Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON

WEICON

ANWENDUNGEN UND PRODUKTE V

www.weicon.de

V 1.25

Inhalt	Eingesetzte Produkte	Seite
Verklebung einer Drainage-Schachtabdeckung aus PE	Flex 310 M® Classic • Haftcleaner	4
Dreifach-Beschichtung von Schurren	WEICON GL-S • WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	5
Beschichtung eines Durchlaufrohres	WEICON HP • WEICON WP • WEICON Keramik BL • Sprühreiniger S	6
Reparatur eines ausgerissenen M16 Gewindes am Kupplungselement eines Elektroantriebs	WEICON HB 300	7
Fixierung von Magnethalterungen in U-Profilen	WEICON CBC Chocking Backing Compound	8
Gewindedichtung Pumpenrohrleitungen	AN 305-77 • Sprühreiniger S	9
Verklebung von Polycarbonat-Halterungen für Kabelbäume im Fahrzeugbau	Easy-Mix RK-7000 • Oberflächen-Reiniger	10
Verklebung in Glastrennwandsystemen	Easy-Mix RK-7100 • Sprühreiniger S	11
Reparatur einer 800-mm-Rohrleitung in einem Wasserkraftwerk	Rostumwandler • WEICON A • WEICON HB 300 WEICON B • WEICON Pipe Repair-Kit	12
Reparatur eines Öltanks	Sprühreiniger S • Rostumwandler • WEICON A	13
Sanierung eines Wassersaugfilters in der Papierindustrie	WEICON A • Sprühreiniger S	14
Verschleißschutzbeschichtung auf Abwassermotoren	WEICON GL • WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	15
Keramische Industriefliesenverklebung	WEICON HP • WEICON Fire Safe • Sprühreiniger S	16
Beschichtung eines Rohrbogens	WEICON HP • WEICON WP • Industriereiniger	17
Reparatur der Decke eines Zyklons	WEICON HP • WEICON WP • Sprühreiniger S	18
Reparatur des Gehäuses eines Olivenöl-Zentrifugalabscheiders	WEICON HB 300 • WEICON HP • WEICON Keramik BL • WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	19
Verklebung des Beleuchtungssystems für eine Straßenbahnhaltestelle	Easy-Mix PU-90 • WEICON Primer K 200	20
Reparatur einer Schüttgutförderanlage	Primer G • Urethan 85 • Sprühreiniger S	21
Reparatur von Wärmetauschern	WEICON WL • Glasfaserband • Sprühreiniger S	22
Spaltinjektion einer Rotorwelle in einer Kies-Waschanlage	WEICON WR	23
Innenbeschichtung der Verkleidung eines Becherwerks aus einem Salzbergwerk	WEICON GL-S • WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	24
Verklebung von Abläufen (PVC) für eine Saunalandschaft	Easy-Mix RK-7300 • Easy-Mix PU Kristall • Sprühreiniger S	25
Fertigung von Reglergehäusen	AN 301-70	26
Beschichtung des Pumpengehäuses einer Feuerlöschpumpe	WEICON HB 300 • WEICON Keramik BL WEICON GL-S • Sprühreiniger S	27
Reparatur eines Bronze-Propellerschafts	WEICON HB 300 • Sprühreiniger S	28
Beschichtung von Jet-Auslässen an einem Fährschiff	WEICON WL • Sprühreiniger S	29
Beschichtung von Unterwasser-Abgasauslässen im Schiffsbau	WEICON Keramik HC 220 • Sprühreiniger S	30
Kleben von künstlichen Wimpern	VA 30 Black	31
Passform für Notfänge an Schwebebahnen	Formentrennmittel Flüssig F 1000 • WEICON WR Schraubensicherungslack	32
Wartung eines Wassertanks der polnischen Marine	WEICON Food Grade • Sprühreiniger S	33
Impeller Reparatur in einer Zementfabrik	WEICON HP • WEICON WPN • Sprühreiniger S	34
Reparatur eines Auslauftors an einem Trichter	WEICON Keramik BL • WEICON GL • Sprühreiniger S	35
Versuchsreihe zum Kleben von Gasleitungen aus Polyethylen	Easy-Mix PE-PP 45	36
Instandhaltung der Auslass-Bodenplatte eines Trichters im Bergwerk	WEICON WP • Oberflächen-Reiniger • Sprühreiniger S	37
Reparatur Abwasserrohrverteilung	WEICON Pipe Repair-Kit • WEICON HP • WEICON Keramik BL Sprühreiniger S	38
Reparatur einer Feuerlöschleitung	Repair Stick Multi-Purpose • WEICON SF • WEICON HP Repair-Tape • WEICON GL-S	39
Karosserieumbau/Fahrzeugbau	Flex 310 M® Classic • Speed-Flex® • Sprühkleber extra stark Rostumwandler • Multi-Schaum • Haftcleaner	40
Wuchten von Rotorpaketen für Elektromotoren	Auswucht-Kitt	41
Beschichtung einer Pelton Wasserturbine	WEICON WR2 • WEICON Keramik BL	42
Restauration „Nischel“ Karl-Marx	WEICON C • WEICON F • Repair Stick Aluminium • Sprühreiniger S	43
Heckwellenbeschichtung	WEICON WL • Glasfaserband • Sprühreiniger S	44
Egalisierung einer Schnecke in einer Müllverbrennungsanlage	WEICON HB 300 • Sprühreiniger S	45
Reparatur von Antriebsrädern	WEICON F • Sprühreiniger S	46
Rostentfernung an Gastankschildern	Rostentferner Gel	47
Instandsetzung einer Antriebswelle	WEICON HB 300 • Sprühreiniger S	48
Klebung von Schleifkörpern	Easy-Mix S 50	49
Produktion von Rettungswagen	Easy-Mix RK-7100 • Haftcleaner • Flex 310 M® Classic Flex 310 M® Edelstahl • Oberflächen-Reiniger	50

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHRE ANWENDUNG

Wir verkaufen nicht einfach Produkte, sondern wir liefern Lösungen – und das weltweit. Mit Niederlassungen auf allen Kontinenten und Partner*innen in mehr als 120 Ländern – überall helfen unsere Produkte in den unterschiedlichsten Anwendungen und leisten so ihren Beitrag in den verschiedensten Bereichen der Industrie.
Ob bei der Herstellung von Rettungswagen, im Wasserkraftwerk, im Schiffbau, in der Papierindustrie, bei der Produktion von Lebensmitteln oder im Zementwerk – es gibt keinen Bereich, in dem unsere Produkte nicht die passende Lösung bieten.
Auf den kommenden 50 Seiten haben wir Ihnen wieder viele interessante Anwendungsbeispiele aus der ganzen Welt zusammengestellt, um Ihnen einen Einblick von der Vielseitigkeit unseres Sortiments an chemisch-technischen Spezialprodukten zu geben.

Verklebung einer Drainage-Schachtabdeckung aus PE

BESCHREIBUNG

- aufgrund der randnahen Befestigungsbohrungen wurde auf eine Befestigung mit Dübeln verzichtet (Ausbruchrisiko)
- die Befestigung mit WEICON Flex 310 M® Classic und WEICON Haftcleaner gibt der Schachtabdeckung einen sicheren Halt

Flex 310 M® Classic

310 ml	310 ml	310 ml
10002576	10010026	10010024
weiß	grau	schwarz
200 ml	200 ml	200 ml
10057238	10057240	10057245
Presspack	Presspack	Presspack

Haftcleaner

- 400 ml

10062859

Vorteile unserer Lösung:

- **einfache, vollflächige kraftschlüssige Montage**
- **Haftcleaner verbessert Haftung und Reinigung in einem; die Haftung bei niederenergetischen Kunststoffen wird verbessert**

Dreifach-Beschichtung von Schurren

BESCHREIBUNG

- aufgrund der extremen Belastung durch Salzlösung/Salzbrei bei 100 - 120 °C wurden insgesamt drei Schichten aufgetragen (Schichtdicke ca. 1 mm)
- zuerst WEICON GL-S als Kontrollschicht
- zwei Schichten WEICON Keramik HC 220 als langfristiger Schutz
- verarbeitet wurden 8 kg WEICON GL-S und 20 kg WEICON Keramik HC 220

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

WEICON Keramik HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Werterhalt der Bauteile**
- **einfache und kostengünstige Instandhaltung**

Beschichtung eines Durchlaufrohres

BESCHREIBUNG

- das Durchlaufrohr wird in der Recyclingindustrie eingesetzt und es kommt vermehrt zu abrasivem Verschleiß
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Anschliff der Oberfläche mit einem Winkelschleifer
- erneute Reinigung mit Sprühreiniger S
- porentiefe Einarbeitung von WEICON HP als Haftschicht
- Auftrag der Verschleißschicht WEICON WP
- Verdichten und Glätten der Oberfläche mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON Keramik BL als Endbeschichtung und Einschleifschicht

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

WEICON Keramik BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10000093	10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **langfristige Alternative zum provisorischen Schweißen**
- **einfache und kostengünstige Instandhaltung**

Reparatur eines ausgerissenen M16 Gewindes am Kupplungselement eines Elektroantriebs

BESCHREIBUNG

- an einem Heli-Coil Einsatz reparierten M16 Gewinde war eine schnelle Reparatur erforderlich
- das Gewinde wurde aufgebohrt
- um eine bessere Anhaftung des Plastik-Stahls an der Oberfläche zu erzielen, wurde ein M22 Gewinde geschnitten und im Anschluss erwärmtes WEICON HB 300 in die Bohrung eingebracht
- nach dem Aushärten wurde das gewünschte M16 Gewinde geschnitten

ABS

WEICON HB 300

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Vorteile unserer Lösung:

- **alternative, kostengüsntige Instandhaltung und Reparatur**

Fixierung von Magnethalterungen in U-Profilen

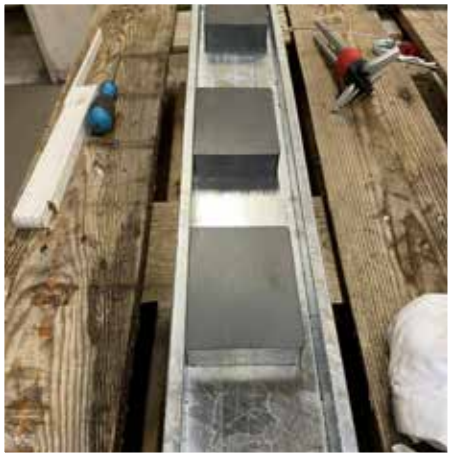

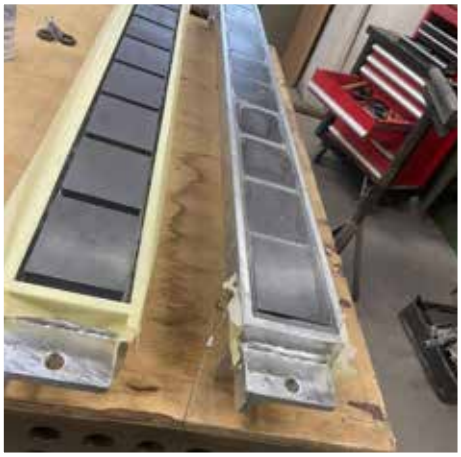

BESCHREIBUNG

- Verguss mit WEICON CBC zur Fixierung von Magnethalterungen in U-Profilen
- in den Profilen wurden jeweils zehn Magnete platziert
- die Profile dienen als Halterung von Ölsperren an Schiffen

ABS

WEICON CBC
Chocking Backing Compound

▸ 0,5 kg	▸ 3,0 kg (2,0 l)	▸ 10,0 kg (6,6 l)
10064790	10045020	10045019

Vorteile unserer Lösung:

- **keine mechanische Befestigung (kein Bohren)**
- **niedrige Viskosität, gute Fließeigenschaften**
- **einfache Herstellung**

Gewindedichtung Pumpenrohrleitungen

BESCHREIBUNG

- Reinigung der Gewindebaugruppen mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICONLOCK® AN 305-77 verkürzt die Anwendungszeit im Vergleich zur herkömmlichen Methode mit Hanf um 75 %
- nach dem Aushärten von WEICONLOCK® AN 305-77 wurde ein Drucktest durchgeführt, bei dem die erforderliche Druckspezifikation von 4 bar für die Baugruppe erreicht wurde

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

AN 305-77

- 50 ml — 10019949
- 200 ml — 10020011
- 300 ml — 10034148

Vorteile unserer Lösung:

- **erhöhte Produktionsleistung durch Verkürzung der Montagezeit im Vergleich zur vorherigen Methode**
- **einfache Montage**

Verklebung von Polycarbonat-Halterungen für Kabelbäume im Fahrzeugbau

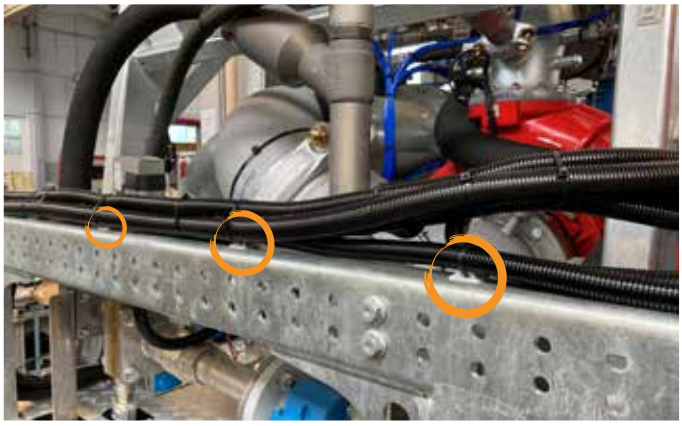

BESCHREIBUNG

- Verklebung von Polycarbonat-Halterungen auf verschiedenen Metallen mit unterschiedlichen Beschaffenheiten (feuerverzinkt, Nasslack, Pulverlack)
- Halterungen im Unterbau der Feuerwehrfahrzeuge dienen dazu, verschiedene Kabelbäume zu befestigen
- Anwendung mit WEICON RK-7000 (großes Haftspektrum für verschiedene Oberflächen und schnelle Aushärtung passend zur Taktzeit)

Oberflächen-Reiniger

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10024313

Easy-Mix RK-7000

- 50 g — 10018563

Quadro-Mischdüse A-System

10005236

Vorteile unserer Lösung:

- **Einhaltung der vorgegebenen Taktzeit**
- **sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen (feuerverzinkt, Nasslack, Pulverlack) in Verbindung mit den Kunststoff-Halterungen (PC)**

Verklebung in Glastrennwandsystemen

BESCHREIBUNG

- der Klebstoff wird für die Klebung der Glaskanten in der Türzarge verwendet
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Verklebung mit WEICON RK-7100 schwarz

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Easy-Mix RK-7100

- 50 g

10030534
cremeweiß, milchig

- 50 g

10051232
schwarz

Quadro-Mischdüse A-System

10005236

Vorteile unserer Lösung:

- **schwarzer Klebstoff mit hoher Festigkeit (Design)**

Reparatur einer 800-mm-Rohrleitung in einem Wasserkraftwerk

BESCHREIBUNG

- die Vorbereitung der Oberflächen erfolgte durch Aufrauen mit Schleifpapier
- Anwendung von WEICON Rostumwandler für korrodierte Oberflächen
- die größeren Löcher wurden mit Hilfe eines flexiblen Metallgewebes geschlossen, das mit WEICON HB 300 fixiert und mit WEICON A verschlossen wurde
- kleinere Löcher wurden mit WEICON Repair Stick Multi-Purpose und WEICON Repair-Tape geschlossen (WEICON Pipe Repair-Kit)
- weitere Mikrolöcher und Risse wurden mit WEICON B geschlossen
- abschließend wurde das gesamte Rohr mit einer zusätzlichen Schicht WEICON B beschichtet
- Standard-Durchflussrate 1700 l/s

Rostumwandler

- 400 ml

10047458

WEICON A

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054381	10000003	10000006

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

WEICON B

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054384	10000020	10000023

WEICON Pipe Repair-Kit

10 cm x 3,5 m	12 cm x 10 m
10055740	10057026
weiß	weiß

Vorteile unserer Lösung:

- **kostengünstige Instandsetzung mit unkomplizierter Anwendung**

Reparatur eines Öltanks

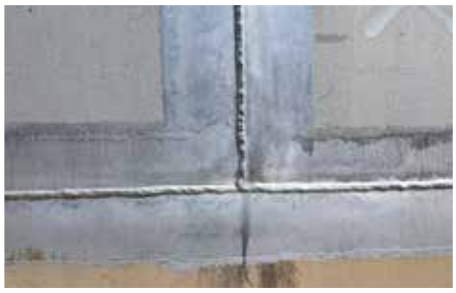

BESCHREIBUNG

- an der Außenseite eines Öltanks wurden Risse und Beschädigungen festgestellt
- wegen des brennbaren Inhalts konnten keine Schweißarbeiten durchgeführt werden
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Neutralisierung von Rost mit WEICON Rostumwandler
- vor der Ausbesserung wurde der Anwendungsbereich von WEICON A mit Klebeband maskiert
- Auftrag von WEICON A
- Aushärtung nach sechs Stunden, Endhärte nach 24 Stunden erreicht

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Rostumwandler

- 400 ml

10047458

WEICON A

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054381	10000003	10000006

Vorteile unserer Lösung:

- **temporäre, professionelle Notfallreparatur**

Sanierung eines Wassersaugfilters in der Papierindustrie

BESCHREIBUNG

- Bearbeitung von Drehschäden (-5 mm) an einem Bronze-Saugfilter mit einem Filterdurchmesser von 850 mm
- 1.800 Holzstifte wurden in die Sauglöcher gesteckt (mit Überstand)
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftragen von WEICON A
- Erneuerung von ca. 1.800 Sauglöchern durch Bohren

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON A

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054381	10000003	10000006

Vorteile unserer Lösung:

- **keine Neuanschaffung notwendig**
- **Instandsetzung mit geringen Kosten**

Verschleißschutzbeschichtung auf Abwassermotoren

BESCHREIBUNG

- vor dem Auftragen der Epoxidharz-Systeme wurden die Kalksteinschichten und andere Materialien entfernt, die sich beim Betrieb dieser Motoren bilden
- Sandstrahlen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Anwendung von WEICON Rostumwandler in mehreren Schritten
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- zwei Schichten WEICON GL
- zwei Schichten WEICON Keramik HC 220

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON GL

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10057791	10057714	10057800

WEICON Keramik HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederherstellung des Verschleißschutzes**

Keramische Industriefliesenverklebung

BESCHREIBUNG

- um die Haftung zwischen WEICON HP und dem Substrat sicherzustellen, wurde die Oberfläche gereinigt und poliert
- Verunreinigungen und alter Klebstoff wurden vor dem Klebprozess entfernt
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- beidseitiger Auftrag von WEICON HP auf dem Untergrund und auf den Aluminiumoxidsteinen
- die Aluminiumoxidsteine wurden platziert und auf den Untergrund geklebt
- die Fugen zwischen den Aluminiumoxidsteinen wurden mit WEICON Fire Safe verfüllt

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON Fire Safe

0,2 kg	0,5 kg	1 kg
10062919	10062920	10062921

Vorteile unserer Lösung:

- **Inbetriebnahme bereits nach 24 Stunden möglich**
- **Befestigung des Verschleißschutzes mit besonderer Haftung**

Beschichtung eines Rohrbogens

BESCHREIBUNG

- die Rohrbögen haben eine Wandstärke von ca. 4 mm und müssen aufgrund von Verschleiß durch die Förderung von recyceltem Material nach 3-4 Monaten ausgetauscht werden (ca. 100 Stück in der gesamten Anlage)
- Oberflächenvorbehandlung durch Abschleifen der Farbschicht mit einem Winkelschleifer
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON HP als Adhäsionsschicht
- Auftrag von WEICON WP mit Maßspachtel 3 mm und 7 mm (nass in nass Verfahren), um die Schichtdicke zu garantieren
- Glättung/Modellierung von WEICON WP mit WEICON Industriereiniger

Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz des Grundmaterials**
- **Verlängerung des Wartungsintervalls**

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Industriereiniger NSF Nonfood Compounds Program Listed K1, K3 Registration 159895

- 500 ml

10055297

Reparatur der Decke eines Zyklons

BESCHREIBUNG

- in einer Siliziumdioxidanlage für Keramik werden Zyklone eingesetzt, um Siliziumdioxidpartikel nach Größe und Dichte zu trennen
- aufgrund der ständigen Bewegung von Schleifpartikeln unterschiedlicher Größe ist der Verschleiß und die Korrosion in diesen Maschinen enorm
- die Decke hatte eine Fläche von 14 m²
- mechanische Reinigung und Entfernung von überschüssigem „Staub“ und festen Siliziumdioxidpartikeln, anschließende Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- als Adhäsionsschicht wurde zuerst WEICON HP aufgetragen
- abschließende Schicht mit WEICON WP (ca. 3 mm Stärke)

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON HP

- 0,2 kg — 10054393
- 0,5 kg — 10054003
- 2,0 kg — 10054004

WEICON WP

- 0,2 kg — 10054399
- 2,0 kg — 10032320
- 10,0 kg — 10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **nach 2-3 Monaten kein nennenswerter Verschleiß zu erkennen**

Reparatur des Gehäuses eines Olivenöl-Zentrifugalabscheiders

BESCHREIBUNG

- Reparatur des Aluminiumdeckels eines Abscheiders, der zur Verarbeitung von Olivenöl verwendet wird
- Korrosion und Verschleiß aufgrund regelmäßiger Reinigungsvorgänge mit einer 4-%igen Natron-Laugen-Lösung
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON HB 300 (Innenreparatur) mithilfe eines Drahtgeflechts
- Auftrag von WEICON HP und Glasfaserband für die Reparatur des Lochs
- anschließende Beschichtung mit WEICON Keramik BL
- finale Beschichtung mit WEICON Keramik HC 220

Vorteile unserer Lösung:

- **prozesssicherere Reparatur des bestehenden Bauteils**

ABS

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON Keramik BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10000093	10005233

WEICON Keramik HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Verklebung des Beleuchtungssystems an einem Bahnhof

BESCHREIBUNG:

- Vorbereitung der Fläche mit WEICON Primer K 200
- Verklebung von ABS und lackiertem Stahl mit WEICON Easy-Mix PU-90

Easy-Mix PU-90

- 50 ml

10031972

WEICON Primer K 200

- 250 ml
- 25 ml

10023567 10060609

Vorteile unserer Lösung:

- **aus technischer und finanzieller Sicht die beste Befestigungsmethode**
- **schnelle Aushärtung**
- **Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse**

Reparatur einer Schüttgutförderanlage

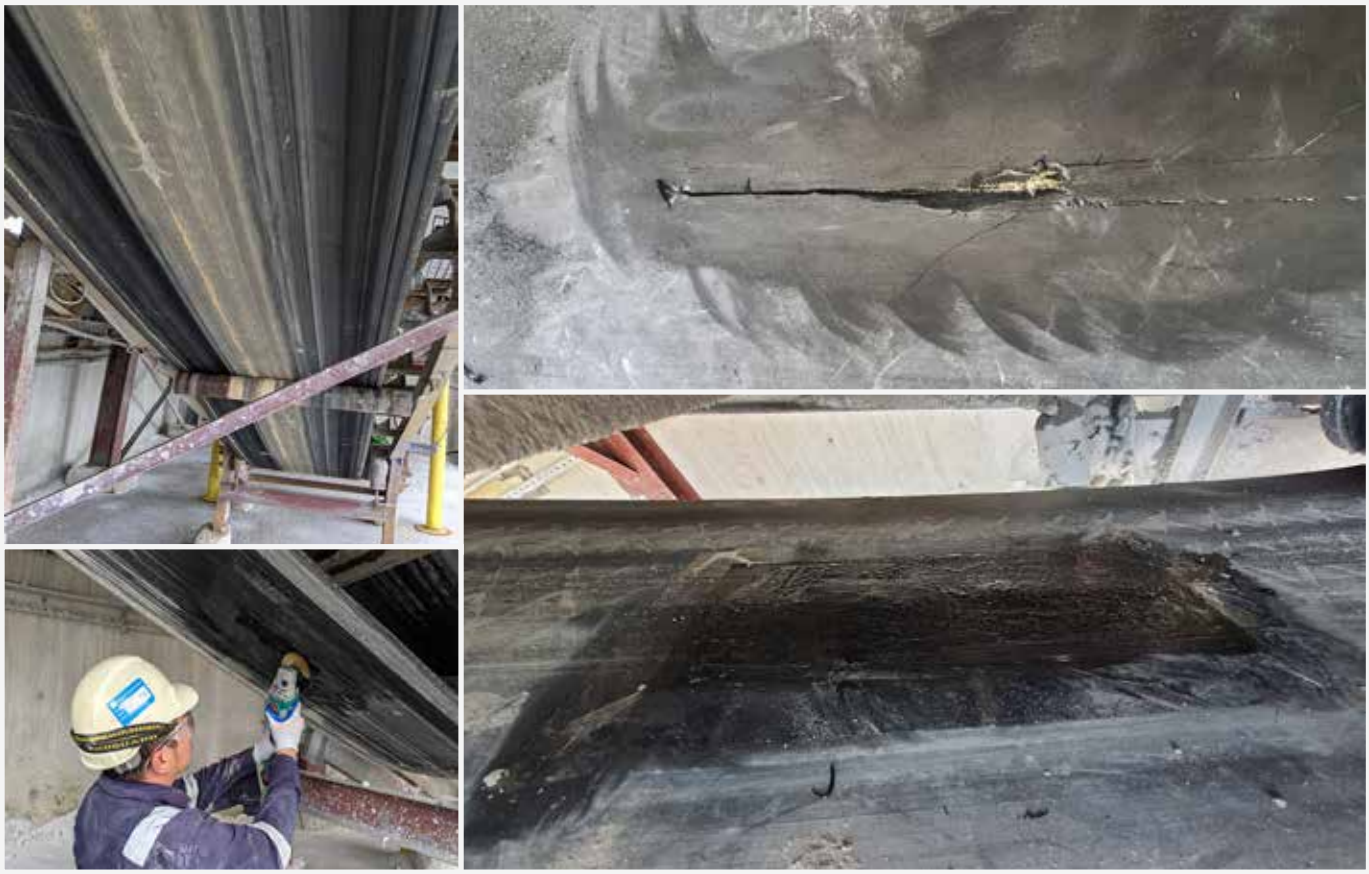

BESCHREIBUNG

- das Förderband war durch Löcher und Risse stark beschädigt
- Anschleifen der Oberfläche
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON 1K Primer G auf die beschädigte Stelle
- Auftrag von WEICON Urethan 85
- Aushärtung nach 24 Stunden

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

1K Primer G

- 50 ml

10104191

Urethan 85

- 500 g — 10057130 — Arbeitspackung
- 540 g — 10057188 — Kartusche

Vorteile unserer Lösung:

- **Reparatur an Ort und Stelle**
- **keine Demontage notwendig**

Reparatur von Wärmetauschern

BESCHREIBUNG

- Reparatur kleiner Leckagen an Wärmetauschern aus Edelstahl
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Abdichtung mit WEICON WL und WEICON Glasfaserband

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Glasfaserband

10000913

WEICON WL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10067876	10067882	10067887

Vorteile unserer Lösung:

- **Reparatur an Ort und Stelle mit geringem Aufwand**

Spaltinjektion einer Rotorwelle in einer Kies-Waschanlage

BESCHREIBUNG

- 4 mm Spalt zwischen innerer und äußerer Welle sollte ohne Lufteinschlüsse mit WEICON WR vergossen werden, um die Stabliltät der Welle zu erhöhen
- im Abstand von einem Meter wurden Gewindebohrungen zum Spalt vorbereitet, um einen Schlauch mit Ventil daran anzubringen
- WEICON WR wurde durch die Schläuche in den Spalt gedrückt, bis das oberste Bohrloch erreicht war
- nach 24 Stunden war WEICON WR vollständig ausgehärtet

WEICON WR

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054400	10000077	10000078

Vorteile unserer Lösung:

- **keine Neuanschaffung eines kostenintensiven Bauteils aus der Anlagentechnik**
- **Eigenherstellung in Werkstatt möglich**

VIDEO

Innenbeschichtung der Verkleidung eines Becherwerks aus einem Salzbergwerk

BESCHREIBUNG

- mehr als 120 m² Stahloberfläche im Sprühverfahren mit je 120 kg WEICON GL-S und WEICON Keramik HC 220 beschichtet
- im Becherwerk wird Salz über sechs Etagen nach oben transportiert
- das Innere des Becherwerks ist mit Stahlblechen verkleidet, die aufgrund einer einfachen Farbbeschichtung von innen von Salzstaub zerfressen wurden
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S nach dem Sandstrahlen
- Anrühren (Harzkomponente auf ca. 50 °C erwärmt)
- 1. Schicht WEICON GL-S
- 2. Schicht WEICON Keramik HC 220
- Suche nach möglichen Fehlstellen, anschließende Überprüfung der Schichtdicke

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

WEICON Keramik HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Erhöhung des Wartungsintervalls**
- **durch die Kontrollschicht (1. Schicht) ist der Instandhaltungsgrad sichtbar**

VIDEO

Verklebung von Abläufen (PVC) für eine Saunalandschaft

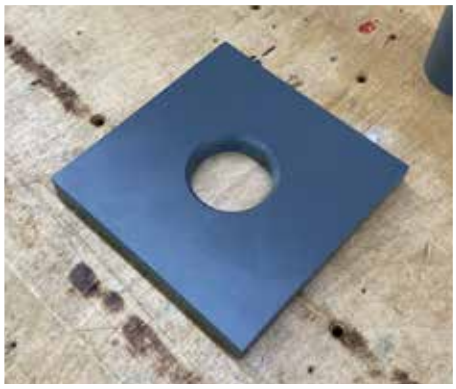

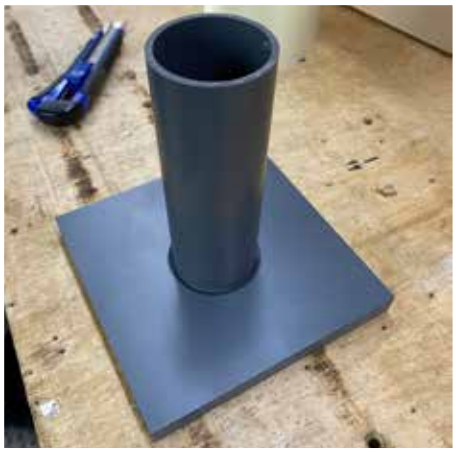

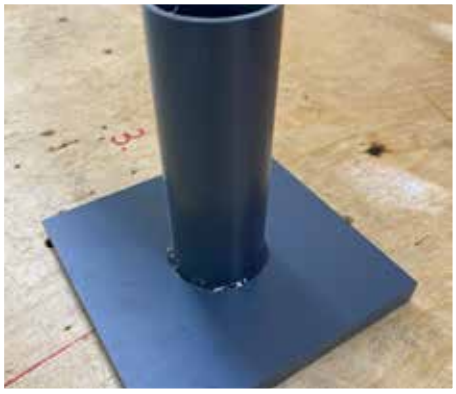

BESCHREIBUNG

- Erstellung von Abläufen (PVC) für eine Saunalandschaft
- die Abläufe sitzen hinter den Fliesen und wurden zusätzlich mit einem Epoxid vergossen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Anschleifen und erneute Reinigung der Bauteile
- Applikation von WEICON RK-7300 in den Ring
- Fügen der Bauteile
- nach Erreichung der Handfestigkeit wurde der Spalt mit WEICON PU Kristall gefüllt

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Easy-Mix RK-7300

- 50 g

10047457

Quadro-Mischdüse B-System

10029793

Easy-Mix PU Kristall

- 50 ml

10058022

Quadro-Mischdüse A-System

10005236

Vorteile unserer Lösung:

- **Kombination verschiedener Klebstoffsysteme**
- **prozesssichere Fertigung für widrige Umgebungsbedingungen**

Fertigung von Reglergehäusen

BESCHREIBUNG

- nach einer Materialumstellung auf PC/Polycarbonat entstanden bei der Verklebung von Regler-Gehäusen Spannungsrisse
- Verkleben der Messingschraubverschlüsse mit WEICONLOCK AN 301-70

AN 301-70 NSF Certified to NSF/ANSI 61

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026829	10026826	10026827

Vorteile unserer Lösung:

- **geringerer Säuregehalt des Klebstoffs verhindert Spannungsriss-Korrosion**

Beschichtung des Pumpengehäuses einer Feuerlöschpumpe

BESCHREIBUNG

- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Beschichtung mit WEICON HB 300
- Beschichtung mit WEICON Keramik BL
- Beschichtung mit WEICON GL-S

Sprühreiniger S

- 500 ml
10000147

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

WEICON Keramik BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10000093	10005233

WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

Vorteile unserer Lösung:

- **kosteneffektive Instandhaltung auch älterer Pumpen**

Reparatur eines Bronze-Propellerschafts

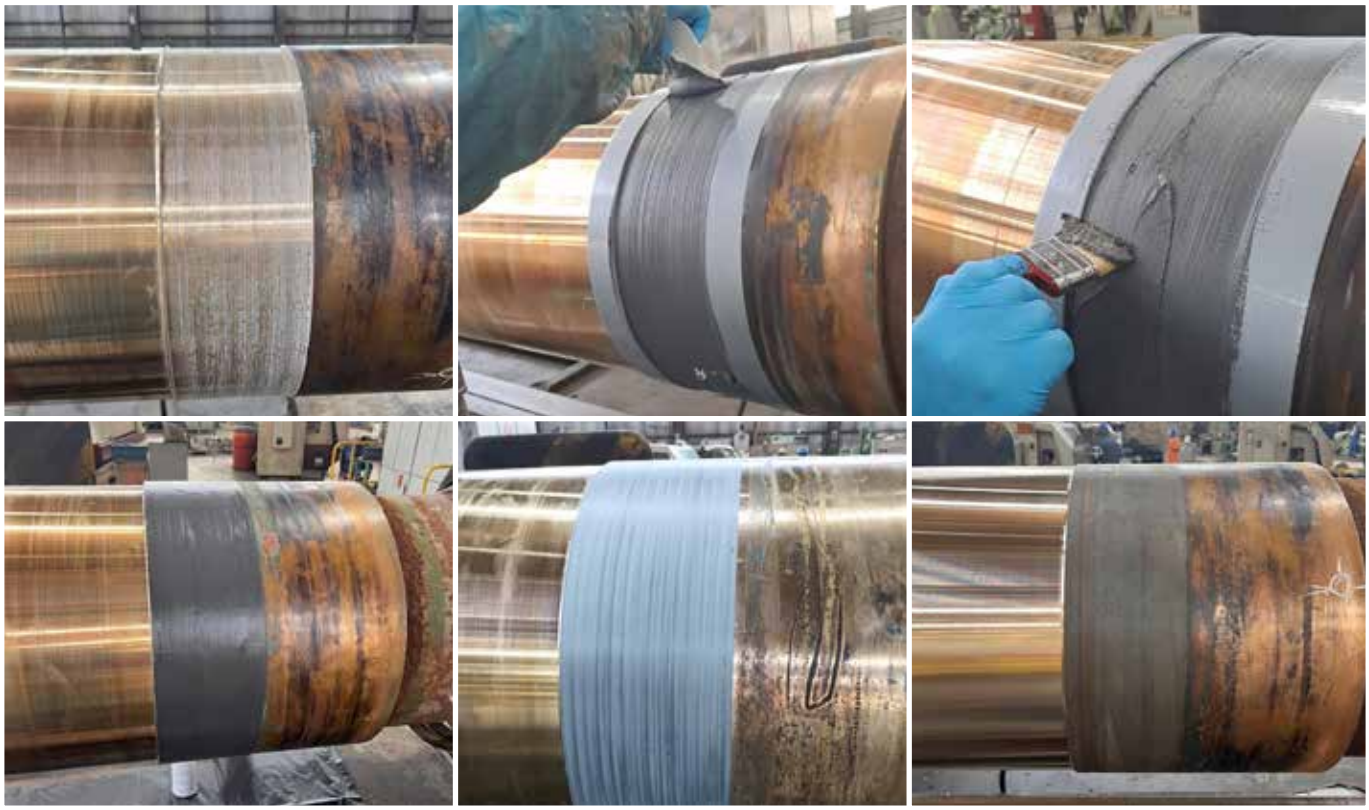

BESCHREIBUNG

- die Welle wurde negativ um 3 mm abgedreht
- an den äußeren Rändern wurde Klebeband auf ca. 5 mm aufgebaut, um den Plastik-Stahl gleichmäßig zu applizieren
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Applikation von WEICON HB 300 mit einem Pinsel, um eine gute Haftung zu gewährleisten und den Einschluss von Blasen zu vermeiden
- Applikation von WEICON HB 300 mit dem Konturspachtel Flexy
- zum Schluss wurde die Applikation mit Hilfe einer Metallplatte abgeschlossen
- Abdrehen auf das gewünschte Ausgangsmaß und Verschließen der Löcher

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

ABS

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Vorteile unserer Lösung:

- **Reparatur verschiedenster Schadensgeometrien am Originalbauteil**

Beschichtung von Jet-Auslässen an einem Fährschiff

BESCHREIBUNG

- Wasser-Hochdruckreinigung
- Sandstrahlen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Applikation von WEICON WL im 2-Schichtsystem

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON WL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10067876	10067882	10067887

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederherstellung komplizierterer Bauteile ohne aufwändigen Neuanschaffungsprozess**

Beschichtung von Unterwasser-Abgasauslässen im Schiffsbau

BESCHREIBUNG

- Abgasauslässe von Marine-Schiffen sind unter Wasser positioniert, um die Abgase zu entschwefeln
- Belastung von 180-200 °C
- Bresle-Test (Salzkonzentration auf der Oberfläche) und Rauheitsmessung
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- 1. Schicht WEICON Keramik HC 220
- Holiday Test (Poren-/Rissprüfung) bis 500 mµ
- 2. Schicht Keramik HC 220 bis 800-1000 mµ

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON Keramik HC 220

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **prozesssichere Beschichtung im Hochtemperaturbereich**

Kleben von künstlichen Wimpern

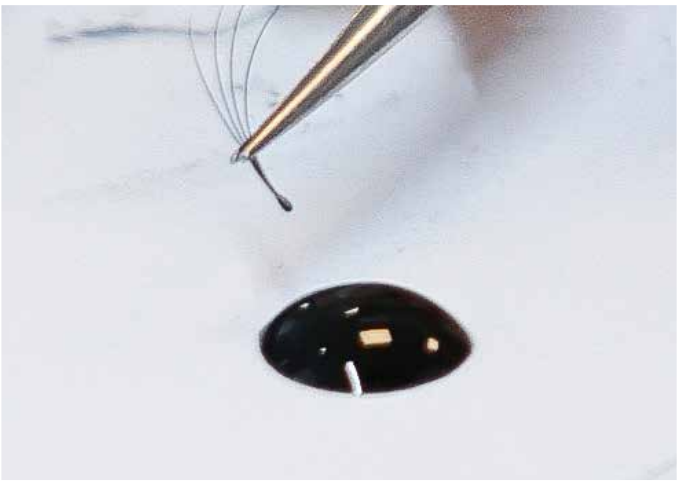

BESCHREIBUNG

- Verklebung mit WEICON VA 30 Black, 5 g
- Wimpern aus Nerz, Seide und weiteren Materialien werden in einen Tropfen WEICON VA 30 Black getaucht und zwischen den echten Wimpern eingesetzt
- Luftfeuchtigkeit kontrolliert bei 50-60 %
- Einsatzgebiet 1:1 oder Volumentechnik (Bild unten)

VA 30 Black

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10025827	10025824	10025829	10025987

Vorteile unserer Lösung:

- **optimale Beschaffenheit des Klebstoffs**
- **hohe Beständigkeit und Elastizität**

Passform für Notfänge an Schwebebahnen

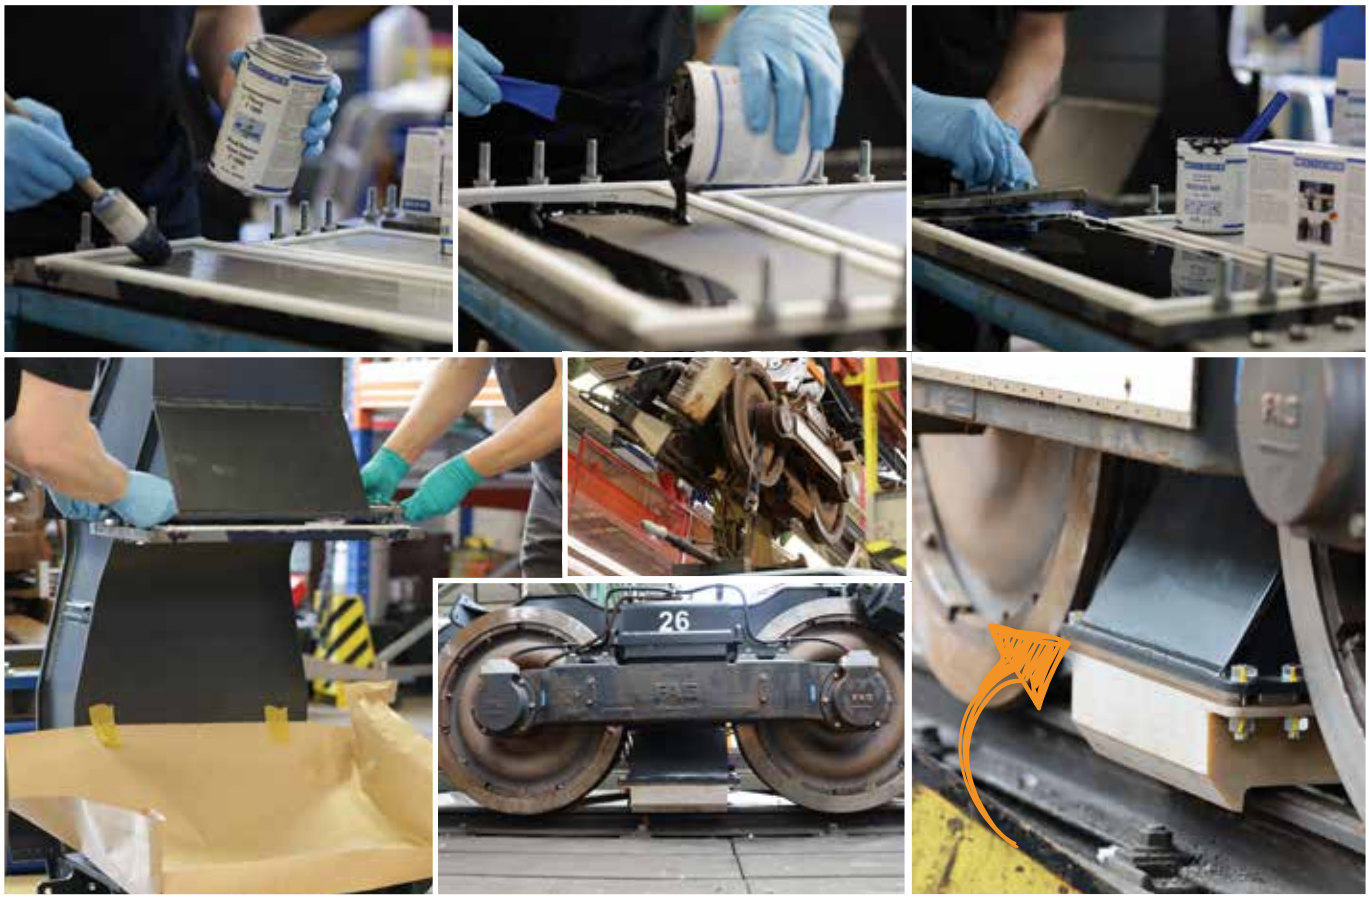

BESCHREIBUNG

- durch Toleranzen von mehreren Millimetern fungiert WEICON WR als Passform, um eine kraftschlüssige Montage des Notfangs vorzunehmen
- um auch eine Demontage zu ermöglichen, wird WEICON WR auf ein VA-Blech mit WEICON Formentrennmittel F 1000 an die Anlagefläche angedrückt
- nach der Aushärtung wird das Bodenblech der Gussform abgenommen und der Notfang an die nun plane Oberfläche montiert
- die Schraubverbindungen werden dazu mit WEICON Schraubensicherungslack gelb plombiert

Formentrennmittel Flüssig F 1000

▸ 1 L	▸ 1 L
10026647	10026167

WEICON WR

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054400	10000077	10000078

Schraubensicherungslack

▸ 30 g	▸ 60 g	
10038883	10047485	GELB RAL 1021*
▸ 30 g	▸ 60 g	
10038884	10046906	GRÜN RAL 6010*
▸ 30 g	▸ 60 g	
10038882	10047481	ROT RAL 3000*

*entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen

Vorteile unserer Lösung:

- **präzise und passgenaue Montage des Notfangs**

Wartung eines Wassertanks der polnischen Marine

BESCHREIBUNG

- Oberfläche reinigen mit WEICON Sprühreiniger S
- Schleifen und erneute Reinigung
- Auftrag WEICON Food Grade im Mehrschichtsystem mit dem Pinsel
- Sprühen war aufgrund der Komplexität des Bauraums nicht möglich

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON Food Grade

0,2 kg	0,5 kg	2 kg
10062864	10062869	10062875

Vorteile unserer Lösung:

- **aufwändige Rekonstruktion und Instandhaltung konnte vermieden werden**
- **effiziente Aufarbeitung für den Lebensmittelbereich**

Impeller Reparatur in einer Zementfabrik

BESCHREIBUNG

- das Rohmaterial hatte sich tief in die Impeller Blätter eingeschliffen
- der Impeller verfügte über insgesamt 14 Blätter, die wieder aufgearbeitet werden mussten
- die Oberfläche wurde mechanisch gereinigt und angeschliffen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Primer, Haftgrund: WEICON HP
- Füllmaterial: WEICON WPN
- Top Coat, Einschleifschicht: WEICON Keramik HC 220
- bei der Reparatur war sehr wichtig, dass die Oberfläche später so glatt wie möglich wird
- alle drei Produkte wurden nass in nass verarbeitet (Schichtfolgezeit beachten)
- nach der kompletten Reparatur musste der Impeller gewuchtet werden

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON HP

- 0,2 kg — 10054393
- 0,5 kg — 10054003
- 2,0 kg — 10054004

WEICON WPN

- 2,0 kg — 10056868
- 13,62 kg — 10050041

WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg — 10060702
- 0,5 kg — 10060705
- 2,0 kg — 10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **effiziente Instandhaltung**

Reparatur eines Auslauftors an einem Trichter

BESCHREIBUNG

- bei der Herstellung von Betonsteinen war ein Bauteil an einem Trichter aufgrund des dauerhaften Kontakts mit Sand und Zementgemisch korrodiert und verschlissen
- mechanische Reinigung mit Bristle Blaster
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftragen der ersten Schicht WEICON GL, die den Verschleiß ausgleicht und als Kontrollschicht fungiert
- Auftragen von WEICON Keramik BL als Schlussbeschichtung

- **TIPP:** WEICON Pinsel bieten bei der Anwendung von Plastik-Stahl ein deutlich besseres Finish als herkömmliche Pinsel

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON Keramik BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10000093	10005233

WEICON GL

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10057791	10057714	10057800

Pinsel 60, kurz, flach Plastik-Stahl

10068373

Vorteile unserer Lösung:

- **Verlängerung der Standzeit**
- **Schutz des Grundmaterials**

Versuchsreihe zum Kleben von Gasleitungen aus Polyethylen

BESCHREIBUNG

- für die Testreihen wurden Rohrstücke einer handelsüblichen Erdgasleitung, wie sie im Straßenbau verwendet wird, mit einem T-Stück für den Hausanschluss versehen
- Prüfung in drei Versuchen:
  1. Langsamer Druckaufbau, um zum Beispiel Belastungen durch das Erdreich zu simulieren (statischer Druckversuch).
  2. Ein Gewicht schlug aus freiem Fall auf die Klebung ein. Dadurch wurde die Belastung durch einen Spatenstich bei Bauarbeiten simuliert (Schlagtest).
  3. Überprüfung der Gasdichtigkeit.

Easy-Mix PE-PP 45

- 45 ml

10057687

fast farblos, transluzent

Dosierpistole D 50 10:1

10059295

Mischdüse 10:1 B

10063196

Spezial-Schieber

10023341

Zum Umrüsten der Dosierpistole Easy-Mix D 50 auf Easy-Mix PE-PP 45

Vorteile unserer Lösung:

- **wirtschaftlich und technisch attraktive Alternative zum Elektroschweißen**

Instandhaltung der Auslass-Bodenplatte eines Trichters im Bergwerk

BESCHREIBUNG

- Sandstrahlen
- Rückstände vom Sandstrahlen (Staub) entfernen
- Oberfläche reinigen (WEICON Reiniger S, WEICON Oberflächenreiniger)
- Auftragen des Verschleißschutzes WEICON WP
- anschließend verdichten und glätten mit PE-Folie

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

Oberflächen-Reiniger

- 150 ml
  10024317
- 400 ml
  10024313

WEICON WP

- 0,2 kg
  10054399
- 2,0 kg
  10032320
- 10,0 kg
  10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Verlängerung/Verdopplung des Wartungs-Intervalls von drei auf mindestens sechs Monate**
- **Platte kann nach Opferung des Verschleißschutzes neu beschichtet werden**
- **Schutz des Grundmaterials**
- **Verringerung der Stillstandzeit der Anlage**

Reparatur Abwasserrohrverteilung

BESCHREIBUNG

- Entfernung von Fauna und Flora
- Sandstrahlen
- Bohren von Löchern, um Risse zu verhindern
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Repair-Stick Multi-Purpose mit Heizpistole (um fließendes Wasser schnell zu stoppen)
- Auftrag von WEICON HP mit Glasfaserband
- Repair-Tape 12/100
- Endbeschichtung WEICON Keramik BL

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON Pipe Repair-Kit

- 10 cm x 3,5 m — 10055740 — weiß
- 12 cm x 10 m — 10057026 — weiß

WEICON HP

- 0,2 kg — 10054393
- 0,5 kg — 10054003
- 2,0 kg — 10054004

WEICON Keramik BL

- 0,2 kg — 10054394
- 0,5 kg — 10000093
- 2,0 kg — 10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **dauerhafte, nachhaltige Instandhaltung**
- **Schutz des Grundmaterials vor Korrosion**

Reparatur einer Feuerlöschleitung

BESCHREIBUNG

- Material des Rohres: GRE, Durchmesser 300 mm
- Druck: 16 bar
- Absperren von noch fließendem Wasser
- Repair Stick Multi-Purpose, WEICON SF, Heizpistole
- Schleifen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICON HP + Glasfaserband
- Repair Tape 12/100; 10/35
- WEICON GL-S

Repair Stick Multi-Purpose

57 g	115 g
10053992	10053995

WEICON SF

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10009769	10000071	10000072

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

Repair-Tape

10 cm x 3,5 m	12 cm x 10 m
10057455	10057459
weiß	weiß

WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

Vorteile unserer Lösung:

- **langanhaltender Verschleißschutz**
- **Schutz des Grundmaterials vor Korrosion**

Karosserieumbau/Fahrzeugbau

BESCHREIBUNG

- spezialisiert ist man hier besonders auf Umbauten u.a. Sonderfahrzeugbau/Bestattungswagen/Caravan/Unfallwagen und Oldtimer
- Auflagen/Böden, Aufbauten, Verkleidungen usw. werden mit WEICON Flex 310 M® Classic oder WEICON Speedflex verklebt
- großflächige Auskleidungen von Filz/Teppichen werden mit WEICON Sprühkleber extra stark verklebt
- Oberflächenvorbehandlung mit WEICON Sprühreiniger S, WEICON Rostumwandler oder WEICON Haftcleaner
- für das Finish vor der Auslieferung wird WEICON Multi-Schaum verwendet

Flex 310 M® Classic

- 310 ml — 10002576 — weiß
- 310 ml — 10010026 — grau
- 310 ml — 10010024 — schwarz

Speed-Flex®

- 310 ml — 10019653 — grau

Sprühkleber extra stark

- 500 ml — 10024662

Rostumwandler

- 500 ml — 10047458

Multi-Schaum

- 150 ml — 10063243
- 400 ml — 10000144

Haftcleaner

- 400 ml — 10062859

Sprühreiniger S

- 500 ml — 10000147

Vorteile unserer Lösung:

- **vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**
- **effizientes Verbinden unterschiedlichster Materialien**

Wuchten von Rotorpaketen für Elektromotoren

BESCHREIBUNG:

- an den Seiten des Rotorpaketes, auf den Kupferspulen, wird der Kitt portioniert angebracht
- vor der Härtung wird gewuchtet und somit Unwuchten ausgeglichen

Auswucht-Kitt

▸ 400 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg
10000129	10000113	10000114

Vorteile unserer Lösung:

- **direkte Anfangshaftung**
- **Positionierung und Portionierung der Auswuchtmasse während des Wuchtprozesses möglich**

Beschichtung einer Pelton Wasserturbine

BESCHREIBUNG

- die Laufräder einer Pelton-Wasserturbine wurden nach mehreren Jahren im Betrieb durch Abrasion sichtbar verschlissen
- vor der Beschichtung wurde die Turbine zunächst sandgestrahlt und gründlich mit unserem WEICON Sprühreiniger S gesäubert
- Ausfüllen der Lunker der Laufräder mit WEICON WR2
- abschließend erfolgt eine zweifache Beschichtung mit WEICON Keramik BL

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON WR2

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054401	10000087	10000088

WEICON Keramik BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10000093	10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **kostengünstige Reparatur und Instandhaltung**
- **Verlängerung der Standzeit**

Restauration „Nischel“ Karl-Marx

BESCHREIBUNG

- Restauration eines 400 m² großen Schriftspiegels an einem Denkmal
- der Spiegel besteht aus Alu-Guss und musste aufgrund der Witterung und schlechter Qualität überarbeitet werden
- WEICON C und Glasfaserband kamen für die Rückseite der 174 einzelnen Platten zum Einsatz, um diese in ihrer gesamten Struktur zu stabilisieren
- auf der Vorderseite wurde mit WEICON F und WEICON Repair Stick Aluminium gearbeitet, um die verschiedenen Konturen wieder herzustellen
- um der Farbe der Patina möglichst nahezukommen, wurde unseren Produkten Bohrstaub beigemischt
- zusätzlich wurden die Buchsen für die Aufhängung der Platten neu eingeklebt und mit WEICONLOCK AN 302-72 gesichert

Sprühreiniger S

- 500 ml
10000147

WEICON C

- 0,2 kg 10051209
- 0,5 kg 10000032
- 2,0 kg 10000033

WEICON F

- 0,2 kg 10054387
- 0,5 kg 10000039
- 2,0 kg 10000041

Repair Stick Aluminium

- 57 g 10010246
- 115 g 10007711

AN 302-72

- 10 ml 10030476
- 20 ml 10016421
- 50 ml 10017884
- 200 ml 10019978

Vorteile unserer Lösung:

- **robuste Reparaturlösungen**
- **ausgezeichnete Wiederherstellung der Oberflächen-qualitäten**
- **benutzerfreundliche Handhabung und Anwendung**

Heckwellenbeschichtung

BESCHREIBUNG

- Vorbereitung der Oberfläche: Sandstrahlen SA 2,5 MG
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICON A zum Wiederaufbau der Oberfläche
- WEICON Glasfaserband in Kombination mit WEICON WL als Decklack

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Glasfaserband

10000913

WEICON WL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10067876	10067882	10067887

Vorteile unserer Lösung:

- **keine kostenintensive Neuanschaffung notwendig**
- **Wiederherstellung der Funktionsweise**

Egalisierung einer Schnecke in einer Müllverbrennungsanlage

BESCHREIBUNG

- Angleichung der Übergänge vom Stahlgrundkörper zum Verschließschutz (Aluminiumoxyd)
- Beschichtung mit WEICON HB 300

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

ABS

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Vorteile unserer Lösung:

- **Sicherung und Erhöhung der Förderleistung**
- **kein Verstopfen der Anlage durch Faserreste**

Reparatur von Antriebsrädern

BESCHREIBUNG

- Herstellung von Abschleppgeräten für den Wassersport
- Reparatur von Antriebsrädern (Ø 820 mm) aus Aluminium
- Entfernung der Oxidschicht auf dem Aluminium
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Beschichtung mit WEICON F
- nach der Reparatur wird der PE-Verschleißschutz (Rot) für das Seil eingepresst

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON F

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054387	10000039	10000041

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederherstellung der Seilführung**
- **kostengünstige Reparatur**
- **keine Neuanschaffung nötig**

Rostentfernung an Gastankschildern

BESCHREIBUNG

- durch Rost war die Lesbarkeit der Schilder stark beeinträchtigt
- WEICON Rostentferner Gel wurde zur intensiven Wirkung großzügig aufgetragen und mit Folie gegen Austrocknen abgedeckt

Rostentferner Gel

- 1 L — 10101908
- 5 L — 10101905

Vorteile unserer Lösung:

- **Verbesserung der Lesbarkeit**
- **Wiederherstellung sicherheitsrelevanter Bauteile**
- **Rostentfernung an Ort und Stelle ohne mechanische Einwirkung (Ex-Bereich)**

Instandsetzung einer Antriebswelle

BESCHREIBUNG:

- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Beschichtung mit WEICON HB 300
- Abtrag auf Untermaß: 3 mm
- Aufbau auf 5 mm
- Übermaß = 2 mm
- zerspanender Abtrag auf Grundmaß/Ursprung

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

ABS

WEICON HB 300

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Vorteile unserer Lösung:

- **keine Neuanschaffung notwendig**
- **kostengünstige Reparatur**

Klebung von Schleifkörpern

BESCHREIBUNG:

- nach einer Vielzahl von internen Tests entschied man sich für unseren Epoxidharz-Klebstoff WEICON Easy-Mix S 50
- ausschlaggebend waren die Topfzeit und die beeindruckenden Ergebnisse bei u.a. folgendem Test:
  - Stahldorn
  - Siliziumcarbid Schleifkörper
  - Einsatz Innenrundschleifen

Easy-Mix S 50

- 50 ml

10005230

Vorteile unserer Lösung:

- **transparente Verklebung mit hoher Festigkeit und Temparaturbeständigkeit**

Produktion von Rettungswagen

BESCHREIBUNG:

- bei der Herstellung von Rettungswagen wurden Materialien aus Aluminium, Edelstahl, lackiertem Stahl und ABS-Kunststoff geklebt
- zur Verklebung der Schalttafel wurden WEICON Oberflächen-Reiniger und WEICON Easy-Mix RK-7100 schwarz verwendet

Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313

Easy-Mix RK-7100

- 50 g 10030534 cremeweiß, milchig
- 50 g 10051232 schwarz

Vorteile unserer Lösung:

- **Verklebung von verschiedensten Materialien**
- **Flexibilität bei Design und Herstellung des Fahrzeugs**
- **Vibrationsdämpfung und Geräuschreduzierung**

BESCHREIBUNG:

- zum Ankleben von Komponenten wurde WEICON Flex 310 M® Classic in verschiedenen Farben verwendet
- zum Verschließen von Fugen wurde WEICON Flex 310 M® Edelstahl verwendet
- zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Flex 310 M Classic und Flex 310 M Edelstahl wurde WEICON Haftcleaner verwendet

Haftcleaner

- 400 ml
10062859

Flex 310 M® Classic

310 ml	310 ml	310 ml
10002576	10010026	10010024
weiß	grau	schwarz
200 ml	200 ml	200 ml
10057238	10057240	10057245
Presspack	Presspack	Presspack

Flex 310 M® Edelstahl

- 310 ml
10049091

Vorteile unserer Lösung:

- **Verklebung verschiedenster Materialien**
- **Flexibilität bei Design und Herstellung des Fahrzeugs**
- **Vibrationsdämpfung und Geräuschreduzierung**

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

WhatsApp-
Service

WEICON

ANWENDUNGEN
UND PRODUKTE V

Art.-No. 10104817

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.