

# Easy-Mix PE-PP 50 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı



## Şeffaf | düşük enerjili plastikler | küçük boşlukları yapıştırma

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 metil akrilat bazlı 2 bileşenli bir yapısal yapıştırıcıdır. Şeffaf kurlenmesi nedeniyle, özellikle düşük enerjili plastiklerin optik açıdan hoş ve yüksek mukavemetli yapıştırılması için uygundur (Örneğin PE, PP ve TPE).

Özel formülü sayesinde sıfır boşluklu derzler ve 0,2 mm'den daha küçük yapıştırma boşluklarına sahip yüzeylerin yapıştırılması için idealdir.

Yapısal yapıştırıcı, hızlı bir mukavemet gelişimine ve yüksek bir nihai mukavemete sahiptir. Darbeye, tahribata, kimyasallara dayanıklı ve hafiftir.

PE-PP 50'nin 6 dakikalık kısa bir kap ömrü vardır. 1:1 oranında işlenir ve yapıştırıcının içerisinde primer bulunduğundan, yapıştırılacak parçaların ön işleme tabi tutulmasına gerek kalmaz.

50 ml'lik ambalajlardaki Easy-Mix ürünlerinin işlenebilmesi için Easy-Mix D 50 dozaj tabancasına ihtiyaç duyulmaktadır.

### Karakteristik

Baz	Metil metakrilat
Kıvam	Macunsu
Renk	Şeffaf
Minimum depolama	oda sıcaklığında 3 ay
Minimum depolama soğutulmuş	2 °C ila +7 °C arasında 12 ay

### İşleme

İşleme yöntemleri	Easy-Mix
Ağırlığa göre karıştırma oranı	1:1
Karışımın viskozitesi	20.000 mPa·s
Karışımın yoğunluğu	1 g/cm <sup>3</sup>
Maks. boşluk kapama	0 - 1,00 mm

### Kürlenme

Kap ömrü	20 ° C'de	6 dk.
Elle sökülebilirlik	(gücün %35'i)	12 dk.
Nihai sertlik	(gücün %100'ü)	24 sa.

### Kürlenme sonrası mekanik özellikler

Bindirme kesme mukavemeti malzeme kalınlığı, 1,5 mm DIN EN 1465		
Çelik 1.0338 kumlanmış		12 MPa
V2A kumlanmış paslanmaz çelik		11 MPa
Kumlanmış alüminyum		12 MPa
Sıcak daldırma galvanizli çelik		7 MPa
PVC-sert pürüzlendirilmiş		12 MPa
CFK		12 MPa
ABS		3 MPa
PC (polikarbonat)		6 MPa
GFK		15 MPa
PMMA		8 MPa
Poliamid 6.6		2 MPa
PE-HD		12 MPa
PP (polipropilen)		8 MPa

### Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-50 °C ile +80 °C arası kısa süreli +100 °C'ye kadar
-------------------	------------------------------------------------------

### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğunuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it


WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr

# Easy-Mix PE-PP 50 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı

Yapısal Akrilik Yapıştırıcılar  
**PE-PP**

## Depolama sonrası gerilme mukavemeti

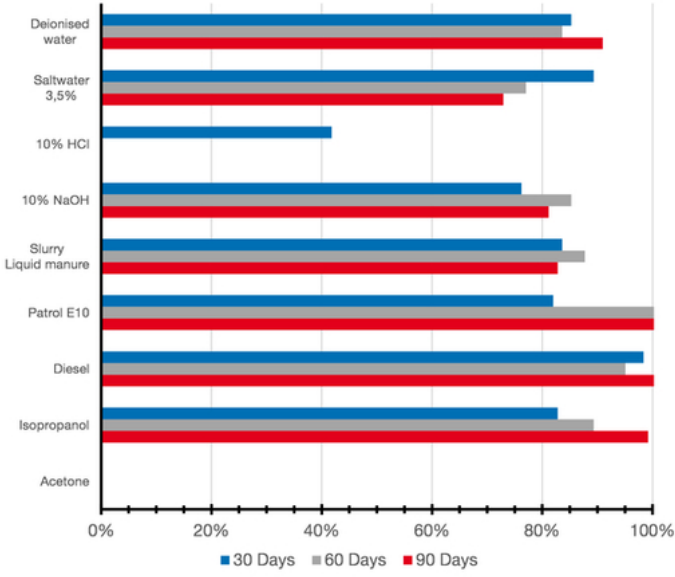

## Yüzey ön işlemleri

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleme ve yağdan arındırma). Düz yüzeyler mekanik olarak pürüzlendirilebilir.

## Karıştırma

PE-PP 50 ürünleri, birlikte verilen statik karıştırıcı vasıtasıyla doğrudan çift kartuştan işlenebilir. Yapıştırıcının ilk 5 cm'sini çıkarıp atın. Yapıştırıcıyı sadece bir tarafa uygulayın. Belirtilen kap ömrü, oda sıcaklığında 10 ml'lik bir malzeme içindir. Daha büyük malzeme miktarları daha hızlı kürlenmeyle sonuçlanacaktır. Daha yüksek sıcaklıklar ayrıca kap ömrünü ve kürlenme süresini azaltır. (Genel kural: oda sıcaklığının +10 °C üzerindeki her artış, kap ömrünün ve kürlenme süresinin yarı yarıya azalmasına neden olur). +16 °C'nin altındaki sıcaklıklar, kap ömrünü ve kürlenme süresini önemli ölçüde artırır. Yaklaşık +5 C ve altında reaksiyon gerçekleşmez.

## Uygulama

WEICON Easy-Mix ürünleri, birlikte verilen statik karıştırıcı kullanılarak doğrudan çift kartuşlardan işlenebilir. Dozlanan şeridin ilk 5 cm'lik kısmını atın. Yapıştırıcı tek taraflı uygulanır. Belirtilen kap ömrü, oda sıcaklığında 10 ml'lik malzeme karışımına dayanmaktadır. Daha çok malzeme karışımlarında sertleşme daha hızlı gerçekleşir. Daha yüksek sıcaklıklar ayrıca kap ömrünü ve sertleşme süresini kısaltır. Genel kural: oda sıcaklığının üzerindeki + 10 ° C'lik her artış, kap ömrünü ve sertleşme süresini yarı yarıya azaltacaktır. +16°C'nin altındaki sıcaklıklar kap ömrünü ve sertleşme süresini önemli ölçüde uzatır. Yaklaşık +5 °C'den itibaren reaksiyon olmaz.

## Depolama

WEICON akrilat yapısal yapıştırıcıları sabit oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Açılmamış ambalajlar +18 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanabilir. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayın. Serin yerde muhafaza edildiğinde depolama dayanıklılığı artar.

## Paketin içeriği

Yapıştırıcı

## Aksesuarlar

- 10005237 Easy-Mix D 50 Uygulama Tabancası, 1 adet
- 10068261 Hassas Dozajlama Ucu, 1 adet
- 10005236 Quadro Karıştırma Ucu A, 1 adet, mavi
- 10026925 Helix Karıştırma Ucu A, 1 adet, beyaz

## Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$   
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$   
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$   
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$   
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

## Mevcut ambalaj boyutları

- 10061040 Easy-Mix PE-PP 50 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı, 50 ml, Şeffaf
- 10062146 Easy-Mix PE-PP 50 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı, 24 ml (Set), Şeffaf
- 10062465 Easy-Mix PE-PP 50 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı, 24 ml, Şeffaf
- 10103295 Easy-Mix PE-PP 50 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı, 50 ml (Set), Şeffaf

QR Kodu okutun:



Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr