

WEICONLOCK® AN 305-77 tesnenie závitov



tesnenie závitov | schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM

· vysoká viskozita · stredná pevnosť · bežne demontovateľné

Technické údaje


Farba	žltá
Fluorescenčný	áno
Pre závitové spojenia do	M 80 R 3"
Viskozita	24.000 - 70.000 vt mPa·s
Premostenie medzier do max.	0,5 mm
Odtŕhový moment	18 - 22 Nm
Ďalší krútiaci moment	10 - 14 Nm
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	6 - 13 N/mm ²
Pevnosť na manipuláciu	15 - 30 minút
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť)	1-3 hod.
Teplotná odolnosť	-60°C až +150°C
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit	
M 3x6	max. 1500 bar
M 4x6	max. 1500 bar
M 5x8	max. 1500 bar
M 6x10	max. 800 bar
M 8x12	max. 700 bar
M 10x16	max. 500 bar

Tesnenie rúr a závitov

Schválenia / usmernenia


NSF	S2 (FDA 21 CFR)
BAM	DIN EN 1797
WRAS	BS 6920-1:2000
Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
DVGW	DIN EN 751-1
AGA	AS 4623-2008
ISSA-kód	75.628.13/14
IMPA-kód	815214/15

Rýchlosť reakcie rôznych materiálov

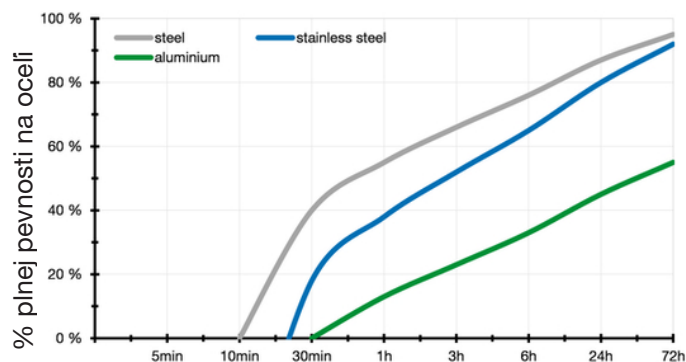

Doba vytvrdzovania

Rýchlosť reakcie pri rôznych medzerách

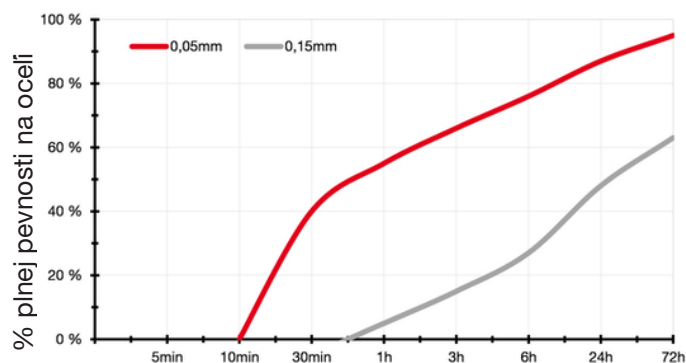

Doba vytvrdzovania

Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za


WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN 305-77 tesnenie závitov

WEICONLOCK®

Tesnenie rúr a závitov

Reakcia s aktivátorom F

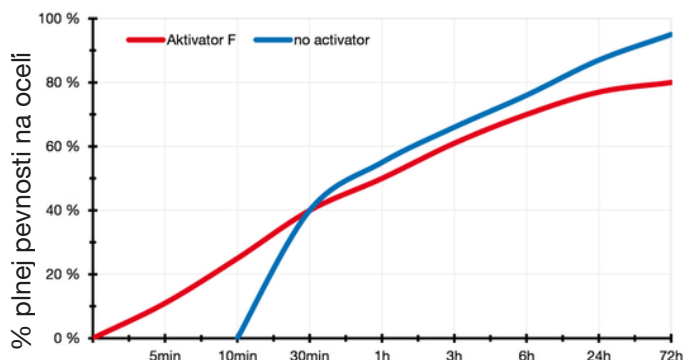


Doba vytvrdzovania

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. WEICONLOCK naneste na závit tvare krúžku. Zaskrutkujte rúrkový závit a utiahnite ho do požadovanej polohy. Ak sa používa ako plošné tesnenie, naneste súvislú húsenicu na jednu stranu príruby a diely rýchlo spojte a pevne zoskrutkujte. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové častice spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Rýchlosť reakcie pri teplote

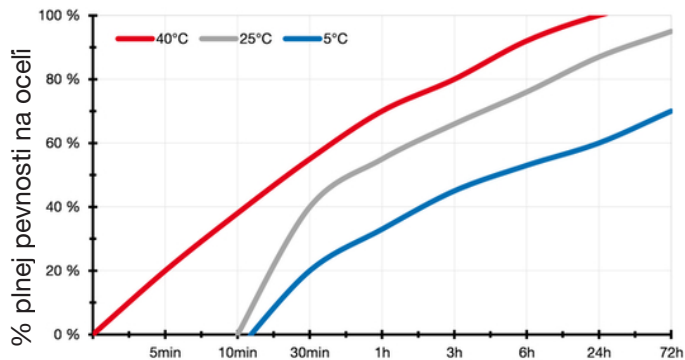


Doba vytvrdzovania

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Teplotné starnutie

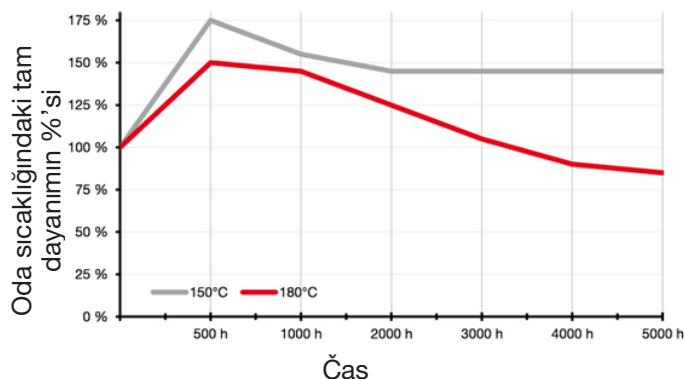


Čas

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Pevnosť pri teple

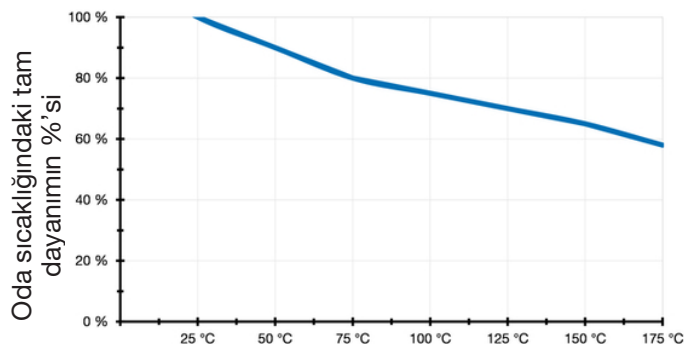

Príslušenstvo

- 10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelená
- 10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

- 10019949 WEICONLOCK® AN 305-77 tesnenie závitov, 50 ml, žltá
- 10020011 WEICONLOCK® AN 305-77 tesnenie závitov, 200 ml, žltá
- 10034148 WEICONLOCK® AN 305-77 tesnenie závitov, 300 ml, žltá

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr