

# WEICONLOCK® AN 302-42 zaistenie skrutiek



## zaistenie skrutiek | schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita · stredná pevnosť · bežne demontovateľné

### Technické údaje


Farba	modrá	
Fluorescenčný	áno	
Pre závitové spojenia do	M 36	
Viskozita	1.000 st mPa·s	
Premostenie medzier do max.	0,2 mm	
Odtŕhový moment	14 - 18 Nm	
Ďalší krútiaci momen	5 - 8 Nm	
Pevnosť v šmyku Nm <sup>2</sup> (DIN 54452)	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>	
Pevnosť na manipuláciu	10 - 20 minút	
Konečná tvrdosť	(100 % pevnosť) 3-6 hod.	
Teplotná odolnosť	-60 °C až +150 °C	
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
<b>Druckfestigkeit</b>		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	1300 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	400 bar

### Schválenia / usmernenia

Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
------------------	--------------

## Zaistenie na skrutky a svorníky


### Rýchlosť reakcie rôznych materiálov

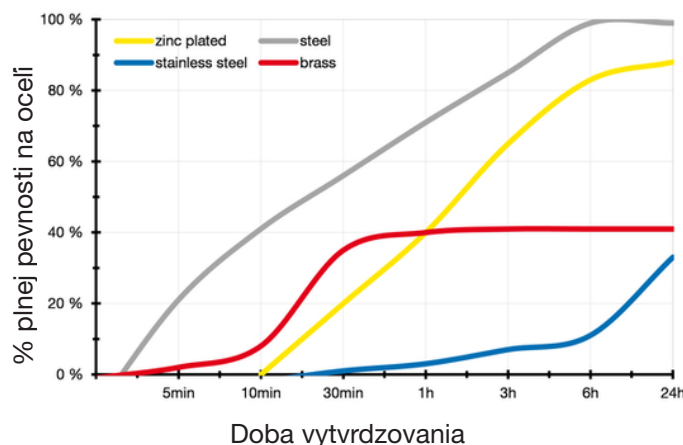

### Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

### Reakcia s aktivátorom F

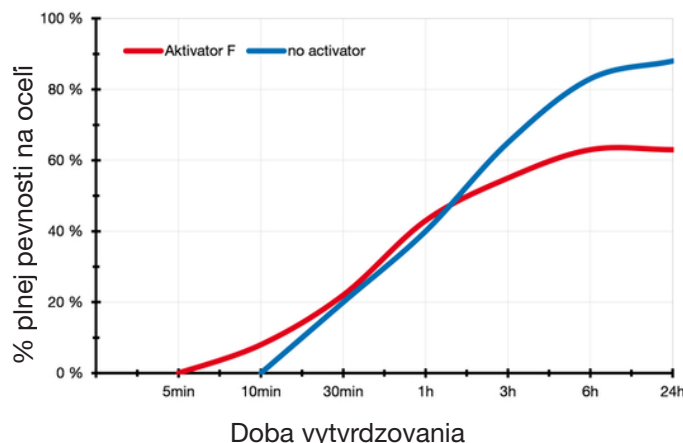

### Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. Pri tesniaciach aplikáciách naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zložte a utiahnite diely. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové častičky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.


Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruka je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

# WEICONLOCK® AN 302-42 zaistenie skrutiek


WEICONLOCK®

## Zaistenie na skrutky a svorníky

### Rýchlosť reakcie pri teplote

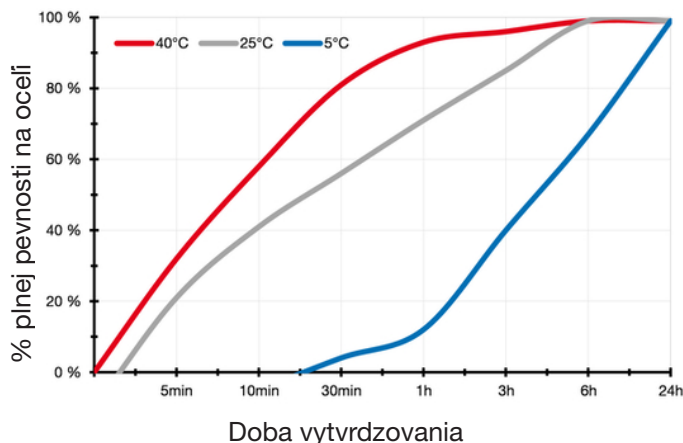

### Pevnosť pri teplote

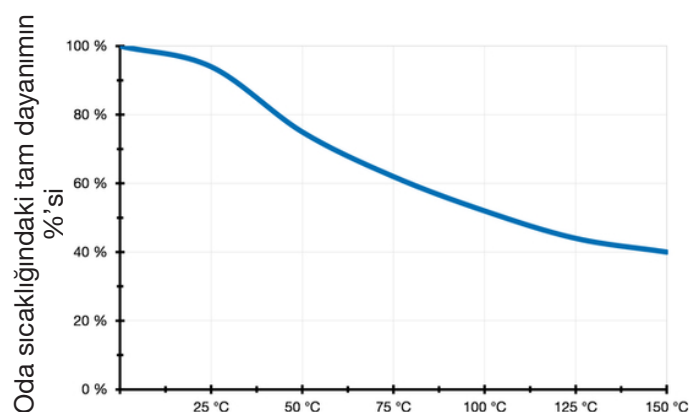

### Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.


### Príslušenstvo

- 10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelená
- 10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

### Dostupné veľkosti balenia

- 10017324 WEICONLOCK® AN 302-42 zaistenie skrutiek, 20 ml, modrá
- 10017874 WEICONLOCK® AN 302-42 zaistenie skrutiek, 50 ml, modrá
- 10019966 WEICONLOCK® AN 302-42 zaistenie skrutiek, 200 ml, modrá

### Teplotné starnutie

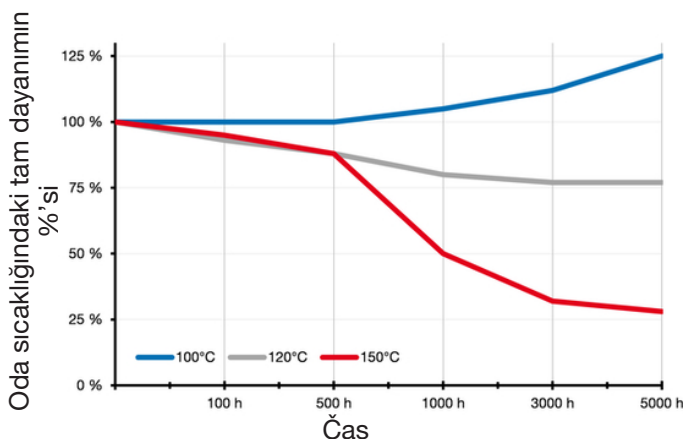

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte.



Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr