


WEICON Şerit Bant

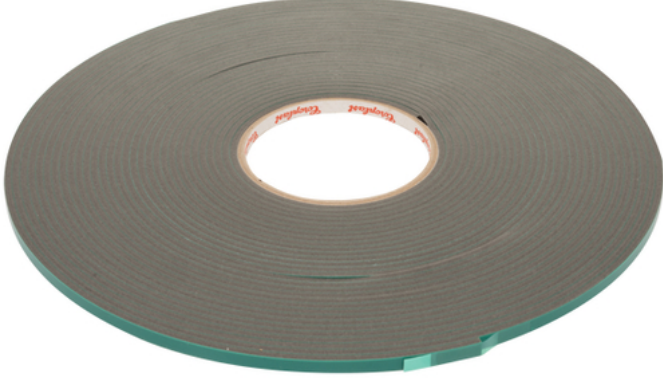

Hibrit yapıştırma için sabitleme yardımcısı | güçlü yapışma | iç ve dış mekan kullanımı için

Gri Şerit Bant, özellikle hibrit yapıştırma işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tür yapıştırılmalarda, birleştirilecek bileşenler iki malzeme, bir yapıştırıcı ve bir yapışkan bant ile sabitlenir. Modifiye akrilat köpükten üretilen yüksek yapışma gücüne sahip şerit bant, bu tür yapıştırma işlemlerinde, parçayı kalıcı olarak sabitlemek için kullanılan yapıştırıcı sertleşip tam yapışma gücüne ulaşana kadar yapıştırılacak parçanın sabitlenmesine yardımcı olur. Bant, 3 mm (veya daha büyük) bir yapıştırma aralığı gereken her yerde kullanılabilir. Örneğin, WEICON Plastik-Metal ile gerçekleştirilen uygulamalar ve kaplamalar. Elastik yapıştırıcıların ve sızdırmazlık maddelerinin kalın film yapıştırılması için de uygundur. Şerit Bant son derece esnek ve yapıştırılacak yüzeylere mükemmel uyum sağlar. Hem iç hem de dış mekanlarda kalıcı yapıştırma için kullanılabilir. Kapalı hücreli yapışkan bant, %650'lik yüksek kopma uzamasına, -40 °C ila +120 °C arasında sıcaklık direncine sahip olup UV ışınlarına ve neme dayanıklıdır. Şerit Bant araç imalatı, karavan sektörü, metal ve makine imalatı, gövde imalatı, elektronik endüstrisi, mobilya endüstrisi, reklam teknolojisi ve gemi imalatı gibi farklı uygulama alanlarında kullanılır. Bant 6 mm genişliğe, 3,1 mm yüksekliğe ve rulo başına 16,5 metre uzunluğa sahiptir.

Teknik Bilgiler

Renk	gri
Özellikler	Akrilat, modifiye
Genişlik	6 mm
Uzunluk	16,5 m
Bant kalınlığı	3,1 mm
Kopma uzaması	DIN EN ISO 29864 650 %
Kırılma kuvveti	22 N/cm
Çeliğe yapışma kuvveti	DIN EN ISO 29864 50 N/cm
Alüminyumda T-blok çekme mukavemeti	ASTM D-897 40 N/cm²
Sıcaklık dayanımı	-40 °C ile +120 °C arası

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia üretilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Yüzey ön işlemi

Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, toz ve kir gibi birçok yüzey kirliliği WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenebilir. Özellikle çok kirli metal yüzeyler için WEICON Temizleyici Sprey S 'yi tavsiye ediyoruz; eski boya veya yapıştırıcı kalıntılarını temizlemek için ise WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey uygundur. Çoğu malzeme birbirleriyle ve başka malzemelerle iyi bir şekilde yapıştırılabilir. Belirli malzemeler veya yüksek gereksinimleri sağlamak için yapışma gücünü artırıcı madde (Primer) kullanılmasını öneririz. Örneğin taşıma veya kumlama gibi mekanik yüzey ön işlemleri de yapışmayı önemli ölçüde artırabilir.

Uygulama

Uygulama sırasında uygulama sıcaklığı +15 °C'nin üzerinde olmalıdır.

Uygulama yöntemleri

Şerit Bandı istenilen uzunlukta kesin, bir tarafındaki filmi çıkarın ve derzin üzerine yapıştırın. Hemen ardından WEICON yapıştırıcı birleştirilecek parçaya uygulanabilir.

310 ml kartuşlar için profesyonel basınç tabancası (WEICON basınç tabancası "Special" / manuel dağıtıcı); basınçlı hava tabancası, piston çubuklu bir versiyon (WEICON basınçlı hava kartuş tabancası) veya otomatik dozajlama sistemleri öneririz.

Yapışkan parçaların birleştirilmesi

Optimum ıslatma sağlamak için yapıştırılan parçalar WEICON yapıştırıcı üzerinde ilk kabuk oluşmadan önce birleştirilmelidir (kürlenme süresi).

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10067873 WEICON Şerit Bant, 1 adet, gri

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

WEICON Şerit Bant

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

QR Kodu okutun:

