


WEICON Spacing Tape

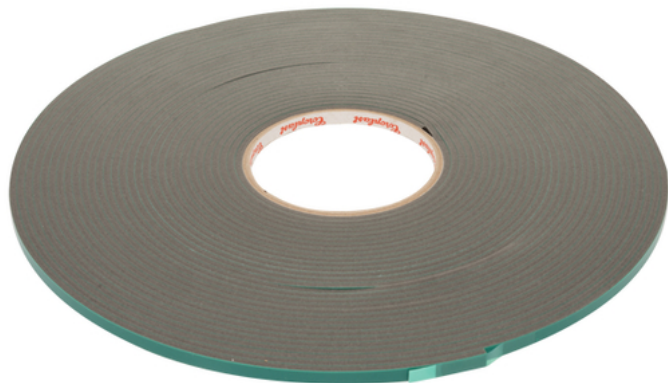

środek pomocniczy do klejenia hybrydowego | silna przyczepność | do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Szara taśma separacyjna została specjalnie zaprojektowana do klejenia hybrydowego. W tym rodzaju klejenia łączone elementy są mocowane przy użyciu dwóch materiałów: kleju i taśmy klejącej. Wytrzymała na odrywanie taśma separacyjna z modyfikowanej pianki akrylowej służy w tego typu klejeniu jako pomoc w unieruchomieniu elementu do momentu, aż klej, który ma trwale go zamocować, stwardnieje i osiągnie pełną siłę klejenia. Taśma może być stosowana wszędzie tam, gdzie wymagany jest określony luz klejowy wynoszący 3 mm (lub więcej) – na przykład w zastosowaniach i powłokach wykonywanych z użyciem Plastycznych Metali WEICON. Nadaje się również do grubowarstwowego klejenia elastycznych klejów i uszczelnaczy. Spacing Tape jest bardzo elastyczna i doskonale dopasowuje się do klejonych powierzchni. Może być stosowana do trwałego klejenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Taśma o zamkniętych komórkach charakteryzuje się wysokim wydłużeniem przy zerwaniu wynoszącym 650%, odpornością na temperaturę od -40°C do +120°C oraz odpornością na promieniowanie UV i wilgoć. Taśma separacyjna może być stosowana w różnych obszarach, takich jak przemysł samochodowy, branża caravaningowa, przemysł metalowy i aparaturowy, produkcja obudów, przemysł elektroniczny, przemysł maszynowy, przemysł meblarski, reklama oraz przemysł stoczniowy. Taśma ma szerokość 6 mm, wysokość 3,1 mm i długość 16,5 metra na rolkę.

Kleje i uszczelniacze elastyczne

Mounting Tapes

Dane techniczne

Barwa	szary	
Cechy	akrylat modyfikowany	
Szerokość	6 mm	
Długość	16,5 m	
Grubość taśmy	3,1 mm	
Wydłużenie po zerwaniu	DIN EN ISO 29864	650 %
Obciążenie zrywające	22 N/cm	
Siła przyczepności na stali	DIN EN ISO 29864	50 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie T-blok, aluminium	ASTM D-897	40 N/cm ²
Odporność na temperaturę	-40 °C do +120 °C	

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste i wolne od tłuszczu. Przy pomocy produktu WEICON Surface Cleaner można usunąć wiele zanieczyszczeń powierzchni, takich jak olej, tłuszcz, kurz i brud. Do zabrudzonych powierzchni metalowych zalecamy środek WEICON Cleaner Spray S; środek WEICON Sealant and Adhesive Remover nadaje się do usuwania starej farby lub pozostałości kleju. Większość materiałów można łatwo łączyć ze sobą i między sobą. W przypadku niektórych materiałów lub szczególnie wymagających zastosowań rekomendujemy użycie podkładu (primeru). Mechaniczna obróbka powierzchni (np. przez szlifowanie lub piaskowanie) może znacznie poprawić przyczepność kleju.

Przetwarzanie

Temperatura przetwarzania conajmniej +15°C.

Metody aplikacji Taśmę separacyjną przyciąć na żadaną długość, zdjąć folię ochronną z jednej strony i przykleić do elementu łączonego. Następnie na element łączony można nanieść klej WEICON.

Profesjonalny pistolet do kartuszy 310 ml (WEICON Cartridge Gun "Specjal" / dozowanie ręczne); pistolet pneumatyczny – zalecamy wersję z tłokiem (WEICON Compressed Air Cartridge Gun) lub automatyczne systemy dozujące.

Łączenie klejonych części Dla uzyskania najlepszego efektu elementy należy połączyć, zanim na kleju WEICON powstanie pierwsza cienka warstwa (naskórek).

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10067873 WEICON Spacing Tape, 1 sztuka, szary

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Oporają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Spacing Tape

Tabela przeliczeniowa

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr