

WEICONLOCK® AN 306-30 bloccaggio accoppiamenti



**Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | BAM |
approvato per acqua potabile**

Bloccaggio per accoppiamenti di materiali passivi

Dati tecnici


Colore	verde
Fluorescente	si
Per giunzioni filettate fino a	M 36
Viscosità	3.000 - 6.000 mPa·s
Potere riempitivo max.	0,2 mm
Coppia di primo distacco	35 - 45 Nm
Momento torcente residuo	50 - 70 Nm
Resistenza al taglio N/mm ² (DIN 54452)	20 - 30 N/mm ²
Pronto al trasporto	a temperatura ambiente
Durezza finale	(100% della Resistenza)
Termostabilità	-60 a +200
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente
Resistenza a compressione (acciaio automatico / grano filettato = 8.8)	24 mesi
M 3x6	max.
M 4x6	max.
M 5x8	max.
M 6x10	max.
M 8x12	max.
M 10x16	max.

Approvazioni / Linee guida

Istituto igiene	UBA KTW-BWGL
Codice ISSA	75.628.36/37/38
MIL-Spec	corrisponde a MIL-A-46106 MIL-A-46146

Bloccaggio per accoppiamenti

Velocità di reazione di vari materiali

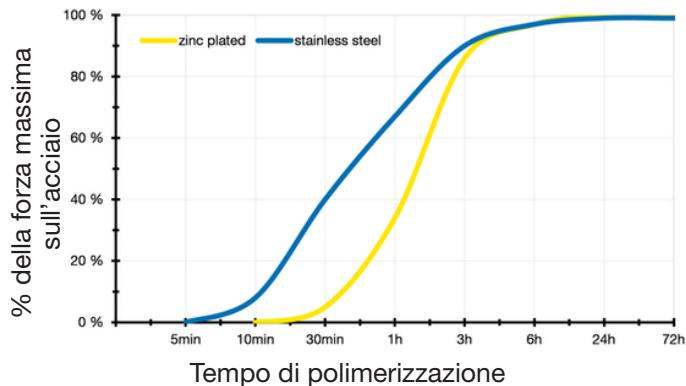


Pretrattamento delle superfici

Pulire le superfici sigillate.

Lavorazione

Applicare WEICONLOCK in modo uniforme direttamente dal tubetto utilizzando la punta di dosaggio; evitare il contatto diretto tra la punta di dosaggio ed il metallo. Per le applicazioni di sigillatura, applicare WEICONLOCK ad anello sulla filettatura. Montare e serrare le parti. Non riversare WEICONLOCK nella contenitore originale se è già entrato in contatto con il metallo. Anche le più piccole particelle metalliche portano all'indurimento in bottiglia. Si raccomanda pertanto l'uso di dosatori per la produzione in serie.

Velocità di reazione a diverse temperature

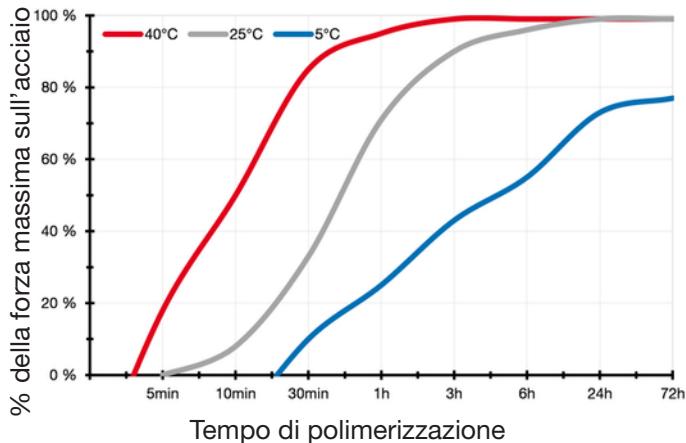

Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente. Evitare fonti di calore e luce solare diretta. L'aria all'interno della confezione contribuisce a mantenere la stabilità della conservazione.

Attenzione


Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICONLOCK® AN 306-30 bloccaggio accoppiamenti

Bloccaggio per accoppiamenti

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

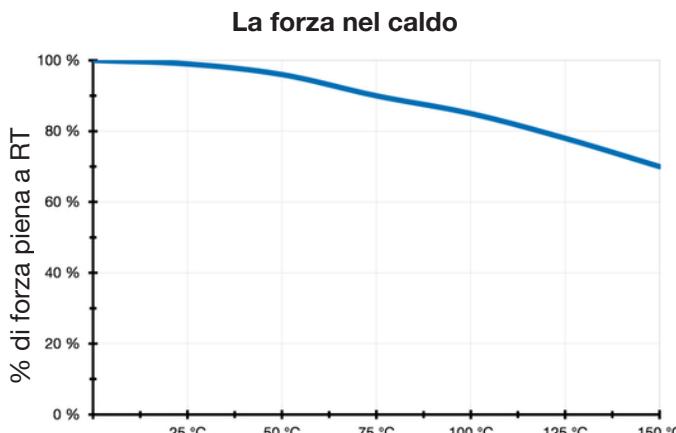

Accessori

- 10021433 Attivatore F, 200 ml, verde
10001256 Beccucci dosatori, 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

- 10016438 WEICONLOCK® AN 306-30 bloccaggio accoppiamenti, 20 ml, verde
10020025 WEICONLOCK® AN 306-30 bloccaggio accoppiamenti, 200 ml, verde
10059570 WEICONLOCK® AN 306-30 bloccaggio accoppiamenti, 50 ml, verde

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr