

WEICONLOCK® AN 306-30 mocowanie łożysk, wałów i tulei



Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | BAM | atest do wody pitnej

Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych i
BAM

Dane techniczne

Barwa	zielony
Fluorescencyjny	Tak
Dla połączeń gwintowanych do	M 36
Lepkość	3.000 - 6.000 mt mPa·s
Wypełnienie szczeliny do maks.	0,2 mm
Moment zrywający	35 - 45 Nm
Dalszy moment obrotowy	50 - 70 Nm
Wytrzymałość Nmm ² (DIN 54452)	20 - 30 N/mm ²
Wytrzymałość wstępna	w temperaturze pokojowej 2 - 5 min
Wytrzymałość końcowa	(Wytrzymałość 100%) 2-4 godz
Odporność na temperaturę	-60 do +200
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 24 miesiące


Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1300 bar
M 6x10	max.	800 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	300 bar

Zatwierdzenia / Wytyczne

Instytut higieny	UBA KTW-BWGL
ISSA-Code	75.628.36/37/38

Uszczelnianie rur i gwintów

Prędkość reakcji różnych materiałów

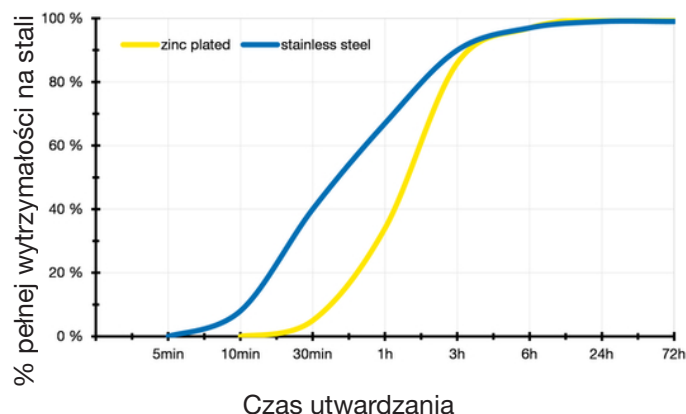


Wstępna obróbka powierzchni

Oczyszczyć powierzchnie uszczelniające.

Aplikacja

W niskich temperaturach przed aplikacją podgrzać produkt do temperatury +20°C. Plast-o-Seal nakładać jednostronnie. Ponieważ jest on wolny od rozpuszczalników, montaż można przeprowadzić natychmiast. Natychmiastowy efekt uszczelnienia.

Szybkość reakcji w różnych temperaturach

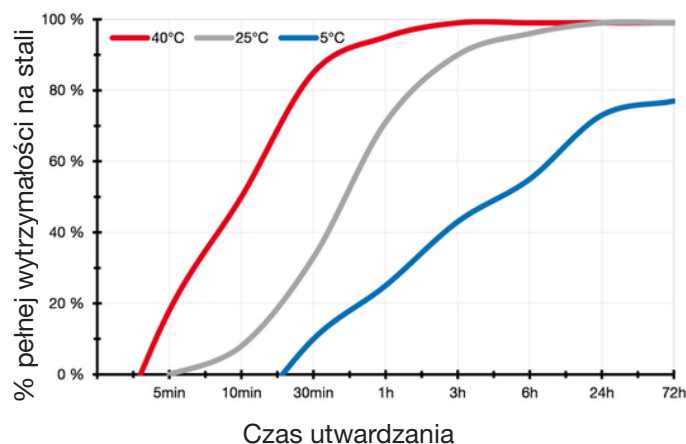

Przechowywanie

WEICONLOCK należy przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Zawartość powietrza w opakowaniu zapewnia stabilność przechowywania.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr


WEICONLOCK® AN 306-30 mocowanie łożysk, wałów i tulei

WEICONLOCK®

Uszczelnianie rur i gwintów

toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Siła w upale

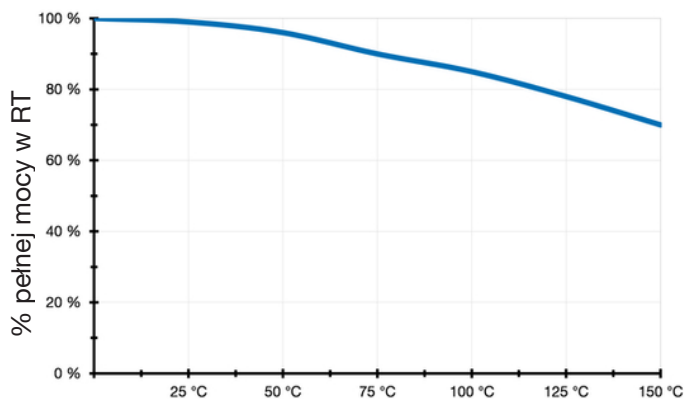

Akcesoria

- 10021433 WEICONLOCK Aktywator F, 200 ml, zielony
10001256 Końcówka, 1 sztuka

Dostępne opakowania

- 10020025 WEICONLOCK® AN 306-30 mocowanie łożysk,
wałów i tulei, 200 ml, zielony
10043772 WEICONLOCK® AN 306-30 mocowanie łożysk,
wałów i tulei, 50 ml, zielony

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr