

# WEICONLOCK® AN 302-22 나사 고정제



나사고정제 | 진동 보호 | 비위험으로 분류됨


- 중간 점도
- 낮은 강도
- 쉬운 분해

기술 데이터


색상	보라색
형광	yes
최대 스레드 연결의 경우	M 36
점도	1.000 mt mPa·s
최대 캡 브리징	0,2 mm
브레이크어웨이 토크	4 - 8 Nm
Prevail 토크	2 - 4 Nm
전단 강도 Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	3 - 5 N/mm <sup>2</sup>
취급 강도	10 - 20 분
최종 강도 (100% 강도)	3-6 시간
내열 온도	-60°C ~ +150°C
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
압축 강도(자유 절단 강철/그립 나사 = 8.8)	
M 3x6	최대. 1500 bar
M 4x6	최대. 1300 bar
M 5x8	최대. 1250 bar
M 6x10	최대. 1000 bar
M 8x12	최대. 600 bar
M 10x16	최대. 100 bar
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	75.628.01/02/03

# WEICONLOCK® 나사 및 스탠드 볼트 고정제

다양한 재료의 반응 속도

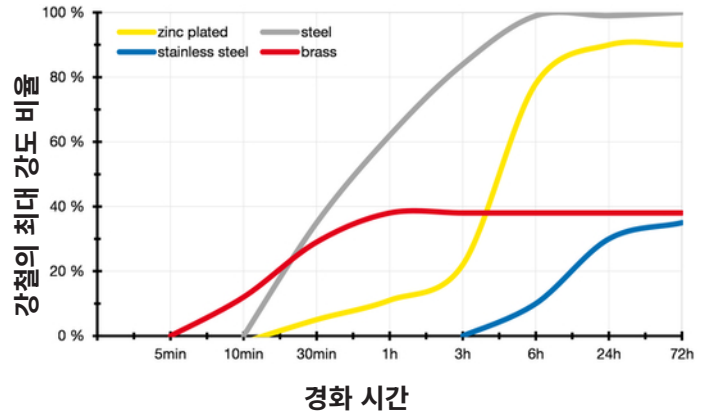


다양한 간격에서의 반응 속도

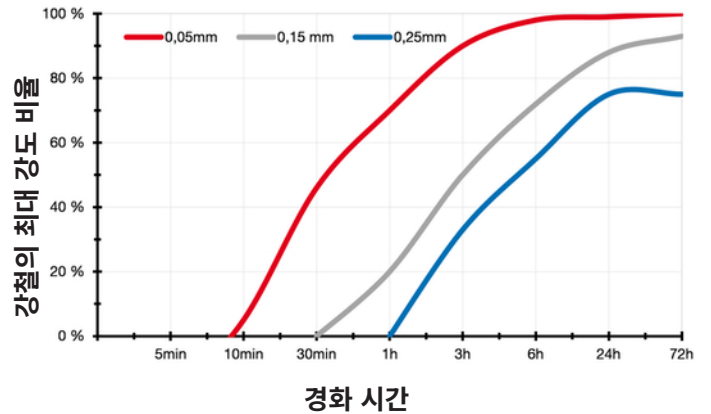

표면 전처리

밀봉할 표면을 청소합니다.

활성제 F와의 반응

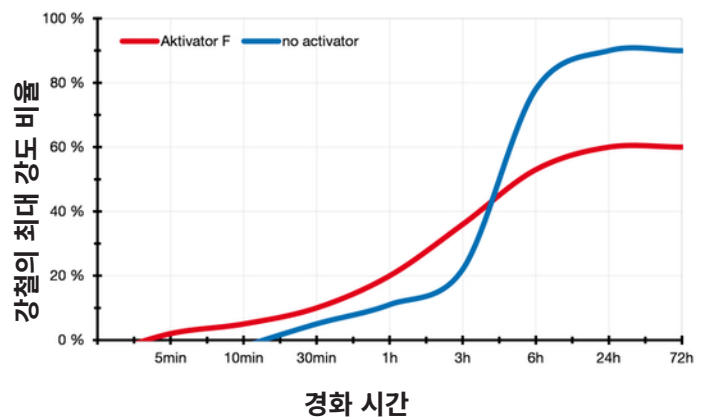

처리

도징 팁을 사용하여 펜에서 똑바로 균일하게 도포하고 도징 팁과 금속이 직접 접촉하지 않도록 합니다. 실링 용도의 경우 실에 원

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당시의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레이임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

# WEICONLOCK® AN 302-22 나사 고정제

WEICONLOCK®

## 나사 및 스탠드 볼트 고정제

을 그리며 WEICONLOCK을 도포합니다. 부품을 조립하고 나사를 단단히 조입니다. 이미 금속과 접촉한 웨이콘락을 다시 병에 붓지 마십시오. 아주 작은 금속 입자라도 병 내부에서 접촉제가 경화될 수 있습니다. 따라서 연속 생산 시에는 도징 장치를 사용하는 것이 좋습니다.


### 보관

웨이콘락은 개봉하지 않은 원래 용기에 넣어 실온에서 보관하세요. 열원 및 직사 광선을 피하세요. 포장 내부의 공기가 보관 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

### 사용 가능한 크기

10019885	WEICONLOCK® AN 302-22 나사고정제, 20 ml, 보라색
10017872	WEICONLOCK® AN 302-22 나사고정제, 50 ml, 보라색
10019889	WEICONLOCK® AN 302-22 나사고정제, 200 ml, 보라색


### Heat aging

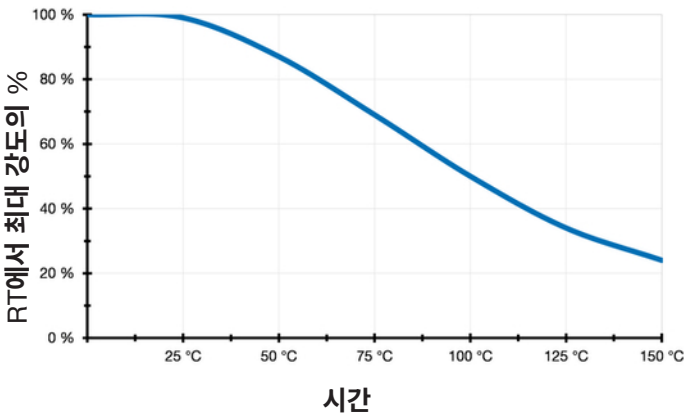

### 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 ([www.weicon.com](http://www.weicon.com))의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

### 열에 대한 강도

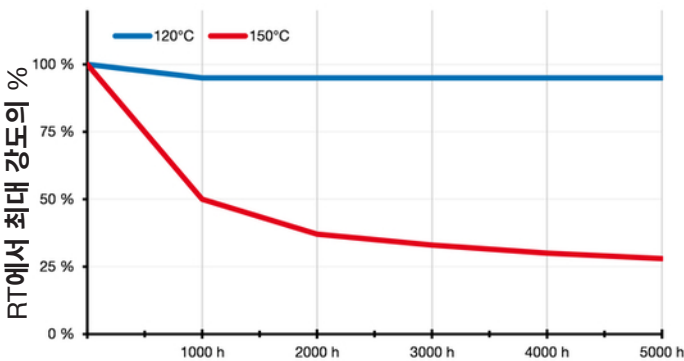

### 액세서리

10021433	액티베이터 F, 200 ml, 녹색
10001256	주입 팁, 1 PCE

참고: 모든 기술 데이터 사이트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 락. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr