Wyszukiwarka KLEJU
www.adhesive-finder.com
The right ADHESIVE in a CLICK

WEICON

PRODUKTY
I APLIKACJE VOL. V



www.weicon.pl

V 1.26

Treść	Zastosowane produkty	Strona
Sklejanie pokrywy studzienki drenażowej z polietylenu	Flex 310 M® Classic • Activating Cleaner	4
Trójwarstwowe powlekanie zsypów	WEICON GL-S • WEICON Ceramic HC 220 • Cleaner Spray S	5
Powlekanie rury przepływowej	WEICON HP • WEICON WP WEICON Ceramic BL • Cleaner Spray S	6
Naprawa uszkodzonego gwintu M16 w elemencie sprzęgła silnika elektrycznego	WEICON HB 300	7
Mocowanie uchwytów magnetycznych w profilach typu U	WEICON CBC Chocking Backing Compound	8
Uszczelnianie gwintów przewodów pomp	AN 305- 77 • Cleaner Spray S	9
Klejenie uchwytów z poliwęglanu do wiązek przewodów w przemyśle motoryzacyjnym	Easy-Mix RK-7000 • Surface Cleaner	10
Klejenie w systemach przeszklonych ścianek działowych	Easy-Mix RK-7100 • Cleaner Spray S	11
Naprawa rurociągu o średnicy 800 mm w elektrowni wodnej	Rust Converter • WEICON A • WEICON HB 300 WEICON B • WEICON Pipe Repair-Kit	12
Naprawa zbiornika olejowego	Cleaner Spray S • Rust Converter • WEICON A	13
Renowacja filtra ssącego w przemyśle papierniczym	WEICON A • Cleaner Spray S	14
Nakładanie powłoki ochronnej przed zużyciem na silnikach ściekowych	WEICON GL • WEICON Ceramic HC 220 • Cleaner Spray S	15
Mocowanie płytek ceramicznych w przemyśle	WEICON HP • WEICON Fire Safe • Cleaner Spray S	16
Powlekanie kolana rurowego	WEICON HP • WEICON WP • Industrial Cleaner	17
Naprawa pokrywy cyklonu	WEICON HP • WEICON WP • Cleaner Spray S	18
Naprawa obudowy wirówki odśrodkowej do oliwy z oliwek	WEICON HB 300 • WEICON HP • WEICON Ceramic BL WEICON Ceramic HC 220 • Cleaner Spray S	19
Klejenie systemu oświetleniowego na przystanku tramwajowym	Easy-Mix PU-90 • WEICON Primer K 200	20
Naprawa urządzenia do transportu materiałów sypkich	Primer G • Urethane 85 • Cleaner Spray S	21
Naprawa wymienników ciepła	WEICON WL • Glass Fibre Cloth Tape • Cleaner Spray S	22
Iniekcja szczelinowa wału wirnika w urządzeniu do płukania żwiru	WEICON WR	23
Powlekanie wnętrza obudowy przenośnika kubełkowego w kopalni soli	WEICON GL-S • WEICON Ceramic HC 220 • Cleaner Spray S	24
Klejenie odpływów (PVC) w kompleksie saunowym	Easy-Mix RK-7300 • Easy-Mix PU Crystal • Cleaner Spray S	25
Produkcja obudów regulatorów	AN 301-70	26
Powlekanie obudowy pompy gaśniczej	WEICON HB 300 • WEICON Ceramic BL WEICON GL-S • Cleaner Spray S	27
Naprawa wału śruby napędowej z brązu	WEICON HB 300 • Cleaner Spray S	28
Powlekanie wylotów dysz wodnych na promie	WEICON WL • Cleaner Spray S	29
Powlekanie podwodnych wylotów spalin w budowie okrętów	WEICON Ceramic HC 220 • Cleaner Spray S	30
Klejenie sztucznych rzęs	VA 30 Black	31
Przygotowanie elementów awaryjnych dla kolei linowej	Mould Release Agent Liquid F 1000 • WEICON WR Lakier zabezpieczający do gwintów	32
Konserwacja zbiornika wodnego Marynarki Wojennej RP	WEICON Food Grade • Cleaner Spray S	33
Naprawa wirnika w cementowni	WEICON HP • WEICON WPN • Cleaner Spray S	34
Naprawa zasuwy spustowej w leju	WEICON Ceramic BL • WEICON GL • Cleaner Spray S	35
Przeprowadzenie serii prób w zakresie klejenia rur gazowych z polietylenu	Easy-Mix PE-PP 45	36
Przeprowadzenie prac konserwacyjnych płyty dennej wylotu leja w zakładzie górniczym	WEICON WP • Surface Cleaner • Cleaner Spray S	37
Naprawa rozdzielacza rur ściekowych	WEICON Pipe Repair-Kit • WEICON HP • WEICON Ceramic BL Cleaner Spray S	38
Naprawa przewodu gaśniczego	Repair Sticks Multi-Purpose • WEICON SF • WEICON HP Repair-Tape • WEICON GL-S	39
Modyfikacja nadwozia / budowa pojazdów	Flex 310 M® Classic • Speed-Flex® • Adhesive Spray extra strong Rust Converter • Mult Foam • Activating Cleaner	40
Wyważanie pakietów wirników do silników elektrycznych	Balancing Putty	41
Powlekanie turbiny wodnej Peltona	WEICON WR2 • WEICON Ceramic BL	42
Renowacja pomnika Karola Marksa (Karl-Marx-Monument)	WEICON C • WEICON F • Repair Stick Alu- minium • Cleaner Spray S	43
Powlekanie wału rufowego	WEICON WL • Glass Fibre Cloth Tape • Cleaner Spray S	44
Wyrównywanie ślimaka w spalarni odpadów	WEICON HB 300 • Cleaner Spray S	45
Naprawa kół napędowych	WEICON F • Cleaner Spray S	46
Usuwanie rdzy z tabliczek zbiorników gazowych	Rust Remover Gel	47
Remont wału napędowego	WEICON HB 300 • Cleaner Spray S	48
Klejenie materiałów ściernych	Easy-Mix S 50	49
Produkcja pojazdów ratunkowych	Easy-Mix RK-7100 • Activating Cleaner • Flex 310 M® Classic Flex 310 M® Stainless-Steel • Surface Cleaner	50

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO ZASTOSOWANIA

Nie sprzedajemy po prostu produktów, lecz dostarczamy rozwiązania – i to na całym świecie. Z oddziałami na wszystkich kontynentach i partnerami w ponad 120 krajach – nasze produkty wspierają różnorodne zastosowania na całym świecie i wnoszą swój wkład w najróżniejsze dziedziny przemysłu. Czy przy produkcji karetek, w elektrowni wodnej, w budowie statków, w przemyśle papierniczym, przy wytwarzaniu żywności czy w cementowni – nie ma dziedziny, w której nasze produkty nie oferowałyby odpowiedniego rozwiązania.
Na następnych 50 stronach znajdziesz wiele ciekawych przykładów zastosowań z całego świata, aby przybliżyć wszechstronność naszego asortymentu specjalistycznych produktów chemiczno-technicznych.

Sklejanie pokrywy studzienki drenażowej z polietylenu



OPIS

- ze względu na otwory montażowe blisko krawędzi zrezygnowano z mocowania kołkami (ryzyko wyłamania).
- mocowanie za pomocą WEICON Flex 310 M® Classic i WEICON Activating Cleaner zapewnia pokrywie studzienki pewne i stabilne osadzenie.



Flex 310 M® Classic

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104281	10104295	10104309
biały	szary	czarny
▸ 200 ml	▸ 200 ml	▸ 200 ml
10057238	10057240	10057245
opakowanie ciśnieniowe	opakowanie ciśnieniowe	opakowanie ciśnieniowe



Activating Cleaner

- 400 ml

10063402

Zalety naszego rozwiązania:

- **prosty, pełnopowierzchniowy montaż zapewniający trwałe połączenie siłowe**
- **Activating Cleaner łączy w sobie poprawę przyczepności i czyszczenie; przyczepność do tworzyw niskoenergetycznych zostaje poprawiona**

Trójwarstwowe powlekanie zsypów



OPIS

- ze względu na ekstremalne obciążenie roztworem soli/ pastą solną w temperaturze 100–120 °C nałożono łącznie trzy warstwy (grubość warstwy ok. 1 mm)
- najpierw WEICON GL-S jako warstwa kontrolna
- dwie warstwy WEICON Ceramic HC 220 jako długotrwała ochrona
- zużyto 8 kg WEICON GL-S oraz 20 kg WEICON Ceramic HC 220



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363



WEICON Ceramic HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **utrzymanie wartości komponentów**
- **prosta i niedroga konserwacja**

Powlekanie rury przepływowej



OPIS

- rura przepływowa jest stosowana w przemyśle recyklingowym i narażona jest na nasilone zużycie ścierne
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- szlifowanie powierzchni przy użyciu szlifierki kątowej
- ponowne czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- dokładne wtarcie WEICON HP jako warstwy przyczepnej
- aplikacja powłoki ochronnej WEICON WP
- czyszczenie powierzchni środkiem WEICON Cleaner Spray S
- zastosowanie WEICON Ceramic BL jako dodatkowej powłoki chroniącej przed zużyciem



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939



WEICON Ceramic BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10037635	10037636

Zalety naszego rozwiązania:

- **długoterminowa alternatywa dla prowizorycznego spawania**
- **prosta i niedroga konserwacja**

Naprawa uszkodzonego gwintu M16 w elemencie sprzęgła silnika elektrycznego



OPIS

- w gwincie M16, naprawionym wcześniej wkładką Heli-Coil, ponownie konieczna była szybka naprawa
- gwint został rozwiercony
- aby uzyskać lepszą przyczepność plastycznych metali do powierzchni, wykonano gwint M22, a następnie do otworu wprowadzono podgrzany WEICON HB 300
- po utwardzeniu preparatu ponownie wykonano docelowy gwint M16



ABS

WEICON HB 300


▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099


Zalety naszego rozwiązania:

- **alternatywne, niedrogie utrzymanie i naprawa**

Mocowanie uchwytów magnetycznych w profilach typu U



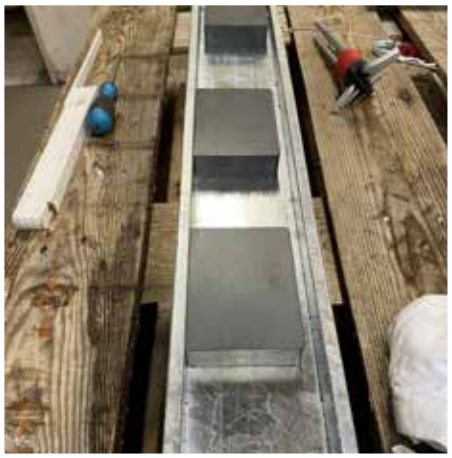

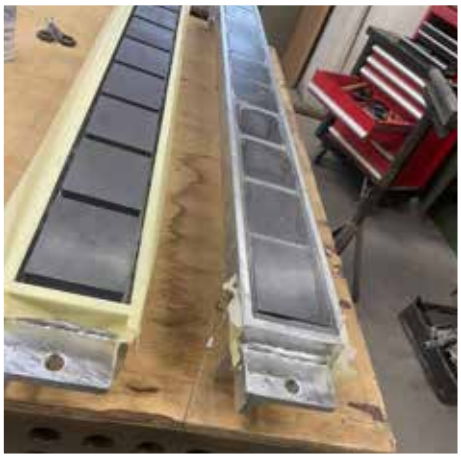



OPIS

- zalewanie za pomocą WEICON CBC w celu unierucho-mienia uchwytów magnetycznych w profilach typu U
- w każdym profilu umieszczono po dziesięć magnesów
- profile służą jako uchwyty dla zapór olejowych na statkach



ABS

WEICON CBC
Chocking Backing Compound

▸ 0,5 kg	▸ 3,0 kg (2,0 l)	▸ 10,0 kg (6,6 l)
10067987	10067988	10067989

Zalety naszego rozwiązania:

- **brak mechanicznego mocowania (bez wiercenia)**
- **niska lepkość, dobre właściwości spływania**
- **prosta aplikacja**

Uszczelnianie gwintów przewodów pomp



OPIS

- czyszczenie zespołów gwintowanych za pomocą środka czyszczącego WEICON Cleaner Spray S
- WEICONLOCK® AN 305-77 skraca czas aplikacji o 75% w porównaniu z tradycyjną metodą z użyciem konopi
- po utwardzeniu WEICONLOCK® AN 305-77 przeprowadzono test ciśnieniowy, w którym osiągnięto wymaganą specyfikację ciśnienia 4 bar dla zespołu



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



AN 305-77

- 50 ml
  10043760
- 200 ml
  10060894
- 300 ml
  10034148

Zalety naszego rozwiązania:

- **zwiększona wydajność produkcji dzięki skróceniu czasu montażu w porównaniu z poprzednią metodą**
- **prosty montaż**

Klejenie uchwytów z poliwęglanu do wiązek przewodów w przemyśle motoryzacyjnym



OPIS

- klejenie uchwytów z poliwęglanu do różnych metali o różnej powierzchni (ocynkowane ogniowo, lakier mokry, lakier proszkowy)
- uchwyty w podwoziu pojazdów strażackich służą do mocowania różnych wiązek kablowych
- zastosowanie WEICON RK-7000 (szerokie spektrum przyczepności do różnych powierzchni i szybkie utwardzanie, dopasowane do cyklu produkcyjnego)



Surface Cleaner

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10037526



Easy-Mix RK-7000

- 50 g — 10046412

Dysze mieszające QUADRO A-System

10005236

Zalety naszego rozwiązania:

- **dotrzymanie ustalonego czasu cyklu produkcyjnego**
- **bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży (ocynkowanych ogniowo, lakier mokry, lakier proszkowy) w połączeniu z uchwytami z tworzywa sztucznego (PC)**

Klejenie w systemach przeszklonych ścianek działowych





OPIS

- klej jest używany do klejenia krawędzi szklanych w ościeżnicy drzwi
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- klejenie przy użyciu WEICON RK-7100 czarny



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Easy-Mix RK-7100

- 50 g

10046413
kremowo-biały, mleczny

- 50 g

10051232
czarny

Dysze mieszające QUADRO A-System

10005236

Zalety naszego rozwiązania:

- **czarny klej o wysokiej wytrzymałości (Design)**

Naprawa rurociągu o średnicy 800 mm w elektrowni wodnej



OPIS

- przygotowanie powierzchni poprzez zmatowienie papierem ściernym
- zastosowanie WEICON Rust Converter do powierzchni skorodowanych
- większe otwory zostały zamknięte za pomocą elastycznej siatki metalowej, unieruchomionej WEICON HB 300 i uszczelnionej WEICON A
- mniejsze otwory zostały zamknięte przy użyciu WEICON Repair Stick Multi-Purpose oraz WEICON Repair-Tape (WEICON Pipe Repair-Kit)
- kolejne mikrootwory i pęknięcia zostały zamknięte WEICON B
- na koniec cała rura została pokryta dodatkową warstwą WEICON B
- standardowy przepływ: 1700 l/s



Rust Converter

- 400 ml

10049153



WEICON A

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054381	10037616	10037617



WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099



WEICON B

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054384	10037618	10037619



WEICON Pipe Repair-Kit

10 cm x 3,5 m	12 cm x 10 m
10055740	10057026
biały	biały

Zalety naszego rozwiązania:

- **niedroga naprawa z prostą aplikacją**

Naprawa zbiornika olejowego



OPIS

- na zewnętrznej stronie zbiornika oleju stwierdzono pęknięcia i uszkodzenia
- ze względu na łatwopalną zawartość nie mogły być przeprowadzone prace spawalnicze
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- neutralizacja rdzy przy użyciu WEICON Rust Converter
- przed naprawą obszar aplikacji WEICON A został zabezpieczony taśmą klejącą
- aplikacja WEICON HP
- utwardzanie po sześciu godzinach, pełna twardość osiągnięta po 24 godzinach



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



Rust Converter

- 400 ml
  10049153



WEICON A

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054381	10037616	10037617

Zalety naszego rozwiązania:

- **tymczasowa, profesjonalna naprawa awaryjna**

Renowacja filtra ssącego w przemyśle papierniczym



OPIS

- obróbka uszkodzeń po toczeniu (-5 mm) na brązowym filtrze ssawnym o średnicy 850 mm
- do otworów ssawnych wprowadzono 1 800 drewnianych kołków z naddatkiem
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie WEICON A
- odnowienie około 1 800 otworów ssących poprzez wiercenie



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON A

- 0,2 kg — 10054381
- 0,5 kg — 10037616
- 2,0 kg — 10037617

Zalety naszego rozwiązania:

- **nowy zakup nie jest konieczny**
- **naprawa przy niskich kosztach**

Nakładanie powłoki ochronnej przed zużyciem na silnikach ściekowych



OPIS

- przed nałożeniem systemów żywic epoksydowych usunięto warstwy kamienia wapiennego i inne materiały powstające podczas pracy tych silników
- piaskowanie
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- zastosowanie WEICON Rust Converter w kilku krokach
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie dwóch warstw WEICON GL
- nałożenie dwóch warstw WEICON Ceramic HC 220



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON GL

- 0,2 kg
  10057791
- 0,5 kg
  10057714
- 1,0 kg
  10057800



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **odtworzenie powłoki ochronnej przed ścieraniem**

Mocowanie płytek ceramicznych w przemyśle







OPIS

- aby zapewnić przyczepność WEICON HP do podłoża, powierzchnia została oczyszczona i wypolerowana
- zanieczyszczenia i stary klej zostały usunięte przed procesem klejenia
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- obustronne nałożenie WEICON HP na podłoże i na kamienie z tlenku glinu
- kamienie z tlenku glinu zostały umieszczone i przyklejone do podłoża
- szczeliny między kamieniami z tlenku glinu zostały wypełnione WEICON Fire Safe



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON Fire Safe

0,2 kg	0,5 kg	1 kg
10063416	10063425	10063432

Zalety naszego rozwiązania:

- **uruchomienie możliwe już po 24 godzinach**
- **mocowanie powłoki ochronnej przed zużyciem z wyjątkową przyczepnością**

Powlekanie kolana rurowego



OPIS

- kolana rur mają grubość ścianki ok. 4 mm i ze względu na zużycie spowodowane transportem materiału wtórnego muszą być wymieniane co 3–4 miesiące (ok. 100 sztuk w całej instalacji)
- przygotowanie powierzchni poprzez zeszlifowanie warstwy farby szlifierką kątową
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie WEICON HP jako warstwy adhezyjnej
- nałożenie WEICON WP przy użyciu szpachli o grubości 3 mm i 7 mm (metoda „mokre na mokre”), w celu zagwarantowania wymaganej grubości powłoki
- wygładzenie i modelowanie WEICON WP przy użyciu WEICON Industrial Cleaner



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939



Indutrial Cleaner NSF Nonfood Compounds Program Listed K1, K3 Registration 159895

- 500 ml
  10057557

Zalety naszego rozwiązania:

- **ochrona materiału bazowego**
- **wydłużenie okresu między przeglądami**

Naprawa pokrywy cyklonu



OPIS

- w instalacji dwutlenku krzemu do ceramiki stosowane są cyklony do separacji cząstek dwutlenku krzemu według wielkości i gęstości
- ze względu na ciągły ruch ściernych cząstek o różnej wielkości, zużycie i korozja w tych maszynach jest ogromne
- pokrywa miała powierzchnię 14 m²
- mechaniczne oczyszczenie i usunięcie nadmiaru „kurzu” oraz stałych cząstek dwutlenku krzemu, a następnie czyszczenie za pomocą WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie WEICON HP jako warstwy adhezyjnej
- nałożenie końcowej warstwy WEICON WP (ok. 3 mm grubości)



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Zalety naszego rozwiązania:

- **po 2–3 miesiącach brak widocznego znaczącego zużycia**

Naprawa obudowy wirówki odśrodkowej do oliwy z oliwek



OPIS

- naprawa aluminiowej pokrywy separatora używanego do przetwarzania oliwy z oliwek
- korozja i zużycie spowodowane regularnymi procesami czyszczenia przy użyciu 4% roztworu sody kaustycznej
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie WEICON HB 300 (naprawa wewnętrzna) przy użyciu siatki metalowej
- nałożenie WEICON HP i Glass Fibre Cloth Tape w celu naprawy otworu
- następnie pokrycie powłoką WEICON Ceramic BL
- końcowe pokrycie powłoką WEICON Ceramic HC 220

Zalety naszego rozwiązania:

- **bezpieczniejsza procesowo naprawa istniejącego elementu**



WEICON HB 300

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099



WEICON HP

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON Ceramic BL

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10037635	10037636



WEICON Ceramic HC 220

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Klejenie systemu oświetleniowego na przystanku tramwajowym



OPIS

- przygotowanie powierzchni przy użyciu WEICON Primer K 200
- klejenie ABS i lakierowanej stali za pomocą WEICON Easy-Mix PU-90



Easy-Mix PU-90

- 50 ml

10031972



WEICON Primer K 200

- 250 ml

10023567

- 25 ml

10060609

Zalety naszego rozwiązania:

- **z technicznego i finansowego punktu widzenia najlepsza metoda mocowania**
- **szybkie utwardzanie**
- **odporność na wpływy środowiskowe**

Naprawa urządzenia do transportu materiałów sypkich









OPIS

- taśma przenośnika była mocno uszkodzona przez otwory i pęknięcia
- zmatowienie powierzchni
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie WEICON 1K Primer G na uszkodzone miejsce
- nałożenie WEICON Urethane 85
- utwardzanie po 24 godzinach



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



1K Primer G

- 50 ml

10104610



Urethane 85

- 500 g

10057130
Zestaw

- 540 g

10057188
Kartusz

Zalety naszego rozwiązania:

- **naprawa w miejscu użytkowania**
- **demontaż nie jest konieczny**

Naprawa wymienników ciepła



OPIS

- naprawa małych nieszczelności w wymiennikach ciepła ze stali nierdzewnej
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- uszczelnienie przy użyciu WEICON WL oraz WEICON Glass Fibre Cloth Tape



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Glass Fibre Cloth Tape

10000913



WEICON WL

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10068671	10068678	10068685

Zalety naszego rozwiązania:

- **naprawa w miejscu użytkowania przy minimalnym nakładzie pracy**

Iniekcja szczelinowa wału wirnika w urządzeniu do płukania żwiru



OPIS

- szczelina 4 mm między wałem wewnętrznym a zewnętrznym została zalana WEICON WR bez pęcherzyków powietrza, w celu zwiększenia stabilności wału
- co metr przygotowano otwory gwintowane przy szczelinie, aby przymocować do niej wąż z zaworem
- WEICON WR został wtłoczony w szczelinę przez węże, aż do osiągnięcia najwyższego otworu
- po 24 godzinach WEICON WR był całkowicie utwardzony



WEICON WR

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054401	10037633	10037634

Zalety naszego rozwiązania:

- **brak konieczności zakupu kosztownego elementu z technologii instalacyjnej**
- **możliwość własnej produkcji w warsztacie**


FILM

Powlekanie wnętrza obudowy przenośnika kubełkowego w kopalni soli





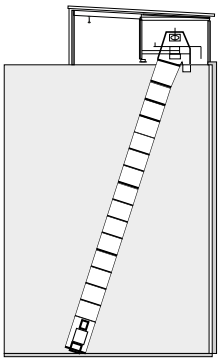

OPIS

- ponad 120 m² powierzchni stalowej pokryto metodą natryskową, używając po 120 kg WEICON GL-S i WEICON Ceramic HC 220
- w przenośniku kubełkowym sól transportowana jest w górę przez sześć poziomów
- wnętrze przenośnika kubełkowego wyłożone jest blachami stalowymi, które ze względu na prostą powłokę lakierniczą od środka zostały nadżarte przez pył solny
- czyszczenie za pomocą WEICON Cleaner Spray S po piaskowaniu
- przygotowanie mieszanki (komponent żywiczny podgrzany do ok. 50 °C)
- 1. nałożenie warstwy WEICON GL-S
- 2. nałożenie warstwy WEICON Ceramic HC 220
- kontrola możliwych wad, następnie sprawdzenie grubości powłoki



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363



WEICON Ceramic HC 220


0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydłużenie okresu między przeglądami**
- **dzięki warstwie kontrolnej (1. warstwa) poziom utrzymania w stanie sprawności jest widoczny**

FILM

Klejenie odpływów (PVC) w kompleksie saunowym

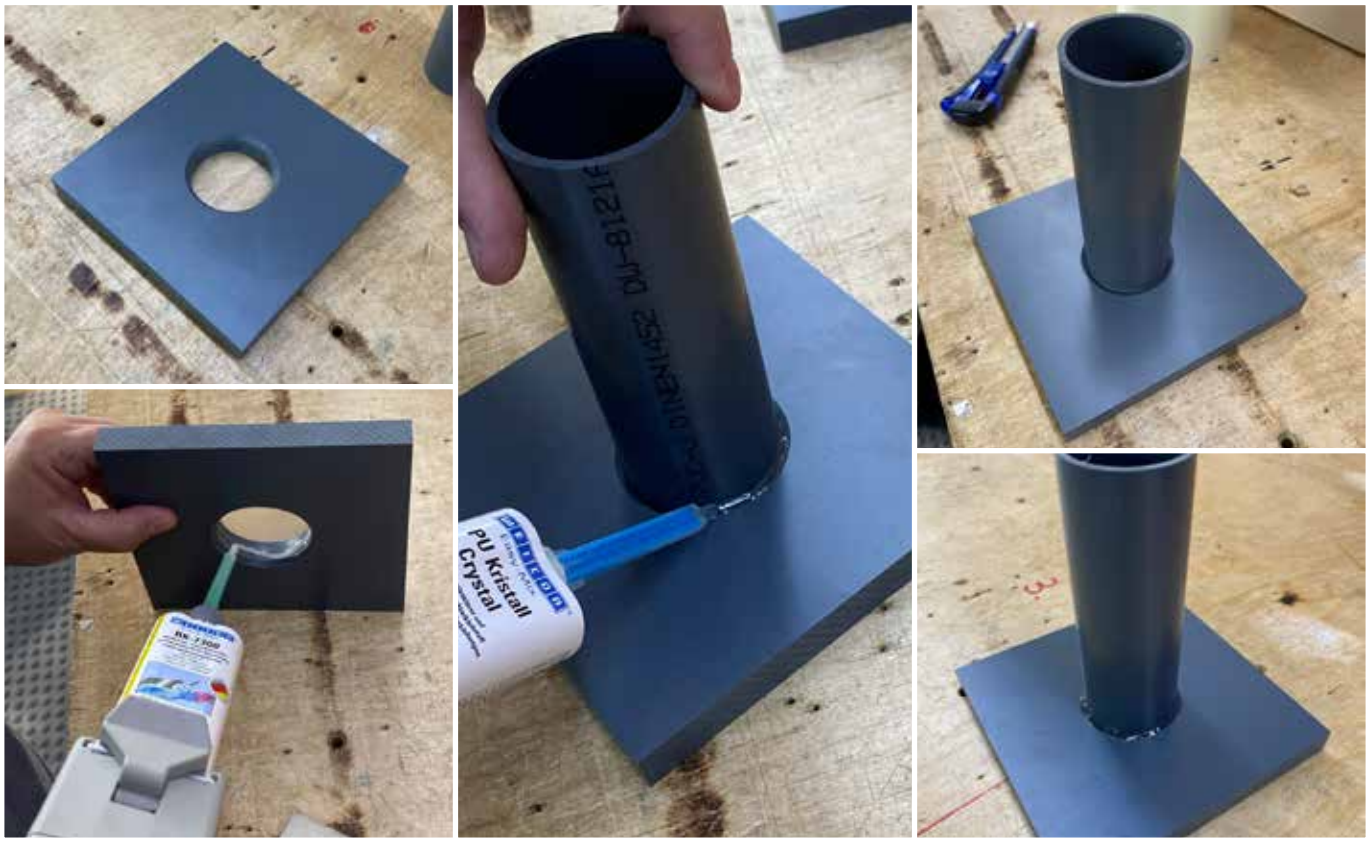

OPIS

- montaż odpływów (PVC) w kompleksie saunowym
- odpływy znajdują się za płytkami i dodatkowo zalano je żywicą epoksydową
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- zmatowienie i ponowne czyszczenie elementów
- aplikacja WEICON RK-7300 w obrębie pierścienia
- łączenie elementów
- po osiągnięciu twardości ręcznej szczelina została wypełniona WEICON PU Crystal



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Easy-Mix RK-7300

- 50 g

10047457

Dysze mieszające QUADRO B-System

10029793



Easy-Mix PU Crystal

- 50 ml

10058022

Dysze mieszające QUADRO A-System

10005236

Zalety naszego rozwiązania:

- **połączenie różnych systemów klejów**
- **procesowo bezpieczna produkcja w trudnych warunkach środowiskowych**

Produkcja obudów regulatorów









OPIS

- po zmianie materiału na PC/polikarbonat podczas klejenia obudów regulatorów powstały pęknięcia naprężeniowe
- klejenie mosiężnych nakrętek śrubowych przy użyciu WEICONLOCK® AN 301-70



AN 301-70 NSF Atest NSF/ANSI 61

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10067793	10043731	10067957

Zalety naszego rozwiązania:

- **niższa zawartość kwasu w kleju zapobiega korozji naprężeniowej**

Powlekanie obudowy pompy gaśniczej



OPIS

- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- pokrycie WEICON HB 300
- pokrycie WEICON Ceramic BL
- pokrycie WEICON GL 300



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099



WEICON Ceramic BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10037635	10037636




WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

Zalety naszego rozwiązania:

- **ekonomiczna konserwacja również starszych pomp**

Naprawa wału śruby napędowej z brązu

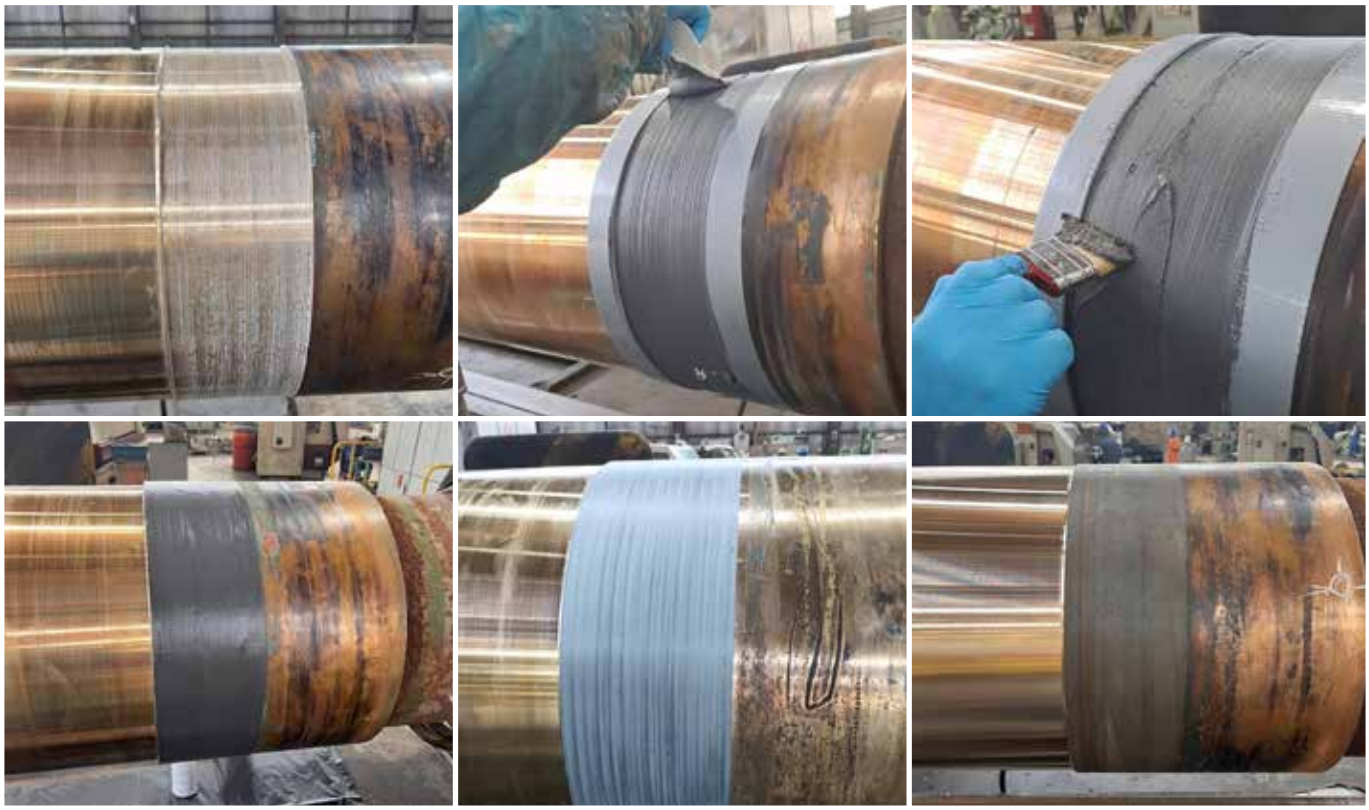

OPIS

- wał został odtoczony negatywnie o 3 mm
- na zewnętrznych krawędziach nałożono taśmę klejącą o grubości ok. 5 mm w celu równomiernej aplikacji plastycznych metali
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- aplikacja WEICON HB 300 pędzlem w celu zapewnienia dobrej przyczepności i uniknięcia pęcherzyków powietrza
- aplikacja WEICON HB 300 przy użyciu szpatułki konturowej Flexy
- na końcu aplikację wykończono za pomocą metalowej płyty
- odtoczenie do żądanego wymiaru wyjściowego i zamknięcie otworów



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



ABS

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Zalety naszego rozwiązania:

- **naprawa różnych rodzajów uszkodzeń na oryginalnym elemencie**

Powlekanie wylotów dysz wodnych na promie






OPIS

- czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem
- piaskowanie
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- aplikacja WEICON WL w systemie dwuwarstwowym



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON WL

- 0,2 kg — 10068671
- 0,5 kg — 10068678
- 2,0 kg — 10068685

Zalety naszego rozwiązania:

- **odtworzenie bardziej skomplikowanych elementów bez kosztownego procesu zakupu nowych części**

Powlekanie podwodnych wylotów spalin w budowie okrętów

OPIS

- wyloty spalin na statkach morskich są umieszczone pod wodą, aby odsiarczyć spaliny
- obciążenie temperaturą 180–200 °C
- test Bresle (stężenie soli na powierzchni) oraz pomiar chropowatości
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- 1. nałożenie warstwy WEICON Ceramic HC 220
- test Holiday (kontrola porów/pęknięć) do 500 µm
- 2. warstwa Ceramic HC 220 do 800–1000 µm



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON Ceramic HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707










Zalety naszego rozwiązania:

- **procesowo bezpieczne powlekanie w obszarze wysokich temperatur**

Klejenie sztucznych rzęs

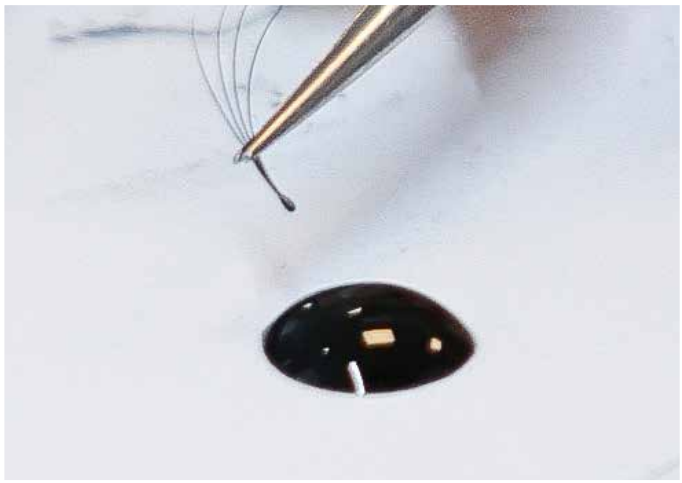







OPIS

- klejenie przy użyciu WEICON VA 30 Black, 5 g
- rzęsy z norek, jedwabiu i innych materiałów są zanurzane w kropli WEICON VA 30 Black i umieszczane między naturalnymi rzęsami
- kontrolowana wilgotność powietrza na poziomie 50–60 %
- zakres zastosowania: technika 1:1 lub technika objętościowa (patrz obraz powyżej)



VA 30 Black

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10042065	10042109	10042035	10025987

Zalety naszego rozwiązania:

- **optymalna konsystencja kleju**
- **wysoka odporność i elastyczność**

Przygotowanie elementów awaryjnych dla kolei linowej



OPIS

- ze względu na tolerancje rzędu kilku milimetrów WEICON WR pełni funkcję materiału wyrównującego, umożliwiając montaż siatki ochronnej w pasowaniu wciskowym
- aby umożliwić także demontaż, WEICON WR jest dociskany do blachy ze stali nierdzewnej (VA) pokrytej środkiem WEICON Liquid F 1000 na powierzchni przylegania
- po utwardzeniu zdjęto dolną płytę formy odlewniczej, a siatkę ochronną zamontowano na teraz płaskiej powierzchni
- połączenia śrubowe zabezpieczono lakierem zabezpieczającym do gwintów WEICON (żółtym)



Mould Release Agent Liquid F 1000

▸ 1 L	▸ 1 L
10026647	10026167



WEICON WR2

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054401	10037633	10037634

Lakier zabezpieczający do gwintów



▸ 30 g	▸ 60 g	ŻÓŁTY
10038883	10047485	RAL 1021*
▸ 30 g	▸ 60 g	ZIELONY
10038884	10046906	RAL 6010*
▸ 30 g	▸ 60 g	CZERWONY
10038882	10047481	RAL 3000*

*odpowiada w przybliżeniu określonym kolorom RAL

Zalety naszego rozwiązania:

- **precyzyjny i dokładnie dopasowany montaż siatki ochronnej**

Konserwacja zbiornika wodnego Marynarki Wojennej RP



OPIS

- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- szlifowanie i ponowne czyszczenie
- nakładanie WEICON Food Grade w systemie wielowarstwowym przy użyciu pędzla
- natrysk nie był możliwy ze względu na złożoność przestrzeni montażowej



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON Food Grade

0,2 kg	0,5 kg	2 kg
10063449	10063456	10063463

Zalety naszego rozwiązania:

- **udało się uniknąć kosztownej rekonstrukcji i konserwacji**
- **efektywna regeneracja dla przemysłu spożywczego**

Naprawa wirnika w cementowni



OPIS

- surowiec wytarł się głęboko w łopatki wirnika
- wirnik miał łącznie 14 łopatek, które musiały zostać poddane ponownej obróbce
- powierzchnia została mechanicznie oczyszczona i zeszlifowana
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- primer, warstwa przyczepna: WEICON HP
- materiał wypełniający: WEICON WPN
- warstwa końcowa, warstwa ścierna: WEICON Ceramic HC 220
- podczas naprawy bardzo ważne było, aby powierzchnia była później możliwie jak najgładsza
- wszystkie trzy produkty zostały nałożone metodą mokre na mokre (z zachowaniem odstępu czasu między warstwami)
- po zakończeniu naprawy wirnik musiał zostać wyważony



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004



WEICON WPN

- 2,0 kg
  10056868
- 13,62 kg
  10050041



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **efektywna konserwacja**

Naprawa zasuwy spustowej w leju



OPIS

- podczas produkcji kostki betonowej element przy leju zasypowym uległ korozji i zużyciu z powodu stałego kontaktu z mieszaniną piasku i cementu
- mechaniczne czyszczenie przy użyciu bristle blastera
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie pierwszej warstwy WEICON GL, która wyrównuje zużycie i pełni funkcję warstwy kontrolnej
- nałożenie WEICON Ceramic BL jako powłoki końcowej

- **WSKAZÓWKA:** pędzle WEICON zapewniają przy aplikacji plastycznych metali znacznie lepsze wykończenie niż tradycyjne pędzle



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON Ceramic BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10037635	10037636



WEICON GL

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10057791	10057714	10057800



Pędzel 60, krótki, płaski Plastyczne Metale

10068373

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydłużenie czasu działania**
- **ochrona materiału bazowego**

Przeprowadzenie serii prób w zakresie klejenia rur gazowych z polietylenu








OPIS

- do serii testów przygotowano odcinki rur standardowej sieci gazu ziemnego, jak używane w budownictwie drogowym, wyposażone w trójnik do przyłącza domowego
- testy przeprowadzono w trzech próbach:
  1. Powolne zwiększanie ciśnienia, aby zasymulować np. obciążenia wynikające z nacisku gruntu (test statyczny ciśnieniowy)
  2. Uderzenie ciężarem spadającym swobodnie na klejenie. Symulujące obciążenie wynikające z kopnięcia lub uderzenia łopatą podczas prac budowlanych (test udarowy).
  3. Sprawdzenie szczelności gazowej.



Easy-Mix PE-PP 45

- 45 ml

10057687
bezbarwny, półprzezroczysty

Pistolet dozujący D 50 10:1

10059295

Dysza mieszająca 10:1 B

10063196

Zasuwa

10023341
do przestawienia pistoletu dozującego Easy-Mix D 50 na Easy-Mix PE-PP 45

Zalety naszego rozwiązania:

- **ekonomiczna i technicznie atrakcyjna alternatywa dla spawania elektrycznego**

Przeprowadzenie prac konserwacyjnych płyty dennej wylotu leja w zakładzie górniczym



OPIS

- piaskowanie
- usunięcie pozostałości po piaskowaniu (kurz)
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S, WEICON Surface Cleaner
- nałożenie ochrony przed zużyciem WEICON WP
- następnie zagęszczenie i wygładzenie przy użyciu folii PE



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Surface Cleaner

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10037526



WEICON WP

- 0,2 kg — 10054399
- 2,0 kg — 10032320
- 10,0 kg — 10032939

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydłużenie/podwojenie interwału konserwacji z trzech do co najmniej sześciu miesięcy**
- **płytę można ponownie pokryć po zużyciu warstwy ochronnej**
- **ochrona materiału bazowego**
- **skrócenie czasu przestoju instalacji**

Naprawa rozdzielacza rur ściekowych



OPIS

- usunięcie fauny i flory
- piaskowanie
- wiercenie otworów w celu zapobiegania pęknięciom
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- użycie Repair-Stick Multi-Purpose z pistoletem grzewczym (w celu szybkiego zatrzymania przepływu wody)
- nałożenie WEICON HP z Glass Fibre Cloth Tape
- zastosowanie Repair-Tape 12/100
- końcowe pokrycie powłoką WEICON Ceramic BL



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON Pipe Repair - Kit

- 10 cm x 3,5 m — 10055740 — biały
- 12 cm x 10 m — 10057026 — biały



WEICON HP

- 0,2 kg — 10054393
- 0,5 kg — 10054003
- 2,0 kg — 10054004



WEICON Ceramic BL

- 0,2 kg — 10054394
- 0,5 kg — 10037635
- 2,0 kg — 10037636

Zalety naszego rozwiązania:

- **stała, zrównoważona konserwacja**
- **ochrona materiału bazowego przed korozją**

Naprawa przewodu gaśniczego



OPIS

- materiał rury: GRE, średnica 300 mm
- ciśnienie: 16 bar
- zamknięcie nadal płynącej wody
- Repair Stick Multi-Purpose, WEICON SF, pistolet grzewczy
- szlifowanie
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- WEICON HP + Glass Fibre Cloth Tape
- Repair Tape 12/100; 10/35
- WEICON GL-S



Repair Stick Multi-Purpose

▸ 57 g	▸ 115 g
10053992	10053995



WEICON SF

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10009769	10037626	10037630



WEICON HP

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054393	10054003	10054004



Repair-Tape

▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10057455	10102661
biały	biały



WEICON GL-S

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060361	10060362	10060363

Zalety naszego rozwiązania:

- **długotrwała ochrona przed zużyciem**
- **ochrona materiału bazowego przed korozją**

Modyfikacja nadwozia / budowa pojazdów



OPIS

- specjalizuje się tutaj przede wszystkim w przebudowach, m.in. w produkcji pojazdów specjalnych, karawanów, samochodów powypadkowych oraz oldtimerów
- nakładki/podłogi, zabudowy, okładziny itp. są klejone za pomocą WEICON Flex 310 M® Classic lub WEICON Speedflex
- duże powierzchnie wykładzin z filcu/dywanów są klejone bardzo mocno przy użyciu WEICON Adhesive Spray
- przygotowanie powierzchni przy użyciu WEICON Cleaner Spray S, WEICON Rust Converter lub WEICON Activating Cleaner
- do wykończenia przed dostawą stosuje się WEICON Multi-Foam

Zalety naszego rozwiązania:

- **wszechstronne możliwości zastosowania**
- **efektywne łączenie różnych materiałów**



Flex 310 M® Classic

280 ml	280 ml	280 ml
10104281	10104295	10104309
biały	szary	czarny

Speed-Flex®

280 ml	280 ml	280 ml
10104943	10104953	10104963
biały	szary	czarny



Adhesive Spray extra strong

- 500 ml

10037576

Rust Converter

- 500 ml

10049153

Multi-Foam

150 ml	400 ml
10063243	10037504

Activating Cleaner

- 400 ml

10063402

Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512

Wyważanie pakietów wirników do silników elektrycznych





OPIS:

- po bokach pakietu wirnika, na cewkach miedzianych, nakłada się porcjami kit
- przed utwardzeniem przeprowadza się wyważanie, aby wyrównać wszelkie niewyważenia



Balancing Putty

▸ 400 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg
10102621	10102636	10102651

Zalety naszego rozwiązania:

- **bezpośrednia przyczepność początkowa**
- **możliwe pozycjonowanie i porcjowanie masy wyważającej podczas procesu wyważania**

Powlekanie turbiny wodnej Peltona



OPIS

- koła turbiny wodnej Pelton uległy wyraźnemu zużyciu wskutek abrazyjnego ścierania po kilku latach eksploatacji
- przed nałożeniem powłoki turbina została najpierw poddana piaskowaniu i dokładnie oczyszczona za pomocą WEICON Cleaner Spray S
- wypełnienie ubytków w kołach roboczych za pomocą WEICON WR2
- na zakończenie dwukrotne pokrycie powłoką WEICON Ceramic BL



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON WR2

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054401	10000087	10000088



WEICON Ceramic BL

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10037635	10037636

Zalety naszego rozwiązania:

- **ekonomiczna naprawa**
- **wydłużenie czasu działania**

Renowacja pomnika Karola Marksa (Karl-Marx-Monument)









OPIS

- renowacja 400 m² powierzchni napisu na zabytku
- powierzchnia wykonana z odlewu aluminiowego, wymagała przeglądu z powodu warunków atmosferycznych i niskiej jakości materiału
- powierzchnia wykonana z odlewu aluminiowego, wymagała przeglądu z powodu warunków atmosferycznych i niskiej jakości materiału
- do tylnej strony 174 pojedynczych płyt użyto WEICON C i Repair Stick Aluminium, aby ustabilizować je w całej strukturze
- aby jak najlepiej dopasować kolor patyny, do produktów dodano pył wiertniczy
- dodatkowo tuleje do zawieszenia płyt zostały ponownie przyklejone i zabezpieczone WEICONLOCK AN 302-72



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON C

- 0,2 kg
  10051209
- 0,5 kg
  10037620
- 2,0 kg
  10037621



WEICON F

- 0,2 kg
  10054387
- 0,5 kg
  10037622
- 2,0 kg
  10037623



Repair Stick Aluminium

- 57 g
  10038311
- 115 g
  10038312



AN 302-72

- 20 ml
  10019901
- 50 ml
  10043747
- 200 ml
  10019982

Zalety naszego rozwiązania:

- **trwałe rozwiązania naprawcze**
- **doskonałe przywrócenie jakości powierzchni**
- **przyjazna dla użytkownika obsługa i zastosowanie**

Powlekanie wału rufowego



OPIS

- obróbka powierzchni: piaskowanie SA 2,5 MG
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- WEICON A do odbudowy powierzchni
- WEICON Glass Fibre Cloth Tape w połączeniu z WEICON WL jako powłoka wierzchnia



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Glass Fibre Cloth Tape

10000913



WEICON WL

- 0,2 kg — 10068671
- 0,5 kg — 10068678
- 2,0 kg — 10068685

Zalety naszego rozwiązania:

- **brak konieczności kosztownego zakupu nowego elementu**
- **przywrócenie funkcjonalności**

Wyrównywanie ślimaka w spalarni odpadów









OPIS

- wyrównanie przejść od stalowego korpusu do ochrony zamknięcia (tlenek aluminium)
- powlekanie za pomocą WEICON HB 300



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



ABS

WEICON HB 300

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Zalety naszego rozwiązania:

- **zabezpieczenie i zwiększenie wydajności transportowej**
- **brak zatykania instalacji przez resztki włókien**

Naprawa kół napędowych



OPIS

- produkcja urządzeń holowniczych do sportów wodnych
- naprawa kół napędowych (Ø 820 mm) z aluminium
- usunięcie warstwy tlenkowej z aluminium
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- pokrycie powłoką WEICON F
- po naprawie założenie czerwonej osłony PE zabezpieczającej linę przed zużyciem



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON F

- 0,2 kg — 10054387
- 0,5 kg — 10037622
- 2,0 kg — 10037623

Zalety naszego rozwiązania:

- **przywrócenie prowadzenia liny**
- **ekonomiczna naprawa**
- **nowy zakup nie jest konieczny**

Usuwanie rdzy z tabliczek zbiorników gazowych





OPIS

- z powodu rdzy czytelność tablic była znacznie ograniczona
- WEICON Rust Remover Gel został nałożony obficie w celu intensywnego działania i przykryty folią, aby zapobiec wysychaniu



Rust Remover Gel

▸ 1 L	▸ 5 L
10102586	10102596

Zalety naszego rozwiązania:

- **poprawa czytelności**
- **przywrócenie elementów istotnych dla bezpieczeństwa**
- **usuwanie rdzy na miejscu bez użycia narzędzi mechanicznych**

Remont wału napędowego



OPIS:

- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- pokrycie WEICON HB 300
- docięcie do mniejszego wymiaru: 3 mm
- nadbudowa do 5 mm
- nadmiar = 2 mm
- obróbka skrawaniem do wymiaru podstawowego/początkowego



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



ABS

WEICON HB 300

0,2 kg	0,5 kg	1,0 kg
10004472	10001084	10000099

Zalety naszego rozwiązania:

- **nowy zakup nie jest konieczny**
- **ekonomiczna naprawa**

Klejenie materiałów ściernych









OPIS:

- po przeprowadzeniu wielu testów wewnętrznych zdecydowano się na nasz klej epoksydowy WEICON Easy-Mix S 50
- decydujące znaczenie miały czas otwarcia oraz imponujące wyniki m.in. w następującym teście:
  - trzpień stalowy
  - ścierniwo z węglika krzemu
  - zastosowanie przy szlifowaniu wewnętrznym



Easy-Mix S 50

- 50 ml

10046414

Zalety naszego rozwiązania:

- **przezroczyste klejenie o wysokiej wytrzymałości i odporności na temperaturę**

Produkcja pojazdów ratunkowych





OPIS:

- podczas produkcji karetek ratunkowych klejono materiały z aluminium, stali nierdzewnej, lakierowanej stali oraz tworzywa ABS
- do klejenia tablicy rozdzielczej użyto WEICON Surface Cleaner oraz WEICON Easy-Mix RK-7100 w kolorze czarnym



Surface Cleaner

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10037526



Easy-Mix RK-7100

- 50 g 10046413 kremowo-biały, mleczny
- 50 g 10051232 czarny

Zalety naszego rozwiązania:

- **klejenie różnych materiałów**
- **elastyczność w projektowaniu i produkcji pojazdu**
- **tłumienie drgań i redukcja hałasu**



OPIS:

- do przyklejania komponentów użyto WEICON Flex 310 M® Classic w różnych kolorach
- do zamykania szczelin zastosowano WEICON Flex 310 M® Stainless-Steel
- do przygotowania powierzchni przed nałożeniem Flex 310 M Classic i Flex 310 M Stainless-Steel użyto WEICON Activating Cleaner



Activating Cleaner

- 400 ml

10063402



Flex 310 M® Classic

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104281	10104295	10104309
biały	szary	czarny
▸ 200 ml	▸ 200 ml	▸ 200 ml
10057238	10057240	10057245
opakowanie ciśnieniowe	opakowanie ciśnieniowe	opakowanie ciśnieniowe



Flex 310 M® Stainless-Steel

- 280 ml

10104893

Zalety naszego rozwiązania:

- **klejenie różnych materiałów**
- **elastyczność w projektowaniu i produkcji pojazdu**
- **tłumienie drgań i redukcja hałasu**



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WhatsApp

Autoryzowany dystrybutor:

WEICON

PRODUKTY
I APLIKACJE V

Art.-No. 10106733

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w tym prospekcie nie stanowią właściwości gwarantowanych. Są one oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Są one jednak niezobowiązujące, ponieważ nie możemy ponosić odpowiedzialności za przestrzeganie warunków przetwarzania, gdyż nie znamy szczególnych warunków stosowania u użytkownika. Gwarancja może być udzielona wyłącznie na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Za niepraw idłowe lub niewłaściwe zastosowanie odpowiada wyłącznie wykonawca.