Wyszukiwarka KLEJU
www.adhesive-finder.com
The right ADHESIVE in a CLICK

WEICON®

WEICON PRODUKTY I APLIKACJE

GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ CEMENTOWY I CIĘŻKI







www.weicon.pl

V 1.26

Ochrona przed zużyciem w górnictwie



OPIS

- wstępna obróbka podłoża za pomocą piaskowania zgrubnego, szczotkowania lub tarczy szlifierskiej
- czyszczenie powierzchni: całkowite usunięcie pozostałości oleju lub smarów
- WEICON HP jako podkład do trudnych podłoży i ekstremalnych warunków, takich jak wibracje lub duże obciążenia udarowe
- zastosowanie WEICON WPN (odpowiedni do drobnych pyłów i średniej wielkości granulek) o grubości warstwy 3-5 mm
- WPG 19 należy stosować od grubości warstwy 20 mm
- następnie zagęszczenie, gdyż w przeciwnym razie materiał traci część swoich właściwości

WSKAZÓWKA: w przypadku podłoży o niskim współczynniku tarcia zalecamy zastosowanie pojedynczej warstwy (np. WEICON Ceramic BL lub WEICON Ceramic HC 220) w celu poprawy właściwości ślizgowych



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004



WEICON WPN

- 2,0 kg
  10056868
- 13,62 kg
  10050041

Zalety naszego rozwiązania:

- **nie wymaga spawania ani demontażu komponentu**
- **znaczne wydłużenie żywotności i zmniejszenie zużycia**
- **minimalizacja przerw w produkcji i związanych z nimi kosztów przestojów**
- **szybka i łatwa naprawa**
- **możliwość ponownej obróbki/odnowienia po zużyciu**

Powłoka zsypu w cementowni



OPIS

- czyszczenie i odtłuszczanie za pomocą Fast Cleaner
- szlifowanie oczyszczonej powierzchni
- aplikacja cienkiej warstwy WEICON WL jako promotora przyczepności, aby zapewnić przyczepność następnej powłoki
- równomierna aplikacja głównej powłoki WEICON WPN za pomocą szpatułki
- utwardzanie przy użyciu promiennika i koca grzewczego (ok. 48 godzin)



Fast Cleaner

- 500 ml

10040304



WEICON WL ABS

- 0,2 kg — 10068671
- 0,5 kg — 10068678
- 2,0 kg — 10068685



WEICON WPN

- 2,0 kg — 10056868
- 13,62 kg — 10050041

Zalety naszego rozwiązania:

- **odporny na ścieranie i zużycie**
- **ochrona materiału bazowego**

Powłoka kanału ścieków przemysłowych w fabryce kwarcu



OPIS

- czyszczenie powierzchni segmentów kanału za pomocą WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie WEICON Ceramic BL głęboko w krawędzie kanałów za pomocą pędzla, następnie aplikacja przy użyciu systemu natryskowego
- po każdym procesie natryskiwania należy wyczyścić pojemnik natryskowy za pomocą WEICON Cleaner S, aby zapobiec zatykaniu się kanałów natryskowych
- późniejsze zastosowanie WEICON Ceramic HC 220



Cleaner S

- 500 ml 10037512
- 1 L 10007611
- 5 L 10046439
- 10 L 10046440
- 28 L 10053455



WEICON Ceramic BL

- 0,2 kg 10054394
- 0,5 kg 10037635
- 2,0 kg 10037636




WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg 10060702
- 0,5 kg 10060705
- 2,0 kg 10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **odporny na ścieranie i zużycie**
- **ochrona materiału bazowego**

Powłoka płyty odbojowej w młynie kulowo-bębnowym

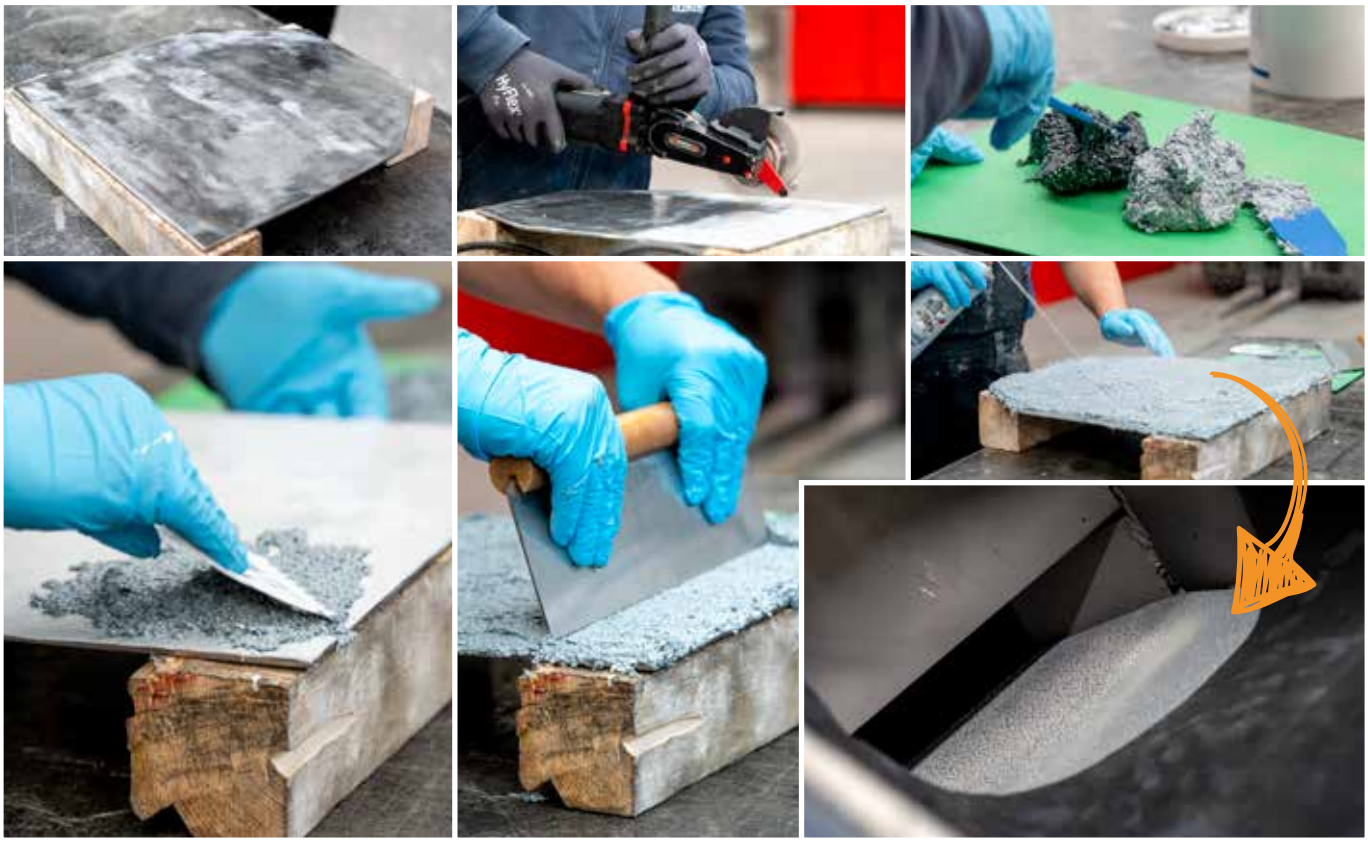

OPIS

- szorstkowanie powierzchni za pomocą Bristle Blastera
- czyszczenie powierzchni za pomocą WEICON Cleaner Spray S
- zastosowanie WEICON WL jako cienkiej warstwy klejącej
- aplikacja WEICON WPG-19 na całej powierzchni metodą „mokre na mokre” (grubość ok. 6 mm)
- wygładzanie i zagęszczanie powierzchni za pomocą WEICON Industrial Cleaner

Zalety naszego rozwiązania:

- **nie wymaga spawania ani demontażu komponentu**
- **znaczne wydłużenie żywotności i zmniejszenie zużycia**
- **minimalizacja przerw w produkcji i związanych z nimi kosztów przestojów**
- **szybka i łatwa naprawa**
- **możliwość ponownej obróbki/odnowienia po zużyciu**



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512

Indutrial Cleaner

- 500 ml
  10057557



WEICON WL

ABS

- 0,2 kg
  10068671
- 0,5 kg
  10068678
- 2,0 kg
  10068685



WEICON WPG-19

- 0,2 kg
  10103061
- 0,5 kg
  10103067
- 2,0 kg
  10103073
- 10,0 kg
  10103078

Klejenie obręczy koła i koła zębatego w żwirowni



OPIS

- czyszczenie przy użyciu środka WEICON Surface Cleaner
- wysokostopowe i hartowane stale są klejone na całym obwodzie i całopowierzchniowo za pomocą kleju montażowego WEICONLOCK® AN 306-38



Surface Cleaner

150 ml	400 ml
10024317	10037526



AN 306-38

10 ml	20 ml
10067801	10067968
50 ml	**200 ml**
10043773	10067970

Zalety naszego rozwiązania:

- **wytrzymałe połączenie cierne przy wysokich siłach promieniowych i osiowych**

Naprawa taśm przenośnikowych w zakładzie produkcji piasku kwarcowego













OPIS

- usuwanie zabrudzeń
- wyrównywanie uszkodzonych obszarów poprzez szorstkowanie szlifierką kątową (tarczą tarnikową lub tarczą ząbkowaną)
- czyszczenie powierzchni za pomocą WEICON Cleaner Spray S
- mieszanie i nakładanie WEICON Primer G za pomocą pędzla
- pozostawienie WEICON Primer G do wystarczającego odparowania
- w zależności od opakowania, mieszanie i aplikacja WEICON Urethane 85
- wygładzanie powierzchni za pomocą WEICON Contour Spatula Flexy



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Belt Repair-Kit 550

- 500 g + Primer G 50 g

10055014



Belt Repair-Kit 590

- 540 g + Primer G 50 g

10052425



Dozownik pistolet 2K 10:1

10057514

FILM

Zalety naszego rozwiązania:

- **ekonomiczne przywrócenie sprawności taśm przenośnikowych, a tym samym wydłużenie ich żywotności eksploatacyjnej**
- **różnorodne możliwości zastosowania**

Klejenie kamionkowych studzienek kanalizacyjnych z kanałami z tworzywa sztucznego





OPIS

- instalacja systemu dozującego ze względu na duże zużycie ilościowe
- wypełnianie szczelin i klejenie dużą ilością WEICON Flex 310 M® 2 K
- w przypadku tego typu bębnowego systemu dozowania klej jest najpierw mieszany w dyszy mieszającej



Flex 310 M® 2 K

- 250 ml
  10027733
  szary
- Special Mixing Nozzle
  10027692

Zalety naszego rozwiązania:

- **w porównaniu do innych klejów: elastyczność, kompensacja tolerancji, dobry efekt uszczelniający, siła klejenia i utwardzanie niezależne od środowiska dzięki dwuskładnikowemu systemowi**
- **klej jest najpierw mieszany w dyszy mieszającej**

Naprawa mieszadeł w kopalni złota













OPIS

- ścieranie mieszadeł/śmigieł spowodowane przez piasek i kamienie
- piaskowanie (SA 21/2) i czyszczenie środkiem Cleaner Spray S
- odbudowa łopat wirnika poprzez nałożenie powłoki WEICON WP
- przetworzono 16 kilogramów



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Zalety naszego rozwiązania:

- **przywracanie wydajności roboczej mieszadeł**
- **trwała ochrona przed ścieraniem dla dłuższej żywotności**

Naprawa i uzupełnienie fundamentów systemu transportu taśmowego w kopalni miedzi











OPIS

- usuwanie luźnych części fundamentów
- oszalowanie naprawianego obszaru
- wlewanie WEICON CBC do szalunku
- po utwardzeniu: usunięcie szalunku
- przetworzono 1 700 kilogramów WEICON CBC



WEICON CBC
Chocking Backing Compound

▸ 0,5 kg	▸ 3,0 kg (2,0 litry)	▸ 10,0 kg (6,6 litra)
10067987	10067988	10067989

Zalety naszego rozwiązania:

- **zwiększenie bezpieczeństwa systemu i przywrócenie stabilności systemu przenośników**

Wyrównywanie szczeliny płyty dociskowej w kamieniołomie



OPIS

- powierzchnia przylegania 400-kilogramowej płyty dociskowej nie zapewniała już stuprocentowego połączenia siłowego
- poprzednie rozwiązanie: płyta była wymieniana co dwa miesiące
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner S
- nałożenie WEICON HB 300 na powierzchnię i zamocowanie



Cleaner S

- 1 L 10007611
- 5 L 10046439
- 10 L 10046440
- 28 L 10053455

Zalety naszego rozwiązania:

- **wyrównywanie szczelin za pomocą WEICON HB 300**
- **uniknięcie całkowitej wymiany płyty**
- **oszczędność kosztów w wysokości ok. 35 000 euro - w przypadku nowych płyt**



WEICON HB 300

- 0,2 kg 10004472
- 0,5 kg 10001084
- 1,0 kg 10037649

Naprawa młyna węglowego











OPIS

- z biegiem lat granulat węglowy pozostawił wyraźnie widoczne uszkodzenia
- czyszczenie przy użyciu sprayu WEICON Cleaner Spray S
- wykonanie aplikatora wymiarowego
- odbudowa powierzchni uszczelniającej przy użyciu WEICON WP i WEICON WR2
- nałożenie dodatkowej warstwy ochronnej przy użyciu WEICON Ceramic BL



Cleaner Spray S

- 500 ml — 10037512



WEICON WP

- 0,2 kg — 10054399
- 2,0 kg — 10032320
- 10,0 kg — 10032939



WEICON WR2

- 0,5 kg — 10037633
- 2,0 kg — 10037634



WEICON Ceramic BL

- 0,2 kg — 10054394
- 0,5 kg — 10037635
- 2,0 kg — 10037636

Zalety naszego rozwiązania:

- **szybka, prosta i ekonomiczna naprawa**
- **bez potrzeby spawania lub wymiany części**
- **wydłużenie czasu działania młynu węglowego**

Naprawa płyty kruszarki kamienia w jednym z największych kamieniołomów na świecie



















OPIS

- duże zużycie i odkształcenia paneli spowodowane tarciem i wibracjami
- czyszczenie przy użyciu sprayu WEICON Cleaner Spray S
- zastosowanie 50 kg WEICON WR na jeden panel
- ogółem zastosowano 400 kg WEICON WR na ośmiu płytach kruszarek do kamienia



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON WR

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054400	10000077	10000078

Zalety naszego rozwiązania:


- **doskonała ochrona przed drganiami i zużyciem**
- **duża oszczędność kosztów, gdyż nie ma potrzeby całkowitej wymiany**
- **sześciokrotne przedłużenie okresu użytkowania**
- **szybka, dokładna, skuteczna i długotrwała naprawa**

Regulacja szczeliny kruszarki w młynie







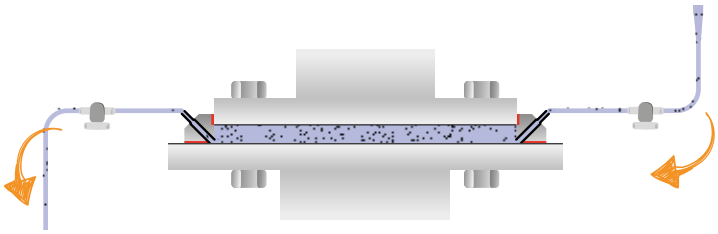

OPIS

- zabezpieczenie wewnętrznego pierścienia środkiem WEICON Silicone Spray w celu umożliwienia późniejszego demontażu
- mocowanie pakerów iniekcyjnych za pomocą WEICON Easy-Mix PU-90
- WEICON Repair Stick Steel służy do uszczelniania szczelin przed zalaniem
- wstrzyknięcie preparatu WEICON WR za pomocą zestawu pakerów iniekcyjnych
- zużycie w ciągu 4 miesięcy, 4 naprawy w roku, zużycie od 100 mm do 20 mm
- ilość zużyta na jedną naprawę ok. 20 kg



Repair Stick Steel

- 57 g — 10038309
- 115 g — 10038310



Zestaw pakerów iniekcyjnych

- System kompensacji szczelin przy mostach, pomostach, maszynach i instalacjach.

10057667



WEICON WR

- 0,2 kg — 10054400
- 0,5 kg — 10000077
- 2,0 kg — 10000078


Zalety naszego rozwiązania:

- **precyzyjne dopasowanie, dokładne odlanie szczeliny**
- **gwarancja cichej pracy młyna**
- **wydłużenie czasu działania**

Naprawa kołnierza/tulei w żwirowni do wydobywania drobnego piasku





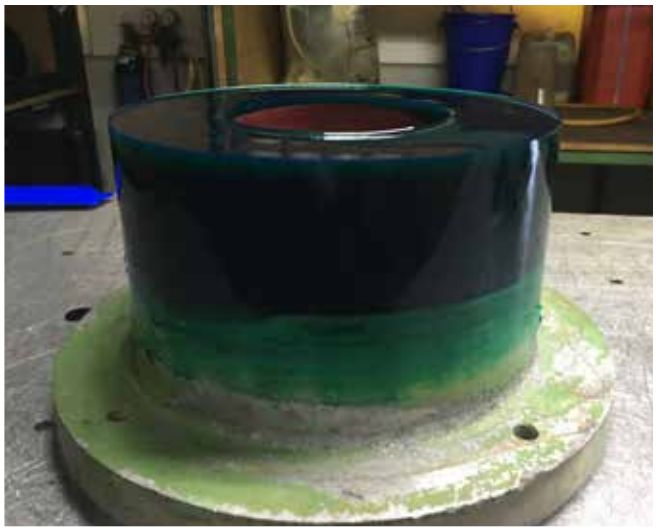

OPIS

- czyszczenie przy użyciu sprayu WEICON Cleaner Spray S
- obróbka wstępna poprzez piaskowanie (SA 2½)
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- zwilżanie powierzchni płynnym środkiem antyadhezyjnym WEICON Mould Release Agent Liquid
- pozostawienie na ok. 10 minut do odparowania
- wymieszanie WEICON Urethane 80
- dodanie Urethane Colour Paste w zależności od potrzeb
- aplikacja próżniowa w celu eliminacji pęcherzyków powietrza
- zalewanie przygotowaną mieszanką WEICON Urethane 80
- ogrzewanie powierzchni odlewu za pomocą dmuchawy gorącego powietrza w celu uniknięcia powstawania pęcherzyków powietrza
- utwardzanie w piecu w temperaturze ok. 60 °C przez 24 godziny
- stosowanie sprężonego powietrza w celu ułatwienia demontażu formy



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512

Mould Release Agent

- 400 ml

10037549



Urethane 80

- 500 g

10012368

FILM

Zalety naszego rozwiązania:

- **szybka naprawa części maszyny**
- **unikanie wymiany specjalnych komponentów**
- **wysoka oszczędność kosztów**

Naprawa przenośnika taśmowego













OPIS

- czyszczenie przy użyciu sprayu WEICON Cleaner Spray S
- stosowanie podkładu WEICON Primer G w celu uzyskania lepszej przyczepności
- wtarcie WEICON Urethane 85 w gumową powierzchnię taśmy transportowej za pomocą WEICON Contour Spatula Flexy



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Belt Repair-Kit

10052425

FILM

Zalety naszego rozwiązania:

- **dzięki temu nie jest konieczna wymiana taśmy przenośnika ani czasochłonna wulkanizacja**
- **szybka i niezawodna naprawa**
- **wyraźne wydłużenie okresu eksploatacji taśmy przenośnikowej**

Naprawa rurociągów gumowych w żwirowniach











OPIS

- transport piasku powoduje erozję i pęknięcia na powierzchni gumowanych złączy i łączników
- wcześniejsze rozwiązania, takie jak spawanie na gorąco, formowanie gumy, przyklejanie łat były nieodpowiednie i części trzeba było wymienić na nowe
- czyszczenie większych otworów i pęknięć za pomocą WEICON Cleaner Spray S, zabezpieczanie za pomocą WEICON Primer G
- późniejsze wypełnienie WEICON Urethane 85
- zewnętrzna warstwa ochronna z WEICON Urethane 80 i wkładką z paracordu dla wzmocnienia



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON Urethane 80

- 500 g

10012368



WEICON Urethane 85

- 500 g

10057130
Zestaw

- 540 g

10063858
Kartusz

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydłużenie żywotności z 500 do 1200 godzin**
- **ekonomiczne naprawy i konserwacja**

Naprawa wirnika w cementowni



OPIS

- surowiec wtarł się w łopatki wirnika
- wirnik miał łącznie 14 łopatek, które musiały zostać naprawione
- powierzchnia została mechanicznie oczyszczona i przeszlifowana
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- primer, podkład adhezyjny: WEICON HP
- materiał wypełniający: WEICON WPN
- warstwa wierzchnia, warstwa szlifująca: WEICON Ceramic HC 220
- podczas naprawy bardzo ważne było, aby powierzchnia była gładka
- wszystkie trzy produkty zostały nałożone metodą „mokre na mokre” (należy przestrzegać czasu nakładania kolejnych warstw)
- po całkowitej naprawie wirnik musiał zostać wyważony



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004



WEICON WPN

- 2,0 kg
  10056868
- 13,62 kg
  10050041



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydajna konserwacja**

Powłoka cyklonu w górnictwie



OPIS

- czyszczenie mechaniczne, wstępna obróbka podłoża, czyszczenie za pomocą WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie warstwy adhezyjnej WEICON HP
- po utwardzeniu druga aplikacja z WEICON WP
- osadzanie kulek ceramicznych o średnicy 3 mm na jeszcze wilgotnej powierzchni
- po utwardzeniu, końcowe uszczelnienie za pomocą WEICON HP
- powłoka chroniąca przed ścieraniem cząstek wapienia o wielkości od 3 do 4 mm



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON HP

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON WP

▸ 0,2 kg	▸ 2,0 kg	▸ 10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Zalety naszego rozwiązania:


- **ochrona przed ścieraniem**
- **wydłużenie czasu działania**
- **nie jest konieczny kosztowny zakup nowych części**

Powłoka wewnętrzna obudowy przenośnika kubełkowego w kopalni soli





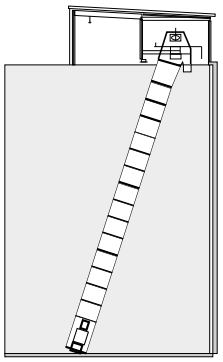

OPIS

- ponad 120 m² powierzchni stalowej zostało pokryte metodą natryskową, przy użyciu po 120 kg WEICON GL-S i WEICON Ceramic HC 220
- sól jest transportowana w górę na sześciu poziomach w podnośniku kubełkowym
- wnętrze podnośnika kubełkowego jest pokryte blachą stalową, która od wewnątrz uległa korozji pod wpływem pyłu solnego z powodu zastosowania jedynie prostej powłoki lakierniczej
- czyszczenie środkiem WEICON Cleaner Spray S po piaskowaniu
- mieszanie (składnik żywiczny podgrzany do ok. 50 °C)
- 1. nałożenie warstwy WEICON GL-S
- 2. nałożenie warstwy WEICON Ceramic HC 220
- identyfikacja ewentualnych wad i następnie kontrola grubości powłoki



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363



WEICON Ceramic HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060702	10060705	10060707

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydłużenie okresu między przeglądami**
- **przez warstwę kontrolną (1. warstwa), stopień utrzymania jest widoczny**

Iniekcja szczelinowa wału wirnika w urządzeniu do płukania żwiru



OPIS

- 4 mm szczelina między wałem wewnętrznym i zewnętrznym powinna być wypełniona zaprawą WEICON WR bez wtrąceń powietrza, aby zwiększyć stabilność wału
- przygotowano gwintowane otwory w odległości jednego metra od szczeliny w celu przymocowania do niej węża z zaworem
- WEICON WR został wciśnięty przez węże do szczeliny, aż do osiągnięcia górnego otworu
- WEICON WR został całkowicie utwardzony po 24 godzinach



WEICON WR

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054400	10000077	10000078

Zalety naszego rozwiązania:

- **brak konieczności zakupu nowego, kosztownego elementu techniki instalacyjnej.**
- **możliwa produkcja własna w warsztacie**

FILM

Przeprowadzenie prac konserwacyjnych płyty dennej wylotu leja w zakładzie górniczym



OPIS

- piaskowanie
- usuwanie pozostałości po piaskowaniu (pył)
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S, WEICON Surface Cleaner
- nałożenie ochrony przed zużyciem WEICON WP
- następnie zagęszczenie i wygładzenie przy użyciu folii PE



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



Surface Cleaner

- 150 ml
  10024317
- 400 ml
  10037526



WEICON WP

- 0,2 kg
  10054399
- 2,0 kg
  10032320
- 10,0 kg
  10032939

Zalety naszego rozwiązania:

- **wydłużenie/podwojenie interwału konserwacji z trzech do co najmniej sześciu miesięcy**
- **płytę można ponownie pokryć po zużyciu warstwy ochronnej**
- **ochrona materiału bazowego**
- **skrócenie czasu przestoju instalacji**

Naprawa/powlekanie leja zasypowego żwiru w betoniarni











OPIS

- mocno zużyta łyżka wymagała naprawy
- łyżka została wyposażona w maty PU chroniące przed zużyciem na całym obwodzie lata temu
- z biegiem lat maty stały się luźne, wilgoć z piasku i żwir przeniknęły do mat i oderwały je od materiału nośnego
- przygotowanie: obliczanie powierzchni ok. 11,22 cm^3/ ok. 1,4 m^2, znakowanie, usuwanie uszkodzonego materiału
- wstępna obróbka podłoża: usuwanie rdzy za pomocą Bristle Blastera, czyszczenie pośrednie za pomocą WEICON Industrial Cleaner
- czyszczenie końcowe przy użyciu WEICON Industrial Cleaner
- szerokopowierzchniowe nałożenie WEICON WR2
- późniejsza powłoka z WEICON Ceramic BL po fazie suszenia



Indutrial Cleaner

- 500 ml
  10057557



WEICON WR2

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054401	10037633	10037634



WEICON Ceramic BL

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054394	10037635	10037636

Zalety naszego rozwiązania:

- **opłacalna trwała naprawa**

Naprawa separatora odśrodkowego w betoniarni









OPIS

- powłoka poliuretanowa separatora odśrodkowego uległa po pewnym czasie uszkodzeniu na skutek transportu żwiru i piasku
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- nałożenie podkładu WEICON Primer G i pozostawienie go na ok. 30 minut do odparowania
- wymieszanie żywicy i utwardzacza WEICON Urethane 85, tak, aby nie powstały pęcherzyki powietrza
- naprawa uszkodzonych obszarów przy użyciu WEICON Urethane 85
- aplikacja WEICON Urethane 85 przy użyciu Contour Spatula Flexy i pędzla oraz późniejsze wygładzanie



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Urethane 85

- 500 g

10057130
Work Package

- 540 g

10063858
kartusz



Podkład Primer G

- 50 g

10104610

Zalety naszego rozwiązania:

- **szybka i łatwa naprawa**
- **odporny na ścieranie i zużycie**
- **uniknięto całkowitego odnawiania powłoki poliuretanowej**
- **duża oszczędność kosztów i czasu**
- **niewielkie zużycie materiału (tylko 1 kg WEICON Urethane 85)**

Naprawa uszkodzonego obszaru taśmy przenośnika na podnośniku kubełkowym w przemyśle cementowym









OPIS

- usuwanie pozostałości gumy z uszkodzonego obszaru
- szorstkowanie powierzchni za pomocą płótna ściernego
- czyszczenie przy użyciu sprayu WEICON Cleaner Spray S
- aplikacja podkładu WEICON Primer G
- aplikacja WEICON Urethane 85



Cleaner Spray S

- 500 ml

10037512



Urethane 85

- 500 g

10057130
Zestaw

- 540 g

10063858
Kartusze



Podkład Primer G

- 50 g

10104610


Zalety naszego rozwiązania:

- **liny w przenośniku taśmowym są zabezpieczone przed korozją**
- **wydłużenie czasu działania**

Pokrycie koła celkowego śluzy zgrzebłowej w cementowni





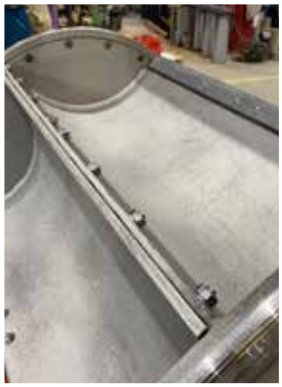




OPIS

- transportowany jest materiał mineralny, który powoduje silne przyleganie do koła celkowego i skrobaka
- elementy ze stali nierdzewnej (ok. 3,5 m²) zostały poddane obróbce strumieniowo-ściernej, podgrzane za pomocą nagrzewnicy wentylatorowej, a następnie pokryte 2-warstwowym systemem nieprzywierającym WEICON Anti-Stick
- zastosowanie WEICON Anti-stick wydłuża żywotność urządzenia



WEICON Anti-Stick

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10063479	10063486	10063493

Zalety naszego rozwiązania:

- **przedłużenie okresu ważności**
- **ochrona materiału bazowego**
- **zwiększona wydajność transmisji**

Naprawa i powlekanie przenośnika ślimakowego w kopalni miedzi



OPIS

- przenośniki ślimakowe są wykorzystywane w kopalniach miedzi do transportu rudy i innych materiałów
- materiały te są drobnoziarniste, sproszkowane lub sypkie i wysoce korozyjne
- ostrza tracą do 20 mm metalu z powodu zużycia
- obróbka za pomocą szlifierki w celu usunięcia koloru ochronnego i zszorstkowania powierzchni
- czyszczenie przy użyciu WEICON Cleaner Spray S
- zastosowanie WEICON HP jako podkładu
- WEICON WP został następnie nałożony metodą "mokre na mokre" i zagęszczony, aby powierzchnia była jak najbardziej gładka
- WEICON GL-S został zastosowany jako wykończenie powierzchni do kontroli wizualnej

Zalety naszego rozwiązania:

- **bardzo dobra ochrona przed zużyciem**
- **ekonomiczne naprawy i konserwacja**
- **szybka i niezawodna naprawa, która znacznie skraca czas przestoju**



Cleaner Spray S

- 500 ml
  10037512



WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004



WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939



WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

WhatsApp Service

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON

GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ CEMENTOWY I CIĘŻKI

Art.-No. 10107338

Autoryzowany dystrybutor:

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią właściwości gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancją może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.