

Boru Tamir Seti

Sadece 30 dakika içinde
acil onarım

- Ek araçlara gerek kalmadan hızlı uygulama
- 30 dakika içinde tamamen kurur ve dayanıklı hale gelir
- kimyasallara ve basınca karşı yüksek direnç



Certified to
NSF/ANSI 61
Facility #1 USA



Boru Tamir Seti, birçok farklı sektörde hızlı ve kolay onarım için kullanılır.

Kimyasal, buhar, proses ve su hatlarında meydana gelen hasarlara son!

Set şunları içerir:

- WEICON Tamir Çubuğu Multi-Purpose
- Cam elyaf takviyeli plastik tamir bandı
- Kullanım kılavuzu
- Koruyucu eldivenler



150 °C | 302 °F
yüksek sıcaklık dayanımı



BEYAZ

5/15

► 5 cm x 1,5 m

10055737

Kit 1

5/35

► 5 cm x 3,5 m

10055738

Kit 2

10/35

► 10 cm x 3,5 m

10055740

Kit 3

12/100

► 12,5 cm x 10,0 m

10057026

Kit 4

Boru Tamir Seti

Set, arızalı ve hasarlı boru ve hatların acil onarımları için kullanılır. Set, bir adet Tamir Çubuğu Multi-Purpose, cam elyaf takviyeli plastikten üretilmiş özel bir tamir bandı, kullanım kılavuzu ve bir çift koruyucu eldiven içermektedir.


VIDEO




Boru çapı	3,5 bar (50,76 psi) 10 katman	10 bar (145,04 psi) 15 katman	30 bar (435,11 adet psi) 20 katman
mm	(cm x metre)	(cm x metre)	(cm x metre)
12,5	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 1,5)
19	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 1,5)
25	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 3,5)
32	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 3,5)	1 adet (5 x 3,5)
38	1 adet (5 x 1,5)	1 adet (5 x 3,5)	1 adet (5 x 3,5)
50	1 adet (5 x 3,5)	1 adet (5 x 3,5)	1 adet (5 x 3,5)
63	1 adet (5 x 3,5)	1 adet (5 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)
75	1 adet (5 x 3,5)	1 adet (5 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)
88	1 adet (5 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)
100	1 adet (5 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)
125	2 adet (10 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)	3 adet (10 x 3,5)
150	2 adet (10 x 3,5)	2 adet (10 x 3,5)	1 adet (12,5 x 10)
200	2 adet (10 x 3,5)	1 adet (12,5 x 10)	2 adet (12,5 x 10)
250	3 adet (10 x 3,5)	2 adet (12,5 x 10)	2 adet (12,5 x 10)
300	1 adet (12,5 x 10)	2 adet (12,5 x 10)	2 adet (12,5 x 10)
350	2 adet (12,5 x 10)	2 adet (12,5 x 10)	3 adet (12,5 x 10)
400	2 adet (12,5 x 10)	2 adet (12,5 x 10)	3 adet (12,5 x 10)
450	2 adet (12,5 x 10)	3 adet (12,5 x 10)	3 adet (12,5 x 10)

Yüzey ön işlemi

Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski boya kalıntıları, yağ, gres, toz ve kir gibi neredeyse tüm yüzey kirleri, WEICON Yüzey Temizleyici veya WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü ile temizlenebilir. Özellikle kirli veya pürüzsüz yüzeyler için, kaba aşındırıcılarla mekanik pürüzlendirme yapılarak daha iyi bir yapışma sağlanabilir.




Boru hattı basınç altında olmamalıdır.




Pasları temizleyin ve yüzeyi pürüzlendirin.

WEICON Tamir Çubuğunun uygulaması:



Tamir Çubuğunu kesin ve yoğurun ve sızıntıyı kapatın.



WEICON Boru Tamir Bandının uygulaması:




Tamir Bandını temiz suya batırın ve Tamir Bandını sızıntının etrafına sarın.




Sargı teknikleri


Konik boru için sarım tekniği

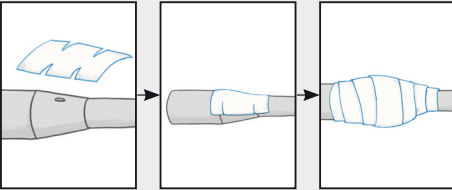


Boru dirsekleri için sarım tekniği

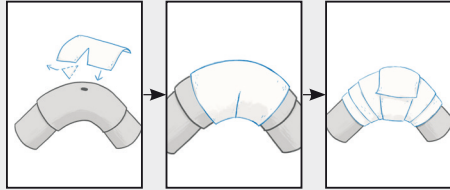


T parçada sarım tekniği

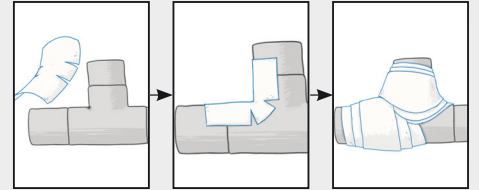


Kürlenme ve İşleme

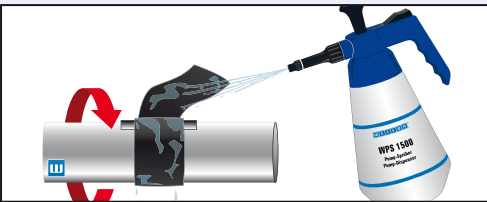

Sarma sırasında iyice nemlendirin.



Sarıktan sonra nemlendirin.



30 dakika içinde tamamen sertleşir.

Depolama

WEICON Boru Tamir Setini oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Açılmamış ambalajlar +18°C ile +28 °C arasındaki en az 24 ay saklanabilir.