



Soluciones WEICON para

Industria Cementera



www.weicon.es

V 1.24



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

Si deseas conocer más tamaños o formatos e información más detallada sobre el producto, visita nuestro sitio web www.weicon.com



WEICON Plástico Metálico

WEICON WP

Pasta cerámica con alto contenido de cerámica, extremadamente resistente a la abrasión y al desgaste, de gran resistencia mecánica, con elasticidad residual y resistente a los impactos

WEICON WP es ideal para la protección de superficies de uso intensivo. El revestimiento con WEICON WP proporciona una alta resistencia contra la abrasión y el desgaste y es muy resistente contra los productos químicos. Evita la pérdida de metal y sustituye a las aleaciones resistentes al desgaste, las baldosas cerámicas y los revestimientos de caucho aplicados anteriormente, así como a los revestimientos metálicos soldados.

WEICON WP puede utilizarse para la regeneración de superficies metálicas desgastadas o como recubrimiento resistente al desgaste. Se consigue un nivel de protección especialmente alto cuando el desgaste se debe al impacto lateral de las partículas.

2.0 kg
10068176

10.0 kg
10106445

WEICON WR


Líquido, con relleno de acero y resistente al desgaste

WEICON WR es adecuado para áreas donde las piezas metálicas están sometidas a un fuerte desgaste por fricción, como en la reparación y refundición de ejes, para el vertido de cojinetes y herramientas de corte y punzonado, para la producción de modelos de fundición y fresado de perfiles, así como moldes de embutición, para el revestimiento de cimentaciones y vertido de maquinaria, y como capa base resistente al desgaste antes del recubrimiento final con WEICON Ceramic BL.

WEICON WR se puede utilizar en la construcción de maquinaria, herramientas, modelos y moldes, y en muchas otras aplicaciones industriales.

0.5 kg
10037328

2.0 kg
10068179

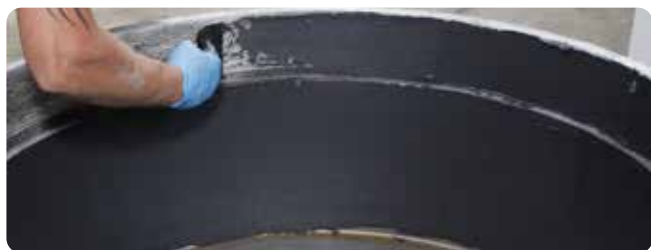

WEICON WR2

pastoso, carga mineral, resistente a los impactos, Altamente resistente a la abrasión

WEICON WR2 es especialmente adecuado para áreas donde no es posible el procesamiento de compuestos de fundición, como en la reparación de transportadores, guías y vías deslizantes. También puede utilizarse para prevenir el desgaste en superficies metálicas expuestas a alta abrasión y erosión, y como capa base resistente al desgaste antes del recubrimiento final con WEICON Ceramic BL. WEICON WR2 se puede utilizar en la construcción de maquinaria y sistemas, en la ingeniería de aparatos y en muchas otras aplicaciones industriales.

0.5 kg
10037329

2.0 kg
10000088

HB 300

Pasta metálica con relleno de acero, resistente a altas temperaturas

El adhesivo WEICON Plastic Metal tipo HB 300 es una pasta metálica con relleno de acero y resistente a altas temperaturas de hasta +200 °C (+392 °F) (y brevemente hasta +280 °C/+536 °F). Se procesa con una proporción de mezcla de 1:1. También es apto para aplicaciones en superficies verticales y puede utilizarse para la reparación y unión de piezas fundidas y metálicas, para rellenar poros, para reparar daños en contenedores, carros y piezas de maquinaria, y para sellar bombas y tuberías.

1.0 kg
10037343

Soluciones WEICON para Industria Cementera

WEICON Plástico Metálico

WEICON HP

pastoso, carga mineral, resistente a los impactos

WEICON HP es una resina epoxi bicomponente prácticamente sin contracción, con una resistencia al impacto y a la abrasión extremadamente altas. Cura conservando elasticidad residual.

Este sistema de resina epoxi pastosa se puede utilizar como una solución de alto rendimiento, especialmente para uniones adhesivas estructurales. Gracias a su elevada elongación a la rotura, WEICON HP también se puede utilizar para reparar maquinaria sometida a fuertes vibraciones, como protección contra el desgaste de cojinetes deslizantes, tolvas y tuberías, así como para revestir carcasas de bombas sometidas a grandes esfuerzos.

El adhesivo puede utilizarse universalmente en casi todas las superficies. Su textura pastosa hace que no gotee y sea untable. De este modo, también puede utilizarse en superficies verticales e incluso en aplicaciones bocabajo. WEICON HP se puede utilizar en la construcción de maquinaria e ingeniería de sistemas, en la ingeniería de aparatos y en muchos otros sectores industriales.

0.5 kg  2.0 kg 
10068175 10106435

WEICON Cerámica BL

Líquido, con relleno mineral, extremadamente resistente al desgaste y a altas temperaturas, desde -35 °C hasta +180 °C (-35 °F hasta +356 °F)

WEICON Ceramic BL es líquido, se puede aplicar con brocha, contiene carburo de silicio y silicato de circonio, es resistente a temperaturas de hasta +180 °C y a productos químicos. Ofrece una protección extrema contra el desgaste y una alta resistencia a la abrasión. WEICON Ceramic BL es especialmente adecuado para el revestimiento de carcasas de bombas sometidas a grandes esfuerzos, como protección contra el desgaste de cojinetes deslizantes, guías, embudos y tuberías, y para la reparación de piezas fundidas, válvulas y ventiladores. El producto se puede utilizar en la construcción de maquinaria y sistemas, en la ingeniería de aparatos y en muchas otras aplicaciones industriales.

0.5 kg  2.0 kg 
10037330 10106416



Recubrimiento de una tubería de alimentación para la fabricación de fachadas cerámicas con Ceramic BL.



WEICON F2

Viscoso, relleno de aluminio

WEICON F2 es ideal para la fundición de modelos, moldes y plantillas, la reparación de piezas fundidas porosas o dañadas, la producción de prototipos y dispositivos de sujeción, y el vertido de matrices para pruebas de precisión.

WEICON F2 se puede utilizar en la fabricación de herramientas, la creación de modelos y moldes, y muchas otras aplicaciones industriales.

0.5 kg  2.0 kg 
10037326 10000062

GMK 2510

Fuerte, permanentemente elástico, resistente a la temperatura

GMK 2510 es un adhesivo bicomponente a base de policloropreno para la unión permanentemente elástica de piezas sometidas a cargas dinámicas continuas.

La ventaja con respecto a los adhesivos de contacto de un componente radica en una adhesión considerablemente mejor y una mayor resistencia a la temperatura.

GMK 2510 une caucho, metal, textiles, cuero, caucho esponjoso (neopreno), CSM (Hypalon), materiales aislantes, materiales de PU con recubrimiento adhesivo, madera y muchos plásticos. Tras el curado, la unión es resistente a la humedad.

324 g  690 g 
10039649 10058586
Formato
(compuesto por
300 g de adhesivo y
24 g de activador)





Uretanos WEICON

Resina de recubrimiento flexible y resistente al desgaste con alta resistencia al impacto y a la abrasión.

Los uretanos WEICON son poliuretanos de dos componentes que curan a temperatura ambiente formando materiales resistentes similares al caucho, y que permanecen flexibles incluso a temperaturas de hasta -60 °C (-76 °F).




Adhesivo

Uretano 45

Dureza Shore: A 45

0.5 kg ✓

10022361



Para la fabricación de:


- amortiguadores de vibraciones
- plantillas de montaje
- juntas flexibles
- prototipos de caucho
- moldes y patrones para fundición

Uretano 60

Dureza Shore: A 60

0.5 kg ✓

10022363



Para reparaciones de:


- cintas transportadoras
- neumáticos de caucho macizo
- rodillos transportadores

Uretano 80

Dureza Shore: A 80

0.5 kg ✓

10023111




Uretano 85

Dureza Shore: A 85


0.5 kg ✓

10058332



Para recubrimientos en:

- rodillos
- centrífugas
- tambores de pulido
- contenedores a granel
- tolvas y embudos
- mezcladores secos y húmedos



- bombas
- carcasas
- ciclones
- tanques
- áreas de carga

Además, los uretanos WEICON son ideales para la protección contra vibraciones o el aislamiento térmico de maquinaria.



Reparación de una zona dañada en la cinta transportadora de un elevador de cangilones con uretano 85



Soluciones WEICON para Industria Cementera

Pastas de Montaje

Diversos factores, como la humedad y la fricción, provocan daños por corrosión, agarrotamiento y desgaste en máquinas e instalaciones.

Esto conlleva costos considerables de reparación y mantenimiento

con costes considerables.

Especialmente en condiciones adversas como:

- altas temperaturas de funcionamiento
- altas presiones
- exposición al aire libre

donde estas consecuencias se producen con frecuencia.

Pasta de Cobre

- Agente protector, separador y lubricante
- Para piezas sometidas a altas tensiones
- Resistente a temperaturas extremas
-20°C a +1100°C (-4°F a +2012°F)

85 g ✓
10047468
Tubo



Anti-Seize

- protección duradera contra, corrosión, agarrotamiento y desgaste
- Resistente a altas temperaturas de hasta +1,200°C (+2192°F)
- efecto separador excepcionalmente bueno.

85 g ✓ 10047467 Tubo	200 ml ✓ 10025465 Press pack
450 g ✓ 10040386 Lata	500 g ✓ 10028921 Pínel
1 kg ✓ 10044873 Lata	10 kg ✓ 10000182 Cubo



Anti-Seize High-Tech Pasta de Montaje

- exento de metales
- aprobación de NSF
- Resistente a temperaturas extremas
-40°C a +1400°C (-40°F a +2552°F)



85 g ✓ 10047469 Tubo	500 g ✓ 10040749 Pínel
450 g ✓ 10040646 Lata	1 kg ✓ 10000197 Lata
10 kg ✓ 10000204 Cubo	



Recubrimiento superficial y anticorrosión

Pintura líquida de zinc para aplicar con brocha*

Protección eficaz contra la corrosión



375 ml ✓ 10000322	750 ml ✓ 10000321
2,5 L ✓ 10000403	

Recubrimiento de zinc líquido con brocha*

Galvanizado en caliente a juego con el color



375 ml ✓ 10000327	750 ml ✓ 10000328
2,5 L ✓ 10000404	

Si deseas conocer más tamaños o formatos e información más detallada sobre el producto, visita nuestro sitio web www.welcon.com



Sprays y líquidos técnicos

Los sprays y líquidos técnicos se utilizan en casi todos los ámbitos de la industria. Se utilizan para el cuidado y la protección

de superficies, para limpiar y desengrasar, lubricar, aflojar y separar, y son una parte indispensable del trabajo diario.

Spray Desengrasante S

- potente
- se evapora sin dejar residuos
- no graso

500 ml
10022885



Limpiador de superficies

- Para el pretratamiento de superficies de unión
- se evapora rápidamente sin dejar residuos
- para metal y plástico

400 ml 5 L
10025456 10058473



Spray Multiespuma

- potente limpiador universal para la limpieza sin residuos
- Limpia muchas superficies diferentes como metal, plástico, vidrio, cerámica o superficies lacadas y revestidas

400 ml
10028722

Sellador y Removedor de Adhesivo

- Elimina residuos de selladores y adhesivos endurecidos
- Elimina pinturas y lacas antiguas

400 ml
10026751



Spray Convertidor de Óxido

- convertidor de óxido y capa base en un solo proceso
- protege de la corrosión y es adecuado para uso interno y externo

400 ml
10050750

Spray Aflojatodo Instantáneo

- La «llave química»
- Libre de aceite mineral, grasa y silicona
- Afloja las uniones roscadas en segundos

400 ml
10026485



Spray Zinc



- Protección catódica a largo plazo para todas las superficies metálicas
- Capa protectora resistente, incluso en condiciones climáticas y ambientales extremas
- Prueba de niebla salina de más de 1050 horas según DIN EN ISO 9227

400 ml
10022889



Spray Zinc Brillante



- protección anticorrosiva catódica de larga duración
- Combinación de colores brillantes galvanizado en caliente
- Prueba de niebla salina de más de 550 horas según DIN EN ISO 9227

400 ml
10022888



Corro-protección

- Protección anticorrosión de piezas metálicas para almacenamiento en interiores
- Almacenamiento de herramientas y componentes de precisión fabricados en metal
- Capa protectora transparente con certificación TÜV

400 ml 5 L
10022886 10058470



Limpiador Contactos Electrónicos

- Limpia y desengrasa componentes electrónicos o mecánicos

400 ml
10030924



Spray congelante

- Enfriamiento preciso hasta -45 °C (-49 °F)
- Trabajos de reparación en el sector industrial

400 ml
10028723

Soluciones WEICON para Industria Cementera

Sprays y líquidos técnicos

Pulverizador PTFE

- lubricantes secos
- Resistente a temperaturas extremas
-180°C a +250°C (-292°F a +482°F)
- sin silicona

400 ml ✓
10025061

Spray de Silicona

- Agente deslizante y desmoldante
- Proporciona una capa de separación duradera
- Alto efecto deslizante

400 ml ✓
10032262

Spray Grasa Universal con MoS₂

- Lubricante de larga duración, resistente a alta presión y de gran poder calorífico
- Reduce la fricción y el desgaste
- Resistente a temperaturas extremas
-20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F)

400 ml ✓
10035801



Spray W 44 T®

- lubrica dispositivos mecánicos de precisión
- repele la humedad
- protege contra la corrosión

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
10024264 10039121 10043402



Fabricante de juntas

Sellador especial de elasticidad permanente

WEICON Gasket Maker es un sellador especial, resistente y permanentemente elástico, que cura con la humedad del aire y prácticamente sin contracción. Gasket Maker ofrece una excelente adherencia al acero, aluminio, vidrio, cerámica y muchos otros materiales.

Gasket Maker presenta una excelente resistencia a la temperatura, al aceite y a la grasa, es resistente a la presión y al envejecimiento, estable a los rayos UV y permanentemente elástico.



280 ml ✓ 280 ml ✓
10105435 10105431
negro rojo

Flex 310 M® Clásico

Apto para uso universal, Certificado ISEGA

WEICON Flex 310 M® Classic Adhesivo y Sellador es resistente, se puede pintar (en húmedo sobre húmedo), se puede lijar, tiene una excelente estabilidad al envejecimiento y buena resistencia a los rayos UV. Es resistente al agua dulce y salada, y está libre de silicona, isocianatos, halógenos y disolventes.

	280 ml	Set	200 ml Press pack
blanco	10104279	10104371	10057238
gris	10104293	10104386	10057240
negro	10104307	10104400	10057588



Flex 310 M® 2 K

De curado rápido

El adhesivo y sellador WEICON Flex 310 M® 2 K es muy resistente, no corrosivo, se puede pintar (en húmedo sobre húmedo), lijar, es resistente a la intemperie y a los rayos UV, y no contiene silicona, isocianato ni disolventes.

WEICON Flex 310 M® 2 K es un sistema bicomponente de alta resistencia, con base de polímero híbrido, que permite la unión de superficies completas en piezas de gran tamaño y que puede utilizarse para rellenar huecos de hasta diez milímetros. Es apto para la unión de prácticamente todos los materiales, como metales y muchos plásticos.

250 ml
10056069 gris
10027692 boquilla mezcladora especial

Si deseas conocer más tamaños o formatos e información más detallada sobre el producto, visita nuestro sitio web www.weicon.com



Adhesivos acrílicos estructurales RK-1300/RK-1500

RK-1300

textura pastosa, alta resistencia, endurecimiento rápido

60 g ^{*1} ✓	330 g ^{*2} ✓
10045216	10007508
1.0 kg ^{*1} ✓	6.0 kg ^{*2} ✓
10007378	10000126

^{*1} paquete completo compuesto por adhesivo y activador
^{*2} sin activador



RK-1500

líquido, alta resistencia, curado rápido

60 g ^{*1} ✓	310 g ^{*2} ✓
10045218	10016249
1.0 kg ^{*1} ✓	6.0 kg ^{*2} ✓
10002622	10008677

^{*1} paquete completo compuesto por adhesivo y activador
^{*2} sin activador



Adhesivos epoxi

Resina Epoxi Metálica

- Muy relleno, pastoso
- Tiempo de vida útil muy corto
- Curado rápido

24 ml ✓
10044199

-50°C a +145°C
(-58 °F a +293 °F)



Resina Epoxi Aluminio

- Relleno de huecos
- Curado rápido
- Alta resistencia al despegue y al impacto

24 ml ✓
10056649

Adhesivos de cianoacrilato de contacto

WEICON Contact son adhesivos instantáneos sin disolventes. Unen diversos materiales como el metal, el vidrio, la madera, el plástico, la cerámica, el cuero y el caucho, en cuestión de segundos.

Contact GEL

- Adhesivo de cianoacrilato para aplicaciones especiales
- Pasta (altamente tixotrópico)
- Curado muy lento = permite la corrección de posición

20 g ✓
10002033



Spray Activador CA



- Acelera el tiempo de curado de los adhesivos de cianoacrilato de contacto WEICON
- Se aplica sobre superficies absorbentes

150 ml ✓
10000282



VA 250 Black

- Alta resistencia al desprendimiento y al impacto
- Elasticidad residual tras el curado
- Resistente a altas temperaturas -55°C a +140°C (-67°F a +284°F)

12 g ✓ 30 g ✓
10040722 10040812

VA 1401

- Adhesivo de cianoacrilato para caucho y plásticos
- viscosidad media
- curado rápido

12 g ✓ 30 g ✓
10040707 10040790

VA 8406

- Adhesivo de cianoacrilato para caucho y plásticos.
- Baja viscosidad
- curado muy rápido

12 g ✓ 30 g ✓
10040719 10040796



Soluciones WEICON para Industria Cementera

WEICONLOCK® - Adhesivos y selladores anaeróbicos

Especialmente diseñados para el fijado económico de tornillos, retención y sellado de roscas, piezas cilíndricas y de tuberías. Tras el curado, la unión adhesiva es resistente a vibraciones,

impactos, productos químicos, disolventes y temperaturas de -60 °C a +200 °C (-76 °F a +392 °F).

AN 302-43



- fijador de tornillos
- uniones roscadas hasta M 36
- certificado para agua potable y DVGW

mayor viscosidad
fuerza media
desmontaje con herramientas normales

10 ml 20 ml 50 ml
10030474 10048754 10042567

AN 302-70



- fijador de tornillos y espárragos
- uniones roscadas hasta M36
- certificado para agua potable y DVGW

viscosidad media
alta resistencia
difícil de desmontar

10 ml 20 ml 50 ml
10030476 10048762 10042573

AN 305-10



- Juntas de bridas
- Resistente a altas temperaturas

alta viscosidad
alta resistencia
difícil de desmontar

50 ml 200 ml 300 ml
10019937 10019995 10002596

AN 305-72



- Sellado de tuberías y bridas con PTFE
- efecto de sellado inmediato
- certificado para agua potable y DVGW

alta viscosidad
alta resistencia
difícil de desmontar

50 ml 200 ml 300 ml
10042607 10020003 10026707

AN 305-42



- sellado hidráulico y neumático
- Aprobación DVGW

viscosidad media
fuerza media
desmontaje con herramientas normales

50 ml 200 ml
10017877 10020001

AN 306-38



- Retención de conjuntos cilíndricos bajo alta tensión dinámica

viscosidad media
alta resistencia
difícil de desmontar

20 ml 50 ml 200 ml
10016443 10017888 10020027

AN 306-41

- Fijación de conjuntos cilíndricos

viscosidad media
fuerza media
desmontaje con herramientas normales

20 ml 50 ml 200 ml
10020029 10017892 10020033



AN 305-10



AN 305-72



Si deseas conocer más tamaños o formatos e información más detallada sobre el producto, visita nuestro sitio web www.welcon.com



Masillas Reparadoras

La solución sencilla para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Fácil de usar. Listo para usar, se puede cortar fácilmente en pequeñas cantidades para pequeñas reparaciones en cualquier momento.



Madera

- elasticidad residual
- carga mineral

28 g ✓ 56 g ✓
10038115 10038116

Cobre



- curado muy rápido
- color: cobre

57 g ✓ 115 g ✓
10010227 10006609

Multifunción



- curado rápido
- carga mineral

57 g ✓ 115 g ✓
10054212 10055038

Plástico



- viscoplastico
- color: blanco-azul

57 g ✓ 115 g ✓
10038123 10038124

Aqua

- para aplicaciones bajo agua
- carga cerámica
- Ideal para reparaciones rápidas en superficies húmedas y mojadas, y para aplicaciones subacuáticas

57 g ✓ 115 g ✓
10038113 10038114



Hormigón

- curado rápido
- carga cerámica

57 g ✓ 115 g ✓
10038125 10038126

Acero



- curado rápido
- color: gris oscuro

57 g ✓ 115 g ✓
10038117 10038118

Kit Reparador de Correas

El kit de reparación de cintas WEICON es un sistema de poliuretano de dos componentes para la reparación y el recubrimiento rápidos de superficies de caucho.

El kit de reparación de cintas ofrece una aplicación rápida y sencilla. The system es adecuado para diversas aplicaciones, como la reparación y el recubrimiento de cintas transportadoras, la reparación de recubrimientos de caucho, como protección flexible contra el desgaste y para la reparación rápida de superficies de caucho desgastadas.

Para reparaciones de grandes superficies (agujeros)

► 550 L
10058385
Paquete de trabajo



Para reparaciones mas pequeñas (grietas)

► 590 L
10058393
Cartucho



Soluciones WEICON para Industria Cementera

Pipe Repair Kit

PARA UNA
REPARACIÓN
RÁPIDA DE
TUBERÍAS
30 minutos
solo



Cinta de reparación
Plástico

WEICON Pipe Repair-Kit

Este kit está diseñado para la reparación de emergencia de tuberías y conductos defectuosos o dañados. Incluye un WEICON Repair Stick Multi, una cinta de reparación especial de plástico reforzado con fibra de vidrio, instrucciones de montaje y un par de guantes de protección. La cinta de reparación está impregnada con una resina especial y se activa al contacto con el agua.

Es muy fácil y rápida de usar, y presenta excelentes propiedades adhesivas, alta resistencia a la presión y a los productos químicos, así como resistencia a temperaturas de hasta 150 °C. En 30 minutos, la cinta está completamente curada y es muy resistente.

Gracias a las propiedades del tejido de la cinta, su gran flexibilidad y su sencillo procesamiento, el kit de reparación es especialmente adecuado para sellar fugas en codos, tes o en espacios de difícil acceso. Puede utilizarse en diversas superficies como acero inoxidable, aluminio, cobre, PVC, polietileno, polipropileno, muchos plásticos, fibra de vidrio, hormigón, cerámica y caucho. El kit puede utilizarse tanto en superficies secas como húmedas e incluso bajo el agua.

El kit de reparación de tuberías se puede utilizar sin necesidad de herramientas adicionales y sirve para sellar de forma fiable y permanente grietas y fugas.



5/15

► 5 cm x 1.5 m
10055737

5/35


► 5 cm x 3.5 m
10055738

35/10


► 10 cm x 3.5 m
10055740

12/100


► 12 cm x 10 m
10058307




No aplicar presión sobre la tubería



Raspe la superficie




Divida la cinta adhesiva en porciones y amásela




Cierra la fuga




Sumerja la cinta reparadora en agua limpia



Envuelva la fuga



Humedezca la cinta después de envolver



En 30 minutos, la cinta estará completamente curada

El set incluye

- Masilla Reparadora Acero
- plástico reforzado con fibra de vidrio Cinta de reparación
- Instrucciones de montaje
- Guantes de protección

150 °C 302 °F
resistente a altas temperaturas



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Soluciones WEICON para
**Industria
Cementera**

Art.-No. 10108161

Distribuido por:

Las especificaciones y recomendaciones sobre los productos que figuran en el presente documento no deben considerarse características garantizadas de los mismos. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. Dado que las condiciones de aplicación individuales escapan a nuestro conocimiento, control y responsabilidad, esta información se facilita sin compromiso alguno. Garantizamos la alta calidad permanente de nuestros productos libres de defectos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y con sujeción a las mismas. No obstante, para saber si el producto en cuestión cumple los requisitos exigidos es necesario realizar pruebas prácticas y de laboratorio adecuadas, se recomiendan. No se puede presentar ninguna reclamación basada en ellos. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.