Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®


WEICON Produkte für die

Energie-Technik



www.weicon.de

V 1.24

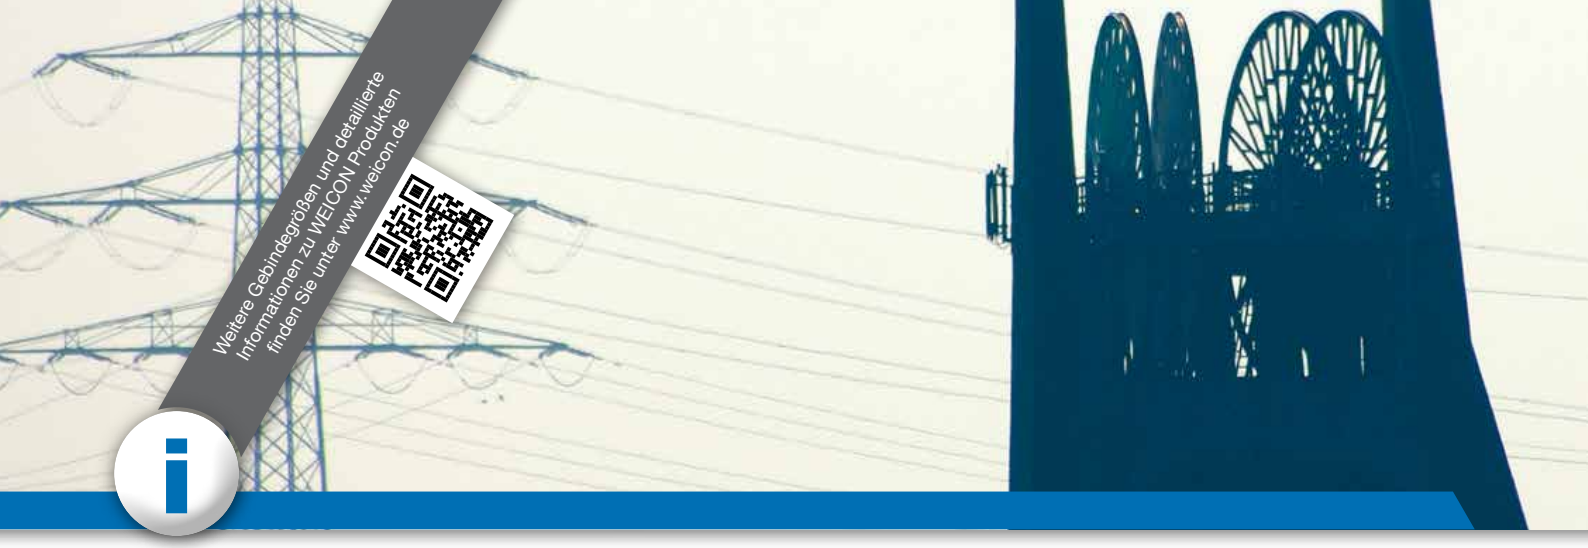

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Flex 310 M® Edelstahl

- nicht korrosiv
- Edelstahloptik

280 ml ✓
10104893

LFGB ISEGA



Flex 310 M® Flüssig

LFGB ISEGA

- Verguss- und Beschichtungsmasse
- selbstnivellierend
- ISEGA und LFGB zertifiziert

310 ml ✓
10057733
schwarz

Flex 310 M® 2 K

- schnellhärtend
- UV-beständig
- für Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle

250 ml ✓
10027733
grau

Spezial-Mischdüse
10027692

Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig von -50°C bis +280°C

85 ml ✓
10022222
Minischlauchbeutel

200 ml ✓
10000763
Presspack

280 ml ✓
10104022
Kartusche



WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, beim Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml	5 L
10000147	10000347

Citrus-Reiniger

pH - neutral · Professional Quality · pH - neutral

- Universalreiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml	5 L
10032019	10033568

Elektro-Reiniger

- reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile
- entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen

400 ml	5 L
10028866	10029983

Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen aus Metall und Kunststoff
- kraftvoll, nicht rückfettend
- verdunstet rückstandsfrei

150 ml	400 ml	5 L
10024317	10024313	10025288

Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml
10026740

W 44 T® Multi-Spray

- schmiert mechanische Präzisionsgeräte
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml	500 ml	5 L
10001023	10039121	10007793



Dicht- und Klebstoffentferner

- entfernt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- zum Entfernen von alten Farben und Lacken

400 ml
10026705

Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- > 2.000 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml	400 ml
10021353	10021354
anthrazit	silbergrau

Zink-Spray

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1.050 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml
10000016

KORROSIONSSCHUTZ • CORROSION PROTECTION C5 5-10 YEARS DIN 12944





Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.





WEICON CBC *Chocking Backing Compound*

Speziell für die Unter- und Hinterfütterung schwer auszurichtender Anlagen.

- flüssig und selbstnivellierend
- vibrationsfest
- bruchfest und schlagzäh

3.0 kg (2,0 l) ✓ 10045020

10.0 kg (6,6 l) ✓ 10045019



Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation

WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reperaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom DNV

0,5 kg ✓ 10000071

2,0 kg ✓ 10000072

WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig

1,0 kg ✓ 10000099

-35°C bis +280°C

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.





Kunststoff

Certified to NSF/ANSI 61

- zähelastisch
- Farbton hellblau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

115 g ✓ 10017334

Titanium

- hochtemperaturbeständig von -50°C bis +300°C
- pastös, spachtelbar

115 g ✓ 10011970





WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.



Easy-Mix HT 180

UL-TESTED

-50°C bis +180°C
kurzz. bis +230°C

- hochtemperaturbeständig
- standfest
- stoß- und schlagfest

50 ml
10044884


Easy-Mix S 50



- ideal für die Serienfertigung mit kurzen Taktzeiten
- schnell härtend (Topfzeit 4-5 Minuten)

50 ml
10005230

Quadro-Mischdüse



passend für RK-7000 und Easy-Mix S 50

10005236

Helix-Mischdüse



passend für Easy-Mix HT 180

10026925

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander.

Easy-Mix RK-7000 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Holzverarbeitung oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.



- hochviskos, hochfest, schlagzäh, restelastisch
- Topfzeit: ca. 15 Minuten
- temperaturbeständig von -55°C bis +125°C



Dosierpistole D50
10005237



50 ml
10018563



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.


Abdichten von Absperrventilen mit AN 305-77

AN 302-43

- Schraubensicherung
- Gewindeverbindungen bis M 36
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml	200 ml
10017876	10019968



AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Gewindeverbindungen bis M 36
- Trinkwasser- und DVGW Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10017884	10019978



AN 305-11

- Rohr- und Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019939	10019997	10023823



AN 305-77

- Rohr- und Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019949	10020011	10034148

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"
(DGUV Information 213-075) der BG RCI.



AN 306-30

- Lager- und Stehbolzenklebstoff für passive Werkstoffe*
- bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasserzulassung

höherviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10017887	10020025

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"
(DGUV Information 213-075) der BG RCI.



AN 306-60

- Lager- und Stehbolzenklebstoff
- für ausgeschlagene Lagerring und Buchsen bis 0,5 mm Spalt

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10019955	10020040



* Passive Werkstoffe:
(langsame Aushärtung)

- hochlegierter Stahl
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Oxidschichten
- Chromatschichten
- anodische Beschichtungen
- Kunststoffe und Keramik



WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Contact - Cyanacrylatklebstoffe


WEICON Contact ist ein lösemittelfreier Sofort-Klebstoff. Er verbindet in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 250 Black

- schwarz, gummigefüllt
- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -50°C bis +135°C

30 g	60 g	500 g
10016400	10019805	10012306

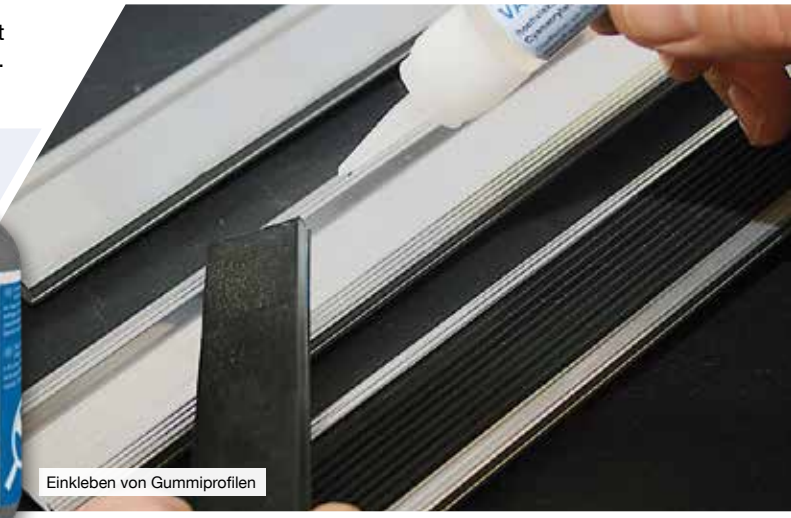


Einkleben von Gummiprofilen

Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universaldichtung





Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung, nicht härtend
- kein Ablüften von Lösemitteln
- sofortige Montage möglich

90 g	120 g	230 g	300 g
10014387	10014388	10039427	10014389
Tube	Pinseldose	Presspack	Kartusche



Anti-Seize Montagepasten und Sprays

Unterschiedlichste Einflußfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter extremen Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

kommt es häufig zu diesen Folgen.



Anti-Seize High-Tech

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

- metallfrei, NSF-geprüft
- hochtemperaturbeständig bis +1.400°C

120 g ✓	400 g ✓	400 ml ✓
10000193	10000195	10000221
Pinseldose	Kartusche	Spray
450 g ✓	500 g ✓	10 kg ✓
10000196	10030351	10000204
Dose	Pinseldose	Eimer

Anti-Seize Nickel

- für extreme Bedingungen
- im extrem großen Temperaturbereich einsetzbar -30°C bis +1.450°C

120 g ✓	400 g ✓	450 g ✓
10000194	10000185	10000186
Pinseldose	Kartusche	Dose
500 g ✓	10 kg ✓	
10047560	10000190	
Pinseldose	Eimer	





WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Allround Lubricant - Hochleistungsfette

Auch im heutigen „High-Tech Zeitalter“ sind Probleme durch Reibung und Verschleiß in vielen Industriebereichen an der Tagesordnung. Aufwendige Reparaturen, längere Stillstandszeiten, kürzere Wartungsintervalle und geringere Lebensdauer von Maschinen und Anlagen sind die Folge und verursachen jährlich enorme Kosten.

Es ist daher wichtig, bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase die Erfordernisse für eine langzeitliche Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen zu erfüllen.



AL-W

- extrem wasserbeständig
- hohe Schmierleistung
- temperaturbeständig von -25°C bis +80°C

400 g	1,0 kg
10016748	10016750
Kartusche	Dose

AL-M

- haftstark
- hochdruckbeständig
- mit MoS_2

400 g	1,0 kg
10016733	10016735
Kartusche	Dose



Gewinde-Dichtfaden DF 175

WEICON DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab. WEICON DF 175 gleicht den Zwischenraum an den Gewinden zuverlässig aus und bildet beim Verschrauben einen PTFE-Film in der benötigten Stärke.

- sofort dichtend, Temperaturbereich -200°C bis +240°C
- Trinkwasserzulassungen nach KTW, WRAS
- UL-tested
- 100% PTFE Feststoff, silikonfrei

100 % PTFE

175 m
10026655

TZW

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"
(DGUV Information 213-075) der BG RCI.





Spezialwerkzeuge

Für eine Reihe außergewöhnlicher Anwendungen bieten wir Ihnen spezielle Werkzeuge, die diesen Anforderungen gewachsen sind. Sei es die Entmantelung großer Kabeldurchmesser oder die Arbeit unter Hochspannung – WEICON TOOLS hat die passende Lösung!



Außenmantelschneider No. 25

- für komfortablen Längs- und Rundschnitt
- sicheres Arbeiten durch verdeckte Klinge
- Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- leichtes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen
- präzise, langlebige, auswechselbare Wendeklinge



mm	g	Art.-No.
210	163	10034292

Ø > 25 mm

0 - 5,0 mm

Werkzeug-Sets

Mit unseren Werkzeug-Sets bieten wir für nahezu alle Branchen die passenden Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Top-Auswahl

Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Vercrimpungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 *Magic*
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²) nach DIN 46228



mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



Streudose mit Aderendhülsen
(DIN 46228)

Querschnitt	Inhalt	Farbe
0,50 mm²	50	weiß
0,75 mm²	100	grau
1,00 mm²	100	rot
1,50 mm²	100	schwarz
2,50 mm²	50	blau



Profi-Starter Set

Ideale Werkzeugauswahl für die Hausinstallation

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
255 x 210 x 60	575	10035247



Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Produkte für die Solarindustrie

Solar-Flex

- sehr hohe Anfangshaftung
- silicon-, isocyanat-, halogen-, lösemittel- und weichmacherfrei
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C

	280 ml	Set
weiß	10105046	10105049
grau	10105039	10105042





Mini-Solar No. 3

- schnelles Abisolieren aller gängigen Solarkabel von 1,5 mm² bis 6 mm²
- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (6 - 28 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 4 mm²

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	-	10065750
125	58	4/6 (12/10 AWG)	-	10065752
125	58	10/16 (8/6 AWG)	-	10065754





Spezialwerkzeuge zum Entmanteln und Abisolieren der gängigen Kabel im Solarbereich






Abisolierzange No. 7 Solar

- automatische Abisolierzange
- genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 26 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

mm	g		mm²	Art.-No.
170	218	Solarkabel	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011





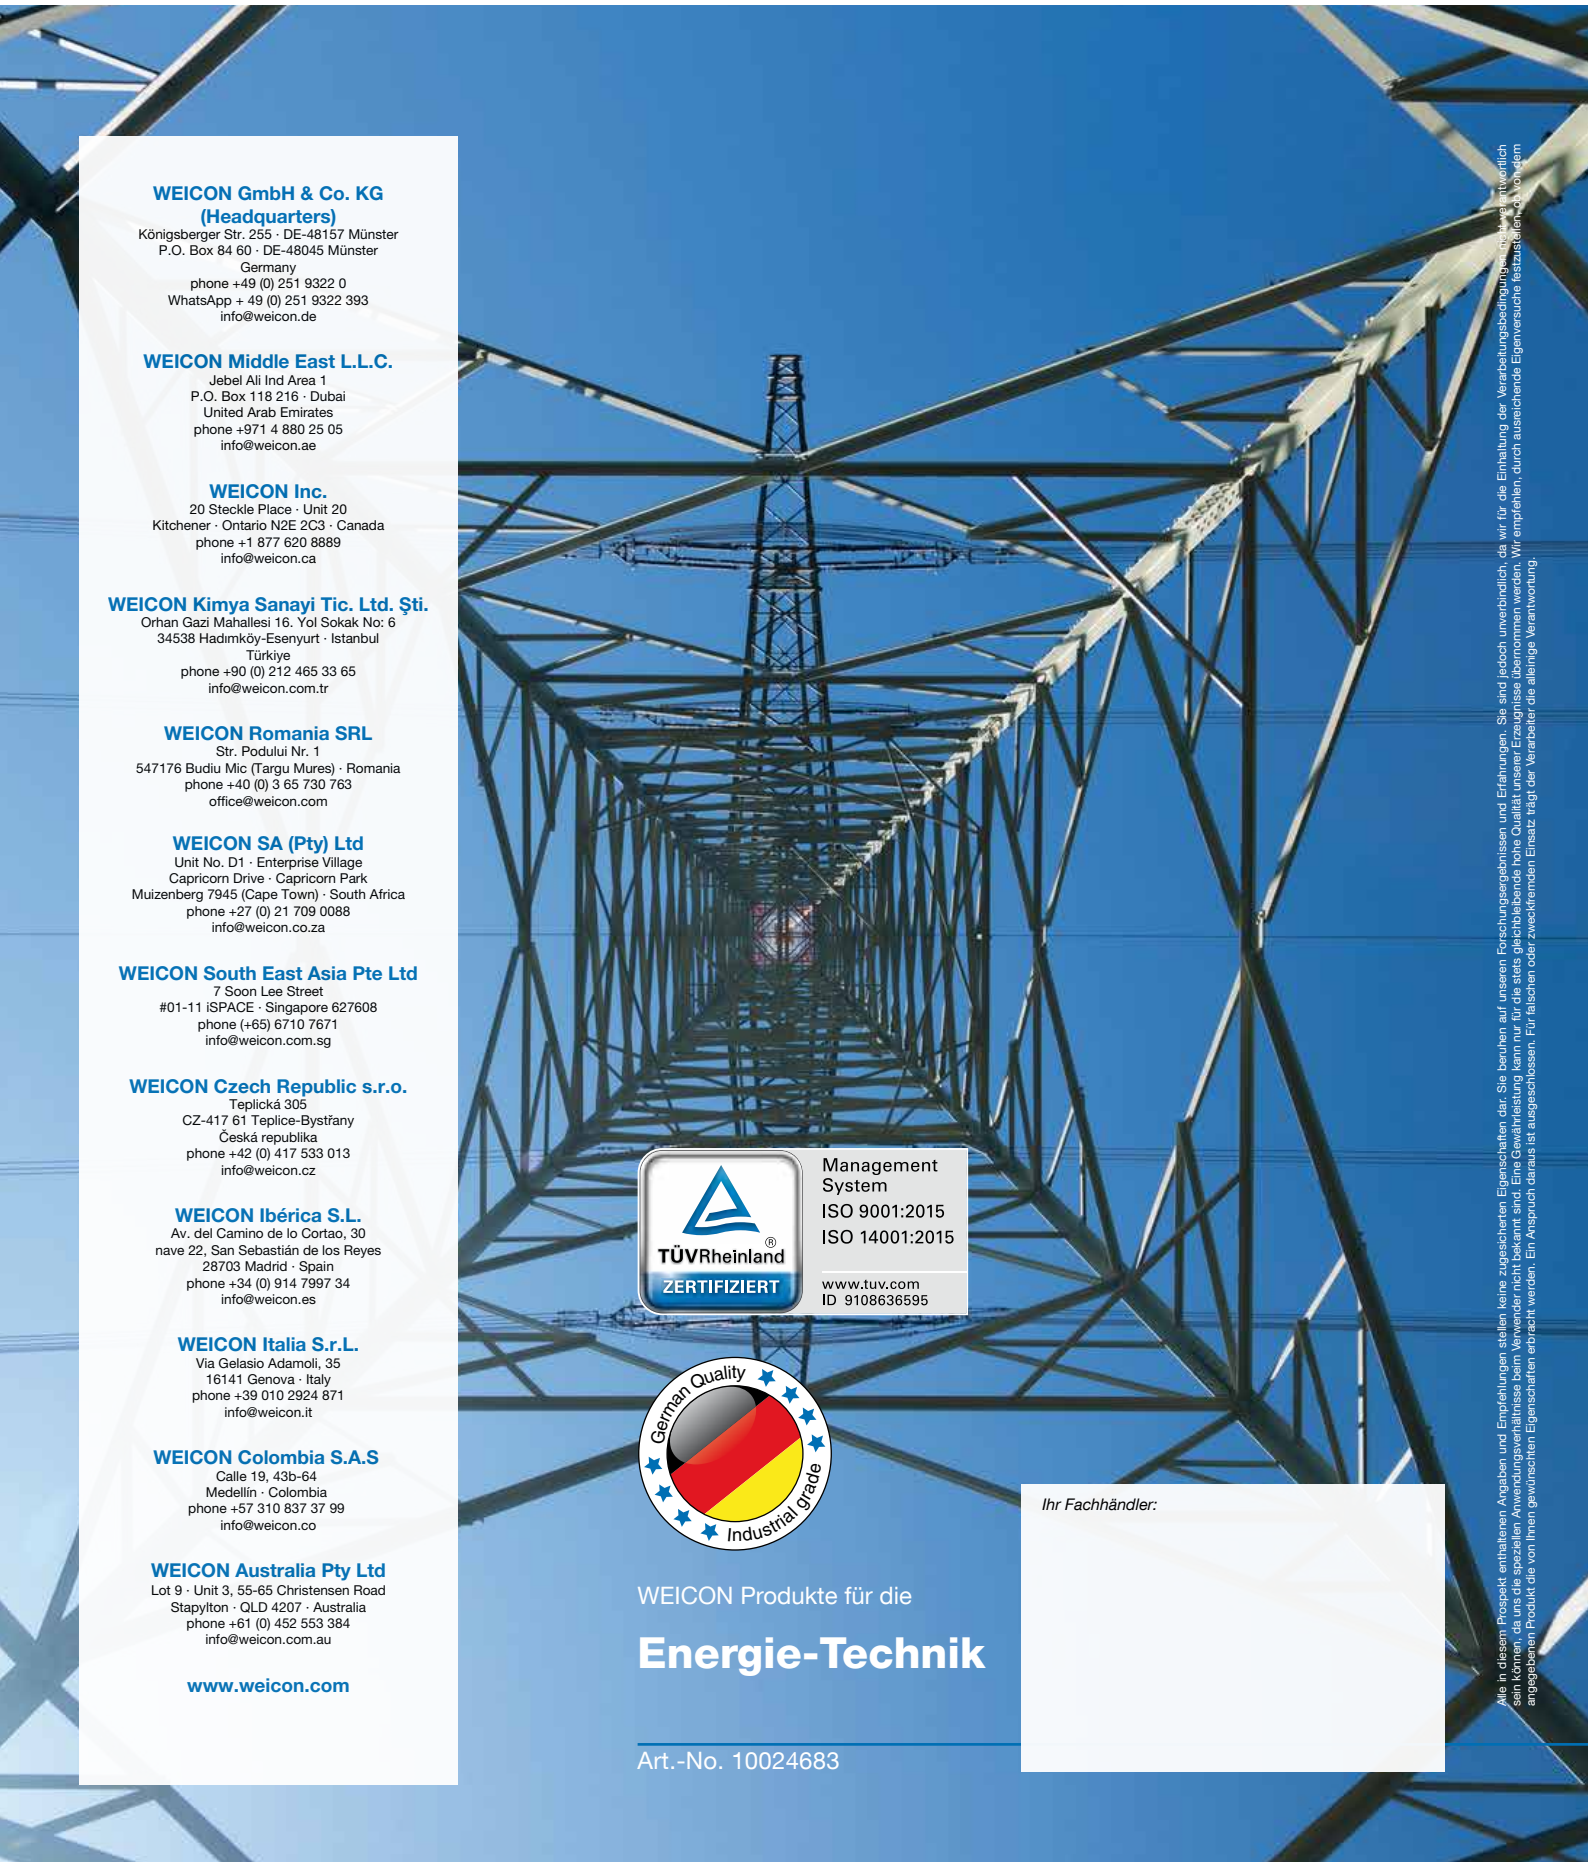

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Art.-No. 10024683

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.