



WEICON®

TAHRİK VE KONVEYÖR TEKNOLOJİSİ

için WEICON ürünleri



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com.tr

V 1.21

TAHRİK VE KONVEYÖR TEKNOLOJİSİ

Tahrik ve konveyör teknolojisi, endüstrinin birçok alanında süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Bu önemli sistemler olmadan, imalat şirketlerinde kelimenin tam anlamıyla pek bir şey olmuyor. Konveyör bantlar, kovalı elevatörler, makaralar, V-kayışlar, dişli kayışlar, makaralı rulmanlar, bilyalı rulmanlar, kayar yataklar veya kayar kılavuzlar olsun- her şey hareket halindedir ve işleyişin devam etmesini sağlar ve yalnızca uygun bakım ve özenle düzgün çalışır.

TAHRİK TEKNOLOJİSİ

Tahrik sistemleri, makine ve makine bileşenlerini harekete geçirir.

Tahrik teknolojisi, dişli ve motorlardan güç aktarımı yardımıyla hareket üretmeye yarayan teknik sistemler bütünüdür. Endüstride, pompalar, fanlar, konveyör bantları gibi pek çok hareketli parçalar içeren tüm sistemlerde tahrik elemanları bulunur. Tahrik sistemleri; elektriksel, hidrolik, pnömatik veya mekanik olmak üzere dört farklı türe ayrılır.

KONVEYÖR TEKNOLOJİSİ

Konveyör teknolojisi, şirket içerisinde malzeme akışının doğru şekilde gerçekleşmesini sağlar.


Malzeme, mal ve bitmiş ürünlerin taşınması konveyör teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir. Üretim, işleme, dağıtım, depolama ve sipariş toplama gibi işletme içerisindeki süreçler arasındaki bağlantıyı oluşturan konveyör teknolojisi sorunsuz bir iş akışı sağlar.

Konveyör teknolojisindeki önemli bileşenler, palangalar, halat makaraları, halat tamburları, V-kayış kasnakları, yuvarlak çelik zincirler, mafsallı zincirler, zincir çarkları ve zincir tamburları, konveyör bantları, hareketli çarklar ve raylardır. Ayrıca makaralı konveyörler, döner valfler, konveyörler, bantlı kovalı elevatörler ve bantlı konveyörler gibi işletme içi taşıma sistemleri ile forklift, paket taşıma arabası, vinç, otomatik yükleme sistemleri, sürücüsüz nakliye araçları, parça konveyörleri ve kaldırma tablası veya kaldırma kayışı gibi dikey konveyörler, gibi işletme içi taşıma sistemleri de Konveyör teknolojinin bir parçasıdır.

WEICON, tahrik ve konveyör teknolojisinde kullanılabilen ve işletme içerisindeki süreçlerin sorunsuz çalışmasına yardımcı olan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunar.

Ürünlerimiz, hidrolik, pnömatik, elektriksel veya mekanik olsun, her türlü tahrik sisteminin bakım, yağlama, koruma veya onarım işleri için uygundur.

WEICON ile
her şey hareket
halinde kalır!

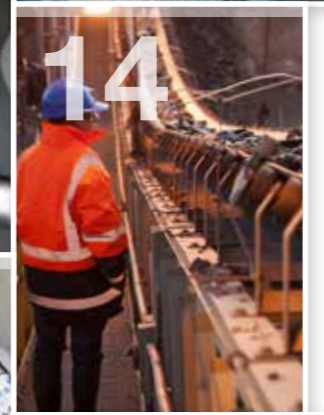

İçerik	Sayfa
2-Komponentli Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri	4
Plastik Metal	4-7
Kayış Tamir Seti	8
Poliüretan Sistemler	9
1-Komponentli Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri	10
Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri - WEICONLOCK®	10-13
Siyanoakriyat Yapıştırıcılar - Contact	14-15
Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri	16
Contact Yapıştırıcı	17
GMK 2510	17
Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler	18-19
Anti-Seize	20
Yağlar	21
WEICON TOOLS®	22-23

WEICON UYGULAMAMIZ

ile kolayca
çözüm bulun



weicon.com/app



Epoksi Reçine Sistemleri

PLASTIK METAL

WEICON Plastik Metal 2 bileşenli epoksi reçine sistemleridir. Çeşitli malzemelerin hızlı, uygun maliyetli ve kalıcı onarımı, kaplanması, yapıştırılması ve dökümü için idealdir.



► hızlı ve kalıcı onarımlar

► yapıştırmalar

► kaplamalar

► Boşluk dengeleme ve astarlama



WEICON A

Macun kıvamında | çelik dolgu | DNV GL sertifikasına sahiptir | dönen milleri onarmak için ideal

► 0,2 kg 10000002 ► 0,5 kg 10000005 ► 2,0 kg 10000020

WEICON HB 300

Macunsu | çelik dolgu | Kısa süreliğine + 280 ° C'ye (536 ° F) kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı | dönen milleri onarmak için ideal

► 0,2 kg 10450002 ► 0,5 kg 10450005 ► 1,0 kg 10450010



WEICON Seramik BL

akışkan | mineral dolgu | aşınmaya son derece dayanıklı | + 180 ° C'ye (+ 356 ° F) kadar sıcaklığa dayanıklı

► 0,2 kg 10400002 ► 0,5 kg 10400005 ► 2,0 kg 10400020



WEICON GL YENİ

akışkan | mineral dolgu | aşınmaya son derece dayanıklı | +180 ° C'ye kadar (+356 ° F) sıcaklığa dayanıklı

► 0,2 kg 10700002 ► 0,5 kg 10700005 ► 1,0 kg 10700010

i SERAMİK BL İLE UYGUN KOMBINE
OLAĞANÜSTÜ
KONTROL DEĞİŞİMİ

WEICON WR

Sıvı | çelik dolgu | aşınma dirençli | dönen milleri onarmak için ideal

► 0,2 kg 10300002 ► 0,5 kg 10300005 ► 2,0 kg 10300020



PLASTİK METAL



WEICON HP

macunsu | mineral dolgulu | darbeye dayanıklı | ıslak ve nemli yüzeylere yapışır

► 0,2 kg 10390002 ► 0,5 kg 10390005 ► 2,0 kg 10390020

WEICON F2

akışkan | alüminyum dolgulu | anti korozif

► 0,2 kg 10200002 ► 0,5 kg 10200005 ► 2,0 kg 10200020



WEICON WR2


Macunsu | mineral dolgulu | aşınma dirençli | yüksek abrazyon aşınma direnci

► 0,2 kg 10350002 ► 0,5 kg 10350005 ► 2,0 kg 10350020

WEICON WP

Macunsu | seramik dolgulu | sürtünmeye ve aşınmaya karşı yüksek dirençli | yüksek dayanım | artık esneklik ve darbeye dayanıklı

► 0,2 kg 10490002 ► 2,0 kg 10490020 ► 10,0 kg 10490100

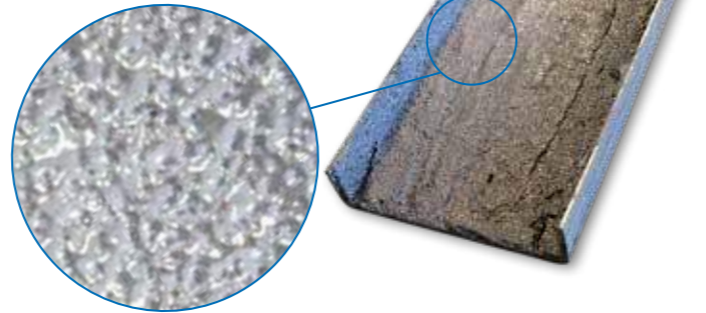

WEICON CBC Chocking Backing Compound

ABS sertifikalı | titreşime dayanıklı | darbeye dayanıklı

WEICON CBC, endüstriyel ve denizcilik sektöründe hizalanması zor tesisatların astarlanması ve doldurulması için uygundur. „ABS Ürün Tasarım Değerlendirmesi“ sertifikalı sistem, çelik veya benzeri malzemeden bağlantı parçalarının yerini alır ve temel plakalarıyla doğrudan temas sağlar.

► 3,0 kg (2,0 l) 10110030 ► 10,0 kg (6,6 l) 10110110

WEICON Enjeksiyon sistem seti

Köprüler, sütunlar, makine ve tesislerde boşluk telafisi sistemi.

► Seti
10851020



Karıştırma çubuğu
(paslanmaz çelik)

10953010



KAYIŞ TAMİR SETİ

WEICON Konveyör Band Tamir Seti ile Kauçuk yüzeyleri hızlı onarımı için, tamirat ve kaplama için 2 bileşenli bir poliüretan sistemidir.

- ▶ saletsiz hızlı uygulama
- ▶ son derece elastik, aşınmaya, darbeye ve yıpranmaya dayanıklı
- ▶ kısa işleme ve uygulama süresi
- ▶ yüksek kimyasal ve basınç dayanımı



Kuvars fabrikasında bir konveyör sisteminin onarımı
Kayış Tamir Seti

Büyük yüzeyli onarımlar için
(delikler)



▶ 550
10851005
Çalışma paketi

Noktasal onarımlar için
(çatlaklar)

▶ 590
10851015
Kartuş



POLIÜRETAN SİSTEMLER

ÜRETANLAR

Üretan 45

Shore sertlik A 45
▶ 500 g
10514005

Üretan 60

Shore sertlik A 60
▶ 500 g
10516005


Üretan 80

Shore sertlik A 80
▶ 500 g
10518005

Üretan 85 **YENİ**

Shore sertlik A 85
▶ 500 g
10800005
Çalışma paketi

▶ 540 g
10800540
Kartuş

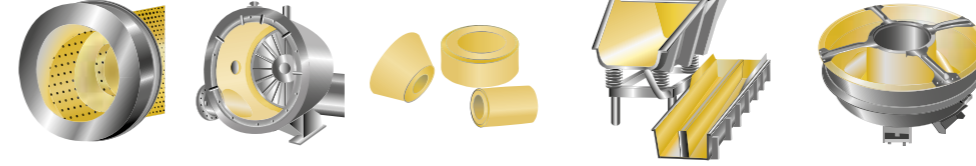

İmalat için:

- ▶ Titreşim yalıtımları
- ▶ Montaj masterları
- ▶ Esnek contalar
- ▶ Lastik türündeki prototipler
- ▶ Döküm modelleri ve kalıpları

Onarımlar için:

- ▶ Konveyör bantlar
- ▶ Lastik dolgu tekerler
- ▶ Taşıma makaraları

Kaplamalar için:

- ▶ Yükleme alanları
- ▶ Sıkma makineleri
- ▶ Cilalama tamburları
- ▶ Kaydıraklar ve huniler
- ▶ Mikser tankları
- ▶ Kuru ve ıslak karıştırıcılar

- ▶ Tanklar
- ▶ Pompalar
- ▶ Siklonlar
- ▶ Gövdeler
- ▶ Silindirler



Ek olarak, WEICON Üretanlar makinelerin titreşim ve yalıtım koruması için oldukça uygundur.



El tabancası 2K 10:1

10653491



YouTube kanalımızı
biliyor musunuz?



1-KOMPONENT YAPIŞTIRICILAR VE
SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

WEICONLOCK®



Özellikle metal bağlantılar için kullanılan 1 komponentli anaerobik yapıştırma ve sızdırmazlık ürünleridir. Farklı uygulamalar için seçim tablomuzdan ürünlerimize ait viskozite ve sertleşme bilgilerini bulabilirsiniz.

CIVATA
SABITLEME

AN 302-43

Cıvata sabitleme | İçme suyu ve DVGW onaylı

- Yüksek viskozite
- Orta mukavemet
- Normal aletlerle söküm



► 10 ml 30243110 ► 20 ml 30243020 ► 50 ml 30243150 ► 200 ml 30243200

AN 302-60

Pasif malzemeler için cıvata sabitleme** | İçme suyu alanlarında kullanılabilir

- Orta viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm



► 20 ml 30260020 ► 50 ml 30260150 ► 200 ml 30260200

AN 302-71

Dişlilerin ve başsız civataların kilitlemesi

- Orta viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 20 ml 30271020 ► 50 ml 30271150 ► 200 ml 30271200

AN 302-72

Dişlilerin ve başsız civataların kilitlemesi | yüksek sıcaklık dayanımı | İçme suyu ve DVGW onaylı

- Yüksek viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm



► 20 ml 30272020 ► 50 ml 30272150 ► 200 ml 30272200

AN 302-90

Vida sabitleyici, ince çatlakların sonradan sabitlenmesi ve sızdırmazlaştırılması için

- çok düşük viskozite | kılcal etki
- yüksek mukavemet
- zor söküm

► 20 ml 30290020 ► 50 ml 30290150 ► 200 ml 30290200

BORU VE DIŞLI
CONTALAMA

AN 305-77

Dişli Sızdırmazlığı | İçme suyu ve DVGW onaylı | BAM*

- Yüksek viskozite
- Orta mukavemet
- Normal aletlerle söküm

► 50 ml 30577150 ► 200 ml 30577200 ► 300 ml 30577300

AN 305-42

Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık | DVGW onaylı

- Orta viskozite
- Orta mukavemet
- Normal aletlerle söküm

► 20 ml 30542020 ► 50 ml 30542150 ► 200 ml 30542200

* BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi
- bkz. M 034-1 broşürü BG RCI'nin * * metalik olmayan malzemelerin oksijenle kullanımını (DGVU Bilgileri 213-075)

** Pasif malzemeler: ► Yüksek alaşımlı çelik ► Alüminyum, nikel, çinko, altın
(Yavaş sertleşme) ► oxide layers ► Kromat katmanlar
► Anodik kaplamalar ► Plastikler ve seramikler



SIKI KENETLEME

AN 306-10

Pasif malzemeler için tutucu silindrisel düzenekler** | içme suyu alanlarında kullanılabilir

- Yüksek viskozite
- Orta mukavemet
- Normal aletlerle söküm

► 20 ml 30610020
► 50 ml 30610150
► 200 ml 30610200

AN 306-20

Ek bağlantı | yüksek sıcaklık dayanımı | içme suyu ve DVGW onaylı | BAM*

- Yüksek viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 20 ml 30620020
► 50 ml 30620150
► 200 ml 30620200

AN 306-30

Pasif malzemeler için tutucu silindrisel düzenekler** | BAM* | içme suyu alanlarında kullanılabilir

- Yüksek viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 20 ml 30630020
► 50 ml 30630150
► 200 ml 30630200

WEICON LOCK®

AN 306-38

Yataklar, dişli çarklar ve civatalar için sıkı kenetleme | hızlı sertleşme | içme suyu alanlarında kullanılabilir

- Orta viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 10 ml 30638110
► 20 ml 30638020
► 50 ml 30638150
► 200 ml 30638200

AN 306-48

Sıkı kenetleme | Yüksek sıcaklık mukavemeti | içme suyu alanlarında kullanılabilir | BAM*

- Orta viskoziteli
- Yüksek Mukavemet
- Zor söküm

► 20 ml 30648020
► 50 ml 30648150
► 200 ml 30648200

AN 306-03

Yataklar, miller ve kovanlar için sıkı kenetleme

- Düşük viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 20 ml 30603020
► 50 ml 30603150
► 200 ml 30603200

AN 306-60

Eskimiş yatak halkaları ve kovanlar için silindrisel parçaların montajı

- Yüksek viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 50 ml 30660150
► 200 ml 30660200
► 300 ml 30660300

YÜZEY CONTALAMA

AN 305-18

Büyük boşlukları doldurmak için flanş sızdırmazlığı Anında sızdırmazlık etkisi

- Yüksek viskozite
- Yüksek mukavemet
- Zor söküm

► 50 ml 30518150
► 200 ml 30518200
► 300 ml 30518300

* BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi
- bkz. M 034-1 broşürü BG RCI'nin ** metalik olmayan malzemelerin oksijenle kullanımı (DGLV Bilgileri 213-075)

** Pasif malzemeler: (Yavaş sertleşme)

- Yüksek alaşımli çelik
- okside layers
- Anodik kaplamalar
- Alüminyum, nikel, çinko, altın
- Kromat katmanlar
- Plastikler ve seramikler

1-KOMPONENT YAPIŞTIRICILAR VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELER
WEICONLOCK®

YENİ ÜRÜN

WEICONLOCK Aktivatör F


Kuruma süresinde kısaltma

Sertleşme süresi WEICONLOCK Aktivatör F ile yapılan ön işlem ile oldukça kısaltılabilir ve büyük boşluklar için düşük ortam sıcaklıklarında (+10°C/+50°F ve aşağısı) zaruri olan tüm pasif yüzeyler için tavsiye edilmektedir. WEICONLOCK metal olmayan yüzeylerde Aktivatör kullanımıyla etkin hale getirilir.

► 60 ml 30700060 Pen
► 200 ml 30700200 Spray
► 1 L 30700501 Sıvı

Plast-o-Seal®

Sürekli plastik universal sızdırmazlık malzemesi | solventsiz, kötü kokulara yol açmaz | anında montaj

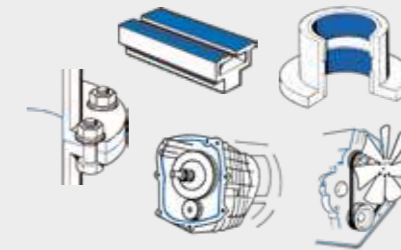

► 90 g 30000090 Tüp
► 120 g 30000120 Fırçalı kutu
► 230 g 30000230 Sprey-Kartuş
► 300 g 30000300 Kartuş

Garanti Mührü

Hızlı kuruma | iletken değildir | mükemmel kimyasal direnç

► 30 g 30021030
► 60 g 30021060
► 30 g 30022030
► 60 g 30022060
► 30 g 30020030
► 60 g 30020060

sarı: RAL 1021* yeşil: RAL 6010* kırmızı: RAL 3000*

*Belirtilen RAL renkleri yaklaşık olarak kabul etmektedir



VA 30 Black

Özel ihtiyaçlar için siyanoakrilat yapıştırıcı | kauçuk dolgulu | yüksek sıcaklık mukavemeti | Orta viskozite | uzun sertleşme | sertleşmeden sonra artık esneklik | yüksek soyulma ve darbe direnci

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12603012 12603030 12603060 12603500

VA 250 Black

Özel ihtiyaçlar için siyanoakrilat yapıştırıcı | kauçuk dolgulu | yüksek sıcaklık mukavemeti | Yüksek viskozite | yavaş sertleşme | sertleşmeden sonra artık esneklik | yüksek soyulma ve darbe direnci

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12600012 12600030 12600060 12600500

VA 200 HR

mükemmel
nem direnci

Özel ihtiyaçlar için siyanoakrilat yapıştırıcı | neme dayanıklı | düşük viskoziteli

► 30 g ► 60 g
12755030 12755060

VA 180 HT

180°C | 356°F
Yüksek sıcaklık dayanımı

Özel ihtiyaçlar için siyanoakrilat yapıştırıcı | yüksek sıcaklığa dayanıklı | hızlı kuruyan | orta viskoziteli | düşük koku

► 30 g ► 60 g
12750030 12750060

VA 2500 HT

Özel ihtiyaçlar için siyanoakrilat yapıştırıcı | yüksek sıcaklık mukavemeti | Yüksek viskozite | yavaş sertleşme | sertleşmeden sonra artık elastik | yüksek soyulma ve darbe direnci

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12550012 12550030 12550060 12550500

**Contact Aktivator**

Siyanoakrilat yapıştırıcılar için aseton bazlı sertleşme hızlandırıcı Spreydir. Az solma olur ve böylece daha temiz ve optik olarak düzgün bağlantılar oluşur. Özellikle yüksek viskoziteli büyük katman genişlikleri için uygundur.

► 150 ml
12505150
CA- Aktivator Spreyi AC
(Aseton bazlı)

Polyolefinler için Contact Primer

Polyolefinlerin yapıştırılması için ön işlem (örneğin Polietilen, polipropilen).

► 10 ml ► 100 ml ► 1 L
12450010 12450100 12450901



1-KOMPONENT YAPIŞTIRICILAR VE
SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

SIYANOAKRILAT YAPIŞTIRICILAR

Nemli ortamda ve havada çabuk polimerize olan, basınç altında sertleşen, solvent içermeyen, soğuk sertleşen 1 komponentli yapıştırıcılardır. Farklı malzemeleri saniyeler içerisinde birbirleriyle ve başka malzemelerle birleştirirler, örneğin: Metal, plastik, cam, seramik, ahşap, deri, doğal ve yapay kauçuk (lastik).



ELASTİK**YAPIŞTIRICILAR VE
SIZDIRMAZLIK
MALZEMELERİ**

13250002
Kartuş tabanca
"Özel"

Dozajlama tabancası
mi arıyorsunuz?
Bize ulaşın!

**Black-Seal****Yağa ve grese aşırı dayanıklı**

WEICON Black - Seal yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi siyahtır, yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır (+280°C/+536°F), solvent içermez, güçlüdür, yağ, gres ve basınç dirençlidir, yıpranmaya dayanıklıdır ve aşırı elastiktir (kopma uzaması yaklaşık %500). Black-Seal özellikle yüksek derecede yağ ve gres direnci gereken uygulamalardaki yapıştırıcılar ve sızdırmazlıklar için uygundur.

WEICON Black-Seal şanzıman kutusunda, valferde ve gövde kaplamalarında, yağ haznelerinde, su pompalarında, dişiler ve akslarda, flanşlarda, tanklarda ve konteynerlerde ve pek çok başka alanda kullanılabilir.



► 85 ml 13051085 Tüp
► 200 ml 13051200 Sprey-Kartuş
► 310 ml 13051310 Kartuş

Gasket Maker Silikon Conta**Daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesi**

Gasket Maker Silikon Conta havadaki nemle büzülme olmadan sertleşen, güçlü tutuşlu, daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesidir. Gasket Maker Silikon Conta, çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye çok iyi yapışır.

Gasket Maker Silikon Conta mükemmel sıcaklık, yağ ve gres direncine sahiptir, basınca dayanıklı, UV-dirençli, eskimeye karşı dayanıklı ve kalıcı elastikiyete sahiptir. Özel sızdırmazlık malzemesi motorlar ve su pompaları, şanzımanlar ve akslar yağ haznesi v.b yerlerde kullanılır.

► 310 ml
30101310 siyah

**BLACK-SEAL****GASKET
MAKER
SİLİKON CONTA****KONTAKT YAPIŞTIRICILAR****WEICON GMK**

WEICON GMK 2510, aşağıdaki malzemelerin tam yüzeyli ve esnek bir şekilde yapıştırılması için yüksek bir başlangıç tutuşuna sahip polikloropren (CR) bazlı bir yapıştırıcıdır:

- Plastik ile Plastik
- Plastik ile Metal'in

2510

► 324 g
16200324
► 960 g
16200690

2 -Bileşenli
güçlü yapışma | sürekli elastik |
ısıya dayanıklı





W 44 T® Multi-Sprey

Çok etkiye sahip çok fonksiyonlu yağ

► 400 ml ► 500 ml ► 5 L
11251400 11251550 15251005

AT-44 Allround-Sprey

Süper güçlü universal PTFE'li sprey

► 150 ml ► 400 ml ► 5 L
11250150 11250400 15250005

AL-MoS2 + 400 Lack Sprey

Kuru yağ

► 400 ml
11539400

WEICON – İsmimiz üretim, onarım, bakım ve hizmet alanlarında yıllardır başarıyla kullanılmakta olan yüksek kalitedeki ürünlerimiz ile anılmaktadır.

Ürünlerimiz sizin şirketinizdeki pek çok görevin ve sorunun da mutlaka üstesinden gelecektir. Dikkatli uygulama ve çevreye verilen önem ile en yeni ihtiyaçlar için sürekli gelişerek ve uyum sağlayarak devamlı olarak yüksek kalan bir kalite standardını garantilemektedir.

TEKNİK SPREYLER VE AKTİF SIVI MADDELER



Silikon-Sprey

Kayıcı ve ayırıcı

► 400 ml ► 5 L
11350400 15350005

PTFE-Sprey

Gressiz (yapışmaz)

► 400 ml
11300400

Çinko Sprey

Uzun süreli katodik korozyon koruması | boyanabilir | >DIN ES ISO 9227^ye göre 1050 Saat tuz püskürtme testi.

► 400 ml
11000400

Top-Lube

Mükemmel sürtünme özellikleri

► 400 ml
11510400

Temizleyici Sprey S

Tüm metalleri, camı, seramikleri ve çoğu plastiği yağlarından arındırır ve temizler

► 500 ml ► 5 L
11202500 15200005

Yüzey Temizleyici

Yapışma yüzeylerinin ön işlemi

► 400 ml ► 5 L
11207400 15207005

Silikon ve Yapıştırıcı (Conta) Sökücü

Sertleşmiş sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılardaki artıkları temizler

► 400 ml ► 5 L
11202400 15213005

Elektro Kontak Temizleyici

Elektronik ve mekanik parçaları temizler ve yağlarından arındırır

► 400 ml ► 5 L
11210400 15212005

Pas Şok Sprey

„Kimyasal cıvata anahtar“

► 400 ml
11151400

Pas Çözücü ve Kontak Spreyi

6-kat fonksiyonu

► 400 ml ► 5 L
11150400 15150005

Kontak Sprey

Nemi giderir | kaçak akımı önler

► 400 ml
11152400

Dondurucu Sprey

-45°C'ye nokta atışı soğutma

► 400 ml
11610400

V-Kayış Spreyi

Yüksek gerilimli güç iletim kayışları için uygun

► 400 ml
11511400



aşağıdakilere karşı koruma sağlar

- ▶ Korozyon – yapışma - aşınma
- ▶ Tutma-bırakma fenomeni
- ▶ Oksidasyon ve aşındırma korozyonu
- ▶ Elektrolitik tepkimeler („soğuk kaynaklama“)

ANTI SEIZE

MONTAJ MACUNLARI

yüksek sıcaklıklarda bile yüksek gerilimli parçalar için

Sıcaklık dayanımı
-180°C ile +1.450°C arası

Anti-Seize

Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir koruma | -180 ° C ile + 1.200 ° C arası sıcaklık dayanımı

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26000012	26000040	26000045	26000050	26000100	26000910
Fırçalı kova	Kartuş	Kova	Fırçalı kova	Kova	Teneke

Anti-Seize High-Tech



Metalsiz | -40°C ile +1.400°C arası sıcaklık dayanımı

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26100012	26100040	26100045	26100050	26100100	26100910
Fırçalı kova	Kartuş	Kova	Fırçalı kova	Kova	Teneke



Anti-Seize Nikel

zorlu koşullar için Montaj macunu | -30°C ile +1.450°C arası sıcaklık dayanımı

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26050012	26050040	26050045	26050050	26050100	26050910
Fırçalı kova	Kartuş	Kova	Fırçalı kova	Kova	Teneke

Bakır Macun

Yüksek sıcaklıklarda aşırı zorlanan parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı | -20°C ile +1.100°C arası sıcaklık dayanımı

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26200012	26200040	26200045	26200050	26200100	26200910
Fırçalı kova	Kartuş	Kova	Fırçalı kova	Kova	Teneke



YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞLAR

Kalıcı şekilde sürtünme ve aşınma koruması sağlarlar ve bu nedenle aşağıdakilere imkan tanırırlar:

- ▶ Aşırı uzun tekrar yağlama aralıkları
- ▶ Makine ve üretim tesislerinde daha yüksek işlev güvenliği ve değer koruması
- ▶ Bakım ve onarım çalışmalarında azalma
- ▶ Ekonomik etkinliğin iyileşmesi



AL-F

Üniversal ürün

▶ 350 g	▶ 400 g	▶ 1,0 kg
26550035	26550040	26550100
▶ 5,0 kg	▶ 25,0 kg	
26550500	26550925	

AL-T

Uzun süreli yağlama | yüksek sıcaklık dayanımı

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26600040	26600100	26600500
▶ 25,0 kg		
26600925		



AL-H

Yüksek sıcaklık dayanımı | kokusuz ve tatsız

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26500040	26500100	26500500
▶ 25,0 kg		
26500925		

AL-M

MoS₂'li uzun ömürlü yağlayıcı | yüksek mukavemetli ve yüksek basınç direnci

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26400040	26400100	26400500
▶ 25,0 kg		
26400925		

AL-W

Su altı uygulamaları için özel yağ

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26450040	26450100	26450500
▶ 25,0 kg		
26450925		



WEICON TOOLS®

WEICON GmbH & Co. KG Kablo soyucuları 1967'den beri geniş bir ürün yelpazesini yüksek kalite ile geliştiriyor ve üretiyoruz.

WEICON TOOLS ürünleri dünya çapında yılda 40'dan fazla fuarlar'da sunuyoruz. Bu etkinliklerde, iş süreçlerindeki yenilikleri bize anlatan kullanıcılarla doğrudan bir değişim veya geliştirilmiş WEICON TOOLS için arge çalışmalarında yardımcı olabilirsiniz.



No. S 4 - 28 Multi

Kablo soyma fonksiyonu gövdeye entegredir

► 0,5 ve 6 mm² arasındaki tüm sıradan esnek ve büyük iletkenlerin soyulmasını sağlar

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328



No. 5

Pensenin kilitlemesi ile yerden tasarruf sağlanır

- Otomatik kablo sıyrıcı
- Ayarlanabilir uzunluk stopajı (5-12mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- 2 mm Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre yan keski

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	51000005



Kablo bıçağı No. 35

Kesme - sıyırma - Sıkma

- Daha fazla güvenlik sağlayan 2 bileşenli kollar
- Yüksek kesme performansı
- Paslanmaz özel çelikten imal bıçaklar!

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm ²	<50 mm ²	52000035



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



TAHRİK VE KONVEYÖR TEKNOLOJİSİ

için WEICON ürünleri

Art.-No. 10906809

Yetkili satıcınız:

Burada bir alternatifin bilgileri ve tavsiyeleri garantimiz değildir. Lütfen ürünleri kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu belge sadece bilgilendirme amaçlıdır. İşletim için gerekli olan diğer teknik dokümanlar için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Ürünlerimizin kullanımına ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. Ürünlerimizin kullanımına ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. Ürünlerimizin kullanımına ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. Ürünlerimizin kullanımına ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir.