




WEICON®

WEICON

# UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER II

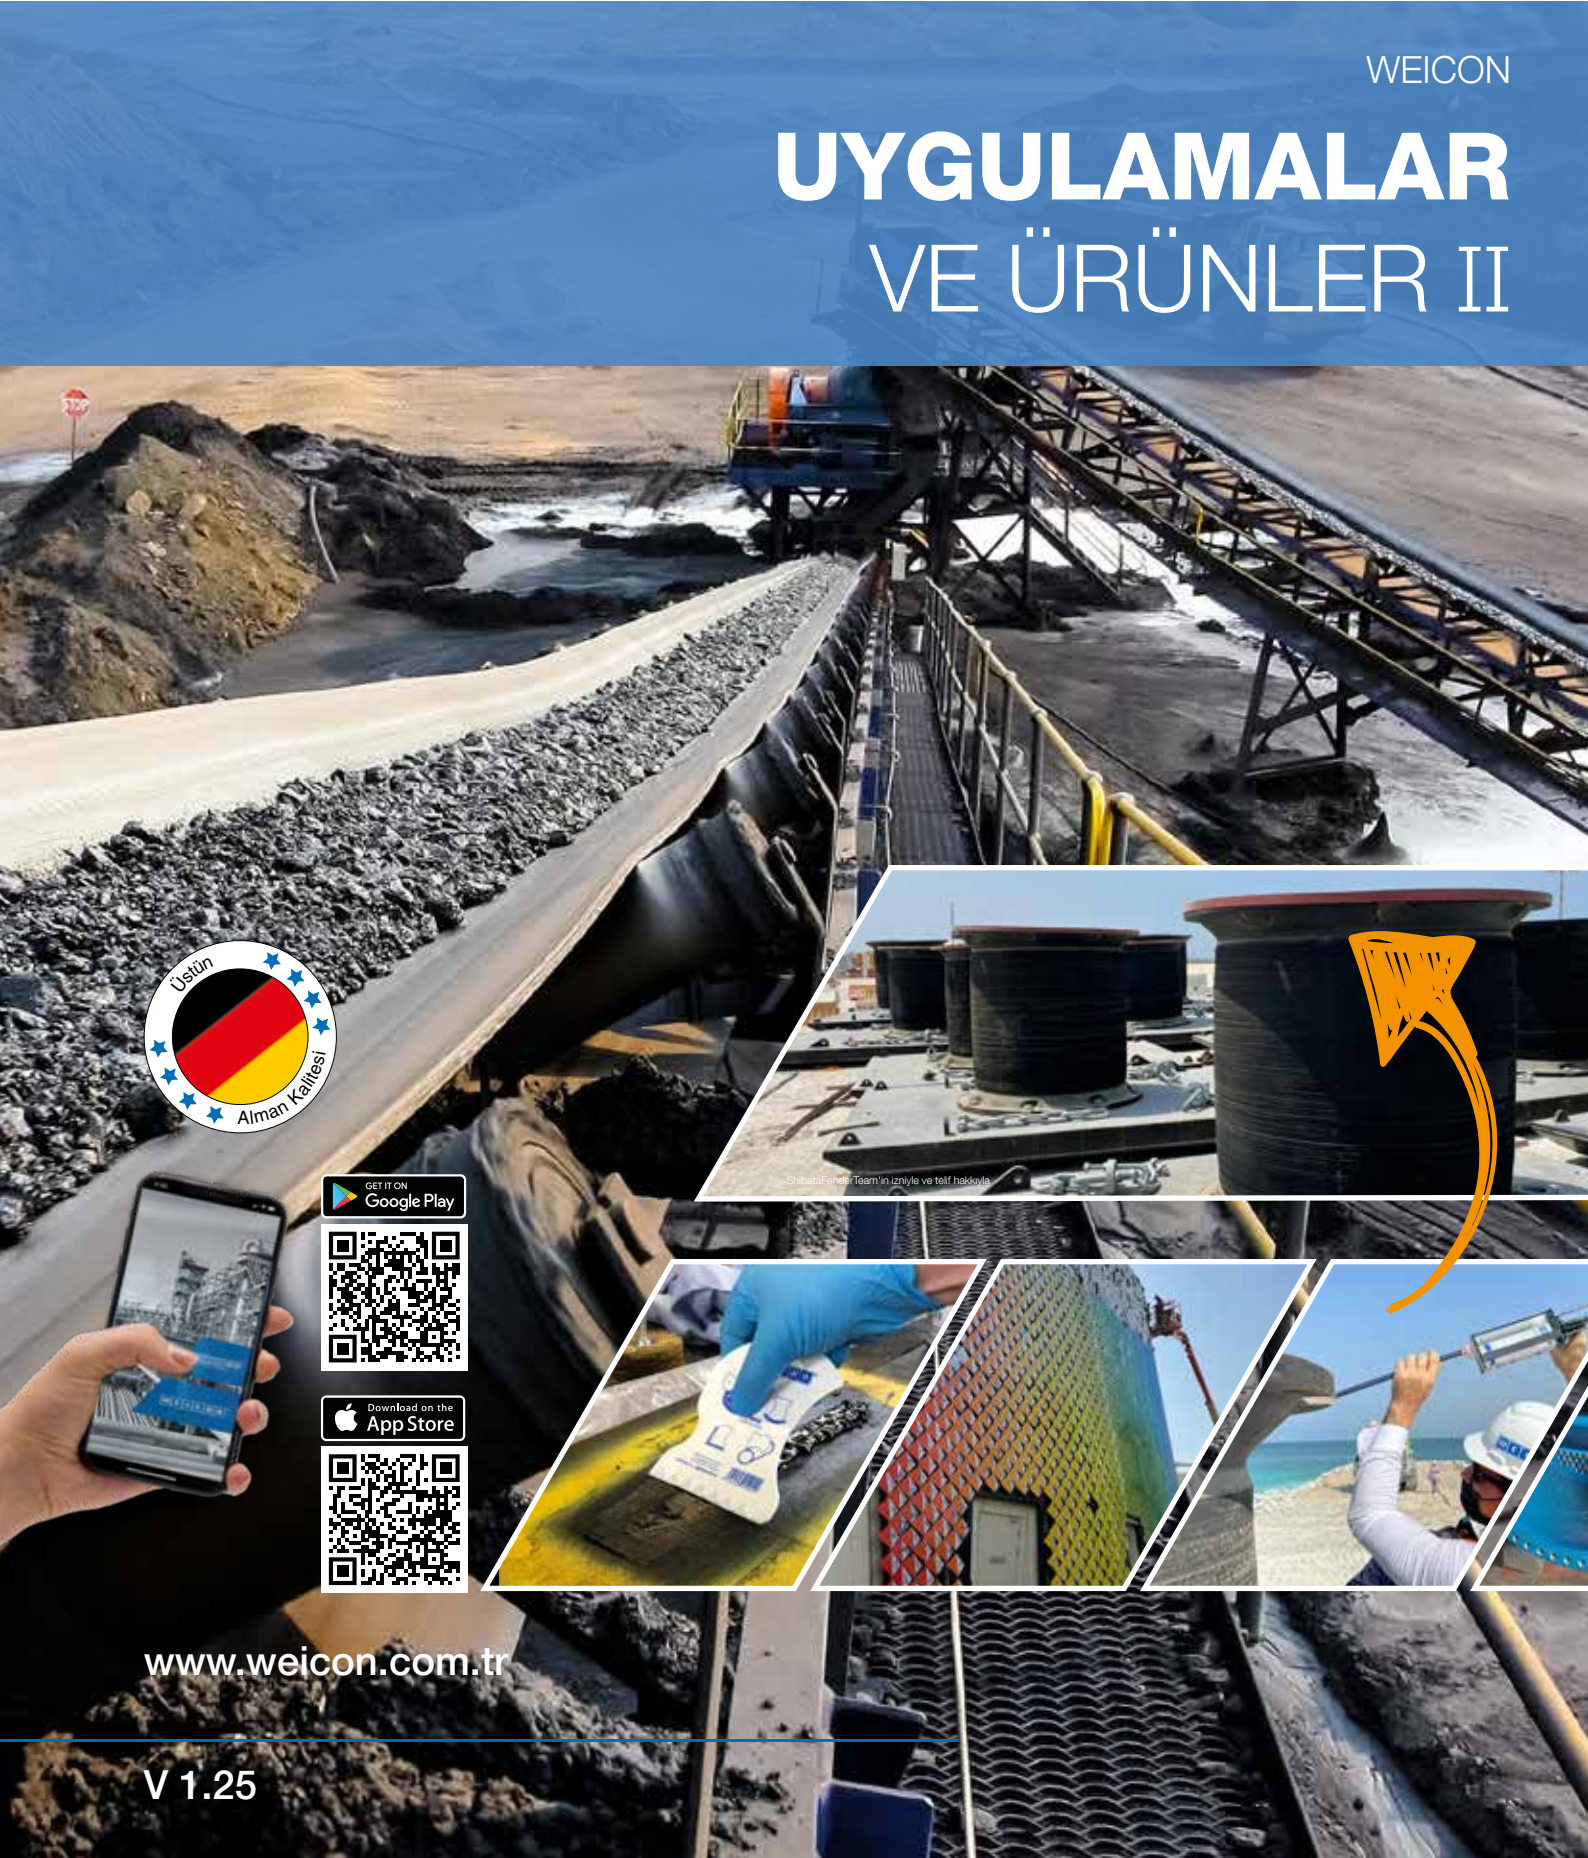

Şirketimizdeki Team'ın izniyle ve telif hakkıyla



www.weicon.com.tr

V 1.25

İçerik	Kullanılan ürünler	Sayfa
Aero gidon bağlantısının onarımı	Yapıştırıcı Sprey • Yüzey Temizleyici	4
Bir pompanın bakımı	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	5
Çapak alma makinesi bakımı	WEICON WP • Temizleyici Sprey S	6
Dünyanın en büyük taş ocaklarından birinde bir taş kırıcı plakasının onarımı	WEICON WR • Temizleyici Sprey S	7
Yüksek gerilim hattındaki bir yalıtım bloğunun enjeksiyonu	WEICON F	8
Eksantrik presin onarımı	WEICON WR2 • Temizleyici Sprey S	9
İki silindirin ortalanması	WEICON WR • Kük Ayırıcı Madde	10
Bir açık deniz gemisindeki dümen şaftının onarımı	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	11
Elektrik yalıtımı için iç içe boru sistemindeki çatlaklara derz dolgusu	WEICON Döküm Reçinesi MS 1000 • Yüzey Temizleyici	12
Koltuk minder üretimindeki pres kalıplarının onarımı	WEICON F • Yüzey Temizleyici	13
Gemi pervanelerinin kaplanması	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	14
Bir kömür değirmeninin onarımı	WEICON • WEICON WR2 • WEICON Seramik BL	15
Bronz bir pervane şaftının onarımı	WEICON BR • Temizleyici Sprey S	16
Banyo sistemlerindeki kontrol panellerinin birleştirilmesi	Easy-Mix S 50 • Temizleyici Sprey S	17
Bir beton santralindeki santrifüj kesicinin onarımı	Üretan 85 • Primer G	18
Bir otel lobisindeki metal top perdenin restorasyonu	Altın Sprey • Yüzey Temizleyici	19
Gıda endüstrisindeki un elemlerinin yapılandırılması	Aktivatör • VA 20 • Hızlı Temizleyici	20
Bir gemi motorunun silindir bloğunun onarımı	Hızlı Metal Yapıştırıcı • Temizleyici Sprey S	21
Bir baraj taşma borusunun derz onarımı	WEICON HP • WEICON Seramik BL	22
İnce kum çıkarılması için bir çakıl tesisinde flanj/kovan onarımı	Kalıp Ayırıcı • Üretan 80	23
Yolcu gemileri için bir liman tesisinde bulunan çeşitli usturma ve tamponların onarımı	Üretan 85 • Primer G	24
Expo 2020'deki Pakistan Pavilyonu üzerindeki alüminyum eşkenar dörtgenler için 28.000 braketin yapılandırılması	Primer K 200 • VA 100 • Flex 310 M® Klasik	25
Bir rüzgar türbininin dişli bloğundaki yatak yuvasının onarımı	WEICON WR2	26
Bir gemi pervane şaftının onarımı	WEICON WR • WEICON Seramik BL WEICON • Üretan 80	27
Otomotiv endüstrisinde tamponlar için kullanılan kalıplardaki çatlakların onarımı	Çatlak Kontrol Maddesi • WEICON WR • Temizleyici Sprey S	28
Çimento endüstrisindeki bir keççeli asansörün konveyör bandında ortaya çıkan hasarlı bir alanın onarımı	Primer G • Üretan 85 • Temizleyici Sprey S	29
Bir öğütme değirmenindeki bir kırıcıda ortaya çıkan boşluğun doldurulması	Tamir Çubuğu Çelik • Enjeksiyon Sistem Seti Easy-Mix PU-90 • Silikon Sprey • WEICON WR	30
Havalı tüfek ve spor tabancası üretimi	VM 2000 • VA 8406 • Poliolefinler için Kontak Primer	31
Zeytin işleme makinelerinin yapılandırılması, sızdırmazlığının sağlanması, yağlanması, greslenmesi ve bakımı	AN 306-41 • AN 305-18 • VA 1401 • WEICON HP	32
Zeytin işleme makinelerindeki paslanmaz çelik kapların temizlenmesi ve kontrol camlarının yapılandırılması	Metal-Fluid • Flex 310 M® Klasik	33
Raylı taşıtlardaki metal plakaların yapılandırılması	Flex 310 M® HT 200 • Temizleyici Sprey S	34
Alüminyum çerçevelerin alüminyum itmeli bağlantı ile yapılandırılması	Easy-Mix PU Kristal • Yüzey Temizleyici	35
Yerden ısıtma sistemlerdeki dağıtıcıların sabitlenmesi ve sızdırmazlığı	AN 306-38 • AN 306-48 • Temizleyici Sprey S	36
Bir konveyör bandının onarımı	Konveyör Tamir Kit • Temizleyici Sprey S	37
Köprü inşaatındaki güvenlik korkuluk direklerinin sabitlenmesi	Easy-Mix RK-7000 • Yüzey Temizleyici	38
Bir hidroelektrik santralindeki filtrenin onarımı	WEICON A • WEICON Seramik BL	39
Kalite güvencesi için zincir bağlantılarındaki göstergelerin sabitlenmesi	Epoksi Dakikalık Yapıştırıcı • Temizleyici Sprey S	40
Bir yelkenli yatta bulunan kaymaz kaplamanın yenilenmesi	GMK 2510 • Temizleyici Sprey S	41
Gelecek Müzesi'ndeki bir el heykelinin parlatılması	Alüminyum Taşlama Koruması	42
Gelecek Müzesi'ndeki cephe elemanlarının yapılandırılması	Flex 310 M® Klasik • Flex 310 M® 2 K	43
Çelik bir platformun onarımı ve kaplanması	Pas Dönüştürücü • WEICON Seramik BL	44
Soğutucudaki bir sızıntının onarımı	Tamir Çubuğu Alüminyum • Temizleyici Sprey S	45
Çanakale 1915 Köprüsü'ndeki askı kablolarını izlemek için gözetleme camlarının yapılandırılması	Flex 310 M® Kristal	46
HDPE boruların PVC parçalar ile yapılandırılması	Easy-Mix PE-PP 50 • Dispenser D50 Quadro-Karıştırma Ucu A-System • Yüzey Temizleyici	47
Bir VW Beetle klasik otomobilinin boxer motorunun sızdırmazlığının sağlanması	AN 305-73	48
Jet pompalarının kum dolgusu ile kaplanması	WEICON WR2 • WEICON Seramik HC 220 • Temizleyici Sprey S	49
Bir köprü yatağının/ayağının onarımı	Üretan 85 SF	50
Buzdolabı kulplarının yapılandırılması	Flex 310 M® Süper Tutuş • WEICON Yüzey Temizleyici	51

# HER ZAMAN DOĐRU ÇÖZÜM

Biz sadece ürün satmıyoruz,  
dünya çapında çözümler sunuyoruz.  
Nerede olursa olsun, müşterilerimizin uygulama  
taleplerine doğru yanıtları buluyoruz.

Pompa gövdelerinde ve boru bağlantılarında  
koruyucu kaplamalar, konveyör bantlarının, tahrik  
millerinin ve evaporatörlerin onarımı veya tuz  
taşlarının, paslanmaz çelik plakaların veya silindir  
muylularının yapıştırılması - WEICON ürün  
yelpazesi çok yönlüdür ve her  
uygulama için uygundur.

## Aero gidon bağlantısının onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme
- ▶ Aero gidonunun köpük pedleri üzerindeki cırt cırtlı doku bağlantısı gevşemişti
- ▶ WEICON Yapıştırıcı Sprey'in köpük pedler ve taşıyıcı plakalar üzerine eşit şekilde uygulanması

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ Yapıştırıcı spreyn köpük kauçuğa ve cırt cırtlı kumaşa çok iyi yapışması
- ▶ yüksek nem kararlılığının yanı sıra suya ve eskimeye karşı dayanıklılık
- ▶ kalıcı yapıştırma



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Yapıştırıcı Sprey

▶ 500 ml  
10028513

## Bir pompanın bakımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Bozuk yüzeylerin doldurulması ve düzleştirilmesi WEICON HB 300
- ▶ Daha fazla hasara karşı koruma için pompanın WEICON Seramik BL ile kaplanması



### WEICON HB 300

- ▶ 0.5 kg 10058243
- ▶ 1.0 kg 10033047



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ değiştirmek yerine uygun maliyet ile onarım
- ▶ uzun bir arıza süresinin önlenmesi
- ▶ yüksek aşınma ve yıpranma direnci
- ▶ çeşitli cisimlere karşı yüksek direnç

## Çapak alma makinesi üst satıra alalım



### Açıklama:

- ▶ Küçük partiler halinde çapak alma ve bitirme takımları için makine
- ▶ Yüzeyin açılı taşlama makinesi ve tel fırça ile zımparalanması
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ WEICON WP'nin aşınmaya karşı koruma kaplaması ve kimyasallara karşı koruma olarak uygulanması



### WEICON WP

- ▶ 2.0 kg 10034684
- ▶ 10.0 kg 10034684



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ WEICON WP maddelere karşı yüksek direnç
- ▶ hızlı, basit ve uygun maliyetli onarım

## Dünyanın en büyük taş ocaklarından birinde bir taş kırıcı plakasının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Sürtünme ve titreşim nedeniyle panellerde ağır aşınma ve bozulma
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Bir panel üzerine 50 kg WEICON WR uygulaması
- ▶ Sekiz taş kırıcı plaka üzerine toplam 400 kg WEICON WR uygulaması



**WEICON WR**

- ▶ 0.5 kg 10033032
- ▶ 2.0 kg 10033033



**Temizleyici Sprey S**

- ▶ 500 ml 10028481



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ mükemmel titreşim ve aşınma direnci
- ▶ tamamen değişmeye gerek olmadığını için yüksek maliyetten tasarruf
- ▶ altı kat daha uzun kullanım ömrü
- ▶ hızlı, kesin, etkili ve uzun ömürlü onarım

## Yüksek gerilim hattındaki bir yalıtım bloğunun enjeksiyonu



### Açıklama:

- ▶ Boşlukların Epoksi Reçine Sistemi WEICON F ile doldurulması
- ▶ Dış etkilere karşı koruma (hava koşullarına bağlı korozyon)

\*bir demo parçanın görüntüsü



### WEICON F

- ▶ 0.5 kg 10032084
- ▶ 2.0 kg 10000041



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ WEICON F'nin yüksek ısı iletkenliği
- ▶ ısı birikimi yok



## Eksantrik presin onarımı



### Açıklama:

- ▶ Eksantrik pres silindirin 2 mm zımparalanması
- ▶ Kesme yağı kalıntılarını gidermek ve yüzey ıslanmasını iyileştirmek için silindirin alevle kesilmesi
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Silindirin yavaş dönüşünde 4 mm tabaka kalınlığı WEICON WR2'nin uygulanması
- ▶ Epoksi reçine sisteminin yavaş ve eşit dönüşte kürlenmesi
- ▶ Kürlenmeden sonra, WEICON WR2'yi belirtilen 2 mm boyutuna indirin



### WEICON WR2

- ▶ 0.5 kg 10033034
- ▶ 2.0 kg 10000088

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481


VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ malzeme tasarrufu, hızlı ve kolay onarım
- ▶ operasyonel aksama süresinin azaltılması

## İki silindirin ortalanması

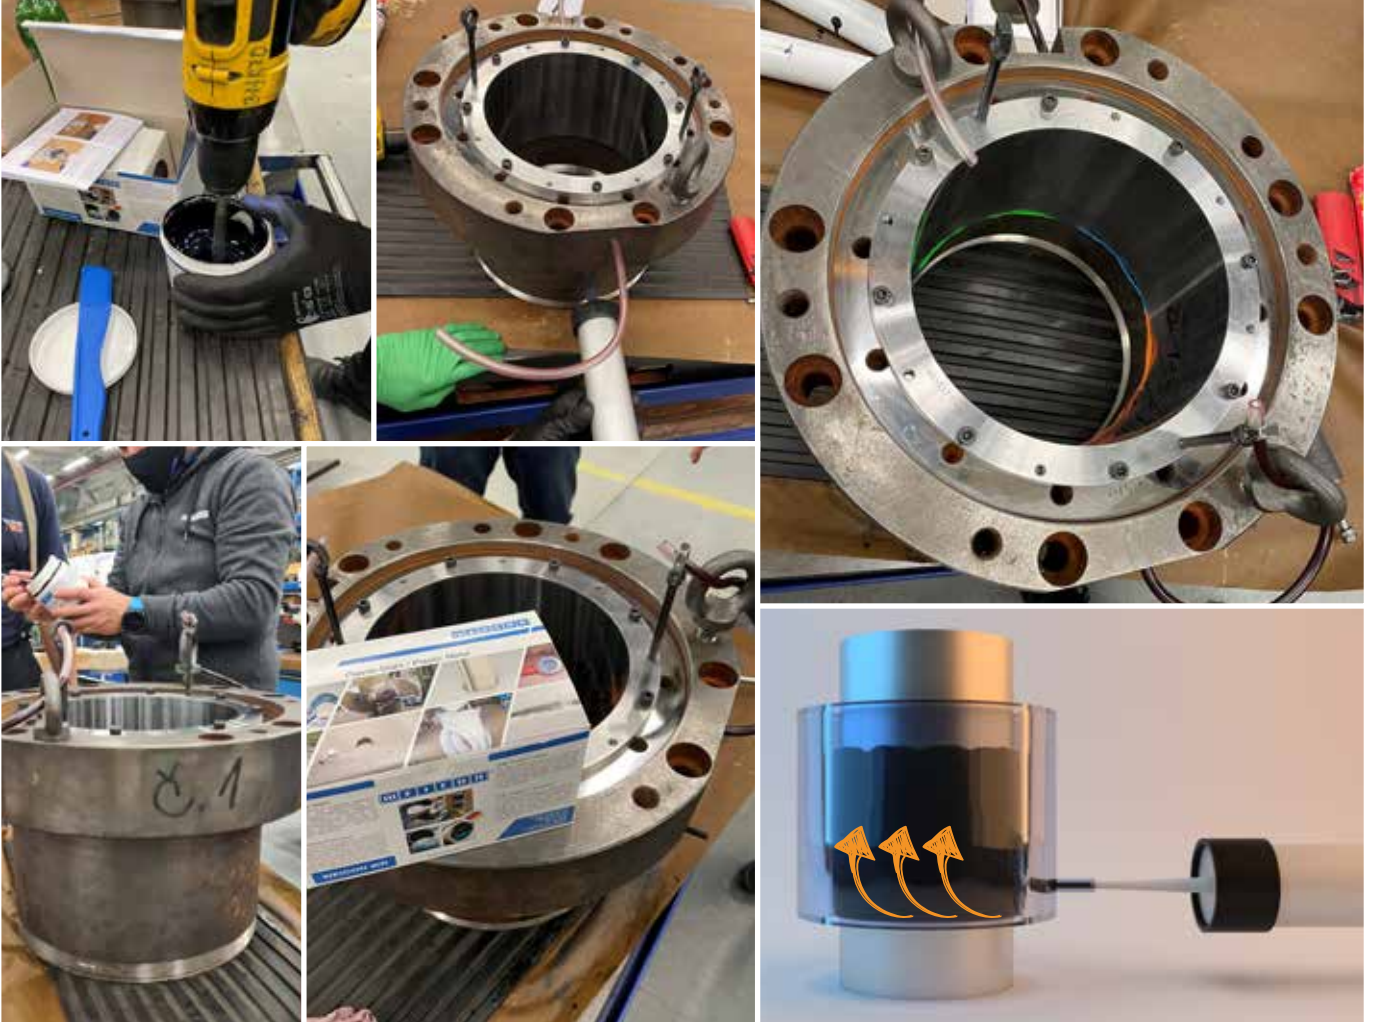

### Açıklama:

- ▶ Çelik silindirler içe içe yerleştirilir ve WEICON Kalıp Ayrıcı ile ıslatılır
- ▶ Bir flanş ile sabitleme
- ▶ WEICON WR Plastik Metal, dış silindirin alt tarafındaki bir delikten bastırılır
- ▶ WEICON WR'nin daha sonra üst flanştan çıkışı (hortumlar aracılığıyla)
- ▶ Hassas boşluk doldurma elde edilir



### Küf Ayrıcı Madde

- ▶ 400 ml
- ▶ 10000154



### WEICON WR


- ▶ 0.5 kg
- ▶ 2.0 kg
- ▶ 10033032
- ▶ 10033033



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ kolay işleme
- ▶ hassas form kapama
- ▶ yüksek basınç direnci
- ▶ düşük malzeme maliyetleri, uygun maliyetli

## Bir açık deniz gemisindeki dümen şaftının onarımı

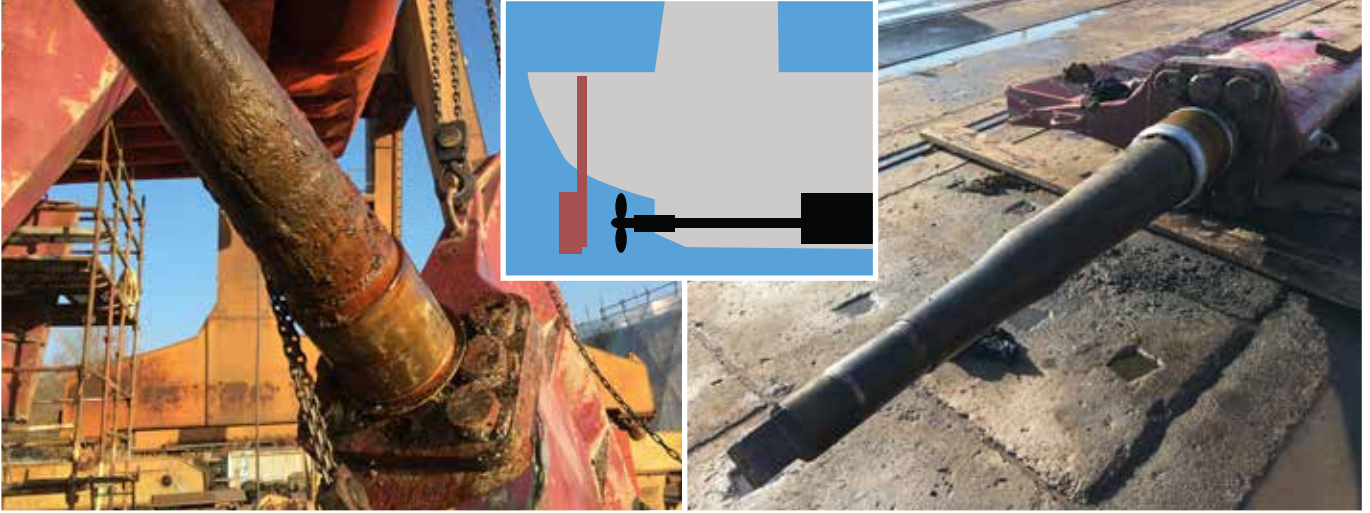

### Açıklama:

- Dümen direğinin taşlanarak korozyon tabakasının giderilmesi
- WEICON Temizleyici Sprey S ile taşlanmış direksiyon direğini temizleme
- WEICON Seramik BL'nin sürekli ve yavaş dönüşü sırasında direksiyon direğine uygulanması
- WEICON Seramik BL'nin sekiz saat boyunca yavaş rotasyonda kürlenmesi



**WEICON Seramik BL**

- 0.5 kg 10033037
- 2.0 kg 10033038



**Temizleyici Sprey S**

- 500 ml 10028481

### Çözümümüzün avantajı:

- korozyona karşı dayanıklı ve çeşitli maddelere dirençli kaplama
- dümen direğinin kolay, hızlı ve ekonomik onarımı

## Elektrik yalıtımı için iç içe boru sistemindeki çatlaklara derz dolgusu



### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile ön temizleme
- ▶ Bir huni takarak dökümün hazırlanması
- ▶ WEICON Döküm Reçinesi MS 1000 karıştırma
- ▶ Malzeme üstten akana kadar reçineyi boşluğa doldurmak
- ▶ Akım geçişinin elektriksel yalıtımı sağlandı



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



WEICON Döküm Reçinesi MS 1000

▶ 0.2 kg ▶ 1.0 kg  
10054402 10033058



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ düşük viskoziteli döküm reçinesi
- ▶ küçük boşluklar için ideal
- ▶ iletken olmayan
- ▶ basınca dayanıklı

## Koltuk minderi üretimindeki pres kalıplarının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Önceki alternatif çözüm: bileşenlerin değiştirilmesi
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme
- ▶ WEICON F Epoksi Reçine Sistemi ile koltuk minderi üretimi için pres kalıplarının onarımı



### WEICON F

- ▶ 2.0 kg 10000041
- ▶ 0.5 kg 10032084

### Yüzey Temizleyici

- ▶ 400 ml 10028485

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ özelleştirilmiş pres kalıplarının hizmet ömrünün uzatılması
- ▶ bileşenlerin değiştirilmesi gerekmeyi için yüksek maliyet tasarrufu
- ▶ hızlı ve kolay onarım
- ▶ üretim sırasında yüksek ıskarta oranlarının önlenmesi

## Gemi pervanelerinin kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Yeniden sertifikalandırma kapsamında üç gemideki toplam altı pervane kaplanmıştır
- ▶ Pervaneleri; kavitasyon ve epibiyozdan korumak için WEICON Ceramic BL ile kaplanmıştır
- ▶ WEICON Seramik BL'nin teknik özellikleri sayesinde pervane kaplaması sırasında herhangi bir dengesizlik oluşmaz



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ yüksek maliyetli bir değişimden kaçınma
- ▶ uzun aksama süreleri olmadan hızlı onarım

## Bir kömür değirmeninin onarımı

**Açıklama:**

- ▶ Yıllar içinde kömür granülleri açıkça görülebilen izler bıraktı
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile ön temizleme
- ▶ Tam bir aplikatör/ölçer yapmak
- ▶ WEICON WP ve WEICON WR2 kullanılarak sızdırmazlık yüzeyinin yenilenmesi ve restorasyonu
- ▶ WEICON Seramik BL ile ek bir koruyucu tabaka uygulaması

**Temizleyici Sprey S**

- ▶ 500 ml  
10028481

**WEICON WP**

- ▶ 2.0 kg  
10034684
- ▶ 10.0 kg  
10034684

**WEICON WR2**

- ▶ 0.5 kg  
10033034
- ▶ 2.0 kg  
10000088


**WEICON Seramik BL**

- ▶ 0.5 kg  
10033037
- ▶ 2.0 kg  
10033038

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ ekonomik ve basit onarım
- ▶ kaynak veya parça değişimi gerekmez
- ▶ kömür değirmeninin hizmet ömrünün uzatılması

## Bronz bir pervane şaftının onarımı

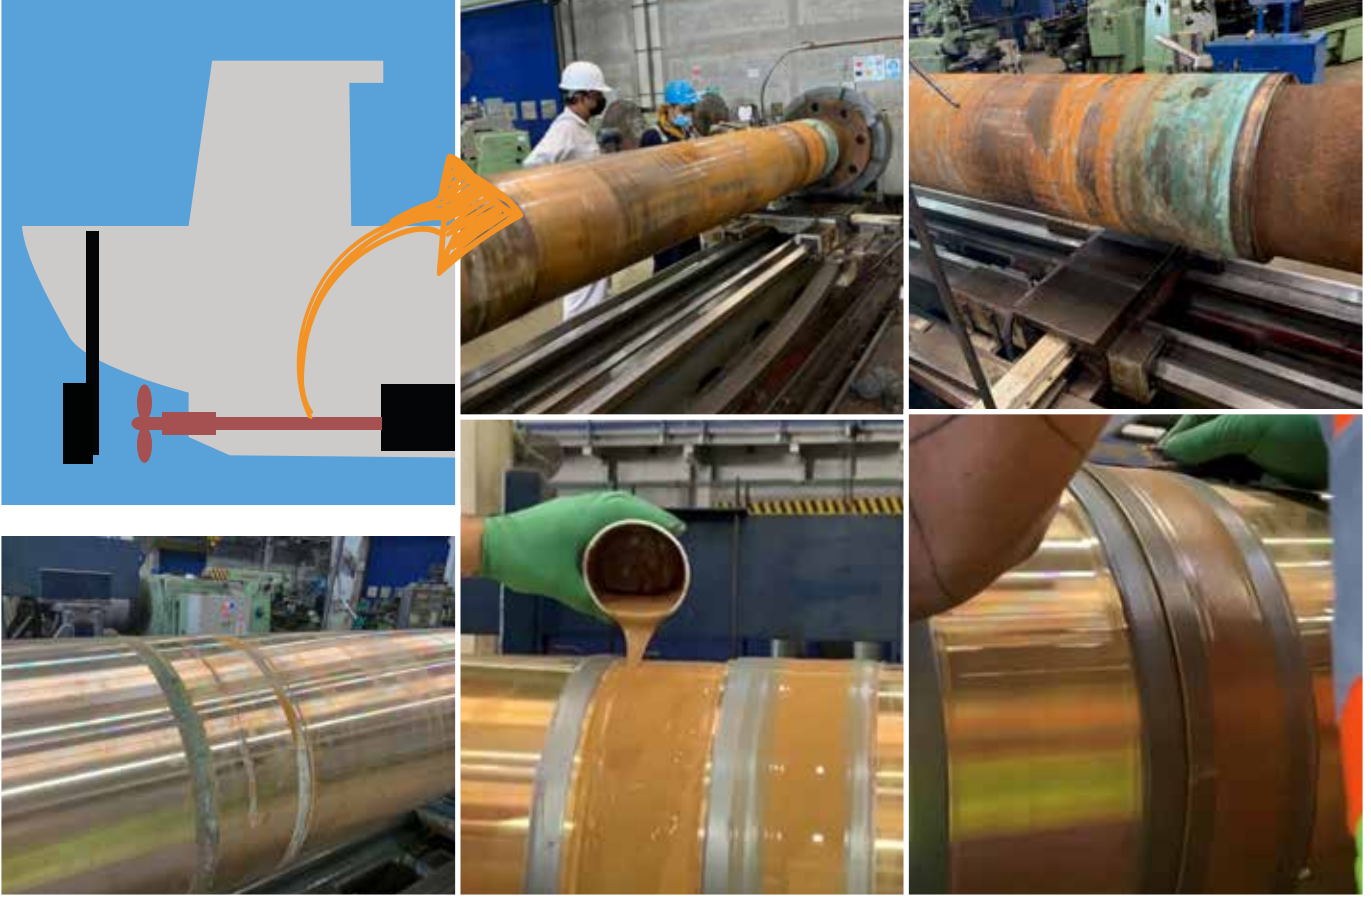

### Açıklama:

- ▶ Pervane şaftı, tortu birikmesi nedeniyle sızdırmazlık alanında yaklaşık 5 mm küçülmüştür (şaft kovanı)
- ▶ Şaft 4 mm ve 200 mm genişliğinde zımparalanmıştır
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Bant (3 mm) ile bir bariyer oluşturmak
- ▶ WEICON BR'nin şaftın yavaş dönüşü esnasında uygulanması
- ▶ WEICON BR'nin damlamasını önlemek için kürlenme sırasında şaftın yavaş dönmesi
- ▶ Kürlenmeden sonra şaftın zımparalanması
- ▶ Şaftın ince zımpara bezi ile cilalanması (yaklaşık 0.2 mm)
- ▶ Pervane şaftının yeniden takılması



**WEICON BR**

▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg  
10033043 10012670



**Temizleyici Sprey S**

▶ 500 ml  
10028481

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ yüksek maliyetli bir değişimden kaçınma
- ▶ kolay ve zaman kazandıran onarım
- ▶ WEICON BR'nin yüksek malzeme uyumluluğu ve deniz suyu direnci



## Banyo sistemlerinde kontrol panellerinin birleştirilmesi



### Açıklama:

- ▶ GERLOFF & Söhne GmbH & Co. KG'den QFive elektronik montaj sistemi için doğal taştan kauçuk kenarlı bir kontrol panelinde yapıştırma
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile ön temizleme
- ▶ Easy-Mix S 50 ile yapıştırma



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### Easy-Mix S 50

yüksek yapışma gücü | viskoz | kendiliğinden yayılan | çok kısa uygulanma süresi | hızlı kürlenme

- ▶ 50 ml  
10045355

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ daha iyi yapışma ve görsel özellikler
- ▶ her iki yapıştırıcıya da iyi yapışma ve uygulama için optimum viskozite
- ▶ epoksi reçinelerin düşük su emilimi

## Bir beton santralindeki santrifüj kesicinin onarımı



### Açıklama:

- ▶ Santrifüjlü separatörün poliüretan kaplaması, çakıl ve kum taşınması nedeniyle zamanla hasar görmüştü
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ WEICON Primer G uygulaması ve yaklaşık 30 dakikalık parlama süresi
- ▶ WEICON Üretan 85 reçine ve sertleştiricinin hava kabarcığı olmadan iyice karıştırılması
- ▶ Hasarlı alanların WEICON Üretan 85 ile doldurulması
- ▶ WEICON Üretan 85'in WEICON Contour Spatula Flexy ve boya fırçası ile birlikte uygulanması ve ardından düzeltilmesi



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Üretan 85 SF

Shore sertliği: A 85

▶ 500 g      ▶ 540 g  
10058330      10058343  
Çalışma Paketi      Kartuş



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ hızlı ve kolay onarım
- ▶ aşınmaya karşı yüksek koruma
- ▶ poliüretan kaplamanın tamamen yenilenmesinden kaçınılabilir
- ▶ yüksek maliyet ve zamandan tasarruf
- ▶ düşük malzeme girdisi (1 kg WEICON Üretan 85)



Primer G

kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleme için özel bağlayıcı madde: üretanlar

▶ 50 g  
10058370

## Bir otel lobisindeki metal top perdenin restorasyonu



### Açıklama:

- ▶ Metal bilyalar yüksek nem ve eskime nedeniyle korozyona uğramıştır
- ▶ Tüm perde birkaç gün boyunca asit temizleme solüsyonuna batırıldı
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile son temizleme
- ▶ WEICON Altın Sprey'in görsel olarak çekici ve korozyona karşı koruyucu bir kaplama olarak uygulanması; 700 kutu WEICON Altın Sprey kullanıldı.
- ▶ Restorasyon süresi: dört hafta



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Gold Sprey

▶ 400 ml  
10047557

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ orijinal fonksiyonun restorasyonu (parlaklık)

## Gıda endüstrisindeki un eleklerinin yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Anodize alüminyumun WEICON Hızlı Temizleyici ile temizlenmesi
- ▶ Özel ipekten yapılmış filenin alüminyum çerçevenin üzerine gerilmesi
- ▶ WEICON Kontak VA 20 yapıştırıcısının gerilmiş özel ipek ile alüminyum çerçeveye uygulanması
- ▶ Sertleşme sürecini hızlandırmak ve anında kullanım gücü elde etmek için yapışkan alanların WEICON Aktivatör ile işlenmesi



VA 20

- ▶ 30 g  
10016618
- ▶ 60 g  
10019781
- ▶ 500 g  
10000215



Hızlı Temizleyici

- ▶ 500 ml  
10040305



Aktivatör

- ▶ 150 ml  
10033805


VIDEO



**Çözümümüzün avantajı:**

- ▶ hızlı, ekonomik ve basit montaj
- ▶ ek germe çerçevesi gerekli değildir

## Bir gemi motorunun silindir bloğunun onarımı

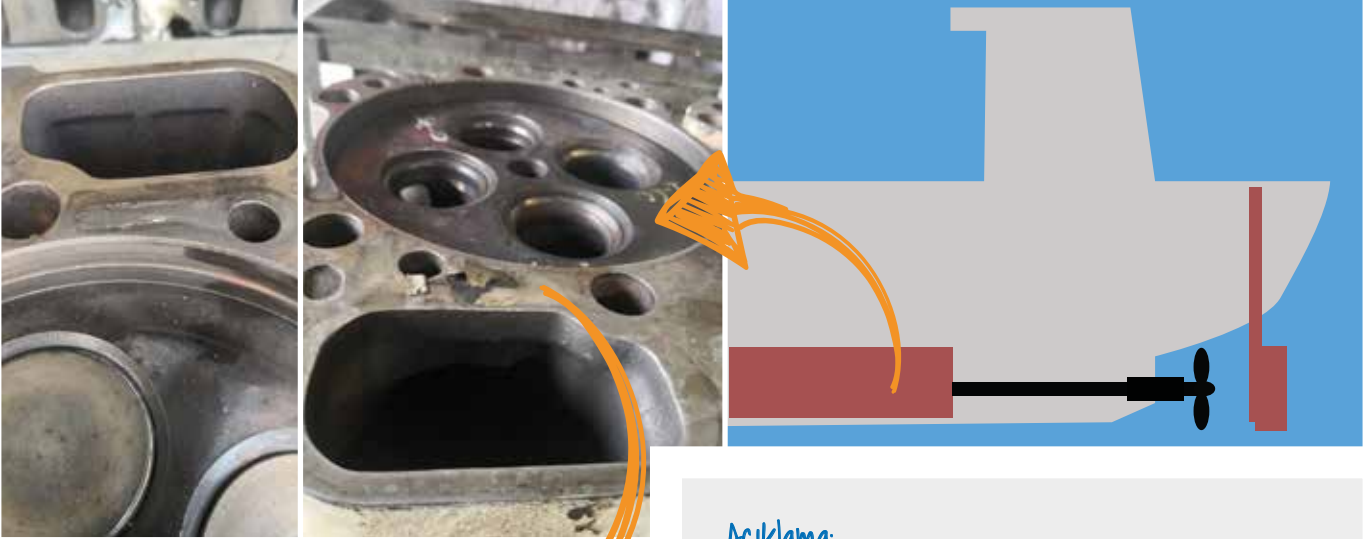

### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile hasarlı alanların temizlenmesi
- ▶ WEICON Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı ile yağ ve su devreleri arasındaki çatlakların kapatılması



### Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı

yüksek dolgunluk | macunsu |  
çok kısa uygulanma süresi |  
hızlı kürlenme |  
boşluk doldurma

▶ 24 ml  
10044961



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### Kısa İşleme Spatulası

10010887

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ ısıya, suya ve yağa dayanıklı onarım çözümü
- ▶ kaynakta olduğu gibi herhangi sıcaklığa gerek yok
- ▶ kolay işlenme

## Bir baraj taşma borusunun derz onarımı



### Açıklama:

- ▶ Korozyon tabakasının giderilmesi için açılı taşlama makinesi ile mekanik temizleme
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ WEICON HP epoksi reçine sistemi ile derz dolgusu
- ▶ Yeniden kaplama süresi yaklaşık 40 dakika
- ▶ WEICON Seramik BL ile ilk yeniden kaplama
- ▶ Yeniden kaplama süresi yaklaşık 40 dakika
- ▶ WEICON Seramik BL ile yüksek aşınma koruması için son kaplama
- ▶ 48 saat sonra nihai dayanım



### WEICON HP

- ▶ 0.5 kg 10054003
- ▶ 2.0 kg 10054004



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON Seramik BL



- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ borunun tam işlevselliğinin uzun vadeli restorasyonu
- ▶ düşük malzeme ve maliyet girdisi

## İnce kum çıkarılması için bir çakıl tesisinde flanj/kovan onarımı

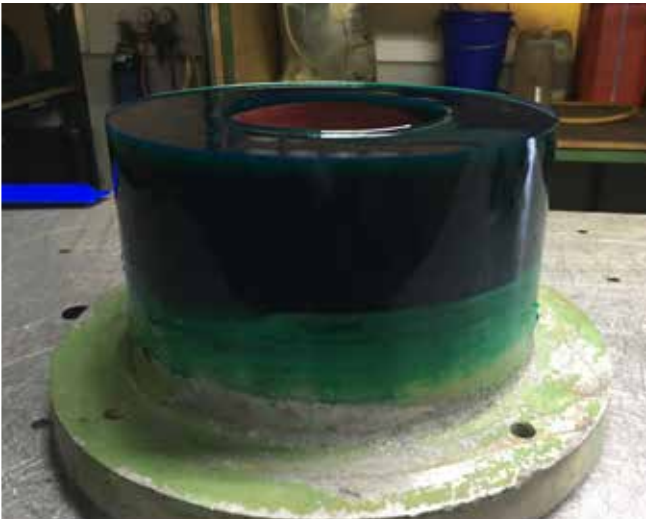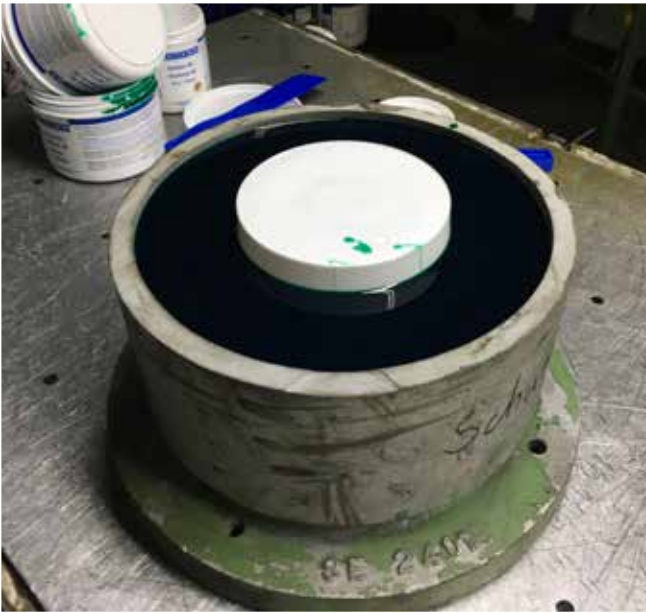

### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Kumlama (SA 2½)
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile tekrarlanan temizlik
- ▶ Kalıptan çıkarılacak yüzeylerin WEICON Kalıp Ayırıcı sıvı ile ıslatılması
- ▶ Yaklaşık 10 dakika yanıp sönmeye süresi
- ▶ WEICON Üretan 80'in karıştırılması
- ▶ WEICON Renk Macunu Siyah'ı gerektiği gibi ekleme
- ▶ Hava kabarcıklarını önlemek için vakum emiş gücü
- ▶ Karıştırılmış WEICON Üretan 80'in dökülmesi
- ▶ Hava kabarcıklarını önlemek için döküm yüzeyinin sıcak hava tabancası ile ısıtılması
- ▶ Fırında yaklaşık 60°C'de 24 saat kürleme
- ▶ Kalıptan çıkarmayı kolaylaştırmak için basınçlı hava kullanımı



Üretan 80 SF

Shore sertliği: A 80

▶ 500 g

10033057



Küf Ayırıcı Madde

▶ 400 ml

10000154



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml

10028481

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ makine parçasının hızlı onarımı
- ▶ özel bileşenlerin değiştirilmesini önleme
- ▶ yüksek maliyet tasarrufu

## Yolcu gemileri için bir liman tesisinde bulunan çeşitli usturmağa ve tamponların onarımı



### Açıklama:

- ▶ Gevşek kauçuk parçaların çıkarılması
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Zımpara kağıdı ile hasarlı bölgelerin pürüzlendirilmesi
- ▶ WEICON Primer G uygulaması
- ▶ WEICON Üretan 85'in uygulanması



#### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



#### Üretan 85

Shore sertliği: A 85

▶ 500 g  
10058330  
Çalışma Paketi

▶ 540 g  
10058343  
Kartuş

#### Primer G

kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleme için özel bağlayıcı madde: üretanlar

▶ 50 g  
10058370



#### Dispenser 2C 10:1

2 bileşenli 540g kartuş için önerilir

10057514



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ iç çelik plaka onarım ile dış etkenlerden korunur
- ▶ korozyonun önlenmesi



## Expo 2020'deki Pakistan Pavilyonu üzerindeki alüminyum eşkenar dörtgenler için 28.000 braketin yapıştırılması



### Açıklama:

- Pavilyonda çeşitli WEICON ürünlerinin kullanımı
- WEICON Temizleyici Sprey S ile alüminyum eşkenar dörtgenlerin temizlenmesi
- Yüzeyin daha iyi çapraz bağlanması için WEICON Primer K 200 uygulaması
- 28.000 alüminyum eşkenar dörtgenin WEICON Flex 310 M® Klasik ile yapıştırılması
- Yapışma testinde, yapıştırıcıdan ziyade malzeme hasar görmüştür



### Temizleyici Sprey S

► 500 ml  
10028481



### Flex 310 M® Klasik

► 310 ml  
10028557  
gri



### Primer K 200

► 250 ml  
10033068

### Çözümümüzün avantajı:

- vida yerine yapışkan yapıştırma
- en yüksek tasarım gereksinimlerini karşılayan hızlı ve görsel olarak çekici çözüm
- toplam 28.000 bağlama işleminin uygulanması
- 40°C'lik yüksek dış sıcaklıklarda işleme mümkündür

## Bir rüzgar türbininin dişli bloğundaki yatak yuvasının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Yatay freze bıçağı ile yüzeyin hazırlanması ve çıkarılması
- ▶ 4 mm'lik malzeme çıkarma
- ▶ WEICON WR2'nin bir sonraki uygulamaya hazır olması için için en az 6 mm'ye kadar yeni malzeme uygulaması
- ▶ 2 mm'lik malzeme çıkarma
- ▶ Rulman montajı



### WEICON WR2

- ▶ 0.5 kg
- ▶ 2.0 kg
- 10033034
- 10000088



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ yenileme yerine onarım
- ▶ hızlı, özel ve ekonomik çözüm

## Bir gemi pervane şaftının onarımı



**Açıklama:**

- ▶ Kavitasyonun neden olduğu hasarın onarılması ve doldurulması
- ▶ WEICON Seramik BL ile korozyon koruma kaplaması
- ▶ WEICON Üretan 80 ile deniz canlılarına karşı koruma için son kaplama

**WEICON WR**

- ▶ 0.5 kg 10033032
- ▶ 2.0 kg 10033033

**WEICON Seramik BL**

- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038

**Üretan 80 SF**

Shore sertliği: A 80

- ▶ 500 g 10033057

**VIDEO**



**Çözümümüzün avantajı:**

- ▶ yüksek maliyetli bir değişimden kaçınma
- ▶ uzun aksama süreleri olmadan hızlı onarım

## Otomotiv endüstrisinde tamponlar için kullanılan kalıplardaki çatlakların onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile hasarlı bölgedeki arka petek yapısının temizlenmesi
- ▶ Çatlakları tespit etmek için WEICON Çatlak Kontrol Maddesinin kullanımı
- ▶ Kalıbın boşluklarını doldurmak için WEICON WR'nin peteklere dökülmesi
- ▶ 235 kg WEICON WR ile malzeme enjeksiyonu; bir hafta boyunca gerçekleştirilmiştir (ekzotermik reaksiyon nedeniyle)

Temizleyici Penetrant Geliştirici



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Çatlak Kontrol Maddesi

▶ 500 ml  
10048553



▶ 500 ml  
10048557



▶ 500 ml  
10048556

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ kalıp; artık gelecekte ortaya çıkabilecek çatlamalara ve basınca dayanıklıdır
- ▶ partinin nihai üretimini sağlamak için ekonomik onarım
- ▶ yeni bir kalıp için ortaya çıkabilecek yaklaşık 100.000 € değerindeki maliyetten tasarruf
- ▶ üretimi tamamlamak için 8.000 ila 10.000 baskı daha yapılabilir



WEICON WR

▶ 0.5 kg  
10033032

▶ 2.0 kg  
10033033

## Çimento endüstrisindeki bir kepçeli asansörün konveyör bandında ortaya çıkan hasarlı bir alanın onarımı



### Açıklama:

- Hasarlı bölgedeki kaba kauçuk kalıntılarının temizlenmesi
- Onarım alanının aşındırıcı bez ile pürüzlendirilmesi
- WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- WEICON Primer G uygulaması
- WEICON Üretan 85'in uygulanması



### Temizleyici Sprey S

- 500 ml
- 10028481



### Primer G

kauçuk ve metal yüzeylerin ön işlemleri için özel bağlayıcı madde: üretanlar

- 50 g
- 10058370



### Üretan 85


Shore sertliği: A 85

- 500 g
  - 10058330
  - 540 g
  - 10058343
- Çalışma Paketi Kartuş

### Çözümümüzün avantajı:

- konveyör bandındaki halatlar korozyona karşı korunur
- hizmet ömrünün uzatılması

## Bir öğütme değirmenindeki bir kırıcıda ortaya çıkan boşluğun doldurulması

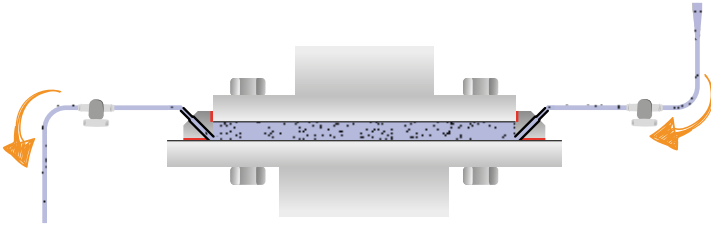

### Açıklama:

- ▶ Daha sonra sökülebilmesi için iç halkanın WEICON Silikon Sprey ile işlenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix PU-90 ile enjeksiyon paketleyicilerinin bağlanması
- ▶ Dökümden önce boşluk kapatmak işlemi için WEICON Tamir Çubuğu Çelik'in kullanılması
- ▶ WEICON Enjeksiyon Sistem Seti yardımıyla WEICON WR enjeksiyonu
- ▶ 4 ay içinde aşınma, yılda 4 kez tamir, 100 mm'den 20 mm'ye kadar aşınma
- ▶ Bir onarım için yaklaşık 20 kg kullanılır



### Tamir Çubuğu Çelik

- ▶ 57 g 10038330
- ▶ 115 g 10038331



### Enjeksiyon Sistem Seti

- ▶ Köprülerde, sütunlarda, makinelerde ve tesislerde boşluk telafisi için sistem.
- 10057667



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ hassas montaj, dengeli boşluk telafisi
- ▶ değirmenin sorunsuz çalışması sağlandı
- ▶ hizmet ömrünün uzatılması



### WEICON WR

- ▶ 0.5 kg 10033032
- ▶ 2.0 kg 10033033

## Havalı tüfek ve spor tabancası üretimi



### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile yapıştırılacak parçaların temizlenmesi
- ▶ Poliolefinler için WEICON Kontakt Primer uygulaması
- ▶ WEICON Kont VM 2000 ile tutamak bileşenlerinin termoplastik malzemelere yapıştırılması (şaft tutamağı)
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile namlu damperlerinin temizlenmesi
- ▶ WEICON Kontakt VA 8406 uygulaması
- ▶ Bir fiyestür vasıtasıyla parçaların birleştirilmesi/kaydırılması



### Yüzey Temizleyici

- ▶ 400 ml  
10028485



### Poliolefinler için Kontakt Primer

- ▶ 10 ml  
10034123
- ▶ 100 ml  
10033266
- ▶ 1 L  
10000279



### VM 2000

- ▶ 30 g  
10039329
- ▶ 60 g  
10042193



### VA 8406

- ▶ 30 g  
10039332
- ▶ 60 g  
10042187

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ ekonomik üretim
- ▶ düşük yüzey enerjili plastiklerin güçlü yapıştırılması

## Zeytin işleme makinelerinin yapıştırılması, sızdırmazlığının sağlanması, yağlanması, greslenmesi ve bakımı



### Açıklama:

- ▶ Separatör bakımı için beş alanda WEICON ürünlerinin kullanımı
- ▶ İki aks bağlantısındaki yüzeylerin sızdırmazlığı için WEICONLOCK® AN 305-18 kullanımı
- ▶ Rulmanların sabitlenmesi için WEICONLOCK® AN 306-41 kullanımı
- ▶ WEICON Kontak VA 1401 ile metal-plastik bir eklem yapıştırılması
- ▶ Helezon konveyörlerde WEICON WP ile aşınmaya karşı koruma kaplaması



AN 306-41

▶ 50 ml 10038527  
▶ 200 ml 10020033



AN 305-18

▶ 50 ml 10038514  
▶ 200 ml 10019999

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442



WEICON HP

▶ 0.5 kg 10054003  
▶ 2.0 kg 10054004



VA 1401

▶ 30 g 10039327  
▶ 60 g 10039324

NSF Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162969



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ ürünlerin bakımda kolay uygulanması




## Zeytin işleme makinelerindeki paslanmaz çelik kapların temizlenmesi ve kontrol camlarının yapıştırılması



### Açıklama:

- WEICON Metal Fluid ile ana gövdenin temizlenmesi
- Metal ve camın yapıştırılması ve sızdırmazlığı için WEICON Flex 310 M® kullanımı

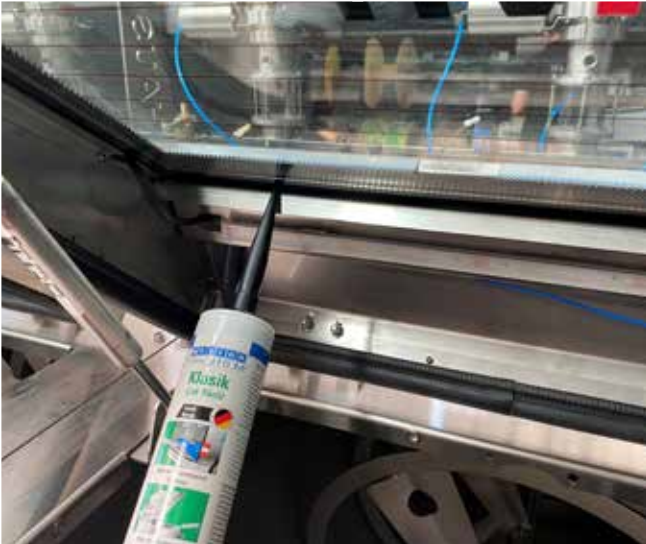

Metal-Fluid

► 400 ml  
10028505



Flex 310 M® Klasik

► 310 ml  
10028556  
siyah

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- çeşitli ürünler aracılığıyla uzun ömürlü, güvenli ve ekonomik bakım

## Raylı taşıtlarda metal plakaların yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile metal plakaların temizlenmesi
- ▶ WEICON Flex 310 M® HT 200 kullanarak çerçeve ve panellerin yapıştırılması
- ▶ Toz kaplama (200 °C'de 20 dakika)



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Flex 310 M® HT 200


▶ 290 ml  
10028551  
gri



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ kaynak yoluyla ısı girişi ve malzeme bozulması oluşmaz
- ▶ yapıştırıcının yüksek sıcaklık dayanımı sayesinde daha sonra toz kaplama yapılabilir

## Alüminyum çerçevelerin alüminyum itmeli bağlantı ile yapıştırılması

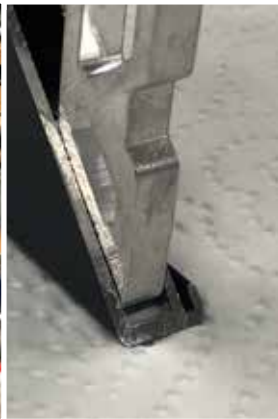

### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile namlu damperlerinin temizlenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix PU Kristal yapıştırıcının alüminyum profillere uygulanması
- ▶ Alüminyum çerçevenin montajı



Easy-Mix PU Kristal

yüksek dayanıklılık | hızlı kürlenme |  
şeffaf ve görsel olarak çekici  
yapıştırıcı bağları için | işlem süresi  
yaklaşık 120 - 240 saniye

▶ 50 ml  
10058318



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ şeffaf ve kristal berrak kürlenme sayesinde görsel olarak çekici yapıştırma
- ▶ görünür bağlantı elemanlarını (braketler) kullanmaktan kaçınmak

## Yerden ısıtma sistemlerindeki dağıtıcıların sabitlenmesi ve sızdırmazlığı



### Açıklama:

- Bir sızdırmazlık dişi ile önceki çözüm
- Temizleme Spreyi S ile temizleme
- WEICONLOCK® AN 306-38 ve WEICONLOCK® AN 306-48 ile yerden ısıtmada dağıtıcıların sabitlenmesi



AN 306-38

► 50 ml

10038525

► 200 ml

10038526



AN 306-48

► 50 ml

10038528

► 200 ml

10038529



Temizleyici Sprey S

► 500 ml

10028481



### Çözümümüzün avantajı:

- WEICONLOCK® AN 306-38 ve WEICONLOCK® AN 306-48'in bağlantı sızdırmazlığı ve güvenliği için mükemmel kombinasyonu

VIDEO



## Bir konveyör bandının onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ Optimum yapışma için WEICON Primer G uygulaması
- ▶ WEICON Üretan 85'in WEICON Kontur Spatula Flexy ile birlikte konveyör bandının kauçuk yüzeyine işlenmesi



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Konveyör Tamir Kit SF

10058391

VIDEO



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ konveyör bandının değiştirilmesi ve karmaşık vulkanizasyon gerekli değildir
- ▶ hızlı ve kolay onarım
- ▶ konveyör bandının hizmet ömrünün önemli ölçüde uzatılması

## Köprü inşaatındaki güvenlik korkuluk direklerinin sabitlenmesi



### Açıklama:

- ▶ WEICON YüzeY Temizleyici ile temizleme
- ▶ WEICON Easy-Mix RK-7000 Yapısal Akrilik Yapıştırıcı ile çelikten yapılmış montaj yardımcılarının takılması



YüzeY Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Easy-Mix RK-7000



▶ 50 ml  
10032833



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ zaman alan kaynak işlemlerinden kaçınma
- ▶ kaynak sırasında ısıdan kaynaklanan malzeme gerilimi oluşmaz
- ▶ kolay kullanım

## Bir hidroelektrik santralindeki filtrenin onarımı

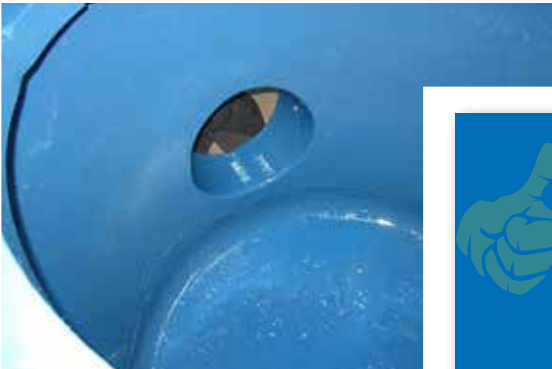

### Açıklama:

- Bir hidroelektrik santralının filtresinde meydana gelen korozyon hasarı ve sızıntı
- Kaba kir ve pasın mekanik olarak temizlenmesi
- WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- Hava deliklerini macun ve çelik dolgu WEICON A ile kapatmak
- WEICON Seramik BL'nin ek aşınma koruma kaplaması olarak uygulanması



### WEICON A

- 0.5 kg 10032081
- 2.0 kg 10033018



### Temizleyici Sprey S

- 500 ml 10028481



### WEICON Seramik BL

- 0.5 kg 10033037
- 2.0 kg 10033038

### Çözümümüzün avantajı:

- epoksi reçine sistemlerinin ideal kombinasyonu - onarım yardımcısı ve aşınmaya karşı koruyucu kaplama
- filtre kabının tamamen değiştirilmesinden kaçınılması ve çalışma süresinin uzatılması
- yüksek maliyet tasarrufu
- aşınmaya ve maddelere karşı yüksek direnç

## Kalite güvencesi için zincir bağlantılarındaki göstergelerin sabitlenmesi



### Açıklama:

- ▶ Yüzeyin zımparalanarak pürüzlendirilmesi
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ WEICON Epoksi Dakikalık Yapıştırıcı ile NFC çipli etiketlerin/göstergelerin sabitlenmesi



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Epoksi Dakikalık Yapıştırıcı

▶ 24 ml  
10044962



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ deniz suyuna sürekli maruz kalmaya karşı dayanıklıdır
- ▶ Yapıştırılmadan bir yıl sonra bile yüksek yapışma gücünün ve yüzey kalitesinin devam ettiği bir test aracılığıyla kanıtlanmıştır
- ▶ etiketlerin okunması ve böylece zincir halkalarının izlenebilirliğinin kalıcı olarak mümkün olması



## Bir yelkenli yatta bulunan kaymaz kaplamanın yenilenmesi



### Açıklama:

- Yüzeylerin zımparalanması
- WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- WEICON GMK 2510'un güvertede hazırlanan yüzeye ve ayrıca yeni kaplamanın alt tarafına uygulanması
- Yeni kaplamanın 15 dakikalık parlama süresinden sonra sabitlenmesi



**Temizleyici Sprey S**

► 500 ml  
10028481



**GMK 2510**

► 324 g  
10039649

► 690 g  
10034480

Çalışma Paketi  
(300 g yapıştırıcı,  
24 g yapıştırma  
maddesi ve ahşap  
spatuladan oluşur)

Çalışma Paketi  
(650 g yapıştırıcı,  
40 g yapıştırma  
maddesi ve ahşap  
spatuladan oluşur)

### Çözümümüzün avantajı:

- WEICON GMK 2510'un çok çeşitli malzemelere güçlü yapışması
- hızlı ve kolay uygulama
- Yeni kaplamalar yapıştırıldıktan hemen sonra güverte tekrar kullanılabilir
- hava koşullarına ve eskimeye dayanıklı kalıcı çözüm

## Gelecek Müzesi'nde bir el heykelinin parlatılması



### Açıklama:

- Alu Taşlama Koruması ile elin parlatılması 2,5 haftadan fazla sürdü, 1.400 kutu kullanıldı
- Gelecek Müzesi'ndeki enstalasyon yaklaşık 6 m yüksekliğinde ve yaklaşık 5 ton ağırlığındadır



Alüminyum Taşlama Koruması

► 400 ml  
10028497



### Çözümümüzün avantajı:

- Alu Taşlama Korumasının kullanılması, çıkarma oranını %350'ye kadar artırabilir

## Gelecek Müzesi'ndeki cephe elemanlarının yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Yüzey zımparalama
- ▶ 1.000'den fazla kartuş yardımıyla paslanmaz çelik paneller hem iç hem de dış mekanlarda yapıştırıldı
- ▶ Flex 310 M® Klasik
- ▶ Flex 310 M® 2 K



Flex 310 M® Klasik

- ▶ 310 ml 10028557 gri
- ▶ 310 ml 10028556 silyah



Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml 10032070 gri
- ▶ 400 ml 10062367 gri

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ yapıştırıcının tasarımla uyumlu olması
- ▶ yapışkanlı kaplama herhangi bir yüzey değişikliğine neden olmaz

## Çelik bir platformun onarımı ve kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Bir buharlaştırma kondansatörünün aşırı derecede aşınmış platformunun onarımı
- ▶ Kaba pasın zımparalanması
- ▶ Paslı yüzeylerin WEICON Pas Dönüştürücü ile nötralizasyonu
- ▶ Epoksi reçine sistemi WEICON Seramik BL ile kaplama



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038



### Pas Dönüştürücü


- ▶ 400 ml 10048551



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ kolay uygulama
- ▶ ağır yüklerle karşı uzun süreli koruma

## Soğutucudaki bir sızıntının onarımı

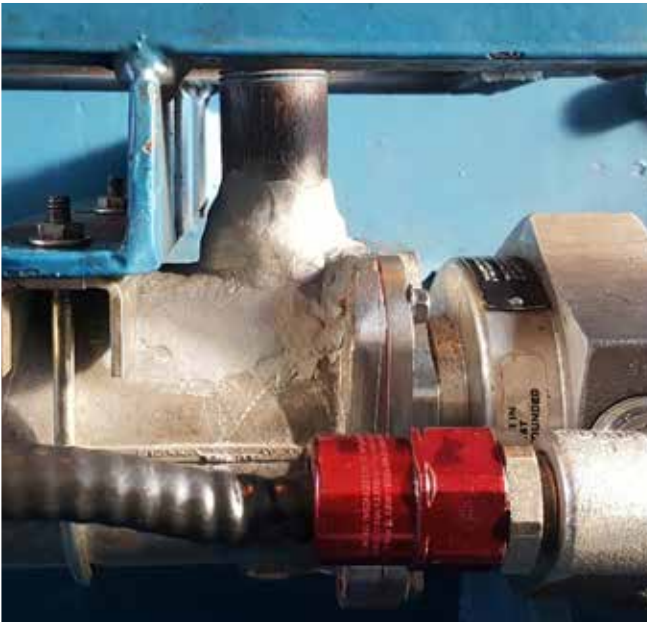

## Açıklama:

- Bir soğutucudaki sızıntının kapatılması
- WEICON Temizleyici Sprey S ile yüzeylerin temizlenmesi
- WEICON Tamir Çubuğu Alüminyum ile sızdırmazlık



## Temizleyici Sprey S

► 500 ml  
10028481



## Tamir Çubuğu Alüminyum

► 57 g 10038332  
► 115 g 10038333

## Çözümümüzün avantajı:

- Tamir Çubuğu Alüminyum ile hizmet ömrü önemli ölçüde uzar
- bileşenin değiştirilmesi gerekmez

## Çanakkale 1915 Köprüsü'ndeki askı kablolarını izlemek için gözetleme camlarının yapıştırılması

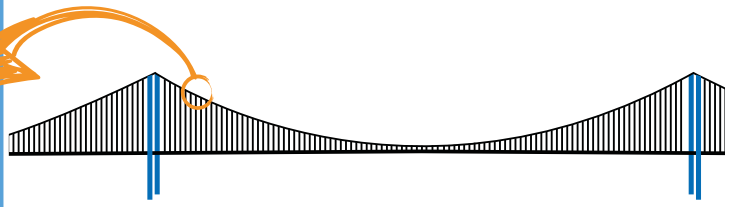

### Açıklama:

- ▶ Çanakkale 1915 köprüsünün kablo ampullerine gözetleme camları takıldı
- ▶ Yüzeyler önce kurutuldu ve WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlendi
- ▶ Flex 310 M® Kristal ile sonradan sızdırmazlık



Flex 310 M® Kristal

▶ 310 ml  
10028552



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ yağmur suyuna karşı dayanıklı şeffaf sızdırmazlık
- ▶ özellikle sıcaklık değişimleri açısından hava koşullarına karşı yüksek direnç
- ▶ silikonsuz malzeme gereksinimi Flex 310 M® Kristal ile karşılanmaktadır

## HDPE boruların PVC parçalar ile yapıştırılması



### Açıklama:

- Yenileme çalışmaları sırasında HDPE boru hatları PVC branşmanları ile bağlanır
- WEICON Yüzey Temizleyici ile bileşenlerin temizlenmesi
- WEICON Easy-Mix PE-PP 50 ile yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir



### Yüzey Temizleyici

- 400 ml
- 10028485



### Easy-Mix PE-PP 50

- 50 ml
- 10061040
- saydam

### Dispenser D50

- 10005237

### Quadro-Karıştırma Ucu A-System

- 10026925



### Çözümümüzün avantajı:

- kolay uygulama
- Quadro Karıştırma Nozulu sayesinde mükemmel karıştırma oranı
- düşük yüzey enerjili plastiklerin güçlü yapıştırılması

## Bir VW Beetle klasik otomobilinin boxer motorunun sızdırmazlığının sağlanması



### Açıklama:

- ▶ VW boxer motorunun yarım kabuklarının yapıştırılması ve sızdırmazlığının sağlanması
- ▶ Saplama civatası bağlantısının ilave sızdırmazlığı ve sabitlenmesi
- ▶ Sızdırmazlık; flanş conta WEICONLOCK® AN 305-73 ile gerçekleştirilmiştir



AN 305-73

- ▶ 50 ml 10019945
- ▶ 200 ml 10020005
- ▶ 300 ml 10031472



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ kalıcı
- ▶ ısıya dayanıklı
- ▶ güvenli



## Jet pompalarının kum dolgusu ile kaplanması



### Açıklama:

- ▶ İki jet pompası epoksi reçine sistemi WEICON Seramik HC 220 ile kaplanmıştır
- ▶ Pompalar denizde yapay adalar inşa etmek için kullanıldı
- ▶ Başlangıçta konturlar Plastik Metal WEICON WR2 ile restore edilmiştir



### WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0.2 kg 10060972
- ▶ 0.5 kg 10060982
- ▶ 2.0 kg 10060988



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON WR2

- ▶ 0.5 kg 10033034
- ▶ 2.0 kg 10000088

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ konveyör hızının artırılması
- ▶ kısa dinlenme süresi ve hızlı tekrar göreve başlama
- ▶ uygun maliyetli onarım ve bakım
- ▶ aşınmaya karşı dayanıklı koruma
- ▶ kum-su karışımına rağmen uzun kullanım ömrü



## Bir köprü yatağının/ayağının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Eski demir yolu ve otoyol köprüsündeki destekler onarılmalı ve kaplanmalıdır
- ▶ Bakım yapılmadan geçen yılların ardından parçalar hasar görmüştür (çatlaklar, delikler vb.); desteklerin içindeki çelik saclarda herhangi bir yapısal sorun görülmemiştir
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi ile temizleme
- ▶ WEICON Primer G uygulaması
- ▶ WEICON Ürethan 85 uygulama - kartuşlarla işleme
- ▶ Hasarın onarılması ve ürethan ile kaplanması



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### Primer G

kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleme için özel bağlayıcı madde: ürethanlar

▶ 50 g  
10058370

### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ altyapının kolay, uygun maliyetli ve uzun süreli bakımı
- ▶ yeni parça alımına gerek kalmaz
- ▶ köprünün uzun süre kapalı kalmasına gerek kalmaz




### Ürethan 85

Shore sertliği: A 85

▶ 500 g  
10058330 Çalışma Paketi

▶ 540 g  
10058343 Kartuş

## Buzdolabı kulplarının yapıştırılması

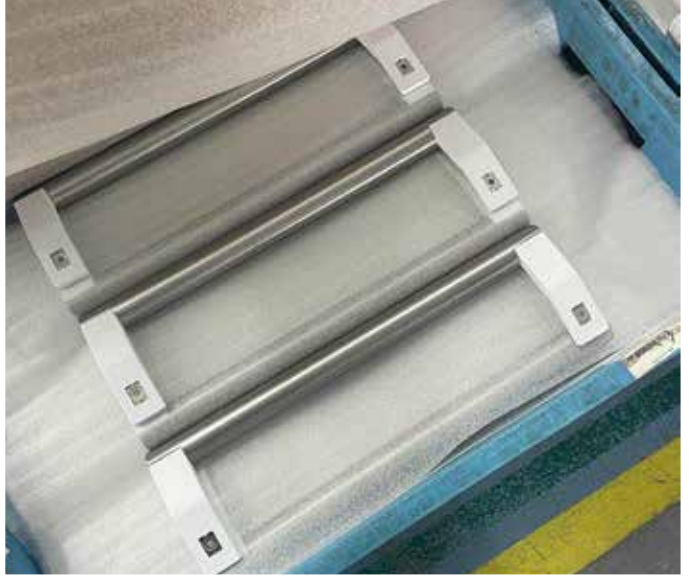

### Açıklama:

- ▶ Alüminyum ve ABS polimerinin yapıştırılması
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile bileşenlerin temizlenmesi
- ▶ WEICON Flex 310 M® Süper Tutuş'un uygulanması
- ▶ Parçaların birleştirilmesi



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Flex 310 M® Süper Tutuş

▶ 290 ml  
10028554  
gri



### Çözümümüzün avantajı:

- ▶ tasarım ile uyumlu, hızlı, uygun maliyetli yapıştırıcı bağı
- ▶ vidalar için alternatif, görünür ek yeri yok

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrathweg Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 493 473 383  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

www.tuv.com  
ID 9108636595



Dağıtıcı:

WEICON

**UYGULAMALAR  
VE ÜRÜNLER**

Art.-No. 10064119

Büyük ölçekli bir yapı için ve taşıyıcıları garanti için özel olarak geliştirilmiştir. Bu bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kullanımını garanti ederiz. Ancak söz konusu ürünün istenen özellikleri karşılayıp karşılamadığını yerel laboratuvar ve uygulamalı testler ile doğrulamaları tavsiye ederiz. Kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.