



WEICON

# APLIKÁCIE A PRODUKTY I



[www.weicon.sk](http://www.weicon.sk)


V 1.22

Obsah	Použité produkty	strana
Obnova lôžka obrábacieho stroja	WEICON WR	4
Oprava krytu ventilátora	WEICON A • Ochrana proti korózii 2000 PLUS WEICON Keramik BL • Čistič S	5
Pripevnenie loga na informačný štít	Montážna páska • Primer K 200 • Flex 310 M® Super-Tack Čistič povrchov	6
Oprava hnacieho hriadeľa	WEICON HB 300	7
Povlak krytu čerpadla	WEICON GL • WEICON Keramik BL • Čistič S	8
Výroba manžety na nápravu	Urethan 45 • Čistič S	9
Obloženie keramickej ochrany proti oderu v potrubných spojoch	WEICON WAL 04 • Čistič S	10
Oprava dopravných pásov kremenného piesku	Belt Repair-Kit 550 • Belt Repair-Kit 590 Dávkovacia pištoľ 2K 10:1 Čistič S	11
Lepenie kolies s pogumovaním a ozubených kolies v štrkovni	AN 306-38 • Čistič povrchov	12
Oprava miešadiel v bani na zlato	WEICON WP • Čistič S	13
Oprava koncového uzáveru filtra morskej vody na jachte	Urethan 80 • Čistič S	14
Výplň stojana na stroj/robot	WEICON CBC • Flex 310 M® Classic	15
Lepenie polyetylénových pásov na hliníkové kolajnice	Contact Primer pre polyolefíny • VA 30 Black	16
Lepenie vnútorného závitú zbijačky	AN 305-77 • Čistič povrchov	17
Úprava ochranných PUR rohoží proti opotrebovaniu pri výrobe mlyna	Primer G • Urethan 85 • Dávkovacia pištoľ 2K 10:1 • Čistič S	18
Lepenie kameninových kanalizačných šácht s plastovými kanálmi	Flex 310 M® 2 K	19
Oprava obežného kola čerpadla	WEICON ST • WEICON Keramik BL • Čistič S	20
Oprava základov dopravníkového systému v bani na meď	WEICON CBC	21
Lepenie chladiča pretekárskeho auta	Primer E 500 • Black-Seal Špeciálny silikón • Čistič povrchov	22
Oprava polyetylénovej nádrže v poľnohospodárstve	Easy-Mix PE-PP 45 • Dávkovacia pištoľ PE-PP Miešacia dýza PE-PP • Špeciálny piest • Čistič povrchov	23
Oprava a rekonštrukcia čerpadiel v továrni na výrobu paradajok	WEICON WR2 • WEICON Keramik BL • Čistič S	24
Obnova skorodovaného povrchu príruby	Separáčny vosk P 500 • WEICON HB 300	25
Oprava rúrkového chladiča	WEICON HB 300 • WEICON Keramik BL • Čistič S	26
Vnútorný náter čerpadiel	WEICON HB 300 • WEICON Keramik BL • Čistič S	27
Reprodukcia chybnej nohy tlmiča	Separátor tekutý F 1000 • Urethan 60	28
Oprava nádrže	WEICON A • Čistič S	29
Oprava krúžku adaptéra tlmiča	Easy-Mix HT 180 • Čistič S	30
Lepenie svetelných nápisov	Primer K 200 • Flex 310 M® Classic • Flex 310 M® HT 200 Čistič povrchov	31
Utesnenie a upevnenie objímok v polyetylénových krmných nádobách	Easy-Mix PE-PP 50 • Dávkovacia pištoľ D 50 Quadro-miešacia dýza • Čistič povrchov	32
Obnova ochranného pogumovania hydraulického vedenia	Primer G • Urethan 85 • Čistič S	33
Lepenie soľných kameňov v chladiacej komore Dry-aging (suchého zrenia)	Flex 310 M® Classic • Čistič povrchov	34
Renovácia panvicového mlyna lisu na pelety	WEICON WR2 • WEICON Keramik BL • Čistič S	35
Oprava valcového nárazníka v stene nábrežia	Primer G • Urethan 85	36
Oprava katamaranu	WEICON HP • WEICON Keramik BL	37
Lepenie ID čipov do hniezda čipov smetných nádob	Easy-Mix PE-PP 45 • Dávkovacia pištoľ PE-PP Miešacie dýzy PE-PP • Špeciálny piest • Čistič povrchov	38
Lepenie nerezových plechov na hliník	Flex 310 M® Classic • Čistič S	39
Vyrovnanie medzier na lisovacej platni v kameňolome	WEICON HB 300 • Čistič S	40
Zarovnanie nájazdu na váhu	Belt Repair-Kit 590	41
Lepenie a náter závesu stoličky	Easy-Mix RK-7100 • Čistič povrchov	42
Oprava netesností na ropnom potrubí	WEICON Súprava na opravu potrubí • Čistič S	43
Lepenie uzamykacieho systému dverí v autobuse	Easy-Mix PE-PP 45 • Dávkovacia pištoľ PE-PP Miešacie dýzy PE-PP • Špeciálny piest • Čistič S	44
Výroba náprav nákladných automobilov	AN 302-71 • Black-Seal Špeciálny silikón Flex 310 M® 2 K • Čistič S	45
Lepenie valca do hrdla rolky	AN 306-30 • Čistič povrchov	46
Oprava netesností ropovodu	WEICON HB 300 • Čistič S	47
Oprava rozvodov vápencového filtračného systému	WEICON WP • WEICON Súprava na opravu potrubí	48
Obloženie mlyna	WEICON WAL 04 • WEICON WAL 06	49
Opravy uloženia na žeriavovej dráhe	Súprava vstrekovacích pakrov • WEICON CBC	50

# VŽDY TO PRAVÉ RIEŠENIE

Nepredávame len produkty, dodávame riešenia – po celom svete. Bez ohľadu na to, kde, nájdeme správne odpovede na aplikačné otázky našich zákazníkov. Či už ide o ochranné nátery skriň čerpadiel, potrubných spojov a hydraulických vedení, opravy dopravných pásov, hnacích hriadeľov a výparníkov, alebo lepenie solných kameňov, nerezových platní, alebo hrdiel valcov – sortiment výrobkov WEICON je rozmanitý a vhodný pre každú aplikáciu.

## Obnova lôžka obrábacieho stroja

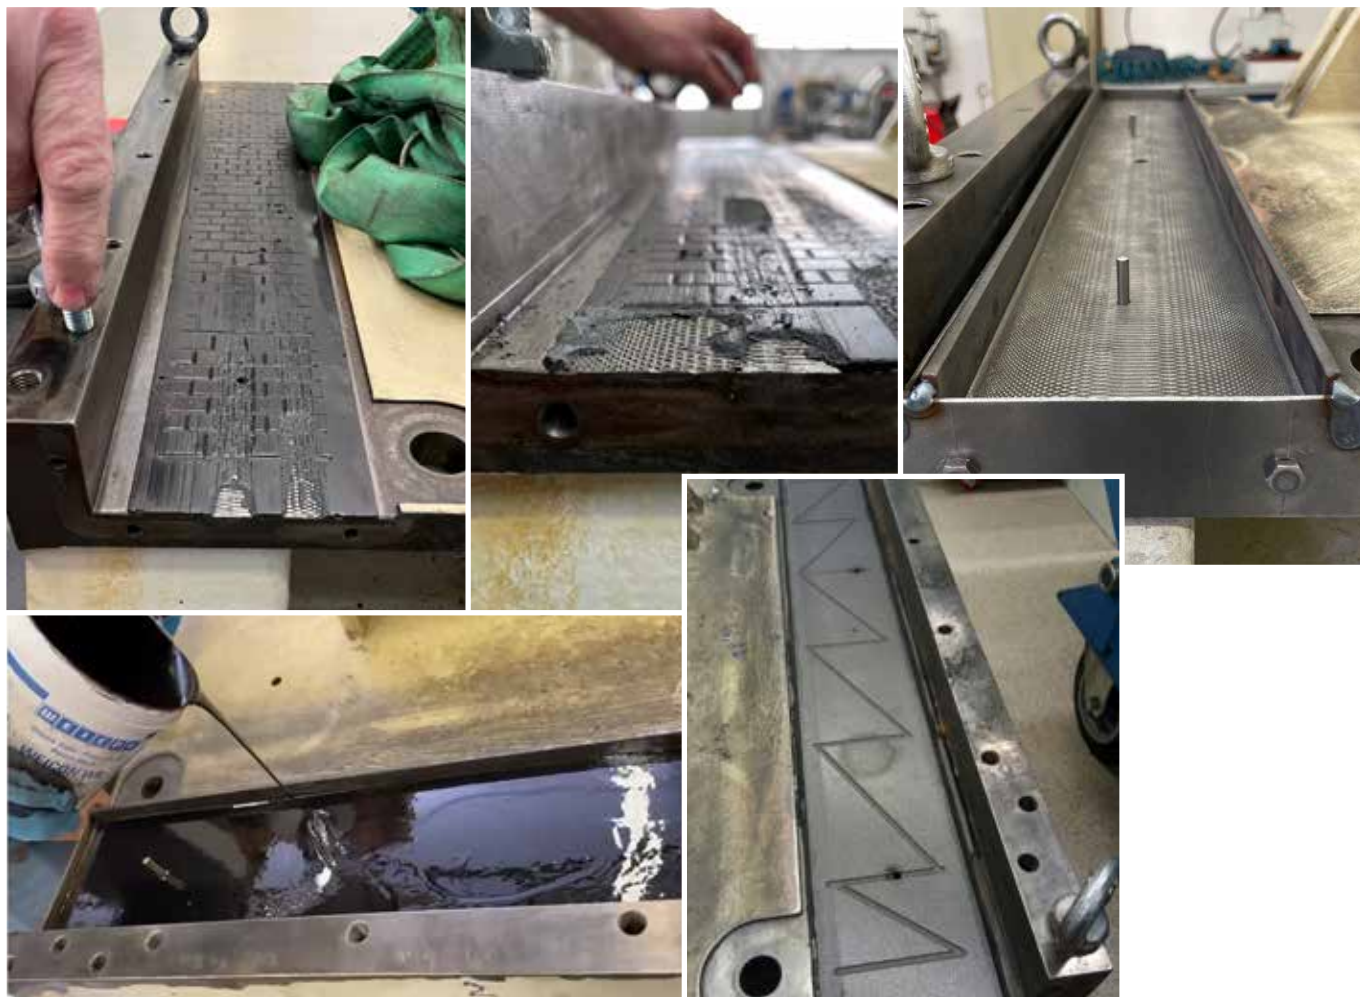

### Popis:

- ▶ odstránenie pôvodného liateho náteru zahriatím nad 200°C
- ▶ nanosenie nového náteru naliatím na systém epoxidovej živice WEICON WR
- ▶ dôležité: mierne preplnenie priestoru, ktorý sa má vyplniť
- ▶ po vytvrdnutí sa povrch mechanicky opracuje frézovaním a zavedením chladiacich kanálov



### WEICON WR

- ▶ 0,5 kg 10300005
- ▶ 2,0 kg 10300020



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vyhnite sa nákupu nového obrábacieho stroja prostredníctvom nákladovo efektívnych opráv

VIDEO



## Oprava krytu ventilátora



### Popis:

- ▶ predúprava pieskovaním (SA 2½)
- ▶ výmena chýbajúceho povrchu materiálu vložení platne z nehrdzavejúcej ocele
- ▶ všetky povrchy, ktoré majú byť natreté, očistite WEICON Čistič S
- ▶ prebrúste plech z nehrdzavejúcej ocele, aby sa zlepšila drsnosť povrchu
- ▶ aplikácia WEICON A na vytvorenie základného náteru vo vnútri aj vonku
- ▶ po vytvrdnutí: uhladíte a obrúste prebytočný materiál
- ▶ čistite pomocou WEICON Čistič S, sprej
- ▶ aplikácia WEICON Keramik BL ako finálna úprava
- ▶ pre vizuálne vylepšenie a ako antikoročný náter s WEICON Ochrana proti korózii 2000 Plus



#### Čistič S

- ▶ 500 ml
- 11202500



#### WEICON A

- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10000005
- 10000020



#### Ochrana proti korózii 2000 PLUS

- ▶ 400 ml
- 11013400
- striebrosivá



#### WEICON Keramik BL

- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10400005
- 10400020

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ lacná oprava a vyhnutie sa novému nákupu s dlhými dodacími lehotami

## Pripevnenie loga na informačný štít



### Popis:

- ▶ vyčistíte obidve lepené plochy pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ aplikácia WEICON Primer K 200 na plastový povrch svetelného nápisu
- ▶ pripevnenie montážnej pásky WEICON ako dištančnej vložky pre lepiacu štrbinu a na podporu počiatočnej prílnavosti
- ▶ aplikácia WEICON Flex 310 M® Super-Tack
- ▶ spojenie dielov



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400




Montážna páska

14050319  
šedý



Primer K 200

▶ 250 ml  
13550225



Flex 310 M®  
Super-Tack

▶ 290 ml  
13652290  
šedý

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchle, lacné a dizajnovy orientované lepenie
- ▶ alternatíva ku skrutkovaniu, žiadne viditeľné spojenie

## Oprava hnacieho hriadeľa



### Popis:

- ▶ obrobenie hnacieho hriadeľa na podrozmer > 3 mm
- ▶ vytvorenie bariéry (pásky) na zadržanie prebytočného materiálu, odstrániť ešte v nevytvrdenom stave
- ▶ obvodová aplikácia WEICON HB 300 v hrúbke vrstvy cca. > 5 mm
- ▶ Po vytvrdnutí (24 h) sa oblasť opravy obrobí na požadovaný rozmer



### WEICON HB 300


- ▶ 0,5 kg 10450005
- ▶ 1,0 kg 10450010

VIDEO




### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchla a lacná oprava
- ▶ vyhýbanie sa dlhým dodacím lehotám
- ▶ rýchly reštart systému
- ▶ úspora nákladov cca. 8.000 EUR oproti novej kúpe

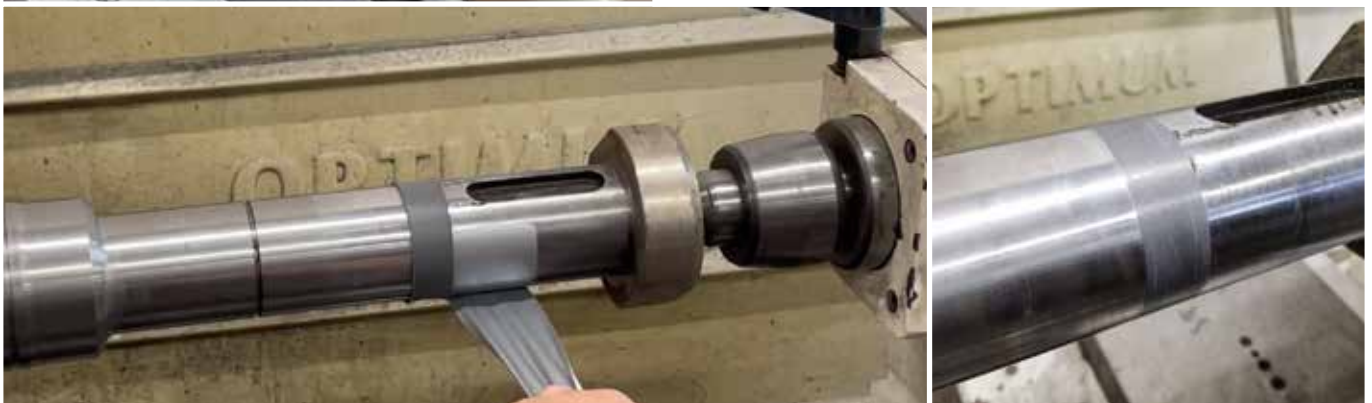

## Povlak krytu čerpadla

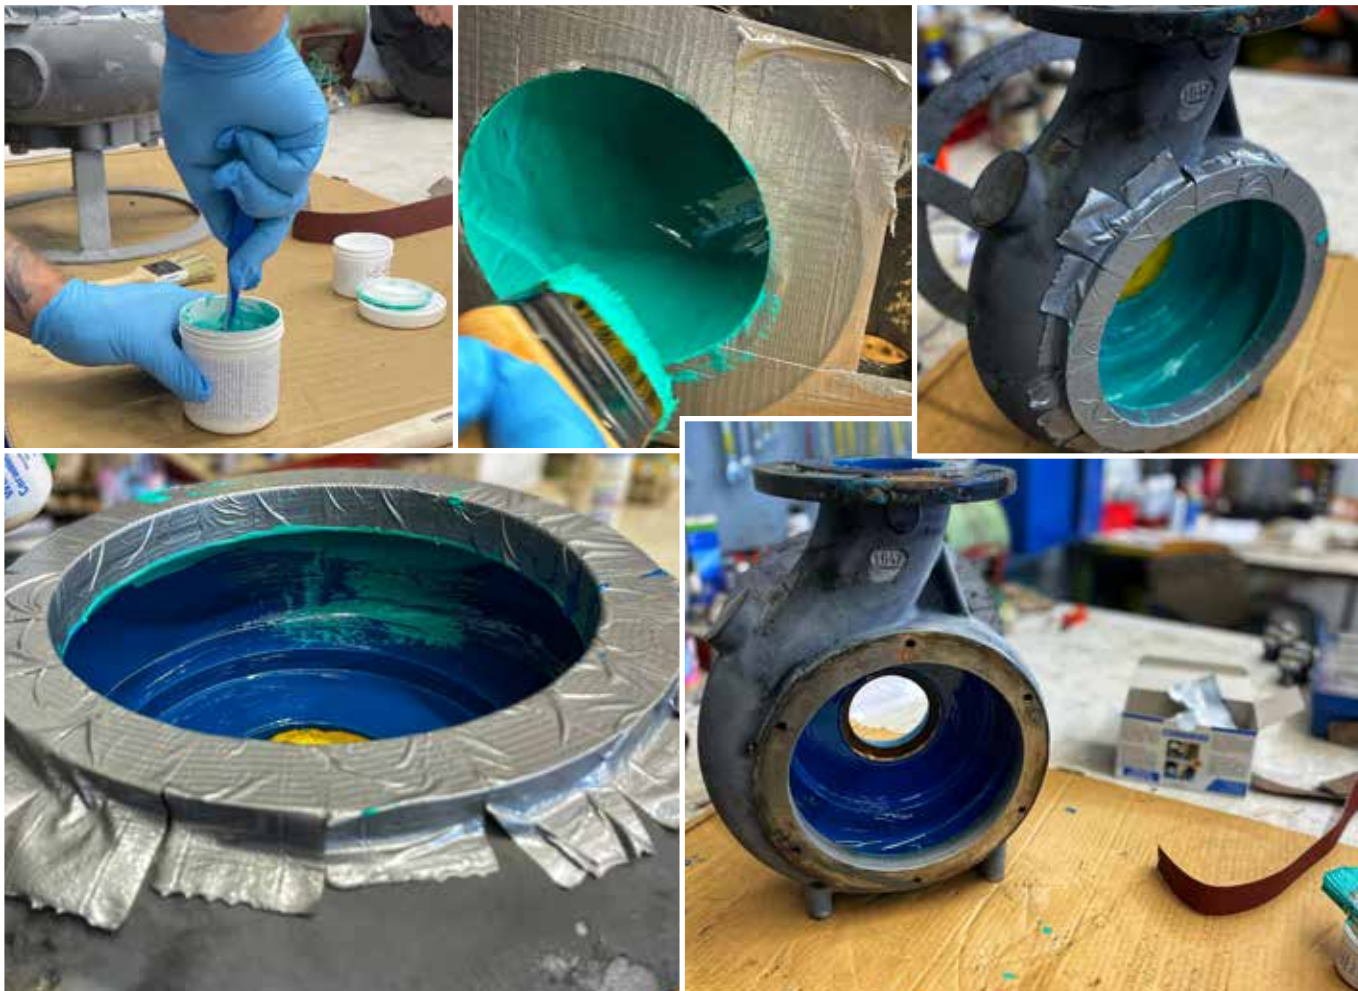

### Popis:

- ▶ čistenie Čističom S v spreji
- ▶ prvý náter s WEICON GL ako základný a kontrolný náter
- ▶ druhá aplikácia s WEICON Keramik BL ako ochrana proti opotrebovaniu



**WEICON GL**

- ▶ 0,5 kg 10700005
- ▶ 1,0 kg 10700010

**Čistič S**

- ▶ 500 ml 11202500



**WEICON Keramik BL**

- ▶ 0,5 kg 10400005
- ▶ 2,0 kg 10400020



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ lepšia príľnavosť ochrannej vrstvy WEICON Keramik BL vyplnením dier s WEICON GL
- ▶ lacná oprava
- ▶ nie je potrebný nákup nového dielu



## Výroba manžety na nápravu



### Popis:

- ▶ vyčistíte formu s WEICON Čistič S, sprej
- ▶ úprava povrchu prípravkom WEICON Separáčny sprej
- ▶ Odliatie puzdier náprav s WEICON Urethan 45

### Čistič S

- ▶ 500 ml
- 11202500



### Urethan 45

Shore-tvrdosť: A 45

- ▶ 500 g
- 10514005

VIDEO



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ lacná reprodukcia rôznych tvarov



## Obloženie keramickej ochrany proti oderu v potrubných spojoch



### Popis:

- ▶ čistenie s Čističom S v spreji
- ▶ pieskovanie (SA 2 1/2)
- ▶ opätovne vyčistíte Čističom S v spreji
- ▶ vkladanie/lepenie keramiky so systémom epoxidovej živice WEICON WAL 04



WEICON WAL 04

▶ 2,0 kg  
10470020

Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ silná príľnavosť medzi WEICON WAL 04 a oceľovým komponentom
- ▶ obnova ochrany proti oderu

## Oprava dopravných pásov kremenného piesku



### Popis:

- ▶ odstránenie hrubých nečistôt
- ▶ poškodené miesta vyrovnajte zdrsnením pomocou uhlovej brúsky (rašplový kotúč, alebo pletený kotúč)
- ▶ povrch očistite s WEICON Čistič S, sprej
- ▶ zmiešajte a naneste WEICON Primer G pomocou štetca
- ▶ WEICON Primer G nechajte dostatočne vyschnúť
- ▶ v závislosti od nádoby zmiešajte a naneste WEICON Urethan 85
- ▶ Vyrovnajte povrch WEICON Kontúrovou špachtľou Flexy

### Čistič S

- ▶ 500 ml
- ▶ 11202500



### Belt Repair-Kit 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g
- ▶ 10851005



### Belt Repair-Kit 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- ▶ 10851015

### Dávkovacia pištoľ 2K 10:1

Odporúčané  
pre 2-zložkovú  
kartušu 540 g.

10653491

VIDEO



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ cenovo veľmi výhodné obnovenie funkčnosti dopravných pásov a tým predĺženie ich životnosti
- ▶ všestranné možnosti použitia



## Lepenie kolies s pogumovaním a ozubených kolies v štrkovni



### Popis:

- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ vysokolegované a kalené ocele sú po celom obvode a celoplošne zlepené spojovacou hmotou WEICONLOCK AN 306-38



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



AN 306-38

▶ 10 ml 30638110   ▶ 20 ml 30638020   ▶ 50 ml 30638150   ▶ 200 ml 30638200

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ veľmi pevný spoj s vysokými radiálnymi a axiálnymi silami

## Oprava miešadiel v bani na zlato



### Popis:

- ▶ oder na miešadlách/vrtulách spôsobený pieskom a kameňmi
- ▶ pieskovanie (SA 21/2) a čistenie sprejovým Čističom S
- ▶ renovácia listov vrtule náterom WEICON WP
- ▶ spracovalo sa 16 kilogramov



### Čistič S

- ▶ 500 ml
- ▶ 11202500




### WEICON WP

- ▶ 2,0 kg
- ▶ 10,0 kg
- ▶ 10490020
- ▶ 10490100

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ obnovenie pracovnej výkonnosti miešadiel
- ▶ udržateľná ochrana proti oderu pre dlhšiu životnosť

## Oprava koncového uzáveru filtra morskej vody na jachte

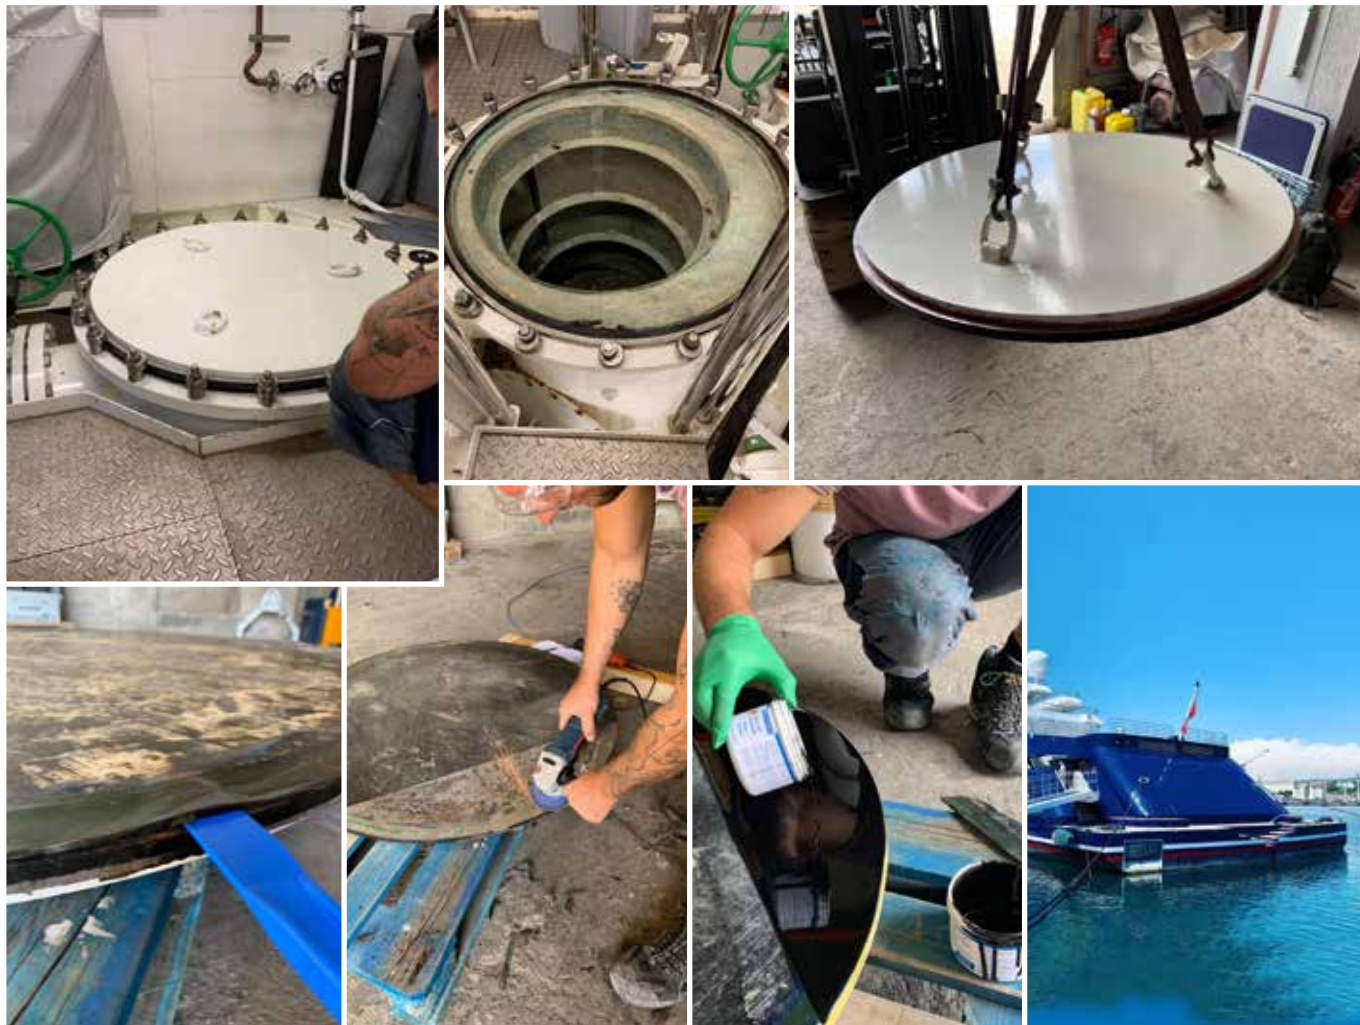

### Popis:

- ▶ odstránenie poškodených oblastí na koncovom uzávere, spôsobených chybami pri montáži
- ▶ vyrezaní a odstránení poškodených oblastí
- ▶ dodatočné zdrsnenie a odbrúsenie zvyškov materiálu pomocou uhlovej brúsky
- ▶ poškodené miesto ohraničíte bežnou páskou
- ▶ očistite obrúsený povrch s WEICON Čistič S v spreji
- ▶ tvarový odliatok rovnomerne vylejte s WEICON Urethan 80



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



Urethan 80

Shore-tvrdosť: A 80

▶ 500 g  
10518005



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchla oprava na mieste počas prevádzky jachty
- ▶ vysoká štruktúra vrstvy a ochrana proti opotrebovaniu vďaka samonivelačnému WEICON Urethan 80

## Výplň stojana na stroj/robot



### Popis:

- ▶ zarovnať, alebo vyrovnávať základňu
- ▶ postavenie debnenia
- ▶ utesnenie debnenia pomocou WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ zmiešať a naliať WEICON CBC, kým sa nedosiahne úroveň naplnenia
- ▶ spracovalo sa 36 kilogramov WEICON CBC



### WEICON CBC Podkladová zmes

- ▶ 3,0 kg (2,0 l)    ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10110030    10110110




### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml
- 13305310
- šedý

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ úplné silové uloženie a tvarové prispôsobenie podliatím
- ▶ presné vyrovnanie, alebo úprava povrchu podkladu
- ▶ veľmi vysoká rázová húževnatosť a absorpcia vibrácií

## Lepenie polyetylénových pásov na hliníkové koľajnice

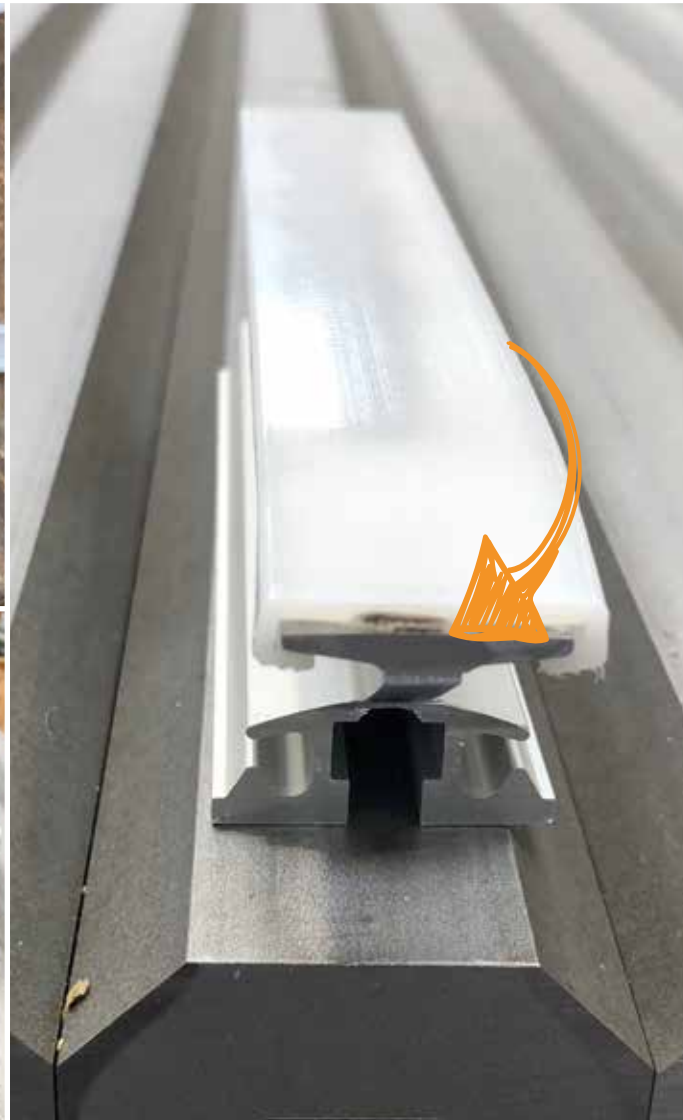

### Popis:

- ▶ polyetylénové pásky sa lepia na hliníkové lišty
- ▶ PE vrstva slúži ako klzné vedenie pre plastové pásky (páskovanie)
- ▶ kvôli malej adhéznej medzere a materiálovým vlastnostiam Polyetylénu bol použitý WEICON CA-Primer v kombinácii s WEICON Contact VA 30 Black



Contact Primer  
pre polyolefíny

▶ 10 ml  
12450010



VA 30 Black

▶ 12 g 12603012    ▶ 30 g 12603030    ▶ 60 g 12603060

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysokopevnostné spojenie napriek nízkoenergetickému plasty



## Lepenie vnútorného závitú zbijačky



### Popis:

- ▶ očistíte povrchy závitov zvnútra a zvonka pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ aplikácia závitového tmelu WEICONLOCK AN 305-77
- ▶ montáž oboch komponentov



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



AN 305-77

▶ 50 ml 30577150 ▶ 200 ml 30577200 ▶ 300 ml 30577300

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ bezpečne upevnený skrutkový spoj počas používania zbijačky
- ▶ v prípade potreby údržby je možná jednoduchá demontáž
- ▶ kladivo pracuje pri konštantnom zaťažení rýchlosťou 1 500 úderov za minútu

## Úprava ochranných PUR rohoží proti opotrebovaniu pri výrobe mlyna



### Popis:

- ▶ v oblasti spoja rohoží na ochranu proti opotrebovaniu urobte rez v tvare V
- ▶ očistite povrch pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ prelepte ľavú a pravú stranu spoja páskou, aby ste mohli odstrániť prebytočný materiál
- ▶ aplikujte WEICON Primer G (dodržiajte čas schnutia!)
- ▶ aplikujte WEICON Urethan 85 z dvojitej kartuše s miešacou tryskou
- ▶ zarovnajte pomocou špachtle
- ▶ príslušenstvo: Dávkovacia pištoľ 2K 10:1 490 ml



### Urethan 85

Shore-tvrdosť: A 85

- ▶ 500 g  
10800005  
pracovné balenie
- ▶ 540 g  
10800540  
kartuša



### Čistič S

- ▶ 500 ml  
11202500



### Primer G

špeciálny prostriedok na zlepšenie prílnavosti pre Urethany na predúpravu gumených a kovových povrchov

- ▶ 50 g  
10809050



### Dávkovacia pištoľ 2K 10:1

Odporúčané pre 2-zložkovú-kartušu 540 g.

- ▶ 10653491

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ jednoduchá aplikácia
- ▶ rovnaký prechod v spoji a tým menšia kontaktná plocha pre opotrebovanie
- ▶ efektívnejšie otáčanie v mlyne

## Lepenie kameninových kanalizačných šácht s plastovými kanálmi



### Popis:

- ▶ inštalácia dávkovacieho systému kvôli veľkej objemovej spotrebe
- ▶ vyplnenie a lepenie medzier s veľkorysou aplikáciou WEICON Flex 310 M® 2K
- ▶ pri tomto type bubnového dávkovacieho systému sa lepidlo najskôr premieša v miešacej tryske

### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml
- ▶ 13305250  
šedý
- ▶ Špeciálna miešacia dýza  
13309997



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ v porovnaní s inými lepidlami: elasticita, kompenzácia tolerancií, dobrý tesniaci účinok, lepiaca sila a vytvrdzovanie nezávislé od prostredia vďaka systému 2K
- ▶ lepidlo sa najskôr premieša v miešacej dýze

## Oprava obežného kola čerpadla



### Popis:

- ▶ predúprava povrchu pieskovaním (SA 2 ½)
- ▶ celú plochu očistíte WEICON Čistič S v spreji
- ▶ aplikácia WEICON ST na obnovenie pevnosti obežného kola
- ▶ celú zastavanú plochu obrúste
- ▶ obrúsený povrch očistíte WEICON Čistič S v spreji
- ▶ aplikácia WEICON Keramik BL ako vrchný náter/záver (v dvoch vrstvách)



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



WEICON ST

▶ 0,5 kg 10410005 ▶ 2,0 kg 10410020



WEICON Keramik BL

▶ 0,5 kg 10400005 ▶ 2,0 kg 10400020



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ lacné opravy namiesto nákupu nového/výmeny
- ▶ odolná ochrana proti kavitácii

## Oprava základov dopravníkového systému v bani na med'



### Popis:

- ▶ odstránenie uvoľnených častí základu
- ▶ debnenie priestoru, ktorý sa má opraviť
- ▶ nalievanie WEICON CBC do debnenia
- ▶ po vytvrdnutí: odstráňte debnenie
- ▶ spracovalo sa 1 700 kilogramov WEICON CBC



### WEICON CBC Podkladová zmes


- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10110030 ▶ 10110110

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ zvýšenie bezpečnosti systému a obnovenie stability dopravníkového systému



## Lepenie chladiča pretekárskeho auta

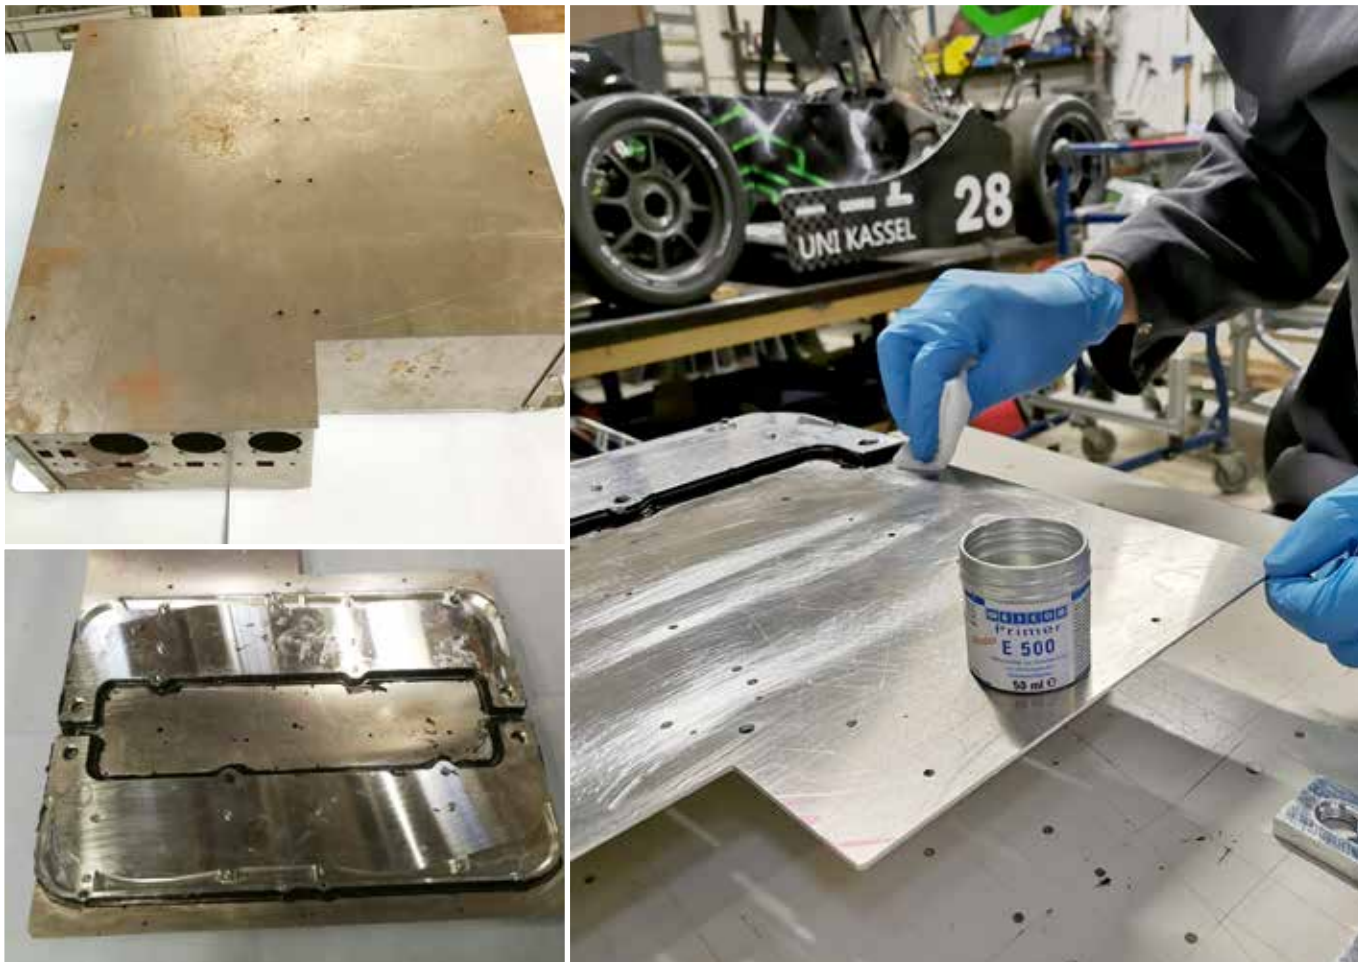

### Popis:

- ▶ zdrsните povrchy brúsnu handričkou
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ WEICON Primer E 500 nanášajte čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna
- ▶ Primer nechajte odvetrať cca. 10 až 20 minút
- ▶ aplikácia WEICON Black-Seal Presspack
- ▶ spojíte diely



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



Primer E 500

▶ 250 ml  
13558025




Black-Seal Špeciálny silikón

▶ 200 ml  
13051200  
Presspack

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ jednoduchá aplikácia pri výrobe prototypov a malých sérií
- ▶ odolnosť proti vysokej teplote
- ▶ žiadne deformácie materiálu v dôsledku zvarovania, alebo spájkovania
- ▶ kompenzuje výrobné tolerancie

## Oprava polyetylénovej nádrže v poľnohospodárstve

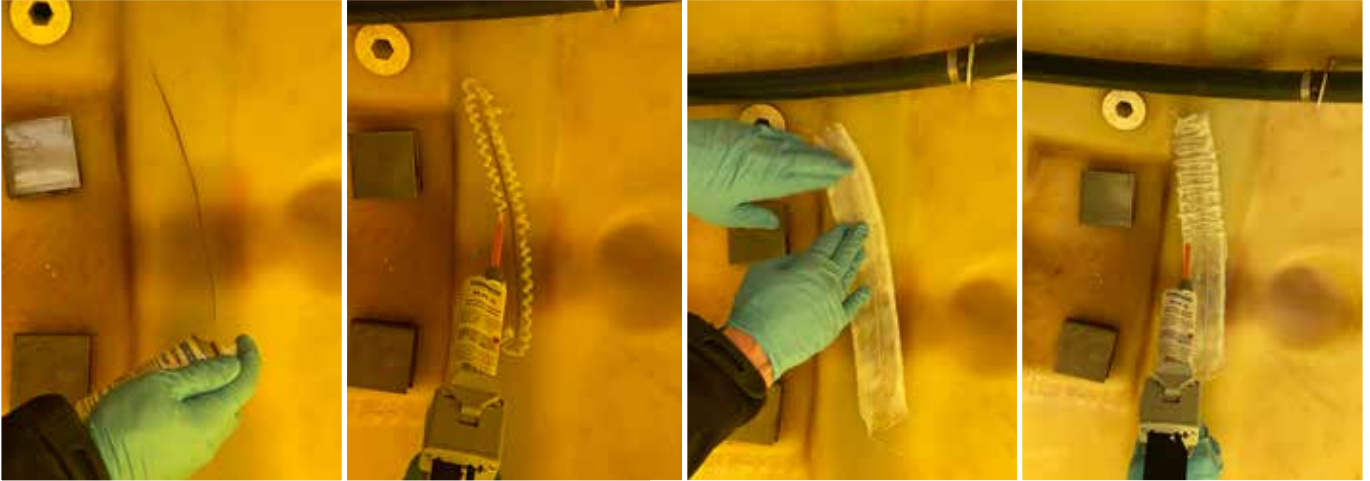

### Popis:

- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ aplikácia WEICON Easy-Mix PE-PP 45
- ▶ priloženie obväzu / pásky zo sklenených vlákien
- ▶ ďalšia aplikácia WEICON Easy-Mix PE-PP 45 na obväz
- ▶ rozloženie lepidla ručne (rukavice)
- ▶ vytvrdzovanie: 24 hodín pri izbovej teplote



### Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400

### Dávkovacia pištoľ PE-PP

10663038

### Miešacia dýza PE-PP

10660002

### Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10660045  
nažltlá, transparentná

### Špeciálny piest

10663110  
Na prestavbu Dávkovacej pištole  
Easy-Mix D 50 na Easy-Mix PE-PP 45

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchla a lacná oprava
- ▶ predchádzanie škodám na životnom prostredí
- ▶ nie je potrebné kupovať novú nádrž

## Oprava a rekonštrukcia čerpadiel v továrni na výrobu paradajok



### Popis:

- ▶ predúprava povrchu pieskovaním (SA 2½)
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ aplikácia WEICON WR2 na vyplnenie kavitačných poškodení
- ▶ vrchný náter ako ochrana proti opotrebovaniu s WEICON Ceramic BL



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



WEICON WR2

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10350005 10350020



WEICON Keramik BL

▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10400005 10400020




### Výhody nášho riešenia:

- ▶ obnovenie plného výkonu čerpadla
- ▶ vyhnutie sa dodatočným nákladom vo výške 1 800 EUR



## Obnova skorodovaného povrchu príruby

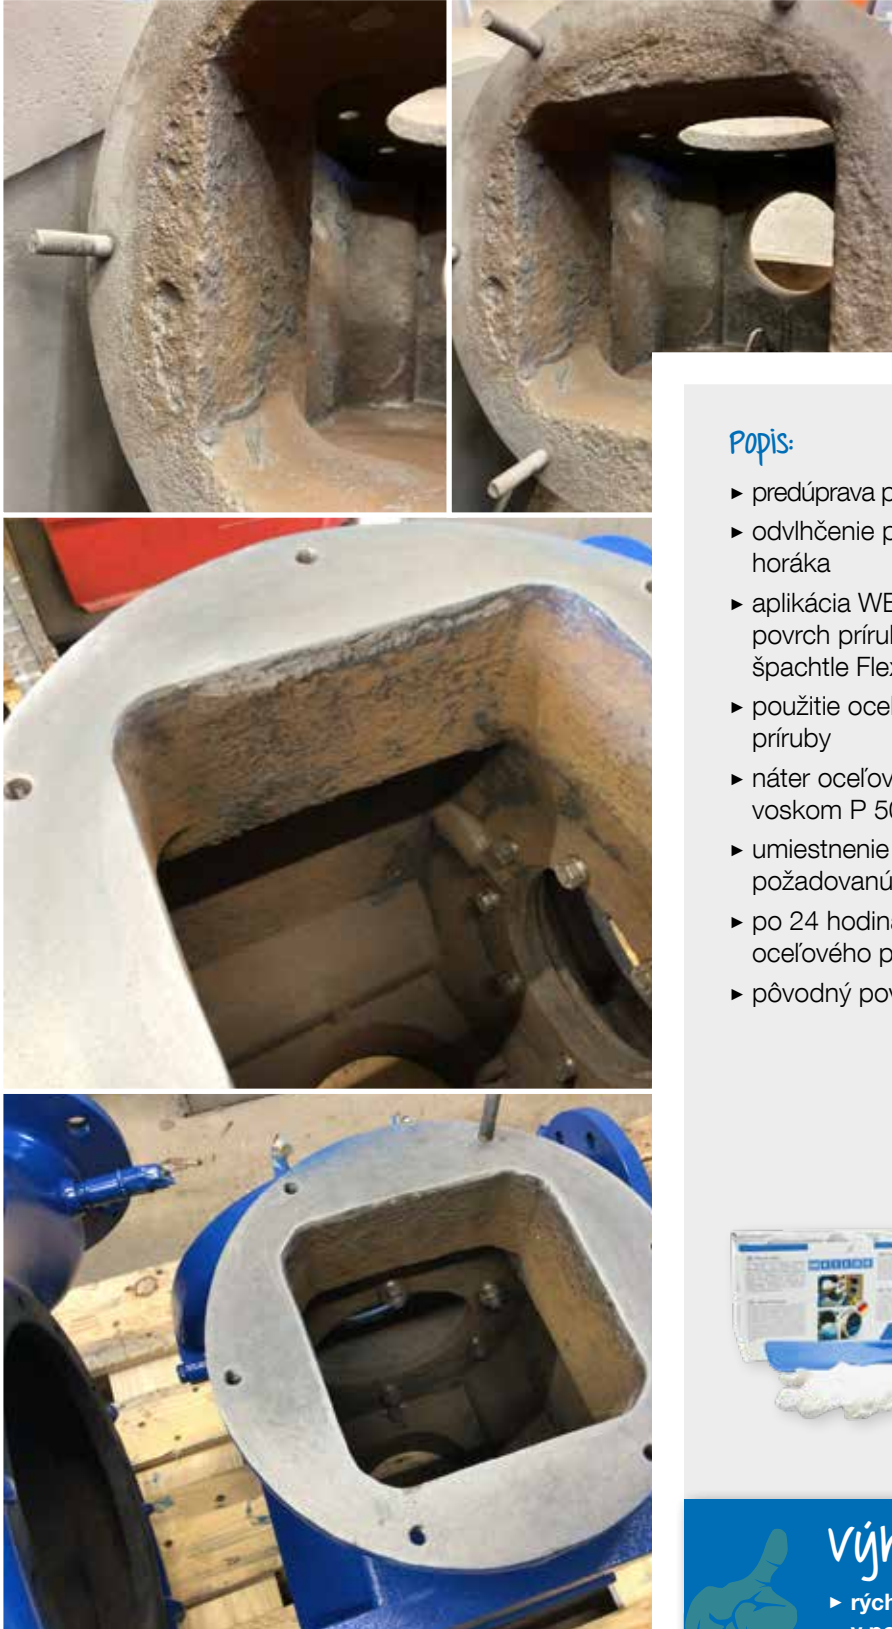

### Popis:

- ▶ predúprava povrchu pieskovaním Corundom (SA 2½)
- ▶ odvlhčenie povrch pomocou kyslíkoacetylénového horáka
- ▶ aplikácia WEICON HB 300 v tvare strechy na povrch príruby pomocou WEICON Kontúrovacej špachtle Flexy
- ▶ použitie ocelového plechu na kopírovanie povrchu príruby
- ▶ náter ocelového plechu s WEICON separačným voskom P 500
- ▶ umiestnenie a namontovanie ocelového plechu na požadovanú veľkosť
- ▶ po 24 hodinách vytvrdzovania: odstránenie ocelového plechu
- ▶ pôvodný povrch príruby obnovený



### Separáčny vosk P 500

- ▶ 150 g 10604515
- ▶ 500 g 10604500



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10450005
- ▶ 1,0 kg 10450010

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchle a nekomplikované riešenie opravy v porovnaní s dlhými dodacími lehotami a novými obstarávacími nákladmi
- ▶ predĺženie životnosti celého dielu

## Oprava rúrkového chladiča



### Popis:

- ▶ predúprava pieskovaním
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ oprava veľkých nedokonalostí pomocou WEICON HB 300
- ▶ vrchný náter ako ochrana proti opotrebovaniu s WEICON Keramik BL



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



WEICON HB 300

▶ 0,5 kg 10450005    ▶ 1,0 kg 10450010



WEICON Keramik BL

▶ 0,5 kg 10400005    ▶ 2,0 kg 10400020



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ obnovenie funkčnosti zväzku rúrok chladiča
- ▶ vyhnutie sa novému nákupu a úspora nákladov

## Vnútroň náter čerpadiel



### Popis:

- ▶ predúprava pieskovaním
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ eliminujte kavitáciu a poškodenie koróziou s WEICON HB 300
- ▶ vrchný náter ako ochrana proti opotrebovaniu s WEICON Keramik BL

### Čistič S

- ▶ 500 ml  
11202500



### WEICON HB 300

- ▶ 0,5 kg 10450005
- ▶ 1,0 kg 10450010




### WEICON Keramik BL

- ▶ 0,5 kg 10400005
- ▶ 2,0 kg 10400020

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ revízia opotrebovaných čerpadiel
- ▶ dodatočná ochrana pre nové čerpadlá
- ▶ lacná oprava a dlhá životnosť

## Reprodukcia chybnjej nohy tmiča

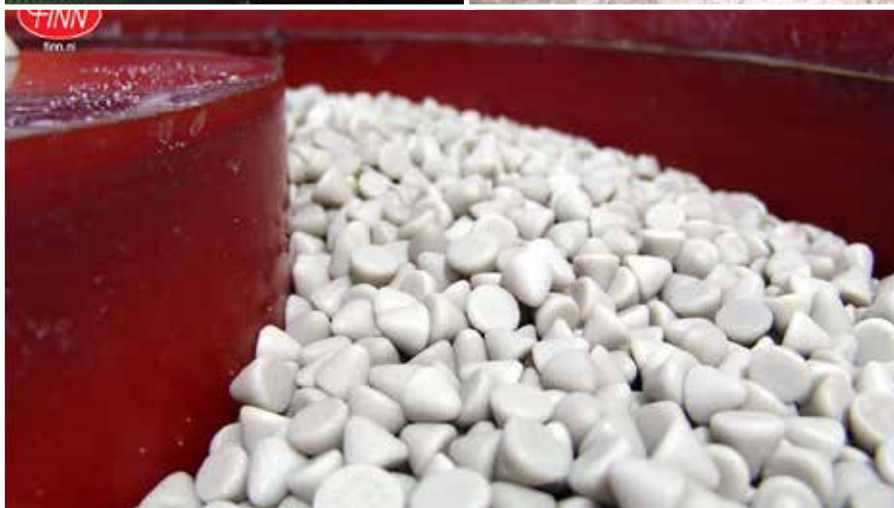

### Popis:

- ▶ vytvorenie trojdielnej formy na vylatie opotrebovanej pätky tmiča
- ▶ navlhčenie formy prípravkom WEICON Separátorom, tekutým, F 1000
- ▶ zmiešanie WEICON Urethan 60 a nalatie do formy (vyhnite sa zachytenému vzduchu!)
- ▶ odformovanie dielca po 24 hodinách tvrdnutia a zabudovanie do systému



Separátor tekutý  
F 1000

▶ 1 L  
10604000



Urethan 60

Shore-tvrdość: A 60

▶ 500 g  
10516005

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ úplné obnovenie tlmenia vibrácií a nárazov
- ▶ možnosť vyhnúť sa nákupu nových dielov, dodacím lehotám a súvisiacim nákladom na prestoje

## Oprava nádrže



### Popis:

- ▶ odstránenie hrdze brúsením
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ poškodené miesto utesené pomocou WEICON A



**WEICON A**

- ▶ 0,5 kg 10000005
- ▶ 2,0 kg 10000020



**Čistič S**

- ▶ 500 ml
- 11202500

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vyhnutie sa zváraniu
- ▶ jednoduchá a rýchla oprava
- ▶ dodatočný ochranný náter proti vzniku korózie

## Oprava krúžku adaptéra tmiča



### Popis:

- ▶ oprava krúžku, ktorý sa zlomil v dôsledku nesprávnej montáže
- ▶ frézovanie malých drážok diamantovým vrtákom na premostenie medzery
- ▶ povrch očistíte WEICON Čistič S v spreji
- ▶ nadmerná aplikácia WEICON Easy-Mix HT 180
- ▶ vložte kus, ktorý sa odlomil
- ▶ prebytočné lepidlo utrite



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml  
10650850



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ alternatíva ku zváraniu
- ▶ lacná oprava
- ▶ vyhnete sa nákupu nového komponentu

## Lepenie svetelných nápisov



### Popis:

- ▶ brúsenie hliníka
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ utesnenie rohov puzdra svetelnej skrinky pomocou WEICON Flex 310 M® HT 200
- ▶ lakovanie/práškové lakovanie svetelného boxu
- ▶ aplikácia WEICON Primer K 200 v oblasti písmen
- ▶ aplikácia Flex 310 M® Classic
- ▶ vloženie svetelných nápisov (plexisklo)



### Čistič povrchov

- ▶ 400 ml
- 11207400



### Primer K 200

- ▶ 250 ml
- 13550225



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 13655310
- šedý



### Flex 310 M® Classic

- ▶ 310 ml
- 13303310
- biela

VIDEO



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ alternatíva ku zvarovaniu / žiadne deformácie materiálu vplyvom vstupnej teploty
- ▶ elastické lepenie prvkov osvetlenia
- ▶ vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom (zmeny teploty)

## Utesnenie a upevnenie objímok v polyetylénových kŕmnych nádobách



### Popis:

- ▶ vŕtanie otvorov a závitovanie do polyetylénových podávačov
- ▶ vyčistenie závitú kohútika a objímky pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ aplikácia WEICON Easy-Mix PE-PP 50
- ▶ zaskrutkovať objímku a poklepať



### Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



### Easy-Mix PE-PP 50

▶ 50 ml  
10665050  
Žltkastá, priehľadná



### Dávkovacia pištoľ D 50

10663050



### Quadro-miešacia dýza

10650005

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoký tesniaci účinok
- ▶ dobrá odolnosť proti uvoľneniu
- ▶ jednoduchá a lacná montáž



## Obnova ochranného pogumovania hydraulického vedenia



### Popis:

- ▶ odrezať poškodené miesto
- ▶ zamaskovať oblasť opravy, aby sa odstránili prebytočné materiály v nevytvrdenom stave
- ▶ povrchy očistiť WEICON Čistič S v spreji
- ▶ naniesť WEICON Primer G na miesto opravy
- ▶ kompletná aplikácia WEICON Urethan 85 na miesto opravy



### Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



### Primer G

Špeciálny Primer na zlepšenie prílnavosti pre Urethany na predúpravu gumených a kovových povrchov

▶ 50 g  
10809050



### Urethan 85

Shore-tvrdosť: A 85

▶ 500 g  
10800005  
Pracovné balenie

▶ 540 g  
10800540  
Kartuša

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ obnova ochranného náteru
- ▶ bezpečná a nepretržitá prevádzka systému
- ▶ veľmi dobré adhézia a elasticita

## Lepenie solných kameňov v chladiacej komore Dry-aging (suchého zrenia)



### Popis:

- ▶ steny očistiť s WEICON Čistič povrchov
- ▶ aplikácia WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ nalepiť solné kamene



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml  
13303310  
biela



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ spoľahlivé lepidlo s certifikáciou ISEGA pre použitie v potravinárskom priemysle
- ▶ jednoduchá montáž

## Renovácia panvicového mlyna lisu na pelety



### Popis:

- ▶ pieskovanie lisovacej nádoby/panvicového mlyna
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ nanášanie WEICON WR2 špachtľou a hladidlom
- ▶ následné vytvrdzovanie 24 hodín pri 60°C (priemyselná pec)
- ▶ povrch naneseného materiálu WEICON WR2 obrúsiť
- ▶ nanosenie finálneho náteru WEICON Keramik BL penovým valčekom



**WEICON WR2**

- ▶ 0,5 kg 10350005
- ▶ 2,0 kg 10350020

**Čistič S**

- ▶ 500 ml 11202500



**WEICON Keramik BL**

- ▶ 0,5 kg 10400005
- ▶ 2,0 kg 10400020

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ údržba a renovácia opotrebovaných častí systému
- ▶ predĺženie životnosti a trvalo udržateľné používanie



## Oprava valcového nárazníka v stene nábrežia



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam

### Popis:

- ▶ poškodenie valcového nárazníka v stene nábrežia
- ▶ aplikácia WEICON Primer G
- ▶ poškodené miesta vyplnené WEICON Urethan 85



### Urethan 85

Shore-tvrdosť: A 85

- ▶ 500 g 10800005 pracovné balenie
- ▶ 540 g 10800540 kartuša



### Primer G

Špeciálny Primer na zlepšenie prílnavosti pre Urethany na predúpravu gumených a kovových povrchov

- ▶ 50 g 10809050

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchle a ekonomické riešenie opravy
- ▶ vynikajúca mechanická pevnosť a elasticita
- ▶ dlhotrvajúca ochrana proti opotrebovaniu

## Oprava katamaranu



### Popis:

- ▶ poškodené miesta opieskovať (SA 21/2).
- ▶ naniesť WEICON HP
- ▶ konečný náter po vytvrdnutí s WEICON Keramik BL
- ▶ na ploche 16 metrov štvorcových bolo spracovaných 48 kg WEICON HP a 36 kg WEICON Keramik BL



#### WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10390005
- ▶ 2,0 kg 10390020



#### WEICON Keramik BL

- ▶ 0,5 kg 10400005
- ▶ 2,0 kg 10400020



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchla a okamžitá oprava
- ▶ obnova povrchu trupu
- ▶ posilnenie materiálu proti novému kavitáčnému poškodeniu
- ▶ efektívnosť lodného trupu je zachovaná

## Lepenie ID čipov do hniezda čipov smetných nádob



### Popis:

- ▶ povrchy očistiť s WEICON Čistič povrchov
- ▶ prilepiť čipy transpondéra pomocou WEICON Easy-Mix PE-PP 45



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10660045

Dávkovacia pištoľ PE-PP

10663038

Miešacie dýzy PE-PP

10660002

Špeciálny piesť

10663110

Na prestavbu Dávkovacej pištole Easy-Mix D 50 na Easy-Mix PE-PP 45



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoko pevné, nárazuvzdorné spojenie nízkoenergetického plastového polyetylénu
- ▶ rýchla, trvalá a nekomplikovaná inštalácia čipu

## Lepenie nerezových plechov na hliník



### Popis:

- ▶ vyčistiť s Čistič S v spreji
- ▶ celoplošné lepenie nerezových plechov na hliníkový povrch pomocou WEICON Flex 310 M® Classic



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml  
13305310  
sedy

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vizuálne príťažlivé lepenie
- ▶ vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- ▶ vysoká elasticita zodpovedajúca tepelnej rozťažnosti

## Vyrovnanie medzier na lisovacej platni v kameňolome



### Popis:

- ▶ kontaktná plocha 400 kg lisovacej dosky už nevykazovala 100 % účinnosť
- ▶ predchádzajúce riešenie: výmena lisovacej dosky každé dva mesiace
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S
- ▶ WEICON HB 300 vo veľkom naneste na povrch a upevňovacie časti



Čistič S

- ▶ 1 L 15200001
- ▶ 5 L 15200005
- ▶ 10 L 15200010
- ▶ 28 L 15200028

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ kompenzácia medzier pomocou WEICON HB 300
- ▶ odpadá kompletná výmena lisovacej dosky
- ▶ úspora nákladov okolo 35.000 € – za nové lisovacie dosky





WEICON HB 300

- ▶ 1,0 kg 10450010



## Zarovnanie nájazdu na váhu

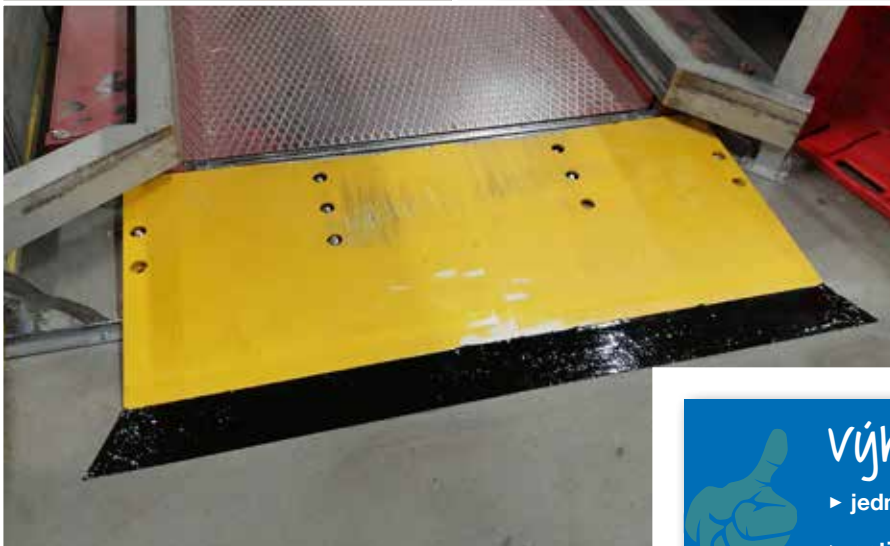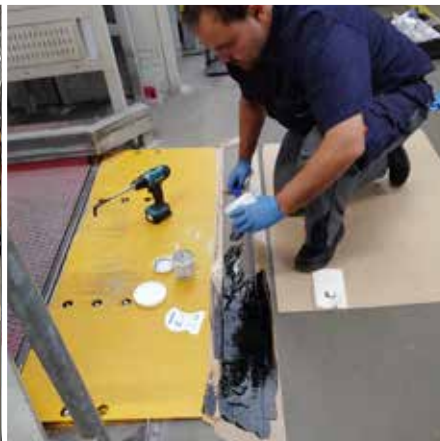

### Popis:

- ▶ betónový povrch zdrsniť uhlovou brúskou a následne odsať brúsny prach
- ▶ aplikácia WEICON Primer G
- ▶ po 20 minútach odvetrania naniesť WEICON Urethan 85
- ▶ zarovnať povrch (uhol sklonu výjazdu) pomocou meradla



### Belt Repair-Kit 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
- 10851015

VIDEO



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ jednoduchý a nehluký nájazd
- ▶ optimalizácia bezpečnosti práce
- ▶ minimalizovanie opotrebovania kolies priemyselných vozíkov

## Lepenie a náter závesu stoličky



### Popis:

- ▶ kompletné prebrúsenie žiarovo pozinkovaného povrchu brúsnyim papierom
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič povrchov
- ▶ lepenie závesu pomocou WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ ošetrenie zavesenia s WEICON Zinok-prášková farba pre dodatočnú ochrannú vrstvu



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 ml  
10566050

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchlo tvrdnúce, vysoko pevné a zvyšovo elastické lepenie
- ▶ jednoduchá aplikácia vďaka systému dávkovania – dokonca aj nad hlavou
- ▶ Zinok-prášková farba slúži ako bariérová vrstva a chráni spoj proti infiltrácii koróziou

## Oprava netesnosti na ropnom potrubí



### Popis:

- ▶ uzatvoriť a utesniť poškodené miesto pomocou WEICON Opravnej tyčinky oceľ
- ▶ poškodené miesto obrúsiť
- ▶ vyčistiť pomocou WEICON Čistič S
- ▶ stabilizovať, utesniť a spevniť poškodené miesto pomocou WEICON Súpravy na opravu potrubí



### Čistič S

- ▶ 1 L 15200001
- ▶ 5 L 15200005
- ▶ 10 L 15200010
- ▶ 28 L 15200028



### WEICON Súprava na opravu potrubí

#### 5/15

- ▶ 5 cm x 1,5 m 10710001

#### 5/35

- ▶ 5 cm x 3,5 m 10710002

#### 10/35

- ▶ 10 cm x 3,5 m 10710003



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchla a nekomplikovaná oprava počas prevádzky
- ▶ vyhnutie sa zvaračským prácam a tým zníženia potenciálneho rizika (ochrana proti požiaru/výbuchu)
- ▶ riešenie odolné proti tlaku a médiám

## Lepenie uzamykacieho systému dverí v autobuse



### Popis:

- ▶ predúprava s WEICON Čistič S v spreji
- ▶ lepenie všetkých komponentov uzamykacieho systému dverí WEICON Easy-Mix PE-PP 45 – ako PP s PP, tak aj PP so sklom



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



Easy-Mix PE-PP 45

▶ 45 ml  
10660045

Dávkovacia pištoľ PE-PP

10663038

Miešacie dýzy PE-PP

10660002

Špeciálny piest

10663110

Na prestavbu Dávkovacej pištole Easy-Mix D 50 na Easy-Mix PE-PP 45



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ jednoduché a rýchle riešenie pre náročné lepenie nízkoenergetických plastov
- ▶ lepenie odoláva vysokému zaťaženiu, napr. neustálym otváraním a zatváraním dverí bez problémov

## Výroba náprav nákladných automobilov



### Popis:

- ▶ Čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ zaistenie skrutiek na diferenciáli pomocou WEICONLOCK AN 302-71
- ▶ tesnenie diferenciálu WEICON Black-Seal
- ▶ utesnenie komponentov vozidla pomocou WEICON Flex 310 M® 2 K



### Čistič S

- ▶ 500 ml  
11202500



### AN 302-71

- ▶ 20 ml 30271020
- ▶ 50 ml 30271150
- ▶ 200 ml 30271200



### Flex 310 M® 2 K

- ▶ 250 ml  
13305250  
šedý
- ▶ Špeciálna  
miešacia dýza  
13309997



### Black-Seal Špeciálny silikón

- ▶ 200 ml  
13051200  
Presspack

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ stredne viskózne, vysoko pevné a ťažko demontovateľné zaistenie skrutiek odolá veľmi vysokému zaťaženiu
- ▶ dobrá odolnosť silikónového WEICON Black-Seal proti prevodovému oleju
- ▶ celoplošné lepenie a premostenie lepených medzier až do desať milimetrov s WEICON Flex 310 M® 2 K

## Lepenie valca do hrdla rolky



### Popis:

- ▶ zdrsníť vnútorné plochy valcov pomocou vŕtačky a kefového nástavca
- ▶ zdrsnené povrchy očistiť s WEICON Čističom povrchov
- ▶ použitie lepidla na spájanie dielov WEICONLOCK AN 306-30



Čistič povrchov

▶ 400 ml  
11207400



AN 306-30

▶ 20 ml 30630020    ▶ 50 ml 30630150    ▶ 200 ml 30630200

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysokoviskózne lepidlo na spájané diely odoláva vysokým rýchlostiam a tým aj vysokým torzným silám
- ▶ dobrá vhodnosť WEICONLOCK AN 306-30 pre kombináciu pasívnych materiálov, hliník a nehrdzavejúca oceľ
- ▶ jednoduchá a šetrná aplikácia vďaka ergonomickému Pen-systému WEICON

## Oprava netesností ropovodu



### Popis:

- ▶ poškodenie koróziou v dôsledku kamenistých vrstiev a extrémnych teplotných výkyvov na potrubiach
- ▶ poškodené miesta očistite s WEICON Čistič S v spreji
- ▶ objednávka takmer jednej tony WEICON HB 300 na 100 km potrubia
- ▶ po vytvrdnutí obalenie dodatočnou ochrannou fóliou, alebo následnou vrstvou z uhlíkových vlákien



Čistič S

▶ 500 ml  
11202500



WEICON HB 300

▶ 1,0 kg  
10450010

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ lacné a odolné riešenie
- ▶ opravy na mieste – napriek teplote okolia a teplotám vytekajúceho oleja
- ▶ jednoduché a rýchle spracovanie WEICON HB 300

## Oprava rozvodov vápencového filtračného systému



### Popis:

- ▶ potrubie je na vnútornej strane pogumované
- ▶ poškodené miesta oderom od vápenca
- ▶ prvá aplikácia s WEICON WP v kombinácii s oceľovými platňami
- ▶ následná dodatočná fixácia poškodených miest pomocou WEICON Súpravy na opravu potrubí



### WEICON Súprava na opravu potrubí

<b>5/15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10710001	<b>5/35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10710002	<b>10/35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10710003
---	---	---

### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoká odolnosť proti opotrebovaniu vďaka WEICON WP a dodatočná stabilita vďaka oceľovým platňam
- ▶ predĺžená životnosť v porovnaní s novou armatúrou




## Obloženie mlyna



### Popis:

- ▶ obloženie mlyna epoxidovými živcovými systémami WEICON WAL 04 a WEICON WAL 06
- ▶ WEICON WAL 04 je použitý v plášti a WEICON WAL 06 na čelných plochách, pretože tam je potrebná vyššia dynamická nosnosť
- ▶ medzera pri lepení: max 5 mm

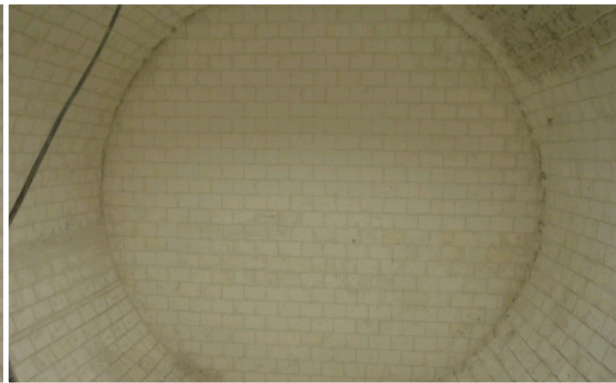

### WEICON WAL 04

▶ 2,0 kg  
10470020

### WEICON WAL 06

▶ 2,0 kg  
10480020



### Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoká odolnosť systémov epoxidových živíc
- ▶ odolnosť proti vysokej teplote a vysoká mechanická pevnosť

## Opravy uloženia na žeriavovej dráhe



### Popis:

- ▶ veľké známky opotrebovania na dráhe žeriava v dôsledku erózie
- ▶ predchádzajúce riešenie: oprava pomocou spojovacích dielov
- ▶ heterogénne zmúčnenie betónu, ktoré bolo spôsobené v dôsledku mikrovibrácií, bolo obnovené odlievaním pomocou WEICON CBC



### Súprava vstrekovacích pakov

- ▶ Systém na vyplnenie medzier na mostoch, pilieroch, strojoch a systémoch
- 10851020



### WEICON CBC Podkladová zmes

- ▶ 3,0 kg (2,0 l) ▶ 10,0 kg (6,6 l)
- 10110030 10110110


### Výhody nášho riešenia:

- ▶ WEICON CBC obnovuje priamy a plnohodnotný kontakt znovu so základom
- ▶ vytvrdzovanie bez zmršťovania, vysoká rázová húževnatosť, veľmi dobrá odolnosť proti tlaku, médiám a starnutiu
- ▶ obnova statických vlastností žeriavovej dráhy



**WEICON**®

**Nájdite riešenia jednoducho.**

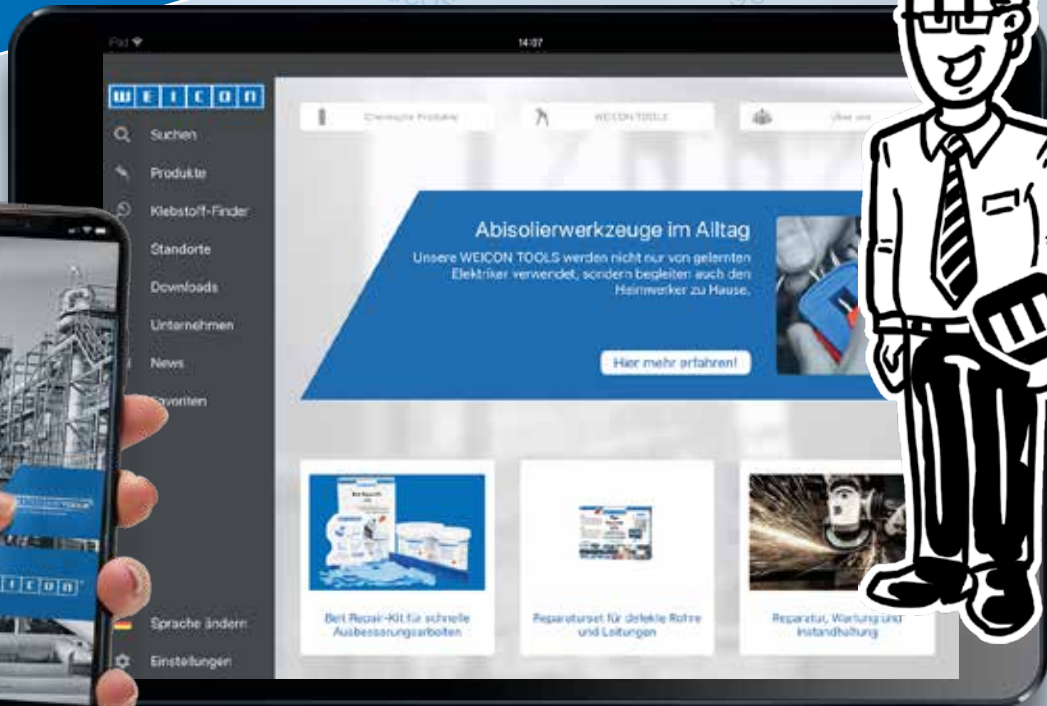

**You Tube**



[www.weicon.sk](http://www.weicon.sk)

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON  
**APLIKÁCIE  
A PRODUKTY**

Obj.číslo 10906319

Váš odborný predajca:

ALTIS Slovakia s.r.o.  
Záturčianska 66  
036 01 Martin  
tel.: 043 4220 258  
mobil: 0905 236 314  
info@weicon-sk.sk