WEICON

APLICAȚII ȘI PRODUSE IV



www.weicon.ro

V 2.26

Cuprins	Produse utilizate	Pagina
Protecție împotriva uzurii la distribuitoare hidraulice	Spray de montaj anti-gripare ASA 400	4
Fabricarea de sisteme de iluminat pentru grădină	Easy-Mix RK-7100 • Spray curățare suprafețe	5
Repararea și protecția împotriva uzurii a lamelelor agitatorului de semințe de rapiță	WEICON Ceramic HC 220 • WEICON BL Ceramic WEICON HB 300 • Spray degresant S	6
Lipirea profilului de aluminiu pe fibră de sticlă la un iaz	Aqua-Flex-Speed-Flex® • Spray Degresant S	7
Plăci de protecție împotriva uzurii și a impactului pentru măturătoarele municipale	GMK 2510	8
Lipirea tampoanelor de cauciuc pe suportul din aluminiu al unui scaun de moped	VA 250 negru • Curățitor de suprafețe	9
Spray-uri tehnice în industria alimentară	Lubrifiant industria alimentara • W 44 T®-Fluid	10
Etanșarea matrițelor din aluminiu pentru producția de plăci ceramice/ gresie	Flex 310 M® Clasic	11
Repararea unui hidrant	WEICON WR2 • Spray degresant S	12
Producția de stingătoare speciale	AN 305-42 • WEICONLOCK Activator F	13
Lipirea dispozitivelor de prindere pentru deplasarea panourilor de sticlă	Easy-Mix RK-7100	14
Marcarea șuruburilor de pe podeaua inferioară a trenurilor	Lac sigilant pentru suruburi	15
Producerea unui modul de semaforizare în miniatură	Easy-Mix RK-7200 • Spray curățare suprafețe	16
Lucrări de fundație într-o instalație industrială de măcinare	CBC compus de aliniere și susținere	17
Repararea unui capac de motor	WEICON C • Spray Degresant S	18
Repararea unei țevi din oțel inoxidabil folosite pentru procesarea roșiilor	WEICON set de reparații țevi și conducte • Zinc Spray	19
Tratamentul unei podele de beton	WEICON Acoperire podele CR	20
Curățarea pernelor scaunelor (scaun pentru copii)	Spray multispumant	22
Lipirea unei aripi de poartă	Easy-Mix HT 180 • Curățitor de suprafețe	23
Producția de elemente de perete cu sistem automat de dozare a adezivului	VA 1500 • Curățitor de suprafețe	24
Acoperirea unei pompe de răcire	WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	25
Căptușirea și repararea jgheaburilor	WEICON HP • Rășină de turnare WEICON MS 1000 WEICON WR2 • Soluție de curățare industrială	26
Fixarea benzilor de comutare pe telecomenzi în tehnica medicală	VA 250 negru	27
Acoperirea unui transportor elicoidal utilizat în domeniul apelor uzate	WEICON HP • WEICON WP WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	28
Repararea elicei agitatorului într-o instalație de biogaz	Baton de reparații Repair-Stick Multi-Purpose Rășină de turnare WEICON MS 1000 WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	29
Protecția împotriva uzurii a suportului de sită într-o fabrică de malț pentru industria berii	Rășină de turnare WEICON MS 1000 WEICON Metal Plastic Food Grade • Spray Degresant S	30
Repararea unei prese cu șurub într-o fabrică de cărămidă	WEICON WP • Spray degresant S	31
Acoperire de protecție împotriva uzurii a carcasei interioare a unei pompe într-o stație de epurare a apelor uzate	WEICON HP • WEICON WP WEICON Ceramic HC • Spray degresant S	32
Acoperirea suporturilor de oțel din bazinele unei crescătorii de creveți	WEICON Metal Plastic Food Grade • Spray Degresant S	33
Acoperirea valvei rotative într-o fabrică de ciment	WEICON Anti-lipire	34
Acoperire anticorozivă a carcasei exterioare a unui angrenaj de pompă	WEICON GL 300 • WEICON BL Ceramic • Spray Degresant S	35
Repararea capacului de acoperire a roților la o mașină	WEICON Contact-Filler negru Contact Primer pentru poliolefine • Spray degresant S	36
Lipirea suportului unei planșe vibratoare într-o instalație de producere beton	Easy-Mix RK-7000 • Spray curățare suprafețe	37
Cofraje PE pentru elemente prefabricate din beton	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistol aplicator D50 Duză de amestec Quadro • Spray curățare suprafețe	38
Etanșarea îmbinării carcasei filtrului de praf	Flex 310 M® HT 200 • Spray inox strălucitor • Spray Degresant S	39
Acoperirea unor buncăre de recepție în producția de șuruburi	WEICON WR2 • WEICON Ceramic HC 220 • Spray Degresant S	40
Acoperirea unei foi de oțel galvanizat la un utilaj de umplere turbă	WEICON Anti-lipire • Spray curățarea frâne	41
Îndepărtarea spumei de montaj și a reziduurilor de adeziv	Spray decapant • Spatulă de lucru, versiunea scurtă	42
Producția de sisteme de iluminat de urgență	Flex 310 M® HT 200 • Spray curățare suprafețe	43
Acoperirea unui recipient pentru soluții saline	WEICON GL-S • WEICON Ceramic HC 220 • Spray Degresant S	44
Produse pentru tehnica agrară	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Acoperire antiaderentă a rolelor de susținere a benzilor transportoare (eliminare deșeuri)	WEICON BL Ceramic • WEICON Anti-lipire Spray Degresant S	46
Producția de frânghii pentru sarcini grele (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Îndepărtarea reziduurilor de material de etanșare de pe garnitura unei flanșe	Spray decapant • Spatulă de lucru, versiunea scurtă	48
Turnarea cutiilor de joncțiune la iluminatul exterior de podea	Uretan 90 SF	49
Întreținerea și protecția matrițelor de injecție	Spray antifricțiune MoS_2 • Spray curățare matrițe • Spray demulant Spray PTFE • Protecție anticorozivă • Anti-gripare High-Tech	50
Repararea unei benzi transportoare	Set reparații benzi transportoare • Spray degresant S	51

ÎNTOTDEAUNA SOLUȚIA POTRIVITĂ

Indiferent de ceea ce produceți, curățați sau reparați, avem întotdeauna soluția potrivită pentru aplicațiile clienților noștri. Produsele noastre sunt utilizate, de exemplu, în producția de stingătoare de incendiu, pentru acoperirea transportoarelor elicoidale, etanșarea sistemelor de ventilație, refacerea fundațiilor în industria grea sau fabricarea de sisteme de iluminat pentru grădini. Gama noastră extinsă de produse chimice specializate este potrivită pentru aproape toate domeniile industriale. De la producția de automobile, la fabrici de ciment, mecanica agricolă sau industria berii - produsele noastre sunt folosite peste tot. În următoarele 50 de pagini, puteți descoperi exemple interesante ale numeroaselor utilizări diferite ale produselor noastre - în întreaga lume!

Protecția împotriva uzurii la distribuitoare hidraulice









Descriere:

- protecție împotriva uzurii la distribuitoarele hidraulice utilizate pentru demularea componentelor metalice turnate la un furnizor din industria producției de automobile
- lubrifiantul WEICON Spray de montaj anti-gripare este aplicat pe dispozitivul de împrăștiere permițând desprinderea pieselor turnate din fier din matriță
- în funcție de mărime, spray-ul de montaj se folosește din nou după 10-20 de matrițe



Spray de montaj anti-gripare ASA 400

▸ 100 ml	▸ 400 ml
10000216	10030234


Avantajul soluției noastre:

- **efect de lubrifiere de lungă durată, în ciuda temperaturilor ridicate (fără aglutinare ca în cazul unsorilor convenționale)**
- **protecție ridicată împotriva uzurii pentru componentele expuse la abraziune ridicată**
- **aplicare simplă**

Fabricarea de sisteme de iluminat pentru grădină





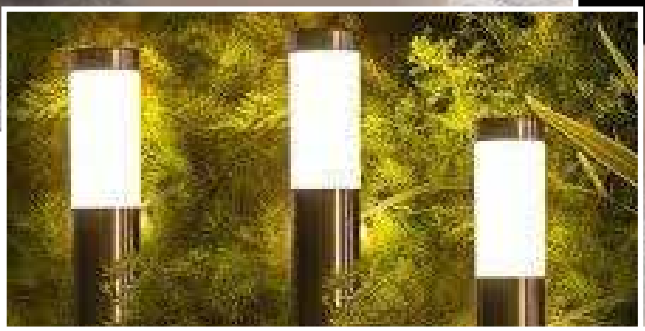

Descriere:

- Curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- aplicarea adezivului Easy-Mix WEICON RK-7100
- îmbinarea pieselor (aluminiu vopsit și sticlă acrilică) și permiterea întăririi complete a adezivului



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10030129



Easy-Mix RK-7100

- 50 g 10046892 albicios, lăptos
- 50 g 10058262 negru

Avantajul soluției noastre:

- **Flexibilitate din punct de vedere al designului**
- **ciclu de producție scurt**
- **asamblare rentabilă**
- **lipire permanentă**

VIDEO

Repararea și protecția împotriva uzurii a lamelelor agitatorului de semințe de rapiță



Descriere:

- demontarea lamelor de la o instalație de extracție a uleiului de rapiță
- curățarea suprafețelor cu WEICON Spray Degresant S
- sablarea și re-curățarea
- refacerea zonelor deteriorate de abraziune cu WEICON HB 300
- aplicarea unui strat de protecție împotriva uzurii: WEICON Ceramic HC 220
- aplicarea unui strat de protecție suplimentar: WEICON BL Ceramic
- acoperirea finală cu WEICON Ceramic HC 220



WEICON Ceramic HC 220

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060971	10060981	10060987



WEICON BL Ceramic

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10029061	10029062



Spray Degresant S

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10061477	10037190	10037191	10053850



WEICON HB 300

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10004472	10058242	10029074

Avantajul soluției noastre:

- **reparație permanentă și durabilă**
- **Nu este necesară achiziția unor piese noi**

Lipirea profilului de aluminiu pe fibră de sticlă la un iaz







Descriere:

- curățarea profilurilor din aluminiu cu WEICON Spray Degresant S
- asperizarea suprafației și apoi curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- lipirea profilurilor din aluminiu pe marginea bazinului din GRP* utilizând WEICON Speed-Flex®
- profilul de aluminiu servește ca element de delimitare pentru plăcile de terasă și ca protecție pentru bazinul iazului

*plastic ranforsat cu fibră de sticlă



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



Aqua-Flex

- 310 ml
  10030288
  alb
- 310 ml
  10021678
  gri
- 310 ml
  10021677
  negru




Speed-Flex®



- 280 ml
  10105196
  alb
- 280 ml
  10105194
  gri


Avantajul soluției noastre:

- **aderență inițială ridicată și rapidă**
- **compensarea unei toleranțe mari datorită vâscozității ridicate (duză cu tăietură în V/ linie de adeziv în V)**
- **rezistență la intemperii**
- **fără găurire, oferă o mare flexibilitate de proiectare**

Plăci de protecție împotriva uzurii și a impactului pentru măturătoarele municipale

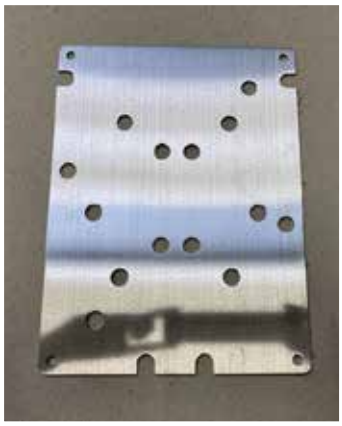

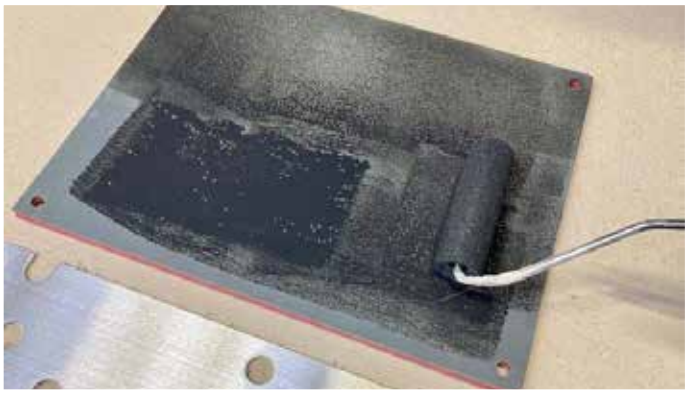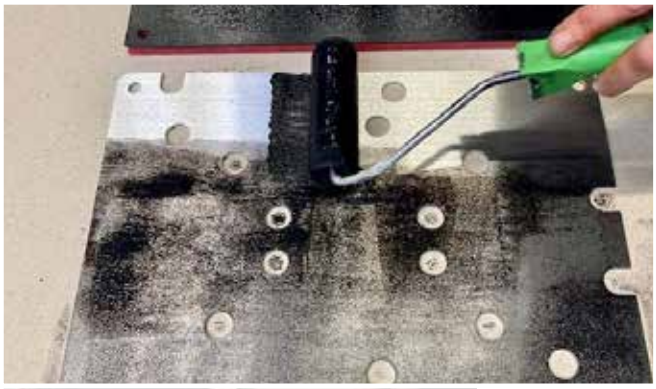Descriere:

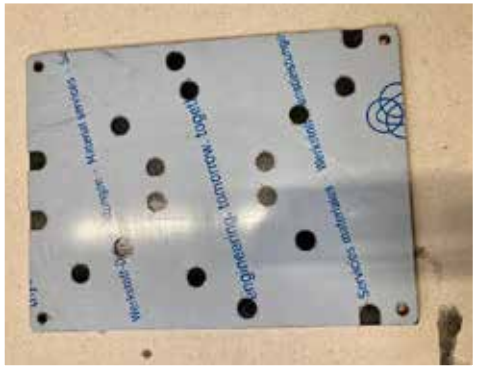- producție la comandă pentru un producător de măturătoare stradale
- plăcile din oțel inoxidabil lustruit sunt lipite cu un material de cauciuc (Linatex Linard 60)
- Se utilizează adezivul WEICON GMK 2510, care se aplică cu o rolă de vopsit
- plăcile sunt livrate degresate, astfel încât nu este nevoie să se curețe în prealabil piesele care urmează să fie lipite



GMK 2510

- 324 g
  10055210
  Ambalaj de lucru (conține 300 g de adeziv, 24 g de agent de întărire și o spatulă din lemn)
- 690 g
  10055214
  Ambalaj de lucru (conține 650 g de adeziv, 40 g de agent de întărire și o spatulă din lemn)

Avantajul soluției noastre:

- **aderență inițială ridicată**
- **aderență excelentă pe metalului și pe cauciuc**
- **proces simplu și economic**

Lipirea tampoanelor de cauciuc pe suportul din aluminiu al unui scaun de moped







Descriere:

- se asperizează suprafața și se curăță cu WEICON Curățare suprafețe
- se aplică WEICON VA 250 negru pe tamponul de cauciuc în formă șerpuită



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10030129



VA 250 negru

- 12 g 10018873
- 30 g 10039315
- 60 g 10039319
- 500 g 10012306

Avantajul soluției noastre:

- **lipire rapidă și ușoară**
- **polimerizare cu elasticitate reziduală**

Spray-uri tehnice în industria alimentară



Descriere:

- utilizare, de exemplu, pe mașinile de transport și ambalare din depozit și din producție
- WEICON W 44 T®-Fluid este utilizat în principal în depozite și spălătorii ca ulei multifuncțional pentru lanțuri, porți și suprafețe corodate



Lubrifiant industria alimentara

- 200 ml — 10061094
- 500 ml — 10019282



W 44 T®-Fluid


- 400 ml — 10040269

Avantajul soluției noastre:

- **utilizare sigură pentru industria alimentară**
- **domeniu larg de aplicabilitate**
- **ajutoare excelente pentru lucrările zilnice de întreținere**

VIDEO

Etanșarea matrițelor din aluminiu pentru producția de plăci ceramice/ gresie

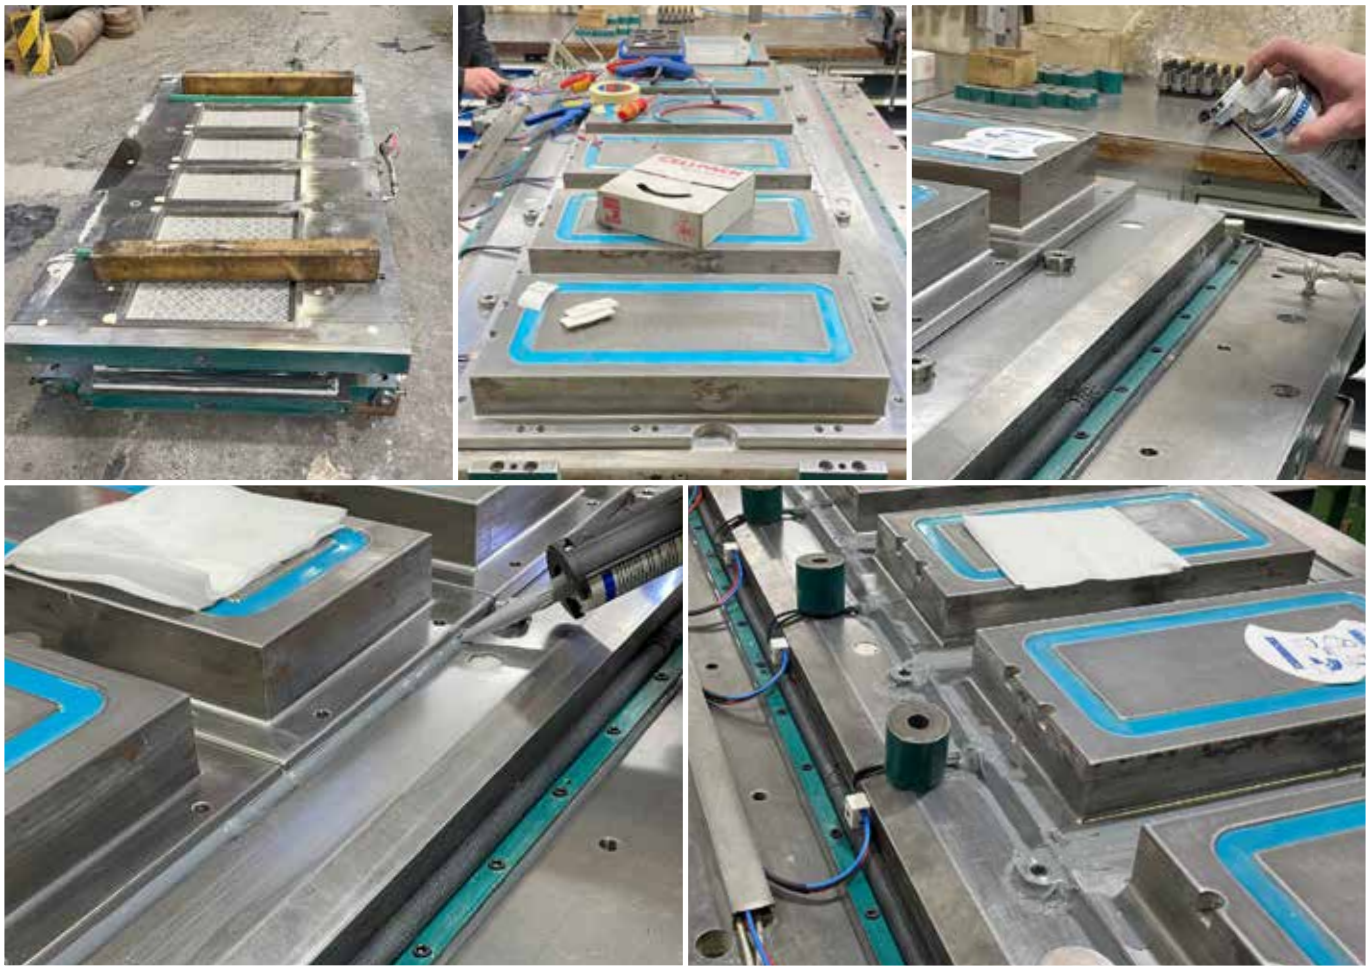

Descriere:

- matrițe din aluminiu pentru presarea plăcilor de ceramică/gresie
- materialul este adăugat în matrițe sub formă de pulbere
- matrițele din aluminiu trebuie să fie complet etanșate, astfel încât pulberea de ceramică să nu poată pătrunde în mecanism și să afecteze negativ adâncimea de presare
- curățare cu WEICON Curățare frâne
- aplicare WEICON Flex 310 M® Classic



Curățitor frâne

- 500 ml
  10017770



Flex 310 M® Classic

280 ml	280 ml	280 ml
10104273	10104287	10104301
alb	gri	negru
200 ml	200 ml	200 ml
10057238	10057240	10057245
Tub presurizat	Tub presurizat	Tub presurizat

Avantajul soluției noastre:

- **protecție fiabilă a mașinii împotriva pulberii ceramice**
- **optimizare rentabilă a procesului de producție**

Repararea unui hidrant

Descriere:

- repararea unei microfisuri într-un hidrant
- sablare
- lărgirea fisurii pentru o suprafață de lipire mai mare
- adăugarea de secțiuni transversale pentru a elibera tensiunea
- curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- aplicarea WEICON WR2, pânză din fibră de sticlă
- aplicarea benzii de reparații WEICON Repair-Tape



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



WEICON WR2

- 0,2 kg
  10054401
- 0,5 kg
  10029057
- 2,0 kg
  10029058








Avantajul soluției noastre:

- **Nu a fost necesară o nouă achiziție**
- **funcționarea complet restabilită**

Producția de stingătoare speciale



Descriere:

- se aplică WEICONLOCK Activator F pe filetul racordului galvanizat
- se aplică WEICONLOCK AN 305-42 pe filetul carcasei din oțel
- apoi se înșurubează și se strânge



DIN DVGW CERT

AN 305-42

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10016437	10038589	10020001



WEICONLOCK Activator F

▸ 60 ml	▸ 200 ml	▸ 1 L
10055677	10021433	10007773
Pen	Spray	Recipient din aluminiu

Avantajul soluției noastre:

- **efect de etanșare ridicat în ciuda diferitelor asocieri de materiale**
- **certificat DVGW**

Lipirea dispozitivelor de prindere pentru deplasarea panourilor de sticlă





Descriere:

- pentru a proteja sticla, suprafața interioară a fălcilor de prindere este acoperită cu lemn
- lemnul se uzează după un timp
- se îndepărtează lemnul uzat și se lipește lemn nou pe suprafața interioară a fălcilor de prindere cu WEICON Easy-Mix RK-7100
- dispozitivul de prindere trebuie să poată suporta o greutate de până la max. 2 tone




Easy-Mix RK-7100

▸ 50 g	▸ 50 g
10046892	10058262
albicios lăptos	negru

Avantajul soluției noastre:

- **permite o sarcină mare de forfecare la tracțiune**
- **întreținere simplă, de înaltă calitate și sigură**

Marcarea șuruburilor de pe podeaua inferioară a trenurilor

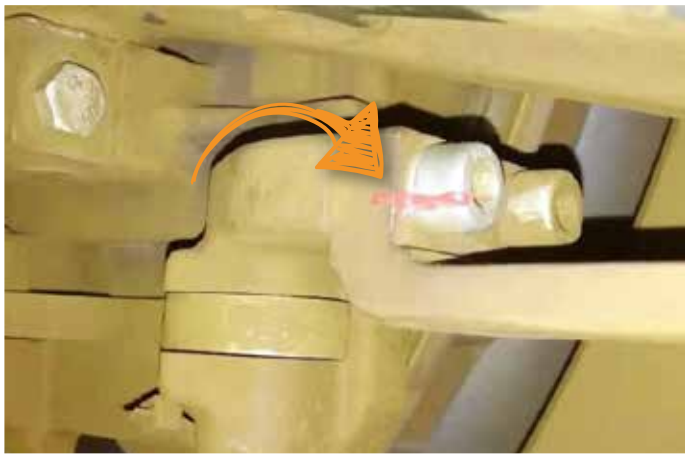





Descriere:

- Lacul sigilant pentru șuruburi WEICON este utilizat pentru a marca toate conexiunile cu șuruburi de sub caroseria trenurilor



Lac sigilant pentru suruburi


▸ 30 g 10038883	▸ 60 g 10047485	galben RAL 1021*
▸ 30 g 10038884	▸ 60 g 10046906	verde RAL 6010*
▸ 30 g 10038882	▸ 60 g 10047481	roșu RAL 3000*

*corespunde aproximativ culorilor RAL specificate


Avantajul soluției noastre:

- **protejează împotriva manipulării**
- **garantează standarde înalte de siguranță**

Producerea unui modul de semaforizare în miniatură

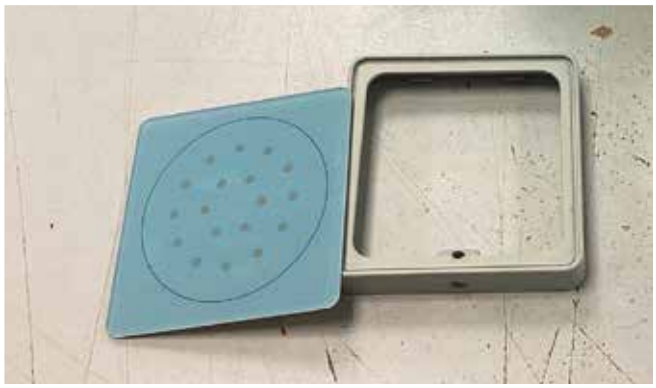



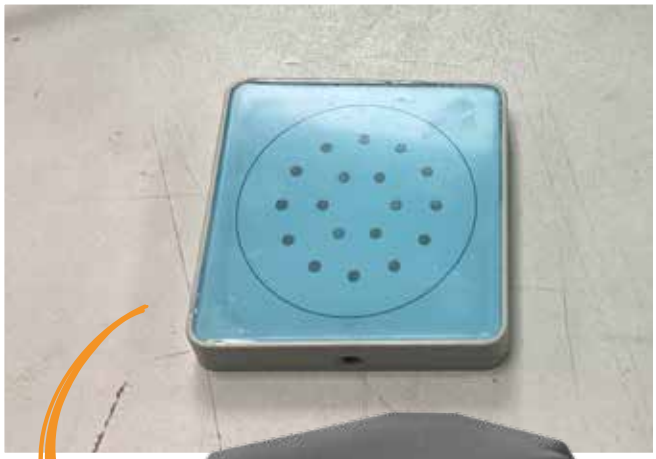



Descriere:

- a fost necesar un adeziv care să realizeze o îmbinare transparentă și foarte rezistentă, care să adere și suprafețe vopsite în câmp electrostatic și să fie rezistent la umiditate
- curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- lipirea unui capac din policarbonat pe aluminiu vopsit în câmp electrostatic cu WEICON Easy-Mix RK-7200



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10030129



Easy-Mix RK-7200

- 50 g — 10034573

Avantajul soluției noastre:

- **lipire transparentă, de înaltă rezistență, aderență la suprafețe vopsite în câmp electrostatic**

Lucrări de fundație la o instalație de măcinare industrială











Descriere:

- cantitatea consumată la instalația de măcinare a oxidului de aluminiu: 1100 kg WEICON CBC
- pentru a asigura un plus de accesibilitate și de rezistență la alunecare a fundației, în ultima etapă a turnării fundației s-a adăugat piatră granulată cu o granulație de 0,6 - 0,8 mm
- au fost necesare mai multe etape de lucru pentru a obține înălțimea de 8 cm de umplere



WEICON CBC
Compus de întărire și susținere

▸ 0,5 kg	▸ 3,0 kg	▸ 10,0 kg
10064790	10045020	10045019

Avantajul soluției noastre:

- **rezistență bună la sarcini și vibrații**
- **durabil și de înaltă rezistență**

VIDEO

Repararea unui capac de motor



Descriere:

- mai întâi se asperizează suprafața pentru a îmbunătăți aderența acesteia
- apoi se curăță carcasa din aluminiu a motorului cu WEICON Spray Degresant S
- se aplică WEICON C ales datorită rezistenței sale la temperaturi ridicate, vâscozității și bazei de aluminiu
- se efectuează lucrările de finisare mecanică



Spray Degresant S

- 500 ml

10019284



WEICON C

- 0,2 kg — 10051209
- 0,5 kg — 10029047
- 2,0 kg — 10029048

Avantajul soluției noastre:

- **rezistență la temperaturi ridicate și la ulei**
- **modul de elasticitate ridicat**
- **reparație cu costuri reduse**

Repararea unei țevi din oțel inoxidabil folosite pentru procesarea roșiilor

Descriere:

- asperizarea zonei deteriorate
- curățare cu WEICON Degresant S
- închiderea și etanșarea zonei deteriorate cu WEICON Repair Stick Oțel
- stabilizarea, etanșarea și consolidarea zonei deteriorate cu WEICON Bandă pentru reparații
- acoperire finală cu WEICON Zinc Spray ca protecție împotriva coroziunii și pentru îmbunătățirea aspectului vizual



Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

WEICON Set de reparatii tevi si conducte

5-15	5-35	10-35	12-100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10058304
alb	alb	alb	alb

5-15	5-35	10-35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10068690	10068698	10068705
negru	negru	negru



Spray Zinc

▸ 400 ml
10019279


Avantajul soluției noastre:

- **rezistă la o presiune de 8 bar**
- **potrivită pentru sectorul alimentar datorită standardului NSF**
- **reparație cu costuri reduse**
- **aplicare simplă și rapidă cu rezistență pe termen lung**





Tratamentul unei podele de beton

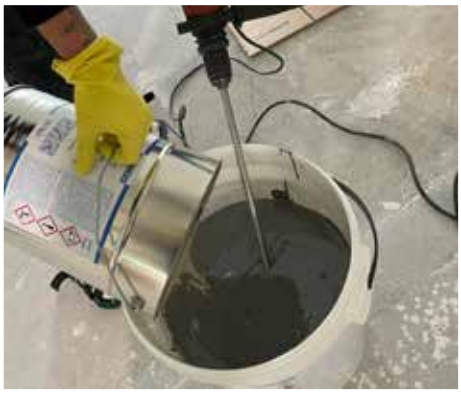







Descriere:

- curățarea suprafeței pentru a îndepărta depunerile care reduc aderența
- îndepărtarea cavităților, nivelarea și amorsarea, dacă este necesar
- aplicarea uniformă a stratului superior folosind WEICON Floor Coating CR (Acoperire podele), o spatulă și o rolă până la saturarea suprafeței (230 m²)
- îndepărtarea eventualelor bule de aer cu o rolă cu țepi
- aprovizionarea depozitului este posibilă după 24 de ore

WEICON Acoperire podele CR

▸ 6,0 kg	▸ 12,0 kg	▸ 30,0 kg
10067922	10067923	10067927

Avantajul soluției noastre:

- **rezistență ridicată la presiune și zgârieturi**
- **tratarea fără complicații a pardoselilor industriale supuse la solicitări înalte**












Curățarea pernelor scaunelor (scaun pentru copii)

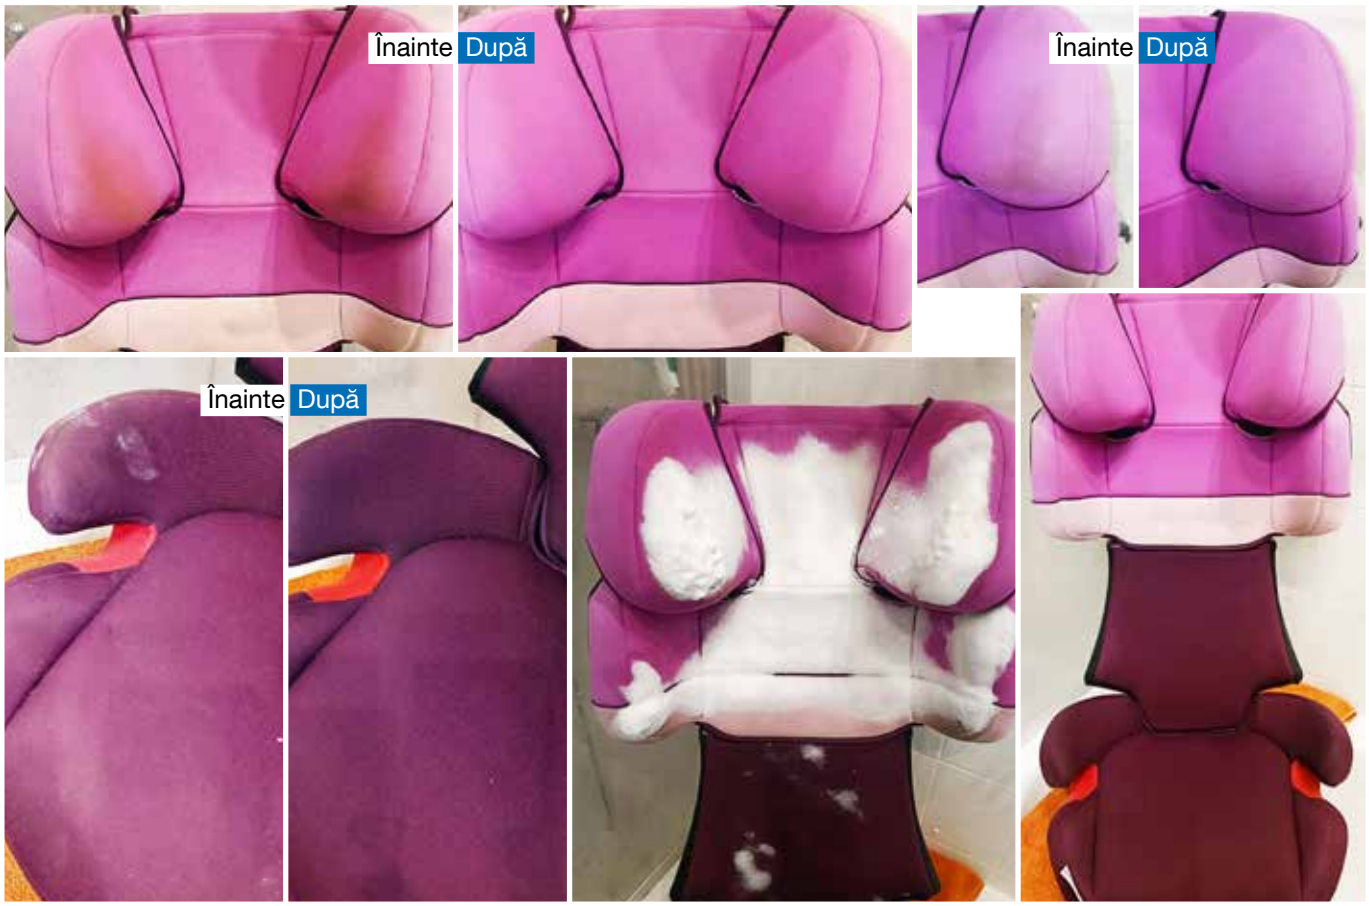

Descriere:

- pulverizați Spray WEICON Multispumant
- permiteti sa actioneze
- frecați
- repetați dacă este necesar



Spray Multispumant

- 400 ml

10030125

Avantajul soluției noastre:

- **fără decolorare**
- **fără deteriorarea materialului**

Lipirea unei aripi de poartă











Descriere:

- pentru noul design al unei porți, a fost nevoie de un adeziv care să fie adecvat pentru combinația de materiale aluminiu-aluminiu
- în timpul testelor de lipire, componentele erau deja vopsite în câmp electrostatic, cu excepția suprafețelor pe care urma să fie aplicat adezivul
- în viitor, componentele în stare brută vor fi mai întâi lipite și apoi vopsite în câmp electrostatic



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10030129



Easy-Mix HT 180


- 50 ml — 10047781

Avantajul soluției noastre:

- **rezistență la șocuri și impact**
- **fără sudură și fără deformarea materialului**
- **rezistență la vopsirea în câmp electrostatic**
- **lipire atractivă din punct de vedere vizual, fără capete de șuruburi sau nituri**

Producția de elemente de perete cu sistem automat de dozare a adezivului



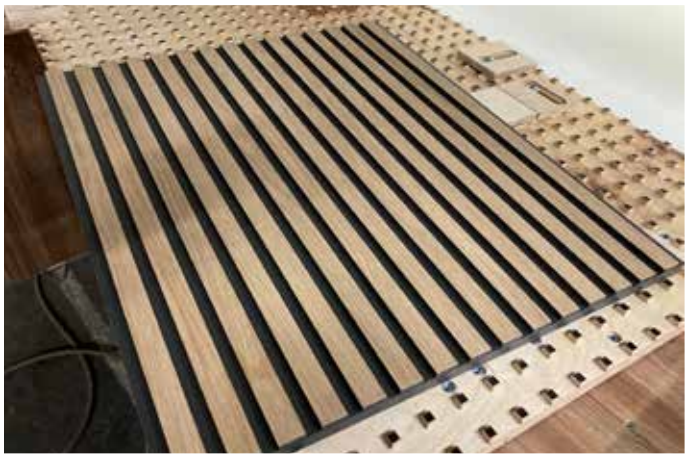



Descriere:

- curățare cu WEICON Curățare Suprafețe
- lipirea mulurilor decorative în industria mobilei
- lipire cu WEICON VA 1500 folosind un sistem de dozare



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10030129



VA 1500

- 12 g 10018820
- 30 g 10039311
- 60 g 10019791
- 500 g 10000237

VIDEO

Avantajul soluției noastre:

- **instalare simplă, fără sisteme de montare (cleme, șuruburi etc.)**
- **întărire rapidă în pofida vâscozității ridicate**
- **fără infiltrații în material (MDF)**

Acoperirea unei pompe de răcire













Descriere:

- acoperirea pompei de alimentare a sistemului de răcire
- pompa are o greutate de 42 de tone
- dimensiunea pompei: 4 m înălțime x 3,80 m lungime, 2,20m lățime
- Pregătire: Test Bresle, spălare cu hidrojet, sablare SA 2,5 MG
- curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- acoperire cu WEICON Ceramic HC 220
- cantitatea aplicată: 48 kg WEICON HC 220



WEICON Ceramic HC 220

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060971	10060981	10060987



Spray Degresant S

▸ 500 ml
10060987

Avantajul soluției noastre:

- **conservarea materialului de bază datorită acoperirii durabile**
- **durată de viață mai lungă**

Căptușirea și repararea jgheaburilor



Descriere:

- Trei jgheaburi (jgheaburi de transport pentru solide) din oțel/inox au necesitat lucrări de reparații
- Jgheaburile sunt căptușite la interior cu cărămizi de oxid de aluminiu și prezintă la exterior cavități și cratere cauzate de efectele gazelor de ardere
- sablare și curățare cu WEICON Soluție de curățare Industrială
- Rășina de turnare WEICON MS 1000 a fost utilizată ca și primer pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă a WEICON WR2 în cavități
- WEICON WR2 a fost preîncălzit la aproximativ 40 °C și aplicat umed pe umed pe WEICON MS 1000
- înainte de lipirea cu WEICON HP, majoritatea cărămizilor au trebuit să fie tăiate la dimensiune din motive de potrivire geometrică



Solutie de curatare industrială

- 500 ml
  10058416



WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004



Rășină de turnare WEICON MS 1000

- 0,2 kg
  10054402
- 0,5 kg
  10058252
- 1,0 kg
  10000168




WEICON WR2

- 0,2 kg
  10054401
- 0,5 kg
  10029057
- 2,0 kg
  10029058

Avantajul soluției noastre:

- **refacerea, conservarea și protecția materialului de bază prin acoperiri și căptușeli durabile cu cărămizi de protecție împotriva uzurii**
- **durată de viață sporită**

Fixarea benzilor de comutare pe telecomenzi în tehnica medicală

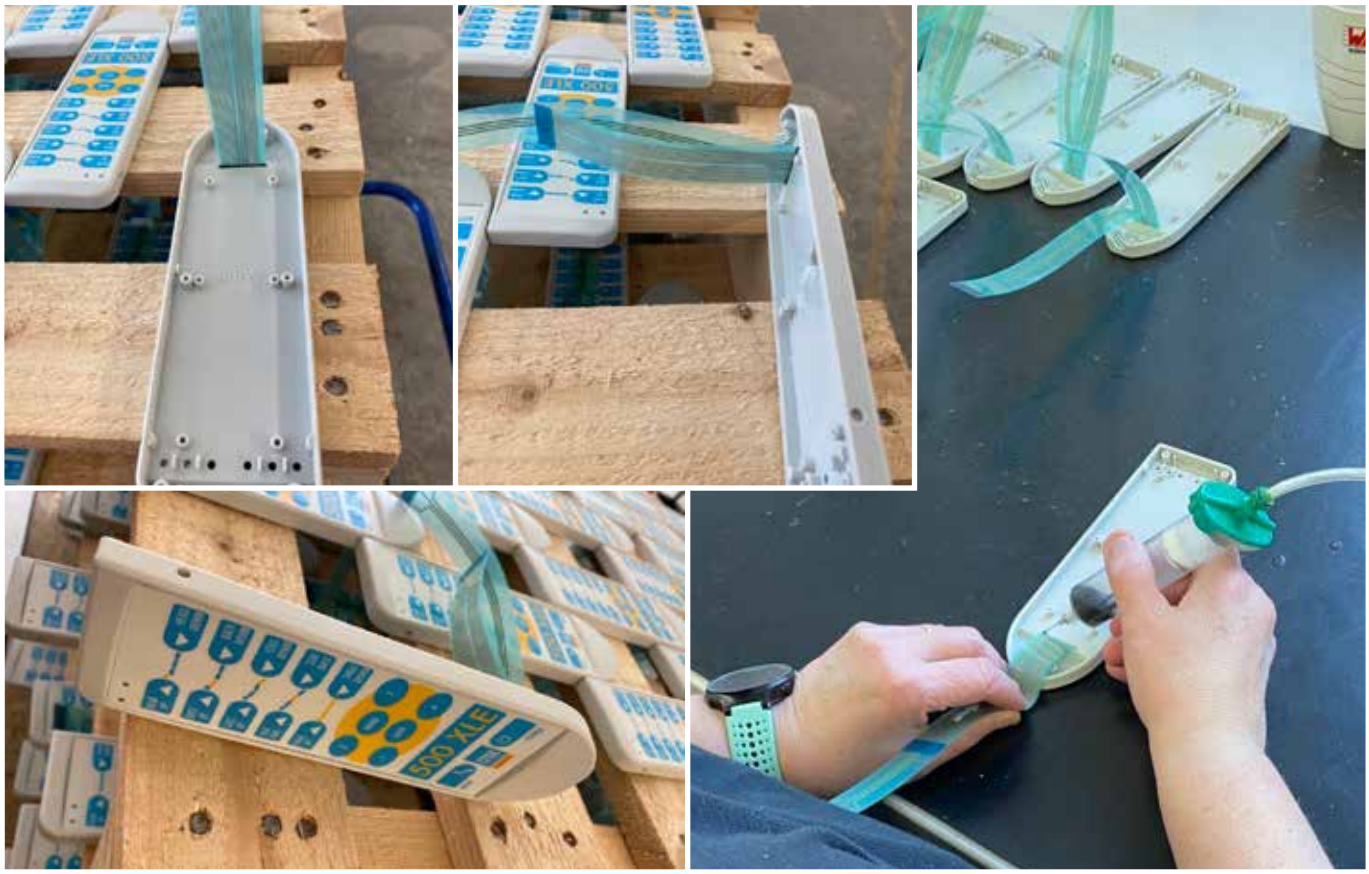

Descriere:

- Fixarea componentelor electronice pe carcasa unei telecomenzi pentru tehnică medicală cu WEICON VA 250 negru
- dozarea se realizează cu ajutorul unui distribuitor pneumatic de adezivi
- adezivul trebuie să umple spațiul dintre componenta electronică și carcasă, să aibă o rezistență ridicată la exfoliere și să fie elastic după întărire




VA 250 negru

12 g	30 g	60 g	500 g
10018873	10039315	10039319	10012306

Avantajul soluției noastre:

- **lipirea păstrează elasticitatea reziduală și poate fi realizată în câteva secunde**
- **ciclu de producție scurt**
- **rezistență bună la medii și la umiditate (agenți de curățare și dezinfectanți)**

Acoperirea unui transportor cu șurub pentru sectorul apelor uzate

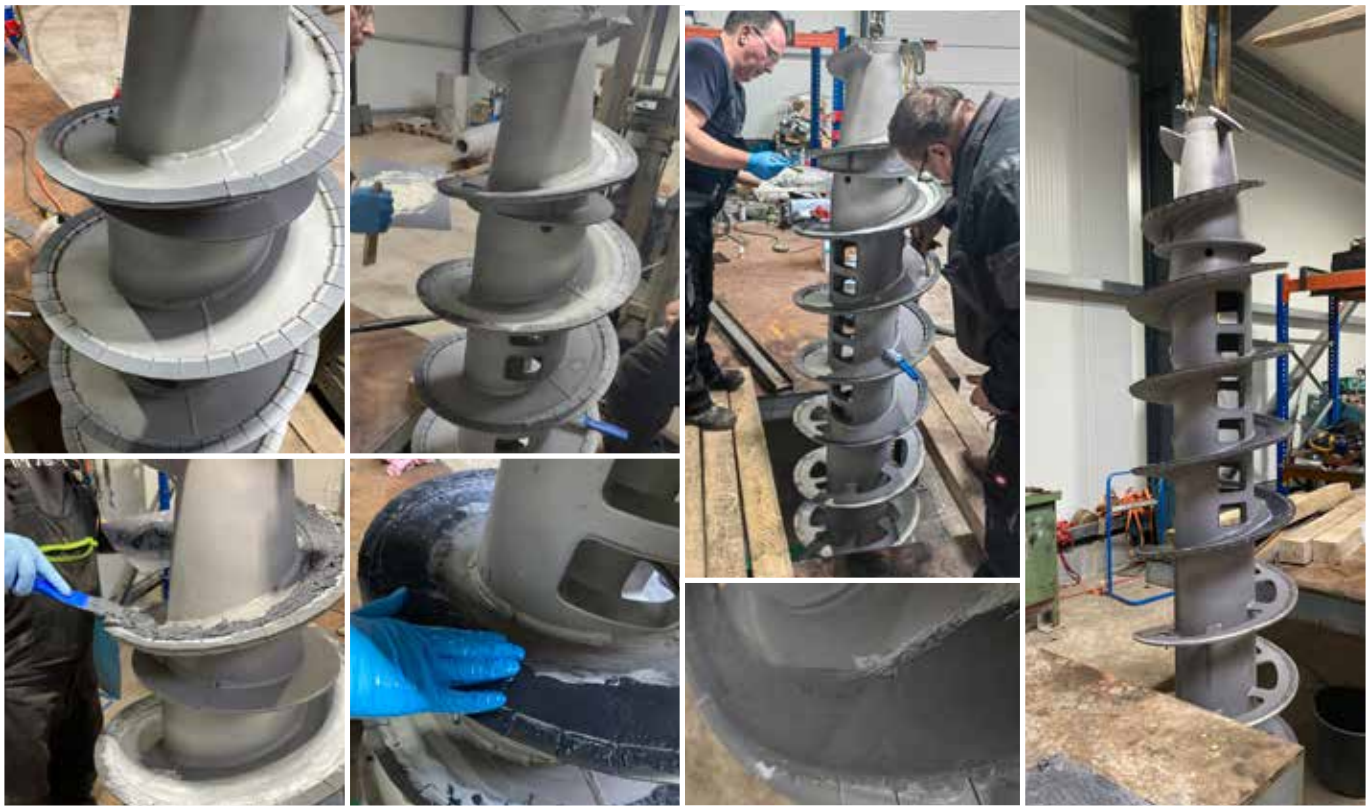

Descriere:

- transportorul cu șurub este utilizat într-o instalație în care se separă nămolul de canalizare
- plăcile de carbură lipite pe marginea exterioară a șurubului sunt expuse la o abraziune ridicată
- trecerea de la plăcile de carbură la șurubul propriu-zis trebuia să fie nivelată și protejată
- au fost acoperiți doar cei 5 cm exteriori, deoarece sarcina scade semnificativ spre tubul central
- șurubul a fost sablat pentru a pregăti suprafața, apoi a fost curățat cu WEICON Spray Degresant S
- aplicarea unui strat cu aderență ridicată de WEICON HP
- aplicarea umed pe umed a WEICON WP
- curățare cu WEICON Soluție de curățare Industrială
- strat abraziv final cu WEICON Ceramic HC 220



Spray Degresant S

- 500 ml

10019284



WEICON HP

- 0,2 kg — 10054393
- 0,5 kg — 10054003
- 2,0 kg — 10054004



WEICON WP

- 0,2 kg — 10054399
- 2,0 kg — 10032320
- 10,0 kg — 10032939



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg — 10060971
- 0,5 kg — 10060981
- 2,0 kg — 10060987

Avantajul soluției noastre:

- **nivelarea neuniformităților rezultate în timpul producției**
- **protecția materialului de bază**
- **fără încurcare a materialului de transport**

Repararea elicei agitatorului într-o instalație de biogaz

Descriere:

- pentru a repara elicea unui agitator dintr-o instalație de biogaz, paletele puternic deteriorate au fost mai întâi stabilizate cu batonul de repara WEICON Repair Stick Multi-Purpose
- apoi au fost laminate în straturi cu Rășina de turnare WEICON MS 1000
- acoperire finală cu două straturi de WEICON Ceramic HC 220



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



Repair Stick Multi-Purpose

- 57 g
  10054132
- 115 g
  10053995



Rășină de turnare WEICON MS 1000

- 0,2 kg
  10054402
- 0,5 kg
  10058252
- 1,0 kg
  10000168



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg
  10060971
- 0,5 kg
  10060981
- 2,0 kg
  10060987

Avantajul soluției noastre:

- **repararea și protecția reînnoită a materialului de bază**
- **reparație cu costuri reduse**
- **nu a fost necesară o nouă achiziție**



Protecția împotriva uzurii a suportului de sită într-o fabrică de malț pentru industria berii



Descriere:

- deasupra blocului de sită (Ø 30 m) a unei fabrici de malț, boabele germinate și uscate provoacă o ușoară abraziune
- adâncițurile din beton trebuie să fie protejate cât mai bine posibil
- îndepărtarea reziduurilor de beton despinse, urmată de curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- aplicarea Rășină de turnare WEICON MS 1000 ca strat de aderență sau de lipire
- aplicarea WEICON Food Grade, acoperirea a fost aplicată în două straturi în două zile consecutive
- apoi asperizarea suprafețelor cu hârtie abrazivă cu granulație de 60 până la 80
- curățare cu WEICON Spray Degresant S
- respectați timpul de evaporare și apoi aplicați din nou Food Grade
- pentru această aplicație s-au folosit 20 kg de WEICON Food Grade și 5 kg de Rășină de turnare WEICON MS 1000



Rășină de turnare WEICON MS 1000

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10054402	10058252	10000168



WEICON Food Grade

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10063445	10063452	10063459



Spray Degresant S

▸ 500 ml
10019284

Avantajul soluției noastre:

- **protecția materialului de bază**
- **fără contaminarea boabelor**
- **produs certificat pentru utilizarea în aplicații care intră în contact cu alimentele**

Repararea unei prese cu șurub într-o fabrică de cărămidă



Descriere:

- presa cu șurub a fost puternic uzată de amestecul de argilă și a trebuit să fie reparată
- pre-tratare: carcasa mașinii a fost sablată, iar în zonele inaccesibile a fost șlefuită cu un polizor unghiular
- curățare cu WEICON Spray Degresant S
- suprafețele uzate au fost reparate cu WEICON WP



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



WEICON WP

- 0,2 kg
  10054399
- 2,0 kg
  10032320
- 10,0 kg
  10032939

Avantajul soluției noastre:

- **repararea și protecția materialului de bază**
- **nu este necesară o reconstrucție costisitoare a sistemului**

Acoperire de protecție împotriva uzurii a carcasei interioare a unei pompe într-o stație de epurare a apelor uzate



Descriere:

- o pompă prin care sunt transportate nămolurile de canalizare trebuia să fie protejată împotriva abraziunii
- pre-tratarea suprafeței prin sablare și curățarea ulterioară cu WEICON Spray Degresant S
- aplicare WEICON HP ca strat adeziv
- al doilea strat WEICON WP cu spatula Flexy (metoda umed-pe- umed)
- WEICON Ceramic HC 220 ca strat abraziv / strat de finisare

Spray Degresant S

- 500 ml

10019284

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON Ceramic HC 220

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060971	10060981	10060987

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Avantajul soluției noastre:

- **conservarea materialului de bază datorită acoperirii durabile**
- **durată de viață sporită**

Acoperirea suporturilor de oțel din bazinele unei crescătorii de creveți

Descriere:

- acoperirea anticorozivă a unui suport din oțel galvanizat la cald care trebuia să fie adecvat pentru industria alimentară
- rezervoarele umplute cu apă sărată sunt rezervoare dintr-o crescătorie de creveți



Spray Degresant S


- 500 ml

10019284



WEICON Food Grade

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10063445	10063452	10063459

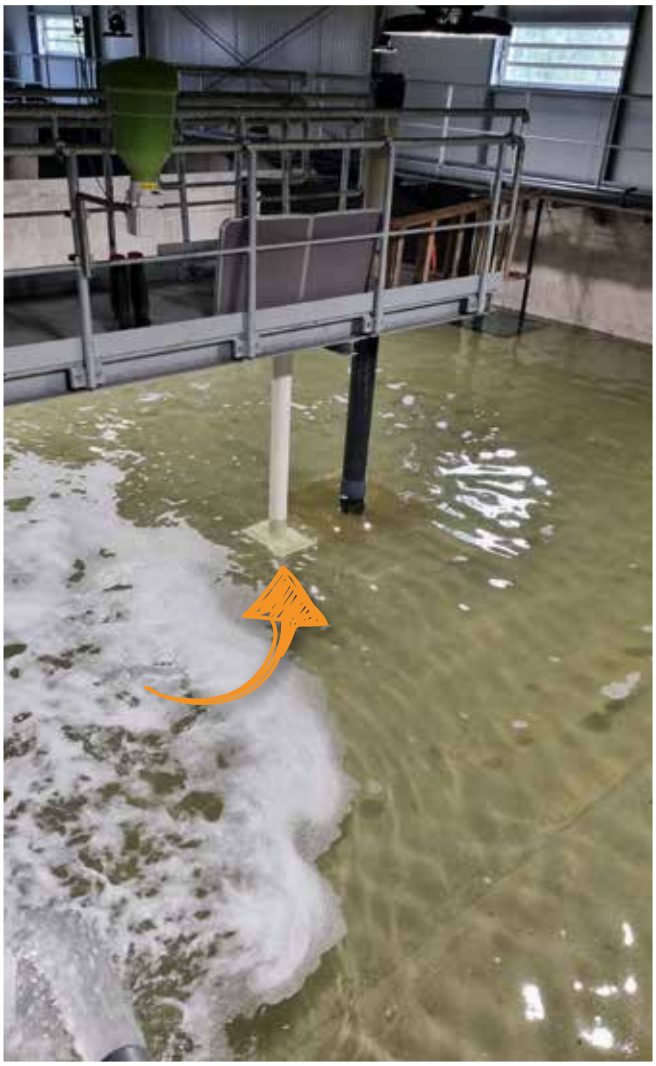




Avantajul soluției noastre:

- **produs certificat pentru utilizarea în aplicații care intră în contact cu alimentele**
- **protecție ridicată și de lungă durată împotriva coroziunii**

Acoperirea valvei rotative într-o fabrică de ciment





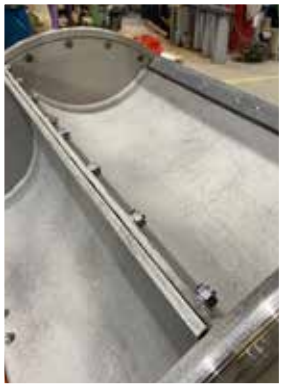




Descriere:

- se transportă un material mineral cu aderență puternică la supapa rotativă și la racletă
- componentele din oțel inoxidabil (aprox. 3,5 m²) au fost sablate, încălzite cu un ventilator și apoi acoperite cu un sistem în două straturi de WEICON Anti-lipire
- utilizarea WEICON Anti-lipire este menită să prelungească durata de viață a produsului



WEICON Anti-lipire

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10063503	10063510	10063517

Avantajul soluției noastre:

- **durată de viață mai lungă**
- **protecția materialului de bază**
- **performanță și randament**

Acoperire anticorozivă a carcasei exterioare a unui angrenaj de pompă









Descriere:

- protejarea carcasei pompei din fontă cenușie cu un strat de acoperire împotriva oxidării în apă
- pre-tratarea suprafeței prin sablare și curățarea ulterioară cu WEICON Spray Degresant S
- WEICON GL-S ca strat de control
- Se aplică WEICON BL Ceramic ca strat de acoperire superior



WEICON GL-S

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10061052	10061060	10061066



Spray Degresant S

▸ 500 ml
10019284



WEICON BL Ceramic

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10029061	10029062

Avantajul soluției noastre:

- **protecția materialului de bază împotriva coroziunii**
- **afișarea stării de funcționare cu ajutorul unui sistem de straturi bicolore**

Repararea capacului de acoperire a roților la o mașină



Descriere:

- îndepărtarea capacului
- curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- pretratarea cu WEICON Contact Primer pentru poliolefine
- lipire cu Setul WEICON CA Filler negru
- timpul necesar pentru reparație (inclusiv asamblarea, montarea și demontarea roților) aprox. 45 de minute



Contact Primer pentru poliolefine

- 10 ml 10043348
- 100 ml 10039316
- 1 L 10000279



Spray Degresant S

- 500 ml 10019284



WEICON Contact-Filler negru

Unitate de ambalare: WEICON Contact Filler negru și WEICON Contact VA 8312

- Set 10063374

Avantajul soluției noastre:

- **Nu a fost necesară o nouă achiziție costisitoare**
- **reparație rapidă și durabilă**

Lipirea suportului unei planșe vibratoare într-o instalație de producere beton











Descriere:

- vibrațiile de înaltă frecvență, provocate de motorul electric, afectează întreaga planșă vibrantoare
- asperizarea suportului de aluminiu al motorului și curățarea cu WEICON Curățare Suprafețe
- Lipire cu WEICON Easy-Mix RK-7000



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10030129



Easy-Mix RK-7000

- 50 g — 10018563

Avantajul soluției noastre:

- **transmisie de forță mare/absorbție a vibrațiilor de înaltă frecvență**
- **conexiune pe toată suprafața fără frecare, spre deosebire de șuruburi**
- **fără distorsiuni ale materialului, spre deosebire de sudură**

VIDEO

Cofraje PE pentru elemente prefabricate din beton



Descriere:

- Benzile PE sunt lipite pe toate marginile pentru etanșare
- WEICON Easy-Mix PE-PP 50 este cel mai potrivit pentru această aplicație
- lipirea a putut fi realizată numai cu un adeziv special pentru materiale plastice cu energie de suprafață scăzută



Easy-Mix PE-PP 50

- 24 ml — 10062464 transparent
- 50 ml — 10060565 transparent

Pistol aplicator D50 10:1 Standard

10005237

Duzp de amestec Helix Sistem B

10030395



Spray Degresant S

- 500 ml


10019284

Avantajul soluției noastre:

- **nu sunt necesare elemente de fixare suplimentare**
- **proces de producție reproductibil și simplificat**

Etanșarea îmbinării carcasei filtrului de praf



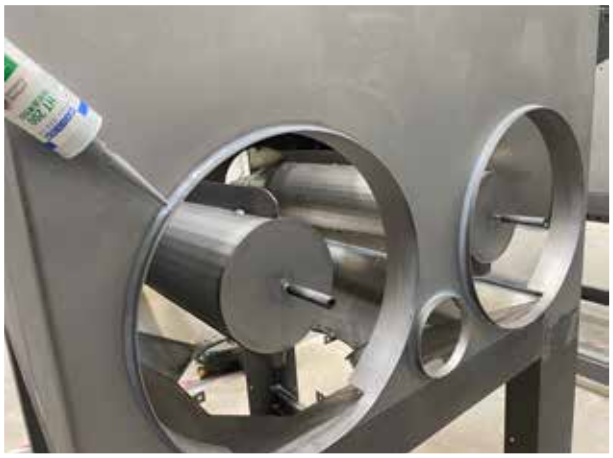

Descriere:

- WEICON Flex 310 M HT 200 pentru etanșarea îmbinării părților de carcasă la diferite filtre de praf în diverse domenii industriale
- Filtrele din oțel inoxidabil sunt vopsite cu Spray WEICON Inox strălucitor pentru un finisaj atractiv din punct de vedere vizual



Spray Degresant S

- 500 ml

10019284

Spray Inox strălucitor

- 400 ml

10032204



Flex 310 M® HT 200

- 280 ml

10104850
gri





Avantajul soluției noastre:

- **nicio modificare materială rezultată în urma sudării**
- **rezistență la vopsirea în câmp electrostatic**

Acoperirea unui buncăr de recepție în producția de șuruburi









Descriere:

- piuliţele finite sunt transportate în aceste buncăre de recepție
- coroziunea apare pe interiorului buncărului în timp; piuliţele sunt expuse la aceasta și apare coroziunea de contact
- prin urmare, pâlnia buncărului este acoperită pentru a preveni coroziunea de contact
- îndepărtarea ruginii de pe întreaga suprafață și asperizare
- curățare temeinică a suprafeței cu WEICON Spray Degresant S
- 1. strat: se aplică WEICON BL Ceramic ca strat de aderență
- 2. strat: se aplică WEICON Ceramic HC 220 ca protecție împotriva uzurii



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



WEICON BL Ceramic

- 0,2 kg
  10054394
- 0,5 kg
  10029061
- 2,0 kg
  10029062



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg
  10060971
- 0,5 kg
  10060981
- 2,0 kg
  10060987

Avantajul soluției noastre:

- **previne coroziunea de contact**
- **protejează materialul de bază**

Acoperirea unei foi de oțel galvanizat la un utilaj de umplere turbă

Descriere:

- la umplerea recipientelor apar porționări inegale din cauza aderenței puternice a turbei umede
- în plus, suprafețele sunt sensibile la uzură din cauza turbei umede, nisipoase și acide (pH 2,5-3,5) și trebuie protejate împotriva abraziunii și coroziunii
- la livrare, suprafețele sunt doar zincate sau acoperite cu vopsea umedă
- prin urmare, toate suprafețele care intră în contact cu turba sunt acoperite cu un sistem în 2 straturi cu Metal Plastic WEICON Anti-lipire
- suprafețele au fost asperizate în prealabil și pre-tratate cu WEICON Curățare Frâne



Curățitor frâne

- 500 ml

10017770



WEICON Anti-lipire

- 0,2 kg — 10063503
- 0,5 kg — 10063510
- 2,0 kg — 10063517











Avantajul soluției noastre:

- **nici o aderență a materialului**
- **proces de producție eficient**

Îndepărtarea spumei de montaj și a reziduurilor de adeziv







Descriere:

- fațada expusă din fibră minerală Trespa a fost murdară din cauza aplicării excesive de spumă de montaj
- pulverizați WEICON Decpanat pe spuma de montaj uscată
- permiteți să acționeze
- utilizați spatula de lucru WEICON ca ajutor



Decapant

- 400 ml

10028588



Spatulă de lucru, scurtă

10010887

Avantajul soluției noastre:

- **curățare rapidă, fără complicații, pe o mare varietate de suprafețe**

Producția de sisteme de iluminat de urgență









Descriere:

- WEICON Flex 310 M HT 200 este utilizat pentru a etanșa carcasele metalice, care sunt ulterior vopsite în câmp electrostatic
- adezivul trebuie să fie dozat selectiv și cu mare precizie
- Pistolul aplicator Airflow 3 este potrivit pentru această sarcină, deoarece atât viteza, cât și cantitatea pot fi reglate cu precizie



Flex 310 M® HT 200

- 280 ml

10104850
gri



Spray Curățare suprafețe

- 150 ml — 10024317
- 400 ml — 10030129

Avantajul soluției noastre:

- **etanșare fiabilă pentru piesele relevante pentru siguranță**
- **posibilitate de vopsire în câmp electrostatic**

Acoperirea unui recipient pentru soluții saline











Descriere:

- provocarea specială a fost reprezentată de suprafața mare și, uneori, de libertatea de mișcare foarte limitată în recipient (aproximativ 20 m²)
- Asperizare și curățare a recipientului cu WEICON Spray Degresant S
- 1. strat: aplica WEICON GL-S
- stratul WEICON GL-S uscat a fost asperizat și curățat din nou în ziua următoare, urmat de stratul 2: WEICON Ceramic HC 220



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



WEICON GL-S

- 0,2 kg
  10061052
- 0,5 kg
  10061060
- 2,0 kg
  10061066



WEICON Ceramic HC 220

- 0,2 kg
  10060971
- 0,5 kg
  10060981
- 2,0 kg
  10060987

Avantajul soluției noastre:

- **protejează materialul de bază**
- **mărește intervalele dintre intervențiile de întreținere**
- **rezistent la o gamă largă de soluții**

Produse pentru tehnica agrară







Descriere:

- motocositoare motorizată specială pentru pante abrupte și terenuri dificile
- unitatea de bază poate fi echipată cu diverse accesorii
- Carcasa este lipită cu WEICON Easy-Mix RK-7100 și WEICONLOCK AN 302-43 este folosit ca și blocator de filet



Easy-Mix RK-7100

- 50 g — 10046892 — transparent
- 50 g — 10058262 — negru



AN 302-43

- 10 ml — 10038577
- 20 ml — 10016419
- 50 ml — 10038578
- 200 ml — 10019968

Avantajul soluției noastre:

- **îmbinări fiabile chiar și în aplicații extreme, de exemplu, în agricultură, construcții etc.**
- **producție economică prin utilizarea tehnologiei de lipire**

Acoperire antiaderentă a rolelor de susținere a benzilor transportoare (eliminare deșeuri)















Descriere:

- WEICON Anti-lipire este folosit aici pentru a preveni ca praful/murdăria și reziduurile de deșeuri să se lipească de rolă (18 cm Ø x 150 cm) și să afecteze funcționarea acesteia
- asperizarea suprafețelor cu discul cu lamelă K80
- curățare cu WEICON Spray Degresant S
- 1. strat: aplicați WEICON BL Ceramic, apoi aplicați WEICON Anti-lipire umed pe umed



Spray Degresant S

- 500 ml
  10019284



WEICON BL Ceramic

- 0,2 kg
  10054394
- 0,5 kg
  10029061
- 2,0 kg
  10029062



WEICON Anti-lipire

- 0,2 kg
  10063503
- 0,5 kg
  10063510
- 2,0 kg
  10063517

Avantajul soluției noastre:

- **durată de viață mai lungă a pieselor mașinii**
- **reducerea cantității de material lipit de role și, prin urmare, reducerea timpului de oprire**

Producția de frânghii pentru sarcini grele (LCP)



Descriere:

- o frânghie LCP (polimer cu cristale lichide) urmează să fie dotată cu un conector din oțel inoxidabil
- după îmbinare și întărire 100%, frânghiile sunt scufundate în apă de mare
- WEICON Easy-Mix N 5000 a rezistat la un test de tracțiune de până la 6 tone
- au fost lipite în total 6000 de frânghii
- pentru o frânghie, au fost necesare două cartușe WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

- 50 ml

10016374

Avantajul soluției noastre:

- **lipirea de înaltă rezistență a conectorilor de frânghie**
- **penetrare capilară datorită vâscozității scăzute**

VIDEO

Îndepărtarea reziduurilor de material de etanșare de pe garnitura unei flanșe





Descriere:

- aplicați WEICON Decapant
- permiteți să acționeze
- repetați dacă este necesar
- îndepărtați mecanic reziduurile



Decapant

- 400 ml

10028588

Avantajul soluției noastre:

- **facilitează munca**
- **nu deteriorează suprafețele etanșate**
- **îndepărtarea materialului de etanșare vechi se face fără reziduuri**



Spatulă de lucru, scurtă

10010887

Turnarea cutiilor de joncțiune la iluminatul exterior de podea

Descriere:

- componentele electronice îngropate în pământ trebuie protejate împotriva intemperiilor / umidității / dăunătorilor
- Uretan 90 SF, fiind lichid, acoperă în mod fiabil toate conexiunile și oferă protecție pe termen lung



Uretan 90 SF

Duritatea Shore D 90

- 550 g

10053974









Avantajul soluției noastre:

- **ușor de aplicat**
- **reacție puțin exotermă**
- **întărire rapidă**

VIDEO

Întreținerea și protecția matrițelor de injecție



















Descriere:

- Spray-ul de Protecție anticorozivă de culoare magenta protejează uneltele de rugina instantanee în timpul depozitării
- curățați cu Spray-ul de curățare matrițe pentru a îndepărta orice impurități în timpul procesului
- Spray anti-fricțiune, spray PTFE sau Spray Anti-Seize High-Tech pentru lubrifierea ejectoarelor
- Agent demulant pentru a facilita scoaterea componentelor din forme



Spray antifricțiune cu MoS_2

- 400 ml

10030337

Curățitor matrițe

- 500 ml

10030127

Spray PTFE

- 400 ml

10030131

Agent demulant

- 400 ml

10017774

Spray protecție anticorozivă magenta

- 400 ml

10030140
fără culoare

- 400 ml

10068712
magenta

Anti-Seize High-Tech

- 120 g

10030235

Avantajul soluției noastre:

- **protecție anticorozivă ușor vizibilă**
- **rezistență la temperaturi înalte (ASW)**
- **funcționare mai lungă datorită unei game cuprinzătoare de produse dedicate**

Repararea unei benzi transportoare









Descriere:

- un ferăstrău CNC pentru tăierea orizontală a spumei necesită lucrări de reparații
- procesarea produselor finite în domeniile filtrare, acustică, etanșare, tehnologie de ambalare și alte industrii
- reparatie cu WEICON Set reparatii benzi transportoare



Spray Degresant S

- 500 ml

10019284



WEICON Set reparații benzi transportoare

Set reparații benzi transportoare 550
- 500 g + Primer G 50 g

10058382

Set reparații benzi transportoare 590
- 540 g + Primer G 50 g

10058389

Avantajul soluției noastre:

- **Nu a fost necesară o nouă achiziție**
- **reparație durabilă**

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Serviciul WhasApp

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality
Industrial grade

WEICON

APLICAȚII ȘI PRODUSE

Art.-No. 10100574

Produse distribuite de:

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nicio o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.