



WEICON

# APLIKACE A PRODUKTY IV



[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)

V 1.25



Obsah	Použité produkty	Strana
Ochrana proti opotřeбенí hydraulických rozmetadel	Anti-Seize Montážní sprej	4
Výroba zahradních osvětlovacích systémů	Easy-Mix RK-7100 • Povrchový čistič	5
Opravy a ochrana proti opotřeбенí lopatek míchadel řepky olejné	WEICON HB 220 • WEICON Keramika BL WEICON Keramika HB 300 • Čistič S	6
Lepení hliníkového profilu s nádrží jezírka ze sklolaminátu	Aqua-Flex • Speed-Flex® • čistič S sprej	7
Ochranné desky proti opotřeбенí a nárazu pro komunální zametací stroje	GMK 2510	8
Lepení pryžových tlumičů na hliníkovou základnu sedadla mopedu	VA 250 Black • čistič povrchů	9
Technické postřiky v potravinářském průmyslu	Bio-Fluid • W 44 T®-Fluid	10
Těsnění hliníkových forem na výrobu keramických/kameninových obkladů a dlažeb	Flex 310 M® Classic	11
Oprava hydrantu	WEICON WR2 • Čistič S sprej	12
Výroba speciálních hasicích přístrojů	AN 305-42 • WEICONLOCK Aktivátor F	13
Lepení chapadel pro pohyblivé skleněné tabule	Easy-Mix RK-7100	14
Označení šroubů na podlaze vlaků	Zajišťovací lak na závity	15
Výroba miniaturního modulu semaforu	Easy-Mix RK-7200 • Povrchový čistič	16
Základové práce v průmyslové brusárně	WEICON CBC Podkladová hmota pro lepení	17
Oprava krytu motoru	WEICON C • Čistič S sprej	18
Oprava trubky z nerezové oceli používané ke zpracování rajčat	WEICON Opravárenská sada na potrubí • Zinkový sprej	19
Ošetření betonové podlahy	Podlahový nátěr WEICON CR	20
Čištění polštářů sedadel (dětské sedačky)	Multipěnový sprej	22
Lepení křídla brány	Easy-Mix HT 180 • Povrchový čistič	23
Výroba stěnových prvků s automatickým dávkováním lepidla	VA 1500 • Povrchový čistič	24
Povlak chladicího čerpadla	WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	25
Vyzdívání a opravy žlabů	WEICON HP • WEICON Licí pryskyřici MS 1000 WEICON WR2 • Průmyslový čistič	26
Upevnění spínacích lišt na dálkových ovladačích ve zdravotnické technice	VA 250 Black	27
Povlakování šnekového dopravníku pro odvětví odpadních vod	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	28
Oprava vrtule míchadla v bioplynové stanici	Opravárenská tyčinka Multi-Purpose WEICON Licí pryskyřici MS 1000 WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	29
Ochrana proti opotřeбенí držáku síta ve sladovně pro pivovarnický průmysl	WEICON Licí pryskyřici MS 1000 WEICON Food Grade • Čistič S sprej	30
Oprava šnekového lisu v cihelně	WEICON WP • Čistič S sprej	31
Povlak na ochranu proti opotřeбенí vnitřního tělesa čerpadla v čistírně odpadních vod	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	32
Nátěr ocelových podpěr na nádržích pro chov krevet	WEICON Food Grade • Čistič S sprej	33
Nátěr rotačního ventilu v cementárně	WEICON Anti-Stick	34
Antikorozní nátěr vnějšího krytu pohonu čerpadla	WEICON GL • WEICON Keramika BL • Čistič S sprej	35
Oprava krytu korby na vozidle	WEICON Contact plnič černá Kontaktní nátěr pro polyolefiny • Čistič S Sprej	36
Lepení konzolí pro vibrační potěr v betonárně	Easy-Mix RK-7000 • Povrchový čistič	37
PE bednění pro betonové prefabrikáty	Easy-Mix PE-PP 50 • Dávkovací pistole Easy-Mix D50 Quadro mísicí špička A • Čistič S sprej	38
Těsnění švu pro kryt prachového filtru	Flex 310 M® HT 200 • Ušlechtilá ocel sprej speciálně světlá • Čistič S sprej	39
Povlakování násypné palety ve výrobně šroubů	WEICON Keramika BL • WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	40
Nátěr pozinkovaného ocelového plechu na stroji na plnění rašeliny	WEICON Anti-Stick • Čistič brzd	41
Odstranění zbytků stavební pěny/lepidel	Odstraňovač těsnění a lepidel • Aplikační špachtle, krátká verze	42
Výroba systémů nouzového osvětlení	Flex 310 M® HT 200 • Čistič S sprej	43
Povlak nádoby na solné roztoky	WEICON GL-S • WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	44
Výroba zemědělské techniky	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Nátěr Anti-stick na volnoběžných válečcích dopravníkových pásů (likvidace odpadu)	WEICON Keramika BL • WEICON Anti-Stick • Čistič S sprej	46
Výroba silných lan (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Odstraňování zbytků tmelu z přírubového těsnění	Odstraňovač těsnění a lepidel • Aplikační špachtle, krátká verze	48
Odlévání rozvodných krabic na venkovní podlahové osvětlení	Urethan 90 SF	49
Údržba a ochrana vstříkovacích forem	Kluzný lak ve spreji s MoS <sub>2</sub> • Čistič forem • Oddělovač forem PTFE-Sprej • Ochrana proti korozi • Anti-Seize High-Tech	50
Oprava dopravního pásu	Opravárenská sada na pásy • Čistič S sprej	51



# VŽDY TEN SPRÁVNÝ PRODUKT

Ať už vyrábíte, čistíte nebo opravujete cokoli, vždy máme pro naše zákazníky to správné řešení. Naše výrobky se používají například při výrobě hasicích přístrojů, pro nátěry šnekových dopravníků, těsnění ventilačních systémů, injektáž základů v těžkém průmyslu nebo při výrobě zahradního osvětlení. Náš všestranný sortiment specializovaných chemických výrobků je vhodný téměř pro všechny oblasti průmyslu. Patří sem výroba automobilů, cementárny, zemědělské strojírenství a pivovarnictví - naše výrobky se používají všude. Na následujících 50 stranách najdete zajímavé příklady nejrůznějších způsobů použití našich výrobků - po celém světě!

## Ochrana proti opotřebení hydraulických rozmetadel



### Popis:

- ▶ ochrana proti opotřebení hydraulických rozmetadel používaných při odlévání kovových dílů u dodavatele automobilového průmyslu
- ▶ na rozmetadlo se aplikuje mazivo WEICON Anti-Seize Montážní sprej, které uvolňuje železné odlitky z forem
- ▶ v závislosti na velikosti se Montážní sprej používá znovu po 10-20 formách



### Anti-Seize Montážní sprej

- ▶ 100 ml 10000216
- ▶ 400 ml 10045698

### Výhody našeho řešení:

- ▶ dlouhotrvající mazací účinek navzdory vysokým teplotám (nedochází ke shlukování jako u běžných maziv)
- ▶ vysoká ochrana proti opotřebení pro součásti vystavené značnému otěru
- ▶ snadná aplikace



## Výroba zahradních osvětlovacích systémů



### Popis:

- ▶ Vyčištění WEICON Povrchovým čističem
- ▶ nanesení lepidla WEICON RK-7100
- ▶ spojení dílů (lakovaný hliník a akrylové sklo) a ponechání do plného vytvrzení lepidla



**Povrchový čistič**

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10045064



**Easy-Mix RK-7100**

▶ 50 g ▶ 50 g  
10062198 10058265  
krémově bílá, mléčná černá

### Výhody našeho řešení:

- ▶ Flexibilita designu
- ▶ krátká doba cyklu
- ▶ nákladově efektivní montáž
- ▶ trvalý spoj

VIDEO



## Opravy a ochrana proti opotřebení lopatek míchadel řepky olejné



### Popis:

- ▶ lopatky ze zařízení na extrakci řepkového oleje
- ▶ čištění lopatek WEICON Čističem S
- ▶ pískování a znovu čištění
- ▶ Potažení míst poškozených oděrem WEICON HB 300
- ▶ nanesení ochranné vrstvy proti opotřebení s WEICON Keramikou HC 220
- ▶ Aplikace druhé vrstvy nátěru WEICON Keramiky BL
- ▶ Finální nátěr s WEICON Keramikou HC 220



### WEICON Keramika HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060973
- ▶ 0,5 kg 10060983
- ▶ 2,0 kg 10060989



### WEICON Keramika BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Čistič S

- ▶ 1 L 10007611
- ▶ 5 L 10045400
- ▶ 10 L 10045401
- ▶ 28 L 10053853



### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058244
- ▶ 1,0 kg 10000099



### Výhody našeho řešení:

- ▶ trvalá a udržitelná oprava
- ▶ Není nutné kupovat nové součástky



## Lepení hliníkových profilů se sklolaminátovou nádrží jezírka



### Popis:

- ▶ čištění hliníkových profilů s WEICON Čističem S
  - ▶ Profily byly zdrsňeny a poté vyčištěny WEICON Čističem S ve spreji
  - ▶ lepení hliníkových profilů s GRP\* umyvadlem pomocí WEICON Speed-Flex
  - ▶ hliníkový profil slouží jako povrchová úprava terasových desek a jako ochrana nádrže jezírka
- \* plast vyztužený skelnými vlákny



WEICON Čistič S

▶ 500 ml  
10043577



Aqua-Flex

▶ 310 ml 10045906 bílá  
▶ 310 ml 10045908 šedá  
▶ 310 ml 10045907 černá



Speed-Flex®



▶ 310 ml 10019651 bílá  
▶ 310 ml 10019653 šedá



### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoká a rychlá počáteční přilnavost
- ▶ velké vyrovnání tolerance v důsledku vysoké viskozity (tryska ve tvaru V/housenka ve tvaru V)
- ▶ odolné vůči povětrnostním vlivům
- ▶ bez vrtání, nabízí velkou flexibilitu designu

## Ochranné desky proti opotřebení a nárazu pro komunální zametací stroje

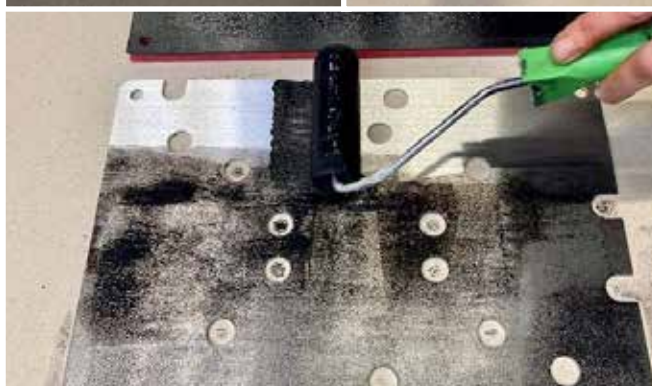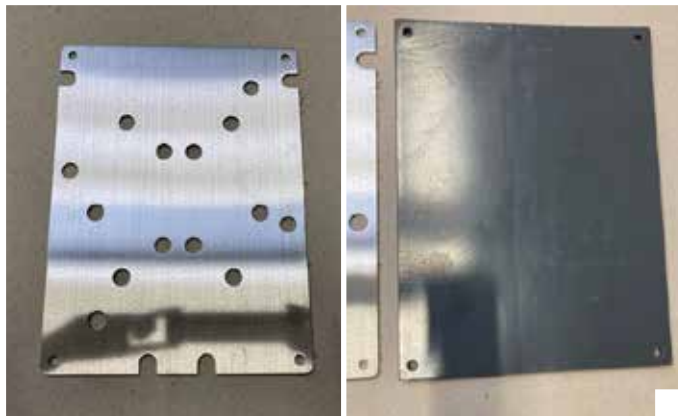

### Popis:

- ▶ výroba na zakázku pro výrobce zametacích strojů
- ▶ desky z leštěné nerezové oceli jsou polepeny pryžovým materiálem (Linatex Linard 60)
- ▶ Používá se lepidlo WEICON GMK 2510, které se nanáší válečkovým štětcem
- ▶ desky jsou dodávány odmaštěné, takže není nutné lepené díly předem čistit



### GMK 2510

▶ 324 g  
10039649

Pracovní balení  
(obsahuje 300 g lepidla,  
24 g aktivátoru a  
dřevěnou špachtli)

▶ 690 g  
10034480

Pracovní balení  
(obsahuje 650 g lepidla,  
40 g aktivátoru a  
aplikační špachtli)

### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoká počáteční přilnavost
- ▶ vynikající přilnavost kovu a pryže
- ▶ jednoduchý a úsporný proces



## Lepení pryžových tlumičů na hliníkovou základnu sedadla mopedu



### Popis:

- ▶ zdrsňte povrch a vyčistěte jej pomocí WEICON Povrchového čističe
- ▶ naneste WEICON VA 250 Black na pryžový nárazník ve tvaru vlnky



Povrchový čistič

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10045064



VA 250 Black

- ▶ 12 g 10018873
- ▶ 30 g 10016400
- ▶ 60 g 10019805
- ▶ 500 g 10012306



### Výhody našeho řešení:

- ▶ rychlé a snadné lepení
- ▶ vytvrzuje se zbytkovou pružností

## Technické spreje v potravinářském průmyslu



### Popis:

- ▶ použití například na dopravníkových a balicích strojích ve skladu a při zpracování
- ▶ WEICON W 44 T-Fluid se používá především ve skladech a prádelnách jako vícenásobný olej na řetězy, vrata a zkorodované povrchy



Bio-Fluid

▶ 200 ml 10061096  
▶ 500 ml 10045086



W 44 T®-Fluid

▶ 400 ml 10049580



### Výhody našeho řešení:


- ▶ bezpečné použití v potravinářském průmyslu
- ▶ široká škála aplikací
- ▶ vynikající pomocníci pro každodenní údržbu

VIDEO





## Těsnění hliníkových forem na výrobu keramických/kameninových obkladů a dlažeb

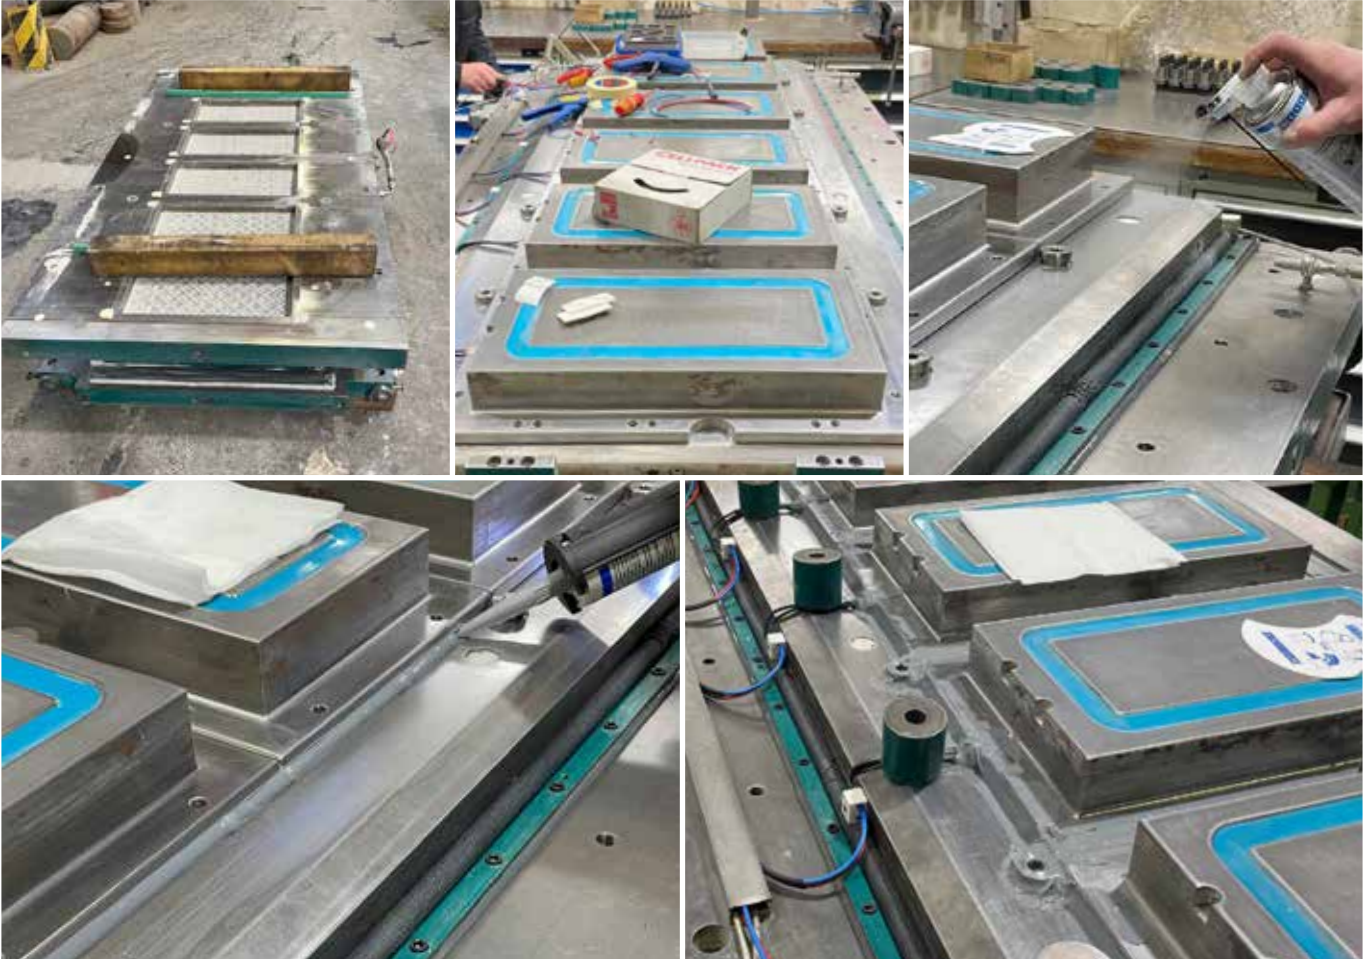

### Popis:

- ▶ hliníkové formy na lisování keramických/kameninových obkladů a dlažeb
- ▶ materiál se do forem přidává ve formě prášku
- ▶ hliníkové formy musí být zcela utěsněny, aby se do mechanismu nedostal keramický prášek, který by negativně ovlivnil hloubku lisování
- ▶ čištění s WEICON Povrchovým čističem
- ▶ lepení s WEICON Flex 310 M Classic



### Čistič brzd

▶ 500 ml  
10043578



### Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml 10046504 bílá	▶ 310 ml 10046508 šedá	▶ 310 ml 10046507 černá
▶ 200 ml 10057238 bílá	▶ 200 ml 10057240 šedá	▶ 200 ml 10057245 černá



### Výhody našeho řešení:

- ▶ spolehlivá ochrana stroje proti keramickému prášku
- ▶ nákladově efektivní optimalizace výrobního procesu

## Oprava hydrantu

### Popis:

- ▶ oprava mikrotrhliny v hydrantu
- ▶ pískování
- ▶ zvětšení trhliny pro větší plochu lepení
- ▶ přidání průřezů pro uvolnění napětí
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ použití WEICON WR2, a tkaniny ze skelných vláken
- ▶ použití WEICON opravárenské pásky



**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577



**WEICON WR2**

▶ 0,2 kg 10054401    ▶ 0,5 kg 10055257    ▶ 2,0 kg 10055258



### Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat nic nového
- ▶ kompletně obnovená funkčnost



## Výroba speciálních hasicích přístrojů



### Popis:

- ▶ naneste WEICONLOCK Aktivátor F na závit pozinkovaného šroubení
- ▶ naneste WEICONLOCK AN 305-42 na závit na ocelovém pouzdře
- ▶ poté zašroubujte a utáhněte



#### AN 305-42

- ▶ 20 ml 10016437
- ▶ 50 ml 10017877
- ▶ 200 ml 10020001



#### WEICONLOCK Aktivátor F

- ▶ 60 ml Pen 10055677
- ▶ 200 ml Sprej 10021433
- ▶ 1 L Hliníková plechovka 10068395



### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoký těsnicí účinek navzdory různým kombinacím materiálů
- ▶ Schválení DVGW



## Lepení chapadel pro pohyblivé skleněné tabule



### Popis:

- ▶ pro ochranu skla je vnitřní povrch úchytů pokryt dřevem
- ▶ dřevo se po určité době opotřebuje
- ▶ opotřebované dřevo je odstraněno a nové dřevo se přilepí na vnitřní povrch chapadel pomocí WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ upínací zařízení musí být schopno unést hmotnost až do max. 2 tuny



### Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g  
10062198  
krémově bílá  
mléčná

▶ 50 g  
10058265  
černá




### Výhody našeho řešení:

- ▶ umožňuje vysoké tahové zatížení ve smyku
- ▶ jednoduchá, kvalitní a bezpečná údržba



## Označení šroubů na podlaze vlaků

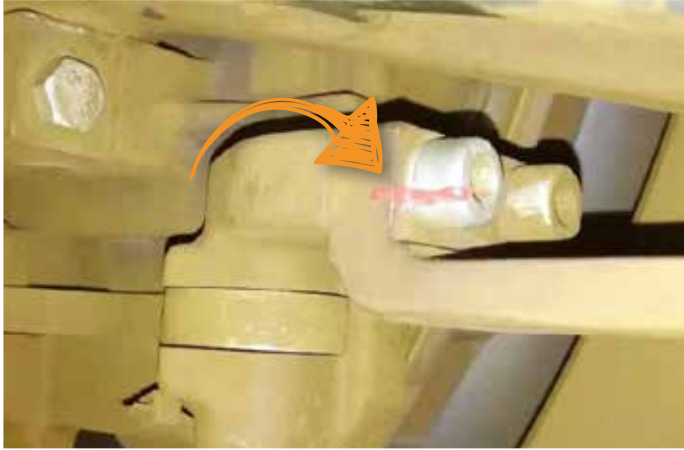

### Popis:

- ▶ WEICON označovací lak se používá k označení všech šroubových spojů na podvozcích vlaků



### Zajišťovací lak na závity

▶ 30 g 10048646    ▶ 60 g 10048644    **žlutý RAL 1021\***

▶ 30 g 10048650    ▶ 60 g 10048648    **zelený RAL 6010\***

▶ 30 g 10048654    ▶ 60 g 10048652    **červený: RAL 3000\***

\*přibližně odpovídá uvedeným barvám RAL




### Výhody našeho řešení:

- ▶ chrání před manipulací
- ▶ zaručuje vysoké bezpečnostní standardy



## Výroba miniaturního modulu semaforu

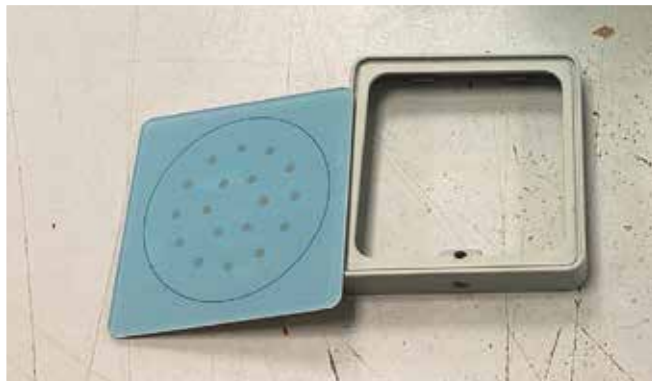

### Popis:

- ▶ byl požadován transparentní/velmi pevný spoj, který přilne i k práškovému nátěru a je odolný proti vlhkosti
- ▶ čištění pomocí WEICON Povrchový čistič
- ▶ lepení polykarbonátového krytu na práškově lakovaný hliník pomocí WEICON Easy-Mix RK-7200



Povrchový čistič

- ▶ 150 ml
  - ▶ 400 ml
- 10024317 10045064



Easy-Mix RK-7200

- ▶ 50 g
- 10034573

### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoce pevné, transparentní lepení na práškové nátěry





## Základové práce v průmyslové brusírně



### Popis:

- ▶ množství spotřebované v brusírně oxidu hlinitého: 1100 kg WEICON CBC
- ▶ pro zajištění dodatečné pochůznosti a protiskluznosti podkladu byl na konci přidán kamenný granulát o zrnitosti 0,6 - 0,8 mm
- ▶ k dosažení výšky injektáže 8 cm bylo nutné provést několik pracovních kroků



### WEICON CBC Podkladová směs CBC

- |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ 0,5 kg<br>10064790 | ▶ 3,0 kg<br>10048615 | ▶ 10,0 kg<br>10048617 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|



### Výhody našeho řešení:

- ▶ dobrá odolnost proti zatížení a vibracím
- ▶ odolné a vysoce pevné

VIDEO



## Oprava krytu motoru



### Popis:

- ▶ nejprve zdrsněte, pro zkvalitnění lepeného povrchu
- ▶ čištění hliníkového krytu motoru s WEICON Čističem S
- ▶ naneste WEICON C pro její vysokou teplotní odolnost, viskozitu a hliníkovou bázi
- ▶ proveďte mechanické dokončovací práce



**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577



**WEICON C**

▶ 0,2 kg 10051209    ▶ 0,5 kg 10000032    ▶ 2,0 kg 10000033



### Výhody našeho řešení:

- ▶ odolnost vůči vysokým teplotám a olejům
- ▶ vysoký modul pružnosti
- ▶ nízkonákladová oprava



## Oprava trubky z nerezové oceli používané ke zpracování rajčat

### Popis:

- ▶ zdrsnění poškozeného místa
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ uzavření a utěsnění poškozeného místa pomocí WEICON Opravářské tyčinky ocel
- ▶ stabilizace, utěsnění a zpevnění poškozeného místa pomocí WEICON Opravářské pásky
- ▶ závěrečná povrchová úprava Zinkovým sprejem WEICON jako ochrana proti korozi a vizuální vylepšení



### WEICON Opravářská sada na potrubí

<b>5/15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737 bílá	<b>5/35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738 bílá	<b>10/35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740 bílá	<b>12/100</b> ▶ 12 cm x 10 m 10058306 bílá
<b>5/15</b> ▶ 5 cm x 1,5 m 10068692 černá	<b>5/35</b> ▶ 5 cm x 3,5 m 10068700 černá	<b>10/35</b> ▶ 10 cm x 3,5 m 10068707 černá	



### Zinkový sprej

- ▶ 400 ml  
10043619



### Výhody našeho řešení:

- ▶ odolává tlaku 8 barů
- ▶ vhodné pro potravinářský sektor díky normě NSF
- ▶ nízkonákladová oprava
- ▶ jednoduchá, dlouhodobá a rychlá aplikace

## Ošetření betonové podlahy



### Popis:

- ▶ čištění povrchu za účelem odstranění nánosů snižujících přilnavost
- ▶ odstranění dutin, vyrovnání a případně nátěr primerem
- ▶ rovnoměrné nanášení vrchní vrstvy pomocí WEICON CR, špachtle a válečku až do nasycení povrchu (230 m<sup>2</sup>)
- ▶ odstranění případných puchýřů pomocí válečku s hroty
- ▶ doplnění zásob ve skladu je možné po 24 hodinách

### Podlahový nátěr WEICON CR

▶ 6,0 kg	▶ 12,0 kg	▶ 30,0 kg
10067922	10067923	10067927




### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoká odolnost proti tlaku a poškrábání
- ▶ nekomplikované ošetření odolných průmyslových podlah





## Čištění polštářů sedadel (dětské sedačky)

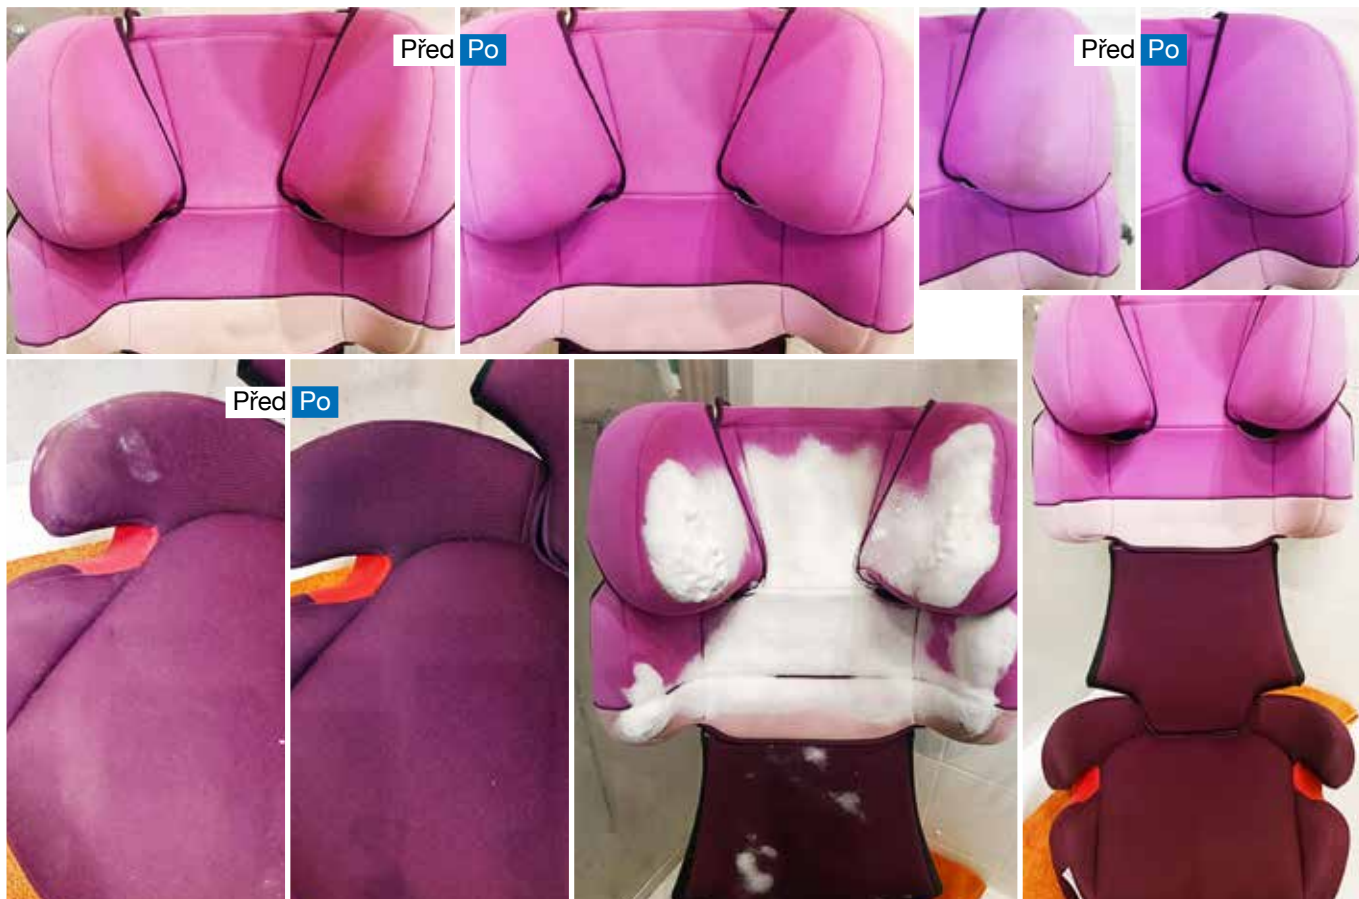

### Popis:

- ▶ nastříkejte WEICON Multipěnový sprej
- ▶ Nechte působit
- ▶ setřete
- ▶ V případě potřeby opakujte



Multipěnový sprej

- ▶ 400 ml
- ▶ 10043606



### Výhody našeho řešení:

- ▶ žádné zbarvení
- ▶ žádné hmotné škody



## Lepení křídla brány



### Popis:

- ▶ pro novou konstrukci brány bylo zapotřebí lepidlo, které je vhodné pro materiálovou kombinaci hliník-hliník
- ▶ při zkouškách lepení byly součástky již opatřeny práškovou barvou s výjimkou povrchů, na které mělo být nanесeno lepidlo
- ▶ v budoucnu budou holé součástky nejprve slepeny a teprve poté opatřeny práškovou barvou



**Povrchový čistič**

▶ 150 ml 10024317  
▶ 400 ml 10045064



**Easy-Mix HT 180**

▶ 50 ml 10048632



### Výhody našeho řešení:

- ▶ odolnost proti nárazům a otřesům
- ▶ žádné svařování a deformace materiálu
- ▶ odolává práškovému lakování
- ▶ vizuálně přitažlivé lepení bez šroubů nebo nýtů

## Výroba stěnových prvků s automatickým dávkováním lepidla



### Popis:

- ▶ čištění pomocí WEICON Povrchový čistič
- ▶ lepení konstrukčních výlisků v nábytkářském průmyslu
- ▶ lepení s WEICON VA 1500 pomocí dávkovacího systému



**Povrchový čistič**

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10045064



**VA 1500**

- ▶ 12 g 10018820
- ▶ 30 g 10016434
- ▶ 60 g 10019791
- ▶ 500 g 10000237

VIDEO



### Výhody našeho řešení:

- ▶ jednoduchá instalace bez montážních systémů (klipy, šrouby atd.)
- ▶ rychlé vytvrzení navzdory vysoké viskozitě
- ▶ žádné prosakování do materiálu (MDF)



## Povlak chladicího čerpadla



### Popis:

- ▶ povlak čerpadla, které napájí chladicí systém
- ▶ čerpadlo má hmotnost 42 tun
- ▶ velikost čerpadla: Výška 4 m, délka 3,80 m, šířka 2,20 m
- ▶ Příprava: Bresleho test, mytí hydrotryskem, pískování SA 2,5 MG
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ povlak WEICON Keramika HC 220
- ▶ zpracované množství: 48 kg WEICON HC 220



### WEICON Keramika HC 220

- |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 0,2 kg<br>10060973 | ▶ 0,5 kg<br>10060983 | ▶ 2,0 kg<br>10060989 |
|----------------------|----------------------|----------------------|

### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml  
10043577



### Výhody našeho řešení:

- ▶ zachování základního materiálu díky odolnému nátěru
- ▶ delší životnost



## Vyzdívání a opravy žlabů



### Popis:

- ▶ tři žlaby (dopravní žlaby pro pevné látky) z oceli/ nerezové oceli vyžadovaly opravu
- ▶ žlaby jsou zevnitř vyloženy cihlami z oxidu hlinitého a na vnější straně mají dutiny a krátery způsobené účinky spalin
- ▶ pískování a čištění Průmyslovým čističem WEICON
- ▶ Jako základní nátěr byla použita WEICON Licí pryskyřici MS 1000, aby WEICON WR2 měl co nejlepší přilnavost v dutinách
- ▶ WEICON WR2 byl předtemperován při teplotě přibližně 40 °C a nanesen mokré na mokré na WEICON MS 1000
- ▶ před lepením pomocí WEICON HP bylo nutné většinu cihel z geometrických důvodů nařezat na požadovaný rozměr



**WEICON HP**

### Průmyslový čistič

▶ 500 ml  
10058419

▶ 0,2 kg 10054393   ▶ 0,5 kg 10054003   ▶ 2,0 kg 10054004



### WEICON Licí pryskyřici MS 1000

▶ 0,2 kg 10054402   ▶ 0,5 kg 10058253   ▶ 1,0 kg 10055877



### WEICON WR2


▶ 0,2 kg 10054401   ▶ 0,5 kg 10055257   ▶ 2,0 kg 10055258

### Výhody našeho řešení:

- ▶ obnova, konzervace a ochrana podkladového materiálu prostřednictvím odolných nátěrů a obkladů s cihlami chránícími proti opotřebení
- ▶ prodloužená životnost



## Upevnění spínacích lišt na dálkových ovladačích ve zdravotnické technice

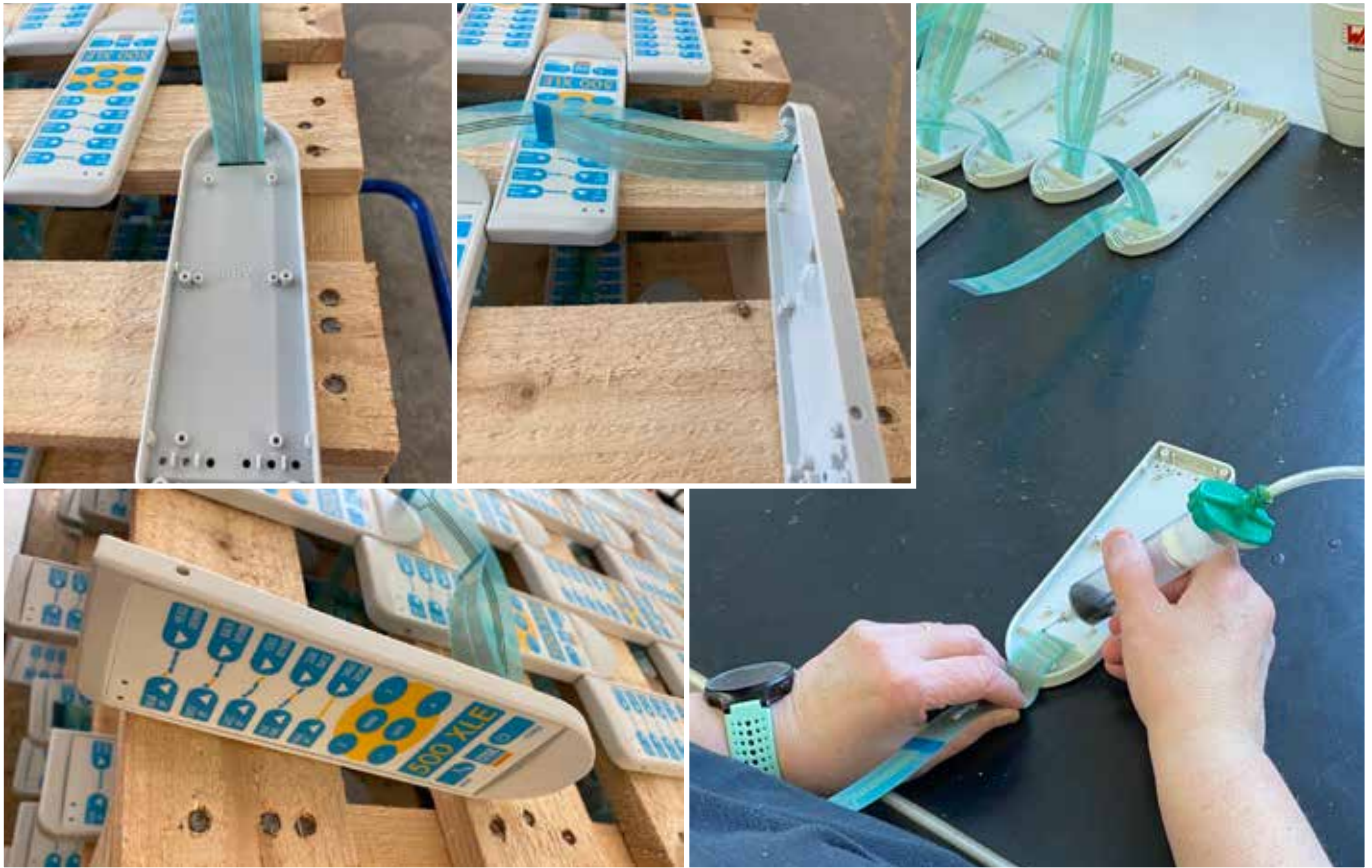

### Popis:

- ▶ upevnění elektronických komponentů na kryt dálkového ovládání pro zdravotnickou techniku pomocí WEICON VA 250 Black
- ▶ dávkování se provádí pomocí pneumatického dávkovače lepidla
- ▶ lepidlo musí vyplnit mezeru mezi elektronickou součástí a krytem, mít vysokou pevnost v odlupování a být pružné po vytvrzení



VA 250 Black


- |                    |                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ▶ 12 g<br>10018873 | ▶ 30 g<br>10016400 | ▶ 60 g<br>10019805 | ▶ 500 g<br>10012306 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|



### Výhody našeho řešení:

- ▶ spoj si zachovává zbytkovou pružnost a lze jej provést během několika sekund
- ▶ krátká doba cyklu
- ▶ dobrá odolnost vůči médiím a vlhkosti (čisticí a dezinfekční prostředky)

## Povlakování šnekového dopravníku pro odvětví odpadních vod

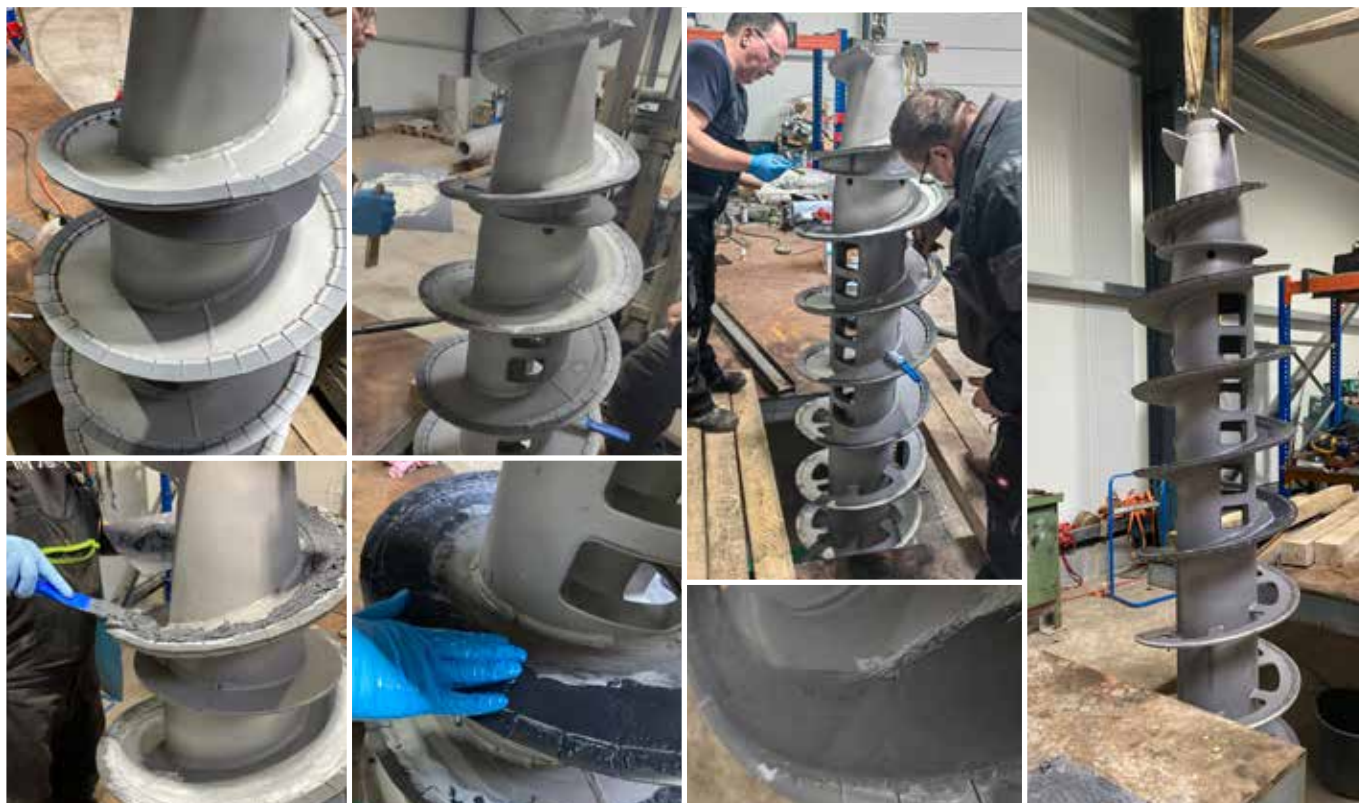

### Popis:

- ▶ šnekový dopravník se používá v zařízení, ve kterém se separují kaly z čistíren odpadních vod
- ▶ připájené karbidové destičky na vnějším okraji šroubu jsou vystaveny vysokému otěru
- ▶ přechod z karbidových desek na šroub musel být vyrovnán a chráněn
- ▶ bylo potaženo pouze vnějších 5 cm, protože směrem ke středu trubky se zatížení výrazně snižuje
- ▶ šroub byl opískován, aby se připravil povrch, a poté vyčištěn WEICON Čističem S
- ▶ Nanášení adhezivní vrstvy pomocí WEICON HP
- ▶ aplikace WEICON WP mokré na mokré
- ▶ poté čištění pomocí WEICON Průmyslového čističe
- ▶ závěrečná abrazivní vrstva s WEICON keramikou HC 220



**WEICON HP**

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



**WEICON Čistič S**

- ▶ 500 ml 10043577



**WEICON WP**

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10032320
- ▶ 10,0 kg 10032939

### Výhody našeho řešení:

- ▶ vyrovnávání nerovností souvisejících s výrobou
- ▶ ochrana základního materiálu
- ▶ nedochází k zamotání dopravního materiálu



**WEICON Keramika HC 220**

- ▶ 0,2 kg 10060973
- ▶ 0,5 kg 10060983
- ▶ 2,0 kg 10060989



# Oprava vrtule míchadla v bioplynové stanici

## Popis:

- ▶ při opravě vrtule v míchadle bioplynové stanice byly silně poškozené lopatky nejprve stabilizovány pomocí WEICON opravárenské tyčinky Multi-purpose
- ▶ poté byly laminovány ve vrstvách s WEICON Licí pryskyřicí MS 1000
- ▶ finální nátěr dvěma vrstvami WEICON Keramika HC 220



### WEICON Čistič S

▶ 500 ml  
10043577



### Oprárenská tyčinka Multi-Purpose

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10054171    10053995



### WEICON Licí pryskyřicí MS 1000

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10054402    10058253    10055877



### WEICON Keramika HC 220

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10060973    10060983    10060989



## Výhody našeho řešení:

- ▶ oprava a obnova ochrany podkladového materiálu
- ▶ nízkonákladová oprava
- ▶ není nutné kupovat nic nového

## Ochrana proti opotřebení držáku síta ve sladovně pro pivovarnický průmysl



### Popis:

- ▶ nad síťovou jednotkou (Ø 30 m) sladovny dochází k mírnému otěru naklíčeného a vysušeného zrna
- ▶ prohlubně v betonu je třeba co nejlépe chránit
- ▶ odstranění zbytků betonu a následné čištění WEICON Čističem S
- ▶ použití WEICON Licí pryskyřici MS 1000 jako adhezí nebo spojovací vrstvy
- ▶ při aplikaci nátěru WEICON Food Grade byl nátěr nanesen ve dvou vrstvách ve dvou po sobě následujících dnech
- ▶ následné zdrsnění povrchu brusným papírem zrnitosti 60 až 80
- ▶ poté čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ dodržte dobu odparu a poté znovu použijte Food Grade
- ▶ pro tuto aplikaci bylo použito 20 kg WEICON Food Grade a 5 kg WEICON Licí pryskyřici MS 1000



### WEICON Licí pryskyřici MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10040057
- ▶ 1,0 kg 10000168



### WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10063447
- ▶ 0,5 kg 10063454
- ▶ 2,0 kg 10063461



### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml 10043577



### Výhody našeho řešení:

- ▶ ochrana základního materiálu
- ▶ žádná kontaminace zrna
- ▶ Schválení pro použití v aplikacích přicházejících do styku s potravinami



## Oprava šnekového lisu v cihelně



### Popis:

- ▶ šnekový lis byl silně opotřebený jílovou směsí a musel být opraven
- ▶ předúprava: kryt stroje byl opískován a v nepřístupných místech byl ošetřen úhlovou bruskou
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ opotřebené povrchy byly opraveny pomocí WEICON WP



**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577



**WEICON WP**

▶ 0,2 kg 10054399   ▶ 2,0 kg 10032320   ▶ 10,0 kg 10032939



### Výhody našeho řešení:

- ▶ oprava a ochrana podkladového materiálu
- ▶ žádná nákladná přestavba systému



## Povlak na ochranu proti opotřebení vnitřního tělesa čerpadla v čistírně odpadních vod



### Popis:

- ▶ čerpadlo, kterým se dopravuje kal, musí být chráněno proti ořezu
- ▶ předúprava povrchu pískováním a následné čištění WEICON Čističem S
- ▶ WEICON HP jako lepicí vrstva
- ▶ druhá vrstva WEICON WP pomocí špachtle Flexy (metoda mokré na mokré)
- ▶ WEICON Keramika HC 220 jako abrazivní vrstva/finální vrstva



#### WEICON Čistič S

▶ 500 ml  
10043577



#### WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393    ▶ 0,5 kg 10054003    ▶ 2,0 kg 10054004



#### WEICON Keramika HC 220

▶ 0,2 kg 10060973    ▶ 0,5 kg 10060983    ▶ 2,0 kg 10060989



#### WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399    ▶ 2,0 kg 10032320    ▶ 10,0 kg 10032939



### Výhody našeho řešení:

- ▶ zachování základního materiálu díky odolnému nátěru
- ▶ prodloužená životnost



## Nátěr ocelových podpěr na nádržích pro chov krevet

### Popis:

- ▶ antikoroziční nátěr žárově pozinkovaného ocelového nosiče, který musí být vhodný pro potravinářský průmysl
- ▶ nádrže naplněné slanou vodou jsou chovné nádrže pro krevety




**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577



**WEICON Food Grade**


▶ 0,2 kg 10063447   ▶ 0,5 kg 10063454   ▶ 2,0 kg 10063461

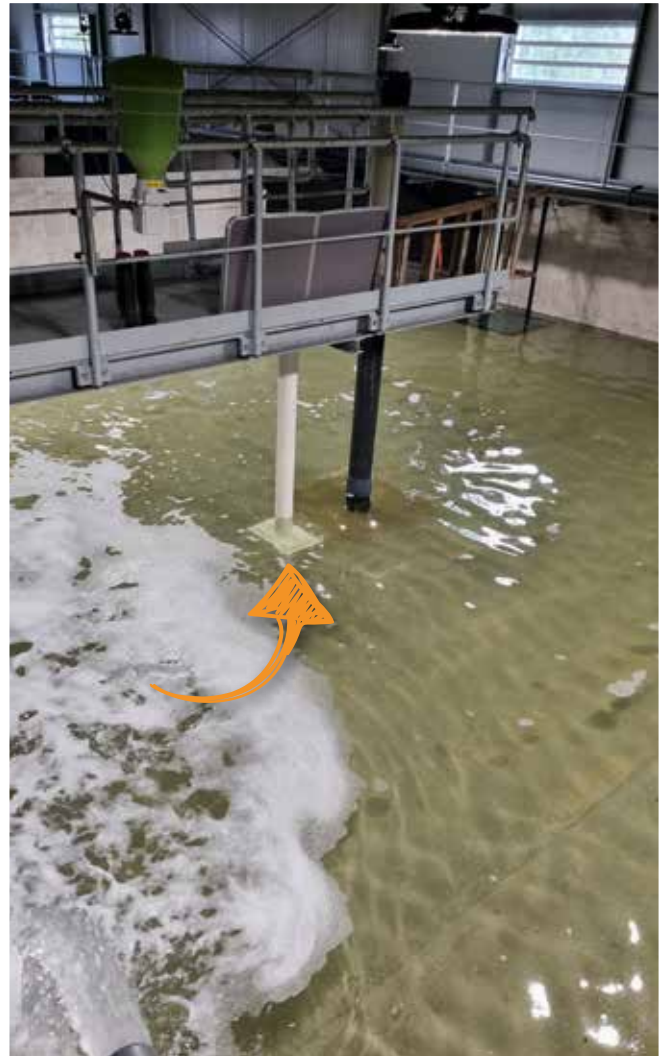

### Výhody našeho řešení:

- ▶ Schválení pro použití v aplikacích přicházejících do styku s potravinami
- ▶ vysoká a dlouhotrvající ochrana proti korozi

## Nátěr rotačního ventilu v cementárně

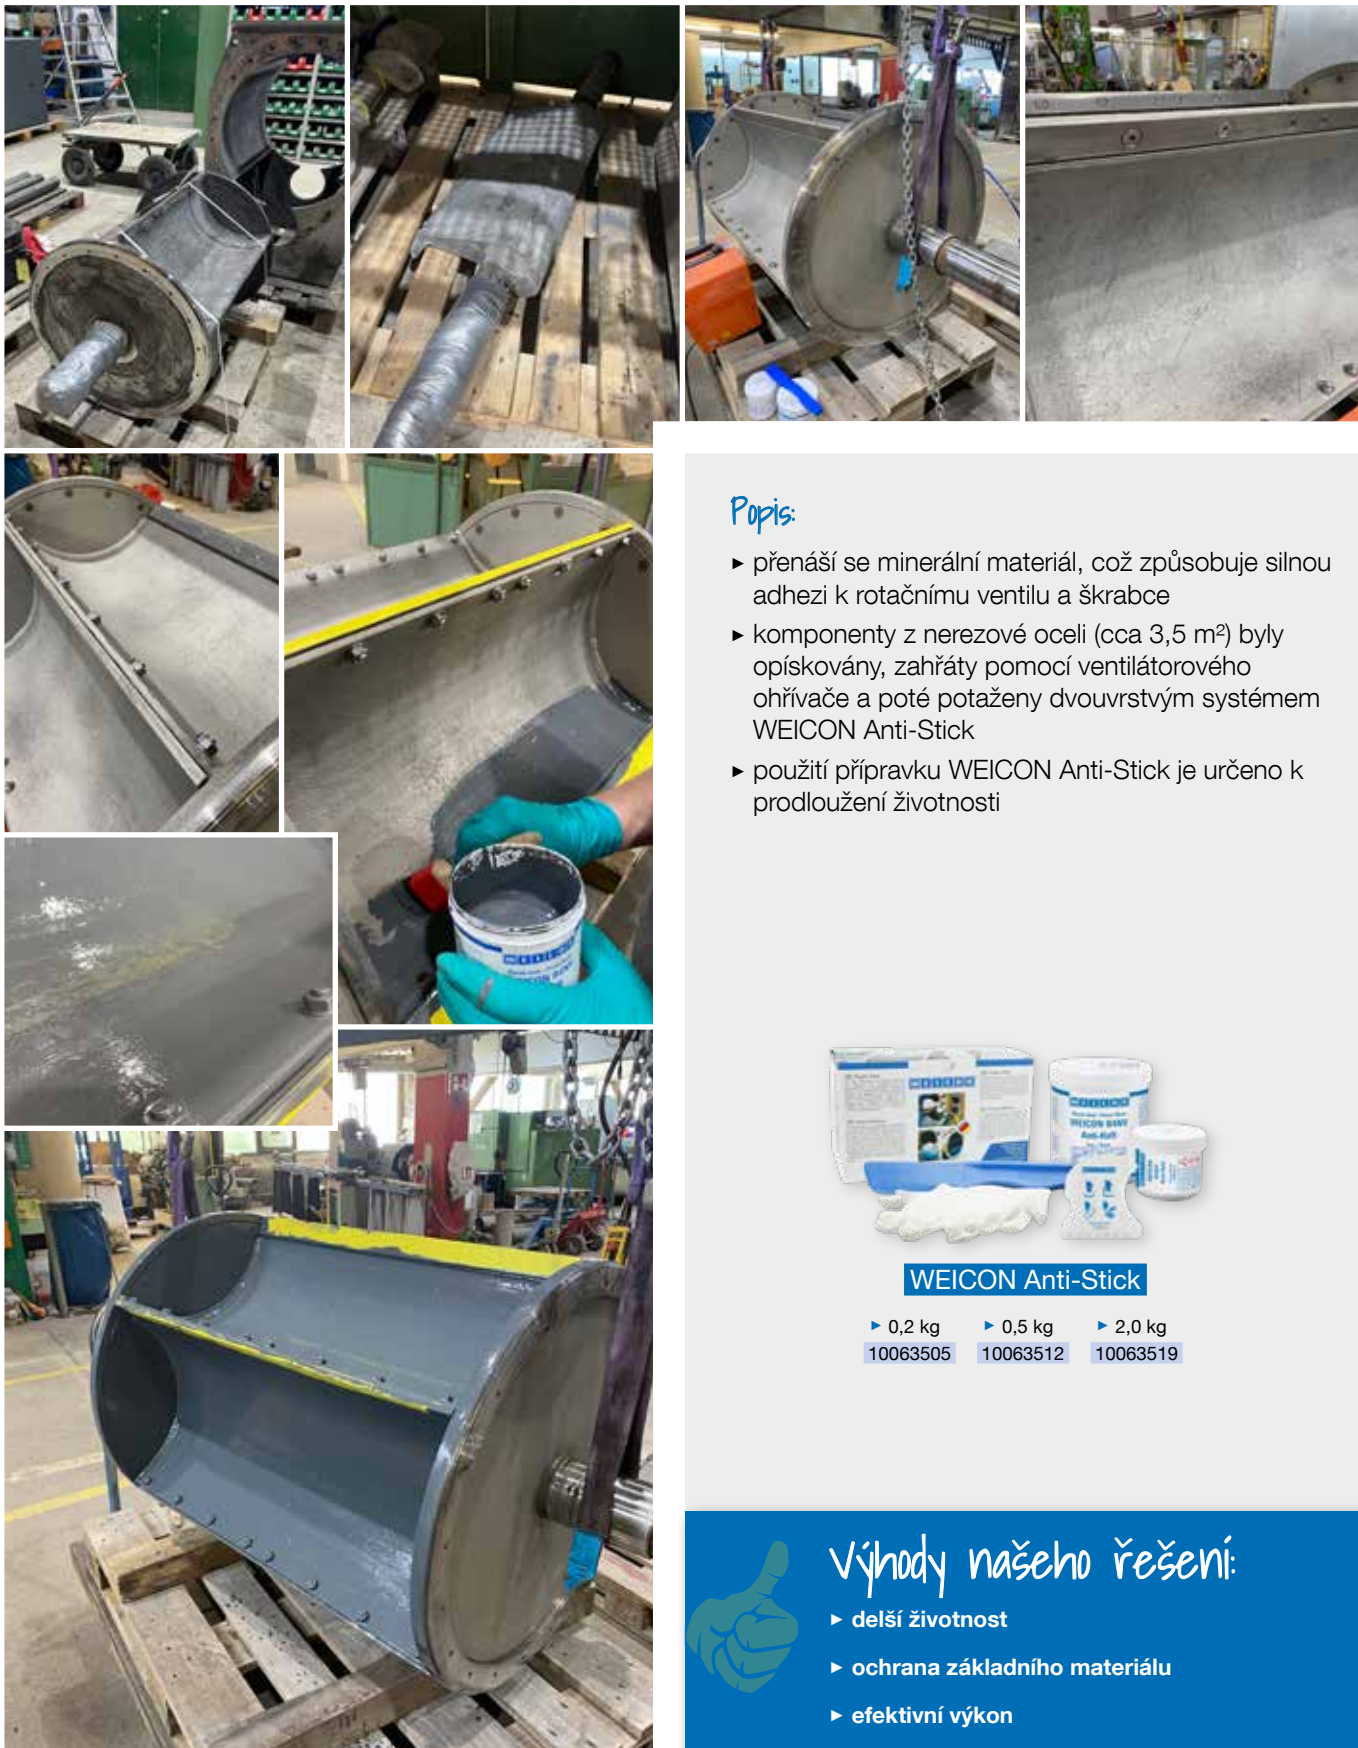

### Popis:

- ▶ přenáší se minerální materiál, což způsobuje silnou adhezi k rotačnímu ventilu a škrabce
- ▶ komponenty z nerezové oceli (cca 3,5 m<sup>2</sup>) byly opískovány, zahřáty pomocí ventilátorového ohříváče a poté potaženy dvouvrstvým systémem WEICON Anti-Stick
- ▶ použití přípravku WEICON Anti-Stick je určeno k prodloužení životnosti



### WEICON Anti-Stick

- ▶ 0,2 kg 10063505
- ▶ 0,5 kg 10063512
- ▶ 2,0 kg 10063519

### Výhody našeho řešení:

- ▶ delší životnost
- ▶ ochrana základního materiálu
- ▶ efektivní výkon




## Antikorozní nátěr vnějšího krytu pohonu čerpadla



### Popis:

- ▶ ochrana tělesa čerpadla z šedé litiny nátěrem proti oxidaci ve vodě
- ▶ předúprava povrchu pískováním a následné čištění WEICON Čističem S
- ▶ WEICON GL-S jako kontrolní vrstva
- ▶ WEICON Keramika BL jako vrchní nátěr

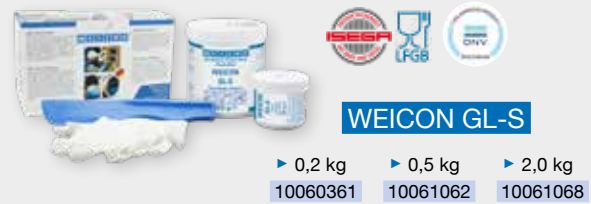

### Výhody našeho řešení:

- ▶ ochrana základního materiálu proti korozi
- ▶ znázornění servisního stavu pomocí dvoubarevného systému vrstev

## Oprava krytu korby na vozidle



### Popis:

- ▶ odstranění krytu
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ předúprava základním nátěrem WEICON CA Primer
- ▶ lepení pomocí WEICON CA-Plnič set černá
- ▶ doba opravy (včetně montáže, instalace a demontáže kola) cca 45 minut



WEICON Čistič S

▶ 500 ml  
10043577



Contact Primer pro polyolefiny

▶ 10 ml    ▶ 100 ml    ▶ 1 L  
10000275    10000278    10000279



WEICON Contact plnič černá

**obsahuje:** WEICON Contact plnič černá a WEICON Contact VA 8312

▶ Set  
10063368



### Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat žádné drahé náhradní díly
- ▶ rychlá a udržitelná oprava



## Lepení konzolí pro vibrační potěr v betonárně



### Popis:

- ▶ vysokofrekvenční vibrace způsobené elektromotorem působí na celý vibrační potěr
- ▶ zdrsnění hliníkového držáku motoru a čištění pomocí WEICON Povrchového čističe
- ▶ lepení s WEICON Easy-Mix RK-7000



**Povrchový čistič**

▶ 150 ml    ▶ 400 ml  
10024317    10045064



**Easy-Mix RK-7000**

▶ 50 g  
10064289



### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoký přenos síly/absorpce vysokofrekvenčních vibrací
- ▶ celoplošný třecí spoj na rozdíl od šroubů
- ▶ žádné deformace materiálu na rozdíl od svařování

VIDEO



## PE bednění pro betonové prefabrikáty



### Popis:

- ▶ Na všech okrajích jsou nalepeny PE pásy pro utěsnění
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP-50 je pro tuto aplikaci nejvhodnější
- ▶ lepení bylo možné provést pouze pomocí speciálního lepidla pro nízkoenergetické plasty



### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml    ▶ 50 ml
- 10062466    10061041
- průhledná    průhledná

### Dávkovací pistole D50

10005237

### Mísící špička Quadro A

10026925



### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
- 10043577



### Výhody našeho řešení:

- ▶ není nutné žádné další upevnění
- ▶ reprodukovatelný a zjednodušený výrobní proces



## Těsnění švu pro kryt prachového filtru



### Popis:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 pro těsnění švů dílů skříní různých prachových filtrů v různých průmyslových oblastech
- ▶ filtry z nerezové oceli jsou lakovány WEICON Ušlechtilou ocelí ve spreji pro vizuálně atraktivní povrchovou úpravu



### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml  
10043577


### Ochrana nerezových materiálů sprej A7 speciálně světlý

- ▶ 400 ml  
10061083



### Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml  
10045905  
šedá

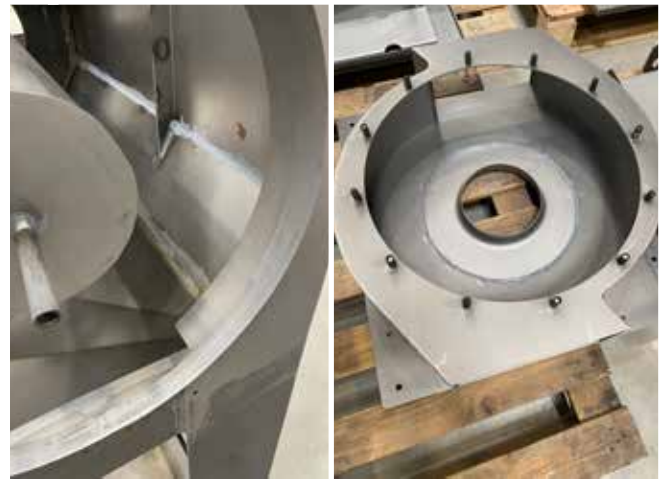

### Výhody našeho řešení:

- ▶ žádné materiálové změny v důsledku svařování
- ▶ odolává práškovému lakování



## Povlakování násypky při výrobě šroubů



### Popis:

- ▶ hotové ořechy se přepravují v těchto násypných paletách
- ▶ časem dochází ke korozi na vnitřní straně násypky; matice jsou vystaveny tomuto působení a dochází ke kontaktní korozi
- ▶ proto je paleta zásobníku opatřena nátěrem, který zabraňuje kontaktní korozi
- ▶ odstraňte rez z celého povrchu a zdrsňte ho
- ▶ důkladně vyčistěte povrchy s WEICON Čističem S
- ▶ 1. vrstva: naneste WEICON Keramika BL jako adhezní vrstvu
- ▶ 2. vrstva: naneste WEICON Keramika HC 220 jako ochranu proti opotřebení



### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml  
10043577



### WEICON Keramika BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



### WEICON Keramika HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060973
- ▶ 0,5 kg 10060983
- ▶ 2,0 kg 10060989



### Výhody našeho řešení:

- ▶ zabraňuje kontaktní korozi
- ▶ chrání základní materiál



## Nátěr pozinkovaného ocelového plechu na stroji na plnění rašeliny

### Popis:

- ▶ při plnění nádob dochází k nerovnoměrnému porcování kvůli silné přilnavosti vlhké rašeliny
- ▶ Kromě toho jsou povrchy náchylné k opotřebení kvůli vlhké, písčité a kyselé rašelině (hodnota pH 2,5-3,5) a musí být chráněny proti otěru a korozi
- ▶ při dodání jsou povrchy pouze pozinkované nebo natřené mokrou barvou
- ▶ proto jsou všechny povrchy, které přicházejí do styku s rašelinou, potaženy dvouvrstevným systémem Plastikové oceli WEICON Anti-Stick
- ▶ povrchy byly předem zdrsňeny a ošetřeny přípravkem WEICON Čistič brzd



Čistič brzd

▶ 500 ml  
10043578



WEICON Anti-Stick

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10063505 10063512 10063519



### Výhody našeho řešení:

- ▶ žádná přilnavost materiálu
- ▶ efektivní výrobní proces

## Odstranění zbytků stavební pěny/lepidel



### Popis:

- ▶ obnažená fasáda z minerálních vláken Tresa byla znečištěna nadměrnou aplikací stavební pěny
- ▶ nastříkejte WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel na zaschlou stavební pěnu
- ▶ Nechte působit
- ▶ použijte WEICON Aplikační špachtli jako pomůcku



Odstraňovač těsnění a lepidel

▶ 400 ml  
10043594



Aplikační špachtle krátká

10010887



### Výhody našeho řešení:

- ▶ rychlé a nekomplikované čištění  
nejrůznějších povrchů



## Výroba systémů nouzového osvětlení



### Popis:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 se používá k utěsnění kovových skříní, které jsou následně opatřeny práškovou barvou
- ▶ lepidlo musí být dávkováno selektivně a s velkou přesností
- ▶ dávkovač Airflow 3 je pro tento úkol vhodný, protože lze přesně nastavit rychlost i množství



Flex 310 M® HT 200

▶ 310 ml  
10045905  
šedá



Povrchový čistič

▶ 150 ml ▶ 400 ml  
10024317 10045064



### Výhody našeho řešení:

- ▶ spolehlivé utěsnění bezpečnostně důležitých dílů
- ▶ možnost práškového lakování

## Povlak nádoby na solné roztoky



### Popis:

- ▶ zvláštní výzvou byla velká plocha a někdy velmi omezená volnost pohybu v nádrži (cca 20 m<sup>2</sup>)
- ▶ Pískování a následné znovu vyčištění nádrže WEICON Čističem S
- ▶ 1. vrstva: naneste WEICON GL-S
- ▶ suchá WEICON GL-S byla následující den zdrsňena a znovu vyčištěna, poté následovala 2. vrstva: WEICON Keramika HC 220



**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577



**WEICON GL-S**

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10060361   10061062   10061068



**WEICON Keramika HC 220**

▶ 0,2 kg   ▶ 0,5 kg   ▶ 2,0 kg  
10060973   10060983   10060989



### Výhody našeho řešení:

- ▶ chrání základní materiál
- ▶ prodlužuje intervaly mezi servisními prohlídkami
- ▶ odolnost vůči široké škále médií



## Výroba zemědělské techniky



## Popis:

- ▶ motorová sekačka zejména pro strmé svahy a náročný terén
- ▶ základní jednotku lze vybavit různými přídatnými zařízeními
- ▶ pouzdro se lepí pomocí WEICON Easy-Mix RK-7100 a jako zajišťovač závitů se používá WEICONLOCK AN 302-43



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g  
10062198  
průhledná
- ▶ 50 g  
10058265  
černá



NSF  
Nährstoff Compliance  
Program Listed S4  
Registrierung 16884



DIN  
DVGW



Industrieverbände  
Industrie & V  
www.veweb.com  
nach RK-Empfehlung  
geprüft  
Hygiene-Institut  
des Ruhrgebietes



AN 302-43

- ▶ 10 ml  
10030474
- ▶ 20 ml  
10016419
- ▶ 50 ml  
10049990
- ▶ 200 ml  
10019968



## Výhody našeho řešení:

- ▶ spolehlivé spoje i v extrémních aplikacích, např. v zemědělství, stavebnictví atd.
- ▶ hospodárná výroba díky použití technologie lepení



## Nátěr Anti-stick na volnoběžných válečcích dopravníkových pásů (likvidace odpadu)



### Popis:

- ▶ WEICON Anti-Stick se zde používá k zabránění ulpívání prachu/špíny a zbytků odpadu na válci (18 cm Ø x 150 cm) a zhoršení jeho funkce
- ▶ zdrsnete povrchy pomocí lamelového kotouče K80
- ▶ vyčistíte s WEICON Čistič S sprej
- ▶ 1. vrstva: naneste WEICON Keramika BL, poté naneste WEICON Anti-Stick mokré na mokré



**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577



**WEICON Keramika BL**

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10054394 10000093 10005233



**WEICON Anti-Stick**

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg  
10063505 10063512 10063519

### Výhody našeho řešení:

- ▶ delší životnost strojních součástí
- ▶ snížení ulpívání materiálu na válcích, a tím snížení prostojů



## Výroba lana pro velké zatížení (LCP)



### Popis:

- ▶ lano z LCP (polymer tekutých krystalů) se připojuje pomocí konektoru z nerezové oceli
- ▶ po spojení se lana ponoří do mořské vody, jakmile se vytvrdí na 100 %
- ▶ WEICON Easy-Mix N 5000 vydržel tahovou zkoušku až 6 tun
- ▶ bylo slepeno celkem 6000 lan
- ▶ pro jedno lano byly zapotřebí dvě kartuše WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml  
10045109



### Výhody našeho řešení:

- ▶ vysokopevnostní lepení lanových zásuvek
- ▶ kapilární průnik díky nízké viskozitě

VIDEO



## Odstraňování zbytků tmelu z přírubového těsnění



### Popis:

- ▶ použijte WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel
- ▶ Nechte působit
- ▶ V případě potřeby opakujte
- ▶ mechanické odstranění zbytků



Odstraňovač těsnění a lepidel

▶ 400 ml  
10043594



Procesní špachtle krátká

▶ 400 ml  
10010887



### Výhody našeho řešení:

- ▶ usnadňuje práci
- ▶ nedochází k poškození utěsněných povrchů
- ▶ odstranění starého těsnicího materiálu beze zbytků



## Odlévání rozvodných krabic na venkovní podlahové osvětlení

### Popis:

- ▶ elektronické součástky uložené pod zemí musí být chráněny před povětrnostními vlivy / vlhkostí / škůdci
- ▶ tekutý Urethan 90 SF spolehlivě uzavře všechny spoje a nabízí dlouhodobou ochranu



### Urethan 90 SF

Tvrdość Shore: D 90

- ▶ 550 g
- ▶ 10053974



### Výhody našeho řešení:

- ▶ snadné zpracování
- ▶ nízká exotermická reakce
- ▶ rychle vytvrzuje

VIDEO



## Údržba a ochrana vstřikovacích forem



### Popis:

- ▶ Ochrana proti korozi magenta chrání nářadí před bleskovou korozí během skladování
- ▶ čistěte pomocí Čističe forem, abyste odstranili veškeré nečistoty během procesu
- ▶ Klzný lak ve spreji, PTFE-Sprej nebo Anti-Seize High-Tech pro mazání vyhazovačů
- ▶ Oddělovač forem, který usnadňuje vyjímání dílů z forem



### Klzný lak s MoS<sub>2</sub>

▶ 400 ml  
10045077

### Čistič forem

▶ 500 ml  
10045078

### PTFE-Sprej

▶ 400 ml  
10043607

### Oddělovač forem

▶ 400 ml  
10043600

### Ochrana proti korozi

▶ 400 ml 10043591 bezbarvé  
▶ 400 ml 10053034 magenta

### WEICON Anti-Seize High-Tech

▶ 120 g  
10048715



### Výhody našeho řešení:

- ▶ snadno viditelná ochrana proti korozi
- ▶ odolná proti vysokým teplotám
- ▶ delší funkčnost díky široké škále produktů



## Oprava dopravního pásu



### Popis:

- ▶ Použití CNC pily pro horizontální řezání pěny vyžadující opravy
- ▶ zpracování konečných produktů v oblasti filtrace, akustiky, těsnění, obalové techniky a dalších průmyslových odvětvích
- ▶ WEICON Opravářská sada na pásy



### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml  
10043577



### WEICON Opravářská sada na pásy

#### Opravářská sada na pásy 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g  
10058384

#### Opravářská sada na pásy 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g  
10058392



### Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat nic nového
- ▶ udržitelná oprava

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrathener Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 493 473 383  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**WhatsApp-  
Servis**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APLIKACE  
A PRODUKTY IV**

Obj. č. 10100575

Distributor: