




WEICON®



WEICON

해양 산업

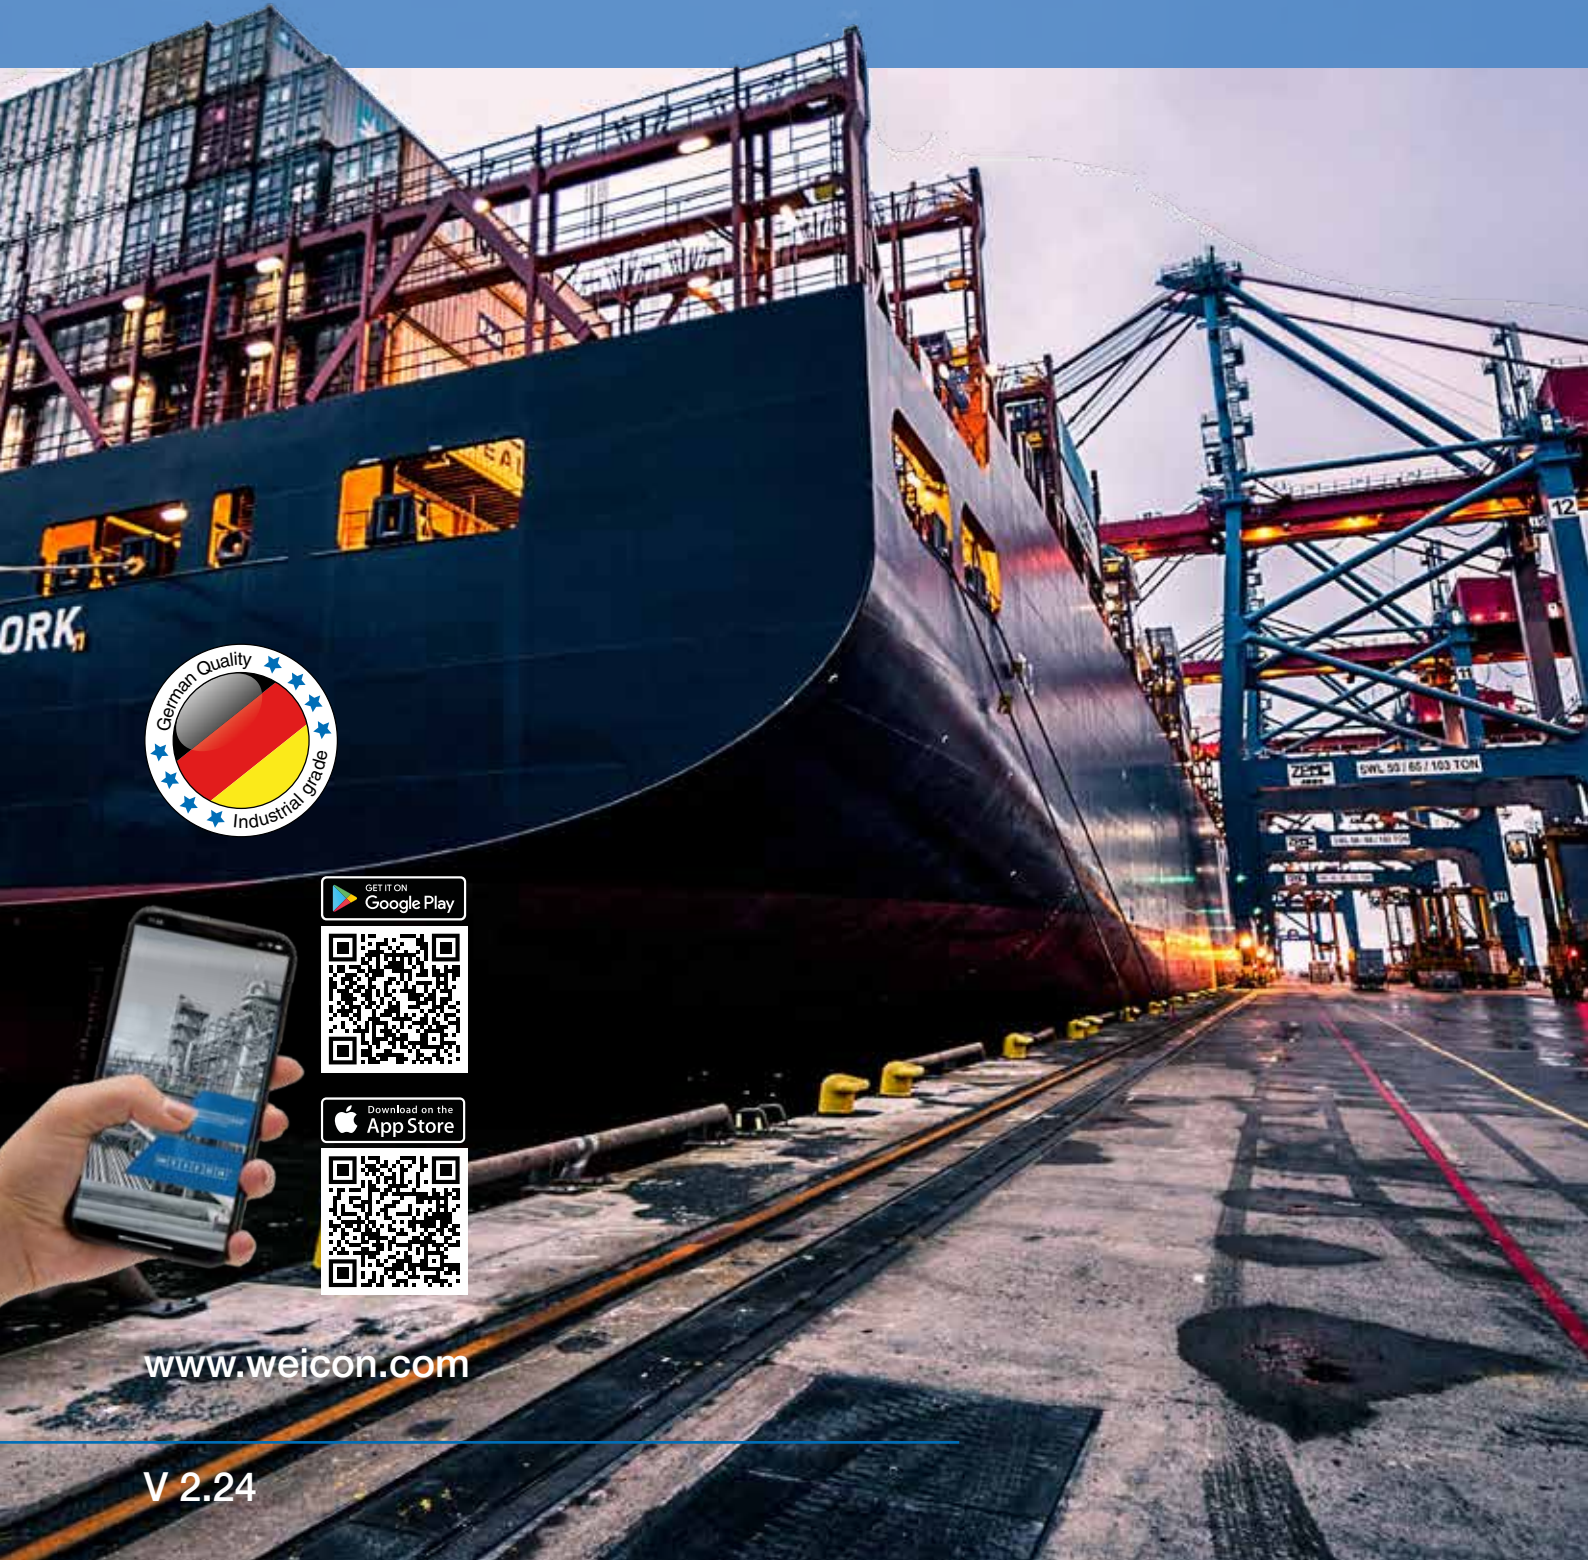

GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.com

V 2.24

회사 소개

1947년부터 독일에서 산업계를 위한 특수 제품을 생산해 온 WEICON. 제품 범위에는 생산부터 수리, 유지보수까지 모든 산업 분야에 사용되는 특수 접착제 및 실런트, 기술 스프레이, 고성능 조립용 페이스트 및 그리스가 포함됩니다. 화학 제품 외에도 WEICON TOOLS라는 브랜드로 고품질 스트리핑 공구를 개발 및 유통하고 있습니다.



우리의 열망



최고 품질 요구 사항



다양한 제품군



개인 솔루션

프로세스를 최적화할 수 있도록 도와드립니다!

- ✓ 인증을 받은 사용자 친화적이고 사용하기 쉬운 제품으로 자원 친화적이고 직원의 업무 프로세스 속도를 높여줍니다.
- ✓ 추가 장비 없이 제품을 올바르게 자원 친화적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다.
- ✓ 인체공학적으로 설계된 액세서리는 제품을 정확하고 안전하게 사용할 수 있도록 도와줍니다.
- ✓ 웨이콘 제품을 사용하면 기계 및 부품을 서비스, 유지보수 및 수리할 수 있습니다. 이를 통해 비용, 시간, 인력을 절약할 수 있습니다.

우리의 서비스



개인 제품 교육



다음 날 배달



교육 전문가

개별 서비스를 제공합니다!

- ✓ 저희는 귀사의 사업장을 방문하여 직원들에게 올바른 제품 사용법을 교육합니다.
- ✓ 접착 기술 분야에서 고도로 훈련된 135명 이상의 직원이 모든 지원 관련 질문에 기꺼이 도와드립니다.
- ✓ YouTube의 다양한 활용 동영상에서 직원들은 언제 어디서나 제품을 올바르게 사용하는 방법을 단계별로 확인할 수 있습니다.
- ✓ 익일 배송 서비스를 통해 회사 내 업무 흐름에 차질이 없도록 보장합니다.

저희가 도와 드리겠습니다!



1947년부터 가족 소유 기업

인증서



미국 선급 협회

ABS는 선박, 석유 플랫폼 및 기타 해양 구조물에 대한 세계 최고의 선급 협회중 하나입니다. WEICON CBC 및 WEICON HB 300에 대한 승인 인증서.



IMPA

IMPA(국제 해양 구매 협회)는 해양 산업에서 구매자와 공급업체 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 단체입니다. 협회는 글로벌 해양 경제에서 구매자와 공급업체 간의 이해를 증진하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 지난 37년 동안 협회는 크게 성장하여 현재 전 세계 700여 명의 회원을 보유하고 있습니다. 당사의 많은 제품은 ISSA 및 IMPA 카탈로그에서 찾을 수 있습니다.



ISSA

ISSA(국제 선박 공급업체 및 서비스 협회)는 전 세계 약 2,000여 개의 선박 공급업체로 구성된 국제 협회입니다. 한편 ISSA의 회원사들은 500개 이상의 장소에 장비를 공급하고 있습니다.



RINA

해양 분야에서의 웨이콘 플라스틱 메탈 및 웨이콘 리페어 스틱의 적용 적합성에 대한 인증서.



MED

유럽 해양 장비 지침 MED는 해양 장비에 관한 주요 규정입니다. 이 인증은 제품이 공인된 IMO/MED 실험실에서 테스트한 화재 안전 표준을 충족한다는 것을 증명합니다. 플렉스 310 M 파이어셀 및 플렉스 310 M 프로셀.



DNV

선박 수리를 위한 웨이콘 플라스틱 메탈 A, GL-S, 세라믹 BL 및 SF에 대한 승인 인증서.



DVGW

WEICONLOCK 혐기성 접착제/실런트 유형에 대한 테스트 마크 인증서; WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 및 나사산 실링 코드 DF 175.



ISEGA

식품 기술 분야의 접착제로서 웨이콘 세라믹 BL, 웨이콘 플렉스 310 M® ProSeal, 플렉스 310 PU, 플렉스 310 M® 클래식, 아쿠아-플렉스, 순간접착제 Contact VA 100 및 VA 8312에 대한 적합성 인증서입니다.



NSF

음용수 시스템 및 구성 요소 NSF/ANSI

표준 61: 리페어-스틱 카파, 스틱 및 다목적, 파이프 리페어-키트

접착제 및 실런트 S2: WRICONLOCK AN 305-77

코팅 R2: 징크 스프레이 및 징크 스프레이 유광



TÜV NORD

웨이콘 징크 스프레이, 웨이콘 징크 스프레이 "유광" 및 웨이콘 부식 방지제의 특수 품질 표준을 준수한다는 내용의 인증서.

독일 TÜV의 안전 승인은 웨이콘 TOOLS 스트리핑 도구가 기술 작업 장비에 대한 연방 규정을 준수한다는 것을 의미합니다.



BAM

BAM 테스트 및 안전성 관련 평가 - BG RCI의 리플렛 M034e "산소와 호환되는 비금속 물질 목록"(D-GUV 정보 213-074)에 따름.

WEICONLOCK AN 305-77 및 나사산 실링 코드 DF 175.



WRAS

영국에 대한 WRC 승인. WEICONLOCK AN 305-77, WEICON 스레드 실링 코드 DF 175



지역 위생 연구소

물과의 접촉에 대한 위생 평가.

혐기성 접착제: WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-77, AN 306-38

사용처.....

웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

정렬하기 어려운 시스템의 시밍 및 후면 충전을 위해 특별히 개발되었습니다.

10페이지에서 자세히 보기



웨이콘 세라믹 BL

버터플라이 밸브 코팅.

8페이지에서 자세히 보기

웨이콘 세라믹 BL

선박 프로펠러 코팅.

8페이지에서 자세히 보기



웨이콘 우레탄 85

선박 추진 시스템의 샤프트 seal ring 수리.

9페이지에서 자세히 보기



웨이콘 WR

선박 추진축 수리. 캐비테이션으로 인한 손상을 복구하고 채웁니다.

8페이지에서 자세히 보기



웨이콘 세라믹 BL

웨이콘 세라믹 BL로 부식 방지 코팅.


8페이지에서 자세히 보기



웨이콘우레탄 80

해양 동물로부터 보호하기 위한 최종 코팅.

9페이지에서 자세히 보기

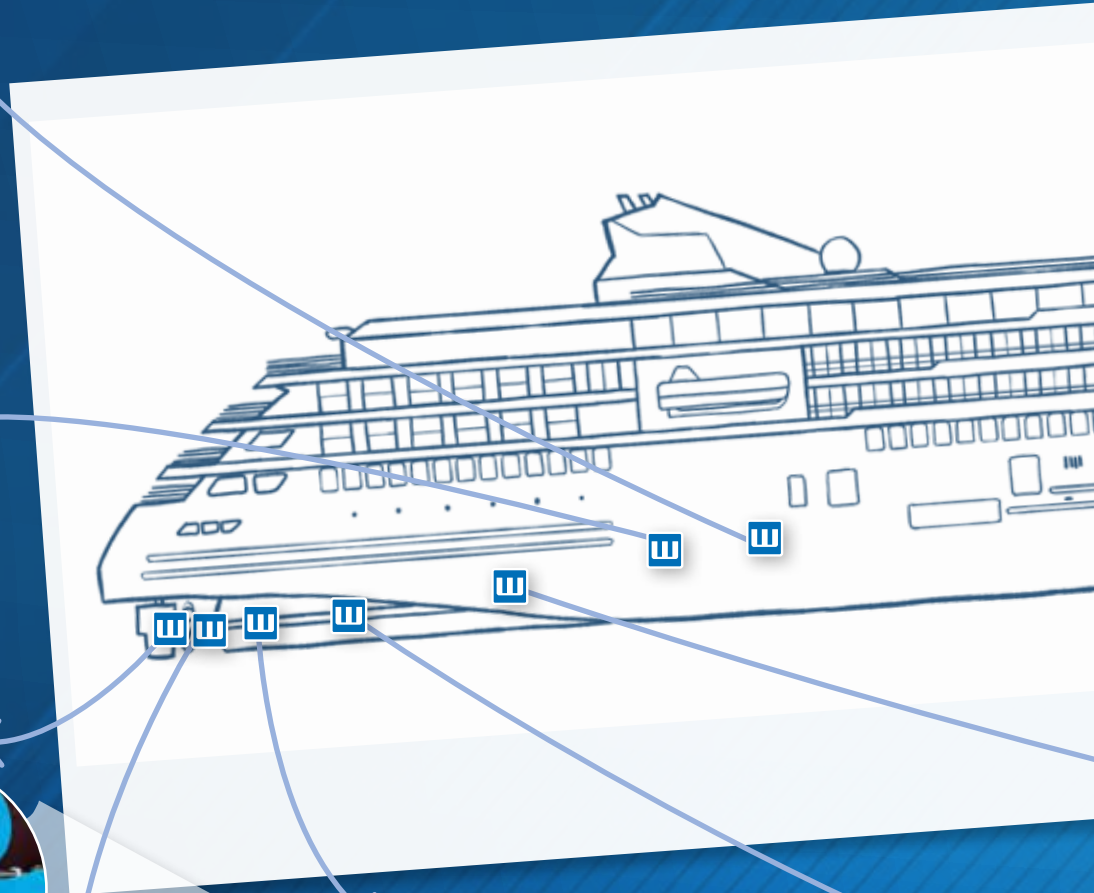

W 44 T®

부식 방지, 발수성, 윤활, 보존 및 세척 기능을 하나의 제품에 결합한 제품입니다.

18페이지에서 자세히 보기

VA 100

웨이콘 Contact VA 100은 금속, 플라스틱 및 고무 접착을 위한 범용 제품입니다.

14페이지에서 자세히 보기

웨이콘 A

앵커 캡스톤의 갭 보정.

6페이지에서 자세히 보기

웨이콘 HB 300

스테빌라이저 샤프트의 밀봉.

9페이지에서 자세히 보기

패스트-메탈 Minute Adhesive


선박 엔진의 실린더 블록 수리.

10페이지에서 자세히 보기

웨이콘 BR

청동 프로펠러 샤프트 수리.

6페이지에서 자세히 보기

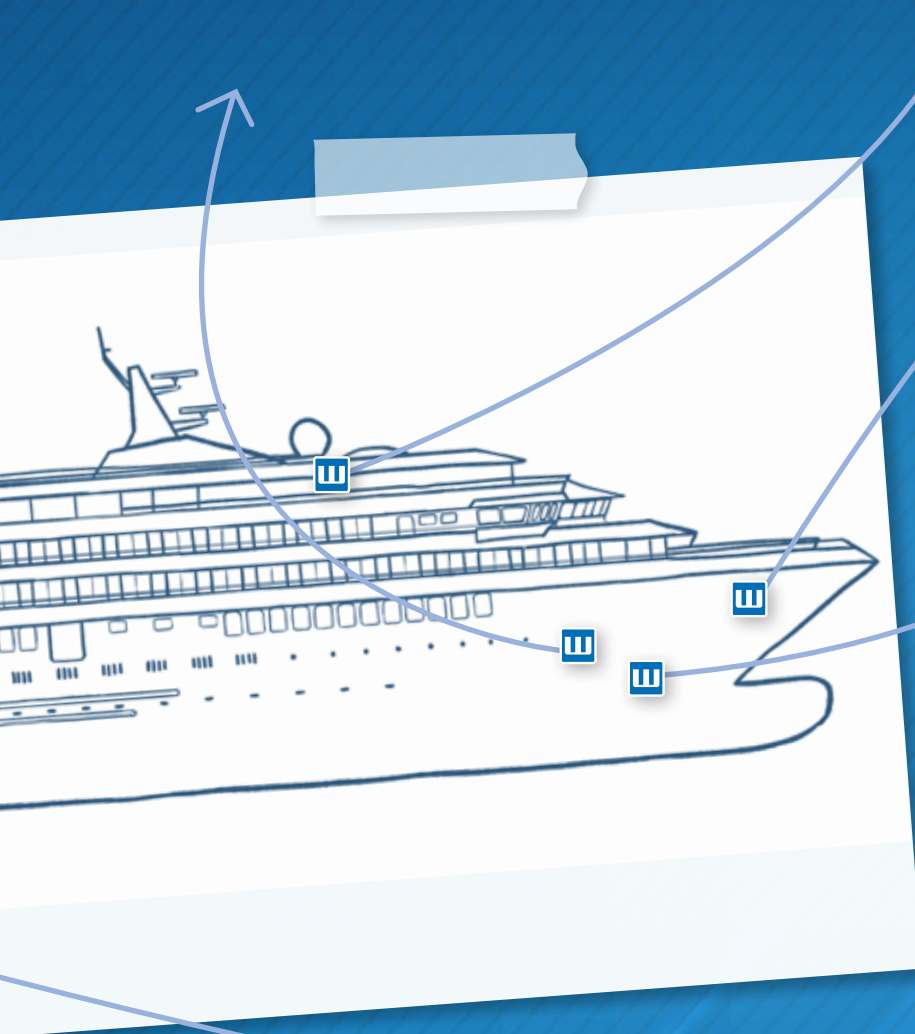

플라스틱 메탈

웨이콘 플라스틱 메탈은 2액형 에폭시 수지 시스템입니다. 다양한 유형의 소재에 빠르고 비용 효율적이며 내구성 있는 수리 및 코팅을 제공하는 데 이상적입니다.



웨이콘 UW

수중 접착 본드 및 습한 곳에서의 조정 및 수리에 적합합니다. UW는 접착력이 매우 우수합니다.

- ▶ 페이스트, 미네랄 충전된
- ▶ 물속은 물론 습하고 축축한 표면에서도 경화됩니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000933	75.509.24	81 29 35
▶ 2,0 kg	10000936	75.509.25	81 29 36

웨이콘 B



- ▶ 점성
- ▶ 스틸이 충전된

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000020	75.509.03	81 29 05
▶ 2,0 kg	10000023	75.509.04	81 29 06



웨이콘 BR



청동 및 적색 황동 부품 수리용.

- ▶ 페이스트, 브론즈가 충전된
- ▶ 청동 장비 부품 및 주물 수리 및 재건

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10012669	75.509.05	81 29 10
▶ 2,0 kg	10012670	75.509.06	81 29 11

웨이콘 A



웨이콘 A는 DNV 인증서를 보유하고 있으며 특히 해양 산업의 수리에 적합합니다.

탱크의 부식 손상과 구멍을 제거하고, 파이프와 주물을 수리하고, 하우징과 기계 부품의 균열을 수리하는 데 사용할 수 있습니다.

간격 보정 – 앵커 캡스턴, 플랜지 연결부 및 간격이 있는 모든 금속 연결부.

- ▶ 페이스트, 강철로 채워진
- ▶ 부식 손상 및 피팅 제거
- ▶ DNV 인증

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000003	75.509.01	81 29 01
▶ 2,0 kg	10000006	75.509.02	81 29 02



웨이콘 A - 세라믹 최종 코팅으로 소재 강화



웨이콘 HP

특히 강력한 접착력이 필요한 수리를 위한 특수 제품입니다. 잔류 진동이 최소화된 수리 및 스테인리스 스틸 수리(캐비테이션 손상)의 접착 결합에 적합합니다.

- ▶ 페이스트, 미네랄이 충전된
- ▶ 내충격성
- ▶ 물속은 물론 습하고 축축한 표면에서도 경화됩니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10054003	-	-
▶ 2,0 kg	10054004	-	-

컨투어 스파츨러 플렉시

10953020



웨이콘 SF



RINA

섬유 유리 테이프를 사용한 빠른 수리 및 파이프 수리용.

웨이콘 SF는 특히 누수가 있는 파이프 라인, 하우징 및 기어의 신속한 수리 및 재조정, 앵커리지 및 고정 장치 생산에 적합합니다.

웨이콘 SF는 기계 제작, 공구 제작, 모형 및 금형 제작, 해양 산업 및 기타 여러 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

- ▶ 페이스트, 강철로 채워진
- ▶ 빠른 수리를 위해 (가용시간 5분)
- ▶ DNV 인증

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000071	75.509.13	81 29 31
▶ 2,0 kg	10000072	75.509.14	81 29 32





경화제 추가

플라스틱 메탈



웨이콘 WR



웨이콘 WR은 마찰로 인해 금속 부품이 많이 마모되는 영역에 적합합니다.

- ▶ 액체
- ▶ 스틸이 충전된
- ▶ 내마모성

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000077	75.509.15	81 29 47
▶ 2,0 kg	10000078	-	81 29 48

웨이콘 GL-S



에폭시 수지 시스템 웨이콘 GL-S는 높은 내마모성을 제공하며 많이 사용되는 표면의 마모 방지 역할을 합니다.

- ▶ 유동적
- ▶ 미네랄이 충전된
- ▶ 제어 계층
- ▶ 최대 +180 ° C(+356 ° F)의 온도에 견디는 내열성

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10060362	-	-
▶ 2,0 kg	10060363	-	-

웨이콘 세라믹 BL과 함께 사용시
제어 층으로 완벽함

웨이콘 세라믹 BL



프로펠러 샤프트 및 엔진룸, 방향타 기동, 기어 박스의 코팅과 수리 전후의 금속 표면 코팅에 사용됩니다.

웨이콘 세라믹 BL은 액체로 브러시가 가능하며 탄화규소 및 규산 지르코늄으로 채워져 있고 최대 +180° C의 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 극한의 내마모성과 높은 내마모성을 제공합니다.

웨이콘 세라믹 BL은 특히 슬라이드 베어링, 슬라이드, 깔때기 및 파이프의 마모 방지와 주물, 밸브 및 송풍기 팬의 수리로 응력이 심한 펌프 하우징의 라이닝에 적합합니다.

이 제품은 기계 및 시스템 구축, 장치 엔지니어링 및 기타 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

- ▶ 스트레스가 심한 부분의 라이닝용
- ▶ 액체
- ▶ 35° C ~ +180° C(-31° F ~ +356° F)의 고온에 견디는 내열성

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000093	75.509.19	81 29 37
▶ 2,0 kg	10005233	75.509.20	81 29 38



레진과 경화제를 기포 없이 완전히 혼합합니다.

혼합 구성 요소 적용



다음으로부터 보호하는 최종 코팅
해양 동물
웨이콘 우레탄 80



갯 메우기
웨이콘 우레탄 85

우레탄 85

쇼어 경도: A 85

방향타 스톱, 스테빌라이저 부상, 해수 탱크, 해수 탱크 두께의 씰링, 엔진룸의 모든 고무 코팅, 샤프트 베어링 및 선미 튜브 씰링에 사용됩니다. 선박의 수중 선체에 있는 모든 씰링에 사용됩니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10057130	-	-
▶ 540 g	10057188	-	-



해수 탱크 두께
웨이콘 우레탄 85

웨이콘 HB 300



피팅 부식, 정렬, 흐름 가장자리(예: 안정제), 레벨 제어, 플랜지 연결부의 틈새 보정, 금속 표면의 기본 재료 손실이 발생한 모든 수리, 수직 표면 및 오버헤드 작업에 이상적입니다.

- ▶ 스틸로 채워진
- ▶ 페이스트, 퍼짐성
- ▶ 35 ° C ~ +200 ° C의 고온 내성, 짧게는 280 ° C까지 견딜 수 있습니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 1,0 kg	10000099	75.509.21	81 29 51



웨이콘 CBC

초킹 백킹 컴파운드

ABS



22 22 222
2222 2222 22



쉬밍 및 백필을 위해 특별히 개발되었습니다.

피팅과 마모된 금속판을 대체하는 역할을 하며 파운데이션 플레이트에 직접 접촉할 수 있도록 합니다.

기계 발, 기어 및 주요 기계의 밑에 쏟아지는 경우, 러더 포스트 및 스테빌라이저 부상 그라우팅용, 진동 모터, 기어 또는 골재가 쏟아지는 경우.

- ▶ 액체 및 셀프 레벨링
- ▶ 영구적으로 높은 정적 강도
- ▶ 화학 물질 및 진동에 대한 내성

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 3,0 kg	10045020	75.510.01	81 29 55
▶ 10,0 kg	10045019	-	81 29 56

에폭시 접착제

패스트-메탈 Minute 접착제

높은 충진성 | 반죽 같음 | 틈새 채움 | 매우 짧은
넘비 수명 | 빠른 경화



패스트-메탈 Minute 접착제 세트

구성:
패스트-메탈 Minute 접착제, 나무 주걱 소형 2개,
PE 장갑

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 24 ml	10007785	-	81 29 81
▶ Set	10058777	-	-





파이프 리페어 키트



최대 +150 C의 고온 내성

파이프 리페어 키트는 추가 도구 없이도 처리할 수 있으며 균열과 누출을 안정적이고 영구적으로 밀봉하는 데 사용됩니다. 사용이 매우 쉽고 빠르게 우수한 접착력, 고압 및 내화학성, 최대 150° C의 내열성을 자랑합니다.

30분 이내에 테이프가 완전히 경화되어 내구성이 강해집니다.

빠른 수리를 위해
손상된 파이프 및 파이프라인의 비율은
30분



이 세트에는 다음이 포함됩니다.

- ▶ 리페어 스틱 Multi-Purpose
- ▶ 유리섬유 강화 플라스틱 리페어 테이프
- ▶ 조립 지침
- ▶ 보호 장갑

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 5/15	10055737	84.025.17	81 24 31
▶ 5/35	10055738	84.025.18	81 24 31
▶ 10/35	10055740	84.025.19	81 24 31
▶ 12/100	10057026	-	81 24 31

- ▶ 파이프 수리
- ▶ 구조적 보강
- ▶ 접근이 어려운 공간에서의 수리



리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간편한 솔루션입니다.
간편한 사용, 작은 수리도 항상 적절한 금액으로 처리합니다.



자르고



반죽하고



사용하기

- ▶ 작은 수리도
- ▶ 경화된 제품을 가공(드릴링, 파일링, 탭핑)할 수 있습니다.



아쿠아



- ▶ 수중 애플리케이션용
- ▶ 세라믹 충전
- ▶ 습하고 젖은 표면의 빠른 수리에 이상적

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10008519	75.530.02	81 29 23
▶ 115 g	10006608	75.530.03	81 29 24



스틸



- ▶ 빠른 경화, 스틸 충전된
- ▶ 경화 후 색상: 짙은 회색

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10010241	75.530.15	81 29 25
▶ 115 g	10007705	75.530.01	81 29 26



카파



- ▶ 매우 빠른 경화
- ▶ 경화 후 색상: 구리색

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10010227	75.530.04	81 29 75
▶ 115 g	10006609	75.530.05	81 29 76

다목적



- ▶ 빠른 경화, 미네랄이 충전된
- ▶ 경화 후 색상: 흰색

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10053992	-	-
▶ 115 g	10053995	-	-



웨이콘 GMK – 고무 금속 접착제

GMK 제품은 고무와 금속을 접착하기 위한 폴리클로로프렌 기반의 다양한 접착 접착제로, 고강도, 전체 표면 및 유연한 접착이 가능합니다:

- 고무 대 고무
- 고무 대 금속

GMK 2510

- ▶ 2액형 접착제
- ▶ 습도 및 온도에 대한 내성
- ▶ 많은 엘라스토머(예: 하이팔론 등)에 영구적으로 탄성이 있고 강합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 324 g	10039649	84.025.10	81 52 39
▶ 690 g	10034480	84.025.11	81 52 40

GMK 2410

- ▶ 영구적으로 탄력적인
- ▶ 넓은 영역의 경우
- ▶ 습기에 대한 내성

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 350 g	10030358	84.025.08	81 52 37
▶ 700 g	10028906	84.025.09	81 52 38




에폭시 레진 퍼티

반죽 가능한 범용 리페어 컴파운드



웨이콘 에폭시 수지 퍼티는 페이스트(반죽 가능), 미네랄이 함유되어 있으며 최대 +200° C(+392° F)의 내열성을 지닙니다. 1:1의 혼합 비율로 가공되며 경화 후 기계 가공 및 도색이 가능합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,1 kg	10000103	75.509.37	81 29 52
▶ 0,4 kg	10000104	75.509.38	81 29 53
▶ 0,8 kg	10000105	75.509.39	81 29 54

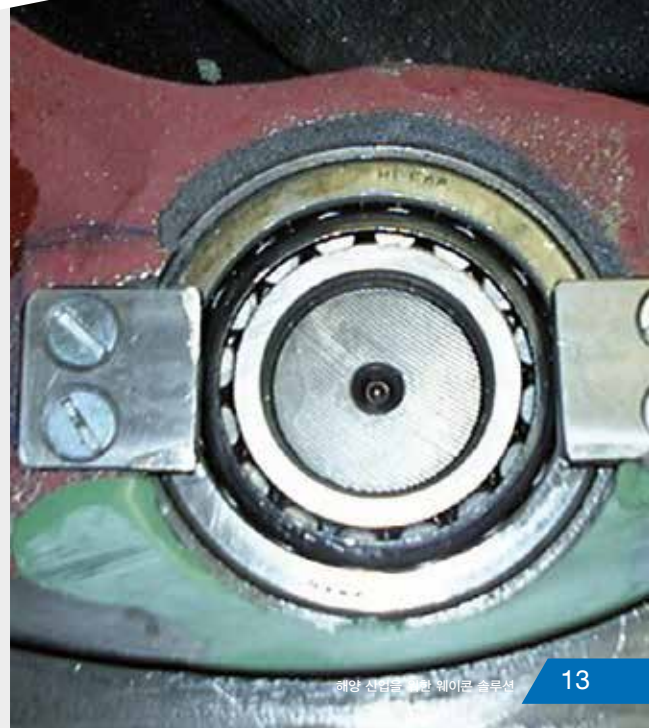

WEICON Contact는 용매가 불포함된 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 안정적으로 접착합니다.



시아노아크릴레이트 순간접착제

다용도로
사용 가능



VA 100



고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제 | 중간 점도 | 약간 더 긴 경화 시간

웨이콘 Contact VA 100은 금속, 플라스틱 및 고무 접착을 위한 범용 타입입니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000224	-	81 29 27
▶ 30 g	10016433	75.629.02	81 29 28
▶ 60 g	10019785	75.629.03	81 29 29



VA 8312



고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제 | 저점도 | 매우 빠른 경화성 | ISEG 인증

웨이콘 Contact VA 8312는 고체 고무 또는 셀룰러 고무, 플라스틱 및 EDPM 엘라스토머와 같은 다양한 고무 소재의 접착에 적합합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000240	-	81 52 41
▶ 30 g	10016432	75.629.05	81 52 42
▶ 60 g	10019793	75.629.06	81 52 43



VM 20

금속용 순간접착제 | 저점도 | 매우 빠른 경화성

웨이콘 Contact VM 20은 모든 유형의 금속 접착에 적합하며 특히 연속 생산시 정밀하게 장착된 부품의 접착에 적합합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000251	-	-
▶ 30 g	10019853	-	-
▶ 60 g	10019857	-	-



VM 120

금속용 시아노아크릴레이트 순간접착제 | 중간 점도 | 느린 경화, 부품의 단기간 재배열 가능

웨이콘 Contact VM 120은 모든 유형의 금속 본딩에 적합합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000258	-	-
▶ 30 g	10019859	-	-
▶ 60 g	10019863	-	-

WEICONLOCK®

협기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 설계되었습니다. 경화 후 접착 결합은 진동, 충격, 화학물질, 용제 및 온도에 대한 내성이 있습니다.

나사고정

나사산 파이프 및 피팅 실링

원통형 어셈블리 고정

플랜지 실링, 개스켓팅



AN 306-38

베어링, 기어 휠 및 볼트용 축철부 고정 어셈블리 | 빠른 경화 | 음용수 승인

- ▶ 중간 점도
- ▶ 높은 강도
- ▶ 분해하기 어려움

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10017893	75.628.19	815223
▶ 200 ml	10020027	75.628.20	815224



AN 305-72

PTFE로 파이프 및 플랜지 실링 | 즉각적인 실링 효과 | 식수 및 DVGW 승인

- ▶ 고점도
- ▶ 중간 강도
- ▶ 일반 도구로 분해

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10019943	75.628.34	815210
▶ 200 ml	10020003	75.628.35	815211



AN 302-70

나사산 및 스테드 볼트 잠금장치 | 식수 및 DVGW 승인

- ▶ 중간 점도
- ▶ 높은 강도
- ▶ 분해하기 어려움

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10017884	75.628.08	812916
▶ 200 ml	10019978	75.628.09	812917



나사산 실링 코드 DF 175

- ▶ 즉각적인 밀봉 효과, -200° C ~ +240° C (-328° F ~ +464° F)의 온도 내성
- ▶ KTW, WRAS에 따른 식수 승인
- ▶ UL 테스트 완료
- ▶ 100% PTFE(고체 소재), 무실리콘

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 175 m	10026655	75.628.40	-




TZW



Plast-o-Seal®

영구 플라스틱 범용 실란트 | 용매 증발 없음 | 즉시 조립 가능

	WEICON	ISSA	IMPA
90 g 튜브	10014387	75.628.41	815231
230 g 프레스팩	10039427	-	-

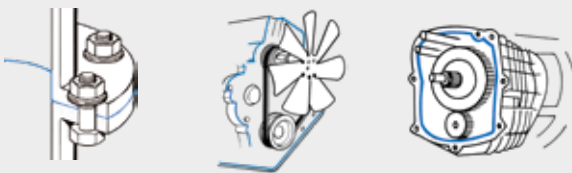

올라온더

AN 302-43

나사고정 | 식수 및 DVGW 승인

- ▶ 높은 점도
- ▶ 중간 강도
- ▶ 일반 도구로 분해

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10017876	75.628.04	812913
▶ 200 ml	10019968	75.628.05	812914



AN 305-42

유압 및 공압 실링 | DVGW 승인

- ▶ 중간 점도
- ▶ 중간 강도
- ▶ 일반 도구로 분해

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10017877	75.628.11	812919
▶ 200 ml	10020001	75.628.12	812920



AN 305-77

나사고정 | 식수 및 DVGW 승인 | BAM*

- ▶ 고점도
- ▶ 중간 강도
- ▶ 일반 도구로 분해

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10019949	75.628.13	815214
▶ 200 ml	10020011	75.628.14	815215



*BAM 테스트 및 안전성 관련 평가 완료
- BG RCI의 리플렛 M 034e "산소"(D-GUV 정보 213-074)도 참조하세요.



탄성 접착제

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.

ProSeal



해상 환기 시스템에 적합 | 민감한 구역의 애플리케이션 및 실내 환기 시스템에 적합

다목적, 영구 탄성, 빠른 경화, 고강도 1-C 접착제 및 실란트는 SMP를 기반으로 합니다. 중성 경화, 전적으로 내후성, 매우 낮은 배출량과 냄새, 실리콘, 이소시아네이트 및 용매를 함유하지 않습니다.

VDI 6022에 따라 식품 관련 분야 및 환기 및 공조 시스템에 대한 테스트 및 승인을 받았습니다. 국제해사기구 IMO FTPC 파트 2+5의 요구 사항을 충족합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
310 ml 카트리지	10060643	-	81 52 89

실리콘 HT 300

고온 내성(+300° C/+572° F) | 100% 고체 비율

	WEICON	ISSA	IMPA
85 ml 튜브	10005243	-	81 52 82
310 ml 카트리지	10000432	75.634.20	81 52 83

플렉스 310 PU



폴리우레탄 | 연마 가능 | ISEGA 인증

300 ml 카트리지	WEICON	ISSA	IMPA
흰색	10004287	-	-
검정	10002571	-	-
회색	10002573	-	-

FireSeal



최대 120분 내화성 | 최고 수준의 해상 화재 방지 기준 충족

플렉스 310 M® FireSeal은 최대 120분 동안 내화성을 지닌 SMP 기반의 영구 탄성 접착제 및 실란트입니다. EN 1366-4에 따라 모든 조인트 구조에 대해 테스트 및 분류되었습니다.

부피 수축이 매우 적은 페인트 호환 실란트는 국제 화재 방지 요구 사항과 같은 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.

국제해사기구 IMO FTPC 부품 2+5 및 DIN EN 45545-2 R22/23 HL3에 따른 철도 차량용.

	WEICON	ISSA	IMPA
310 ml 카트리지	10060645	-	81 52 88

아쿠아-플렉스



습하고 축축한 표면에 이상적 | 담수 및 바닷물에 강함

310 ml 카트리지	WEICON	ISSA	IMPA
흰색	10021673	-	81 52 79
검정	10021677	-	81 52 80
회색	10021678	-	81 52 81



밋 실란트




블랙-실 특수 실리콘

오일 및 그리스에 대한 탁월한 내성

웨이콘 블랙-실 접착제 및 실란트는 검은색, 고온 내성(+280° C/+536° F), 용제 무함유, 내유성, 내유성, 내압성, 노화 저항성, 뛰어난 신축성(약 500%의 파단 연신율)을 갖추고 있습니다.

블랙실은 특히 높은 내유성 및 내유성이 요구되는 용도의 접착 및 밀봉에 적합합니다. 웨이콘 블랙실은 기어박스, 밸브 및 케이싱 커버, 오일 씰프, 워터 펌프, 기어 및 차축, 플랜지, 탱크 및 컨테이너 등 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
85 ml 튜브	10022222	75.634.24	81 52 84
200 ml 프레스팩	10000763	75.634.25	81 52 85
310 ml 카트리지	10022221	75.634.26	81 52 86



혁신

인체공학적인 프레스팩



플렉스 310 M® 클래식



다용도 | ISEGA 인증

웨이콘 플렉스 310 M 클래식 접착제 및 실란트는 강하고 도장 가능하며(습식 도장) 샌딩이 가능하고 노화 안정성이 뛰어나며 자외선에 대한 내성이 우수합니다. 담수와 바닷물에 강하며 실리콘, 이소시아네이트, 할로겐 또는 용매가 함유되어 있지 않습니다.

이 제품은 ISEGA 인증을 받았으며 식품 기술 분야에서 접착제로 사용할 수 있습니다. 플렉스 310 M 클래식은 MS 폴리머 기반의 탄성 접착제로 금속, 각종 플라스틱, 세라믹, 목재, 유리 및 석재의 접착에 적합합니다.

웨이콘 플렉스 310 M 클래식은 금속 구조물, 탱크 및 장치 엔지니어링, 운송, 차량 및 컨테이너 건설, 환기 및 공조 시스템, 전기 산업, 요트 및 보트 건설 및 실리콘 또는 실리콘이 포함된 제품이 적합하지 않은 모든 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

200 ml	WEICON
흰색	10057238
검은색	10057245
회색	10057240
크리스탈	10057240

프레스팩

310 ml	WEICON	ISSA	IMPA
흰색	10002576	75.634.30	81 52 71
검은색	10010024	75.634.31	81 52 72
회색	10010026	75.634.32	81 52 73
크리스탈	10033740	-	-

카트리지



징크 스프레이

- ▶ 모든 금속 표면의 장기적인 음극 부식 보호
- ▶ 극한의 날씨와 환경 조건에서도 내구성 있는 보호층을 제공합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10000016	53.402.06	45 08 11

Isolation 스프레이

- ▶ 아크릴 수지를 기반으로 한 투명 절연 및 마감 바니시

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10053563	-	-



크랙 테스트 에이전트*

	500 ml	WEICON	ISSA	IMPA
클리너		10047463	84.025.07	-
침투제		10047461	84.025.07	-
디벨로퍼		10047462	84.025.07	-

* DIN EN ISO 3452-2에 따라 샘플 테스트를 거쳤습니다.
DIN EN ISO 3452-2 및 ASME-Code, 섹션 V, 6조에 따라 황 및 할로겐 함량이 낮습니다. T641,07-2015.

Adhering Grease - extra strong

- ▶ 수중 적용을 위한 특수 윤활제 및 부식 방지제
- ▶ 해양 애플리케이션에서 공격적인 유체에 대한 효과적인 보호

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10019873	53.402.52	45 08 35

징크 스프레이 유광

- ▶ 장기 음극 부식 방지
- ▶ 용융 아연 도금과 일치하는 밝은 색상 음영

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10000047	53.402.07	45 08 12

Corro-Protection

- ▶ 실내 보관용 금속 부품의 부식 방지
- ▶ 금속으로 만들어진 도구와 정밀 부품을 영구적으로 보존합니다.
- ▶ 독일 TÜV의 승인을 받은 투명 보호 필름

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10000157	53.402.08	45 08 15
▶ 5 L	10000787	-	25 21 09

W 44 T® 멀티 스프레이

- ▶ 다기능 제품
- ▶ 부식 방지, 발수성, 윤활, 보존 및 세척 기능을 단일 제품에 결합한 제품입니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10001023	53.402.11	45 08 21
▶ 500 ml	10039121	-	-
▶ 5 L	10007793	-	55 16 22

올라운드 실링 스프레이

- ▶ 페인트 가능
- ▶ 실내 및 실외용

	WEICON	ISSA	IMPA
● ▶ 400 ml	10052245	-	-
● ▶ 400 ml	10049571	-	-
○ ▶ 400 ml	10052243	-	-

스프레이-온 그리스 화이트

- ▶ 응력이 높은 부품을 위한 다목적 스프레이 그리스
- ▶ 뛰어난 밀착력과 우수한 노화 및 내압성
- ▶ 20° C ~ +150° C의 온도 안정성

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10007039	53.402.50	45 08 33

갈바 스프레이

- ▶ 장기 음극 부식 방지
- ▶ 컬러 매칭 용융 아연 도금 표면

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10040054	-	-

녹 변환제

- ▶ 녹 변환제와 베이스 코트를 한 번의 공정으로 처리
- ▶ 녹의 효과적인 중화
- ▶ 색상: 베이지, 투명

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10047458	84.025.04	45 08 20

접점 스프레이

- ▶ 전기 접점 및 부품의 보호 및 관리
- ▶ 접점, 퓨즈 및 케이블 연결부가 산화되지 않도록 유지합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10026740	53.402.28	45 08 43

핸드 프로텍티브 폼

- ▶ 방수 기능으로 오래 지속되는 보호
- ▶ 피부과 테스트 완료

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 200 ml	10021320	53.402.16	45 08 36



스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 액체는 거의 모든 산업 분야에 적용됩니다. 표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에 사용되며 일상 업무의 필수적인 부분입니다.



일렉트로 콘택 클리너



- ▶ 전자 및 기계 부품을 세척하고 기름을 제거합니다.
- ▶ 산화물/황화물 층, 연소 잔류물 및 수지 또는 그을음 오염을 제거합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10028866	53.402.22	45 08 08
▶ 5 L	10029983	-	55 15 82

클리너 스프레이 S



- ▶ 강력한
- ▶ 잔여물을 남기지 않고 증발하여 기름진 잔여물을 남기지 않습니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10000147	53.402.01	45 08 01
▶ 5 L	10000347	53.402.53	55 15 71

시트러스 클리너



- ▶ 감귤류 에센스를 기본으로 한 세정제 및 탈지제
- ▶ 소독 지원
- ▶ 에 따라 테스트된 효과
DIN EN 1275 및 1040

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10032019	-	-
▶ 5 L	10033568	-	55 15 85

브레이크 클리너



- ▶ 다목적 클리너
- ▶ 잔여물을 남기지 않고 세척, 탈지 및 증발합니다.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10000148	-	-

산업용 클리너



- ▶ 높은 수준의 강력한 특수 클리너
- ▶ NSF 승인

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10055297	-	-

연기 감지기 테스트 스프레이

- ▶ 잔류물을 남기지 않고 증발합니다.
- ▶ 실리콘 프리

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 150 ml	10031819	84.025.05	33 10 75
▶ 250 ml	10027381	84.025.06	33 10 77



어셈블리 페이스트

습기, 온도, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계와 설비에 부식 손상, 고착, 마모가 반복적으로 발생합니다.

그 결과 상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업이 필요합니다.

특히 다음과 같은 극한의 적용 조건에서는 더욱 그렇습니다.

- ▶ 높은 작동 온도
- ▶ 고압 부하
- ▶ 실외 기상 조건

이러한 결과가 자주 발생합니다.



180° C ~ +1.200° C의 온도 내성

고착방지제

- ▶ 부식, 발작 및 마모로부터 오래 지속되는 보호 기능
- ▶ 최대 +1.200° C(+2.192° F)의 고온 내성



	WEICON	ISSA	IMPA
400 ml 스프레이	10000219	53.402.18	45 08 46
400 g 카트리리지	10000173	53.402.73	45 08 72
1.0 kg Can	10000177	53.402.79	45 08 74

구카파 페이스트

- ▶ 보호, 분리 및 윤활제
- ▶ 응력이 높은 부품용
- ▶ 20° C ~ +1.100° C(-4° F ~ +2.012° F)의 온도 내성

	WEICON	ISSA	IMPA
400 ml 스프레이	10025953	-	-
1.0 kg Can	10013761	84.025.15	45 08 91

고성능 그리스

만능 윤활제

현재 '첨단 기술 시대'에도 마찰과 마모로 인한 문제는 많은 산업 분야에서 문제가 되고 있습니다. 그 결과 광범위한 수리, 더 긴 다운타임, 더 짧은 유지보수 간격, 기계 및 장비의 수명 단축으로 인해 매년 막대한 비용이 발생합니다.

따라서 이미 개발 및 건설 단계에 있는 기계 및 장비의 장기적인 운영 신뢰성에 대한 요구 사항을 충족하는 것이 중요합니다.

AL-W

- ▶ 뛰어난 방수 기능
- ▶ 높은 윤활 성능
- ▶ 25° C ~ +80° C(-13° F ~ +176° F)의 온도 견디는 내열성



	WEICON	ISSA	IMPA
400 g 카트리리지	10016748	53.052.10	45 04 37
1.0 kg Can	10016750	53.052.11	45 04 38

1967년부터 다양한 전선 피복제거 공구를 개발, 생산 및 유통해 왔습니다. 여기에는 케이블 나이프, 전선 피복제거기, 해체, 다기능 및 특수 도구가 포함됩니다. 당사의 도구는 모든 일반적인 유형의 케이블을 정확하고 빠르고 안전하게 피복 벗기기 위해 개발되었습니다. TÜV Nord의 GS 마크가 부착되어 있으며 작업 안전 측면을 고려하여 개발되었습니다.

이 도구는 전문 사용자의 요구에 맞게 특별히 제작되었으며, 숙련된 전문가용과 산업용 모두에 적합하며 가정용으로도 사용할 수 있습니다.



베스트셀러



5번

잠금 장치로 공간 절약

- ▶ 자동 전선 피복제거기
- ▶ 길이 스톱 조절이 가능한 정밀한 작업 (5~12 mm)
- ▶ 최대 2mm Ø의 접근이 용이한 통합형 사이드 커터



No. 5 Pro

0.2-16 mm² (24-5AWG)의 넓고 효율적인 작업 범위 | 전자동 자동 조절식 피복제거기

- ▶ 조절 가능한 길이 스톱(5-25 mm)으로 정밀한 작업 가능
- ▶ 최대 3 mm Cu/AL의 강력한 통합형 측면 절단기
- ▶ 인체공학적으로 설계된 미끄럼 방지 멀티 컴포넌트 핸들



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	---	10006786	84.025.19	61 17 62

mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	140	0.2-16 (24-5 AWG)	---	10062070	-	-

Duo-Crimp 300번

하나의 도구로 스트리핑과 크리핑 가능

- ▶ 0.5 mm² 에서 6.0 mm² 로 절연재 제거
- ▶ DIN 46228-2에 따라 두 가지 압착 범위(0.5 - 2.5 mm² 및 4.0 - 6.0 mm²)가 제공됩니다.
- ▶ 최대 6 mm² 의 접근성이 좋은 통합형 사이드 커터



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	116	0.5-6 (20-10 AWG)	-	10007406	84.025.20	61 17 55

번호 S 4-28 멀티

하우징에 통합된 스트리핑 기능

- ▶ 단면 지름이 0.5~6 mm² 인 모든 표준 연성 및 솔리드 케이블의 피복 벗기기



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	84.025.18	61 17 31



멀티 스트리퍼 400번

4가지 기능을 갖춘 다기능

- ▶ 원형 절단 - 세로 절단 - 스트리핑 - 절단
- ▶ 손이 닿기 어려운 곳에서도 플러시 스트리핑 가능
- ▶ 닫는 클립으로 안전하고 공간 절약형 보관



mm	g	mm ²	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	84.025.21	61 17 61



해양 응급 수리 키트

선박의 긴급 수리 및 유지보수 작업을 위해 세 가지 수리 키트를 개발했습니다. WEICON 해양 긴급 수리 키트에는 다양한 경우에 사용할 수 있는 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 이 키트는 장거리 이동 중 발생하는 대부분의 해상 긴급 수리 및 유지보수 작업에 적용됩니다. 수리 키트는 포함되는 제품의 범위가 다릅니다. 키트 1은 가장 일반적인 응급 및 유지보수 사례를 다룹니다. 키트 3은 기내의 다양한 애플리케이션을 다룹니다. 수리 키트는 수리 및 유지보수를 자주 수행해야 하는 모든 선박에 적합합니다.



웨이콘은 고객을 위한 서비스로서 해양 긴급 수리 키트에 필요한 모든 위험물 신고서를 제공합니다.



+ 운송 서류 포함
(IATA, IMO, ADR)

키트 2

▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA
10045343 81 29 08 84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	수량						
웨이콘 A	▶ 0,5kg	10000003	81 29 01	75,509.01	2	-					
웨이콘 HB 300	▶ 1,0 kg	10000099	81 29 51	75,509.21	1						
웨이콘 SF	▶ 0,5kg	10000071	81 29 31	75,509.13	2	-					
웨이콘 UW	▶ 0,5kg	10000933	81 29 35	75,509.24	2						
리페어 스틱 아쿠아	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75,530.03	3						
리페어 스틱 스틸	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75,530.01	3						
파이프 리페어 키트 5/15	—	10055737	81 24 31	84,025.17	2						
AN 302-43	▶ 50 ml	10017876	81 29 13	75,628.04	1	-	-				
AN 302-60	▶ 50 ml	10017878	81 52 05	75,628.32	1	-					
VA 8312	▶ 30 g	10016432	81 52 42	75,629.05	1				-		
VM 120	▶ 30 g	10019859	—	—	1						
GMK 2410	▶ 700 g	10028906	81 52 38	84,025.09	1						
블랙-셀	▶ 200 ml	10000763	81 52 85	75,634.25	1						
클리너 스프레이 S	▶ 500 ml	10000147	45 08 01	53,402.01	2						
W 44 T	▶ 400 ml	10001023	45 08 21	53,402.11	1						
Rust Shock	▶ 400 ml	10000143	45 08 22	53,402.10	1						
스타터 스프레이	▶ 400 ml	10030465	—	—	1						
접점 스프레이	▶ 400 ml	10026740	45 08 43	53,402.28	1						
프로세싱 키트	—	10045523	81 29 88	—	1						
리페어 테이프 5/35	—	10055742	—	—	1						
리페어 테이프 10/35	—	10055743	—	—	1						

긴급 상황 리페어 키트

키트 1

▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA
10045342 81 29 07 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	수량		NSF	
웨이콘 A	0.5kg	10000003	81 29 01	75,509.01	2	-	-	-
웨이콘 SF	0.5kg	10000071	81 29 31	75,509.13	2	-	-	-
웨이콘 UW	0.5kg	10000933	81 29 35	75,509.24	2	-	-	-
리페어 스틱 아쿠아	115 g	10006608	81 29 24	75,530.03	2	-	-	-
리페어 스틱 스틸	115 g	10007705	81 29 26	75,530.01	2	-	-	-
파이프 리페어 키트 5/15	—	10055737	81 24 31	84,025.17	1	-	-	-
프로세싱 키트	—	10045523	81 29 88	—	1	-	-	-
리페어 테이프 5/35	—	10055742	—	—	1	-	-	-
리페어 테이프 10/35	—	10055743	—	—	1	-	-	-

프로세싱 키트

▶ WEICON ▶ IMPA
10045523 81 29 88



유리 섬유 천 테이프, 가공용 주걱,
가공 캔, 장갑, 철망, 부틸 테이프, 브러시, 절단기
및 윤곽 주걱 플렉시

키트 3

▶ WEICON ▶ IMPA ▶ ISSA
10045344 81 29 09 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	수량														
웨이콘 A	0.5kg	10000003	81 29 01	75,509.01	2	-												-	-
웨이콘 BR	0.5kg	10012669	81 29 10	75,509.05	1	-												-	-
웨이콘 HB 300	1.0 kg	10000099	81 29 51	75,509.21	1	-												-	-
웨이콘 세라믹 BL	0.5kg	10000093	81 29 37	75,509.19	1	-												-	-
웨이콘 SF	0.5kg	10000071	81 29 31	75,509.13	2	-												-	-
웨이콘 UW	0.5kg	10000933	81 29 35	75,509.24	2	-												-	-
웨이콘 WR	0.5kg	10000077	81 29 47	75,509.15	1	-												-	-
리페어 스틱 아쿠아	115 g	10006608	81 29 24	75,530.03	4	-												-	-
리페어 스틱 스틸	115 g	10007705	81 29 26	75,530.01	4	-												-	-
파이프 리페어 키트 5/15	—	10055737	81 24 31	84,025.17	3	-												-	-
우레탄 80	0.5kg	10012368	81 29 63	75,509.42	1	-												-	-
AN 302-43	50 ml	10017876	81 29 13	75,628.04	1	-	-											-	-
AN 302-60	50 ml	10017878	81 52 05	75,628.32	1	-	-											-	-
AN 305-77	50 ml	10019949	81 52 14	75,628.13	1	-	-											-	-
AN 306-38	50 ml	10017888	81 52 23	75,628.19	1	-	-											-	-
나사산 실링 코드 DF 175	—	10026655	—	75,628.40	1	-	-											-	-
Plast-o-Seal	90 g	10014387	81 52 31	75,628.41	1	-	-											-	-
VA 8312	30 g	10016432	81 52 42	75,629.05	1	-	-											-	-
VM 120	30 g	10019859	—	—	1	-	-											-	-
GMK 2410	700 g	10028906	81 52 38	84,025.09	1	-	-											-	-
블랙-씰	200 ml	10000763	81 52 85	75,634.25	1	-	-											-	-
클리너 스프레이 S	500 ml	10000147	45 08 01	53,402.01	2	-	-											-	-
실란트 및 접착제 제거제	400 ml	10026705	45 08 02	53,402.02	1	-	-											-	-
W 44 T [□]	400 ml	10001023	45 08 21	53,402.11	1	-	-											-	-
Rust-Shock	400 ml	10000143	45 08 22	53,402.10	1	-	-											-	-
금형이형제	400 ml	10000154	—	—	1	-	-											-	-
스타터 스프레이	400 ml	10030465	—	—	1	-	-											-	-
점점 스프레이	400 ml	10026740	45 08 43	53,402.28	1	-	-											-	-
AS 500	500 g	10028921	45 08 46	—	1	-	-											-	-
프로세싱 키트	—	10045523	81 29 88	—	1	-	-											-	-
리페어 테이프 5/35	—	10055742	—	—	1	-	-											-	-
리페어 테이프 10/35	—	10055743	—	—	1	-	-											-	-

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmthal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 솔루션

해양
산업

아트 번호 10104080

배포자

여기에 제공된 제품 사양은 제품 특성을 규정하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 시험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 신장 조건은 양사의 지식, 설계 및 책임 범위를 벗어날 수 있으므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 양사의 일반 판매 조건에 따라 당사 제품의 지속적인 고품질에 결함이 없음을 보증합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적인 시험과 실체 테스트를 실시하는 것이 좋습니다. 불만은 이로부터 파생될 수 없습니다. 부적절하거나 저품질 애플리케이션 이외의 애플리케이션에 대한 책임은 전적으로 사용자가 부담합니다.