

WEICONLOCK® AN 305-18 tesnenie plôch



tesnenie plôch na premostenie veľkých medzier s okamžitým
tesniacim účinkom | odolné proti vysokým teplotám

· vysoká viskozita · vysoká pevnosť · ťažko rozoberateľný

Technické údaje

Farba	červená	
Fluorescenčný	áno	
Viskozita	80.000 - 500.000 vt mPa·s	
Premostenie medzier do max.	0,5 mm	
Odtŕhový moment	12 - 18 Nm	
Ďalší krútiaci momen	18 - 24 Nm	
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	8 - 13 N/mm ²	
Pevnosť na manipuláciu	10 - 20 minút	
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť)	3 - 6 hod.	
Teplotná odolnosť	-60°C až +200°C	
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	1500 bar
M 8x12	max.	900 bar
M 10x16	max.	400 bar

Schválenia / usmernenia

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
IMPA-kód	331077

Tesnenie plošných spojov


Predúprava úprava povrchu

Vyčistite plochy na utesnenie.

Spracovanie

WEICONLOCK sa aplikuje rovnomerne priamo z Pen/ kartuše; vyhnite sa priamemu kontaktu dávkovacieho hrotu s kovem. Na jednu stranu príruby naneste súvislú húsenu, rýchlo spojte diely a pevne ich priskrutkujte. Pri tesniacich aplikáciách (potrubné tvarovky) naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zaskrutkujte rúrkový závit a utiahnite ho do požadovanej polohy. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovem, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové čiastočky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Rýchlosť reakcie pri teplote

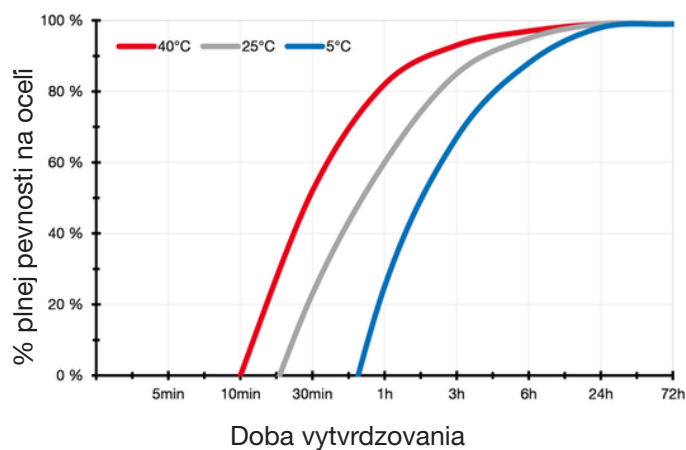

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za


WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN

305-18 tesnenie plôch

Tesnenie plošných spojov

Pevnosť pri teple

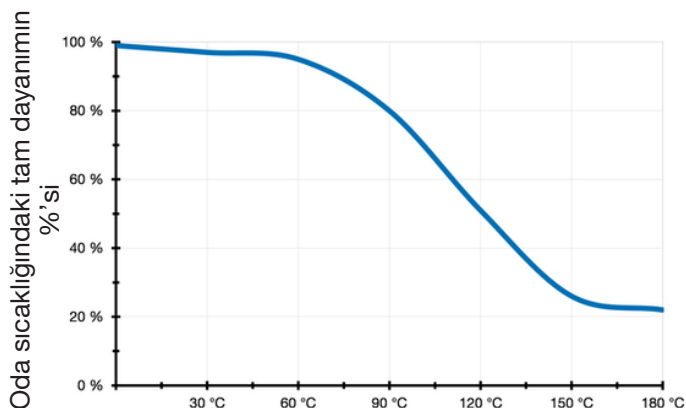

Príslušenstvo

- 10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelená
 10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

- 10019591 WEICONLOCK® AN 305-18 tesnenie plôch, 300 ml, červená
 10019941 WEICONLOCK® AN 305-18 tesnenie plôch, 50 ml, červená
 10019999 WEICONLOCK® AN 305-18 tesnenie plôch, 200 ml, červená

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie

Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr