



WEICON®

WEICON

UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER V



www.weicon.com.tr

V 1.26

İçerik	Kullanılan ürünler	Sayfa
PE'den yapılmış bir drenaj rögar kapağının yapıştırılması	Flex 310 M® Klasik • Aktivatör Temizleyici	4
Dökme kanalı kaplanması	WEICON GL-S • WEICON Seramik HC • Temizleyici Sprey S	5
Akış borusunun kaplanması	WEICON HP • WEICON WP WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	6
Elektrikli tahrik ünitesinin bağlantı elemanındaki M16 dişinin onarımı	WEICON HB 300	7
U profillerde manyetik tutucuların sabitlenmesi	WEICON CBC Chocking Backing Compound	8
Pompa boruları için sızdırmazlık	AN 305-77 • Temizleyici Sprey S	9
Araç imalatında kablo demetleri için polikarbonat braketerin yapıştırılması	Easy-Mix RK-7000 • Yüzey Temizleyici	10
Cam bölme duvar sistemlerinde yapıştırma	Easy-Mix RK-7100 • Temizleyici Sprey S	11
Bir hidroelektrik santralinde 800 mm'lik boru hattının onarımı	Pas Dönüştürücü • WEICON A • WEICON HB 300 WEICON B • WEICON Boru Tamir Seti	12
Bir yağ tankının onarımı	Temizleyici Sprey S • Pas Dönüştürücü • WEICON A	13
Kağıt endüstrisinde bir su emiş filtresinin onarımı	WEICON A • Temizleyici Sprey S	14
Atık su motorlarında aşınmaya karşı koruma kaplaması	WEICON GL • WEICON Seramik HC 220 • Temizleyici Sprey S	15
Seramik endüstriyel karo yapıştırma	WEICON HP • WEICON Fire Safe • Temizleyici Sprey S	16
Bir boru dirseğinin kaplanması	WEICON HP • WEICON WP • Endüstriyel Temizleyici	17
Bir siklonun tavanının onarımı	WEICON HP • WEICON WP • Temizleyici Sprey S	18
Zeytinyağı santrifüj ayırıcısının gövdesinin onarımı	WEICON HB 300 • WEICON HP • WEICON Seramik BL WEICON Seramik HC 220 • Temizleyici Sprey S	19
Bir tramvay durağının aydınlatma sisteminin bağlanması	Easy-Mix PU-90 • WEICON Primer K 200	20
Toplu malzeme taşıma sisteminin onarımı	Primer G • Üretan 85 • Temizleyici Sprey S	21
Isı eşanjörlerinin onarımı	WEICON WL • Fiberglas Bant • Temizleyici Sprey S	22
Çakıl yıkama tesisindeki bir rotor şaftının boşluk enjeksiyonu	WEICON WR	23
Bir tuz madeninden çıkan kovalı elevatörün kasasının iç kaplaması	WEICON GL-S • WEICON Seramik HC 220 • Temizleyici Sprey S	24
Sauna alanı için drenajların (PVC) yapıştırılması	Easy-Mix RK-7300 • Easy-Mix PU Kristal • Temizleyici Sprey S	25
Kontrolör muhafazalarının üretimi	AN 301-70	26
Yangın pompası gövdesinin kaplanması	WEICON HC 300 • WEICON Seramik BL WEICON GL-S • Temizleyici Sprey S	27
Bronz pervane şaftının onarımı	WEICON HB 300 • Temizleyici Sprey S	28
Bir feribottaki jet çıkışlarının kaplanması	WEICON WL • Temizleyici Sprey S	29
Gemi yapımında su altı egzoz çıkışlarının kaplanması	WEICON Seramik HC 220 • Temizleyici Sprey S	30
Yapay kirpiklerin yapıştırılması	VA 30 Black	31
Askılı demiryollarında acil durum kilitlerinin takılması	Kalıp Ayırıcı Sıvı F 1000 • WEICON WR • Garanti Mührü	32
Polonya Donanması'na ait bir su deposunun bakımı	WEICON Food Grade • Temizleyici Sprey S	33
Bir çimento fabrikasında pervane onarımı	WEICON HP • WEICON WPN • Temizleyici Sprey S	34
Bir huni üzerindeki boşaltma kapağının onarımı	WEICON Seramik BL • WEICON GL • Temizleyici Sprey S	35
Polietilen gaz borularının yapıştırılması için testler	Easy-Mix PE-PP 45	36
Madendeki bir haznenin çıkış taban plakasının bakımı	WEICON WP • Yüzey Temizleyici • Temizleyici Sprey S	37
Atık su boru dağıtımını onarın	WEICON Boru Tamir Seti • WEICON HP • WEICON Seramik BL Temizleyici Sprey S	38
Yangın söndürme borusunun onarımı	Tamir Çubuğu Multi-Purpose • WEICON SF • WEICON HP Tamir Bandı • WEICON GL-S	39
Araba gövdesi dönüşümü/araç yapımı	Flex 310 M® Klasik • Speed-Flex® • Ekstra Güçlü Sprey Yapıştırıcı Pas Dönüştürücü • Multi Köpük Sprey • Yapıştırıcı Temizleyici	40
Elektrik motorları için rotor balans kitleri	Balans Kiti	41
Pelton su türbininin kaplanması	WEICON WR2 • WEICON Seramik BL	42
Karl Marx Anıtı'nın restorasyonu	WEICON C • WEICON F • Tamir Çubuğu Alüminyum • Temizleyici Sprey S	43
Kuyruk mili kaplaması	WEICON WL • Fiberglas Bant • Temizleyici Sprey S	44
Atık yakma tesisindeki bir vidalı konveyörün düzleştirilmesi	WEICON HB 300 • Temizleyici Sprey S	45
Tahrik tekerleklerinin onarımı	WEICON F • Temizleyici Sprey S	46
Gaz tankı plakalarındaki pasın giderilmesi	Pas Sökücü Jel	47
Tahrik milinin onarımı	WEICON HB 300 • Temizleyici Sprey S	48
Taşlama taşlarının yapıştırılması	Easy-Mix S 50	49
Ambulans üretimi	Easy-Mix RK-7100 • Aktivatör Temizleyici • Flex 310 M® Klasik Flex 310 M® Paslanmaz Çelik • Yüzey Temizleyici	50

UYGULAMANIZ İÇİN UYGUN ÇÖZÜM

Biz sadece ürün satmıyoruz aynı zamanda dünya çapında çözümler de sunuyoruz. Tüm kıtalarda şubeleri ve 120'den fazla ülkede iş ortakları bulunan ürünlerimiz, her yerde çok çeşitli uygulamalarda kullanılıyor ve böylece endüstrinin en farklı alanlarında katkı sağlıyor. Ambulans üretiminde, hidroelektrik santralinde, gemi yapımında, kağıt endüstrisinde, gıda üretiminde veya çimento fabrikasında...Ürünlerimizin uygun çözüm sunmadığı alan yoktur. Bu katalogta, size ürün yelpazemizin çok yönlülüğünü göstermek için dünyanın dört bir yanından birçok ilginç uygulama örneklerimizi derledik.

PE'den yapılmış bir drenaj rögar kapağının yapıştırılması



AÇIKLAMA

- ▶ Montaj delikleri kenara yakın olduğundan dübel ile sabitleme yapılmamıştır (kopma riski)
- ▶ WEICON Flex 310 M® Klasik ve WEICON Aktivatör Temizleyici ile sabitlenmesi, drenaj şaftı kapağına güvenli bir tutuş sağlar



Flex 310 M® Klasik

▶ 280 ml 10104275 beyaz	▶ 280 ml 10104289 gri	▶ 280 ml 10104303 siyah
▶ 200 ml 10057238 Presspack	▶ 200 ml 10057240 Presspack	▶ 200 ml 10057245 Presspack



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Basit, tüm yüzeye kuvvetli oturtmalı montaj
- ▶ Aktivatör temizleyici, yapışmayı ve temizliği bir arada iyileştirir; düşük enerjili plastiklerde yapışma iyileştirilir



Aktivatör Temizleyici

▶ 400 ml 10063399

Dökme kanalı kaplanması



AÇIKLAMA

- ▶ 100-120 °C'de tuz çözeltisi/tuz bulamacına aşırı maruz kalma nedeniyle yükleme nedeniyle toplamda üç katman uygulandı (katman kalınlığı yaklaşık 1 mm)
- ▶ Önce kontrol katmanı olarak WEICON GL-S
- ▶ Uzun süreli koruma için iki kat WEICON Seramik HC 220
- ▶ 8 kg WEICON GL-S ve 20 kg WEICON Seramik HC 220 kullanıldı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON GL-S

- ▶ 0,2 kg 10061054
- ▶ 0,5 kg 10061061
- ▶ 2,0 kg 10061067



WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060972
- ▶ 0,5 kg 10060982
- ▶ 2,0 kg 10060988


Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Parçaların korunması
- ▶ Basit ve uygun maliyetli bakım

Akış borusunun kaplanması



AÇIKLAMA

- ▶ Akış borusu geri dönüşüm endüstrisinde kullanılır ve içinden akan agresif maddeler nedeniyle giderek daha fazla aşınmaya maruz kalır
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Yüzey açılı taşlama makinesi ile zımparalandı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Yapışkan bir tabaka olarak WEICON HP, bir spatula yardımıyla yüzeye iyice yedirildi
- ▶ Aşınma tabakası olarak WEICON WP uygulandı
- ▶ Yüzey zımparalandı ve WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON Seramik BL son kaplama ve taşlama katmanı olarak uygulandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10034684
- ▶ 10,0 kg 10034685



WEICON Seramik BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10033037
- ▶ 2,0 kg 10033038

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Geçici kaynağa uzun vadeli bir alternatif
- ▶ Basit ve uygun maliyetli bakım

Elektrikli tahrik ünitesinin bağlantı elemanındaki M16 dişinin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Heli-Coil ek parçasıyla onarılan M16 dişinde hızlı bir onarım gerekiyordu
- ▶ Diş delinerek çıkarıldı
- ▶ Plastik-Metal'in yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için bir M22 diş açıldı ve ardından deliğe ısıtılmış WEICON HB 300 uygulandı
- ▶ Sertleştirme işleminden sonra istenilen M16 diş kesildi



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10068558
- ▶ 0,5 kg 10058243
- ▶ 1,0 kg 10033047



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Alternatif, uygun maliyetli bakım ve onarım



U profillerde manyetik tutucuların sabitlenmesi



AÇIKLAMA

- ▶ U profillerinde manyetik tutucuların sabitlenmesi için WEICON CBC ile kaplandı
- ▶ Her profile on mıknatis yerleştirildi
- ▶ Profiller gemilerdeki petrol için tutucu görevi görmektedir



WEICON CBC Chocking Backing Compound



- ▶ 0,5 kg
10064790
- ▶ 3,0 kg (2,0 l)
10048518
- ▶ 10,0 kg (6,6 l)
10045019

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Mekanik sabitleme yok (delme yok)
- ▶ Düşük viskozite, iyi akış özellikleri
- ▶ kolay üretim

Pompa boruları için



AÇIKLAMA

- ▶ Dişli tertibatları WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlendi
- ▶ WEICONLOCK® AN 305-77, geleneksel yöntemle kıyasla uygulama süresini %75 oranında azaltır
- ▶ WEICONLOCK® AN 305-77'nin kürlenmesinden sonra, montaj için gerekli 4 bar basınç spesifikasyonunun sağlandığı bir basınç testi gerçekleştirildi



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481




AN 305-77

- ▶ 50 ml
- ▶ 200 ml
- ▶ 300 ml
- 10038520
- 10020011
- 10034148

Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Önceki yöntemle kıyasla montaj süresini azaltarak artan üretim çıktısı
- ▶ kolay montaj

Araç imalatında kablo demetleri için polikarbonat braketlerin yapıştırılması

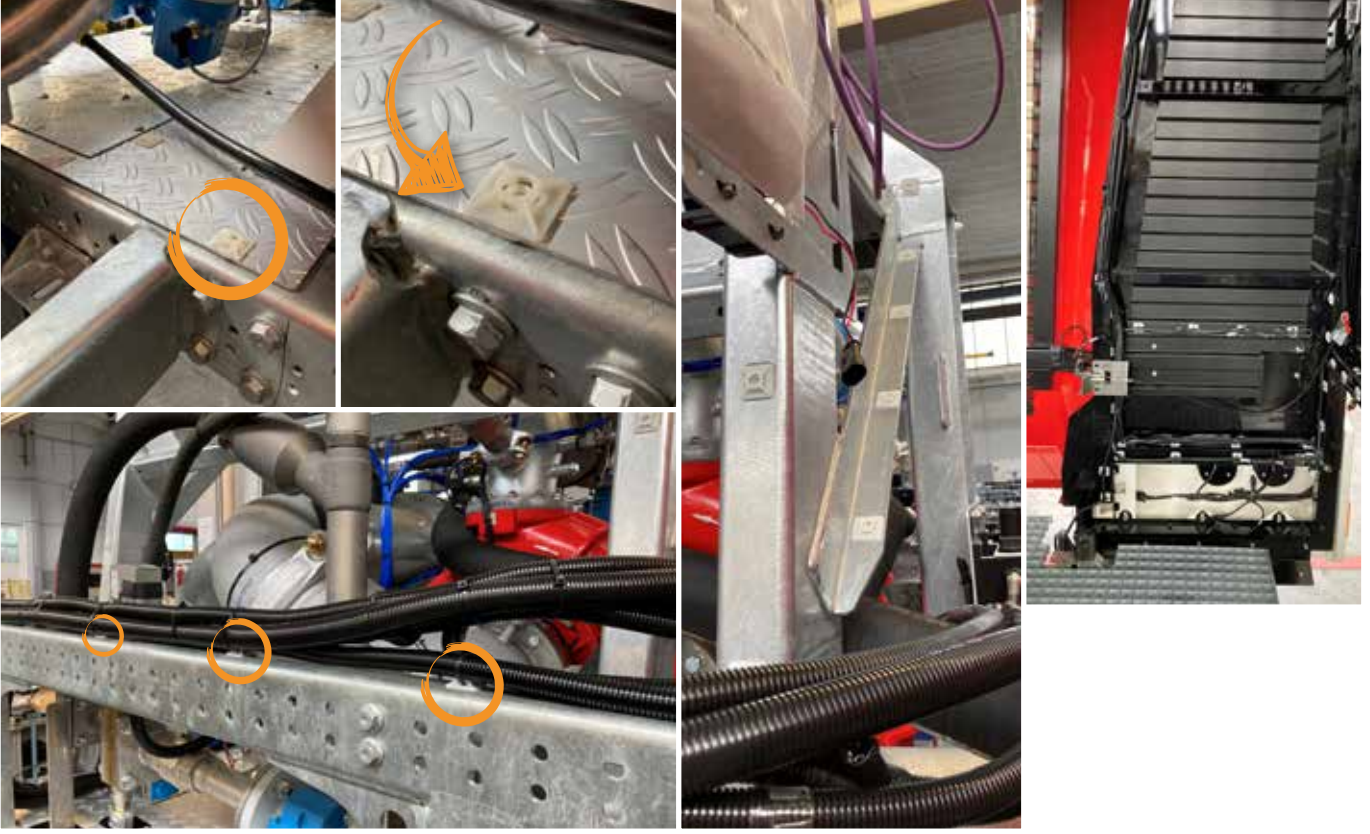

AÇIKLAMA

- ▶ Polikarbonat braketlerin farklı yüzey işlemlerine sahip çeşitli metallere (sıcak daldırma galvaniz, ıslak boya, toz boya) yapıştırılması
- ▶ İtfaiye araçlarının alt gövdesindeki braketler çeşitli kablo demetlerini bağlamak için kullanılır
- ▶ WEICON RK-7000 ile uygulama (çeşitli yüzeyler için geniş yapışma spektrumu ve çevrim süresine uygun hızlı kürleşme)



Yüzey Temizleyici

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10028485



Easy-Mix RK-7000

- ▶ 50 g 10032833

Quadro Karıştırma Nozulu A Sistemi

- 10005236

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Belirtilen çevrim süresine uyum
- ▶ Plastik braketlerle (PC) birlikte kullanıldığında çeşitli yüzeylere (sıcak daldırma galvaniz, ıslak boya, toz boya) çok iyi yapışma

Cam bölme duvar sistemlerinde yapıştırma



AÇIKLAMA

- ▶ Yapıştırıcı, kapı çerçevesindeki cam kenarlarını yapıştırmak için kullanılır
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON RK-7100 Black ile yapıştırıldı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g
- ▶ 50 g
- 10032834
- 10058263
- krem beyaz, süt renginde
- siyah

Quadro Karıştırma Nozulu A Sistemi

- 10005236

 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ siyah yüksek mukavemetli yapıştırıcı (tasarım)



Bir hidroelektrik santralinde 800 mm'lik boru hattının onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Yüzeyler zımpara kağıdı ile pürüzlendirilerek hazırlandı
- ▶ Aşınmış yüzeyler için WEICON Pas Dönüştürücü uygulandı
- ▶ Daha büyük delikler, WEICON HB 300 ile sabitlenen ve WEICON A ile kapatılan esnek bir metal ağ kullanılarak kapatıldı
- ▶ Daha küçük delikler WEICON Tamir Çubuğu Multi-Purpose ve WEICON Tamir Bandı (WEICON Boru Tamir Seti) ile kapatıldı
- ▶ Diğer mikro delikler ve çatlaklar WEICON B ile kapatıldı
- ▶ Son olarak, tüm boru ek bir WEICON B tabakasıyla kaplandı
- ▶ Standart akış hızı 1700 l/s



Pas Dönüştürücü

▶ 400 ml
10048551



WEICON A

▶ 0,2 kg 10054381 ▶ 0,5 kg 10032081 ▶ 2,0 kg 10033018



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10065558 ▶ 0,5 kg 10058243 ▶ 1,0 kg 10033047



WEICON B

▶ 0,2 kg 10054384 ▶ 0,5 kg 10033019 ▶ 2,0 kg 10033023



WEICON Boru Tamir Seti

▶ 10 cm x 3,5 m 10065462 beyaz
▶ 12 cm x 10 m 10058305 beyaz



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Basit uygulama ile uygun maliyetli onarım

Bir yağ tankının onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Bir petrol tankının dış kısmında çatlaklar ve hasarlar tespit edildi
- ▶ İçerisinde yanıcı maddeler bulunduğu için kaynak işlemi yapılamadı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON Pas Dönüştürücü ile pasın nötralizasyonu
- ▶ Onarımdan önce WEICON A'nın uygulama alanı yapışkan bantla maskelenmiştir
- ▶ WEICON A uygulandı
- ▶ Altı saat sonra kürlenme başlar, nihai sertliğe 24 saat sonra ulaşılır



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



Pas Dönüştürücü

- ▶ 400 ml
10048551



WEICON A

- ▶ 0,2 kg
10054381
- ▶ 0,5 kg
10032081
- ▶ 2,0 kg
10033018

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ geçici, profesyonel acil onarım

Kağıt endüstrisinde bir su emiş filtresinin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ 850 mm filtre çaplı bronz emiş filtresinde dönme hasarının (-5 mm) onarımı
- ▶ Emiş deliklerine (çıkıntılarla birlikte) 1.800 adet tahta pim yerleştirildi
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON A uygulandı
- ▶ Yaklaşık 1.800 adet deliğin delme yoluyla yenilenmesi sağlandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON A

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- ▶ 10054381
- ▶ 10032081
- ▶ 10033018

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeniden satın almaya gerek yok
- ▶ Düşük maliyetli onarımlar

Atık su motorlarında aşınmaya karşı koruma kaplaması



AÇIKLAMA

- ▶ Epoksi reçine sistemleri uygulanmadan önce, bu motorların çalışması sırasında oluşan kireçtaşı tabakaları ve diğer malzemeler temizlendi
- ▶ Kumlama yapıldı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON Pas Dönüştürücünün birkaç adımda kullanıldı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ iki kat WEICON GL uygulandı
- ▶ iki kat WEICON Seramik HC 220 uygulandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



WEICON GL

- ▶ 0,2 kg
10058282
- ▶ 0,5 kg
10058289
- ▶ 1,0 kg
10058295



WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg
10060972
- ▶ 0,5 kg
10060982
- ▶ 2,0 kg
10060988

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ Aşınma korumasının yenilenmesi

Seramik endüstriyel karo yapıştırma



AÇIKLAMA

- ▶ WEICON HP ile alt tabaka arasındaki yapışmayı sağlamak için yüzey temizlendi ve cilalandı
- ▶ Yapıştırma işleminden önce kirler ve eski yapıştırıcılar temizlendi
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON HP her iki tarafına da alt tabakaya ve alüminyum oksit taşlarına uygulandı
- ▶ Alüminyum oksit taşlar yerleştirildi ve zemine yapıştırıldı
- ▶ Alüminyum oksit taşlar arasındaki derzler WEICON Fire Safe ile dolduruldu



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ 24 saat sonra kullanıma hazır hale gelir
- ▶ Özel yapışma özelliğine sahip aşınma korumasının sabitlenmesi



WEICON Fire Safe

- ▶ 0,2 kg 10063413
- ▶ 0,5 kg 10063422
- ▶ 1 kg 10063429

Bir boru dirseğinin kaplanması



AÇIKLAMA

- ▶ Boru dirseklerinin duvar kalınlığı yaklaşık 4 mm'dir ve geri dönüştürülmüş malzemenin taşınmasından kaynaklanan aşınma nedeniyle 3-4 ay sonra değiştirilmeleri gerekir (tüm tesiste yaklaşık 100 adet)
- ▶ Açık taşıma makinesi ile boya tabakasını zımparalayıp yüzey ön işlemini yapıldı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON HP yapıştırıcı tabaka olarak kullanıldı
- ▶ WEICON WP'yi 3 mm ve 7 mm ölçülü spatula ile (ıslak ıslak yöntemi) uygulayarak tabaka kalınlığı garanti altına alındı
- ▶ WEICON WP'nin WEICON Endüstriyel Temizleyici ile düzeltilmesi/modellenmesi



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg 10054393
- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg 10054399
- ▶ 2,0 kg 10034684
- ▶ 10,0 kg 10034685



Endüstriyel Temizleyici

- ▶ 500 ml
10056197



👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Temel malzemenin korunması
- ▶ Bakım aralığı süresinin uzatılması

Siklon tavanının onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Seramik için silikon dioksit tesisinde, silikon dioksit parçacıklarını boyut ve yoğunluklarına göre ayırmak için siklonlar kullanılır
- ▶ Farklı boyutlardaki aşındırıcı parçacıkların sürekli hareket etmesi nedeniyle, bu makinelerde aşınma ve korozyon çok fazladır
- ▶ Tavanın alanı 14 m² idi
- ▶ Mekanik temizlik ve fazla "toz" ile katı silikon dioksit parçacıklarının giderilmesi, ardından WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlik yapıldı
- ▶ Yapışma tabakası olarak önce WEICON HP uygulandı
- ▶ WEICON WP ile son kat uygulandı (yaklaşık 3 mm kalınlık)



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- ▶ 10054393
- ▶ 10054003
- ▶ 10054004



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 2,0 kg
- ▶ 10,0 kg
- ▶ 10054399
- ▶ 10034684
- ▶ 10034685

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ 2-3 ay sonra kayda değer bir aşınma görülmemektedir

Zeytinyağı santrifüj ayırıcısının gövdesinin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Zeytinyağı işleme için kullanılan bir ayırıcının alüminyum kapağının onarımı
- ▶ %4'lük sodyum hidroksit çözeltisi ile düzenli temizlik işlemlerinden kaynaklanan korozyon ve aşınma
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON HB 300 (iç onarım) tel örgü yardımıyla uygulama
- ▶ WEICON HP ve cam elyaf bandı ile deliğin onarımı
- ▶ Ardından WEICON Keramik BL ile kaplama
- ▶ WEICON Seramik HC 220 ile son kat kaplama yapıldı



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10068558 ▶ 0,5 kg 10058243 ▶ 1,0 kg 10033047



WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON Seramik BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10033037 ▶ 2,0 kg 10033038



WEICON Seramik HC 220

▶ 0,2 kg 10060972 ▶ 0,5 kg 10060982 ▶ 2,0 kg 10060988

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ Mevcut bileşenin daha güvenilir onarımı

Bir tramvay durağının aydınlatma sisteminin bağlanması



AÇIKLAMA

- ▶ Yüzeyin WEICON Primer K 200 ile hazırlanması
- ▶ ABS ve boyalı çeliğin WEICON Easy-Mix PU-90 ile yapıştırılması



Easy-Mix PU-90

- ▶ 50 ml
- ▶ 10032817



WEICON Primer K 200

- ▶ 250 ml
- ▶ 25 ml
- ▶ 10033068
- ▶ 10061200

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Teknik ve finansal açıdan en iyi sabitleme yöntemi
- ▶ Hızlı kürlenme
- ▶ Çevresel etkilere karşı direnç

Toplu malzeme taşıma sisteminin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Konveyör bandı delikler ve çatlaklar nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüştür
- ▶ Yüzey zımparalandı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Hasarlı bölgeye WEICON 1K Primer G uygulandı
- ▶ WEICON Üretan 85 uygulandı
- ▶ 24 saat sonra kürlenme



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



1K Primer G

- ▶ 50 ml
- ▶ 10104191



Üretan 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- ▶ 10058330
- ▶ 10058343
- Paket
- Kartuş

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yerinde onarım
- ▶ Sökmeye gerek yok

Isı eşanjörlerinin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Paslanmaz çelik ısı eşanjörlerindeki küçük sızıntıların onarımı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON WL ve WEICON Fiberglas Bant sayesinde sızdırmazlık sağlandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



Fiber Kumaş

- ▶ 10000913



WEICON WL

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- ▶ 10068668
- ▶ 10068675
- ▶ 10068682

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Minimum çabayla yerinde onarım

Çakıl yıkama tesisindeki bir rotor şaftının boşluk enjeksiyonu



AÇIKLAMA

- ▶ Şaftın stabilitesini artırmak için iç ve dış şaft arasındaki 4 mm boşluk, hava girişi olmayacak şekilde WEICON WR ile doldurulmalıdır
- ▶ Aralığa bir hortum ve vana takabilmek için birer metre aralıklarla dişli delikler açıldı
- ▶ WEICON WR, en üstteki sondaj deliğine ulaşılan kadar hortumlar vasıtasıyla boşluğa doğru itildi
- ▶ WEICON WR 24 saat sonra tamamen kürlendi



WEICON WR

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 0,2 kg
10054400 | ▶ 0,5 kg
10033032 | ▶ 2,0 kg
10033033 |
|----------------------|----------------------|----------------------|

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Sistem için pahalı bir yedek parça satın almaya gerek yok
- ▶ Doğrudan atölyede uygulanabilir

VIDEO



Bir tuz madeninden alınan kovalı asansörün astarının iç kaplaması



AÇIKLAMA

- ▶ 120 kg'lık WEICON GL-S ve WEICON Seramik HC 220 ile püskürtme yöntemi kullanılarak 120 m²'den fazla çelik yüzey kaplandı
- ▶ Kovalı asansörde tuz altı kat boyunca yukarıya doğru taşıyor
- ▶ Kovalı asansörün iç kısmı, basit bir boya kaplaması nedeniyle içeriden tuz tozuyla aşınmış çelik saclarla kaplıdır
- ▶ Kumlamadan sonra WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlendi
- ▶ Reçine bileşenini yaklaşık 50 °C'ye ısıtın, ardından karıştırın
- ▶ 1. Katman WEICON GL-S
- ▶ 2. WEICON Seramik HC 220 ile kaplama
- ▶ Olası kusurların aranması, daha sonra katman kalınlığının doğrulanması



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



WEICON GL-S

- ▶ 0,2 kg 10061054
- ▶ 0,5 kg 10061061
- ▶ 2,0 kg 10061067



WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060972
- ▶ 0,5 kg 10060982
- ▶ 2,0 kg 10060988


👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Bakım aralığının artırılması
- ▶ Kaplamanın durumu kontrol katmanından (birinci katman) görülebilir, bu da bakım seviyesini izlemeyi iyileştirir

VIDEO



Sauna alanı için drenajların (PVC) yapıştırılması

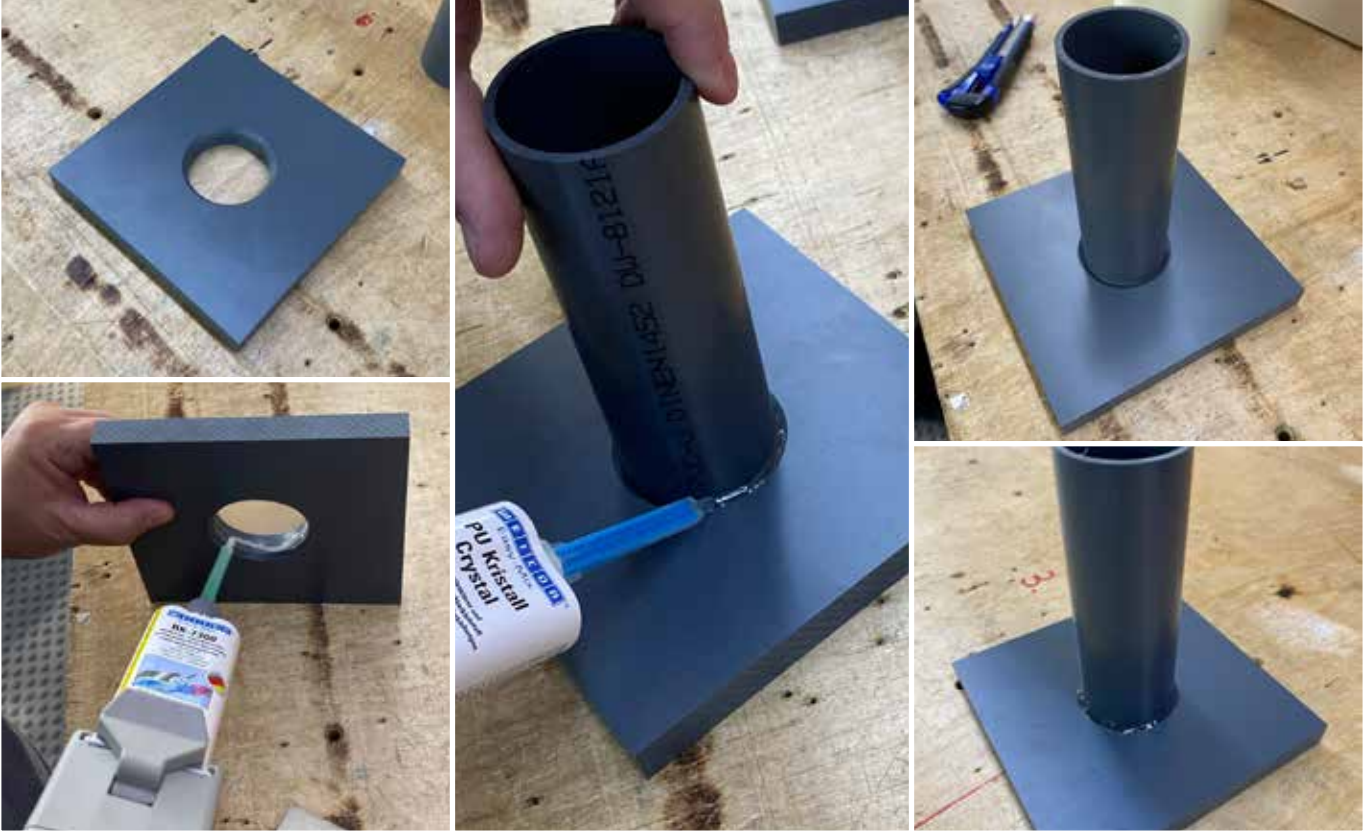

AÇIKLAMA

- ▶ Sauna alanı için drenajların (PVC) yapıştırılması
- ▶ Fayansların arkasında bulunan giderler ayrıca epoksi reçine ile kapatılmıştır
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Bileşenlerin zımparalanması ve yeniden temizlenmesi sağlandı
- ▶ WEICON RK-7300 halkaya uygulandı
- ▶ Bileşenler birleştirildi
- ▶ Taşıma gücüne ulaştıktan sonra, boşluk WEICON PU Kristal ile dolduruldu



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml
10028481



Easy-Mix RK-7300

▶ 50 g
1004854

Quadro-Karıştırma Ucu B-Sistemi

10029793



Easy-Mix PU Kristal

▶ 50 ml
10058318

Quadro-Karıştırma Ucu A-Sistemi

10005236

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Farklı yapıştırıcı sistemlerinin kombinasyonu
- ▶ Zorlu çevre koşulları için güvenilir üretim süreçleri

Kontrolör muhafazalarının üretimi



AÇIKLAMA

- ▶ Malzemenin PC/polikarbonat ile değiştirilmesinden sonra regülatör gövdelerinin yapıştırılması sırasında gerilim çatlakları meydana geldi
- ▶ Pirinç vidalı kapakların WEICONLOCK AN 301-70 ile yapıştırılması gerçekleştirildi



AN 301-70

NSF

NSF/ANSI 61
Sertifikalı

▶ 20 ml

10026829

▶ 50 ml

10043829

▶ 200 ml

10026827

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yapıştırıcının asit içeriğinin düşük olması, gerilim çatlağını ve korozyonu önler.

Yangın pompası gövdesinin kaplanması



AÇIKLAMA

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON Seramik HB 300 ile kaplandı
- ▶ Ardından WEICON Seramik BL ile kaplandı
- ▶ WEICON Seramik GL 300 ile kaplandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10068558
- ▶ 0,5 kg 10058243
- ▶ 1,0 kg 10033047



WEICON Seramik BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10033037
- ▶ 2,0 kg 10033038



WEICON GL-S

- ▶ 0,2 kg 10061054
- ▶ 0,5 kg 10061061
- ▶ 2,0 kg 10061067



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Eski pompaların uygun maliyetli bakımı

Bronz pervane şaftının onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Şaft 3 mm kıvrıldı
- ▶ Plastik-Metal'in eşit şekilde uygulanabilmesi için dış kenarlara yaklaşık 5 mm kalınlığında bant uygulandı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ İyi yapışmayı sağlamak ve kabarcık oluşumunu önlemek için WEICON HB 300 fırça ile uygulandı
- ▶ WEICON HB 300 Flexy kontur dolgusuyla uygulandı
- ▶ Son olarak metal bir plaka kullanılarak uygulama tamamlandı
- ▶ İstenilen başlangıç boyutuna döndürülerek deliklerin kapatılması sağlandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg
10068558
- ▶ 0,5 kg
10058243
- ▶ 1,0 kg
10033047

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ Orijinal bileşendeki çeşitli hasarların onarımı

Bir feribottaki jet çıkışlarının kaplanması



AÇIKLAMA

- ▶ Yüksek basınçlı suyla temizlendi
- ▶ Kumlama yapıldı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON WL'nin 2 katmanlı olarak uygulandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



WEICON WL

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10067876
- 10067882
- 10067887



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Pahalı bir satın alma süreci olmadan bileşenlerin restorasyonu

Gemi yapımında su altı egzoz çıkışlarının kaplanması

AÇIKLAMA

- ▶ Gemilerde egzoz çıkışları, egzoz gazlarının kükürttan arındırılması amacıyla su altına yerleştirilir
- ▶ 180-200 °C' sıcaklık
- ▶ Bresle testi (yüzeydeki tuz konsantrasyonu) ve pürüzlülük ölçümü
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON Seramik HC 220 ile kaplandı
- ▶ Holiday Testi (gözenek/çatlak testi) 500 µm'ye kadar
- ▶ 800-1000 µm'ye kadar ikinci bir Seramik HC 220 katmanı uygulandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- ▶ 10060972
- ▶ 10060982
- ▶ 10060988



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ yüksek sıcaklık uygulamalarında güvenilir kaplama işlemi

Yapay kirpiklerin yapıştırılması



AÇIKLAMA

- ▶ WEICON VA 30 Black, 5 g ile yapıştırma
- ▶ Vizon, ipek ve diğer malzemelerden yapılmış kirpikler bir damla WEICON VA 30 Siyah'a batırılır ve gerçek kirpiklerin arasına yerleştirilir
- ▶ Nem %50-60 seviyesinde kontrol edilir
- ▶ Uygulama alanı 1:1 veya hacim tekniği (aşağıdaki resim)




VA 30 Black

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10042170	10039325	10042197	10033463

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yapıştırıcının optimum özellikleri
- ▶ Yüksek dayanıklılık ve esneklik

Askılı demiryollarında acil durum kilitlemelerinin takılması

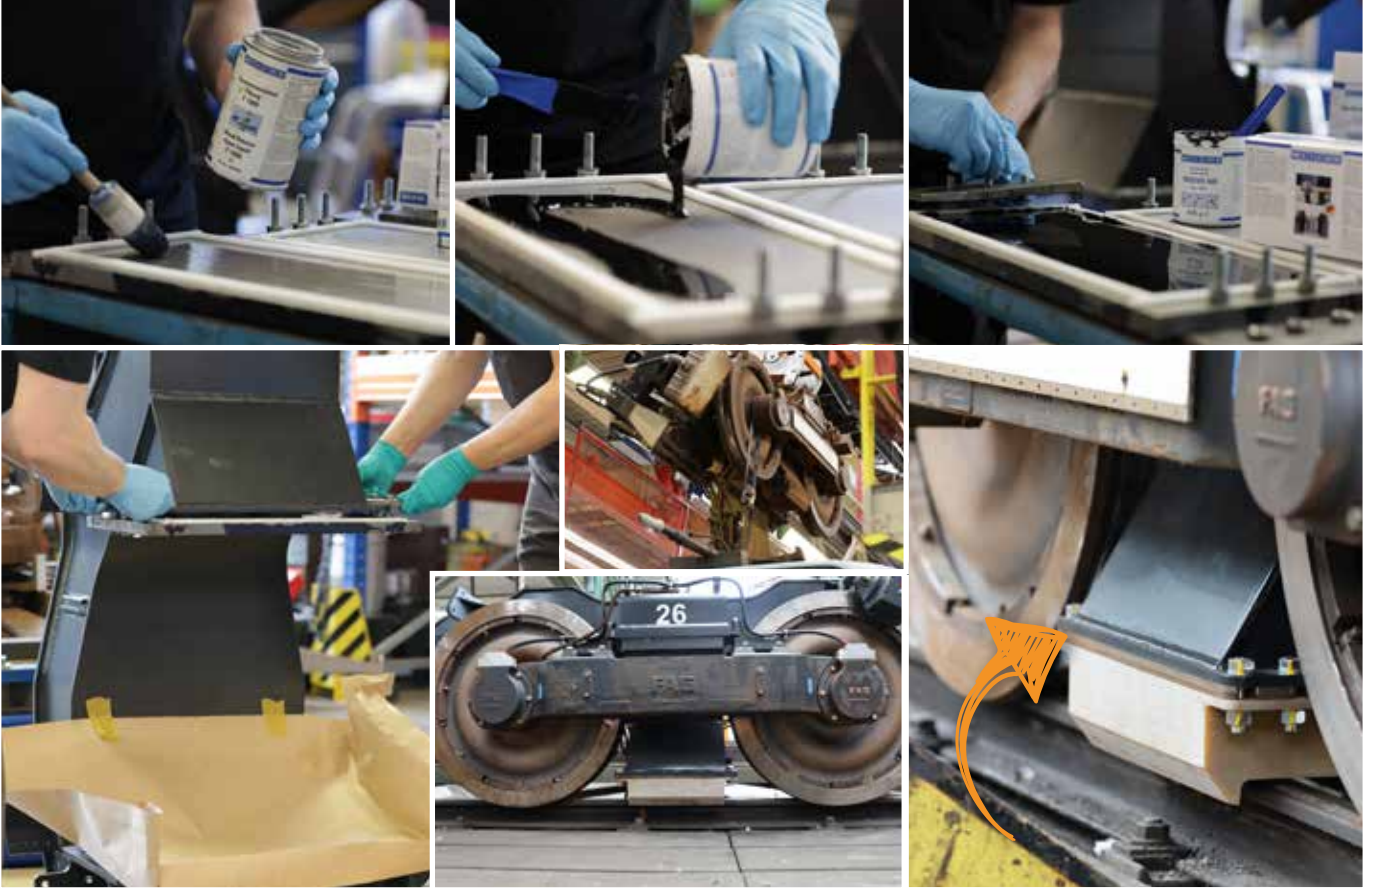

AÇIKLAMA

- ▶ Birkaç milimetrelük toleranslar nedeniyle WEICON WR, acil durum mandalının oturtulmasını sağlayan bir bağlantı elemanı görevi görür
- ▶ Aynı zamanda söküm işlemini de mümkün kılmak için WEICON WR, temas yüzeyine WEICON kalıp ayırıcı F 1000 uygulanarak paslanmaz çelik sac üzerine preslenir
- ▶ Sertleşme tamamlandıktan sonra taban plakası kalıptan çıkarılır ve acil durum mandalı artık düz olan yüzeye monte edilir
- ▶ Vida bağlantıları WEICON Garanti Mührü'yle sabitlemiştir



Kalıp Ayırıcı F 1000 Sıvı

- ▶ 250 ml 10026647
- ▶ 1 L 10026167



WEICON WR

- ▶ 0,2 kg 10054400
- ▶ 0,5 kg 10033032
- ▶ 2,0 kg 10033033



Garanti Mührü

- ▶ 30 g 10048585
 - ▶ 60 g 10047485
 - ▶ 30 g 10048590
 - ▶ 60 g 10046906
 - ▶ 30 g 10048584
 - ▶ 60 g 10048542
- SARI** RAL 1021*
- YEŞİL** RAL 6010*
- KIRMIZI** RAL 3000*

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ Acil durum mandalının hassas ve doğru montajı

*yaklaşık olarak belirtilen RAL renklerine karşılık gelir.

Polonya Donanması'na ait bir su deposunun bakımı



AÇIKLAMA

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Kumlama sonrasında yeniden temizlendi
- ▶ WEICON Food Grade fırça yardımıyla çok katlı bir sistem halinde uygulandı
- ▶ Uygulama alanının karmaşıklığı nedeniyle püskürtme yapılması mümkün olmamıştır



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2 kg
- ▶ 10063446
- ▶ 10063453
- ▶ 10063460

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Maliyetli bir yeniden inşa ve bakımdan kaçınıldı
- ▶ Gıda sektörü için verimli işleme

Bir çimento fabrikasında pervane onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Hammadde pervane kanatlarını oldukça aşındırmıştı
- ▶ Pervanenin toplam 14 adet kanadı vardı ve bunların yenilenmesi gerekiyordu
- ▶ Yüzey mekanik olarak temizlendi ve zımparalandı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Astar, bağlayıcı madde: WEICON HP
- ▶ Dolgu malzemesi: WEICON WPN
- ▶ Son kat: WEICON Seramik HC 220
- ▶ Onarım sırasında yüzeyin mümkün olduğunca pürüzsüz olması çok önemliydi
- ▶ Her üç ürün de ıslak üstüne ıslak olarak işlendi (vardiya değişim sürelerine dikkat edin)
- ▶ Tam onarımın ardından pervanenin dengelenmesi sağlandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- ▶ 10054393 ▶ 10054003 ▶ 10054004



WEICON WPN

- ▶ 2,0 kg ▶ 13,62 kg
- ▶ 10056868 ▶ 10050041



WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- ▶ 10060972 ▶ 10060982 ▶ 10060988

 **Çözümümüzün avantajları:**

- ▶ verimli bakım

Bir huni üzerindeki boşaltma kapağının onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Beton blok üretimi sırasında huni üzerindeki bir parça, kum ve çimento karışımıyla sürekli temas etmesi nedeniyle korozyona uğramış ve aşınmıştır
 - ▶ Bristle Blaster ile mekanik temizlik yapıldı
 - ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
 - ▶ Aşınmayı telafi eden ve kontrol tabakası görevi gören WEICON GL'nin ilk katının uygulanması
 - ▶ WEICON Seramik BL'nin son kaplama olarak uygulanması
- ▶ **ÖNERİ:** WEICON fırçaları Plastik-Metal uygulamalarında geleneksel fırçalara göre önemli ölçüde daha iyi bir sonuç sunar



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



WEICON Seramik BL

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10054394
- 10033037
- 10033038



WEICON GL

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 1,0 kg
- 10058282
- 10058289
- 10058295



Fırça 60, kısa, düz Plastik-Metal

- 10068373

Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hizmet ömrünün uzatılması
- ▶ Temel malzemenin korunması

Polietilen gaz borularının yapıştırılması için testler



AÇIKLAMA

- ▶ Test serisi için, yol yapımında kullanılan standart bir doğalgaz borusunun bölümlerine, ev bağlantısı için T parçası takıldı
- ▶ 3 Adımda çalışma:
 1. Örneğin, çevredeki topraktan gelen yükleri simüle etmek için yavaş basınç artışı (statik basınç testi)
 2. Yapışkan bağıın üzerine serbestçe bir ağırlık bırakıldı; bu, inşaat çalışmaları sırasında kürek darbesinin neden olduğu yükü simüle etmiştir. (darbe testi)
 3. Gaz sızdırmazlık kontrolü



Easy-Mix PE-PP 45

- ▶ 45 ml
- 10058275
- neredeyse renksiz,
yani saydam

Dozaj Tabancası D 50 10:1

10059295

Karıştırma Ucu 10:1 B

10023115

Özel Piston

10023341

Dozaj tabancasını dönüştürmek için
Easy-Mix PE-PP 45 üzerinde Easy-Mix D 50

Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Elektrik kaynağına ekonomik ve teknik açıdan cazip bir alternatif

Madendeki bir haznenin çıkış taban plakasının bakımı



AÇIKLAMA

- ▶ Kumlama yapıldı
- ▶ Kumlama kalıntıları temizlendi
- ▶ Yüzey temizlendi. (WEICON Temizleyici S, WEICON Yüzey Temizleyici)
- ▶ Aşınma koruması olarak WEICON WP uygulandı
- ▶ Yüzeyi sıkıştırmak ve pürüzsüzleştirmek için PE folyo kullanıldı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



Yüzey-Temizleyici

- ▶ 150 ml
10024317
- ▶ 400 ml
10028485

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Bakım aralığının üç aydan en az altı aya uzatılması/iki katına çıkarılması
- ▶ Aşınma koruması aşındığında plaka yeniden kaplanabilir
- ▶ Temel malzemenin korunması
- ▶ Üretimi durdurma süresinin azaltılması



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg
10054399
- ▶ 2,0 kg
10034684
- ▶ 10,0 kg
10034685

Atık su borusu onarımı



AÇIKLAMA

- Fauna ve flora temizlendi
- Kumlama yapıldı
- Çatlakları önlemek için delikler açıldı
- WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- Tamir Çubuğu Multi-Purpose ve Isıtma Tabancası (Akan suyu hızlıca durdurmak için)
- WEICON HP yapıştırıcı tabaka olarak kullanıldı
- Tamir Bandı 12/100
- WEICON Seramik BL ile son kat



Temizleyici Sprey S

- 500 ml
- 10028481



WEICON Boru Tamir Seti

- 10 cm x 3,5 m
- 12 cm x 10 m
- 10065462
- 10058305
- beyaz
- beyaz



WEICON HP

- 0,2 kg
- 0,5 kg
- 2,0 kg
- 10054393
- 10054003
- 10054004

👍 Çözümümüzün avantajları:

- Kalıcı ve sürdürülebilir bakım
- Ana malzemenin korozyona karşı korunması



WEICON Seramik BL

- 0,2 kg
- 0,5 kg
- 2,0 kg
- 10054394
- 10033037
- 10033038

Yangın söndürme borusunun onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Boru malzemesi: GRE, çap 300 mm
- ▶ Basınç 16 bar
- ▶ Akan suyun kapatılması
- ▶ Tamir Çubuğu Multi-Purpose, WEICON SF, Isıtma Tabancası
- ▶ Zımparalama
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON HP + fiberglas bant
- ▶ Tamir Bandı 12/100; 10/35
- ▶ WEICON GL-S

Tamir Çubuğu Multi-Purpose

▶ 57 g ▶ 115 g
10054130 10068562



WEICON SF

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10009769 10033030 10033031



WEICON HP

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054393 10054003 10054004



Tamir bantları

▶ 10 cm x 3,5 m ▶ 12 cm x 10 m
10065458 10102461
beyaz beyaz



WEICON GL-S

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10061054 10061061 10061067



👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ uzun süreli aşınma koruması
- ▶ Ana malzemenin korozyona karşı korunması

Araba gövdesi dönüşümü/araç yapımı



AÇIKLAMA

- Şirket, özel araç imalatı, cenaze arabaları, karavanlar, kaza sonucu hasar görmüş araçlar ve klasik otomobiller dahil olmak üzere araç yapımında uzmanlaşmıştır
- Yüzeyler/zeminler, üst yapılar, kaplamalar vb. WEICON Flex 310 M® Klassic veya WEICON Speedflex ile yapıştırıldı
- Keçe/hallıların geniş alanlı kaplamaları WEICON Yapıştırıcı Sprey - Çok Güçlü ile yapıştırıldı
- Yüzey ön işlemleri WEICON Sprey Temizleyici S, WEICON Pas Dönüştürücü ve WEICON Yapıştırıcı Temizleyici ile yapıldı
- Son rötuşlar için WEICON Multi Köpük Sprey kullanıldı



Flex 310 M® Klassic

- 280 ml 10104275 beyaz
- 280 ml 10104289 gri
- 280 ml 10104303 siyah

Speed-Flex®

- 280 ml 10104943 beyaz
- 280 ml 10104953 gri
- 280 ml 10104963 siyah

Yapıştırıcı Sprey - Çok Güçlü

- 500 ml 10028514

Pas Dönüştürücü

- 500 ml 10048551

Multi Köpük Sprey

- 150 ml 10063243
- 400 ml 10028479

Temizleyici Sprey S

- 500 ml 10028481



Aktivator Temizleyici

- 400 ml 10063399

👍 Çözümümüzün avantajları:

- çok yönlü uygulama olanakları
- çeşitli malzemelerin verimli bir şekilde birleştirilmesi

Elektrik motorları için rotor balans kiti



AÇIKLAMA

- ▶ Macun, rotor tertibatının yan taraflarına, bakır bobinlerin üzerine parça parça uygulanır
- ▶ Sertleştirme işleminden önce parçalar, dengesizlikleri telafi etmek için dengelenir



WEICON Balans Kiti

- ▶ 400 g 10000129
- ▶ 1,0 kg 10000113
- ▶ 5,0 kg 10000114

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Anında ilk yapışma
- ▶ engeleme işlemi sırasında dengeleme kütlelerinin konumlandırılması ve dozlanması mümkündür

Pelton su türbininin kaplanması



AÇIKLAMA

- ▶ Bir Pelton su türbininin çarklarında, birkaç yıllık çalışmadan sonra aşınmaya bağlı olarak gözle görülür bir aşınma görüldü
- ▶ Kaplama işleminden önce türbin ilk önce kumlandı ve WEICON Sprey Temizleyici S ile iyice temizlendi
- ▶ Çarklardaki boşluklar WEICON WR2 ile dolduruldu
- ▶ Son olarak WEICON Seramik BL ile çift kat kaplama uygulandı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
10028481



WEICON WR2

- ▶ 0,2 kg
10054401
- ▶ 0,5 kg
10033034
- ▶ 2,0 kg
10033035



WEICON Seramik BL

- ▶ 0,2 kg
10054394
- ▶ 0,5 kg
10033037
- ▶ 2,0 kg
10033038

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ uygun maliyetli onarım ve bakım
- ▶ Hizmet ömrünün uzatılması

Karl Marx Anıtı'nın restorasyonu



AÇIKLAMA

- ▶ Anıt üzerindeki 400 m²'lik yazıt panosunun restorasyonu
- ▶ Panel döküm alüminyumdan yapılmış olup, hava koşulları nedeniyle yeniden işlenmesi gerekmiştir
- ▶ 174 ayrı levhanın arka yüzünde, tüm yapının sabitlenmesi için WEICON C ve fiberglas bant kullanıldı
- ▶ Ön tarafta WEICON F ve WEICON Tamir Çubuğu Alüminyum kullanıldı
- ▶ Patinanın rengini en yakın hale getirmek için ürünlerimize delme tozu eklendi
- ▶ Ayrıca plakaların asılmasına yarayan burçlar yeniden yapıştırlarak WEICONLOCK AN 302-72 ile sabitlendi



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



WEICON C

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10051209
- 10032082
- 10033024



WEICON F

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10054387
- 10032084
- 10000041



Tamir Çubuğu Alüminyum

- ▶ 57 g
- ▶ 115 g
- 10038332
- 10038333



AN 302-72

- ▶ 20 ml
- ▶ 50 ml
- ▶ 200 ml
- 10019901
- 10038509
- 10038510

Çözümümüzün avantajları:

- ▶ sağlam onarım çözümleri
- ▶ yüzeylerin mükemmel şekilde restorasyonu
- ▶ kullanıcı dostu kullanım ve uygulama

Kuyruk mili kaplaması



AÇIKLAMA

- ▶ Yüzey hazırlığı: Kumlama SA 2.5 MG
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Yüzey yeniden yapılandırması için WEICON A
- ▶ Üst kat olarak WEICON WL ile birlikte WEICON Fibreglas Bant kullanıldı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



Fibreglas Bant

- ▶ 10000913



WEICON WL

- ▶ 0,2 kg 10068668
- ▶ 0,5 kg 10068675
- ▶ 2,0 kg 10068682

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Pahalı yeni bir satın alma işlemine gerek yok
- ▶ Üretimin yeniden işlevsel hale gelmesi

Atık yakma tesisindeki bir vidalı konveyörün düzleştirilmesi



AÇIKLAMA

- Çelik taban gövdesinden sızdırmazlık korumasına (alüminyum oksit) geçişlerin hizalanması
- WEICON Seramik HB 300 ile kaplandı



Temizleyici Sprey S

- 500 ml
- 10028481



WEICON HB 300

- 0,2 kg
- 0,5 kg
- 1,0 kg
- 10068558
- 10058243
- 10033047

👍 Çözümümüzün avantajları:

- Teslimat kapasitesinin güvence altına alınması ve artırılması
- Lif kalıntılarının sistemde tıkanmaya neden olmaması

Tahrik tekerleklerinin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ Su sporları için çekme ekipmanlarının imalatı
- ▶ Alüminyumdan yapılmış tahrik tekerleklerinin (Ø 820 mm) onarımı yapıldı
- ▶ Alüminyum üzerindeki oksit tabakası çıkartıldı
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON F ile kaplandı
- ▶ Onarımdan sonra, PE aşınma koruması (kırmızı) halata üzerine bastırıldı



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



WEICON F

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10054387
- 10032084
- 10000041

Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Halat kılavuzunun restorasyonu
- ▶ Uygun maliyetli onarım
- ▶ Yeniden satın almaya gerek yok

Gaz tankı plakalarındaki pasın giderilmesi



AÇIKLAMA

- ▶ Tabelaların okunabilirliği paslanma nedeniyle ciddi şekilde azalmıştı
- ▶ Yoğun etki için WEICON Pas Sökücü Jel bolca uygulandı ve kurumasını önlemek için folyo ile kapatıldı



Pas Sökücü Jel

- ▶ 1 L 10102430
- ▶ 5 L 10102434



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Geliştirilmiş okunabilirlik
- ▶ Güvenlikle ilgili bileşenlerin restorasyonu
- ▶ Mekanik işlem gerektirmeden yerinde pas giderme (tehlikeli alan)

Tahrik milinin onarımı



AÇIKLAMA

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ WEICON Seramik HB 300 ile kaplandı
- ▶ Küçük boyutlar için uygulama: 3 mm
- ▶ 5 mm üzerine yapı
- ▶ Büyük boy = 2 mm
- ▶ Temel boyuta göre işleme



Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
- ▶ 10068558 ▶ 10058243 ▶ 10033047

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeniden satın almaya gerek yok
- ▶ uygun maliyetli onarım

Taşıma taşlarının yapıştırılması



AÇIKLAMA

- ▶ Çok sayıda dahili testten sonra WEICON Easy-Mix S 50 epoksi reçine yapıştırıcımız seçildi
- ▶ Belirleyici faktörler kap ömrü ve özellikle aşağıdaki testte elde edilen etkileyici sonuçlardı:
 - Çelik mandrel
 - Silisyum karbür taşıma taşı
 - İç silindirik taşıma



Easy-Mix S 50

▶ 50 ml
10045355

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek mukavemet ve sıcaklık direncine sahip şeffaf yapıştırma

Ambulans üretimi



AÇIKLAMA

- ▶ Ambulanların imalatında alüminyum, paslanmaz çelik, boyalı çelik ve ABS plastikten oluşan malzemeler birbirine yapıştırılıyordu
- ▶ Kontrol panelinin yapıştırılmasında WEICON yüzey temizleyici ve WEICON Easy-Mix RK-7100 siyah kullanılmıştır



Yüzey-Temizleyici

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10028485



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g 10032834
krem beyaz, süt renginde
- ▶ 50 g 10058263
siyah

👍 Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Çeşitli malzemelerin yapıştırılması
- ▶ Aracın tasarımında ve üretiminde esneklik
- ▶ Titreşim sönümlenme ve gürültü azaltma



AÇIKLAMA

- ▶ Çeşitli renklerdeki WEICON Flex 310 M® Klasik bileşenleri yapıştırmak için kullanıldı
- ▶ Derzlerin sızdırmazlığını sağlamak için WEICON Flex 310 M® Paslanmaz Çelik kullanılmıştır
- ▶ Flex 310 M Klasik ve Flex 310 M paslanmaz çelik uygulanmadan önce yüzey hazırlığı için WEICON Aktivatör Temizleyici kullanıldı



Aktivatör Temizleyici

- ▶ 400 ml
- 10063399



Flex 310 M® Klasik

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ▶ 280 ml | ▶ 280 ml | ▶ 280 ml |
| 10104275 | 10104289 | 10104303 |
| beyaz | gri | siyah |
| ▶ 200 ml | ▶ 200 ml | ▶ 200 ml |
| 10057238 | 10057240 | 10057245 |
| Presspack | Presspack | Presspack |



Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Çeşitli malzemelerin yapıştırılması
- ▶ Aracın tasarımında ve üretiminde esneklik
- ▶ Titreşim sönümlenme ve gürültü azaltma



Flex 310 M® Paslanmaz Çelik

- ▶ 280 ml
- 10105300



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



**WhatsApp-
Hizmet**



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**UYGULAMALAR
VE ÜRÜNLER V**

Ürün-No. 10105746

Yetkili satıcınız:

Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgiler ve önerilerin hiçbir garantiyi temsil etmez. Araştırma sonuçlarımıza ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcıya bu teknik verilerin doğruluğunu garantiye alamayız. Kullanıcıların bu verileri kullanırken dikkatli olmaları ve uygulamaları doğru şekilde yapmalarını rica ederiz. Sadece ürünlerimiz için geçerli olan teknik verileri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Bu teknik verilerin kullanılmasıyla ilgili olarak WEICON'ün sorumluluğu yoktur. WEICON'ün sorumluluğu sadece ürünlerimiz için geçerlidir. Sadece ürünlerimiz için geçerli olan teknik verileri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Bu teknik verilerin kullanılmasıyla ilgili olarak WEICON'ün sorumluluğu yoktur. WEICON'ün sorumluluğu sadece ürünlerimiz için geçerlidir. Sadece ürünlerimiz için geçerli olan teknik verileri kullanırken dikkatli olunmalıdır.