

Repair Stick Plastique



chargé de plastique | homologation eau potable

Le Repair Stick Plastique WEICON a été spécialement conçu pour les réparations durables, à élasticité résiduelle, de pièces en plastique et en matériaux composites renforcés de fibres, comme les cadres de fenêtres et de portes, les revêtements et les pare-chocs. Il convient pour le collage de pièces métalliques, comme les tuyaux et les coudes, les raccords et les brides, les réservoirs d'eau, les pompes et les boîtiers.

Le Repair Stick peut être utilisé dans la construction de fenêtres, de réservoirs et d'appareils, dans l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique ainsi que dans de nombreux autres domaines.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Base | Résine époxyde |
| Agent de charge | minérale |
| Consistance | mastic |
| Couleur | blanc-bleu |
| Durée minimale de stockage | à température ambiante 24 mois |
| Mise en œuvre | |
| Température de mise en œuvre | +15°C à +40 °C |
| Température de la pièce | > 3°C au dessus du point de rosée |
| Température de durcissement | +6 °C à +40 °C |
| Humidité relative d'air | < 85 % |
| Rapport de mélange selon poids | 1:1 |
| Densité du mélange | 1,6 g/cm ³ |
| Jeu de collage max. | 15 mm |

Polymérisation

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| Vie en pot | Vie en pot à 20°C, 10g de mélange | 15 min. |
| Résistance de manipulation | | 40 min. |
| Résistance mécanique | (80 % de la force) | 3 h |
| Durcissement final | (100 % de la force) | 24 h |
| Rétrécissement | | <1,0 % |

Caractéristiques mécaniques

| | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| Résistance à la compression | DIN EN ISO 604 | 55 Mpa |
| Dureté (Shore D) | DIN ISO 7619 | 65±3 |
| Force adhésive | DIN EN ISO 4624 | 3 Mpa |

Caractéristiques thermiques

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Résistance aux températures | | -50 °C à +120 °C brév. jusqu'à +150 °C |
| Conductibilité thermique | DIN EN ISO 22007-4 | 0,4 W/m·K |


Caractéristiques électriques

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Résistance intérieure | DIN EN 62631-3-1 | ~ 5·10 ¹¹ Ω·m |
| Résistance électrique | ASTM D 257 | 5 Ω·cm |
| Rigidité diélectrique | | 3,0 kV/mm |
| magnétique | | non |

Agréments / directives

| | |
|-----------|-------------------------|
| NSF | NSF/ANSI Standard 61 |
| Code ISSA | 75.530.08/09 |
| Code IMPA | 812973/74 |

Augmentation de la résistance

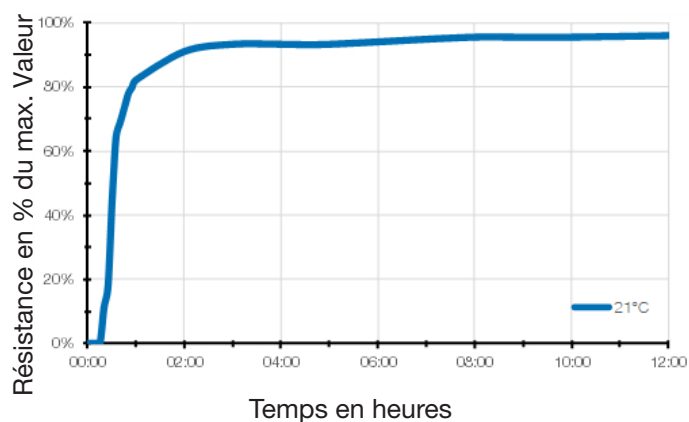

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Préparation de la surface

La réussite de l'application des Repair Sticks WEICON dépend d'une préparation soignée des surfaces. La poussière, la saleté, l'huile, la graisse, les adhérences, la rouille, l'humidité ou l'eau ont une influence négative sur l'adhérence. Les meilleurs résultats sont obtenus lors

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Repair Stick Plastique

de l'application sur des surfaces propres, solides et bien rugueuses.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse (pureté métallique). Presque toutes les salissures de surface, comme par exemple les anciens résidus de peinture, l'huile, la graisse, la poussière et la saleté, peuvent être éliminées avec le Nettoyant de Surfaces WEICON ou le Décapant pour Joints et Colles WEICON. Pour les surfaces particulièrement sales ou lisses, l'adhérence peut être optimisée par un grattage mécanique avec des abrasifs grossiers.

Après le prétraitement mécanique, la surface doit être nettoyée une nouvelle fois avec le Nettoyant de Surface WEICON.

Traitement

Nous recommandons une température ambiante de 20 °C (68 °F) et une humidité relative inférieure à 85 % pour l'application. Ne mélangez jamais plus que la quantité pouvant être utilisée pendant la durée de vie en pot. La durée de vie en pot et de durcissement indiquée se réfère à une préparation de 10 g de matériau à température ambiante. En cas de quantités de préparation plus importantes ou de températures de traitement plus élevées, le durcissement est plus rapide en raison de la chaleur de réaction typique des résines époxy (réaction exothermique).

Tourner ou couper la quantité nécessaire du Repair Stick. Les composants doivent être mélangés jusqu'à l'obtention d'un mélange et d'une couleur homogènes. Si nécessaire, la pâte à modeler peut être chauffée à température ambiante afin de faciliter le mélange.

Appliquer le Repair Stick bien malaxé dans les fissures et les trous à combler et éliminer l'excédent de matériau avant le durcissement. Pour obtenir une surface lisse, le matériau peut être lissé avec de l'eau ou un chiffon humide avant le durcissement. Le durcissement peut être accéléré en chauffant le Repair Stick ou en l'appliquant sur une surface chaude. Après environ 3 heures à température ambiante, la zone réparée est mécaniquement résistante et peut être taraudée, percée ou poncée.

Les WEICON Repair Sticks combler un espace de collage de 15 mm maximum par opération.



Durcissement

La dureté finale indiquée se réfère au durcissement à 20 °C (68 °F). En cas de températures plus basses, le durcissement peut être accéléré par un apport de chaleur régulier jusqu'à 40 °C (104 °F) maximum avec, par exemple, des poches de chaleur, un radiateur chaud ou un radiateur soufflant. Des températures plus élevées réduisent également le temps de mise en pot et de durcissement.

En règle générale, on peut dire que pour chaque augmentation de +10 °C au-dessus de la température ambiante (20 °C / 68 °F), la durée de conservation en pot et de durcissement est réduite de moitié. Les températures inférieures à +16 °C (61 °F) prolongent la durée de conservation en pot et de durcissement jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de réaction à partir d'environ +5 °C (41 °F).

Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante constante et au sec. Éviter les sources de chaleur et l'exposition directe et indirecte aux rayons du soleil. Si l'emballage est ouvert, la durée de conservation est réduite.

Volume de livraison

Adhésif

Accessoires

10024313 Nettoyant de Surfaces, 400 ml, transparent
10026705 Décapant de Colles et de Mastics, 400 ml, rose

Tableau de conversion

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb-in |
| mm/25,4 = inch | Nm x 0,738 = lb-ft |
| µm/25,4 = mil | Nm x 141,62 = oz-in |
| N x 0,225 = lb | mPa·s = cP |
| N/mm ² x 145 = psi | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Conditionnements disponibles

10017701 Repair Stick Plastique, 57 g, blanc-bleu
10017705 Repair Stick Plastique, 115 g, blanc-bleu

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Repair Stick Plastique

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Repair Stick Plastique

Résistance chimique après durcissement* (Extrait)

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1,4-Dioxane | - | Ethylène glycol | + |
| Les gaz d'échappement | + | Acide urique | - |
| Acide adipique | - | Huiles d'imprégnation | + |
| hydrocarbures aliphatiques | + | Iodures (K, Na, etc.) | - |
| Acide formique >10 % (acide méthanoïque) | - | Carbonate de potassium (solution de potasse) | + |
| Ammoniac anhydre 25% | - | Hydroxyde de potassium 0-20 % (potasse caustique) | + |
| Aniline | - | Lait de chaux | + |
| hydrocarbures aromatiques | + | Crésol | - |
| Hydroxyde de baryum | + | Hydroxyde de magnésium | + |
| Acide benzoïque | - | Acide maléique (acide cis-éthylènedicarboxylique) | - |
| Alcool benzylique | - | Méthanol (alcool méthylique) <85 %. | o |
| Chlorure de benzyle | - | Chlorure de méthylène | - |
| Acide borique | - | Huile minérale | + |
| Bromures | - | Naphtalène | + |
| Butadiène (1,3-) | - | Bicarbonate de sodium (hydrogénocarbonate de sodium) | + |
| Acide butyrique | - | Carbonate de sodium (soude) | + |
| Acétate de butyle | o | Chlorure de sodium (sel de table) | + |
| Alcool butylique | o | Nitrates | - |
| Hydroxyde de calcium (chaux éteinte) | + | Nitrobenzène | - |
| Chloroanilines | - | Huiles végétales et animales | + |
| Chloroforme (trichlorométhane) | - | Acide oxalique <25 % (acide éthanedioïque) | o |
| Acide chlorosulfurique (humide et sec) | - | Perchloréthylène | - |
| Chlorosilanes | - | Pétrole | + |
| Eau chlorée (concentration dans les piscines) | - | Phénol | - |
| Chromates (K, Na, etc.) | - | Acide phosphorique (50%) | + |
| Acide bromique | - | Acide phtalique, anhydride phtalique | - |
| Cyanures (K, Na, etc.) | - | Acide nitrique <5 %. | - |
| Cyclohexanone | - | Dioxyde de soufre (humide et sec) | - |
| Éther diéthylique | + | Disulfure de carbone | - |
| Pétrole brut et produits pétroliers | + | Acide sulfurique <5 % | + |
| Acide acétique dilué <5% | o | Solution savonneuse | + |
| Éthanol <85 % (alcool éthylique) | o | Térébenthine | + |
| Graisses, huiles et cires | + | Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) | - |
| acide fluorhydrique | - | Tétraline (tétrahydronaphtalène) | - |
| Acide tannique dilué <7% | o | Trichloréthylène | - |
| Glycérol (Trihydroxypropane) | + | Peroxyde d'hydrogène <30 % (superoxyde d'hydrogène) | o |

+ = résistant 0 = limité dans le temps - = instable *Le stockage de tous les WEICON Métal Plastique a été effectué à une température chimique de +20°C.

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décolant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr