



WEICON®

WEICON

# UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER III



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store



[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)


V 1.25

İçerik	Kullanılan ürünler	Sayfa
Yüzme havuzlarındaki uygulamalar	Aqua Flex • Yapıştırıcı Sprey Sıvı • Primer S 300	4
Bir sıcak hava pompasının onarımı	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	5
Çöp toplama araçlarının iç yüzeylerinin korozyona karşı korunması	WEICON Seramik BL	6
Yarış botlarının kauçuk darbe korumalarının yapıştırılması	Easy-Mix RK-7100	7
Bir gemi veya tekne pervanesinin onarımı	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	8
Limandaki bunker istasyonlarına hortum kapaklarının ve kaplinlerin takılması ve hizalanması	Onarım Bandı	9
PP'den yapılmış düşük enerjili ara parça ve kayma elemanların yapıştırılması	Easy-Mix RK-7300	10
Tasarım tuvalet kaidelerinin üretimi	WEICON Dökme Reçinesi Plus 90 • Kalıp Ayırıcı Mum P 500 Renk Macunu Siyah	11
Büyük bir dalgıç pompasının üzerinde restorasyon çalışması	WEICON HB 300 • WEICON A • WEICON GL WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S • Pas Dönüştürücü	12
Çakıl tesisindeki kauçuk boru hatlarının onarımı	Üretan 85 • Üretan 80 • Temizleyici Sprey S	13
Araç yapımında kullanılan kauçuk contaların yapıştırılması	Kontakt JEL • VA 20 • VA 2500 HT • VA 1403	14
Pervane şaftlarının ve dümen rodunun ABS'ye uygun bir şekilde kaplanması	WEICON A • WEICON Seramik BL Cam Elyafı Bez Bant • Temizleyici Sprey S	15
Pompa bakımı	WEICON HB 300 • WEICON GL • WEICON Seramik BL Temizleyici Sprey S	16
Hasarlı bir klasik otomobil karbüratörünün onarımı	AN 302-44 • Tamir Çubuğu Çelik Easy-Mix HT 180 • Temizleyici Sprey S	17
Bir gemi motorundaki turbo kompresörün kaplanması	WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S • Pas Dönüştürücü	18
Model olarak kullanılan ağaçların mimari bir modele yapıştırılması	VA 20 • VA 1401	19
Genleşme körüklerinin onarımı OQ (kauçuk körükler)	Üretan 85 • Primer G • Cam Elyafı Bez Bant • Temizleyici Sprey S	20
Toz arındırma tesisatının kaplanması	WEICON WP • Temizleyici Sprey S	21
Bir gemi pervanesinin onarımı	WEICON BR • WEICON Seramik BL • Temizleyici Sprey S	22
Polipropilen havalandırma borularının yapıştırılması	Easy-Mix PE-PP 50 • Dispenser D50 • Quadro Karıştırma Nozolu	23
Tamburlu preste conta onarımı	WEICON Konveyör Tamir Kit • Primer G • Temizleyici Sprey S	24
Atık su gideriminde kullanılan bir pompanın onarımı	WEICON Seramik HC 220 • WEICON HB 300 • Temizleyici Sprey S	25
Bacak protezlerine yapılan yapıştırma uygulamaları	Easy-Mix N 5000	26
Kağıt rulo maşalarının tutucu çenelerine yapılan yapıştırma uygulamaları	GMK 2510 • Temizleyici Sprey S	27
Tasarım çelik masa üzerinde gerçekleştirilen yapıştırma uygulamaları	RK-1500 • Yüzey Temizleyici	28
Aydınlatma tesisatlarındaki alüminyum profillerin kaplanması	Alüminyum Sprey A-100	29
İkame yakıtlar için kullanılan atık öğütücülerinin onarımı	Easy-Mix RK-7100 • Yüzey Temizleyici	30
Bir çimento fabrikasında öğütülmüş kömür nakli için kullanılan brülör borusunun onarımı	WEICON WR2 • WEICON WP • WEICON Seramik BL Üretan 85 • Primer G • Temizleyici Sprey S	31
Robotlar için kullanılan bir sensör plastik parçasının yapıştırılması	Easy-Mix PE-PP 50 • Dispenser PE-PP • Karıştırma Nozolu PE-PP Özel Piston	32
Çakıl tesisindeki bir konveyör bandının onarımı	WEICON Konveyör Tamir Kit • Endüstriyel Temizleyici	33
Bir beton santralindeki çakıl haznesinin onarımı/kaplanması	WEICON WR2 • WEICON Seramik BL • Endüstriyel Temizleyici	34
Demiryolu taşımacılığında uygulama	AN 305-77 • Temizleyici Sprey S	35
Şarap filtrasyon sistemindeki giriş ve çıkış vanalarının bağlanması	AN 301-43 • WEICONLOCK Aktivatör F	36
Şehir parkındaki bir açık hava masasında gerçekleştirilen tutkallama uygulaması	Easy-Mix RK-7000 • Temizleyici Sprey S	37
Elektrikli araçlardaki batarya paketlerinin sızdırmazlığının sağlanması	Plast-o-Seal® • Yüzey Temizleyici	38
Bir gemideki kelebek vana contasının onarımı	Üretan 85 • Primer G • Temizleyici Sprey S	39
Musluk sistemlerinde sızdırmazlıkların ve yapıştırımların sağlanması	VA 1401	40
Musluk sistemlerinde sızdırmazlıkların ve yapıştırımların sağlanması	Kontakt JEL	41
Tel kesme sırasında kullanılan malzemelerin geçici olarak sabitlenmesi	Kontakt JEL • CA-Sökücü	42
Atık çamur için bantlı pres onarımı	Üretan 85 • Primer G • Temizleyici Sprey S	43
Bir çöp yakma fırın gövdesinin onarımı	WEICON HB 300 • Cam Elyafı Bez Bant • Temizleyici Sprey S	44
Havalandırma sistemlerinin doldurulması ve sızdırmazlığı	Flex 310 M® Paslanmaz Çelik	45
Suntalardaki kenar bantlarının ve korumalarının yapıştırılması	Fast-Bond • Universal Spatula • İşleme Spatulası, kısa versiyon Yüzey Temizleyici	46
Kahve kavurma makinelerinin teslimattan önce temizlenmesi ve korunması	Metal-Fluid	47
Madencilik endüstrisinde gerçekleştirilen siklon kaplaması	WEICON HP • WEICON WP • Temizleyici Sprey S	48
Elektrikli araçların aks taşıyıcısındaki pasın dönüşümü	Pas Dönüştürücü	49
Gıda üretim endüstrisinde temizleme	Temizleyici M	50
Sistem soğutucularının onarımı	WEICON HB 300 • WEICON Seramik BL WEICON Seramik HC 220 • Temizleyici Sprey S	51

# HER ZAMAN DOĐRU ÇÖZÜM

Biz sadece ürün satmıyoruz, dünya çapında çözümler sunuyoruz. İhtiyaç duyulan her yerde, müşterilerimizin uygulama taleplerine her zaman doğru yanıtları buluyoruz. İster bir gemi pervanesinin, büyük bir dalgıç pompanın, klasik bir araba karbüratörünün onarımı veya tasarım çelik masaların yapıştırılması, ister madencilik endüstrisindeki bir siklonun kaplanması veya gıda üretim endüstrisinde temizlik - kapsamlı WEICON ürün yelpazemiz endüstrinin tüm alanlarında, vasıflı zanaatlarda ve zorlu DIY projelerinde çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

## Yüzme havuzlarındaki uygulamalar

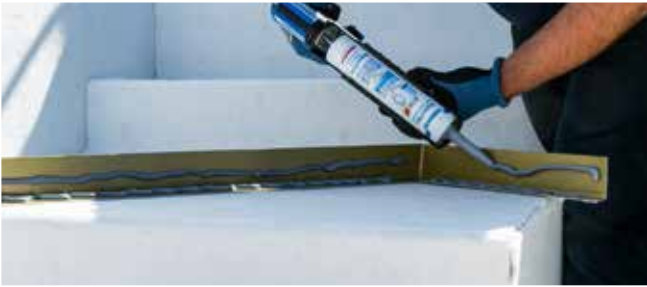

### Açıklama:

- ▶ WEICON Yapıştırıcı Sprey Ekstra Güçlü / WEICON Yapıştırıcı Sprey Sıvı, havuz astarında bulunan koruyucu keçeyi sabitlemek için kullanılır
- ▶ Yapıştırıcı Sprey Sıvısı, seyreltilmeden bir sprey tabancası ile uygulanmıştır
- ▶ Alüminyum levhadan yapılmış koruyucu kenarlar hem WEICON Aqua-Flex hem de WEICON Flex 310 M® Klasik ile tutturulmuştur
- ▶ Ayrıca, WEICON Primer S 300 emici yüzeyler için beton üzerinde kullanılmıştır



### Yapıştırıcı Sprey Likit

- ▶ 1 L 10061313
- ▶ 20 L 10061327



### Primer S 300

- ▶ 25 ml 10061213
- ▶ 250 ml 10023568



### Aqua-Flex

- ▶ 310 ml 10028541 beyaz
- ▶ 310 ml 10028543 gri
- ▶ 310 ml 10028542 siyah

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı, geniş ölçekli uygulama
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Hızlı, karmaşık olmayan montaj

## Bir sıcak hava pompasının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Tank; korozyon nedeniyle o kadar kötü hasar görmüştü ki sızıntılar vardı
- ▶ Tankın kumlanması
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ Hasarlı alanlar; WEICON HB 300 plastik metal ile onarıldı, büyük delik ayrıca bez bant ile güçlendirildi
- ▶ Onarım sürecini hızlandırmak ve kürlenme süresini kısaltmak için bir sıcak hava kurutucusu kullanıldı
- ▶ Kenarlar ve sivri kısımlar zımpara kağıdı ile düzeltildi/zımparalandı
- ▶ Kürlendikten sonra ise WEICON Seramik BL son kat olarak uygulandı



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038



### WEICON HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10058243
- ▶ 1.0 kg 10033047

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kısa dinlenme süresi ve hızlı yeniden başlatma
- ▶ Uygun maliyetli onarım ve bakım
- ▶ Uzun vadeli aşınma koruması

## Çöp toplama araçlarının iç yüzeylerinin korozyona karşı korunması



### Açıklama:

- ▶ Kamyonun içindeki yüzeyleri aşındırıcı kimyasallara karşı korur
- ▶ WEICON Seramik BL her üç yılda bir tüm kamyonlara uygulanır



WEICON Seramik BL

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Bakım maliyetlerini ve yedek parça değişimini önler

## Yarış botlarının kauçuk darbe korumalarının yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ SHARK™ tekneleri Dünya Kupası gibi profesyonel uluslararası yarışlarda kullanılmaktadır
- ▶ WEICON RK-7100 uygulanarak yayın ucuna kauçuk bir top takılır
- ▶ Takılan top; darbeden korunmayı sağlar ve kürek çekme sırasında güvenliği artırır



### Easy-Mix RK-7100

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ▶ 50 g<br>10032834<br>kirlı beyaz,<br>süt rengi | ▶ 50 g<br>10058263<br>siyah |
|---|-----------------------------|

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yüksek mukavemetli, su geçirmez ve uzun süreli yapıştırma
- ▶ Yarış teknelerinin dayanıklılığını artırır

## Bir gemi veya tekne pervanesinin onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ Kumlama
- ▶ Tekrar Temizleyici Sprey S ile temizleme
- ▶ Kavitasyon hasarını WEICON HB 300 ile giderin
- ▶ Onarılan yüzeyi düzleşene kadar taşıyın
- ▶ WEICON Seramik BL ile yüzeyi kapatın



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### WEICON HB 300

- ▶ 0.2 kg  
10004472
- ▶ 0.5 kg  
10058243
- ▶ 1.0 kg  
10033047



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.2 kg  
10054394
- ▶ 0.5 kg  
10033037
- ▶ 2.0 kg  
10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeni parça satın almaya gerek yok
- ▶ Hızlı, uygun maliyetli onarım ve bakım



## Limandaki bunker istasyonlarına hortum kapaklarının ve kaplinlerin takılması ve hizalanması



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile yüzeylerin temizleyin
- ▶ Hortum kapaklarını hizalayın
- ▶ WEICON Tamir Bandı 10 cm x 3.5 m'yi uygulayın



### WEICON Tamir Bandı

- ▶ 5 cm x 1.5 m  
10063820
- ▶ 5 cm x 3.5 m  
10063821
- ▶ 10 cm x 3.5 m  
10063947



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Basit, ucuz ve güvenilir sızdırmazlık

## PP'den yapılmış düşük enerjili ara parça ve kayma elemanların yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ WEICON RK-7300 ile PP ara parça ve kayar elemanlar bir konveyör bandına bağlanır




Easy-Mix RK-7300

▶ 50 g  
10048549

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Düşük enerjili malzemelerin yüksek mukavemetli bağlanması

## Tasarım tuvalet kaidelerinin üretimi

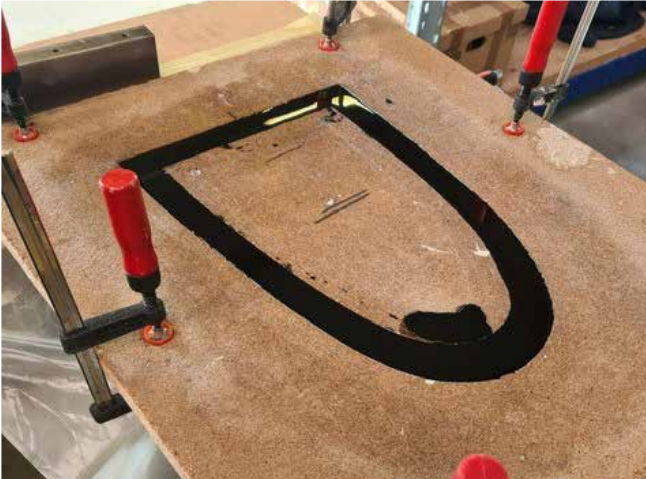

### Açıklama:

- Farklı renklerdeki lüks tuvaletlerin üretiminde kullanılmak üzere temel unsurlar için ayrı boyutlarda kaidelere ihtiyaç vardı
- Kaideyi çıkarabilmek için dökümden önce kalıp ayırıcı madde uygulayın
- WEICON Döküm Reçinesi Plus 90 ile yüksek katman kalınlığı kolayca elde edilebilir
- WEICON Renk Macunu Siyah'ın Kullanımı



### Küf Ayırıcı Madde Wax P 500

- 150 g 10026712
- 500 g 10026171



### Renk Macunu Siyah

WEICON Üretan ve WEICON Döküm Reçinesi'nin renklendirilmesi için ince dağılmış renk pigmenti bazlı özel renk macunu

- 250 ml 10024676



### WEICON Döküm Reçinesi MS 90

- 0.2 kg 10061001
- 0.5 kg 10061007
- 1.0 kg 10061014

### Çözümümüzün avantajları:

- Tasarım esnekliği
- Kolay işlenme

## Büyük bir dalgıç pompasının üzerinde restorasyon çalışması



### Açıklama:

- Pompada ağır aşınmış dökme demir
- WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- WEICON Pas Dönüştürücü'yü uygulayın
- Büyük hasarları WEICON A ile düzeltin
- Kürlendikten sonra WEICON HB 300 ile kaplayın
- WEICON HB 300'ün kürlenmesinden sonra WEICON GL ve son olarak WEICON Seramik BL ile kaplayın
- İki aşınma koruma sisteminin farklı renkleri, kaplamanın aşınmasını açıkça görülebilir hale getirir



### Pas Dönüştürücü

► 400 ml  
10048551



### WEICON A

► 0.2 kg ► 0.5 kg ► 2.0 kg  
10054381 10032081 10033018



### Temizleyici Sprey S

► 500 ml  
10028481



### WEICON HB 300

► 0.2 kg ► 0.5 kg ► 1.0 kg  
10004472 10058243 10033047



### WEICON GL

► 0.2 kg ► 0.5 kg ► 1.0 kg  
10058282 10058289 10058295



### WEICON Seramik BL

► 0.2 kg ► 0.5 kg ► 2.0 kg  
10054394 10033037 10033038

### Çözümümüzün avantajları:

- Pompanın işlevi yeniden sağlandı
- Yeni satın almaya gerek kalmadı

## Çakıl tesisindeki kauçuk boru hatlarının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Kum pompalanması, kauçuk bağlantıların ve konektörlerin yüzeyinde erozyona ve çatlaklara neden olur
- ▶ Sıcak kaynak, kauçuk döküm veya tutkalla yama yapıştırma gibi önceki çözümler yetersiz kaldı ve parçaların yeniden satın alınması gerekti
- ▶ Büyük deliklerin ve çatlakların WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi ve WEICON Primer G ile işlenmesi
- ▶ Ardından WEICON Üretan 85 ile doldurma gerçekleştirilir
- ▶ WEICON Üretan 80 ile dış koruyucu katman ve Paracord ile takviye eki



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



WEICON Üretan 80

Shore sertliği: A 80

▶ 500 g  
10033057



WEICON Üretan 85

Shore sertliği: A 85

▶ 500 g ▶ 540 g  
10058330 10058343  
Çalışma paketi Kartuş



### Çözümümüzün avantajları:


- ▶ Hizmet ömrünün 500 saatten 1200 saate uzatılması
- ▶ Uygun maliyetli onarım ve bakım

## Araç yapımında kullanılan kauçuk contaların yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Farklı malzeme eşleştirmeleri ile sızdırmazlık profillerinin işlenmesi; otobüslerin, süpürme araçlarının, kara taşıtlarının ve diğer benzer araçların kapı ve pencere contalarına odaklanma
- ▶ WEICON VA 20 ile NBR contaların kesilmesi ve birleştirilmesi veya gönye yapıştırma
- ▶ Toz boya kaplı kapı ve pencere çerçevelerine; WEICON Contact JEL ve WEICON VA 2500 HT ile NBR conta yerleştirilmesi
- ▶ WEICON VA 2500 HT ile su tahliye contası olarak EPDM profil (kapı içinde su tahliyesi)
- ▶ MAN otobüs kapıları için portal çerçeve olarak WEICON VA 1403 ile alüminyum ray üzerinde EPDM profil - 2 m uzunluğundaki ray üzerinde toplam 4 yapıştırma gerçekleştirilir
- ▶ Uygulamaların çoğu için sonuçlar; astar olmadan bile son müşteri için yeterlidir
- ▶ WEICON Hızlı Temizleyici ile temizleme

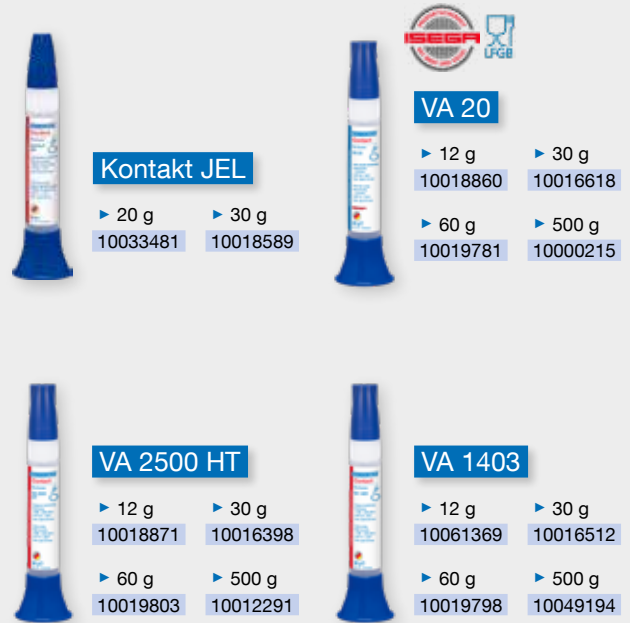

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı bir şekilde sonraki işlemler için hazır olur (VA 20)
- ▶ Yavaş kürlenen, yüksek viskoziteli, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı (Contact Jel veya VA 2500 HT)
- ▶ Düşük çivelenme ve yüksek direnç (VA 1403)

## Pervane şaftlarının ve dümen rodunun ABS'ye uygun bir şekilde kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Şaftın kumlanması
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ WEICON A uygulaması, küçük düzensizliklerin giderilmesi
- ▶ WEICON Cam Elyafı Bez Bant ile şaftın sarılması
- ▶ WEICON Seramik BL'nin gerekli katman kalınlığına ulaşana kadar uygulanması (2-3 kat uygulama gereklidir)
- ▶ 9 m uzunluğunda pervane şaftı
- ▶ ABS ve DNV onaylı kaplama; plana göre ürün işleme; sonrasında ELCOMETER testi
- ▶ Kurlenmeden sonra nokta testi gerçekleştirilmiş ve 2,6 - 3,0 mm'lik daimi bir tabaka kalınlığı ölçülmüştür
- ▶ Toplam altı pervane şaftı ve iki dümen kundağı bu şekilde kaplanmıştır



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### WEICON A

▶ 0.2 kg 10054381    ▶ 0.5 kg 10032081    ▶ 2.0 kg 10033018



### WEICON Seramik BL

▶ 0.2 kg 10054394    ▶ 0.5 kg 10033037    ▶ 2.0 kg 10033038



### Cam Elyaf Kumaş Bant

▶ 50 mm x 1 m  
10000913

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Maliyetli yeni satın alımlara gerek kalmadı
- ▶ Fonksiyonlarının restorasyonu

## Pompa bakımı



### Açıklama:

- ▶ Kumlama ve ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlik
- ▶ WEICON HB 300 ile yeniden yapılandırarak hasarlı alanların yamalanması
- ▶ Temizleyici Sprey S ile taşlama ve temizleme
- ▶ WEICON GL ile ilk kontrol katının uygulaması
- ▶ WEICON Seramik BL ile son kat uygulaması



### WEICON HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10058243
- ▶ 1.0 kg 10033047



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON GL

- ▶ 0.2 kg 10058282
- ▶ 0.5 kg 10058289
- ▶ 1.0 kg 10058295



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Fonksiyonlarının restorasyonu
- ▶ Hizmet ömrünün uzatılması
- ▶ Maliyetli yeni satın alımlardan kaçınma



## Hasarlı bir klasik otomobil karbüratörünün onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ Diş frezeleme
- ▶ WEICONLOCK 302-44 Uygulaması
- ▶ WEICON Tamir Çubuğu Çelik ile muhafazanın modellenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix HT 180 ile son sızdırmazlık tabakasının uygulanması




### AN 302-44

- ▶ 20 ml 10037361
- ▶ 50 ml 10037167
- ▶ 200 ml 10037363

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### Tamir Çubuğu Çelik

- ▶ 57 g 10038330
- ▶ 115 g 10038331

### Easy-Mix HT 180

- ▶ 50 ml 10048558

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Pahalı yedek parça üretimine gerek kalmaz
- ▶ Corvette Stingray 1978 yeniden çalışıyor

## Bir gemi motorundaki ara soğutucunun kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Turboşarjdaki basınçlı havanın soğutulmasından kaynaklanan yoğunlaşma nedeniyle kondansatör meydana gelen ciddi korozyon
- ▶ Gevşek pas bir iğneli çekiçle temizlendi
- ▶ Yüzey WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlendi
- ▶ Mevcut korozyonu durdurmak için WEICON Pas Dönüştürücü uygulandı
- ▶ Toplam 10 kg WEICON Seramik BL, yaklaşık 5 m<sup>2</sup>'lik bir alana yaklaşık 1 mm tabaka kalınlığında uygulanmıştır



**Temizleyici Sprey S**

▶ 500 ml  
10028481



**Pas Dönüştürücü**

▶ 400 ml  
10048551



**WEICON Seramik BL**

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg  
10054394 10033037 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Artık mevcut olmayan yedek parçaların restorasyonu

## Model olarak kullanılan ağaçların mimari bir modele yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ WEICON Kontakt VA 20 ve WEICON Kontakt VA 1401'in ağaç kütükleri üzerine uygulanması
- ▶ Ağaçların metal yüzeye sabitlenmesi
- ▶ Bu durumda temizlik gerekli değildir, ayrıca bu uygulamada belirli bir kirlilik derecesi tolere edilebilir




VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve uzun süreli sabitleme
- ▶ Likit yapıştırıcı sayesinde temiz ve kalıntısız yapıştırma
- ▶ Tasarıma herhangi bir müdahaleye gerek yoktur

## Genleşme körüklerinin onarımı OQ (kauçuk körükler)

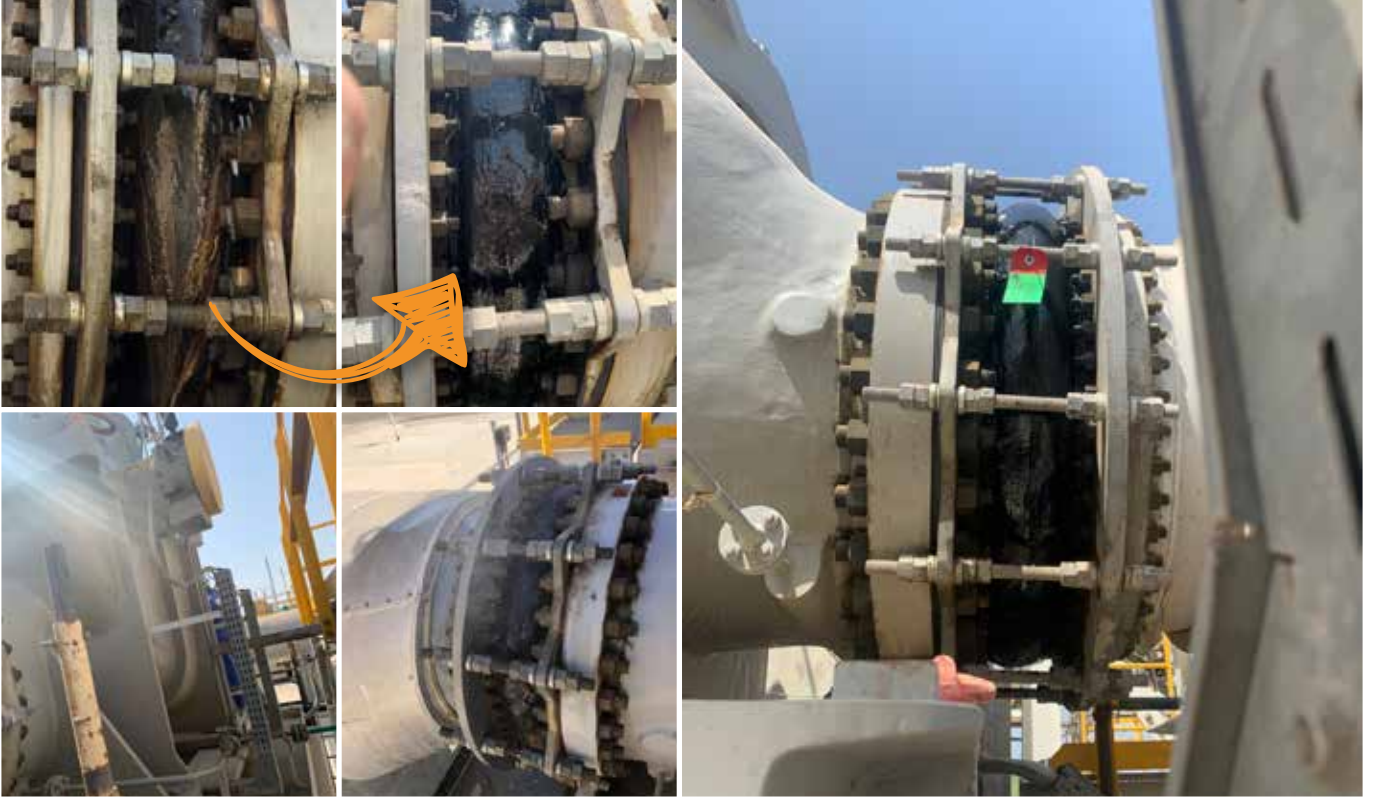

### Açıklama:

- ▶ Bir rafineride meydana gelen bir kaza, ham petrolün soğutma suyuna karışmasına ve çeşitli bileşenlere zarar vermesine neden olmuştur
- ▶ Soğutma suyunun temizlenmesinden sonra, pompaların genleşme körüklerinde hasarlar meydana gelmiştir (Ø 1.6 m)
- ▶ Yüzeyi pürüzlendirin ve ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleyin
- ▶ WEICON Primer G uygulayın
- ▶ WEICON Üretan 85'in ilk katını uygulayın
- ▶ Üzerine WEICON Cam Elyafli Bez Bant uygulayın
- ▶ WEICON Üretan 85'in ikinci katını uygulayın; toplam dört kat uygulama gerçekleştirin



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



Cam Elyaf  
Kumaş Bant

▶ 50 mm x 1 m  
10000913



WEICON Üretan 85

Shore sertliği: A 85

▶ 500 g  
10058330  
Çalışma paketi

▶ 540 g  
10058343  
Kartuş



Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleminde kullanılan üretanlar için özel bağlayıcı madde

▶ 50 g  
10058370



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeni satın alınan genleşme körüklerinin maliyeti ortalama 15.000-20.000 Euro
- ▶ Hızlı onarım ve kullanıma hızlı dönüş

## Toz arındırma tesisatının kaplanması



### Açıklama:

- Toz arındırma tesisatındaki toz, su yardımıyla bir borudan taşınır
- Borunun etrafındaki metal yüzeyde, su-toz karışımına sürekli maruz kalmaktan kaynaklanan ağır aşınma izleri görülmüştür
- Kaplanacak alanı sınırlandırmak için yapışkan bant uygulaması
- Yüzeyin taşlanması
- WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- WEICON WP'nin yüzeye uygulanması (her iki taraf için 6 kg kullanılmıştır)
- WP kaplamasının fırça ile tamamlanması



Temizleyici  
Sprey S

► 500 ml  
10028481



WEICON WP

► 0.2 kg 10054399    ► 2.0 kg 10034684    ► 10.0 kg 10034684

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- Basit, düşük maliyetli onarım
- Yeni satın almaya gerek kalmadı

## Bir gemi veya tekne pervanesinin onarımı



### Açıklama:

- ▶ Yüzeylerin zımparalanarak pürüzlendirilmesi
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ WEICON BR ile astar katın uygulanması
- ▶ Yüzeyin yeniden zımparalanması ve temizlenmesi
- ▶ WEICON Seramik BL ile son kaplamanın uygulanması



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10028481



### WEICON BR

- ▶ 0.2 kg
- ▶ 0.5 kg
- ▶ 1.6 kg
- ▶ 10054386
- ▶ 10033043
- ▶ 10012670



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.2 kg
- ▶ 0.5 kg
- ▶ 2.0 kg
- ▶ 10054394
- ▶ 10033037
- ▶ 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeni bir satın almadan daha ucuz ve daha hızlı

## Polipropilen havalandırma borularının yapıştırılması



### Açıklama:

- Bir konut projesinin havalandırma sistemleri için PP'den yapılmış HT borular kullanıldı
- Bunların manşon bölgesinde kısıltılması ve yeniden bağlanması gerekiyordu
- WEICON Easy-Mix PE-PP 50 ile yapıştırma



### Easy-Mix PE-PP 50

- 24 ml 10062465
- 50 ml 10061040
- şeffaf şeffaf

### Dispenser D50

10005237

### Helix Karıştırma Nozulu A

10026925

### Çözümümüzün avantajları:

- Yüksek mukavemetli kalıcı yapıştırma
- Kolay montaj

## Tamburlu preste conta onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile yüzeylerin temizlenmesi
- ▶ Yapıştırılacak yüzeylerin WEICON Primer G ile ön işlemden geçirilmesi
- ▶ Kalıcı elastik onarım bileşiği WEICON Konveyör Tamir Kit uygulaması
- ▶ Profili yerleştirmek için contanın etrafına bir polietilen film sarıldı



### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleminde kullanılan ürethanlar için özel bağlayıcı madde.

10058370



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481

### WEICON Konveyör Tamir Kit

#### Konveyör Tamir Kit 550

▶ 500 g + Primer G 50 g  
10058383

#### Konveyör Tamir Kit 590

▶ 540 g + Primer G 50 g  
10058391

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kısa aksama süresi
- ▶ Hızlı, uygun maliyetli onarım



## Atık su gideriminde kullanılan bir pompanın onarımı



### Açıklama:

- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile kumlayın ve tekrar temizleyin
- ▶ WEICON HB 300'ü birikme ve WEICON Seramik HC 220'yi son kaplama için uygulayın



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### WEICON Seramik HC 220

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg  
10060972 10060982 10060988



### WEICON HB 300

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 1.0 kg  
10004472 10058243 10033047

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı, düşük maliyetli ve uzun süreli onarım

## Bacak protezlerine yapılan yapıştırma uygulamaları



### Açıklama:

- ▶ Bacak protezlerinin üretiminde; anodize kaplamalı alüminyum tüp, paslanmaz çelik gövdeye yapıştırılır
- ▶ Bu uygulamada yapıştırılacak alan oldukça küçüktür
- ▶ Oldukça akışkan olan WEICON Easy-Mix N 5000'nin kullanımı



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml  
10045349



VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Vidaya gerek kalmaz
- ▶ Yüksek mukavemetli yapıştırma sayesinde yüksek güç aktarımı
- ▶ Farklı materyallerin birleştirilmesi
- ▶ Hızlı ve ucuz üretim

## Kağıt rulo maşalarının tutucu çenelerine yapılan yapıştırma uygulamaları



### Açıklama:

- ▶ NBR kauçuğun S355 çelik ile yapıştırılması
- ▶ İlk olarak malzemeleri pürüzlendirin
- ▶ Ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleyin
- ▶ WEICON GMK 2510'u her iki yüzeye uygulayın
- ▶ Yaklaşık 10 dakikalık kuruma süresinden sonra malzemeleri birleştirin ve soft tabanlı bir çekiçle vurun



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



GMK 2510

- ▶ 324 g  
10039649
  - ▶ 690 g  
10034480
- Çalışma paketi (300 g yapıştırıcı, 24 g çapraz bağlayıcı ve ahşap spatula içerir)
- Çalışma paketi (650 g yapıştırıcı, 40 g çapraz bağlayıcı ve işleme spatulası içerir)



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Isıya dayanıklı
- ▶ Darbeye dayanıklı

## Tasarım çelik masa üzerinde gerçekleştirilen yapıştırma uygulamaları



### Açıklama:

- Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen çelik işleme şirketlerinden birinde gerçekleştirilen uygulama
- Estetiklik ve stabiliteye büyük önem verilerek, kaynak uygulamasının mümkün olmadığı durumlardaki uygulamalar için bir yapıştırıcı olarak kullanılması
- WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme
- Metal parçaların inşaat yapıştırıcısı WEICON RK-1500 ile yapıştırılması



### Yüzey Temizleyici

- 400 ml  
10028485



### WEICON RK-1500

- 60 g\*1    ► 310 g\*2  
10033456    10016249
- 1,0 kg\*1    ► 6,0 kg\*2  
10002622    10100180

\*Yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan komple paket  
\*\*aktivatörsüz



### Çözümümüzün avantajları:

- Tasarım esnekliği
- Kolay montaj
- Yüksek mukavemetli yapıştırma

## Aydınlatma tesisatlarındaki alüminyum profillerin kaplanması



### Açıklama:

- Aydınlatma tesisatı üreticisinde gerçekleştirilen bir uygulama
- Alüminyum profillerin tüm bağlantı yerlerinin WEICON Alüminyum Sprey A-100 ile işlenmesi
- Bu makaleden yılda 3000-4000 adet kullanılmaktadır



Alüminyum Sprey A-100


► 400 ml  
10028467



### Çözümümüzün avantajları:

- Çekici bir görünüm
- Korozyona karşı mükemmel koruma

## İkame yakıtlar için kullanılan atık öğütücülerin onarımı

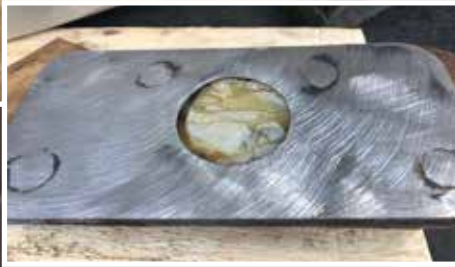

### Açıklama:

- ▶ Cam elyaf takviyeli plastik olan GRP'den yapılmış kaporta ve çelikten yapılmış menteşeler
- ▶ Döküm menteşelerin bulunduğu bölgedeki CTP, kaputun sık ve güçlü bir şekilde açılıp kapanması nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüştür
- ▶ Menteşelerin ve CTP'nin taşlanması
- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile pürüzlü yüzeylerin temizlenmesi
- ▶ WEICON Easy-Mix RK-7100 ile yapıştırma



**Yüzey Temizleyici**

▶ 400 ml  
10028485



**Easy-Mix RK-7100**

▶ 50 g  
▶ 50 g  
10032834 10058263  
kirlili beyaz, siyah  
süt rengi

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Menteşe üzerinde tam yüzey kuvvet aktarımı
- ▶ Vida veya perçinlerde yırtılma meydana gelmez
- ▶ Kalıcı ve ucuz onarım

## Bir çimento fabrikasında öğütülmüş ve kömür nakli için kullanılan brülör borusunun onarımı



### Açıklama:

- ▶ Eski kauçuk kaplamanın çıkarılması (MetaLine)
- ▶ Hasarlı bölgenin taşlanarak mekanik olarak tedavisi
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ WEICON WR2 ile küçük anomalilerin düzeltilmesi
- ▶ WEICON WR2'nin kürlenmesinden sonra WEICON WP uygulaması
- ▶ WEICON Seramik BL ile son kaplama
- ▶ Daha sonra, WEICON WP ile orijinal malzeme arasında bağlantı derzi olarak WEICON Üretan 85'in uygulanması
- ▶ İnce kömür tozu WEICON kaplı yüzeye 20°'lik bir açıyla vurur
- ▶ Toz, bir hava sistemi aracılığıyla brülöre yönlendirilir ve orada yakılır



### Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



### WEICON WP

▶ 2.0 kg    ▶ 10.0 kg  
10034684    10034684



### WEICON WR2

▶ 0.5 kg    ▶ 2.0 kg  
10033034    10000088



### WEICON Seramik BL

▶ 0.5 kg    ▶ 2.0 kg  
10033037    10033038



### Üretan 85

#### Shore sertliği: A 85

▶ 500 g    ▶ 540 g  
10058330    10058343  
Çalışma paketi    Kartuş



### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleminde kullanılan üretanlar için özel bağlayıcı madde

▶ 50 g  
10058370

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kalıcı etkiye sahip hızlı onarım
- ▶ Aşındırıcı kömür tozuna karşı dayanıklı koruma

## Robotlar için kullanılan bir sensör plastik parçasının yapıştırılması



### Açıklama:

- ▶ Robotların etrafındaki muhafaza elemanları basınç sensörleri ile donatılmıştır
- ▶ Bunlara 5 Newton'luk bir kuvvetle temas edildiğinde, robot derhal güvenlik korumalı durma konumuna geçer
- ▶ Sensörleri muhafaza elemanının iç kısmına yapıştırılması için WEICON Easy-Mix PE-PP 50 kullanılır
- ▶ Gövde ABS'den ve montaj parçası PE'den yapılmıştır



### Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml 10062465
- ▶ 50 ml 10061040
- şeffaf
- şeffaf

### Dispenser D50

10005237

### Helix Karıştırma Nozulu A


10026925

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yapıştırma yoluyla tasarım esnekliği
- ▶ Kötü eşleşmiş malzeme için de yapıştırma mümkündür (polietilen)
- ▶ Kolay montaj



## Çakıl tesisindeki bir konveyör bandının onarımı

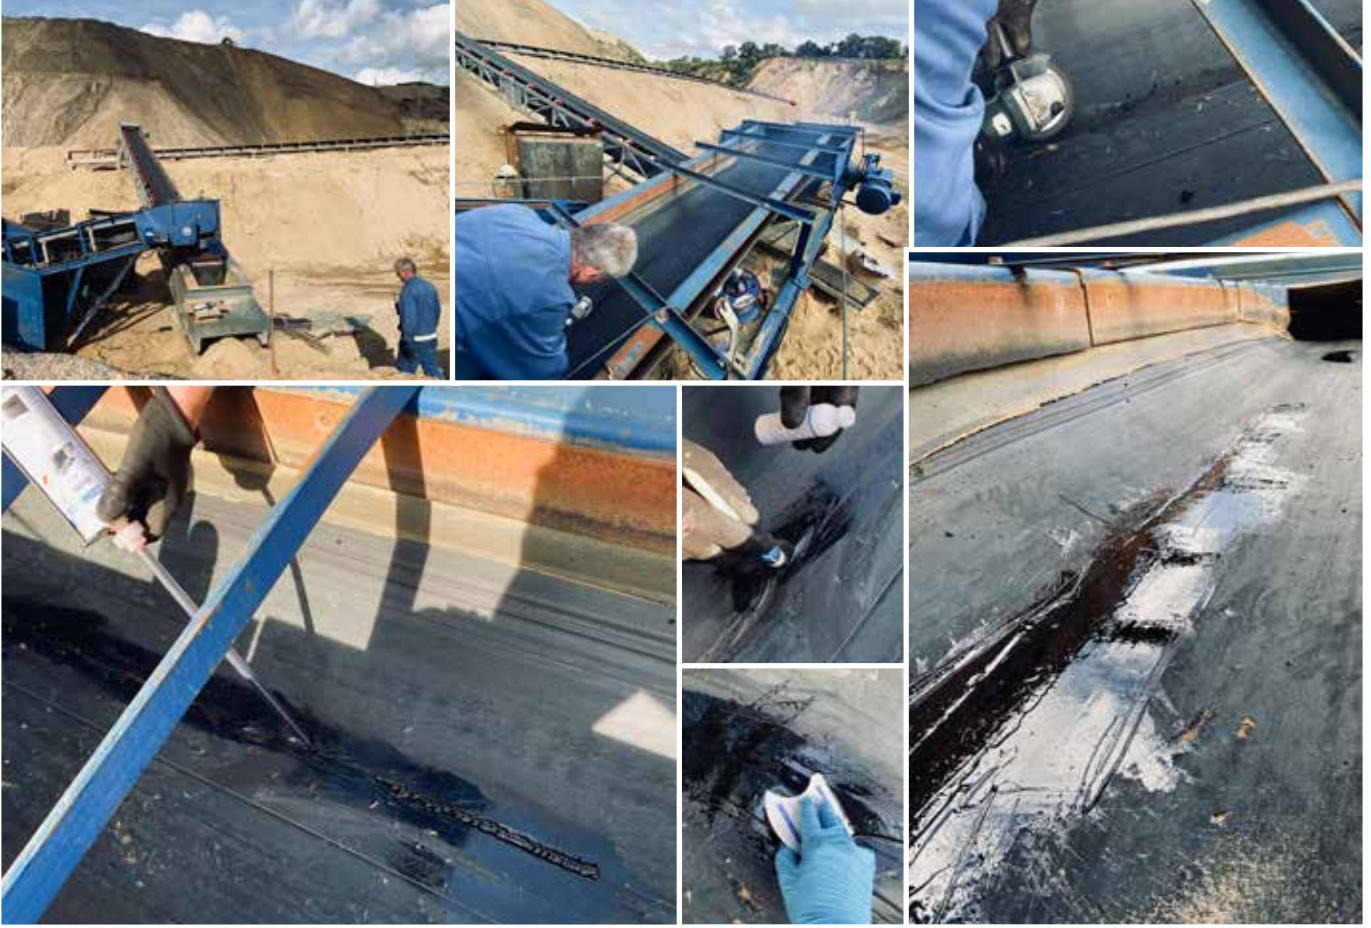

### Açıklama:

- ▶ Hasarlı bölgeyi aşındırıcı flap disk ile pürüzlendirin, kademe 80
- ▶ Ardından WEICON Endüstriyel Temizleyici ile temizleyin
- ▶ WEICON Urethane 85'i çift kartuş ile uygulayın. Ardından WEICON Contour Spatula Flexy ile hasarlı alanı doldurun ve düzleştirin



Endüstriyel  
Temizleyici

▶ 500 ml  
10056197

### WEICON Konveyör Tamir Kit

**Konveyör Tamir Kit 550**  
▶ 500 g + Primer G 50 g  
10058383

**Konveyör Tamir Kit 590**  
▶ 540 g + Primer G 50 g  
10058391

VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Yeni satın almaya gerek kalmadı
- ▶ Operasyonel hazırlığa hızlı, basit geri dönüş
- ▶ Hizmet ömrünün uzatılması

## Bir beton santralindeki çakıl haznesinin onarımı/kaplanması



### Açıklama:

- ▶ Oldukça kullanılmış olan bir kepçenin onarılması gerekiyordu
- ▶ Yıllar önce, kepçenin her tarafı PU aşınma koruma paspasları ile donatılmıştı
- ▶ Zamanla paspasların içine; kum, nem ve kumtaşları girmiş ve onları gevşetmiştir
- ▶ Hazırlık: Alan hesaplaması yakl. 11,22 cm<sup>3</sup> / 1,4 m<sup>2</sup>, işaretleme, hasarlı malzemenin çıkarılması
- ▶ Alt tabakanın ön işlemi: Bristle Blaster ile pas giderme, ardından WEICON Endüstriyel Temizleyici ile temizleme
- ▶ WEICON Endüstriyel Temizleyici ile son temizlik
- ▶ WEICON WR2'nin geniş bir alana uygulanması
- ▶ Kurutma aşamasından sonra WEICON Seramik BL



### Endüstriyel Temizleyici

▶ 500 ml  
10056197



### WEICON WR2

▶ 0.2 kg 10054401    ▶ 0.5 kg 10033034    ▶ 2.0 kg 10000088



### WEICON Seramik BL


▶ 0.2 kg 10054394    ▶ 0.5 kg 10033037    ▶ 2.0 kg 10033038



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Düşük maliyetli kalıcı onarım

## Demiryolu taşımacılığında uygulama

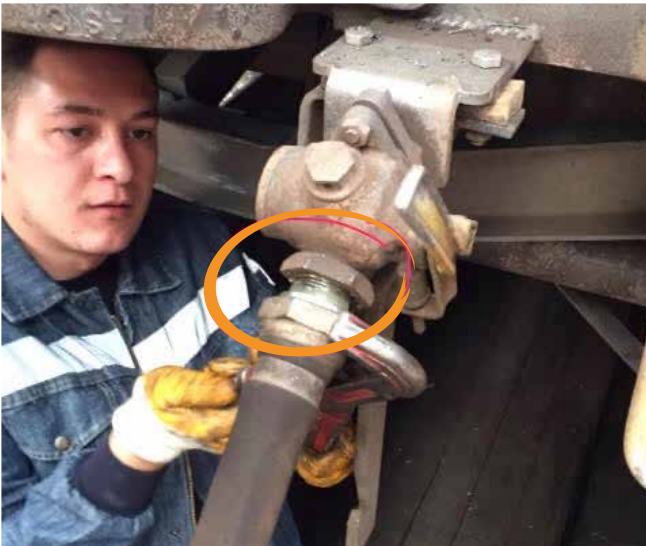

### Açıklama:

- ▶ Vagonlar arasındaki elektrik ve hava kabloları özel aparatlarla bağlanır
- ▶ Lokomotifte üretilen basınçlı hava bu bağlantılar aracılığıyla diğer vagonlara aktarılır
- ▶ Basınçlı hava hem personel vagonlarının ısıtılmasında hem de tüm vagonların fren sisteminde kullanılmaktadır
- ▶ Sistemde 15 bar'a kadar basınç vardır - bu nedenle bağlantıların sızdırmazlığı büyük önem taşımaktadır
- ▶ Teflon ve kenevir malzemeler normalde sızdırmazlık için kullanılır
- ▶ Bununla birlikte sık sık sökme ve takma gibi sebepler; dişlilerin deformasyonuna, sıkma sırasında montaj hatalarına, ayrıca çatlaklara ve sızıntılara neden olabilir
- ▶ WEICON Temizleyici Sprey S ile yüzeylerin temizlenmesi
- ▶ Dişli bağlantılarında WEICONLOCK AN 305-77 kullanımı



Temizleyici Sprey S

▶ 500 ml  
10028481



AN 305-77

▶ 50 ml  
10038520




Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration: 159910

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı ve basit onarım

## Şarap filtrasyon sistemindeki giriş ve çıkış vanalarının bağlanması

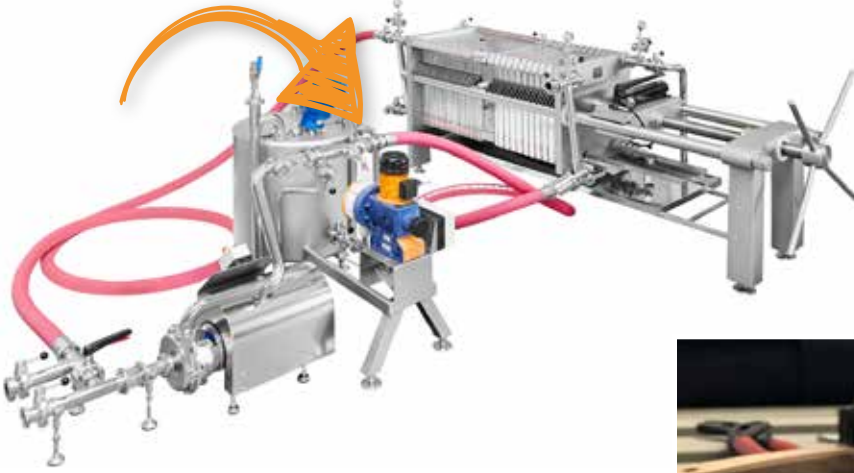

### Açıklama:

- ▶ Sistemde paslanmaz çelikten yapılmış çok sayıda giriş ve çıkış vanası vardır (VA 316, VA 304)
- ▶ Vana ve boruları PTFE bantlar ile yalıtılmak yetersizdi
- ▶ Temizlik maddesi olarak kullanılan potasyum hidroksit çözeltisine dayanıklı, NSF onaylı bir dolgu macunu gerekiyordu
- ▶ WEICONLOCK AN 301-43'ün sızdırmazlık için WEICONLOCK Aktivatör F ile birlikte kullanımı



NSF


NSF/ANSI 61  
sertifikasına  
sahiptirDVGW  
G117

### AN 301-43

- ▶ 20 ml  
10026819
- ▶ 50 ml  
10026814
- ▶ 200 ml  
10026817

### WEICONLOCK Aktivatör F



- ▶ 60 ml  
10055677  
Kalem
- ▶ 200 ml  
10033446  
Sprey
- ▶ 1 L  
10068395  
Alüminyum  
kutu

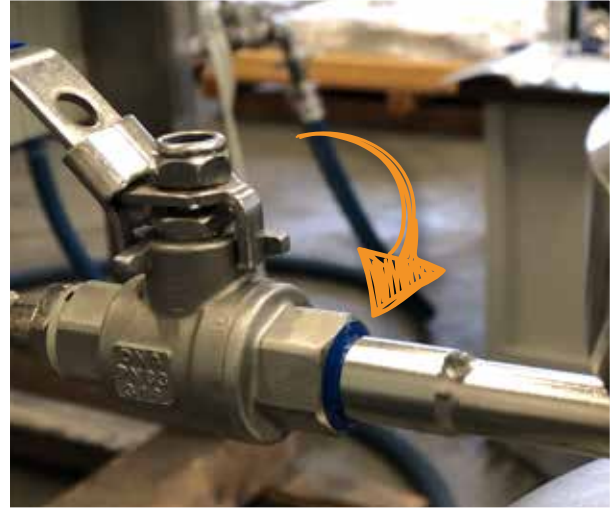

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Gıda ile temas eden uygulamalarda kullanılabilen, yüksek mukavemetli ve kalıcı sızdırmazlık etkisi

## Şehir parkındaki bir açık hava masasında gerçekleştirilen tutkallama uygulaması

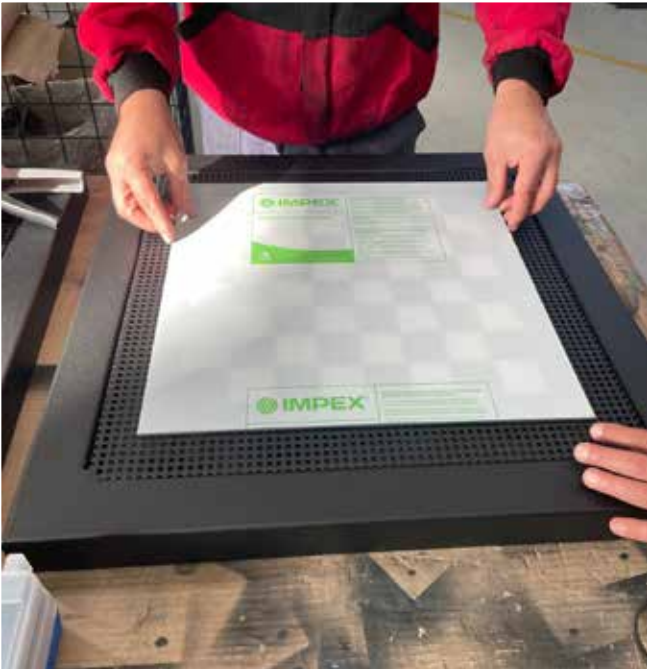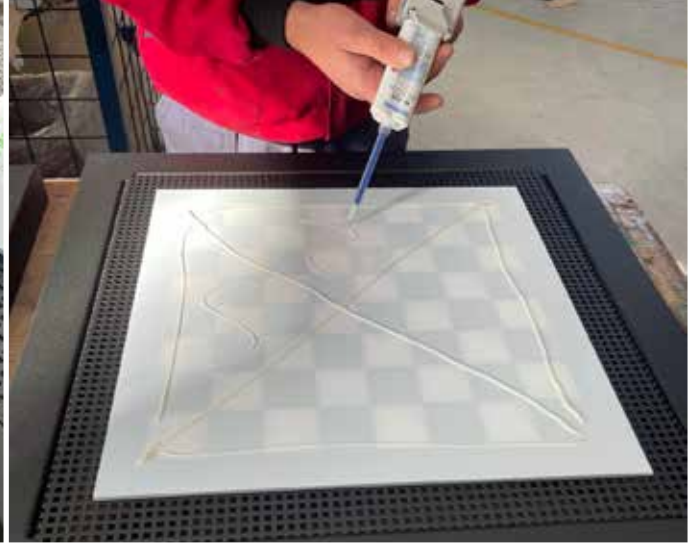

### Açıklama:

- Toz boyalı çelik, polikarbonat bir tezgah ile birleştirilecekti
- WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- WEICON Easy-Mix RK-7000 ile yapıştırma



Yüzy Temizleyici

► 400 ml  
10028485



Easy-Mix RK-7000

► 50 g  
10032833

### Çözümümüzün avantajları:

- Hava şartlarına dayanıklı yapıştırma

## Elektrikli araçlardaki batarya paketlerinin sızdırmazlığının sağlanması



### Açıklama:

- ▶ WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme
- ▶ WEICON Plast-o-Seal ile akü paketlerinin sızdırmazlığının sağlanması



### Yüzey Temizleyici

- ▶ 400 ml  
10028485



### Plast-O-Seal®

- ▶ 90 g  
10033442  
Tüp
- ▶ 120 g  
10033443  
Fırça üst kutusu
- ▶ 230 g  
10039427  
Presspack
- ▶ 300 g  
10033444  
Kartuş



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Uzun süreli sızdırmazlık etkisi

## Bir gemideki kelebek vana contasının onarımı



### Açıklama:

- ▶ Bir geminin kelebek vanasının gövdesindeki kauçuk alanın, bakım ve montaj nedeniyle hasar görmesi
- ▶ Yüzeyi taşıyın
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ WEICON Primer G uygulayın
- ▶ WEICON Üretan 85 ile onarım
- ▶ Yüzeyi tekrar taşıyın
- ▶ Onarım basınç testi sırasında 6 bar'a kadar dayanmıştır



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleminde kullanılan üretanlar için özel bağlayıcı madde

- ▶ 50 g
- 10058370



### Üretan 85


Shore sertliği: A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- 10058330
- 10058343
- Çalışma paketi
- Kartuş

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı, uygun maliyetli, kontrollü ve uyumlu onarım
- ▶ Yeni satın almaya gerek kalmadı

## Musluk sistemlerinde sızdırmazlıkların ve yapıştırmaların sağlanması

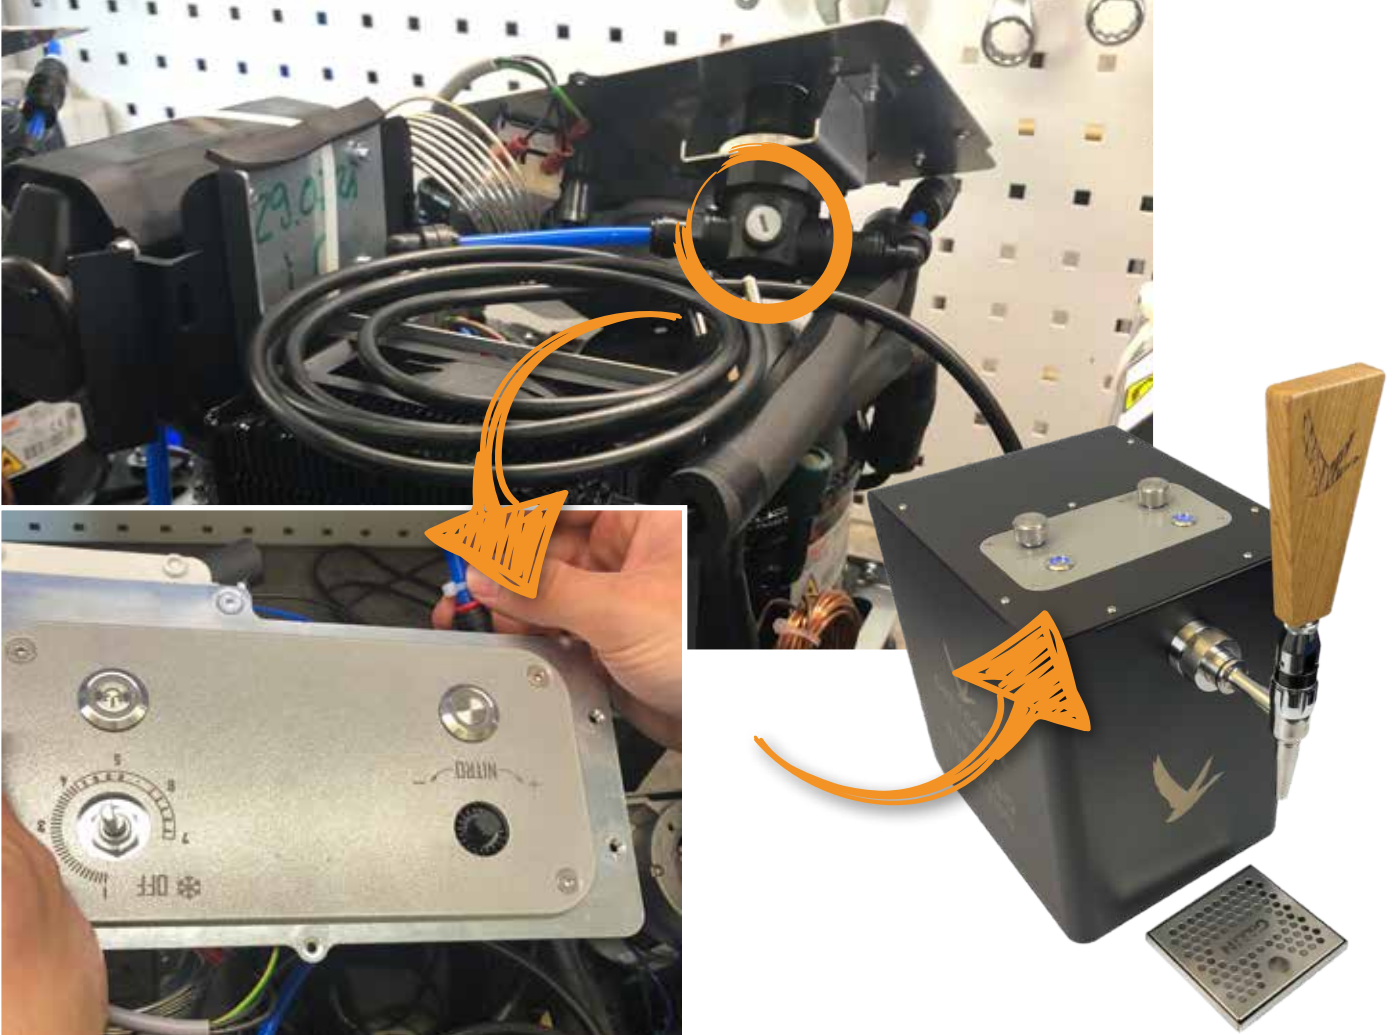

### Açıklama:

- ▶ PE manşonlardaki plastik dişlerin sızdırmazlıkları gerekiyordu
- ▶ Bu ürünün dünya çapındaki ihracatı için NSF/FDA onayı gereklidir
- ▶ Uygulama için gerekli olan hususlar ise hava geçirmez ve NSF/FDA uygunluğunun olmasıdır
- ▶ Basıncı hava regülatörünün WEICON Kontakt VA 1401 ile sızdırmazlığı



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Kullanımı kolay
- ▶ Çiçeklenmez
- ▶ Yapıştırıcı uygulandığı yerde kalır ve hızla yapışır



VA 1401

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10018869	10039327	10039324	10033231



## Musluk sistemlerinde sızdırmazlıkların ve yapıştırımların sağlanması



### Açıklama:

- ▶ Bu ürünün dünya çapındaki ihracatı için NSF/FDA onayı gereklidir
- ▶ Alman meşesinden el yapımı termometre kasası ve paslanmaz çelik çerçeve
- ▶ Ahşap manometreyi 1 bileşenli yapıştırıcı VA ile kullanarak kalıcı olarak bağlamak gerekir
- ▶ WEICON Kontak Jel ile yapıştırma



Kontakt JEL

- ▶ 20 g 10033481
- ▶ 30 g 10018589



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı kürlenme
- ▶ Görsel açıdan sofistike bileşenler için kolay kullanım

## Tel kesme sırasında kullanılan malzemelerin geçici olarak sabitlenmesi



### Açıklama:

- ▶ Tel kesme sırasındaki herhangi bir hareket; birebir boyutlarda üretilen bileşenleri tahrip edeceğinden, iş parçaları yerinde sabitlenmelidir
- ▶ Tel kesme sırasında 0,3 mm'lik oldukça büyük bir boşluk vardır - çok erken yüklenirse bileşen devrilebilir
- ▶ WEICON Kontakt Jel bir spatula ile boşluğa sıkıştırıldı, su uygulandı ve ardından yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakıldı.
- ▶ Şok kürlenme ve ardından bekleme süresinden sonra yapıştırıcı; bileşenin devrilmesini önleyecek kadar güçlü hale gelmektedir.
- ▶ Kesme işlemi tamamlandıktan sonra, yapıştırıcı WEICON CA-Sökücü ile çıkartıldı



Kontakt JEL

▶ 20 g  
10033481

▶ 30 g  
10018589



CA-Sökücü



▶ 30 ml  
10058427



### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Üzerinde çalıştıktan sonra kolay parça ayırma
- ▶ Yapıştırıcı kalıntılarının 2 bileşenli epoksi yapıştırıcı ile önceki çözüme kıyasla daha iyi giderilmesi

## Atık çamur için bantlı pres onarımı

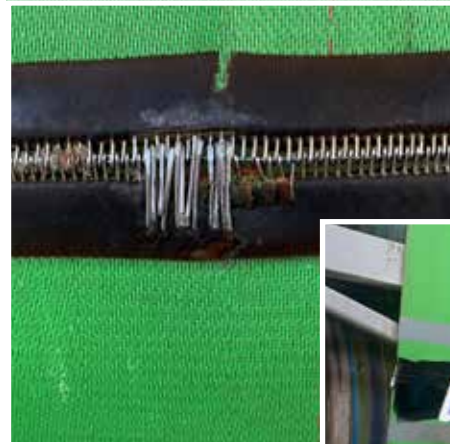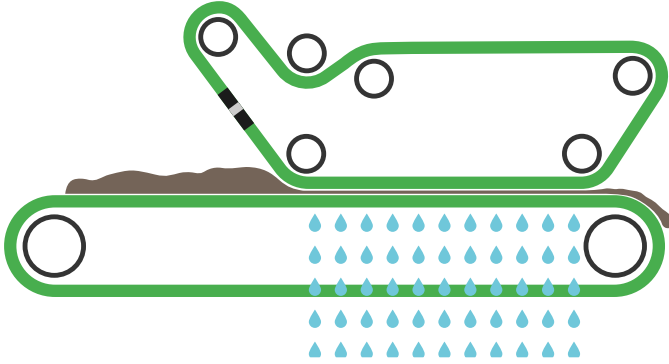

### Açıklama:

- Atık su arıtma tesisindeki bir kurutma bantlı presin konveyör bandındaki poliamid kumaşın hasarlı dikişi
- WEICON Temizleyici Sprey S ile yüzeylerin temizlenmesi
- Yüzeylerin WEICON Primer G ile ön işlemden geçirilmesi
- WEICON Üretan 85'in uygulanması
- **İPUCU:** kaplanmayacak alanları bantlayın



### Temizleyici Sprey S

- 500 ml
- 10028481



### Primer G

Kauçuk ve metal yüzeylerin ön işleminde kullanılan üretanlar için özel bağlayıcı madde

- 50 g
- 10058370



### Üretan 85

Shore sertliği: A 85

- 500 g
  - 10058330
  - 540 g
  - 10058343
- Çalışma paketi Kartuş



### Çözümümüzün avantajları:

- Hızlı ve düşük maliyetli onarım
- Sökme veya değiştirme gerekmez
- **İPUCU:** Üretan 85 SF ile hızlı onarım mümkündür

VIDEO



## Bir çöp yakma fırın gövdesinin onarımı



### Açıklama:

- ▶ Yüksek derecede agresif ve toksik maddeler yakma fırınında yakılmaktadır
- ▶ Yakma fırını hasar nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı
- ▶ WEICON Temizleme Spreyi S ile temizleme
- ▶ Yüzeyi taşıyın ve tekrar temizleyin
- ▶ WEICON HB 300 plastik metal ile bir taban kat uygulayın
- ▶ WEICON Cam Elyafli Bez Bant uygulayın
- ▶ WEICON HB 300 plastik metal ile bir taban kat uygulayın



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml
- 10028481



### WEICON HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10058243
- ▶ 1.0 kg 10033047



### Cam Elyaf Kumaş Bant

- ▶ 50 mm x 1 m
- 10000913

### Çözümümüzün avantajları:


- ▶ Yakma fırınının uygun ve profesyonel onarımı
- ▶ Lakelerin kullanıldığı önceki çözümler ustalıkla değiştirilebilir
- ▶ Epoksi reçine sistemlerinin kolay işlenmesi
- ▶ WEICON HB 300 sayesinde yakma fırınının sürekli çalışması garanti edilir
- ▶ Yüksek sıcaklık direnci ve güçlü ortam direnci

## Havalandırma sistemlerinin doldurulması ve sızdırmazlığı



### Açıklama:

- Silikonların; paslanmaz yüzeye yapışamaması ve görünüm olarak kötü durması nedeniyle bu uygulama için onaylanmamıştır
- WEICON Flex 310 M® Paslanmaz Çelik; yapışkan, sızdırmazlık özellikleri ve paslanmaz yüzeylere uyumluluğu nedeniyle bu uygulama için uygundur

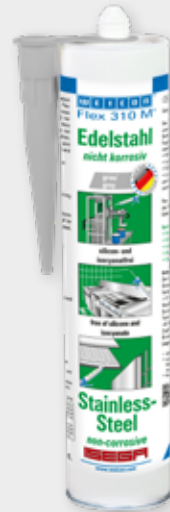


### Çözümümüzün avantajları:

- Sızdırmazlık silikonun değişimi
- Havalandırma kanallarına asetik asit tarafından korozif bir etki uygulanmaz
- Kalıcı genleşme yapmayan sızdırmazlık etkisi

### Flex 310 M® Paslanmaz Çelik

- 310 ml  
10050040  
Paslanmaz Çelik

## Suntalardaki kenar bantlarının ve korumalarının yapıştırılması

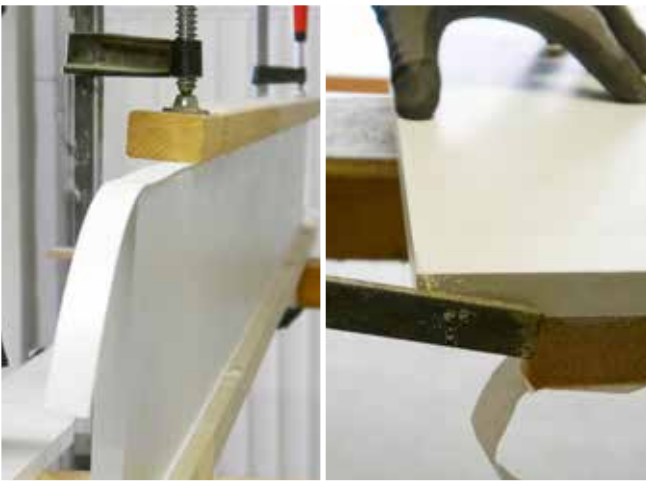

### Açıklama:

- ▶ WEICON Fast-Bond'u suntalara uygulayın
- ▶ Yapıştırıcıyı bir spatula ile yayın
- ▶ Bileşenleri sabitleyin ve sıkın
- ▶ Son işlem: fazla malzemenin kesilmesi ve taşlanması



Yüzey Temizleyici

▶ 400 ml  
10028485



Fast-Bond

▶ 310 ml  
10028546  
bej



Üniversal Spatula

10039185



İşleme Spatulası,  
kısa versiyon

10010887

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Hızlı kurlenme
- ▶ Sıcak eriyik yapıştırıcılara kıyasla büyük ölçüde geliştirilmiş yapışma mukavemeti
- ▶ Boşluk doldurma, plastik ve ahşaba iyi yapışmanın yanında malzemeye iyi nüfuz eder ve uzun süreli dayanıklılık sağlar
- ▶ Donmaya, sıcaklığa ve neme dayanıklı
- ▶ Kiler ve banyo gibi rutubetli odalar için idealdir
- ▶ Kürlendikten sonra mekanik olarak işlenebilir

## Kahve kavurma makinelerinin teslimattan önce temizlenmesi ve korunması



### Açıklama:

- Paslanmaz çelik ve toz boyalı yüzeylerden yapılmış parçalar için
- WEICON Metal-Fluid üzerine püskürtün ve temiz, yumuşak pamuklu bir bezle parlatın



Metal-Fluid

► 400 ml  
10028505



### Çözümümüzün avantajları:

- Gıda sektörü için yüksek NSF standartlarını karşılar
- Parmak izlerine ve yeni kirlenmelere karşı kalıcı koruma

## Madencilik endüstrisinde gerçekleştirilen siklon kaplaması



### Açıklama:

- ▶ Mekanik temizlik, alt tabaka ön işleme, WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlik
- ▶ WEICON HP ile yapışkan katman uygulaması
- ▶ Kırılmadan sonra WEICON WP ile ikinci kat uygulaması
- ▶ 3 mm seramik bilyelerin hala ıslak olan yüzeye gömülmesi
- ▶ Kırılmadan sonra WEICON HP ile son sızdırmazlık
- ▶ Boyutları 3 ila 4 mm olan kireçtaşı parçacıkların aşınmaya karşı koruma kaplaması



### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml  
10028481



### WEICON HP

- ▶ 0.2 kg 10054393
- ▶ 0.5 kg 10054003
- ▶ 2.0 kg 10054004



### WEICON WP

- ▶ 0.2 kg 10054399
- ▶ 2.0 kg 10034684
- ▶ 10.0 kg 10034684

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Aşınmaya karşı koruma
- ▶ Hizmet ömrünün uzatılması
- ▶ Pahalı yeni parça alımına gerek kalmaz



## Elektrikli araçların aks taşıyıcısındaki pasın dönüşümü



### Açıklama:

- ▶ Elektrikli araçların şasisi üzerindeki aks taşıyıcısının onarımı
- ▶ Gevşemiş pas parçacıklarının giderilmesi
- ▶ WEICON Pas Dönüştürücü Uygulaması



### Pas Dönüştürücü

- ▶ 400 ml
- ▶ 10048551

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Dayanıklı, uygun maliyetli ve uzun ömürlü onarım

## Gıda üretim endüstrisindeki temizleme uygulamaları



### Açıklama:

- Tehlikesiz olarak sınıflandırılan sıvı temizlik maddesi WEICON Temizleyici M; ilaç endüstrisinde kullanılan ekipmanların, zeminlerin ve duvarların temizlenmesi için uygundur
- WEICON Temizleyici M, çözünmesi zor olan ve yüksek oranda C vitamini içeren kurutulmuş tozu çıkarmak için kullanılabilir



Temizleyici M

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ► 1 L    | ► 5 L    | ► 10 L   | ► 28 L   |
| 10061274 | 10061289 | 10061296 | 10061301 |


VIDEO



### Çözümümüzün avantajları:

- Son derece yüksek verimliliğe sahip tehlikeli olmayan ürün

## Sistem soğutucularının onarımı

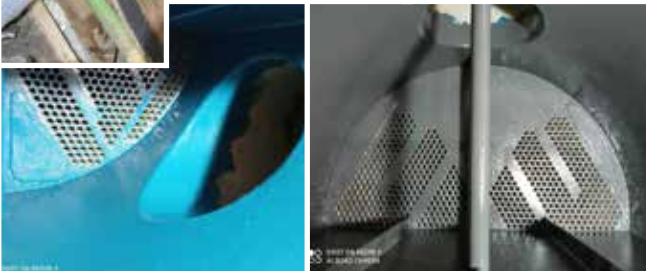

### Açıklama:

- ▶ Ön işlem olarak kumlama ve taşlama; ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlik
- ▶ WEICON HB 300 ile hasarlı alanların güçlendirilmesi
- ▶ Onarılan alanların taşlanarak düzleştirilmesi ve ardından WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi
- ▶ Astar ve kontrol katmanı olarak WEICON Seramik BL ile ilk kaplama
- ▶ Koruyucu katman olarak WEICON Seramik HC 220 ile son kaplama



### WEICON HB 300

- ▶ 0.2 kg 10004472
- ▶ 0.5 kg 10058243
- ▶ 1.0 kg 10033047

### Temizleyici Sprey S

- ▶ 500 ml 10028481



### WEICON Seramik BL

- ▶ 0.2 kg 10054394
- ▶ 0.5 kg 10033037
- ▶ 2.0 kg 10033038



### WEICON Seramik HC 220

- ▶ 0.2 kg 10060972
- ▶ 0.5 kg 10060982
- ▶ 2.0 kg 10060988

### Çözümümüzün avantajları:

- ▶ Sistem parçalarının restorasyonu
- ▶ Hizmet ömrünün uzatılması
- ▶ Yeni satın almaya gerek kalmadı

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrathener Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellin · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 493 473 383  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



WhatsApp  
Servis



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

UYGULAMALAR  
VE ÜRÜNLER III

Art.-No. 10065732

Dağıtıcı:

Burada verilen her türlü teknik şart ve tavsiyeler garanti dışıdır. Ürünlerin kullanımını ve bakımını laboratuvar testlerimiz ve uygulamalı eğitimlerimizle destekliyoruz. Ürünlerimizin kullanımını ve bakımını laboratuvar testlerimiz ve uygulamalı eğitimlerimizle destekliyoruz. Ürünlerimizin kullanımını ve bakımını laboratuvar testlerimiz ve uygulamalı eğitimlerimizle destekliyoruz. Ürünlerimizin kullanımını ve bakımını laboratuvar testlerimiz ve uygulamalı eğitimlerimizle destekliyoruz.