



WEICON[®]

WEICON

APLIKACE A PRODUKTY IV



www.weicon.cz

V 1.24

Obsah	Použité produkty	Strana
Ochrana proti opotřebení hydraulických rozmetadel	Anti-Seize Montážní sprej	4
Výroba zahradních osvětlovacích systémů	Easy-Mix RK-7100 • Povrchový čistič	5
Opravy a ochrana proti opotřebení lopatek míchadel řepky olejné	WEICON HB 220 • WEICON Keramika BL WEICON Keramika HB 300 • Čistič S	6
Lepení hliníkového profilu s nádrží jezírka ze sklolaminátu	Aqua-Flex • Speed-Flex® • Čistič S sprej	7
Ochranné desky proti opotřebení a nárazu pro komunální zametací stroje	GMK 2510	8
Lepení pryžových tlumičů na hliníkovou základnu sedadla mopedu	VA 250 Black • Čistič povrchů	9
Technické postřiky v potravinářském průmyslu	Bio-Fluid • W 44 T®-Fluid	10
Těsnění hliníkových forem na výrobu keramických/kameninových obkladů a dlažeb	Flex 310 M® Classic	11
Oprava hydrantu	WEICON WR2 • Čistič S sprej	12
Výroba speciálních hasicích přístrojů	AN 305-42 • WEICONLOCK Aktivátor F	13
Lepení chapadel pro pohyblivé skleněné tabule	Easy-Mix RK-7100	14
Označení šroubů na podlaze vlaků	Zajišťovací lak na závity	15
Výroba miniaturního modulu semaforu	Easy-Mix RK-7200 • Povrchový čistič	16
Základové práce v průmyslové brusárně	WEICON CBC Podkladová hmota pro lepení	17
Oprava krytu motoru	WEICON C • Čistič S sprej	18
Oprava trubky z nerezové oceli používané ke zpracování rajčat	WEICON Opravárenská sada na potrubí • Zinkový sprej	19
Ošetření betonové podlahy	Podlahový nátěr WEICON CR	20
Čištění polštářů sedadel (dětské sedačky)	Multipěnový sprej	22
Lepení křídla brány	Easy-Mix HT 180 • Povrchový čistič	23
Výroba stěnových prvků s automatickým dávkováním lepidla	VA 1500 • Povrchový čistič	24
Povlak chladicího čerpadla	WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	25
Vyzdívání a opravy žlabů	WEICON HP • WEICON Licí pryskyřici MS 1000 WEICON WR2 • Průmyslový čistič	26
Upevnění spínacích lišt na dálkových ovladačích ve zdravotnické technice	VA 250 Black	27
Povlakování šnekového dopravníku pro odvětví odpadních vod	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	28
Oprava vrtule míchadla v bioplynové stanici	Opravárenská tyčinka Multi-Purpose WEICON Licí pryskyřici MS 1000 WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	29
Ochrana proti opotřebení držáku síta ve sladovně pro pivovarnický průmysl	WEICON Licí pryskyřici MS 1000 WEICON Food Grade • Čistič S sprej	30
Oprava šnekového lisu v cihelně	WEICON WP • Čistič S sprej	31
Povlak na ochranu proti opotřebení vnitřního tělesa čerpadla v čistírně odpadních vod	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	32
Nátěr ocelových podpěr na nádržích pro chov krevet	WEICON Food Grade • Čistič S sprej	33
Nátěr rotačního ventilu v cementárně	WEICON Anti-Stick	34
Antikorozní nátěr vnějšího krytu pohonu čerpadla	WEICON GL • WEICON Keramika BL • Čistič S sprej	35
Oprava krytu korby na vozidle	WEICON Contact plnič černá Kontaktní nátěr pro polyolefiny • Čistič S Sprej	36
Lepení konzolí pro vibrační potěr v betonárně	Easy-Mix RK-7000 • Povrchový čistič	37
PE bednění pro betonové prefabrikáty	Easy-Mix PE-PP 50 • Dávkovací pistole Easy-Mix D50 Quadro mísicí špička A • Quadro mísicí špička B • Čistič S sprej	38
Těsnění švu pro kryt prachového filtru	Flex 310 M® HT 200 • Ušlechtilá ocel sprej speciálně světlá • Čistič S sprej	39
Povlakování násypné palety ve výrobně šroubů	WEICON Keramika BL • WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	40
Nátěr pozinkovaného ocelového plechu na stroji na plnění rašeliny	WEICON Anti-Stick • Čistič brzd	41
Odstranění zbytků stavební pěny/lepidel	Odstraňovač těsnění a lepidel • Aplikační špachtle, krátká verze	42
Výroba systémů nouzového osvětlení	Flex 310 M® HT 200 • Čistič S sprej	43
Povlak nádoby na solné roztoky	WEICON GL-S • WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej	44
Výroba zemědělské techniky	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Nátěr Anti-stick na volnoběžných válečcích dopravníkových pásů (likvidace odpadu)	WEICON Keramika BL • WEICON Anti-Stick • Čistič S sprej	46
Výroba silných lan (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Odstraňování zbytků tmelu z přírubového těsnění	Odstraňovač těsnění a lepidel • Aplikační špachtle, krátká verze	48
Odlévání rozvodných krabic na venkovní podlahové osvětlení	Urethan 90 SF	49
Údržba a ochrana vstříkovacích forem	Kluzný lak ve spreji s MoS ₂ • Čistič forem • Oddělovač forem PTFE-Sprej • Ochrana proti korozi • Anti-Seize High-Tech	50
Oprava dopravního pásu	Opravárenská sada na pásy • Čistič S sprej	51

VŽDY TEN SPRÁVNÝ PRODUKT

Ať už vyrábíte, čistíte nebo opravujete cokoli, vždy máme pro naše zákazníky to správné řešení. Naše výrobky se používají například při výrobě hasicích přístrojů, pro nátěry šnekových dopravníků, těsnění ventilačních systémů, injektáž základů v těžkém průmyslu nebo při výrobě zahradního osvětlení. Náš všestranný sortiment specializovaných chemických výrobků je vhodný téměř pro všechny oblasti průmyslu. Patří sem výroba automobilů, cementárny, zemědělské strojírenství a pivovarnictví - naše výrobky se používají všude. Na následujících 50 stranách najdete zajímavé příklady nejrůznějších způsobů použití našich výrobků - po celém světě!

Ochrana proti opotřebení hydraulických rozmetadel



Popis:

- ▶ ochrana proti opotřebení hydraulických rozmetadel používaných při odlévání kovových dílů u dodavatele automobilového průmyslu
- ▶ na rozmetadlo se aplikuje mazivo WEICON Anti-Seize Montážní sprej, které uvolňuje železné odlitky z forem
- ▶ v závislosti na velikosti se Montážní sprej používá znovu po 10-20 formách



Anti-Seize Montážní sprej

▶ 100 ml ▶ 400 ml
10000216 10045698

Výhody našeho řešení:

- ▶ dlouhotrvající mazací účinek navzdory vysokým teplotám (nedochází ke shlukování jako u běžných maziv)
- ▶ vysoká ochrana proti opotřebení pro součásti vystavené značnému otěru
- ▶ snadná aplikace

Výroba zahradních osvětlovacích systémů



Popis:

- ▶ Vyčištění WEICON Povrchovým čističem
- ▶ nanesení lepidla WEICON RK-7100
- ▶ spojení dílů (lakovaný hliník a akrylové sklo) a ponechání do plného vytvrzení lepidla



Povrchový čistič

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10045064



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g ▶ 50 g
10062198 10058265
krémově bílá, mléčná černá

Výhody našeho řešení:

- ▶ Flexibilita designu
- ▶ krátká doba cyklu
- ▶ nákladově efektivní montáž
- ▶ trvalý spoj

VIDEO



Opravy a ochrana proti opotřebení lopatek míchadel řepky olejné



Popis:

- ▶ lopatky ze zařízení na extrakci řepkového oleje
- ▶ čištění lopatek WEICON Čističem S
- ▶ pískování a znovu čištění
- ▶ Potažení míst poškozených oděrem WEICON HB 300
- ▶ nanesení ochranné vrstvy proti opotřebení s WEICON Keramikou HC 220
- ▶ Aplikace druhé vrstvy nátěru WEICON Keramiky BL
- ▶ Finální nátěr s WEICON Keramikou HC 220



WEICON Keramik HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060973
- ▶ 0,5 kg 10060983
- ▶ 2,0 kg 10060989



WEICON Keramik BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



Čistič S

- ▶ 1 L 10007611
- ▶ 5 L 10045400
- ▶ 10 L 10045401
- ▶ 28 L 10053853



WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058244
- ▶ 1,0 kg 10000099



Výhody našeho řešení:

- ▶ trvalá a udržitelná oprava
- ▶ Není nutné kupovat nové součástky

Lepení hliníkových profilů se sklolaminátovou nádrží jezírka



Popis:

- ▶ čištění hliníkových profilů s WEICON Čističem S
- ▶ Profily byly zdrsňeny a poté vyčištěny WEICON Čističem S ve spreji
- ▶ lepení hliníkových profilů s GRP* umyvadlem pomocí WEICON Speed-Flex
- ▶ hliníkový profil slouží jako povrchová úprava terasových desek a jako ochrana nádrže jezírka

* plast vyztužený skelnými vlákny



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



Aqua-Flex

▶ 310 ml 10045906 bílá
▶ 310 ml 10045908 šedá
▶ 310 ml 10045907 černá



Speed-Flex®



▶ 310 ml 10019651 bílá
▶ 310 ml 10019653 šedá



Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoká a rychlá počáteční přilnavost
- ▶ velké vyrovnání tolerance v důsledku vysoké viskozity (tryska ve tvaru V/housenka ve tvaru V)
- ▶ odolné vůči povětrnostním vlivům
- ▶ bez vrtání, nabízí velkou flexibilitu designu

Ochranné desky proti opotřebení a nárazu pro komunální zametací stroje

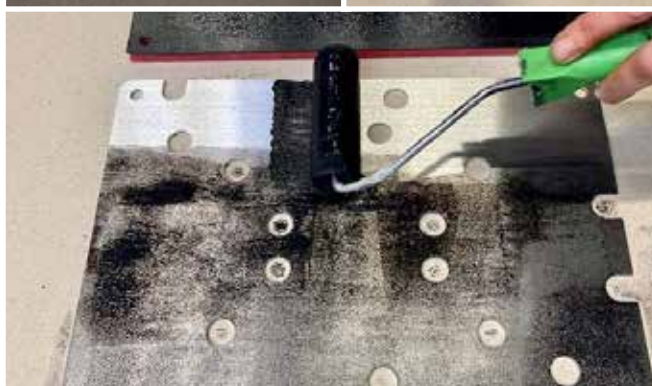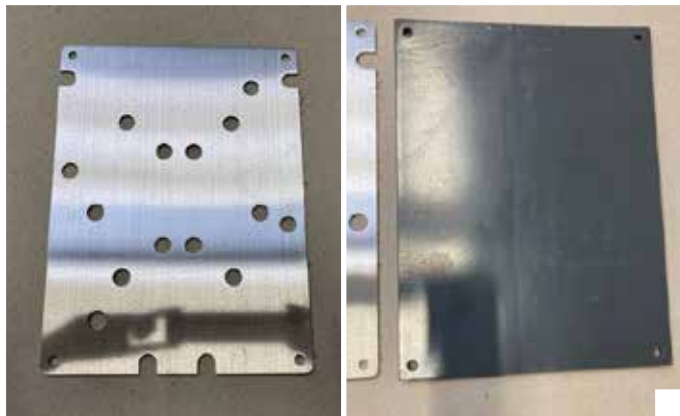

Popis:

- ▶ výroba na zakázku pro výrobce zametacích strojů
- ▶ desky z leštěné nerezové oceli jsou polepeny pryžovým materiálem (Linatex Linard 60)
- ▶ Používá se lepidlo WEICON GMK 2510, které se nanáší válečkovým štětcem
- ▶ desky jsou dodávány odmaštěné, takže není nutné lepené díly předem čistit



GMK 2510

▶ 324 g
10039649

Pracovní balení
(obsahuje 300 g lepidla,
24 g aktivátoru a
dřevěnou špachtli)

▶ 690 g
10034480

Pracovní balení
(obsahuje 650 g lepidla,
40 g aktivátoru a
aplikační špachtli)

Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoká počáteční přilnavost
- ▶ vynikající přilnavost kovu a pryže
- ▶ jednoduchý a úsporný proces

Lepení pryžových tlumičů na hliníkovou základnu sedadla mopedu



Popis:

- ▶ zdrsňte povrch a vyčistěte jej pomocí WEICON Povrchového čističe
- ▶ naneste WEICON VA 250 Black na pryžový nárazník ve tvaru vlnky



Povrchový čistič

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10045064



VA 250 Black

- ▶ 12 g 10018873
- ▶ 30 g 10016400
- ▶ 60 g 10019805
- ▶ 500 g 10012306



Výhody našeho řešení:

- ▶ rychlé a snadné lepení
- ▶ vytvrzuje se zbytkovou pružností

Technické spreje v potravinářském průmyslu



Popis:

- ▶ použití například na dopravníkových a balicích strojích ve skladu a při zpracování
- ▶ WEICON W 44 T-Fluid se používá především ve skladech a prádelnách jako vícenásobný olej na řetězy, vrata a zkorodované povrchy



Bio-Fluid

▶ 200 ml 10061096 ▶ 500 ml 10045086



W 44 T®-Fluid

▶ 400 ml 10049580




Výhody našeho řešení:

- ▶ bezpečné použití v potravinářském průmyslu
- ▶ široká škála aplikací
- ▶ vynikající pomocníci pro každodenní údržbu

VIDEO



Těsnění hliníkových forem na výrobu keramických/kameninových obkladů a dlažeb

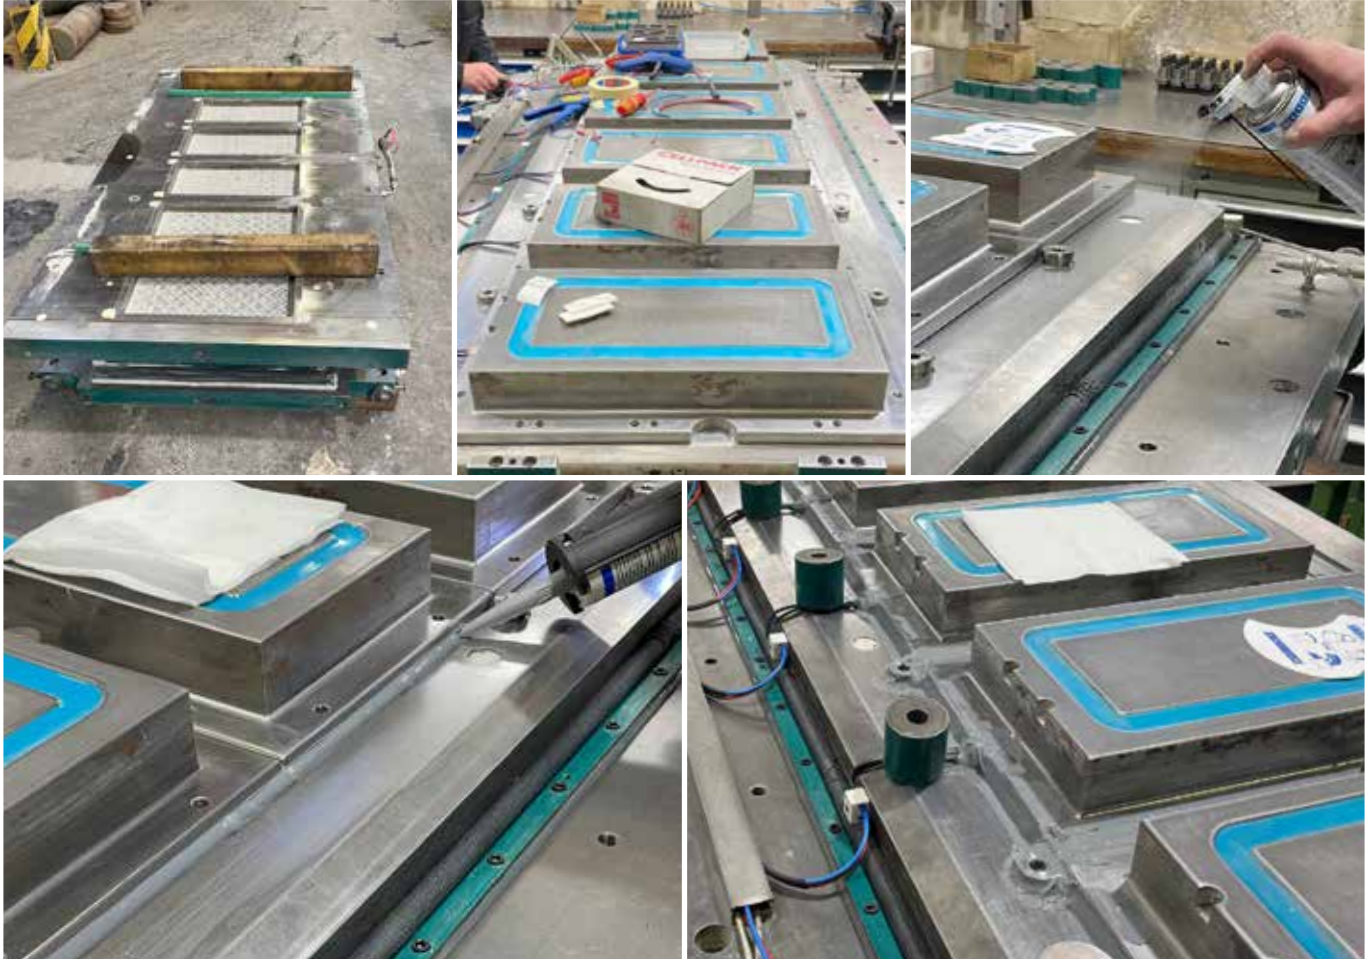

Popis:

- ▶ hliníkové formy na lisování keramických/kameninových obkladů a dlažeb
- ▶ materiál se do forem přidává ve formě prášku
- ▶ hliníkové formy musí být zcela utěsněny, aby se do mechanismu nedostal keramický prášek, který by negativně ovlivnil hloubku lisování
- ▶ čištění s WEICON Povrchovým čističem
- ▶ lepení s WEICON Flex 310 M Classic



Čistič brzd

▶ 500 ml
10043578



Flex 310 M® Classic

▶ 310 ml 10046504 bílá	▶ 310 ml 10046508 šedá	▶ 310 ml 10046507 černá
▶ 200 ml 10057238 bílá	▶ 200 ml 10057240 šedá	▶ 200 ml 10057245 černá



Výhody našeho řešení:

- ▶ spolehlivá ochrana stroje proti keramickému prášku
- ▶ nákladově efektivní optimalizace výrobního procesu

Oprava hydrantu

Popis:

- ▶ oprava mikrotrhliny v hydrantu
- ▶ pískování
- ▶ zvětšení trhliny pro větší plochu lepení
- ▶ přidání průřezů pro uvolnění napětí
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ použití WEICON WR2, a tkaniny ze skelných vláken
- ▶ použití WEICON opravárenské pásky



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



WEICON WR2

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054401 10055257 10055258



Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat nic nového
- ▶ kompletně obnovená funkčnost

Výroba speciálních hasicích přístrojů



Popis:

- ▶ naneste WEICONLOCK Aktivátor F na závit pozinkovaného šroubení
- ▶ naneste WEICONLOCK AN 305-42 na závit na ocelovém pouzdře
- ▶ poté zašroubujte a utáhněte



AN 305-42

- ▶ 20 ml 10016437
- ▶ 50 ml 10017877
- ▶ 200 ml 10020001



WEICONLOCK Aktivátor F

- ▶ 60 ml Pen 10055677
- ▶ 200 ml Sprej 10021433
- ▶ 1 L Hliníková plechovka 10068395



Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoký těsnicí účinek navzdory různým kombinacím materiálů
- ▶ Schválení DVGW



Lepení chapadel pro pohyblivé skleněné tabule



Popis:

- ▶ pro ochranu skla je vnitřní povrch úchytů pokryt dřevem
- ▶ dřevo se po určité době opotřebuje
- ▶ opotřebované dřevo je odstraněno a nové dřevo se přilepí na vnitřní povrch chapadel pomocí WEICON Easy-Mix RK-7100
- ▶ upínací zařízení musí být schopno unést hmotnost až do max. 2 tuny



Easy-Mix RK-7100

▶ 50 g
10062198
krémově bílá
mléčná


▶ 50 g
10058265
černá



Výhody našeho řešení:

- ▶ umožňuje vysoké tahové zatížení ve smyku
- ▶ jednoduchá, kvalitní a bezpečná údržba

Označení šroubů na podlaze vlaků

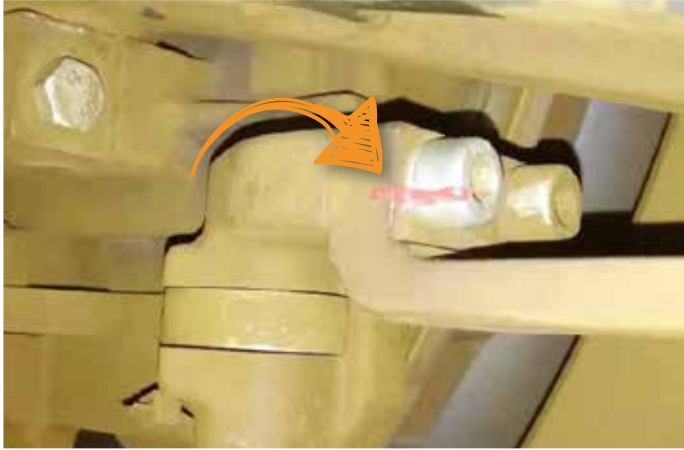

Popis:

- ▶ WEICON označovací lak se používá k označení všech šroubových spojů na podvozcích vlaků



Zajišťovací lak na závity

▶ 30 g ▶ 60 g
10048646 10048644 **žlutý RAL 1021***

▶ 30 g ▶ 60 g
10048650 10048648 **zelený RAL 6010***

▶ 30 g ▶ 60 g
10048654 10048652 **červený: RAL 3000***

*přibližně odpovídá uvedeným barvám RAL




Výhody našeho řešení:

- ▶ chrání před manipulací
- ▶ zaručuje vysoké bezpečnostní standardy



Výroba miniaturního modulu semaforu

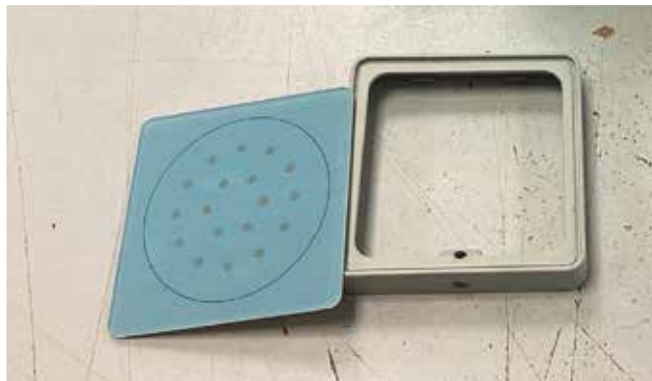

Popis:

- ▶ byl požadován transparentní/velmi pevný spoj, který přilne i k práškovému nátěru a je odolný proti vlhkosti
- ▶ čištění pomocí WEICON Povrchový čistič
- ▶ lepení polykarbonátového krytu na práškově lakovaný hliník pomocí WEICON Easy-Mix RK-7200



Povrchový čistič

- ▶ 150 ml ▶ 400 ml
- 10024317 10045064



Easy-Mix RK-7200

- ▶ 50 g
- 10034573

Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoce pevné, transparentní lepení na práškové nátěry

Základové práce v průmyslové brusírně



Popis:

- ▶ množství spotřebované v brusírně oxidu hlinitého: 1100 kg WEICON CBC
- ▶ pro zajištění dodatečné pochůznosti a protiskluznosti podkladu byl na konci přidán kamenný granulát o zrnitosti 0,6 - 0,8 mm
- ▶ k dosažení výšky injektáže 8 cm bylo nutné provést několik pracovních kroků



WEICON CBC Podkladová směs CBC

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ 0,5 kg
10064790 | ▶ 3,0 kg
10048615 | ▶ 10,0 kg
10048617 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|



Výhody našeho řešení:

- ▶ dobrá odolnost proti zatížení a vibracím
- ▶ odolné a vysoce pevné

VIDEO



Oprava krytu motoru



Popis:

- ▶ nejprve zdrsněte, pro zkvalitnění lepeného povrchu
- ▶ čištění hliníkového krytu motoru s WEICON Čističem S
- ▶ naneste WEICON C pro její vysokou teplotní odolnost, viskozitu a hliníkovou bázi
- ▶ proveďte mechanické dokončovací práce



WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10043577



WEICON C

- ▶ 0,2 kg 10051209
- ▶ 0,5 kg 10000032
- ▶ 2,0 kg 10000033



Výhody našeho řešení:

- ▶ odolnost vůči vysokým teplotám a olejům
- ▶ vysoký modul pružnosti
- ▶ nízkonákladová oprava

Oprava trubky z nerezové oceli používané ke zpracování rajčat

Popis:

- ▶ zdrsnění poškozeného místa
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ uzavření a utěsnění poškozeného místa pomocí WEICON Opravářské tyčinky ocel
- ▶ stabilizace, utěsnění a zpevnění poškozeného místa pomocí WEICON Opravářské pásky
- ▶ závěrečná povrchová úprava Zinkovým sprejem WEICON jako ochrana proti korozi a vizuální vylepšení



WEICON Opravářská sada na potrubí

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737 bílá	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738 bílá	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740 bílá	12/100 ▶ 12 cm x 10 m 10058306 bílá
---	---	---	---

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10068692 černá	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10068700 černá	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10068707 černá
--	--	--



Zinkový sprej

- ▶ 400 ml
10043619



Výhody našeho řešení:

- ▶ odolává tlaku 8 barů
- ▶ vhodné pro potravinářský sektor díky normě NSF
- ▶ nízkonákladová oprava
- ▶ jednoduchá, dlouhodobá a rychlá aplikace

Ošetření betonové podlahy



Popis:

- ▶ čištění povrchu za účelem odstranění nánosů snižujících přilnavost
- ▶ odstranění dutin, vyrovnání a případně nátěr primerem
- ▶ rovnoměrné nanášení vrchní vrstvy pomocí WEICON CR, špachtle a válečku až do nasycení povrchu (230 m²)
- ▶ odstranění případných puchýřů pomocí válečku s hroty
- ▶ doplnění zásob ve skladu je možné po 24 hodinách

Podlahový nátěr WEICON CR

▶ 6,0 kg	▶ 12,0 kg	▶ 30,0 kg
10067922	10067923	10067927




Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoká odolnost proti tlaku a poškrábání
- ▶ nekomplikované ošetření odolných průmyslových podlah



Čištění polštářů sedadel (dětské sedačky)

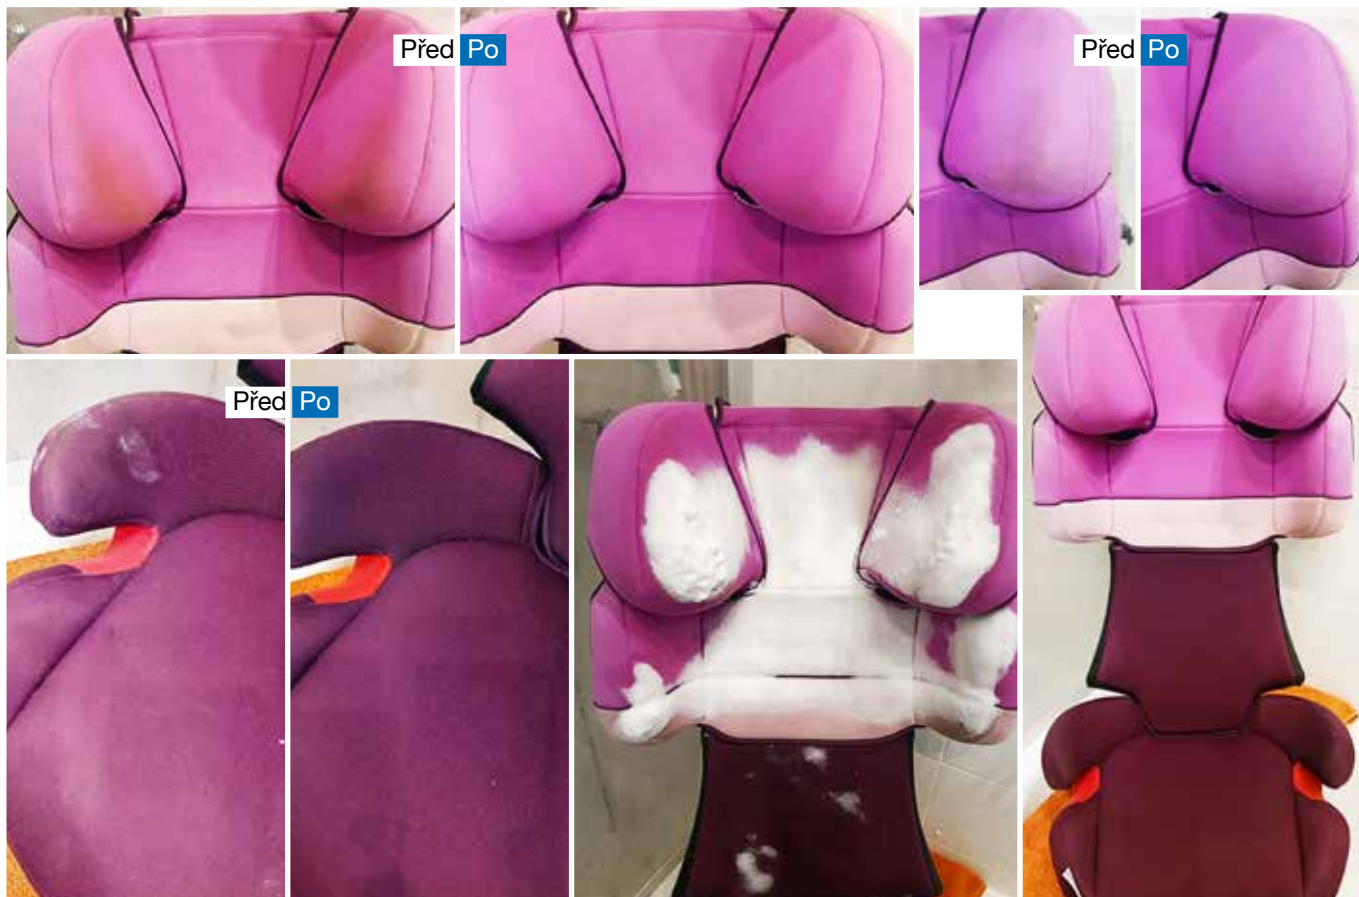

Popis:

- ▶ nastříkejte WEICON Multipěnový sprej
- ▶ Nechte působit
- ▶ setřete
- ▶ V případě potřeby opakujte



Multipěnový sprej

- ▶ 400 ml
- ▶ 10043606



Výhody našeho řešení:

- ▶ žádné zbarvení
- ▶ žádné hmotné škody

Lepení křídla brány



Popis:

- ▶ pro novou konstrukci brány bylo zapotřebí lepidlo, které je vhodné pro materiálovou kombinaci hliník-hliník
- ▶ při zkouškách lepení byly součástky již opatřeny práškovou barvou s výjimkou povrchů, na které mělo být naneseno lepidlo
- ▶ v budoucnu budou holé součástky nejprve slepeny a teprve poté opatřeny práškovou barvou



Povrchový čistič

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10045064



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml
10048632



Výhody našeho řešení:

- ▶ odolnost proti nárazům a otřesům
- ▶ žádné svařování a deformace materiálu
- ▶ odolává práškovému lakování
- ▶ vizuálně přitažlivé lepení bez šroubů nebo nýtů

Výroba stěnových prvků s automatickým dávkováním lepidla



Popis:

- ▶ čištění pomocí WEICON Povrchový čistič
- ▶ lepení konstrukčních výlisků v nábytkářském průmyslu
- ▶ lepení s WEICON VA 1500 pomocí dávkovacího systému



Povrchový čistič

- ▶ 150 ml 10024317
- ▶ 400 ml 10045064



VA 1500

- ▶ 12 g 10018820
- ▶ 30 g 10016434
- ▶ 60 g 10019791
- ▶ 500 g 10000237

VIDEO



Výhody našeho řešení:

- ▶ jednoduchá instalace bez montážních systémů (klipy, šrouby atd.)
- ▶ rychlé vytvrzení navzdory vysoké viskozitě
- ▶ žádné prosakování do materiálu (MDF)

Povlak chladicího čerpadla



Popis:

- ▶ povlak čerpadla, které napájí chladicí systém
- ▶ čerpadlo má hmotnost 42 tun
- ▶ velikost čerpadla: Výška 4 m, délka 3,80 m, šířka 2,20 m
- ▶ Příprava: Bresleho test, mytí hydrotryskem, pískování SA 2,5 MG
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ povlak WEICON Keramika HC 220
- ▶ zpracované množství: 48 kg WEICON HC 220



WEICON Keramika HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060973
- ▶ 0,5 kg 10060983
- ▶ 2,0 kg 10060989

WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml 10043577



Výhody našeho řešení:

- ▶ zachování základního materiálu díky odolnému nátěru
- ▶ delší životnost



Vyzdívání a opravy žlabů



Popis:

- ▶ tři žlaby (dopravní žlaby pro pevné látky) z oceli/ nerezové oceli vyžadovaly opravu
- ▶ žlaby jsou zevnitř vyloženy cihlami z oxidu hlinitého a na vnější straně mají dutiny a krátery způsobené účinky spalin
- ▶ pískování a čištění Průmyslovým čističem WEICON
- ▶ Jako základní nátěr byla použita WEICON Licí pryskyřici MS 1000, aby WEICON WR2 měl co nejlepší přilnavost v dutinách
- ▶ WEICON WR2 byl předtemperován při teplotě přibližně 40 °C a nanesen mokré na mokré na WEICON MS 1000
- ▶ před lepením pomocí WEICON HP bylo nutné většinu cihel z geometrických důvodů nařezat na požadovaný rozměr



WEICON HP

Průmyslový čistič

▶ 500 ml
10058419

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON Licí pryskyřici MS 1000

▶ 0,2 kg 10054402 ▶ 0,5 kg 10058253 ▶ 1,0 kg 10055877



WEICON WR2

▶ 0,2 kg 10054401 ▶ 0,5 kg 10055257 ▶ 2,0 kg 10055258


VIDEO



Výhody našeho řešení:

- ▶ obnova, konzervace a ochrana podkladového materiálu prostřednictvím odolných nátěrů a obkladů s cihlami chránícími proti opotřebení
- ▶ prodloužená životnost

Upevnění spínacích lišt na dálkových ovladačích ve zdravotnické technice

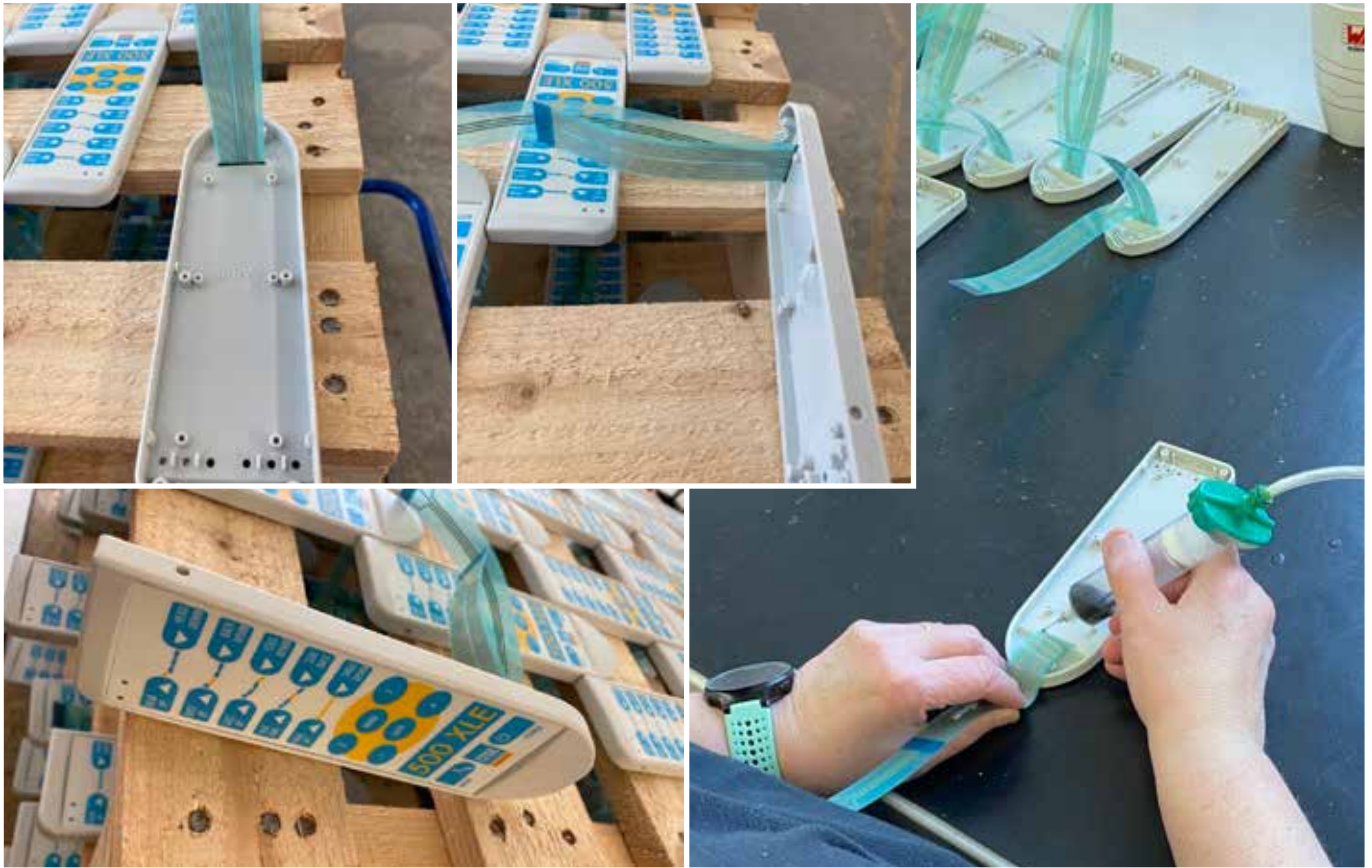

Popis:

- ▶ upevnění elektronických komponentů na kryt dálkového ovládání pro zdravotnickou techniku pomocí WEICON VA 250 Black
- ▶ dávkování se provádí pomocí pneumatického dávkovače lepidla
- ▶ lepidlo musí vyplnit mezeru mezi elektronickou součástí a krytem, mít vysokou pevnost v odlupování a být pružné po vytvrzení



VA 250 Black


- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ▶ 12 g
10018873 | ▶ 30 g
10016400 | ▶ 60 g
10019805 | ▶ 500 g
10012306 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|



Výhody našeho řešení:

- ▶ spoj si zachovává zbytkovou pružnost a lze jej provést během několika sekund
- ▶ krátká doba cyklu
- ▶ dobrá odolnost vůči médiím a vlhkosti (čisticí a dezinfekční prostředky)

Povlakování šnekového dopravníku pro odvětví odpadních vod

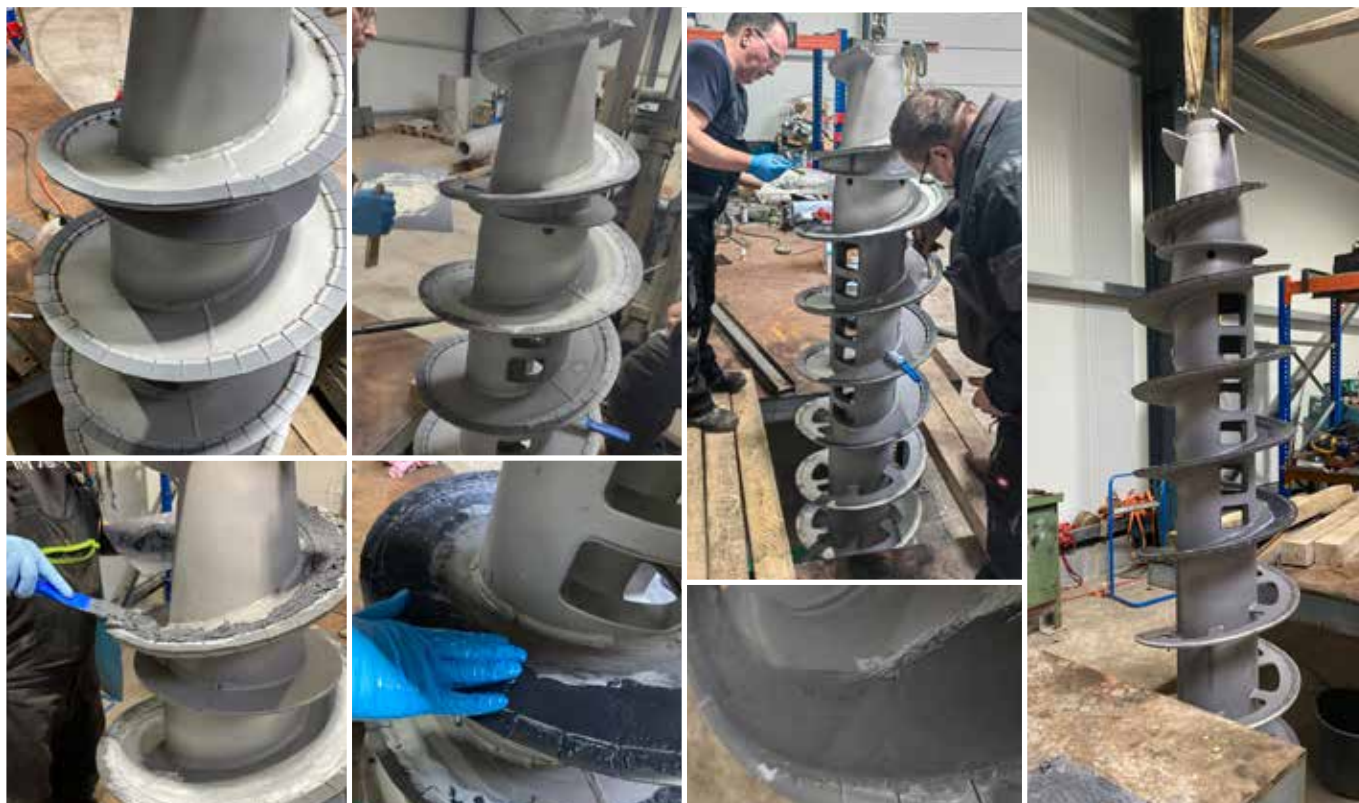

Popis:

- ▶ šnekový dopravník se používá v zařízení, ve kterém se separují kaly z čistíren odpadních vod
- ▶ připájené karbidové destičky na vnějším okraji šroubu jsou vystaveny vysokému otěru
- ▶ přechod z karbidových desek na šroub musel být vyrovnán a chráněn
- ▶ bylo potaženo pouze vnějších 5 cm, protože směrem ke středu trubky se zatížení výrazně snižuje
- ▶ šroub byl opískován, aby se připravil povrch, a poté vyčištěn WEICON Čističem S
- ▶ Nanášení adhezivní vrstvy pomocí WEICON HP
- ▶ aplikace WEICON WP mokré na mokré
- ▶ poté čištění pomocí WEICON Průmyslového čističe
- ▶ závěrečná abrazivní vrstva s WEICON keramikou HC 220



WEICON HP

- ▶ 0,2 kg
10054393
- ▶ 0,5 kg
10054003
- ▶ 2,0 kg
10054004



WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
10043577



WEICON WP

- ▶ 0,2 kg
10054399
- ▶ 2,0 kg
10032320
- ▶ 10,0 kg
10032939

Výhody našeho řešení:

- ▶ vyrovnávání nerovností souvisejících s výrobou
- ▶ ochrana základního materiálu
- ▶ nedochází k zamotání dopravního materiálu



WEICON Keramik HC 220

- ▶ 0,2 kg
10060973
- ▶ 0,5 kg
10060983
- ▶ 2,0 kg
10060989

Oprava vrtule míchadla v bioplynové stanici

Popis:

- ▶ při opravě vrtule v míchadle bioplynové stanice byly silně poškozené lopatky nejprve stabilizovány pomocí WEICON opravárenské tyčinky Multi-purpose
- ▶ poté byly laminovány ve vrstvách s WEICON Licí pryskyřicí MS 1000
- ▶ finální nátěr dvěma vrstvami WEICON Keramika HC 220



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



Opravárenská tyčinka Multi-Purpose

▶ 57 g ▶ 115 g
10054171 10053995



WEICON Licí pryskyřicí MS 1000

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10054402 10058253 10055877



WEICON Keramika HC 220

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10060973 10060983 10060989



Výhody našeho řešení:

- ▶ oprava a obnova ochrany podkladového materiálu
- ▶ Nízkonákladová oprava
- ▶ Není nutné kupovat nic nového

Ochrana proti opotřebení držáku síta ve sladovně pro pivovarnický průmysl



Popis:

- ▶ nad síťovou jednotkou (Ø 30 m) sladovny dochází k mírnému otěru naklíčeného a vysušeného zrna
- ▶ prohlubně v betonu je třeba co nejlépe chránit
- ▶ odstranění zbytků betonu a následné čištění WEICON Čističem S
- ▶ použití WEICON Licí pryskyřicí MS 1000 jako adhezí nebo spojovací vrstvy
- ▶ při aplikaci nátěru WEICON Food Grade byl nátěr nanesen ve dvou vrstvách ve dvou po sobě následujících dnech
- ▶ následné zdrsnění povrchu brusným papírem zrnitosti 60 až 80
- ▶ poté čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ dodržte dobu odparu a poté znovu použijte Food Grade
- ▶ pro tuto aplikaci bylo použito 20 kg WEICON Food Grade a 5 kg WEICON Licí pryskyřicí MS 1000



WEICON Licí pryskyřicí MS 1000

- ▶ 0,2 kg 10054402
- ▶ 0,5 kg 10040057
- ▶ 1,0 kg 10000168



WEICON Food Grade

- ▶ 0,2 kg 10063447
- ▶ 0,5 kg 10063454
- ▶ 2,0 kg 10063461



WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml 10043577



Výhody našeho řešení:

- ▶ ochrana základního materiálu
- ▶ žádná kontaminace zrna
- ▶ Schválení pro použití v aplikacích přicházejících do styku s potravinami

Oprava šnekového lisu v cihelně



Popis:

- ▶ šnekový lis byl silně opotřebený jílovou směsí a musel být opraven
- ▶ předúprava: kryt stroje byl opískován a v nepřístupných místech byl ošetřen úhlovou bruskou
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ opotřebené povrchy byly opraveny pomocí WEICON WP



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



Výhody našeho řešení:

- ▶ oprava a ochrana podkladového materiálu
- ▶ žádná nákladná přestavba systému

Povlak na ochranu proti opotřebení vnitřního tělesa čerpadla v čistírně odpadních vod



Popis:

- ▶ čerpadlo, kterým se dopravuje kal, musí být chráněno proti ořezu
- ▶ předúprava povrchu pískováním a následné čištění WEICON Čističem S
- ▶ WEICON HP jako lepicí vrstva
- ▶ druhá vrstva WEICON WP pomocí špachtle Flexy (metoda mokré na mokré)
- ▶ WEICON Keramik HC 220 jako abrazivní vrstva/finální vrstva



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON Keramik HC 220

▶ 0,2 kg 10060973 ▶ 0,5 kg 10060983 ▶ 2,0 kg 10060989



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



Výhody našeho řešení:

- ▶ zachování základního materiálu díky odolnému nátěru
- ▶ prodloužená životnost

Nátěr ocelových podpěr na nádržích pro chov krevet

Popis:

- ▶ antikoroziční nátěr žárově pozinkovaného ocelového nosiče, který musí být vhodný pro potravinářský průmysl
- ▶ nádrže naplněné slanou vodou jsou chovné nádrže pro krevety




WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10043577



WEICON Food Grade


- ▶ 0,2 kg 10063447
- ▶ 0,5 kg 10063454
- ▶ 2,0 kg 10063461

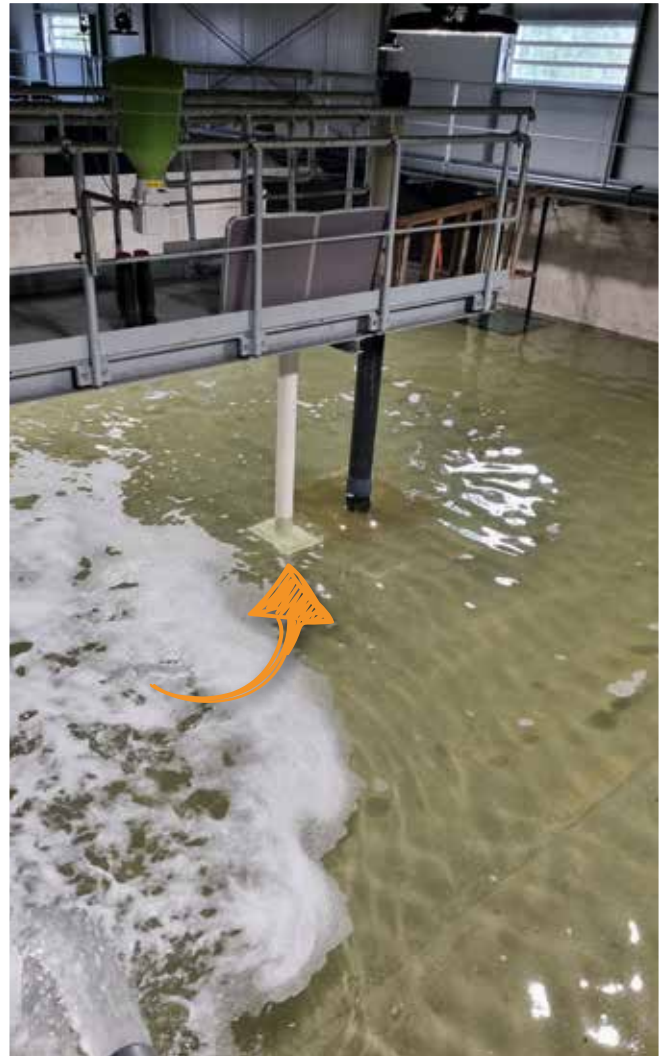

Výhody našeho řešení:

- ▶ Schválení pro použití v aplikacích přicházejících do styku s potravinami
- ▶ vysoká a dlouhotrvající ochrana proti korozi

Nátěr rotačního ventilu v cementárně

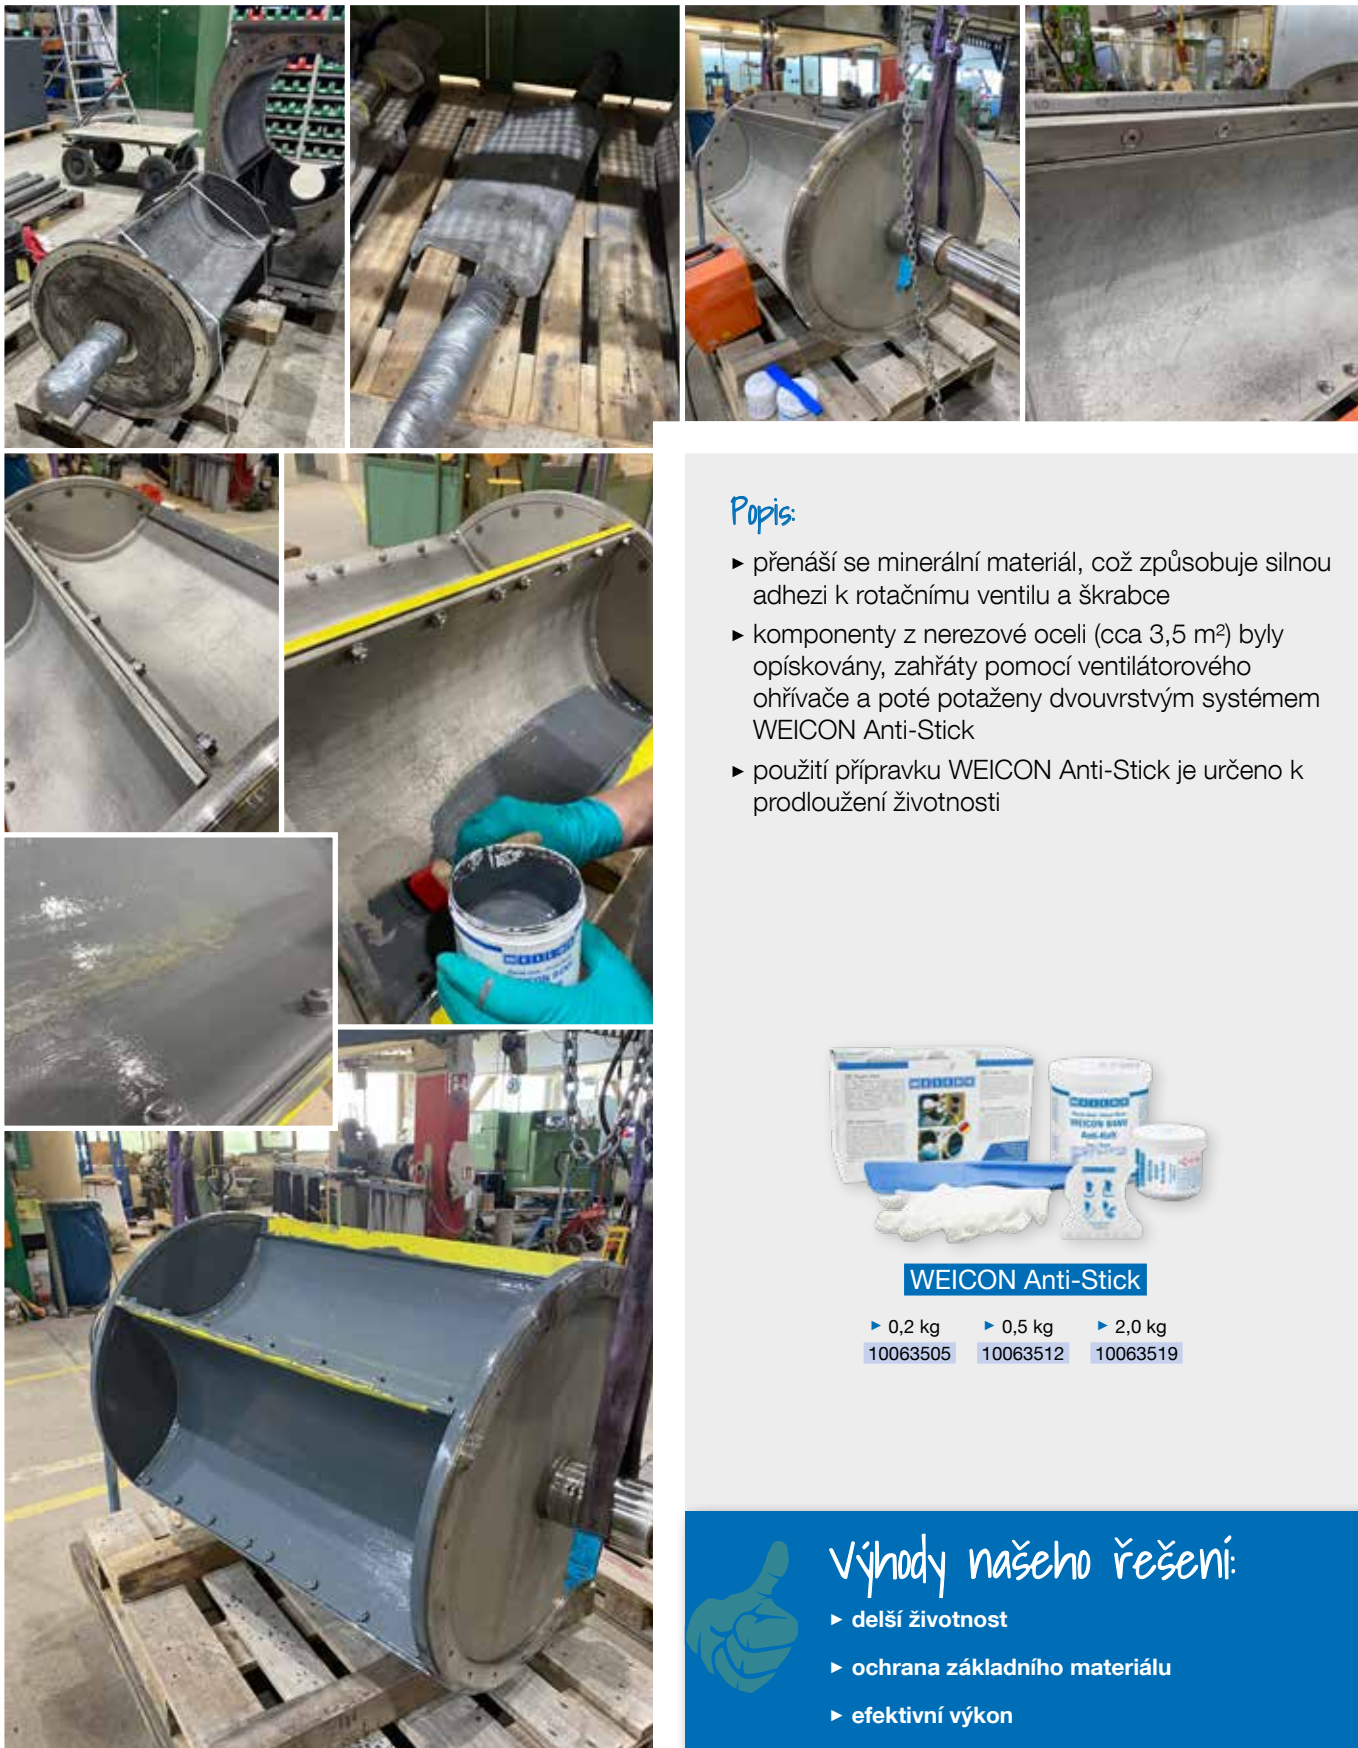

Popis:

- ▶ přenáší se minerální materiál, což způsobuje silnou adhezi k rotačnímu ventilu a škrabce
- ▶ komponenty z nerezové oceli (cca 3,5 m²) byly opískovány, zahřáty pomocí ventilátorového ohřivače a poté potaženy dvouvrstvým systémem WEICON Anti-Stick
- ▶ použití přípravku WEICON Anti-Stick je určeno k prodloužení životnosti



WEICON Anti-Stick

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10063505 | 10063512 | 10063519 |

Výhody našeho řešení:

- ▶ delší životnost
- ▶ ochrana základního materiálu
- ▶ efektivní výkon

Antikoroziční nátěr vnějšího krytu pohonu čerpadla



Popis:

- ▶ ochrana tělesa čerpadla z šedé litiny nátěrem proti oxidaci ve vodě
- ▶ předúprava povrchu pískováním a následné čištění WEICON Čističem S
- ▶ WEICON GL-S jako kontrolní vrstva
- ▶ WEICON Keramika BL jako vrchní nátěr



Výhody našeho řešení:

- ▶ ochrana základního materiálu proti korozi
- ▶ znázornění servisního stavu pomocí dvoubarevného systému vrstev

Oprava krytu korby na vozidle



Popis:

- ▶ odstranění krytu
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ předúprava základním nátěrem WEICON CA Primer
- ▶ lepení pomocí WEICON CA-Plnič set černá
- ▶ doba opravy (včetně montáže, instalace a demontáže kola) cca 45 minut



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



Contact Primer pro polyolefiny

▶ 10 ml 10000275 ▶ 100 ml 10000278 ▶ 1 L 10000279



WEICON Contact plnič černá

obsahuje: WEICON Contact plnič černá a WEICON Contact VA 8312

▶ Set
10063368



Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat žádné drahé náhradní díly
- ▶ rychlá a udržitelná oprava

Lepení konzolí pro vibrační potěr v betonárně



Popis:

- ▶ vysokofrekvenční vibrace způsobené elektromotorem působí na celý vibrační potěr
- ▶ zdrsnění hliníkového držáku motoru a čištění pomocí WEICON Povrchového čističe
- ▶ lepení s WEICON Easy-Mix RK-7000



Povrchový čistič

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10045064



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g
10064289



Výhody našeho řešení:

- ▶ vysoký přenos síly/absorpce vysokofrekvenčních vibrací
- ▶ celoplošný třecí spoj na rozdíl od šroubů
- ▶ žádné deformace materiálu na rozdíl od svařování

VIDEO



PE bednění pro betonové prefabrikáty



Popis:

- ▶ Na všech okrajích jsou nalepeny PE pásy pro utěsnění
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP-50 je pro tuto aplikaci nejvhodnější
- ▶ lepení bylo možné provést pouze pomocí speciálního lepidla pro nízkoenergetické plasty



Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062466 ▶ 10061041
- průhledná ▶ průhledná

Dávkovací pistole D50

10005237

Quadro mísicí špička Systém B

10029793



WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
- 10043577



Výhody našeho řešení:

- ▶ není nutné žádné další upevnění
- ▶ reprodukovatelný a zjednodušený výrobní proces

Těsnění švu pro kryt prachového filtru



Popis:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 pro těsnění švů dílů skříní různých prachových filtrů v různých průmyslových oblastech
- ▶ filtry z nerezové oceli jsou lakovány WEICON Ušlechtilou ocelí ve spreji pro vizuálně atraktivní povrchovou úpravu



WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
- 10043577




Flex 310 M® HT 200

- ▶ 310 ml
- 10045905
- šedá

Ochrana nerezových materiálů sprej A7 speciálně světlý

- ▶ 400 ml
- 10061083

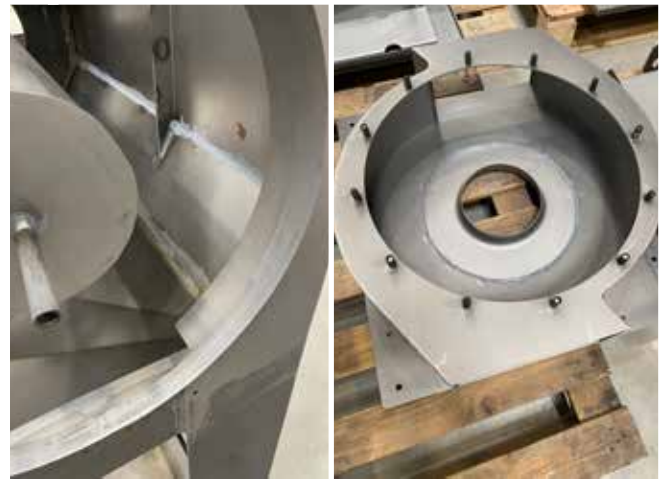

Výhody našeho řešení:

- ▶ žádné materiálové změny v důsledku svařování
- ▶ odolává práškovému lakování



Povlakování násypky při výrobě šroubů



Popis:

- ▶ hotové ořechy se přepravují v těchto násypných paletách
- ▶ časem dochází ke korozi na vnitřní straně násypky; matice jsou vystaveny tomuto působení a dochází ke kontaktní korozi
- ▶ proto je paleta zásobníku opatřena nátěrem, který zabraňuje kontaktní korozi
- ▶ odstraňte rez z celého povrchu a zdrsňte ho
- ▶ důkladně vyčistěte povrchy s WEICON Čističem S
- ▶ 1. vrstva: naneste WEICON Keramika BL jako adhezní vrstvu
- ▶ 2. vrstva: naneste WEICON Keramika HC 220 jako ochranu proti opotřebení



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



WEICON Keramika BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233



WEICON Keramika HC 220

▶ 0,2 kg 10060973 ▶ 0,5 kg 10060983 ▶ 2,0 kg 10060989



Výhody našeho řešení:

- ▶ zabraňuje kontaktní korozi
- ▶ chrání základní materiál

Nátěr pozinkovaného ocelového plechu na stroji na plnění rašeliny

Popis:

- ▶ při plnění nádob dochází k nerovnoměrnému porcování kvůli silné přilnavosti vlhké rašeliny
- ▶ Kromě toho jsou povrchy náchylné k opotřebení kvůli vlhké, písčité a kyselé rašelině (hodnota pH 2,5-3,5) a musí být chráněny proti otěru a korozi
- ▶ při dodání jsou povrchy pouze pozinkované nebo natřené mokrou barvou
- ▶ proto jsou všechny povrchy, které přicházejí do styku s rašelinou, potaženy dvouvrstvý systémem Plastikové oceli WEICON Anti-Stick
- ▶ povrchy byly předem zdrsňeny a ošetřeny přípravkem WEICON Čistič brzd



Čistič brzd

▶ 500 ml
10043578



WEICON Anti-Stick

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10063505 10063512 10063519



Výhody našeho řešení:

- ▶ žádná přilnavost materiálu
- ▶ efektivní výrobní proces

Odstranění zbytků stavební pěny/lepidel



Popis:

- ▶ obnažená fasáda z minerálních vláken Tresa byla znečištěna nadměrnou aplikací stavební pěny
- ▶ nastříkejte WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel na zaschlou stavební pěnu
- ▶ Nechte působit
- ▶ použijte WEICON Aplikační špachtli jako pomůcku



Odstraňovač těsnění a lepidel

▶ 400 ml
10043594



Aplikační špachtle krátká

10010887



Výhody našeho řešení:

- ▶ rychlé a nekomplikované čištění
nejrůznějších povrchů

Výroba systémů nouzového osvětlení



Popis:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 se používá k utěsnění kovových skříní, které jsou následně opatřeny práškovou barvou
- ▶ lepidlo musí být dávkováno selektivně a s velkou přesností
- ▶ dávkovač Airflow 3 je pro tento úkol vhodný, protože lze přesně nastavit rychlost i množství



Flex 310 M® HT 200

▶ 310 ml
10045905
šedá



Povrchový čistič

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10045064



Výhody našeho řešení:

- ▶ spolehlivé utěsnění bezpečnostně důležitých dílů
- ▶ možnost práškového lakování

Povlak nádoby na solné roztoky



Popis:

- ▶ zvláštní výzvou byla velká plocha a někdy velmi omezená volnost pohybu v nádrži (cca 20 m²)
- ▶ Pískování a následné znovu vyčištění nádrže WEICON Čističem S
- ▶ 1. vrstva: naneste WEICON GL-S
- ▶ suchá WEICON GL-S byla následující den zdrsňena a znovu vyčištěna, poté následovala 2. vrstva: WEICON Keramika HC 220



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



WEICON GL-S

▶ 0,2 kg 10060361 ▶ 0,5 kg 10061062 ▶ 2,0 kg 10061068



WEICON Keramika HC 220


▶ 0,2 kg 10060973 ▶ 0,5 kg 10060983 ▶ 2,0 kg 10060989



Výhody našeho řešení:

- ▶ chrání základní materiál
- ▶ prodlužuje intervaly mezi servisními prohlídkami
- ▶ odolnost vůči široké škále médií

Výroba zemědělské techniky

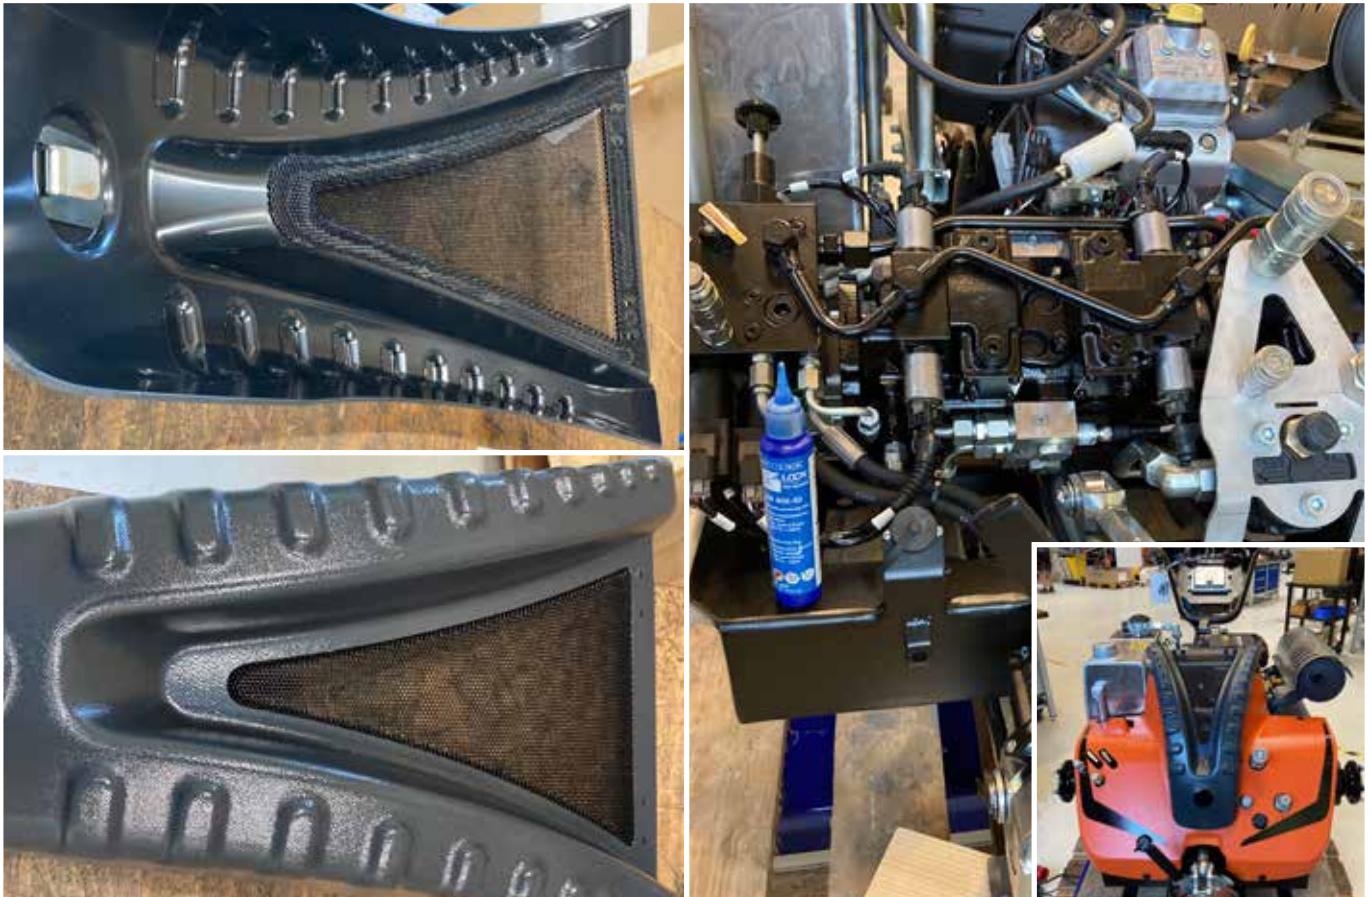

Popis:

- ▶ motorová sekačka zejména pro strmé svahy a náročný terén
- ▶ základní jednotku lze vybavit různými přídatnými zařízeními
- ▶ pouzdro se lepí pomocí WEICON Easy-Mix RK-7100 a jako zajišťovač závitů se používá WEICONLOCK AN 302-43



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g
10062198
průhledná
- ▶ 50 g
10058265
černá



AN 302-43

- ▶ 10 ml
10030474
- ▶ 20 ml
10016419
- ▶ 50 ml
10049990
- ▶ 200 ml
10019968



Výhody našeho řešení:

- ▶ spolehlivé spoje i v extrémních aplikacích, např. v zemědělství, stavebnictví atd.
- ▶ hospodárná výroba díky použití technologie lepení

Nátěr Anti-stick na volnoběžných válečcích dopravníkových pásů (likvidace odpadu)



Popis:

- ▶ WEICON Anti-Stick se zde používá k zabránění ulpívání prachu/špíny a zbytků odpadu na válci (18 cm Ø x 150 cm) a zhoršení jeho funkce
- ▶ zdrsnete povrchy pomocí lamelového kotouče K80
- ▶ vyčistíte s WEICON Čistič S sprej
- ▶ 1. vrstva: naneste WEICON Keramika BL, poté naneste WEICON Anti-Stick mokré na mokré



WEICON Čistič S

▶ 500 ml
10043577



WEICON Keramika BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233



WEICON Anti-Stick

▶ 0,2 kg 10063505 ▶ 0,5 kg 10063512 ▶ 2,0 kg 10063519



Výhody našeho řešení:

- ▶ delší životnost strojních součástí
- ▶ snížení ulpívání materiálu na válcích, a tím snížení prostojů

Výroba lana pro velké zatížení (LCP)



Popis:

- ▶ lano z LCP (polymer tekutých krystalů) se připojuje pomocí konektoru z nerezové oceli
- ▶ po spojení se lana ponoří do mořské vody, jakmile se vytvrdí na 100 %
- ▶ WEICON Easy-Mix N 5000 vydržel tahovou zkoušku až 6 tun
- ▶ bylo slepeno celkem 6000 lan
- ▶ pro jedno lano byly zapotřebí dvě kartuše WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml
10045109



Výhody našeho řešení:

- ▶ vysokopevnostní lepení lanových zásuvek
- ▶ kapilární průnik díky nízké viskozitě

VIDEO



Odstraňování zbytků tmelu z přírubového těsnění



Popis:

- ▶ použijte WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel
- ▶ Nechte působit
- ▶ V případě potřeby opakujte
- ▶ mechanické odstranění zbytků



Odstraňovač těsnění a lepidel

▶ 400 ml
10043594



Procesní špachtle krátká

▶ 400 ml
10010887



Výhody našeho řešení:

- ▶ usnadňuje práci
- ▶ nedochází k poškození utěsněných povrchů
- ▶ odstranění starého těsnicího materiálu beze zbytků

Odlévání rozvodných krabic na venkovní podlahové osvětlení

Popis:

- ▶ elektronické součástky uložené pod zemí musí být chráněny před povětrnostními vlivy / vlhkostí / škůdci
- ▶ tekutý Urethan 90 SF spolehlivě uzavře všechny spoje a nabízí dlouhodobou ochranu



Urethan 90 SF

Tvrdość Shore: D 90

- ▶ 550 g
- ▶ 10053974



Výhody našeho řešení:

- ▶ snadné zpracování
- ▶ nízká exotermická reakce
- ▶ rychle vytvrzuje

VIDEO



Údržba a ochrana vstřikovacích forem



Popis:

- ▶ Ochrana proti korozi magenta chrání nářadí před bleskovou korozí během skladování
- ▶ čistíte pomocí Čističe forem, abyste odstranili veškeré nečistoty během procesu
- ▶ Klzný lak ve spreji, PTFE-Sprej nebo Anti-Seize High-Tech pro mazání vyhazovačů
- ▶ Oddělovač forem, který usnadňuje vyjímání dílů z forem



Klzný lak s MoS₂

▶ 400 ml
10045077

Čistič forem

▶ 500 ml
10045078

PTFE-Sprej

▶ 400 ml
10043607

Oddělovač forem

▶ 400 ml
10043600

Ochrana proti korozi

▶ 400 ml 10043591
bezbarvé

▶ 400 ml 10053034
magenta

WEICON Anti-Seize High-Tech

▶ 120 g
10048715



Výhody našeho řešení:

- ▶ snadno viditelná ochrana proti korozi
- ▶ odolná proti vysokým teplotám
- ▶ delší funkčnost díky široké škále produktů

Oprava dopravního pásu



Popis:

- ▶ Použití CNC pily pro horizontální řezání pěny vyžadující opravy
- ▶ zpracování konečných produktů v oblasti filtrace, akustiky, těsnění, obalové techniky a dalších průmyslových odvětvích
- ▶ WEICON Opravářská sada na pásy



WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml
10043577



WEICON Opravářská sada na pásy

Opravářská sada na pásy 550

- ▶ 500 g + Primer G 50 g
10058384

Opravářská sada na pásy 590

- ▶ 540 g + Primer G 50 g
10058392



Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat nic nového
- ▶ udržitelná oprava

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon.com



**WhatsApp-
Servis**



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**APLIKACE
A PRODUKTY IV**

Obj. č. 10100575

Distributor: