

WEICONLOCK® AN 302-22 frenafilette



Frenafilette | protezione dalle vibrazioni | esente da pittogrammi di pericolo

Frenafilette, protegge dalle vibrazioni, esente da simboli di pericolo

Dati tecnici


Colore	porpora	
Fluorescente	si	
Per giunzioni filettate fino a	M 36	
Viscosità	1.000 mt mPa·s	
Potere riempitivo max.	0,2 mm	
Coppia di primo distacco	4 - 8 Nm	
Momento torcente residuo	2 - 4 Nm	
Resistenza al taglio N/mm ² (DIN 54452)	3 - 5 N/mm ²	
Pronto al trasporto	10 - 20 Min.	
Durezza finale (100% della Resistenza)	3-6 ore	
Termostabilità	-60 a +150	
Data di scadenza minima a temperatura ambiente	24 mesi	
Resistenza a compressione (acciaio automatico / grano filettato = 8.8)		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1300 bar
M 5x8	max.	1250 bar
M 6x10	max.	1000 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	100 bar

Approvazioni / Linee guida


Codice ISSA	75.628.01/02/03	
MIL-Spec	corrisponde a	MIL-T-83523

Frenafilette per viti e viti prigioniere

Velocità di reazione di vari materiali

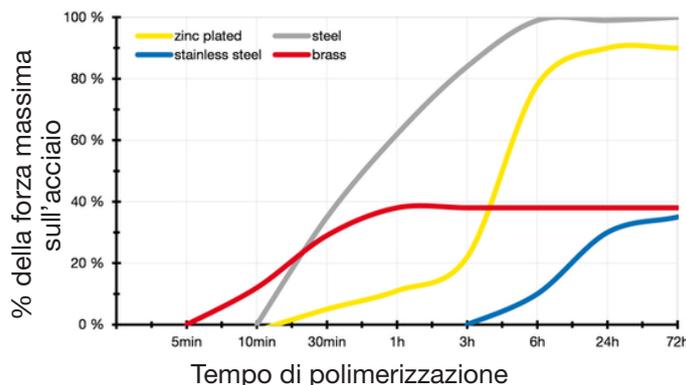


Velocità di reazione a diverse fessure

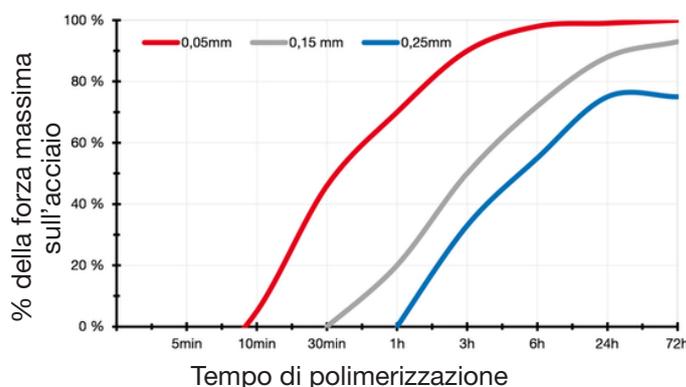

Pretrattamento delle superfici

Pulire le superfici sigillate.

Reazione con l'attivatore F

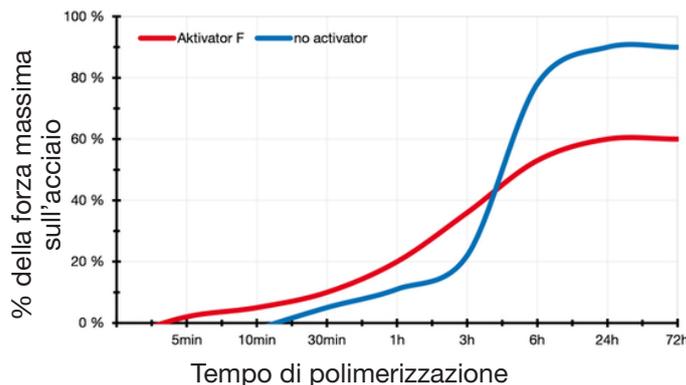

Lavorazione

Applicare WEICONLOCK in modo uniforme direttamente dal tubetto utilizzando la punta di dosaggio; evitare il contatto diretto tra la punta di dosaggio ed il metallo. Per le applicazioni di sigillatura, applicare WEICONLOCK ad anello sulla filettatura. Montare e serrare le parti. Non riversare

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICONLOCK® AN

302-22 frenafretilti

WEICONLOCK®

Frenafretilti per viti e viti prigioniere

WEICONLOCK nella contenitore originale se è già entrato in contatto con il metallo. Anche le più piccole particelle metalliche portano all'indurimento in bottiglia. Si raccomanda pertanto l'uso di dosatori per la produzione in serie.


Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente. Evitare fonti di calore e luce solare diretta. L'aria all'interno della confezione contribuisce a mantenere la stabilità della conservazione.

Disponibile nei seguenti formati

- 10019885 WEICONLOCK® AN 302-22 frenafretilti, 20 ml, porpora
- 10043412 WEICONLOCK® AN 302-22 frenafretilti, 50 ml, porpora
- 10019889 WEICONLOCK® AN 302-22 frenafretilti, 200 ml, porpora


Invecchiamento termico

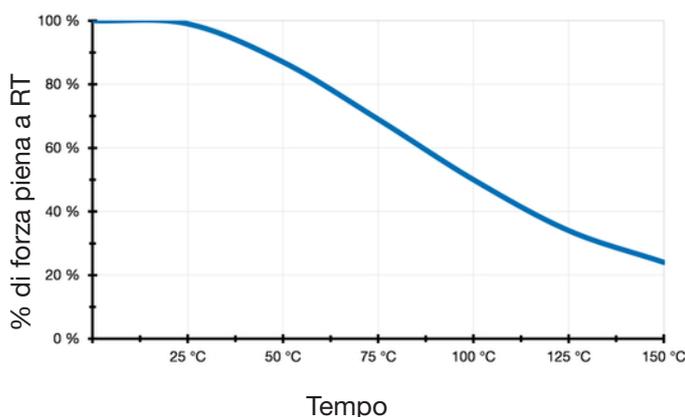

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

La forza nel caldo

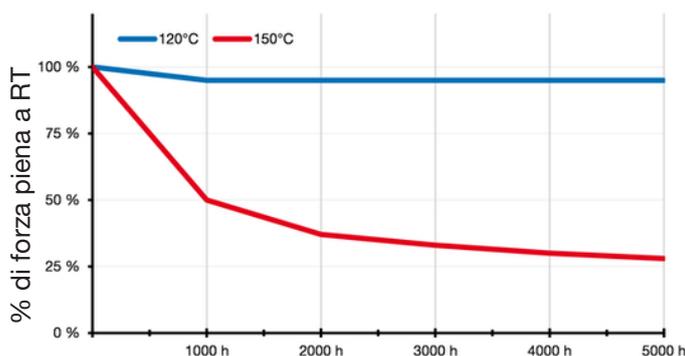

Accessori

- 10021433 Attivatore F, 200 ml, verde
- 10001256 Beccucci dosatori, 1 pezzo

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendo note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr