



WEICON®

Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartuškami
80%
MENEJ PLASTU



Katalóg



**100 % RECYKLOVATEĽNÁ
KARTÓNOVÁ KARTUŠA**

www.weicon.sk

V 1.26



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



WhatsApp-
Service



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Straße 255
DE - 48157 Münster, Germany
Tel.: +49 (0) 251 9322-0
Email: info@weicon.de



www.weicon.sk



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Münster – Germany



WEICON Middle East L.L.C.
Dubai – United Arab Emirates



WEICON Inc.
Kitchener – Canada



WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
İstanbul – Türkiye



WEICON Romania SRL
Budiu Mic (Targu Mures) – Romania



WEICON SA (Pty) Ltd
Muizenberg (Cape Town) – South Africa



WEICON Production GmbH
Schwalmtal – Germany



WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore



WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplice – Czech Republic



WEICON Ibérica S.L
Madrid – Spain



WEICON Italia S.r.l.
Genova – Italy



WEICON Colombia S.A.S
Medellín – Colombia



WEICON Australia Pty Ltd
Brisbane – Australia

Vážení zákazníci a partneri,

Sme radi, že máte záujem o produkty a riešenia WEICON.

V našom katalógu predstavujeme viac ako 500 špeciálnych produktov – lepidlá, tmely, technické spreje, vysoko výkonné montážne pasty, mazivá a nástroje na odizolovanie vodičov. Naše výrobky sa dajú použiť vo všetkých oblastiach priemyslu a obchodu a v širokej škále aplikácií a procesov.

Nové produkty v centre pozornosti

V katalógu 2026 predstavujeme Green Tube*, náš nový obal na flexibilné lepidlá a tmely, ktorý je výrazne udržateľnejší ako predchádzajúce plastové obaly. Predstavíme naše nové riešenia v oblasti technických sprejov a v kategórii TOOLS sadu, ktorú sme špeciálne zostavili pre fotovoltaiický sektor.

WEICON PLASTICKÉ KOVY


Máme desaťročia skúseností s vývojom vysoko výkonných systémov epoxidových živíc pre mnohé oblasti medzinárodného priemyslu. Tieto systémy sú vhodné pre rôzne aplikácie, ako je lepenie, zalievanie, nanášanie náterov alebo trvalé opravy rôznych materiálov.

Individuálne riešenia

Okrem týchto osvedčených riešení vyvíjame aj systémy na mieru, ktoré začínajú tam, kde štandardné produkty dosahujú svoje limity. Či už ide o extrémne teploty, špeciálne zaťaženie alebo špecifické podmienky spracovania - vyvíjame riešenia na mieru z epoxidových živíc pre takmer všetky výzvy. Tam, kde iné materiály dosahujú svoje limity, vám WEICON ponúka to správne riešenie pre vašu individuálnu aplikáciu s inovatívnymi produktmi – spoľahlivo chrániace vaše systémy a zariadenia pred opotrebovaním, poruchami alebo chemickými vplyvmi – s našimi epoxidovými riešeniami WEICON!

Vidíte, WEICON je stále v pohybe, no jedno je isté:

My vo WEICONe veríme v silné spojenia!



Ann-Katrin Weidling

Ann-Katrin Weidling
Obchodná riaditeľka

Ralph Weidling

Ralph Weidling
Obchodný riaditeľ spoločnosti



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



video

* 80 % menej plastu v porovnaní s bežnými plastovými kazetami



Obsah	strana
My sme WEICON	6-20
Základy lepenia	21-23
2-zložkové lepidlá a tmely	24
Systémy epoxidových živíc	26
- Plastické kovy	26-43
- Súprava na opravu potrubí	44
- Súprava na opravu bazénov	45
- Národná opravárska sada	46-47
- Opravné tyčinky	48-52
- Opravné pásy	53
- Epoxidové lepidlá	54-59
- Súprava na opravu pásov	60
Polyuretánové systémy	61-65
Akrylátové konštrukčné lepidlá	66-73
1-zložkové lepidlá a tmely	74
WEICONLOCK® - Anaeróbne lepidlá a tmely	74-95
Tesniaci tmel	96
Trvalo plastické tesnenie - Plast-o-Seal®	97
Niť tesniaca na závit DF 175	98
Lak na zaistenie skrutiek	99
Sekundové lepidlá	100-111
O-kružok lepiaca sada	108
Green Tube*	114-115
Elastické lepidlá a tmely	114
MS-polymér - Flex 310 M®	117-123
Polyuretán	126-127
Silikón	128-129
Montážne lepidlo	136
Montážna páska	138
Kontaktné lepidlá - GMK 2410/2510	140-141



6



21



26



74



112



142



182

* o 80 % menej plastu v porovnaní s bežnými plastovými kartušami

Obsah	strana
Technické spreje	142
Povrchová a protikorózna ochrana	144-151
Čistenie a odmasťovanie	152-157
Ochranné a konzervačné prostriedky	158-159
Stop hrdzi	160-161
Separátor	162-165
Mazacie a multifunkčné oleje	166-169
Mazivá a tuky v spreji	170-171
Montážne spreje	172
Lepidlá v spreji	173
Vyhľadávač netesností sprej	174
Detekcia trhlín	175
Špeciálne spreje	176-177
Technické spreje pre citlivé oblasti	178-179
Technické kvapaliny	182
Stop hrdzi	184-185
Povrchová a protikorózna ochrana	186-187
Čistenie a odmasťovanie	188-189
Ochranné a konzervačné prostriedky	192
Separátor	193
Mazacie a multifunkčné oleje	194-195
Špeciálne technické kvapaliny	196
Príslušenstvo	197
Montážne pasty	200
Ochrana proti zadretiu	200-205
Mazivá pre náročné podmienky	206
Univerzálne mazivá	206-211
WEICON TOOLS®	212
WEICON TOOLS Green Line®**	216-217
Kábelové nože	218-221
Odizolovacie kliešte	222-225
Odblankovacie náradie	226-229
Multifunkčné odizolovacie nástroje	230-233
Lisovacie náradie	234-235
Špeciálne náradie	236-241
Sady náradia	242-243
Náhradné diely a predajné pomôcky	244-245
Prehľad káblov	246-247

Rôzne	248
Pomocné produkty a príslušenstvo	248-251
Predajná a prezentačná podpora	252-254
Oblasti použitia	255
Referencie a certifikáty	256
WEICON Off Shore - preprava ropnej plošiny	257
WEICON Solutions	258



** Odizolovacie nástroje vyrobené až z 97 % z obnoviteľných materiálov

Upozornenie: Údaje a doporučená v tomto prospekte nepredstavujú žiadnu záruku vlastností. Vychádzajú len z výsledkov nášho výskumu a zo skúsenosti, a sú preto nezáväzná. Nemôžeme niesť zodpovednosť za dodržanie podmienok spracovania, pretože nám nie sú známe konkrétne podmienky aplikácie u užívateľa. Môžeme len poskytnúť záruku na trvalo vysokú kvalitu našich výrobkov. Doporučujeme vykonať dostatočný počet vlastných skúšok, či uvedený produkt poskytuje Vami požadované vlastnosti. Nároky z tohto dôvodu sú vylúčené. Za chybné, alebo úmyselne nesprávne použitie nesie zodpovednosť len užívateľ.

Technické zmeny vyhradené.

© Tlač, alebo kopírovanie častí, alebo celku je možné vykonávať len s písomným súhlasom firmy WEICON GmbH & Co. KG. Katalóg WEICON 1.26



Fast and individual service

- Zaručená reakčná doba (24h)
- Vyškolení špecialisti
- Laboratórne testy
- Individuálne riešenie
- Individuálna kontaktná osoba



Strong sales support

- Návšteva zákazníkov našich obchodných partnerov
- Testy lepenia a vyhodnotenia lepidiel
- Individuálne produktové školenia
- Etikety
- Videá aplikácií



Process-oriented organization

- Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001:2015
- Široké spektrum produktov
- Vysoká dostupnosť produktov
- Doručenie nasledujúci deň
- Online podpora
- Certifikáty a bezpečnostné listy



Worldwide sales network

- Rozprávame 30 jazykmi po celom svete
- 11 pobočiek
- Viac ako 1.200 obchodných partnerov po celom svete
- Viac ako 40 veľtrhov po celom svete
- Nájdete nás a naše produkty v 120+ krajinách

**RÝCHLO.
KOMPETENTNE.
SPOĽAHLIVO.**



My sme WEICON



Rodinný podnik od roku 1947

1947
Založenie
P.W. Weidling & Sohn

1950
Presídlenie na
Engelstraße, Münster

1957
Gerd Weidling
prichádza do firmy
Transformácia na
komanditnú spoločnosť

1958
1. účasť na baníckej
výstave v Essene

1959
1. účasť na veľtrhu v
Hannoveri

1960
Presídlenie na
Schleebrüggenkamp
v Münsteri

1964
Gerd Weidling preberá
funkciu konateľa

1967
Ponuka novej produk-
tovej línie WEICON
Odizolovacie náradie

1969
Nové sídlo centrál An der
Kleimannbrücke, Münster

1987
Vstup Ralphi
Weidlinga do firmy

Vývoj zaistenia
závitov WEICONLOCK®

1993
Nové sídlo centrál
Königsberger Str. 255,
Münster

1997
Začiatok spolupráce s
Willteco B.V.

Prvé zaistenie prepravy
off-shore ropnej vrtnej
plošiny v Portugalsku

1947
-
1997

2000
Spolková cena za
vynikajúci inovátorický počin

Ralph Weidling preberá
riadenie spoločnosti

2002
Transformácia firmy
P. W. Weidling & Sohn na
WEICON

2004
Začiatok spolupráce
s Fraunhofer Inštitútom IFAM

2005
Založenie firmy WEICON
Middle East, Dubai, S.A.E
Cena nemeckého hospodárstva
za inováciu pre WEICON Plastik Stahl RFC

2006
Prihlásenie patentu Pen-System
Rozšírenie sídla firmy na
Königsberger Str.

2008
Založenie firmy WEICON
Inc., Kitchener, Kanada

2009
Členstvo v Asociácii
priemyslu lepidiel e.V. (IVK)

2010
Rozšírenie územia
firmy o celkom 15.200 m²

2011
Založenie firmy WEICON Kimya Sanayi,
Istanbul, Türkiye

Otvorenie online shopu WEICON

2000
-
2011

2012
Založenie firmy WEICON Romania
v Targu Mures, Rumunsko
WEICON sa zúčastňuje celkom 45
veľtrhov v Nemecku a v zahraničí

2013
Založenie firmy WEICON SA,
Muizenberg, Juhoafrickej
republiky

2014
Vyhľadávač lepidiel WEICON
Katalóg WEICON

2015
WEICON App.
Založenie firmy WEICON
Juhovýchodná Ázia v Singapúre
WEICON Mezinárodné
stretnutie v Dubaji

2016
10 rokov WEICON Pen-Systému

Založenie pobočky WEICON
Czech Republic

Začiatok prác na rozšírení
centrál v Münsteri

2017
ISO certifikácia
Založenie pobočky
WEICON Ibérica S.L

2018
Založenie firmy WEICON Italia
S.r.l. v Janove, Taliansko
Dokončenie rozšírenia sídla v Münsteri

2019
WEICON zastúpený na
Hannover Messe už 60 rokov
1. miesto Najlepší zamestnávateľ
stredných podnikov 2019

2012
-
2019

2020
Pristavba budovy v lokalite Münster

Rozšírenie nášho školiaceho
laboratória

Vitaz Red Dot

Do vedenia spoločnosti prichádza
Ann-Katrin Weidling

2021
Rozšírenie divízie lepidiel so
zameraním na epoxidové živice

Ocenenie „Dodávateľ roka 2021“
v oblasti technológie lepenia

2022
Prevzatie spoločnosti Jeln GmbH

2023
premenovanie Jeln GmbH spoločnosti
na WEICON Production GmbH

Patrick Jennings sa pripája
k manažérskemu tímu

2024
Založenie spoločnosti WEICON
Colombia SAS, Colombia
a WEICON Australia Pty. Ltd.

2025
Sascha Beilmann sa pripája
k manažérskemu tímu



2020
-
2026

Since 2005

WEICON Middle East

Dňa 1. marca 2005 bola v Dubaji v S.A.E. založená naša prvá pobočka, WEICON Middle East LLC.

Odvtedy obslúžil tím WEICON Middle East viac ako 750 zákazníkov. Medzi silné stránky nášho tímu v SAE patria technické znalosti, flexibilita a veľmi krátke dodacie lehoty. Dokonca aj pri teplotách do +45°C bolo v lete 2017 predané a dodané našim zákazníkom v regióne viac ako 1.000.000 rôznych produktov WEICON.

Tím WEICON v Dubaji v súčasnosti obsluhuje tiež zákazníkov v ďalších krajinách: Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábia, Katar, Bahrain, Kuvajt, Irán, Omán a India. V ďalších rokoch sa oblasť WEICON Middle East rozšíri o 11 štátov vo Východnej Afrike, ktoré budú zásobované z Dubaja.

Pobočka má plochu cca 1.100 m². V Dubaji možno skladovať až 150 paliet s produktmi WEICON. Vďaka tomu môže náš tím zaručiť rýchle a spoľahlivé zásobovanie miestnych zákazníkov našimi produktmi. Thorsten Lutz a jeho tím zodpovedajú za predaj produktov WEICON a za technické poradenstvo našim zákazníkom v celej oblasti Golfského zálivu. Tím WEICON Middle East má 12 členov, z ktorých 6 sú zamestnanci poskytujúci zákaznícky servis.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1 · P.O. Box 118 216 · Dubai · United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae



Since 2008



WEICON Inc.

Od 1. septembra 2008 je firma WEICON v Severnej Amerike zastúpená pobočkou WEICON Inc. v Kitchener, Ontario, Kanada

Svojimi produktmi zásobujeme zákazníkov v najdôležitejších odvetviach kanadského hospodárstva vo výrobe, v baníctve a ťažbe plynu a nafty.

WEICON Inc. má k dispozícii cca. 320 m² kancelárskych a skladových plôch. Tu na 50 paletových pozíciách, a v mnohých ďalších regáloch skladujeme viac ako 30 tisíc výrobkov WEICON, určených pre našich zákazníkov v Severnej Amerike. Náš tím spolupracuje približne s 450 zákazníkmi v USA a Kanade.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20 · Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca



Since 2011

WEICON Türkiye

Od apríla 2011 prevádzkuje WEICON pobočku v Istambule, v Turecku. WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. zabezpečuje služby našim zákazníkom v oblasti Bospor.

Istanbul, miliónová metropola medzi Európou a Áziou, je ideálnym miestom pre našu pobočku v Turecku. Odtiaľ produktmi WEICON zásobujeme našich zákazníkov a partnerov v Gruzínsku, Azerbajdžane a Iraku.

Pobočka má k dispozícii veľký sklad. Vďaka tomu môžeme zaručiť dostupnosť našich produktov v Turecku, a rýchlu dodávku zákazníkom. Za predaj a servis v regióne zodpovedá tím pobočky pod vedením Tolga Aksöze.



BİZ WEICON'UZ

KOLAY ÇÖZÜM

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hacımköy-Esenyurt - İstanbul - Türkiye
phone +90 212 465 33 65
info@weicon.com.tr





WEICON Romania

V marci 2012 bola založená naša pobočka v Rumunsku.

V roku 2013 prebehlo presídlenie do novej budovy. Od novembra 2013 sa sídlo WEICON Romania nachádza v blízkosti Targu Mures v srdci Rumunska. V súčasnej dobe je zásobovanie zákazníkov z najrôznejších oblastí priemyslu v celom Rumunsku zaistené našimi pracovníkmi v Targu Mures.

V sklade je k dispozícii celý sortiment WEICON. Vďaka tomu je zaručené rýchle a flexibilné zásobovanie našimi produktmi.



SUNTEM WEICON

PUR ȘI SIMPLU SOLUȚII

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1 · 547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com





WEICON South Africa

Od novembra 2013 má WEICON zastúpenie na africkom kontinente prostredníctvom WEICON SA Pty Ltd. v Muizenbergu pri Kapskom meste.

Vedúci pobočky Kyle Farla má tím ôsmich dobre vyškolených zamestnancov - vrátane predajcov v Johannesburgu, Durban, Port Elizabeth a Cape Town. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, aby sa náš tím staral o našich zákazníkov priamo a osobne.

Naša pobočka v Kapskom Meste slúži okrem Južnej Afriky aj susedným krajinám Botswana, Zimbabwe, Zambia a Namíbia. Predovšetkým naša flexibilita a veľmi krátka dodacia lehota sú naše silné stránky a odlišujú nás od ostatných poskytovateľov na trhu.

Naša pobočka má rozlohu približne 220m². V sklade v Muizenbergu je miesto až pre 45 paliet výrobkov WEICON. Týmto spôsobom môžeme zaručiť, že tím WEICON v mieste dodáva rýchlo a spoľahlivo produkty zákazníkom.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village · Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za



Since 2015

WEICON South East Asia

WEICON South East Asia Pte. Ltd. –
Naša pobočka v Singapúre.

Koncom roka 2015 sme otvorili našu kanceláriu v Singapure. Tím našej pobočky je zodpovedný za starostlivosť o našich zákazníkov v juhovýchodnej Ázii.

Naše umiestnenie nám umožňuje priamo reagovať na rastúci dopyt po zaujímavých a rozmanitých projektoch v regióne.

Prostredníctvom nášho tímu, nášho skladu a siete regionálnych predajcov môžeme zabezpečiť rýchle dodanie a personálne služby.



WE ARE WEICON

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street · #01-11 iSpace · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg



Since 2016



WEICON

Czech Republic

V marci 2016 sme založili našu siedmu zahraničnú pobočku v Teplicích na severe Českej republiky.

Česká republika je veľmi zaujímavým trhom s veľkým ekonomickým potenciálom. Krajina je členom Európskej únie od mája 2004. Teraz, 13 rokov neskôr, je to jedna z najviac rozvinutých priemyselných krajín v strednej a východnej Európe. Česká ekonomika je silne orientovaná na priemysel, najmä automobilový, strojársky, chemický, potravinársky a nápojový priemysel. To poskytuje veľké príležitosti našim produktom. WEICON Czech Republik s.r.o. je názov pobočky.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Teplicích, v severnej časti Českej republiky na samej hranici s Nemeckom. Pobočku riadi Vladimír Dušek.



MY JSME WEICON

JEDNODUŠE NAJDĚTE ŘEŠENÍ

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305 · CZ-417 61 Teplice-Bystřany · Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz



Since 2017

WEICON Ibérica S.L.

Na začiatku roku 2017 sme založili našu 8. zahraničnú pobočku v Madride, hlavnom meste Španielska.

Vedúci pobočky Alejandro González Cámara a jeho tím sú zodpovední za to, že slúžia našim zákazníkom a prilákajú nových zákazníkov na Pyrenejskom polostrove.

Španielsko je jednou z najdôležitejších európskych priemyselných krajín. Významné ekonomické odvetvia sú potravinársky, automobilový a strojársky priemysel. Tieto oblasti sa stále rozširujú a indikujú dobrú mieru rastu. Tento rozvoj využívame prostredníctvom našej novej pobočky v Španielsku.



SOMOS WEICON

ENCONTRAR FÁCILMENTE SOLUCIONES

WEICON Ibérica Soluciones Industriales S.L.
Av. del Camino de lo Cortao 30, nave 22 · San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 91 47 99 734
info@weicon.es





Vítěz ceny
CresciBusiness Award 2024

WEICON Italia S.r.L.


Since 2018

V októbri 2018 sme založili našu deviatu zahraničnú pobočku v Taliansku.

WEICON Italia S.r.l. je názov pobočky, ktorá má svoje sídlo v talianskom prístavnom meste Janov, na severozápade krajiny. „Založením našej dcérskej spoločnosti budeme ďalej posilňovať a rozširovať svoju pozíciu na talianskom trhu. Tešíme sa na veľmi sľubnú budúcnosť v Taliansku“, povedal Ralph Weidling.

„Taliansko je pre nás veľmi zaujímavým trhom, na ktorom sme dlho pôsobili. Táto krajina je jedným z najväčších priemyselných krajín na svete a je veľmi dôležité, aby sme tam boli. Kľúčové sektory v Taliansku sú stroje, lietadlá, lode a autá, chemický priemysel, výroba elektronických výrobkov a textilný priemysel.

Taliansko je silný predajný trh pre naše výrobky. Chceme túto pozitívnu situáciu využiť v našej lokalite, v severnom Taliansku, „pokračuje Weidling.

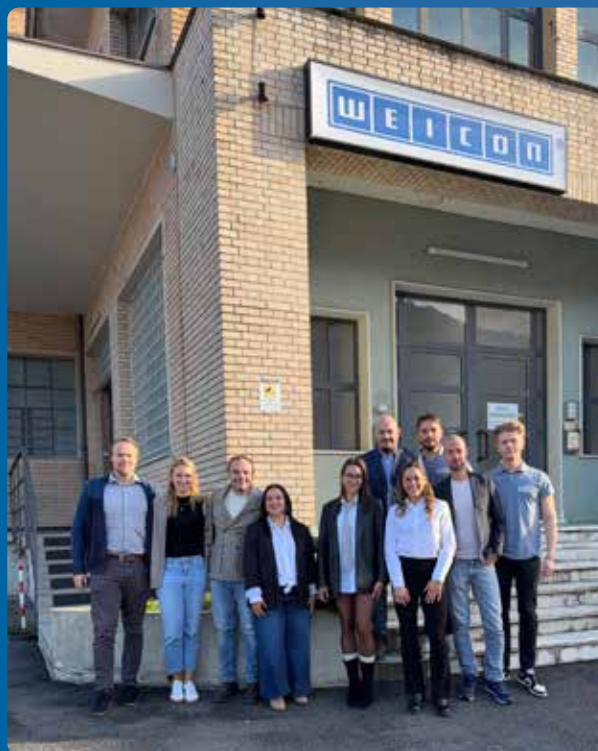

NOI SIAMO WEICON

TROVARE LA SOLUZIONE IN MODO SEMPLICE

WEICON Italia S.r.l.
Via Gelasio Adamoli 35 · 16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it



WEICON Colombia

Since 2024

Od roku 2024 máme vlastnú pobočku v Južnej Amerike, presnejšie na severnom cípe Južnej Ameriky, v Kolumbii.

WEICON Colombia SAS sídli v Medellíne na severozápade krajiny. Miesto riadi miestny výkonný riaditeľ Daniel Mesa Saldarriaga.

„S Danielom pracujeme úspešne už roky, keďže pracoval pre technického predajcu v Kolumbii, ktorý predáva naše produkty. Založením našej pobočky ďalej posilníme a rozšírime našu pozíciu na trhu. Tešíme sa na veľmi sľubnú budúcnosť v Kolumbii,“ hovorí Ralph Weidling.


„Kolumbia je pre nás veľmi zaujímavým trhom a ekonomika je na dobrej ceste rastu. Naše produkty možno použiť v dôležitých hospodárskych odvetviach v Kolumbii, ako je baníctvo, námorný priemysel alebo kovové konštrukcie. „Krajina preto ponúka pre naše produkty silný odbytový trh,“ hovorí Ann-Katrin Weidling.



SOMOS WEICON

ENCONTRAR FÁCILMENTE SOLUCIONES

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64 · Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

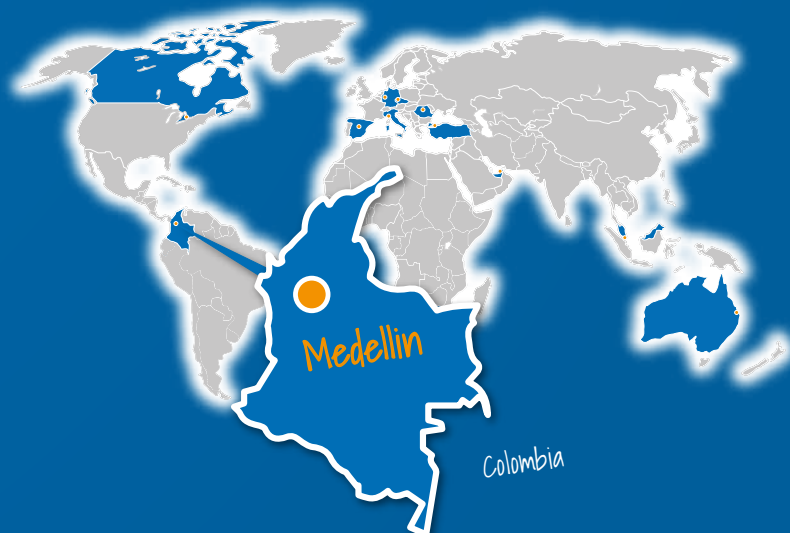

Since 2024

WEICON

Australia Pty Ltd

Vďaka založeniu našej jedenástej pobočky v Austrálii sme teraz zastúpení na všetkých kontinentoch po celom svete.

WEICON Australia Pty. Ltd., oficiálny názov novej pobočky, sa nachádza v Yatale, medzi Brisbane a Gold Coast na východnom pobreží Austrálie. Prevádzku riadi generálna riaditeľka Joelle del Rio.

S Joelle spolupracujeme už roky. Začala u nás v Münsteri v roku 2020 ako študentka-stážistka v oblasti elektronického obchodu. Pred dvoma rokmi emigrovala do Austrálie a tam spustila náš online obchod. "Tešíme sa na úspešnú spoluprácu s Joelle a jej tímom a skvelý štart v Austrálii!", hovorí Ann-Katrin Weidling.



**WE ARE
WEICON**

SIMPLY FIND SOLUTIONS.

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au



O nás

WEICON Production GmbH



Náš výrobný závod WEICON sa nachádza v Schwalmtal na Dolnom Rýne. Dôraz sa kladie na výskum a vývoj s cieľom ponúknuť našim zákazníkom produkty šité na mieru. Za týmto účelom už roky spolupracujeme s rôznymi univerzitami a výskumnými ústavmi a neustále rozširujeme naše portfólio produktov.

Špeciálne produkty pre priemysel

Vo Schwalmtale sa vyrábajú špeciálne chemické produkty, ako sú dvojzložkové systémy epoxidových živíc na nátery, ochranu proti opotrebovaniu a opravy. Vyvíjame odlievacie zmesi a lepiace systémy, ako sú nárazuvzdorné lepidlá a lepidlá schválené pre použitie v potravinárskom sektore. Celkovo máme viac ako 250 receptúr, ktoré boli vyvinuté pre širokú škálu chemických produktov.

Naše špeciálne produkty od WEICON Production nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu, ako je strojárstvo, technológia odpadových vôd, chemický priemysel, námorný sektor, papierenský priemysel alebo elektrárne.

„Vďaka nášmu výrobnému závodu WEICON Production vo Schwalmtale sa nám podarilo výrazne rozšíriť náš sortiment špeciálnych lepiacich systémov. To nám umožňuje ešte individuálnejšie reagovať na želania a požiadavky našich zákazníkov a ponúkať im lepidlá, ktoré presne zodpovedajú ich potrebám,“ hovorí Ralph Weidling.

„Schopnosť prispôsobiť lepidlo špecifickej aplikácii našich zákazníkov je veľmi žiadaná a je ideálnym doplnkom k našej širokej škále služieb,“ dodáva Ann-Katrin Weidling.



WEICON


Epoxy Solutions

Máme desaťročia skúseností s vývojom vysoko výkonných systémov epoxidových živíc pre mnohé oblasti medzinárodného priemyslu. Či už ide o náterové systémy, epoxidové lepiace systémy, všestranné uretánové lepidlá alebo praktické opravné tyčinky na rýchle opravy – ponúkame vám správne riešenie pre širokú škálu aplikácií.



INDIVIDUÁLNE VYVINUTÉ SYSTÉMY EPOXIDOVÝCH ŽIVÍC

WEICON Epoxidové riešenia predstavujú v praxi overené špeciálne systémy, ktoré sa úspešne používajú na celom svete v širokej škále priemyselných odvetví. Ak pre danú aplikáciu ešte neexistuje riešenie, naši odborníci vyvinú verziu na mieru, ktorá je presne prispôbena príslušným požiadavkám.



STRIEKACÍ SYSTÉM PLASTICKÝCH KOVOV

- spoľahlivé spracovanie
- výrazné úspory času
- žiadne riziko upchatia


Základy lepenia

Návrh a konštrukcia lepenia


Lepidlá sa používajú vo všetkých oblastiach moderného priemyslu. Ich použitie zlepšuje kvalitu a efektivitu komponentov, dielov a celých výrobných procesov. Dôležitými faktormi pre trvalo funkčný spoj sú okrem prílnavosti aj návrh spoja, príprava povrchu, schopnosť vyplnenia medzery, viskozita, odborné použitie lepidla a podmienky použitia.

Návrhy spojov

Typické spojenia

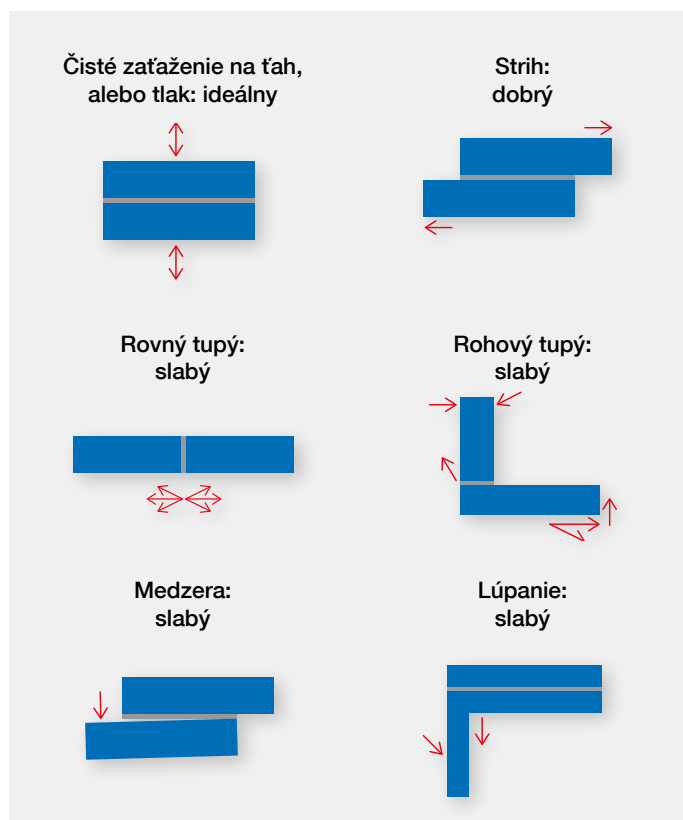

Návrhy na zlepšenie

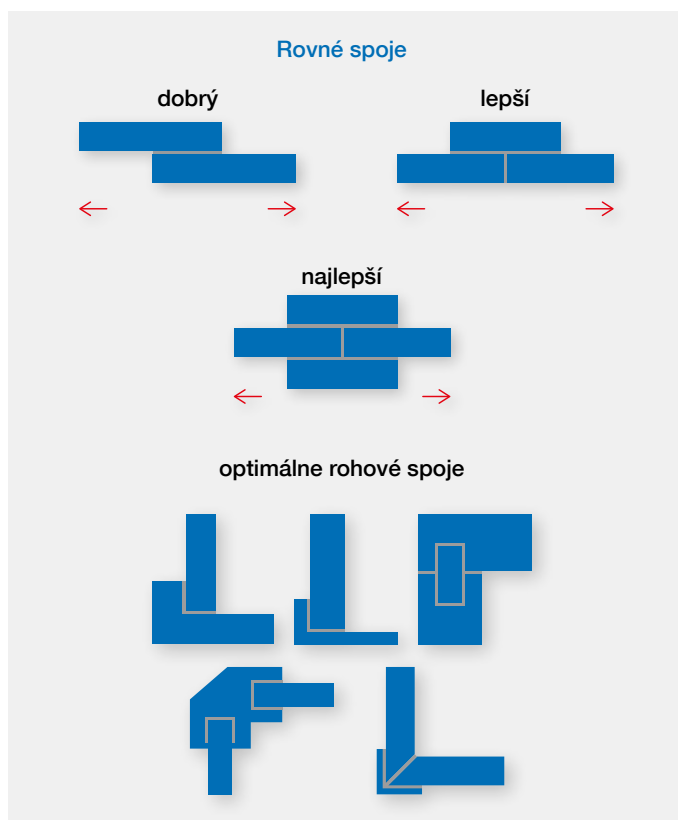

Užitočné informácie na
tému „lepenie“
nájdete tu




WE explain



Nie ste si istí, ktoré lepidlo je pre vás to pravé?
Napíšte nám!

Príprava a ošetrovanie povrchu

Väčšinu materiálov je možné lepiť bez zložitej prípravy povrchu. Pred lepením odporúčame každý povrch dôkladne očistiť s WEICON Čističom povrchov. V závislosti od stupňa znečistenia je potrebné vopred vykonať dodatočné čistenie. Aby sa zachoval maximálny výkon a procesná spoľahlivosť spoja, môže mať zmysel po vyčistení povrch ďalej ošetrovať. Dá sa to urobiť mechanicky (brúsením, alebo pieskovaním), chemicky (Primerom, alebo čističom na lepidlo), alebo vysokou energiou (plameň, koróna, alebo plazma). Možné sú aj kombinácie týchto metód. Všetky spomenuté procesy slúžia na zmenu povrchového napätia do takej miery, že lepidlo dokáže povrch čo najlepšie zmáčať.

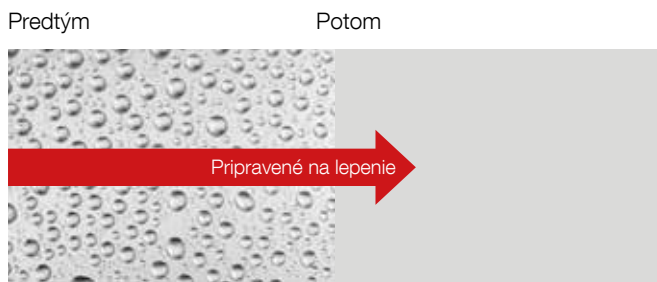

Príprava povrchu

- Predúprava s rozpúšťadlom
- Obrúsenie
- Primery
- Chemická predúprava
- Koróna, alebo plazma
- Plameň

Nízka povrchová energia




Slabé zmáčanie

Vysoká povrchová energia




Dobré zmáčanie


Brúsenie




Pieskovanie



Primer



Plameň/Plazma



Výplň medzier a viskozita lepidla

Viskozita lepidla a vyplnenie medzier spolu úzko súvisia. Čím vyššia je viskozita lepidla, tým väčšia je jeho schopnosť vyplňovať medzery. Je dôležité u každého produktu brať do úvahy maximálne vyplnenie medzery. Prekročenie tejto maximálnej hodnoty môže oslabiť pevnosť spoja. Aby sme mohli viskozitu lepšie klasifikovať, uvádzame zoznam bežne známych látok a ich viskozitu – od veľmi nízko viskózne vody až po arašidové maslo s vysokou viskozitou.

Materiál	voda	mlieko	repkový olej	SW40 motorový olej	ricínový olej	javorový sirup	lepidlo na drevo	med	čokoládový sirup	horčica	arašidové maslo
Viskozita mPa.s = cP	1	3	85 – 140	450 – 650	1.000	5.000	10.000	10.000	25.000	50.000	250.000

Základy lepenia

Výber lepidla

Pri výbere najvhodnejšieho lepidla pre technickú aplikáciu je potrebné zvážiť množstvo faktorov. Nasledujúce tabuľky pomáhajú zúžiť možnosti. Naši špecialisti vám radi pomôžu vybrať ten správny produkt pre vás.

Lepenie					Stav po vytvrdnutí	
Základ	Kov	Sklo	Plast	Kompozitný materiál	Pružnosť	Tvrdosť
Anaeróbny	vynikajúce	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nízka	tuhé
Kyanoakrylát	veľmi dobré	zlé	vynikajúce	dobré	nízka až stredná	tuhé až stredne pružné
Epoxid - 2-zložkový	vynikajúce	vynikajúce	priemerné	vynikajúce	nízka až stredná	tuhé až veľmi mäkké
MS Polymér	veľmi dobré	dobré	dobré	veľmi dobré	vyšoká	veľmi mäkké
Polyuretán	veľmi dobré	dobré	priemerné	vynikajúce	stredná až vysoká	stredne pružné až mäkké
Konštrukčný akryl - 2-zložkový MMA	vynikajúce	špecifické pre produkt	vynikajúce	vynikajúce	stredná	stredne pružné

Odolnosť proti rozpúšťadlám			Teplotná odolnosť	
Príklady polárnych rozpúšťadiel: voda, etylénglykol, izopropanol, acetón Príklady nepolárnych rozpúšťadiel: motorový olej, toluén, benzín			Produkty krátkodobo odolajú vyšším teplotám za predpokladu, že spoj nie je vystavený nadmernému namáhaniu	
Základ	Polárny	Neolárny	Štandardná	Trída vysokej teploty
Anaeróbny	veľmi dobrá	veľmi dobrá	150 °C (300 °F)	230 °C (450 °F)
Kyanoakrylát	zlá	dobrá	80 °C (175 °F)	140 °C (284 °F)
Epoxid - 2-zložkový	veľmi dobrá	veľmi dobrá	120 °C (248 °F)	300 °C (570 °F)
MS Polymér	priemerná	priemerná	80 °C (175 °F)	200 °C (390 °F)
Polyuretán	dobrá	dobrá	100 °C (212 °F)	-
Konštrukčný akryl - 2-zložkový MMA	dobrá	veľmi dobrá	125 °C (257 °F)	-
Silikón	dobrá	veľmi dobrá	180 °C (356 °F)	300 °C (570 °F)

Plastické kovy

Produkt	strana
WEICON A	27
WEICON B	27
WEICON C	27
WEICON BR	28
WEICON F	28
WEICON F2	28
WEICON HB 300	29
WEICON HT 111	29
WEICON Keramik HC 220	30
WEICON Keramik BL	31
WEICON GL-S	31
WEICON WL	32
WEICON Food Grade	32
WEICON Anti-Static	33
WEICON Anti-Stick	33
WEICON WP	34
WEICON WPG-19	34
WEICON SF	35
WEICON TI	35
WEICON ST	35
WEICON Fire Safe	35
WEICON Keramik W	36
WEICON HP	36
WEICON UW	36
WEICON Odlievacia živica MS 1000	37
WEICON Odlievacia živica Plus 90	37
WEICON WR	38
WEICON WR2	38
Epoxidový tmel	39
Vyvažovací tmel	39
WEICON CBC - Epoxidová podkladová zmes	42
Súprava na opravu potrubí	44
Súprava na opravu bazénov	45
Námorná opravárenská sada	46-47
Opravná tyčinka Oceľ	48
Opravná tyčinka Aqua	48
Opravná tyčinka Titan	49
Opravná tyčinka Nerez	49
Opravná tyčinka Multi	50
Opravná tyčinka Plast	50
Opravná tyčinka Drevo	50
Opravná tyčinka Med'	51
Opravná tyčinka Hliník	51
Opravná tyčinka Betón	51
WEICON Opravné pásy	53

Oprávkárske
súpravy

Opravná tyčinka

Epoxidové lepidlá

Produkt	strana
Epoxidové-minútové lepidlo	54
Epoxidové-minútové lepidlo, súprava	54
Hliník-Minútové lepidlo	54
Hliník-Minútové lepidlo, súprava	54
Fast-Metal minútové lepidlo	54
Fast-Metal minútové lepidlo, súprava	54
Easy-Mix S 50	55
Easy-Mix S 50, súprava	55
Easy-Mix S 50 žltá	55
Easy-Mix Metal	55
Easy-Mix N 5000	55
Easy-Mix N 50	55
Easy-Mix HT 180	55
Easy-Mix HT 250	55
Easy-Mix miešací a dávkovací systém	56

Polyuretánové systémy

Súprava na opravu pásov	60
Súprava na opravu pásov SF	60
Urethan 45	61
Urethan 60	61
Urethan 80	61
Urethan 85	61
Urethan 85 SF	61
Urethan 90 SF	61
Príprava povrchov a príslušenstvo	62
Easy-Mix PU-90	64
Easy-Mix PU-240	64
Easy-Mix PU Crystal	64


Akrylátové
konštrukčné lepidlá

RK-1300	67
RK-1500	67
Easy-Mix RK-7300	68
Easy-Mix RK-7000	69
Easy-Mix RK-7100	69
Easy-Mix RK-7100 čierny	69
Easy-Mix RK-7200	69
Plastic-Bond	69
Plastic-Bond, súprava	69
Easy-Mix PE-PP 50	70
Easy-Mix PE-PP 50, súprava	70
Easy-Mix PE-PP 45	71

2-zložkové lepidlá a tmely



Plastické kovy - použitie

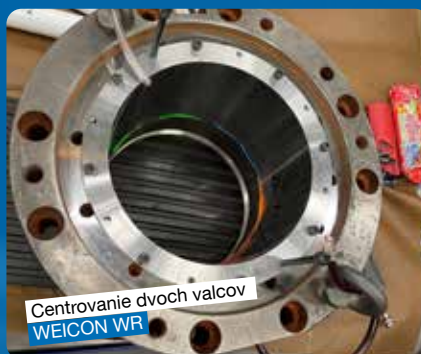

2-zložkové systémy epoxidových živíc

pridať
tužidlo



dôkladne a bez bublín
premiešať živicu a tužidlo



aplikovať zmiešané
zložky



- rýchle a trvalé opravy
- lepenie
- nátery

Oblasti použitia

Dielne a opravovne vo všetkých priemyselných oblastiach nachádzajú vo WEICON Plastických kovoch ideálny produkt pre:

- oprava hliníka, ľahkých kovov a zliatin
- oprava a údržba odliatkov, rúr a nádrží
- výplň nerovností a mikropórov
- oprava hriadelí, klzných ložísk, čerpadiel a skriň
- zváranie za studena (tam, kde je zváranie problematické, alebo nemožné)

Pri výrobe priemyselných konštrukcií sa WEICON Plastické kovy používajú na výrobu modelov a foriem:

- ako pomôcka pri výrobe foriem pre gumové a plastové odliatky
- na výrobu razníc
- pre šablóny a modely nultých sérií
- pre odlievanie vedení rezných nástrojov
- pre výrobu upínacích prípravkov



Stierka kontúrová Flexy

Všestranné použitie, ako napr. na nanášanie a spracovanie 2K lepidiel. Špachtľa je ideálna pre nanášanie lepidiel na veľké a malé plochy. Špachtľa je vyrobená z polyamidu odolného proti opotrebovaniu.

10010066





WEICON A

pasta | plnená oceľou | certifikované DNV



WEICON A má certifikát DNV a je zvlášť vhodný na opravy a údržbu v námornom priemysle. Systém epoxidovej živice je vysoko naplnený oceľovými pigmentmi, je magnetický a tak pastovitý, že ho možno spracovať aj na zvislých plochách.

Môže byť použitý na odstránenie korózie a jamiek, alebo na opravu dier a dutín. Môže sa napríklad použiť na reprodukciu ťažkých oceľových súčiastok, ktoré sú vážne poškodené koróziou a jamkami. WEICON A je skutočnou alternatívou k naváraní, pretože pri spracovaní epoxidovej živice nedochádza k tepelným deformáciám, ako je to pri zváraní. Dvojzložkový systém je možné použiť na opravy nádrží a potrubí, ako aj na opravu trhlín na krytoch motorov, alebo čerpadiel a strojných dielov. Je ideálne vhodné pre použitie v kanalizáciách, kde sú potrubia a vedenia vystavené silným vplyvom médií. Ďalším príkladom použitia je výroba modelov, foriem, nástrojov a upínacích prípravkov.

WEICON A je možné použiť v strojárstve, výrobe nástrojov, v cementárskom priemysle, v elektrárňach, pri výrobe modelov a foriem, ako aj v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10054381	10000003	10000006

Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

WEICON B

polotekutý | plnený oceľou | dlhá doba spracovania

Systém epoxidových živíc WEICON B je zvlášť vhodný na podrobné reprodukcie v konštrukcii modelov a foriem, na výrobu nástrojov, šablón, meradiel a upínacích prípravkov, na vyplnenie dutín a mikroporézností na odlievaných a oceľových dieloch, ako aj na bežné opravárenské práce, pri ktorých prospešná je zalievacia hmota plnená oceľou.

Pri prestavbe silne poškodených oceľových komponentov pomocou WEICON B nedochádza k tepelnému skresleniu komponentov, a teda ani k narušeniu kovovej konštrukcie, napríklad pri hromadnom zváraní. Z dôvodu dlhej doby spracovateľnosti a doby tvrdnutia je možné na jednu operáciu spracovať väčšie množstvá. Môže byť použitý v strojárstve, pri výrobe nástrojov, pri výrobe modelov a foriem, ako aj v mnohých ďalších oblastiach.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10054384	10000020	10000023



WEICON C

tekutá | plnená hliníkom | odolná proti vysokým teplotám až do +220°C (+428°F) | schválenie pre pitnú vodu BS 6920

WEICON C je teplotne odolný a tekutý systém z epoxidovej živice, špeciálne pre priemyselné použitie. Lepidlo je nekorozívne, nemagnetické a vytvrdzuje prakticky bez zmeny objemu.

WEICON C je zvlášť vhodný ako lepidlo pre veľkoplošné aplikácie, na nalievanie foriem a na výrobu fixačných zariadení a nástrojov (napr. vstrekovacích foriem). Môže byť použitý pri výrobe nástrojov a foriem, ako aj v mnohých ďalších priemyselných oblastiach, ktoré sú vystavené vysokému tepelnému zaťaženiu.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10051209	10000032	10000033





WEICON BR

pasta | plnená bronzom | nekoroduje

Systém epoxidových živíc WEICON BR je zvlášť vhodný na vyplňanie dutín a na opravy a renovácie bronzových dielov a súčiastok z liateho bronzu.

Môže byť použitý v celom námornom a vnútrozemskom lodnom priemysle, ako aj v mnohých ďalších priemyselných oblastiach. Môže sa napríklad použiť na reprodukcii bronzových častí, ktoré sú vážne poškodené. WEICON BR predstavuje skutočnú alternatívu k časovo náročnému tvrdému spájkovaniu.

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 1,6 kg
10054386	10012669	10012670



WEICON F2

tekutý | plnený hliníkom | nekoroduje

Systém epoxidovej živice WEICON F2 je vhodný na odlievanie modelov, foriem a šablón, na opravu poréznych a poškodených odliatkov, na výrobu prototypov a prídružných zariadení a na vylievanie matríc na kontrolu presnosti.

Môže byť použitý pri výrobe nástrojov, modelov a pri formovaní foriem a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10054388	10000061	10000062

WEICON F

pasta | plnená hliníkom | nekoroduje

WEICON F je zvlášť vhodný pre aplikácie na súčiastkach vyrobených z hliníka, jeho zliatin, horčíka a iných ľahkých kovov.

WEICON F je možné použiť na lacné opravy všetkého druhu, na vyplnenie dutín odliatkov z ľahkých kovov a na rekonštrukciu dielov. Systém epoxidovej živice je možné použiť pri výrobe nástrojov, modelov a pri formovaní, ako aj v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

▶ 0,2 kg	▶ 0,5 kg	▶ 2,0 kg
10054387	10000039	10000041



Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

WEICON HB 300



pasta | plnená oceľou | odolná proti vysokým teplotám, krátkodobu do +280°C (536°F)

WEICON HB 300 je pastovitý, oceľou plnený a odolný proti vysokým teplotám do 200°C (krátkodobu do +280°C) a je spracovávaný v miešacom pomere 1:1.

Systém z epoxidovej živice je vhodný aj pre spracovanie na zvislých plochách a je možné ho použiť na opravy a lepenie odliatkov a kovových častí, na vyplnenie dutín, na opravu poškodení kontajnerov, karosérií automobilov a častí strojov a na utesnenie čerpadiel a potrubí. Produkt sa môže používať pri výrobe strojov a zariadení, v prístrojovom inžinierstve a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 1,0 kg
10004472 10001084 10000099



VIDEO



Oprava netesnosti ropovodu
WEICON HB 300



Vyrovnanie medzier na lisovacej
platni v kameňolome
WEICON HB 300

WEICON HT 111



plnený oceľou | pasta | krátkodobu odoláva vysokej teplote až do 280 °C (536 °F)

Systém epoxidovej živice WEICON HT 111 sa používa na opravy a vylepšenia kovových dielov. Je pastovitá, plnená oceľou a odolná proti vysokým teplotám až do 200 °C (392 °F); krátkodobu odoláva teplotám až do 280 °C / 536 °F. WEICON HT 111 je odolný proti chemikáliám, nekoroduje a používa sa v zmiešavacom pomere 1:1. Systém epoxidovej živice je vhodný aj na spracovanie na zvislých plochách a možno ho použiť na opravu a lepenie odliatkov a kovových dielov, na vyplnenie dier, na opravu poškodení nádob, karosérií a častí strojov a na utesnenie čerpadiel a potrubí. Kompozitný materiál je vďaka svojim vlastnostiam obzvlášť vhodný pre aplikácie pri výrobe strojov a zariadení, v aparátúre a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 1,0 kg
10062982 10062984 10062985



Oprava bronzového hriadeľa vrtule
WEICON HT 111



VIDEO



WEICON Keramik HC 220

tekutý | keramické plnivo | ochrana proti opotrebovaniu | na povrchovú úpravu | odolnosť proti teplote +220 °C | schválenie pre pitnú vodu BS 6920



Systém epoxidovej živice WEICON Keramik HC 220 má vysokú odolnosť proti oderu a slúži ako ochrana proti opotrebovaniu na veľmi namáhaných povrchoch. Je teplotne odolný do +220°C, tekutý, plnený keramikou, odolný proti chemikáliám a má vysokú príľnavosť. Keramik HC 220 je možné veľmi dobre spracovať štetcom a nanášať na veľkú plochu.

Systém epoxidovej živice je nekorozívny, nemagnetický a vytvrdzuje prakticky bez zmeny objemu. Produkt je možné použiť v strojárstve a výrobe zariadení, prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu, kde sú vysoké teplotné záťaže na dennom poriadku.

► 0.2 kg 10060973 ► 0.5 kg 10060983 ► 2.0 kg 10060989

VIDEO



Trojitá vrstva žľabov
WEICON GL-S
WEICON Keramik HC 220



Štetec 35, krátky,
plochý, Plastické kovy

Štetec 60, krátky,
plochý, Plastické kovy

Štetec 35, dlhý, lepidlo

Prírodné štetiny 24 mm, pre tekuté materiály

Zvlášť vhodné na spracovanie rozštiepateľných systémov epoxidových živíc WEICON. Materiál možno ľahko zapracovať do rôznych povrchov hlboko do pórov pomocou štetca. Štetec je dostupný v 35 mm a 60 mm.

Prírodné štetiny 46 mm, pre materiály s nízkou viskozitou

Zvlášť vhodné na spracovanie kvapalín a tekutých produktov WEICON. Materiál je možné nanášať rovnomerne a na veľkú plochu pomocou štetca.



10059417



10068373



10065455

Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

WEICON Keramik BL



ochrana proti opotrebovaniu | Zvýšená účinnosť | TSchválenie pre pitnú vodu podľa BS 6920

WEICON Keramik BL je plnený karbidom kremíka a kremičitanom zirkoničtým, odolným proti chemikáliám a ponúka extrémnu ochranu proti opotrebovaniu a vysokú odolnosť proti oderu. Tento systém epoxidovej živice je obzvlášť vhodný na obloženie veľmi namáhaných skriň čerpadiel, ako ochrana proti opotrebovaniu klzných ložísk, žlabov, lievikov a potrubí, a na opravu odliatkov, ventilov a lopatiek ventilátorov. Náterom WEICON Keramik BL, ktorý dodáva povrchom veľmi hladký povrch, sa zvyšuje prietok kvapalín a účinnosť čerpadiel, potrubí, ventilov atď. sa zvyšuje o 5 až 20 %.

Produkt je možné použiť v strojárstve pri výrobe strojov a zariadení, prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu. Vrchný náter odolný proti opotrebovaniu pre všetky typy Plastických kovov.. WEICON Keramik BL je tiež vhodný pre štruktúrnú nadstavbu systémov v kombinácii s WEICON GL. Vďaka rozdielnym farbám oboch systémov ochrany proti opotrebovaniu je možné pri vizuálnych kontrolách ľahko určiť stupeň opotrebovania.



► 0,2 kg 10054394
► 0,5 kg 10000093
► 2,0 kg 10005233


WEICON GL-S



tekutý | keramické guličky | ochrana proti opotrebovaniu | kontrolná vrstva | odolný proti teplote do +180°C

Systém epoxidových živíc WEICON GL-S poskytuje vysokú odolnosť proti oderu a slúži ako ochrana proti opotrebovaniu pre veľmi zaťažované povrchy. Je tekutý, rozštiepatelný (možno nanášať štetcom), má vysokú počiatočnú pevnosť, je plnený minerálmi a je odolný voči chemikáliám.

WEICON GL-S je vhodný v kombinácii s niektorým z ďalších typov WEICON Plastické kovy na systémové zabudovanie ako povrchová úprava pre vizuálnu kontrolu. Vďaka dlhej dobe spracovateľnosti, päť hodín, je GL-S obzvlášť vhodný na aplikácie pri vyšších teplotách okolia alebo na väčšie plochy. Je obzvlášť vhodný na obloženie silne namáhaných skriň čerpadiel, ako ochrana proti opotrebovaniu klzných ložísk, žlabov, lievikov a potrubí a na opravy odliatkov, ventilov a lopatiek ventilátorov. Produkt je možné použiť v strojárstve a pri výrobe zariadení, prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.



► 0,2 kg 10060361
► 0,5 kg 10060362
► 2,0 kg 10060363

VIDEO



VÝROBKÝ WEICON NA OCHRANU OPOTREBOVÁNÍM, ERÓZIÍ A KORÓZIÍ SÚ IDEÁLNE NA POUŽITIE V SYSTÉMOVEJ NADSTAVBE S VRSTVOU VIZUÁLNEJ KONTROLY AKO

PODKLADOVÝ ZÁKLAD A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PODKLADOVÝ ZÁKLAD

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



WEICON WL



povrchová úprava | vynikajúca základná vrstva pre nerezové povrchy | zvyšková elasticita

Systém epoxidovej živice WEICON WL sa používa na nátery namáhaných povrchov. Má vysokú príľnavosť, najmä na nehrdzavejúcu oceľ. Je tekutý, striekateľný, pretierateľný (možno nanášať štetcom), samonivelačný, zvyškovo elastický, je plnený keramikou a odolný proti chemikáliám.

Vďaka dlhej dobe spracovania je možné WEICON WL použiť v aplikáciách s vyššími teplotami okolia alebo pre väčšie plochy. Vzhľadom na jeho vysokú tekutosť je potrebné pri spracovaní WEICON WL dbať na malú hrúbku vrstvy a čas na postupnosť vrstiev.

WEICON WL sa dobre hodí do systémovej konštrukcie v kombinácii s inými typmi Plastických ocelí.

Napríklad 2-zložková epoxidová živica sa môže použiť ako základný náter pri obložení silne opotrebovaných krytov čerpadiel z nehrdzavejúcej ocele. Povrchový náter je možné použiť v oblasti technológie odpadových vôd, na čerpadlách, vo vodnom čerpaní, v strojárstve a výrobe zariadení a prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

► 0.2 kg 10067876 ► 0.5 kg 10067882 ► 2.0 kg 10067887

WEICON Food Grade



ochrana proti opotrebovaniu | antikoróznny | schválenie pre potraviny | schválenie pre pitnú vodu BS 6920

WEICON Food Grade je stredne viskózný, 2-zložkový, epoxidový živcový systém s vysokým podielom jemných minerálnych plnív. Náterový systém je schválený Hygienickým ústavom Porúria pre styk s vodnatými a masnými potravinami do 70 °C. Používa sa ako na ochranu povrchov proti opotrebovaniu a korózii, tak aj ako lepidlo.

Náter sa ľahko spracováva a príľne k širokej škále povrchov, aj na tie, ktoré sú mechanicky namáhané. Ochrana proti opotrebovaniu má veľmi dobrú chemickú odolnosť a je vhodná na nátery širokej škály dielov, ako sú čerpadlá, dopravníkové systémy, zdvihacie šneky, násypky, nádrže a potrubia.

WEICON Food Grade je vhodný samostatne alebo v kombinácii s ostatnými typmi WEICON Plastických ocelí pre systémoveé zabudovanie.

► 0.2 kg 10063447 ► 0.5 kg 10063454 ► 2.0 kg 10063461



Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

WEICON Anti-Static

systém proti opotrebovaniu | vysoká chemická odolnosť | antistatický

WEICON Anti-Static je kvapalný, antistatický, 2-zložkový systém epoxidovej živice s vysokým podielom jemných, keramických plnív. Používa sa na ochranu povrchov pred opotrebovaním a koróziou. Vďaka kombinácii vysoko pevných častíc, s tuhou elastickou polymérovou maticou, ponúka systém vysokú úroveň ochrany proti opotrebovaniu. Má dobrú chemickú odolnosť a vysokú odolnosť proti oderu. Povlak veľmi dobre priľne k širokej škále povrchov aj pri zaťažení vibráciami a naťahovaní, a nesteká. Systém ochrany proti opotrebovaniu neobsahuje decht a rozpúšťadlá a vytvrdzuje takmer bez zmršťovania. Anti-Static je vhodný na nátery širokej škály dielov, ako sú valčeky, čerpadlá, žláby, dopravníkové systémy, zdvíhacie šneky, separátory, násypky, vrtule, ventilátory a výmenníky tepla.

WEICON Anti-Static je vhodný v kombinácii s niektorým z ďalších typov WEICON Plastické kovy pre systémové zabudovanie ako antistatická povrchová úprava.

► 0.2 kg 10063477 ► 0.5 kg 10063484 ► 2.0 kg 10063491



Pozrite sa na naše
**APLIKÁCIE A
PRODUKTY!**



WEICON Anti-Stick

antiadhézný efekt | zvýšená účinnosť | striekateľný



WEICON Anti-Stick je tekutý, šedý, 2-zložkový systém epoxidovej živice s minerálnymi plnivami na ochranu silne namáhaných povrchov proti agresívnym chemikáliám a korózii. Bol špeciálne vyvinutý na spracovanie nízkotlakovým systémom. Okrem minerálnych plnív obsahuje Anti-Stick špeciálne prísady, ktoré vytvárajú antiadhézný efekt a zabraňujú tak priľnutiu napríklad múky, prachu alebo suspendovaných častíc.

Systém epoxidovej živice má dobrú chemickú a tepelnú odolnosť do +120 °C. Je bez rozpúšťadiel a vytvrdzuje takmer bez zmršťovania. Náterom povrchov WEICON Anti-Stick, ktorý im dáva veľmi hladký povrch, sa zvyšuje prietok kvapalín, čím sa zvyšuje účinnosť čerpadiel, potrubí, ventilov atď. o 5 až 20 %.

Anti-Stick sa nanáša po dôkladnej príprave podkladu pieskovaním priamo na diely. Tento senzorický systém, ktorý je silne závislý od teploty vzduchu, je mimoriadne citlivý na atmosférický tlak. Systém je možné použiť v strojárstve a strojárstve, pri výrobe zariadení, v papierenskom priemysle, v priemysle sypkých materiálov, vo výfukových systémoch, v baníctve, v povrchovej ťažbe, v chemických závodoch a v mnohých ďalších oblastiach priemyselnej výroby. V každom prípade sa odporúčajú predbežné testy za reálnych podmienok; najmä ak sú diely dodatočne vystavené zvýšenej teplote alebo mechanickému namáhaniu. WEICON Anti-Stick je vhodný samostatne alebo v kombinácii s niektorým z iných typov WEICON Plastických oceli pre štruktúru systému ako antiadhézný povlak.

► 0.2 kg 10063505 ► 0.5 kg 10063512 ► 2.0 kg 10063519





Povlak plniaceho lievika frézky
pri výrobe skrutiek
WEICON HP
WEICON WP
WEICON Keramik HC 220



WEICON WP

pasta | vysoká pevnosť | plnená keramikou | extrémne odolná proti oteru a opotrebovaniu | pružná, nárazuvzdorná

WEICON WP slúži na ochranu silne zaťažených povrchov. Náter so systémom epoxidovej živice ponúka vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a oderu a je mimoriadne odolný proti chemikáliám.

WEICON WP predchádza stratám kovov a podľa situácie nahrádza aplikácie, predtým bežných zliatin, odolných proti opotrebovaniu, keramické dlaždice, alebo gumové obloženia, ako aj zvarané kovové povlaky. Môže byť použitý ako na regeneráciu opotrebovaných kovových povrchov, tak aj ako náter odolný proti opotrebovaniu. Obzvlášť vysoká úroveň ochrany sa dosiahne vtedy, keď častice, ktoré opotrebovávajú povrch zariadenia, narážajú z boku.

► 0,2 kg ► 2,0 kg ► 10,0 kg
10054399 10032320 10032939

WEICON WPG-19 NOVÝ



extrémna ochrana proti opotrebeniu | pastovitý | vystužený vláknami | plnený keramikou

WEICON WPG-19 je dvojzložkový systém epoxidovej živice vystužený vláknami a plnený keramikou. Používa sa ako ochrana proti opotrebeniu v priemysle. Sivý povlak obsahuje keramické guľôčky s priemerom do dvoch milimetrov a chráni povrchy pred eróziou a oderom spôsobeným nárazom hrubých častíc. Nanášateľný systém je pevný, elastický, vysoko odolný voči nárazom a oderu. Používa sa na nátery a obklady rôznych povrchov a častí v priemyselných zariadeniach. Používa sa napríklad na ochranu odkvapov, ohybov, násypiek, žľabov, žľabov a mnohých ďalších procesných zariadení vystavených oderu a nárazom.

► 0.2 kg ► 0.5 kg ► 2.0 kg ► 10.0 kg
10103061 10103067 10103073 10103078



VIDEO



Povlakovanie zbernej dosky v mlyne
WEICON WPG-19

Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

WEICON TI

pasta | plnená titánom | teplotne odolná až do +200°C (+392°F) krátkodobu až do +260°C/+500°F)

WEICON TI má vysokú odolnosť proti tlaku a veľmi dobrú chemickú odolnosť. Je zvlášť vhodný na opravy čerpadiel, ventilov, stieracích dosiek, sediel guľôčkových ložísk, hriadeľov a lopatiek vrtule, a na obloženie puzdier čerpadiel a klzných ložísk.

Systém epoxidovej živice je možné použiť v strojárstve pri výrobe strojov a zariadení, v aparátúre a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10054397	10013464	10013475

WEICON SF

pasta | plnená oceľou | certifikovaný DNV

WEICON SF má certifikát DNV a je vhodný najmä na rýchle opravy a opravné práce netesných potrubí, púzdiar a prevodov, na ukotvenie a na výrobu upínacích zariadení.

Systém z epoxidovej živice je možné použiť v strojárstve, konštrukcii nástrojov, výrobe modelov a foriem, v námornom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10009769	10000071	10000072

WEICON ST

pasta | môže sa nanášať špachtľou | plnená kovom, nekorozívna

WEICON ST je vhodný pre širokú škálu opráv a opravných prác na strojných dieloch a obrobkoch z nehrdzavejúcej ocele, ako sú nádrže, rúry, kontajnery, lieviky a príruby.

Tento systém epoxidových živíc je možné použiť v chemickom priemysle, v celom námornom a vnútrozemskom lodnom priemysle, v kanalizačných systémoch, v papierenskom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10054396	10000900	10000903

WEICON Fire Safe

ťažko zápalné | silne príľnavé | stierkové

WEICON Fire Safe je biele, nehorľavé, stierkové, 2-zložkové lepidlo. Je vhodný pre aplikácie v oblasti protipožiarnej ochrany a používa sa na upevnenie keramiky, alebo oceľových dielov na ochranu proti opotrebovaniu na širokú škálu podkladov, ako je kov, betón a podobne.

Lepiaci systém je veľmi pevný, po vytvrdnutí tvrdo ohybný a bol upravený tak, aby bol odolný proti nárazom. Lepidlo nekrehne ani v tých najextrémnejších podmienkach. Vykazuje dobré vlastnosti proti opotrebovaniu, proti erózii častíc, má dobrú chemickú odolnosť a je bez rozpúšťadiel. Fire Safe obsahuje prísady, ktoré spôsobujú samozhášanie v priebehu niekoľkých sekúnd. Bol testovaný na základe DIN EN ISO 340 na DMT v Dortmunde a úspešne prešiel testom.

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 1.0 kg
10063414	10063423	10063430





WEICON Keramik W

pasta | plnená keramikou | extrémne odolná proti oteru

Systém epoxidovej živice WEICON Keramik W ponúka vysokú ochranu proti opotrebovaniu a vysokú odolnosť proti oteru. Je chemicky odolný a má vysokú teplotnú odolnosť až do +230°C (+446°F); krátkodobu dokonca až 250°C (+482°F).

Keramik W nie je priepustný, dá sa stierkovať a je možné ho použiť na zvislé povrchy a dokonca aj „nad hlavou“. Je vhodný na lepenie, alebo obkladanie kameňov z oxidu hlinitého v konštrukcii mlyna, na obkladanie telies čerpadiel, ktoré sú vystavené veľkému zataženiu, ako ochrana proti opotrebovaniu klzných ložísk, sklzov a rúr a všade tam, kde je použitie tmavých výrobkov z optických dôvodov nežiadúce. Môže sa použiť pri stavbe strojov a zariadení, pri stavbe mlynov, pri konštrukcii prístrojov a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

- ▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
- 10054395 10012232 10012233

WEICON HP

pasta | plnená minerálmi | odolná proti nárazu | priľne na mokrom a vlhkom povrchu

WEICON HP je 2-zložkový systém z epoxidovej živice s vysokou priľnavosťou, enormnou rázovou pevnosťou, ako aj vysokou zvyškovou elasticitou a odolnosťou proti oteru.

Vďaka veľkej odolnosti na predĺženie po pretrhnutí a pastovitému vyhotoveniu epoxidovej živice je možné WEICON HP použiť na lepenie, opravy a obkladanie zariadení, ktoré sú predmetom častého používania. Lepidlo môže veľmi dobre priľnúť k rôznym materiálom, najmä na mokrom a vlhkom povrchu a pod vodou.

- ▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
- 10054393 10054003 10054004



WEICON UW

pasta | plnená minerálmi | priľne na mokrom a vlhkom povrchu

WEICON UW je 2-zložkový systém z epoxidovej živice s rýchlym vytvrdzovaním. Je zvlášť vhodný na opravy a vylepšenia, napr. na potrubiach, čerpadlách, nádržkách a kontajneroch.

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu ponúka WEICON UW veľmi dobrú priľnavosť aj pri lepení pod vodou. Vďaka tomu sa dá použiť v celom sektore námornej a vnútrozemskej lodnej dopravy, v kanalizačných systémoch a všade tam, kde vlhkosť a moko predstavuje problém s adhéziou.

- ▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
- 10054398 10000933 10000936

Vlastnosti		Plastický kov UW
Doba spracovania		30 min.
Mech. zaťažiteľnosť po		12 h
Konečné vytvrdnutie		36 h
Lepenie	Použitie	Plastický kov UW
nad vodou	nad vodou	23,8 N/mm ²
nad vodou	pod vodou	20,5 N/mm ²
pod vodou	pod vodou	15,3 N/mm ²

Lepenie podľa DIN 1465 na ocel V2A, otryskané, po 7 dňoch skladovania pri 20°C.
Optimálna teplota vody na spracovanie WEICON UW: +20°C až +40°C



Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

WEICON Odlievacia živica Plus 90

nízka viskozita | krištáľovo čistý | odlievacia hmota | do hrúbky vrstvy 90 mm

Systém epoxidovej živice WEICON Odlievacia živica Plus 90 je odlievacia hmota, ktorá vytvrdzuje do krištáľovej čistoty. Špeciálne zloženie umožňuje vytvoriť vrstvy hrubé až 90 mm. Zmes sa môže použiť aj na náter citlivých povrchov a chráni pred poškodením.

Odlievacia živica má nízku viskozitu, má vysokú mechanickú stabilitu, je odolná proti nárazu, má vysokú odolnosť proti vlhkosti a dobrú odolnosť proti UV-žiareniu. Dá sa veľmi dobre spracovávať ručne aj strojovo – či už brúsením, pilovaním, alebo vŕtaním.

Odlievaciu živicu Plus 90 je možné použiť najmä pre vizuálne náročné aplikácie. Či už pri výrobe dizajnových predmetov, pri stavbe nábytku, výstavbe veľtrhov, pri stavbe jacht a lodí, pri spracovaní dreva, v remeselnej výrobe, alebo v záhradníctve a krajinnom dizajne - odlievacia živica je vhodná pre rôzne aplikácie.

► 0.2 kg 10061002
► 0.5 kg 10061008
► 1.0 kg 10061015

WEICON Odlievacia živica MS 1000

kvapalina | neplnená | nízka viskozita

WEICON Odlievacia živica MS 1000 je priehľadný a veľmi tekutý systém z epoxidovej živice s vysokou mechanickou pevnosťou. Je vhodný pre širokú škálu aplikácií.

MS 1000 dobre priľne k kovu, drevu, tvrdej pene a mnohým plastom. Môže byť použitý na lepenie veľkých plôch, alebo na laminovanie kompozitných závitových zásuviek a skrutiek. Vďaka veľmi nízkej viskozite je systém z epoxidovej živice veľmi vhodný aj na zalievanie elektrických komponentov. Môže sa použiť pri výrobe vláknitých kompozitných materiálov, pri konštrukcii nástrojov a foriem, v elektrotechnickom priemysle, v strojárstve a v mnohých ďalších priemyselných oblastiach.

MS 1000 vykazuje dobré zmáčanie a penetráciu sklenenej tkaniny, a preto je vhodný na laminovanie sklenených, aramidových a uhlíkových vlákien na výrobu častí vystužených vláknami. Môže sa tiež ľahko zmiešať s rôznymi plnivami (práškovými, vláknitými a látkovými).

► 0.2 kg 10061002
► 0.5 kg 10061008
► 1.0 kg 10061008





VIDEO




WEICON WR

tekutá | plnená oceľou | odolná proti oteru

WEICON WR je vhodný pre oblasti, kde sú kovové diely silne opotrebované trením. Napríklad systém z epoxidovej živice možno použiť na opravy a odlievanie okolo hriadeľov, odlievanie ložísk, rezacie a dierovacie nástroje, výrobu v zlievarni a kopírovacích modelov, ako aj ťahacích foriem, odlievanie pod stroje a základy, a aj pred konečným náterom WEICON Keramik BL je možné použiť ako podklad odolný proti opotrebovaniu.

Môže byť použitý v strojárstve, pri výrobe nástrojov, pri výrobe modelov a foriem, ako aj v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

► 0.2 kg 10054400
► 0.5 kg 10000077
► 2.0 kg 10000078

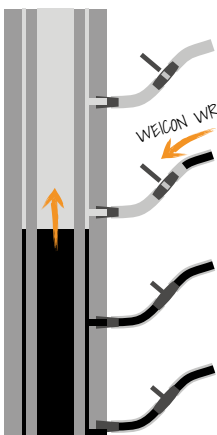

VIDEO



WEICON WR2

pasta | plnená minerálmi | odolná proti oteru | vysoko odolná proti oteru

WEICON WR2 je pastovitá ochrana proti opotrebovaniu a je zvlášť vhodná pre oblasti, kde nie je možné spracovanie odlievacích zmesí, ako sú opravy dopravných systémov, vodiacich líst a klzných vedení. Systém epoxidovej živice sa tiež používa na zabránenie opotrebovania kovových povrchov, ktoré sú vystavené vysokej miere oteru a erózie. Služí ako podkladová vrstva odolná proti opotrebovaniu pred nanášaním WEICON Keramik BL.

WR2 sa môže použiť v strojárstve pri výrobe strojov a zariadení, prístrojov a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

► 0.2 kg 10054401
► 0.5 kg 10000087
► 2.0 kg 10000088



Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

Epoxidový tmel

vysoká pevnosť | všestranný | teplotne odolný do 200°C

WEICON Epoxidový tmel je bez obsahu kovov, miesiteľná 2-zložková hmota. Produkt je všestranne použiteľný. Je vhodný na vylepšenie a opravu odliatkov, na renováciu hriadeľov, kľzných ložísk, čerpadiel a skriň, na obnovu poškodených závitov, na výrobu šablón a modelov, a na opravy hliníka, ľahkých kovov a vstrekovaných dielov. Hmotu možno použiť na utesnenie potrubí a nádrží a na upevnenie skrutiek a hákov. Môže sa použiť na odstránenie poškodení koróziou a jamkovej korózie, alebo na opravu dier a lunkrov.

Epoxidový tmel obzvlášť dobre priľne na všetky kovy a tiež na keramiku, sklo, kameň, betón, drevo, gumu a mnohé plasty. Po vytvrdnutí je možné WEICON Epoxidový tmel opracovať, prelakovať a je odolný proti benzínu, olejom, esterom, slanej vode a väčšine kyselín a zásad. Má vysokú teplotnú odolnosť, až do +200°C (+392°F), je nemagnetický a nekorozívny. Vďaka jednoduchému zmiešavaniu v pomere 1:1, hmotnostne aj objemovo, je možné živicu a tužidlo veľmi ľahko spracovať v požadovanom množstve. WEICON Epoxidový tmel možno použiť v strojárstve, výrobe nástrojov, modelov a foriem a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

► 0,1 kg ► 0,4 kg ► 0,8 kg
10000103 10000104 10000105

Vyrovnávací tmel

miesiteľná vyvažovacia hmota | rýchle spracovanie bez náradia

WEICON Vyrovnávací tmel je ľahko použiteľný, za studena vytvrdzujúci 2-zložkový systém epoxidovej živice. Živica na miesenie sa používa špeciálne na vyvažovanie kotiev elektromotorov. V porovnaní s procesmi obrábania ako napr. vŕtanie, alebo frézovanie, tento typ vyvažovania ponúka niekoľko výhod. Na spracovanie vyrovnávacieho tmelu nie sú potrebné žiadne nástroje. Nie je potrebná žiadna práca na kotve. Znamená to zlepšenie kvality z hľadiska hluku a výkonu motorov. Použitie tmelu šetrí čas, napr. odhľovanie na kompenzačných miestach je úplne eliminované. Kotvy, ktoré boli vyvážené obrábaním v 1-rovinovej kompenzácií, môžu byť vyvážené v 2-rovinovej kompenzácií pomocou vyrovnávacieho tmelu bez akéhokoľvek ďalšieho času. Neexistujú žiadne kovové triesky, ktoré by sa mohli dostať do vinutia a spôsobiť poruchy. Odpadá potenciálne riziko nehôd pri vŕtaní a/alebo frézovaní. Vyrovnávací tmel napr. počas skúšobnej prevádzky (v nevytvrdnutom stave) počas procesu vyvažovania pri 3000 ot./min. (priemer kotvy 40 mm) nie je odhodený.

► 400 g ► 1.0 kg ► 5.0 kg
10102442 10102448 10102454



Technické údaje

	Epoxidový tmel	Vyrovnávací tmel
Základ	epoxidová živica	epoxidová živica
Plnivo	minerálne plnivo	minerálne plnivo
Doba spracovateľnosti pri +20°C (+68°F) (25 g dávka)	20 min.	60 min.
Hustota zmesi	2,0 g/cm³	2,5 g/cm³
Spracovanie pri teplote	+15 až +40 °C (+59 až +104 °F)	+10 až +35 °C (+50 až +95 °F)
Teplota pre tvrdnutie	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)
Farba po vytvrdnutí	zelená	zelená
Preklenutie medzier do max.	20 mm	-
Mechanicky zaťažiteľný (80% pevnosti /+20°C/+68°F) po	4 h	10 h
Konečná tvrdosť (100% pevnosti/+20°C) po	24 h	16 h
Tlak (DIN EN ISO 604)	80 MPa (11.600 psi)	80 MPa (11.600 psi)
Tvrdosť Shore D (DIN ISO 7619)	85±3	90±3
Pevnosť na strih podľa (DIN EN ISO 527-2)	19 MPa (2.760 psi)	30 MPa (4.351 psi)
Odolnosť proti teplotám	-60 až +200 °C (-76 až +392 °F)	-40 až +130 °C (-40 až +266 °F) krátk. až +300 °C (572 °F)





Technické údaje

WEICON Plastický kov v tekutom stave


	Plnivo	Špecifické vlastnosti	Farba	Pomer miešania podľa hmotn. %		Viskozita zmesi mPa.s	Hustota zmesi g/cm³	Max. hrúbka vrstvy v jednom kroku mm	Doba spracovateľnosti pri 20°C (min.) (500 g dávka)	Doba vytvrdnutia v hod.	
				Živica	Tužidlo					Mechanická zatažiteľnosť	Konečná tvrdosť
WEICON A	oceľ	pasta	tmavošedý	100	10	850,000	2.6	20	60 min.	6	24
WEICON B	oceľ	tekutý	tmavošedý	100	10	200,000	2.5	30	60 min.	13	24
WEICON BR	bronz	pasta	bronz kovový	100	100	750,000	1.8	12	60 min.	6	12
WEICON C	hliník	tekutý	šedý	100	11	35,000	1.6	10	60 min.	6	12*
WEICON F	hliník	pasta	hliník kovový	100	20	880,000	1.9	30	60 min.	12	36
WEICON F2	hliník	tekutý	hliník kovový	100	14	200,000	1.6	10	60 min.	26	72
WEICON HB 300	oceľ	pasta	tmavošedý	100	100	1,700,000	2.5	20	30 min.	10	24*
WEICON Keramik BL	karbid kremika, kremičitan zirkónia	tekutý	modrý	100	8	23,000	1.9	10	55 min.	8	12
WEICON Keramik HC 220	karbid kremika, kremičitan zirkónia	tekutý	tmavošedý	100	10	30,000	1.8	10	45 min.	6	10
WEICON HT 111	oceľ	pasta	tmavošedý	100	100	1,900,000	2.5	20	30 min.	9	24*
WEICON GL-S	karbid kremika, kremičitan zirkónia	flowable	green	100	8	23,000	1.9	10	55 min.	8	12
WEICON Keramik W	oxid hliníty	pasta	biely	100	25	120,000	1.9	10	120 min.	7	24*
WEICON SF	oceľ	pasta	tmavošedý	100	33	800,000	1.8	10	5 min.	1	6
WEICON ST	oceľ nerezová	pasta	svetlosivý	100	50	550,000	1.7	10	60 min.	9	12
WEICON HP	minerálne plnivo	pasta	biely	100	83	550,000	1.5	10	30 min.	12	36
WEICON TI	titán	pasta	šedý	100	33	550,000	1.6	10	120 min.	9	16*
WEICON UW	minerálne plnivo	pasta	biely	100	83	550,000	1.5	10	30 min.	12	36
WEICON WL	keramické guľičky	tekutá	biely	100	22	cca. 7,000	1.7	20	70 min.	18	36
WEICON WP	keramické guľičky	pasta	šedý	100	100	900,000	2.2	20	30 min.	12	36
WEICON WPG-19	keramické guľičky	pasta	šedý	100	100	---	2.2	---	60 min.	24	42
WEICON WR	oceľ	tekutá	čierny	100	15	4,000-5,000	2.4	10	40 min.	7	16
WEICON WR2	minerálne plnivo	pasta	anthrazit	100	33	560,000	1.9	20	30 min.	5	12
WEICON Odľavacia živica MS 1000	neplnené	tekutá	transparentný, mierne zafarbený	100	20	1,200	1.2	10	80 min.	14	24
WEICON Odľavacia živica Plus 90	neplnené	tekutá	krištáľovo čistá	100	42	180-230	1.1	90	30-35 hodín	4 dni	14 dni
WEICON Food Grade	minerálne plnivo	tekutý	biely	100	18	35,000-40,000	1.7	10	30 min.	8	24
WEICON Fire Safe	minerálne plnivo	pasta	biely	100	67	60,000	1.6	20	30 min.	8	24
WEICON Anti-Static	oxid hliníty	tekutá	čierny	100	32	15,000-20,000	1.5	10	30 min.	12	36
WEICON Anti-Stick	minerálne plnivo	tekutá	šedý	100	45	15,000-20,000	1.5	10	30 min.	8	24

ODOLNOSŤ PROTI ODERU MERANIE ODERU PODĽA TABERA

	Hustota (g/cm³)	Objemový oder (cm³)
Oceľ STW 22 (odkaz)	7,9	0,1
WEICON Keramik HC 220	1,7	0,1
WEICON Keramik BL	1,9	0,2
WEICON GL-S	1,9	0,2
WEICON HP	1,5	0,3
WEICON WR	2,4	0,5
WEICON WR2	1,9	0,6
WEICON Keramik W	1,6	0,9

Odolnosť proti oderu širokej škály typov materiálov sa určuje pomocou Taber-test-oderu podľa DIN ISO 9352. Dve trecie kolesá brúšia po povrchu rotujúcej vzorky materiálu. Na zintenzívnenie testu sa trecie valčeky typu H18 pritlačia na povrch materiálu vždy o ďalší 1 kg. Po 1000 otáčkach sa zisťuje množstvo odobratého materiálu.

Pomocou tohto skúšobného postupu môžu naše produkty Plastické ocele preukázať svoju dobrú ochranu proti opotrebovaniu.

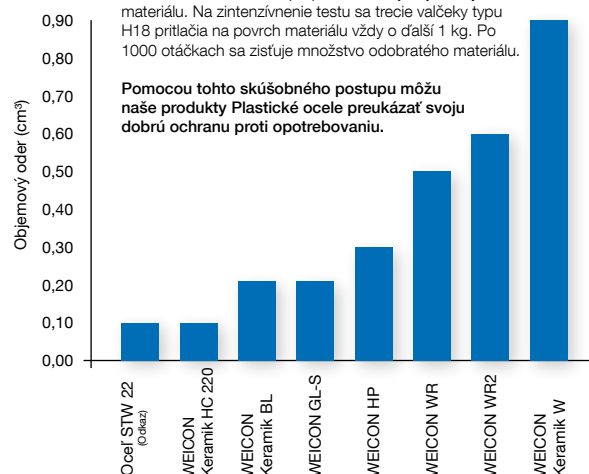

Systémy epoxidových živíc

Plastické kovy

Technické údaje

WEICON Plastický kov vo vytvrdnutom stave

	Ťah MPa (psi)	E-Modul (Ťah) MPa (KSI)	Tlak MPa (psi)	Ohyb MPa (psi)	Tvrdosť Shore D	Zmrštenie%	Odolnosť proti teplotám °C (°F)	Tvarová teplotná stálosť °C (°F) DIN EN ISO 75-2	Teploty skleného prechodu	
	DIN EN ISO 527-2	DIN EN ISO 604	DIN EN ISO 604	DIN EN ISO 178	DIN ISO 7619				Tg po vytvrdnutí pri IT	Tg po vytvrdnutí
WEICON A	41 (5950)	5.300-5.700 (770-825)	80 (11.600)	63 (9.140)	82±3	0,18	-35 až +120 (-31 až +248)	+79 °C (+174 °F)	cca. 61 °C	+80 °C
WEICON B	43 (6.250)	4.100 - 4.600 (600 - 670)	106 (15.380)	72 (10.440)	84 ±3	0,10	-35 až +120 (-31 až +248)	+67 °C (+153 °F)	cca. +57 °C	+66 °C
WEICON BR	55 (7.980)	7.000 - 7.200 (1.020 - 1.040)	91 (13.200)	35 (5.100)	87 ±3	0,280	-35 až +120 (-31 až +248)	+50 °C (+122 °F)	cca. +47 °C	+48 °C
WEICON C	50 (7.250)	6.400 - 7.500 (930 - 1.090)	174 (25.240)	83 (12.040)	89 ±3	0,07	-80 až +220* (-112 až +428) (test report KIL) (+140/+ 248)	+60 °C/+108 °C*	cca. +58 °C	+120 °C
WEICON F	31 (4.500)	4.400 - 5.000 (640 - 725)	66 (9.570)	53 (7.690)	85 ±3	0,12	-35 až +120 (-31 až +248)	+51 °C (+124 °F)	cca. +52 °C	+59 °C
WEICON F2	31 (4.500)	3.200 - 3.400 (465 - 495)	39 (5.660)	26 (3.770)	77 ±3	0,160	-35 až +120 (-31 až +248)	+55 °C (+131 °F)	cca. +52 °C	+60 °C
WEICON HB 300	50 (7.250)	7.000 - 7.200 (1.020 - 1.040)	100 (14.500)	42 (6.100)	85 ±3	0,150	-35 až +200 krátk. až +280 (-31 až +392 krátk. až +536)	+100 °C* (+212 °F)	cca. +57 °C	+92 °C
WEICON Ceramic BL	59 (8.560)	7.100 - 7.300 (1.030 - 1.060)	116 (16.800)	80 (11.600)	90 ±3	0,130	-35 až +180 (-31 až +356)	+55 °C (+131 °F)	cca. +52 °C	+108 °C
WEICON Ceramic HC 220	51 (7.400)	5.300 - 7.000 (770 - 1.020)	160 (23.210)	83 (12.040)	85 ±3	0,140	-35 až +220 (-31 až +428)	+130 °C* (+266 °F)	cca. +50 °C	+130 °C
WEICON HT 111	50 (7.250)	6.800-7.400 (990 - 1.070)	100 (14.500)	42 (6.100)	87 ±3	0,150	-35 až +200 krátk. až +280 (-31 až +392 krátk. až +536)	+100 °C* (+212 °F)	cca. +57 °C	+92 °C
WEICON GL-S	59 (8.560)	7.100 - 7.300 (1.030 - 1.060)	116 (16.800)	98 (14.210)	90 ±3	0,130	-35 až +180 (-31 až +356)	+81 °C (+178 °F)	cca. +58 °C	+108 °C
WEICON Ceramic W	54 (7.830)	9.400 - 10.000 (1.360 - 1.450)	135 (19.580)	89 (12.900)	91±3	0,270	-35 až +180 (-31 až +356)	+97 °C* (+206,6 °F)	cca. +50 °C	+107 °C
WEICON SF	37 (5.350)	3.500 - 4.500 (510 - 650)	52 (7.540)	41 (5.950)	82 ±3	0,820	-35 až +230 krátk. 250 (-31 až +446 krátk. až +482)	+40 °C (104 °F)	cca. +41 °C	-
WEICON ST	48 (6.960)	7.300 - 7.900 (1.060 - 1.150)	96 (13.900)	38 (5.500)	85 ±3	0,140	-35 až +90 (-31 až +194)	+50 °C (+122 °F)	cca. +48 °C	+94 °C
WEICON HP	31 (4.500)	1.800 - 2.000 (260 - 290)	65 (9.430)	50 (7.250)	75 ±3	0,120	-35 až +120 (-31 až +248)	+65 °C (+149 °F)	cca. +64 °C	+87 °C
WEICON TI	53 (7.690)	6.200 - 6.800 (900 - 990)	66 (9.570)	10 (1.450)	83 ±3	0,090	-35 až +160 (-31 až +320)	+150 °C* (+302 °F)	cca. +52 °C	+148 °C
WEICON UW	31 (4.500)	1.800 - 2.000 (260 - 290)	65 (9.430)	50 (7.250)	75 ±3	0,120	-35 až +200 krátk. až +260* (-31 až +392 krátk. až +500)	+65 °C (+149 °F)	cca. +64 °C	+87 °C
WEICON WL	35 (5100)	2400 - 2700 (350 - 390)	67 (9.720)	39 (5.660)	80±3	0,04	-35 až +160 (-31 až +320)	+44 °C (+111 °F)	cca. 45 °C	cca. 45 °C
WEICON WP	23 (3.340)	2.500 - 2.900 (360 - 420)	51 (7.400)	35 (5.100)	75 ±3	0,110	-35 až +120 (-31 až +248)	+65 °C (+149 °F)	cca. +64 °C	+87 °C
WEICON WPG-19	23 (3.340)	2.500 - 3.200 (360 - 460)	---	---	82±3	0,17	---	---	---	---
WEICON WR	46 (6.670)	4.900 - 5.300 (710 - 770)	100 (14.500)	85 (12.350)	83 ±3	0,060	-35 až +120 (-31 až +248)	+48 °C (+118 °F)	cca. +48 °C	+60 °C
WEICON WR2	63 (9.140)	8.000 - 8.500 (1.160 - 1.230)	115 (16.680)	96 (13.900)	87 ±3	0,040	-35 až +120 (-31 až +248)	+80 °C (+176 °F)	cca. +52 °C	+80 °C
WEICON Odľievacia živica MS 1000	56 (8.120)	2.500 - 2.600 (360 - 380)	92 (13.340)	90 (13.050)	81 ±3	0,010	-35 až +120 (-31 až +248)	+52 °C (+126 °F)	cca. +47 °C	-
WEICON Odľievacia živica Plus 90	33 (4.800)	1000-1200 (145-175)	30 (4.300)	21 (3.050)	73 ±3	0,350	-35 až +120 (-31 až +248)	+29 °C (+84 °F)	-	-
WEICON Food Grade	46 (6.670)	5.300 - 5.700 (770 - 825)	95 (13.780)	71 (10.300)	86 ±3	0,280	-35 až +120 (-31 až +248)	+65 °C (+149 °F)	+52 °C	+69 °C
WEICON Fire Safe	32 (4.640)	2.400 - 2.600 (350 - 380)	110 (15.950)	52 (7.540)	78 ±3	0,310	-35 až +120 (-31 až +248)	+79 °C (+174,2 °F)	cca. +50 °C	+90 °C
WEICON Anti-Static	39 (5.660)	2.200 - 2.500 (320 - 360)	52 (7.540)	48 (6.960)	83 ±3	0,090	-35 až +120 (-31 až +248)	+39 °C (+102,2 °F)	+49 °C	+63 °C
WEICON Anti-Stick	54 (7.830)	4.500 - 5.000 (650 - 725)	118 (17.110)	76 (11.020)	87 ±3	0,220	-35 až +120 (-31 až +248)	+65 °C (+149 °F)	+56 °C	+60 °C

* po temperovaní (ďalšie informácie nájdete v technickom liste)

WEICON PLASTICKÉ KOVY

SPOTREBA

	WEICON A	WEICON B	WEICON BR	WEICON C	WEICON F	WEICON F2	WEICON HB 300	WEICON Keramik BL	WEICON Keramik HC 220	WEICON HT 111	WEICON GL-S	WEICON Keramik W	WEICON SF	WEICON ST	WEICON HP	WEICON TI	WEICON UW	WEICON WL	WEICON WP	WEICON WPG-19	WEICON WR	WEICON WR2	WEICON Epoxidový tmel	WEICON Odľievacia živica MS 1000	WEICON Odľievacia živica Plus 90	WEICON CBC	WEICON Food Grade	WEICON Fire Safe	WEICON Anti-Static	WEICON Anti Stick
Spotreba (kilogram / m²) 1,0 mm nanosená vrstva	2,6	2,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,5	1,9	1,8	2,5	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,6	1,5	1,7	2,2	-	2,4	1,9	2,0	1,2	1,1	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5

WEICON CBC Epoxidová podkladová zmes

Certifikované ABS | odolný proti vibráciám | nárazuvzdorný

WEICON CBC je vhodný pre obkladové a podkladové systémy, ktoré sa ťažko zosúladujú pri priemyselnom a námornom použití. Certifikovaný systém „ABS Product Design Assessment“ slúži ako náhrada za tvarovky, ako je oceľ, alebo podobné materiály, a zaisťuje priamy kontakt so základovými doskami.

WEICON CBC má nízku viskozitu, je tekutá, samonivelačná. Doba spracovateľnosti je 30 minút. Takmer sa nezmršťuje. Poskytuje trvalú, vysoko statickú stabilitu a vykazuje skvelé vlastnosti proti starnutiu.

Systém epoxidovej živice príčne obzvlášť dobre na oceľ a betón. Má dobrú pevnosť a je odolná proti olejom, pohonným hmotám a mnohým chemikáliám. Je odolná proti vibráciám, rovnako tak i proti teplotám. Pre svojmu extrémne nízku zmenu objemu zostanú stroje a systémy po odlievaní s WEICON CBC konštantné a vyrovnané.

► 0.5 kg	► 3.0 kg (2.0 l)	► 10.0 kg (6.6 l)
10064790	10045020	10045019



WEICON®

Európska cena Výstavy
za kreativitu a inováciu




Systémy epoxidových živíc

WEICON CBC



Technické údaje

Základ:	epoxidová živica
Plnivo:	hliníkový prášok
Hustota:	tekutá
Špecifické vlastnosti:	kvapalina, nárazuvzdorná
Pomer miešania živica / tužidlo	100 : 21
Doba spracovateľnosti pri +20°C (+68°F) (500 g dávke)	45 min.
Hustota zmesi:	1,6 g/cm³
Viskozita zmesi (+25°C):	32.000 mPa·s
Teplota spracovania:	+15°C až +40°C
Mechanicky odolné po (80% pevnosti):	12 h
Konečná tvrdosť (100% pevnosť):	24 h
Tlak, stred. pevnosť (DIN EN ISO 604):	80 MPa
Ťah-E-Modul (DIN EN ISO 527):	3800-4700 MPa
Predĺženie po pretrhnutí (DIN EN ISO 527):	2,3 %
Pevnosť na úder (ISO 179-1/1eU):	10-15 kJ/m²
Tvrdosť Shore D (DIN ISO 7619):	84±3 Shore D
Zmrštenie:	0,06 %
Farba po vytvrdnutí:	šedá
Odolnosť proti teplotám:	-40°C až +160°C (krátk. až +180°C)
Teplota skleného prechodu Tg	Tg po vytvrdnutí pri IT cca. +50 °C
	Tg po temperovaní pri 120°C +75 °C

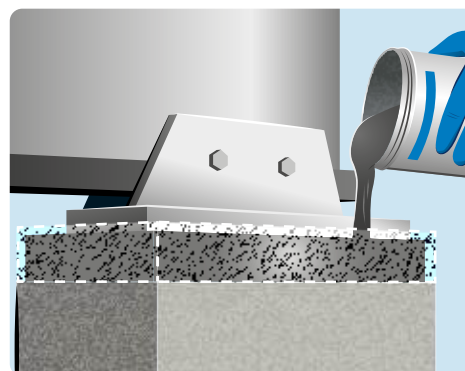

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné počiernenky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Použitie

- ▶ opravy potrubí
- ▶ posilnenie konštrukcie
- ▶ opravy v ťažko prístupných oblastiach

VIDEO



WEICON Súprava na opravu potrubí

Súprava sa používa na núdzovú opravu defektov na porubí a ich poškodení. Skladá sa z WEICON Opravnej tyčky Multi, špeciálnej opravnej pásky vyrobenej z plastu vystuženého sklenenými vláknami, montážneho návodu a páru ochranných rukavíc.

Opravná páska je impregnovaná špeciálnou živicom a aktivuje sa kontaktom s vodou. Súpravu na opravu potrubí je možné spracovať bez ďalších nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvalé uzavretie trhlín a netesností. Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a rýchlou aplikáciou a má vynikajúce adhézne vlastnosti, vysokú odolnosť proti tlaku a chemikáliám a teplotnú odolnosť až 150°C. Do 30 minút je páska úplne vytvrdnutá a odolná proti zaťaženiu.

Vzhľadom na textilné vlastnosti pásky, výslednú vysokú prispôsobivosť a nekomplikované spracovanie, je súprava na opravu vhodná najmä na netesnosti v ohyboch, alebo T-kusoch, alebo na ťažko prístupných miestach.

Môže sa používať na mnohých rôznych povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník, meď, PVC, mnoho plastov, sklenených vlákien, betónu, keramiky a gumi.

5/15

▶ 5 cm x 1,5 m

10055737

biela

5/35

▶ 5 cm x 3,5 m

10055738

biela

10/35

▶ 10 cm x 3,5 m

10055740

biela

12/100

▶ 12 cm x 10 m

10057026

biela

Súprava obsahuje

WEICON Opravnú tyčku Multi
Opravnú pásku vyrobenú z plastu
vystuženého
sklenenými vláknami
Návod na použitie
Ochranné rukavice



Repair-Kit

WEICON Súprava na opravu bazénov

procesne spoľahlivé vytvrdzovanie aj pod vodou |
Spracovanie na mokrom povrchu | veľmi dobrá
priľnavosť

WEICON Súprava na opravu bazénov je obzvlášť vhodná
pre rýchle opravy pod vodou. Veľmi dobrá priľnavosť
umožňuje spracovanie na mokrom povrchu. Rýchle
vytvrdzovanie podporuje opravy, napríklad obkladov,
dlaždíc a mozaikových obkladov.

► 0,2 kg 10102481
► 0,5 kg 10102886
► 2,0 kg 10102879

Súprava obsahuje

2K lepiaci systém (živica a tužidlo)
Spracovacia špachtľa
Návod na použitie
Rukavice na spracovanie



Oprava mozaikových
dlaždíc



Technické údaje

Základ	epoxidová živica
Plnivo	minerály
Hustota	pasta
Farba	biela
Teplota spracovania	+15 °C až +40 °C
Teplota dielov	>3 °C nad rosným bodom
Pomer miešania hmotnostne	100:83
Zmiešavací pomer objemovo	100:95
Viskozita zmesi pri +25 °C	550.000 mPa·s
Hustota zmesi	1,5 g/cm³
Spotreba pri hrúbke 1,0 mm	1,5 kg/m²
Max. hrúbka vrstvy v jednom kroku	10 mm

Doba spracovateľnosti pri +20°C (+68°F) (500 g dávke)	30 min.
Ďalšia vrstva po (35 % pevnosť)	7 h
Mechanicky odolné po (80% pevnosti)	12 h
Konečná tvrdosť (100% pevnosť)	36 h
Zmrštenie	0,12 %
Odolnosť proti teplotám	-35 °C až +160 °C

Mechanické vlastnosti	
- určuje sa po vytvrdnutí pri	24 h RT + 4 h 60 °C
Pevnosť v ťahu DIN EN ISO 527-2	31 MPa
Predĺženie po pretrhnutí (ťah) DIN EN ISO 527-2	9,0 %
Tvrdosť (Shore D) DIN ISO 7619	75±3

Lepenie	Použité	Súprava na opravu bazénov
Nad vodou →	Nad vodou	23,8 N/mm²
Nad vodou →	Pod vodou	20,5 N/mm²
Pod vodou →	Pod vodou	15,3 N/mm²

Lepenie podľa DIN EN 1465 na oceľ V2A, pieskovaná, po 7 dňoch skladovania pri 20 °C. Optimálna teplota vody na spracovanie: +20 °C až +40 °C

Námorná opravárenská súprava

Pre núdzové opravy a údržbu na palubách lodí sme vyvinuli tri rôzne súpravy. WEICON Námorné opravárenské súpravy sú vybavené rôznymi produktmi, ktoré vám pomôžu v rôznych situáciách. Tieto súpravy slúžia k väčšine opráv v off-shore a údržbárskych prácach pri dlhých cestách. Opravárenské súpravy sa líšia v obsahu produktov. Opravárenská súprava 1 pokrýva väčšinu bežných údržbárskych udalostí a mimoriadnych prípadov. Opravárenská súprava 3 je určená pre mnoho rôznych aplikácií na palube lode. Tieto opravárenské súpravy sú vhodné pre lode, kde často dochádza k opravám a údržbe.



Ako službu pre našich zákazníkov poskytuje WEICON Opravárenské súpravy so všetkými potrebnými vyhláseniami k nebezpečnému tovaru.



+ s prepravnými dokumentmi (IATA, IMO, ADR)

Kit 2

► WEICON 10045343 ► IMPA 81 29 08 ► ISSA 84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Množstvo								
WEICON A	► 0,5 kg	10055255	81 29 01	75.509.01	2	•						•	
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1							•	•
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•						•	
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2								
Opravná tyčinka Aqua	► 115 g	10007331	81 29 24	75.530.03	3							•	
Opravná tyčinka Ocel	► 115 g	10007707	81 29 26	75.530.01	3							•	•
Súprava na opravu porubí 5/15	► ---	10055737	---	84.025.17	2							•	
AN 302-43	► 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•				•	
AN 302-60	► 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•						
VA 8312	► 30 g	10049983	81 52 42	75.629.05	1				•				
VM 120	► 30 g	10019859	---	---	1								
GMK 2410	► 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1								
Black-Seal	► 200 ml	10045909	81 52 85	75.634.25	1								
Čistič S	► 500 ml	10043577	45 08 01	53.402.01	2								
W 44 T	► 400 ml	10043615	45 08 21	53.402.11	1								
Šok na hrdzu	► 400 ml	10043608	45 08 22	53.402.10	1								
Štartovací sprej	► 400 ml	10045042	---	---	1								
Kontakt-sprej	► 400 ml	10043604	45 08 43	53.402.28	1								
Aplikačná sada	► ---	10045523	81 29 88	---	1								
Opravná páska 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1								
Opravná páska 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1								

Súpravy na núdzovú opravu

Kit 1

► WEICON 10045342 ► IMPA 81 29 07 ► ISSA 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Množstvo		NSF	
WEICON A	► 0,5 kg	10055255	81 29 01	75.509.01	2	•		•
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•		•
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2			
Opravná tyčinka Aqua	► 115 g	10007331	81 29 24	75.530.03	2			•
Opravná tyčinka Oceľ	► 115 g	10007707	81 29 26	75.530.01	2		•	•
Súprava na opravu porubí 5/15	► ---	10055737	---	84.025.17	1		•	
Aplikačná sada	► ---	10045523	81 29 88	---	1			
Opravná páska 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1			
Opravná páska 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1			

Aplikačná sada

► WEICON 10045523 ► IMPA 81 29 88



Páska zo skleného vlákna, špachtľa, nádoba, rukavice, drôtená sieťka, páska (Butylband), štetec a nôž

Kit 3

► WEICON 10045344 ► IMPA 81 29 09 ► ISSA 84.025.03


		WEICON	IMPA	ISSA	Množstvo					NSF	WRAS		BAM		TZW	UL-tested		ABS
WEICON A	► 0,5 kg	10055255	81 29 01	75.509.01	2	•											•	
WEICON BR	► 0,5 kg	10012669	81 29 10	75.509.05	1												•	
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1												•	•
WEICON Keramik BL	► 0,5 kg	10400005	81 29 37	75.509.19	1	•			•								•	
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•											•	
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2													
WEICON WR	► 0,5 kg	10000077	81 29 47	75.509.15	1												•	
Opravná tyčinka Aqua	► 115 g	10007331	81 29 24	75.530.03	4												•	
Opravná tyčinka Oceľ	► 115 g	10007707	81 29 26	75.530.01	4					•							•	
Súprava na opravu porubí 5/15	► ---	10055737	---	84.025.17	3					•								
Urethan 80	► 0,5 kg	10012368	81 29 63	75.509.42	1													
AN 302-43	► 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•		•								
AN 302-60	► 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•											
AN 305-77	► 50 ml	10019949	81 52 14	75.628.13	1		•	•		•	•	•	•	•				
AN 306-38	► 50 ml	10017888	81 52 23	75.628.19	1		•											
Niť-tesniaca na závit DF 175	► ---	10026655	---	75.628.40	1			•			•		•	•	•	•		
Plast-o-Seal	► 90 g	10014387	81 52 31	75.628.41	1													
VA 8312	► 30 g	10049983	81 52 42	75.629.05	1				•									
VM 120	► 30 g	10019859	---	---	1													
GMK 2410	► 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1													
Black-Seal	► 200 ml	10045909	81 52 85	75.634.25	1													
Čistič S	► 500 ml	10043577	45 08 01	53.402.01	2													
Odstaňovač lepidel a tesnení	► 400 ml	10043594	45 08 02	53.402.02	1													
W 44 T®	► 400 ml	10043615	45 08 21	53.402.11	1													
Šok na hrdzu	► 400 ml	10043608	45 08 22	53.402.10	1													
Separačný sprej	► 400 ml	10043600	---	---	1													
Štartovací sprej	► 400 ml	10045042	---	---	1													
Kontakt-sprej	► 400 ml	10043604	45 08 43	53.402.28	1													
AS 500	► 500 g	10048153	45 08 46	---	1													
Aplikačná sada	► ---	10045523	81 29 88	---	1													
Opravná páska 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1													
Opravná páska 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1													

Opravná tyčinka
Aqua

VIDEO



Jednoduché riešenie pre opravy a údržbu.



odrežte



zmiešajte



spracujte

- aj pre malé opravy
- produkt je možné po vytvrdnutí mechanicky opracovať

Opravná tyčinka Oceľ

Certified to
NSF/ANSI/CAN 61

rýchle vytvrdnutie | plnená oceľou | schválenie pre pitnú vodu | dá sa prelakovať

Je vhodná obzvlášť pre rýchle a veľmi pevné opravy a lepenie kovových dielov, pre opravy trhlín, otvorov, dier a netesností na strojných dieloch, nádržiach, potrubíach, čerpadlách a plášťoch, opravy zábradlí, na balkónoch a schodištiach.

WEICON Opravnú tyčinku Oceľ je možné používať pri výrobe strojov a zariadení, pri stavbe nádrží a zariadení v potravinárstve, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

▸ 57 g

▸ 115 g

10044846

10044847

Opravná tyčinka Aqua

pre aplikácie pod vodou | plnená keramikou | dá sa prelakovať

Ideálna pre rýchle opravy vlhkých a mokrých plôch a pre aplikácie pod vodou. Pre opravu a utesnenie trhlín, otvorov, dier a netesností nádrží na vodu, na benzín, vykurovacích telies, elektrických systémov, sanitárnych zariadení a bazénov.

WEICON Opravnú tyčinku Aqua je možné používať v oblasti sanitárneho vybavenia, kúrenia, elektrosystémov, námorných systémov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

▸ 57 g

▸ 115 g

10008519

10044843



Systémy epoxidových živíc

Opravné tyčinky

Opravná tyčinka Titan

odolná proti oteru | plnená titánom | odoláva vysokým teplotám až do +230°C (+446°F) (krátkodobo až do +260°C/+500°F) | dá sa prelakovať

Je vhodná pre trvalé opravy, odolné proti oteru. Pre lepené spoje kovových dielov, ako sú nádrže, potrubia, odliatky z hliníka, ľahkých kovov a liatiny, opravy hriadeľov a klzných ložísk, čerpadiel a plášťov, alebo strhnutých závitov.

WEICON Opravnú tyčinku Titan je možné použiť pri stavbe strojov a zariadení, nádrží a sústav a v mnohých ďalších oblastiach.

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10011973 10044851



Opravná tyčinka Nerez



nekorodujúca | rýchlo vytvrdzujúca | plnená nerezovou oceľou | schválenie pre pitnú vodu | dá sa prelakovať

Pre nekorodujúce opravy a vylepšenia nerezových a ostatných nekorodujúcich kovov, napr. nádrží a nádob, plniacich a baliacich strojov, potrubí, vedení, čerpadiel a skriň. Vďaka rýchlej mechanickej zaťažiteľnosti opravených dielov (cca. 60 minút) je možné vylúčiť nákladné a dlhé prestoje.

WEICON Opravnú tyčinku Nerez je možné použiť pri výrobe nádrží a zariadení v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10044856 10044857



Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre národné poistenky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Tesnenie potrubia na vodnej nádrži
Opravná tyčinka Multi



Opravná tyčinka Drevo

zvyšková elasticita | minerálne plnivo | dá sa prelakovať

Pre opravy drevených predmetov s trvalou zostatkovou pružnosťou. Na opravu trhlín, otvorov, alebo vytrhnutých kusov dreva, na utesnenie škár v oknách, dverách a rámoch, na nábytku, na forstách a doskách, na drevených modeloch a hračkách.

WEICON Opravnú tyčinku Drevo možno použiť v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

► 28 g 10010237
► 56 g 10044845



WEICON Opravná tyčinka Drevo

Opravná tyčinka Drevo je v sortimente zvláštnosťou. Bola vyvinutá pre opravy nábytku, regálov a pod. Oprava je bez prechodov, pretože tyčinka má rovnakú hustotu ako drevo. Po vytvrdnutí sa môže tiež opracovávať ako drevo, t.j. brúsiť a natierať. V nižšie zobrazenom pokuse pláva WEICON Opravná tyčinka Drevo ako drevo, zatiaľ čo konkurenčné produkty klesajú ku dnu vďaka vysokej hustote.



Opravná tyčinka Plast

plnené plastom | schválenie pre pitnú vodu | dá sa prelakovať

Najmä pre opravy plastových dielov a sklolaminátov, s trvalou pružnosťou ako sú okná, dvere, zárubne, obložkové zárubne.

Pre lepenie kovových dielov, rúrok, skrutkových spojov, prírub, vodných nádrží, čerpadiel a plášťov.

► 57 g 10017301
► 115 g 10044853



Certified to NSF/ANSI/CAN 61



Opravná tyčinka Multi

rýchle vytvrdzovanie | minerálne plnivo | schválenie pre pitnú vodu | dá sa prelakovať

Všestranná pre rýchle, trvanlivé, elastické opravy bez zmeny objemu, a opravy na takmer všetkých povrchoch. Opravná tyčinka Multi vyplní a utesní trhliny, otvory, poškodené miesta, netesnosti a praskliny. Môže byť použitá na kovy, drevo, kameň, keramiku, plasty a mnoho ďalších materiálov.

Pre jej univerzálnu použiteľnosť je WEICON Opravná tyčinka Multi vhodná pre širokú škálu priemyselných aplikácií, ako aj pre remeselné a domáce použitie.

► 57 g 10053992
► 115 g 10053995



Certified to NSF/ANSI/CAN 61



VIDEO



Utesnenie medených rozvodov
Opravná tyčinka Med

Systémy epoxidových živíc

Opravné tyčinky

Certified to
NSF/ANSI/CAN 61

Opravná tyčinka Med'

veľmi rýchle vytvrdnutie | plnené
meďou | schválenie pre pitnú vodu |
dá sa prelakovať

WEICON Opravná tyčinka Med' je určená pre veľmi rýchle opravy (doba spracovania 3 minúty) trhlín, dier a netesností i na vlhkých a mokrych plochách, ako sú rúrky a kolená, skrutky a príruby, odkvapové žláby a zvody, nádrže na vodu, výmenníky, rozvody kúrenia, chladiace a klimatizačné systémy.

WEICON Opravnú tyčinku Med' je možné používať pri stavbe nádrží a zariadení v potravinárstve, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

► 57 g ► 115 g
10044840 10044841



Opravná tyčinka Betón

rýchle vytvrdnutie | plnená keramikou |
dá sa prelakovať

Špeciálne pre rýchle opravy všetkých betónových, kamenných a keramických povrchov. Vyplňuje a uzatvára trhliny a poškodené miesta v tehlovom, kamennom, betónovom a keramickom murive, v obrubníkoch, na sochách, pomníkoch a ornamentoch, k prídavnému upevňovaniu hmoždínok, skrutiek a kotiev v interiéri aj exteriéri.

WEICON Opravnú tyčinku Betón je možné používať v stavebníctve, záhradníctve, poľnohospodárstve a v mnohých ďalších oblastiach.

► 57 g ► 115 g
10025685 10044855



Opravná tyčinka Hliník

nekorodujúca | plnená hliníkom |
dá sa prelakovať

Pre rýchle a nekorodujúce opravy a lepenie kovových dielov. Pre opravy trhlín, dier a netesností na prevodovkách a nádržiach, karosériách a modeloch.

WEICON Opravnú tyčinku Hliník je možné používať pri stavbe strojov a zariadení, v automobilovom priemysle, pri výrobe prevodoviek, modelov a v mnohých ďalších oblastiach.

► 57 g ► 115 g
10044848 10044849

Tabuľka pre výber typu

	Hliník	Aqua	Betón	Nerez	Drevo	Plast	Med'	Oceľ	Titan	Multi
Kov (napr. hliník, zliatina, meď, oceľ nerezová)	++	++	+	++	+	+	++	++	++	++
Tvrdý plast* (napr. epoxidová živica, tvrdé PVC)	+	++	+	+	+	++	+	+	+	++
Lamináty (napr. sklolaminát, laminát s uhlíkovým vláknom, skleným vláknom)	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+
Drevo (napr. buk, dub, smrek, balza)	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+
Drevené materiály (napr. živica, MDF)	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+
Sklo / keramika	+	++	+	+	+	+	+	+	+	++
Kameň (napr. mramor, žula, tehla, betón)	+	++	++	+	+	+	+	+	+	++
Gumy / elastoméry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

prednostne vhodný (++)

vhodný (+)

nevhodný (-)

*Okrem plastov, ako je polyetylén, polypropylén, polyacetát, polytetrafluóretylén a ostatné fluorizované uhľovodíky s povrchom, ktorý prirodzene odpudzuje lepidlá. V rámci nasledujúcich typových doporučení je možný výber aj pre lepenie rôznych materiálov, napr. plast/kov.



Oprava rámu obrazu
Opravná tyčinka Drevo



99950004



Oprava sošky
Opravná tyčinka Betón

Technické údaje

Opravné tyčinky WEICON v nevytvrdenom stave

	Hliník	Aqua	Betón	Nerez	Drevo	Plast	Med'	Oceľ	Titan	Multi
NSF				✓		✓	✓	✓		✓
Základ:	Epoxidová živica s hliníkovým plnívom	Epoxidová živica s keramickým plnívom	Epoxidová živica s keramickým plnívom	Epoxidová živica s plnívom z nerezovej ocele	Epoxidová živica s minerálnym plnívom	Epoxidová živica s plastovým plnívom	Epoxidová živica s medeným plnívom	Epoxidová živica s kovovým plnívom	Epoxidová živica s titanovým plnívom	Epoxidová živica s minerálnym plnívom
Konzistencia:	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína	plastelína
Forma dodávky:	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka	Tyčinka
Objem:	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	28 g / 56 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g	57 g / 115 g
Pomer miešania podľa objemu živica / tužidlo (automaticky):	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Doba spracovateľnosti pri dávke 10 g a +20°C (+68°F) (minúty):	6	25	5	5	15	15	3-4	5	90	4
Hustota zmesi (g/cm³):	1,9	1,9	1,9	2,2	0,9	1,6	1,9	2,2	1,9	1,9
Teplota °C (°F)	Spracovanie: *1	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)	+15 až +40 (+59 až +104)
	Vytvrdenutie:	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +40 (+43 až +104)	+6 až +65 (+43 až +149)	+6 až +40 (+43 až +104)
Odtieň po vytvrdení:	hliníkový	sivobiely	betónovo šedý	tmavošedý	béžový	bielomodrý	meď	tmavošedý	hnedý	sivobiely
Prekrývanie medzier max.: *2	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Doby vytvrdenia pri +20°C (+68°F)	Ručná pevnosť (35% pevnosť) po:	10 min.	30 min.	15 min.	10 min.	45 min.	40 min.	10 min.	10 min.	90 min.
	Mechanické zaťaženie (80% pevnosť) po:	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	3 h	60 min.	60 min.	8 h
	Konečná tvrdosť (100% pevnosť) po:	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	72 h (24 h pri +65°C/+149°F)	24 h

Opravné tyčinky WEICON vo vytvrdenom stave

Tlak (DIN EN ISO 604) MPa (psi):	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)	55 (7.980)
Tvrdosť Shore D:	80±3	70±3	80±3	80±3	70±3	45±3	80±3	80±3	80±3	80±3
Stredná pevnosť na strih po 7 dňoch pri +20°C (+68°F) podľa DIN EN 1465 MPa (psi):	Hliník po opieskovaní	Oceľ po opieskovaní	Betón	Nerezová oceľ po opieskovaní	Buk po obrúsení	PVC po obrúsení	Med' po opieskovaní	Oceľ po opieskovaní	Oceľ po opieskovaní	Oceľ po opieskovaní
	4,2 (609)	6,2 (899)	4,8 (696)	3,9 (566)	6,2 (899)	2,4 (348)	4,8 (696)	4,1 (595)	7,5 (1.080)	6,5 (943)
Teplotná stálosť °C (°F):	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)	-50 až +230, krátkod. až +260 (-58 až +446, krátkod. až +500)	-50 až +120, krátkod. +150 (-58 až +248, krátkod. +302)
Teplotná vodivosť (DIN EN ISO 22007-4):	0,65 W/m·K	0,50 W/m·K	0,50 W/m·K	0,60 W/m·K	0,30 W/m·K	0,40 W/m·K	0,70 W/m·K	0,60 W/m·K	0,50 W/m·K	0,40 W/m·K
Zmena objemu:	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Elektrický odpor (DIN IEC93)	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm	3 · 10 ¹¹ Ω·cm	5 · 10 ¹¹ Ω·cm
Dielektrická pevnosť (ASTM D 149):	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	3,0 kV/mm	11,8 kV/mm	3,0 kV/mm
Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti (ISO 11359):	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K	30-40 · 10 ⁻⁶ 1/m·K


*1 Pre uľahčenie spracovania pri nízkych teplotách je vhodné tyčinky ohriať na izbovú teplotu (+20°C/+68°F).

*2 Nanášať max. 15 mm v jednom pracovnom kroku.


Výsledky skúšok

Na porovnanie tyčienok od rôznych dodávateľov sme vykonali množstvo laboratórnych skúšok. Niektoré výsledky skúšok sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Lepiaca sila Opravnej tyčinky Aqua

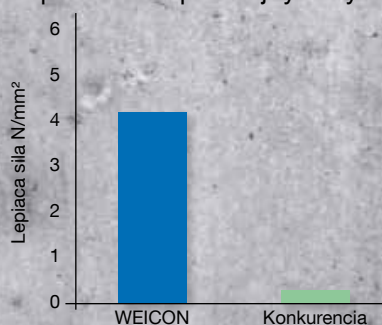

Tvrdosť Shore D opravnej tyčinky Plast po kompletnom vytvrdení

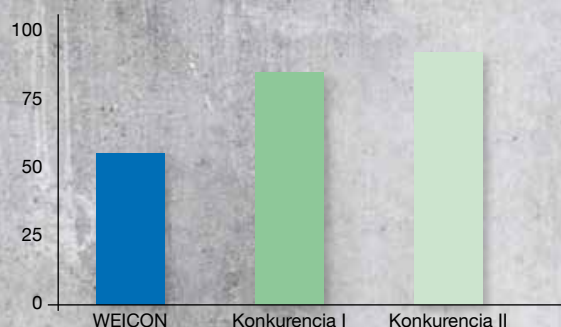

Systémy epoxidových živíc

Opravné pásky

Opravné pásky

Pružná, odolná a samovoľne sa spájajúca opravná páska z plastu vystuženého sklenenými vláknami, určená pre rýchle núdzové opravy v interiéri, alebo exteriéri. Páska je impregnovaná špeciálnou živcou a aktivuje sa kontaktom s vodou.

Jej použitie je veľmi jednoduché a rýchle a má veľmi silné adhezívne vlastnosti na takmer všetkých povrchoch. Už po 30 minútach je páska úplne vytvrdnutá a pružná. Po vytvrdnutí je možné pásku prebrúsiť a prelakovať. Má vysokú teplotnú odolnosť od -50°C / (-58°F) do krátko 150°C (302°F).

Páska sa dá spracovať bez ďalších nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvalé opravy v priemysle, remesle, domácnosti, kempingu a v kúlitstve.



► 5 cm x 1,5 m

10057453
biela

► 5 cm x 3,5 m

10057454
biela

► 10 cm x 3,5 m





10057455
biela

► 12 cm x 10 m

10057459
biela




Upevnenie a nastavenie krytov hadíc a spojok na bunkri v prístave Opravná páska biela Repair-Tape biela




VIDEO



Pevnosť v ťahu a strihu na oceli

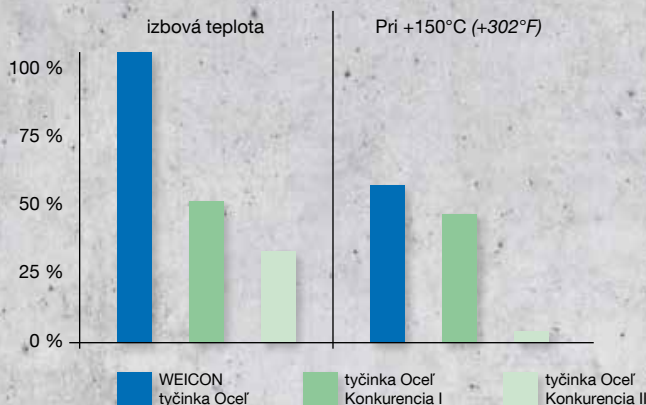

Lepiaca sila opravnej tyčinky Ocel'

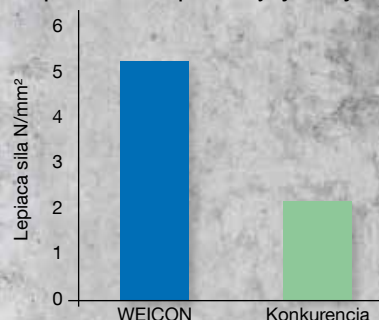



Epoxidové lepidlá WEICON sú za studena vytvrdzujúce 2-zložkové systémy s mimoriadnou lepiacou silou. Umožňujú spájať materiály s vysokou pevnosťou na ťah a na úder, a preto sú ideálne pre montáž, opravy a výrobu.

Hlavne pri inovatívnych konštrukciách a spájaní rôznych materiálov, napr.

- kovy
- tvrdé plasty
- vláknom vystužené lamináty (sklené, alebo uhlíkové lamináty a pod.)
- keramika
- sklo, kameň
- drevo a pod.

sú dnes kladené stále vyššie požiadavky (napr. opticky prijateľný vzhľad spoja pri veľmi vysokej pevnosti). Často sa tieto materiály bežne kombinujú, čo vedie k ďalším požiadavkám.



Teraz s vylepšeným receptom!
ODOLÁVA VYSOKÝM TEPLOTÁM AŽ DO 180 °C

Tu ponúkajú epoxidové lepidlá WEICON mnoho výhod:

- pri použití epoxidových lepidel WEICON sa povrchy materiálov nemenia ako napr. pri letovaní, alebo zvaraní.
- nedochádza k ďalšiemu pnutiu materiálov, a nie sú potrebné iné ďalšie upevňovacie prvky.
- použitie tenších a ľahších materiálov často znamená jednoduchšie a cenovo výhodnejšie konštrukcie, čo môže viesť k výraznému zníženiu hmotnosti a nákladov.

Epoxidové-minútové lepidlo



odolné voči vysokým teplotám | viskózne | rýchlo vytvrdzujúce

Univerzálne použiteľný dvojzložkový systém epoxidovej živice. Lepidlo je odolné voči vysokým teplotám do +180 °C, viskózne a samonivelizačné. Veľmi krátka životnosť a rýchle vytvrdzovanie. Transparentné lepidlo je vhodné na použitie v remeselníckom sektore alebo na náročné projekty pre domácich majstrov.

► 24 ml
10045105



Fast-Metal minútové lepidlo



odolné voči vysokým teplotám | vyplňovanie medzier | rýchle vytvrdzovanie

2-zložkový systém epoxidovej živice na opravy a lepenie, kde je potrebné prekonať väčšie tolerancie. Vysoká kapacita vyplňovania medzier. Vhodný na drsné a zle priliehajúce povrchy a vyplňa praskliny, dutiny a nerovnosti.

Vysoká teplotná odolnosť do +180 °C a extrémne vysoká lepiaca sila. Vysoko plnený, pastovitý, s veľmi krátkou životnosťou a rýchlym vytvrdzovaním. Umožňuje nárazuvzdorné spoje s vysokou pevnosťou v ťahu a náraze.

► 24 ml
10045106



Aluminium-minútové lepidlo



odolné voči vysokým teplotám | pastovité | vysoká odolnosť voči nárazom

Na vzájomné spájanie hliníka a iných ľahkých kovov. Môže sa použiť na vyplnenie trhlín a dier (napr. na hliníkových krytoch) a na opravu kolies z ľahkých zliatin. Epoxidové lepidlo: Odolný voči vysokým teplotám do +180 °C, s nízkym obsahom zápachu, dvojzložkový, plnený hliníkom. Pri izbovej teplote rýchlo tuhne. Vyplňa medzery a je odolný voči odtoku (tixotropný) s veľmi vysokou pevnosťou v ťahu a rázovou húževnatosťou.

► 24 ml
10101223



Epoxidové-minútové lepidlo, súprava

Obsahuje:

Epoxidové-minútové lepidlo, malú drevenú špachtľu, Quadro-zmiešavaciu dýzu, PE-rukavice

► Set
10058841

Fast-Metal minútové lepidlo, súprava

Obsahuje:

Fast-Metal minútové lepidlo, 2 x malú drevenú špachtľu, PE-rukavice

► Set
10059436

Aluminium-minútové lepidlo, súprava

Obsahuje:

Aluminium-minútové lepidlo, malú drevenú špachtľu, Quadro-zmiešavaciu dýzu, PE-rukavice

► Set
10059448

Systémy epoxidových živíc

Epoxidové lepidlá

Easy-Mix S 50

vylepšená
receptúra

**odolný voči vysokým teplotám |
extrémne silná lepiaca sila |
veľmi krátka životnosť**

Epoxidové lepidlo odolné voči vysokým teplotám na rýchle opravy a údržbu. Ideálne na priemyselnú sériovú výrobu s krátkymi časmi cyklov.

Lepidlo má vysokú teplotnú odolnosť až do +180 °C, extrémne silnú lepiacu silu a vysokú pevnosť v ťahu. Je viskóznym, samonivelizačným, má veľmi krátku životnosť a rýchlo tuhne.

► 50 ml

10045107

Easy-Mix S 50, súprava **NOVÝ**

Obsahuje:

Easy-Mix S 50, Quadro-zmiešavaci dýzu, Easy Mix dávkovač

► 50 ml

10102958

Easy-Mix S 50 žltá

vylepšená
receptúra

**vizuálna zalievacia hmota | odolná
voči vysokým teplotám | rýchlo
vytvrdzujúca | odolná voči nárazom**

Vysoko reaktívna zalievacia hmota – vďaka silnej priľnavosti a rýchlemu vytvrdzovaniu sa môže použiť aj ako lepidlo. Tento systém epoxidovej živice, odolný voči vysokým teplotám až do +180 °C, je viskóznym, samonivelizačným a rýchlo vytvrdzuje s odolnosťou voči nárazom. Zalievacia hmota má krátku dobu spracovateľnosti 4 – 5 minút a veľmi dobre prilieha k širokej škále povrchov.

► 50 ml

10055633

Easy-Mix N 50

vylepšená
receptúra

**silná lepiaca sila | viskózne |
dlhá životnosť**

2-zložkové epoxidové lepidlo pre výrobné procesy. Vďaka dlhej životnosti nádoby je veľmi vhodný pre výrobné procesy s časovým oneskorením montáže a polohovania. Odolný voči nárazom, nárazuvzdorný, samonivelizačný, viskóznym a s vysokou pevnosťou v ťahu po vytvrdnutí. Možno ho použiť na mnohé materiály, ako sú kov, plast, vláknité kompozity, keramika, sklo, kameň alebo drevo.

► 50 ml

10045108

Easy-Mix N 5000

vylepšená
receptúra

**transparentný | silná priľnavosť |
krátka životnosť**

Transparentné 2-zložkové epoxidové lepidlo na vizuálne náročné spoje. Silná lepiaca sila, tekutá a samonivelizačná. Doba spracovateľnosti cca. 17 minút. Možno ho použiť na mnohé materiály, ako sú kov, plast, vláknité kompozity, sklo, kameň alebo drevo. Vhodné na miesta, kde je rozhodujúci atraktívny vzhľad: výroba dizajnových predmetov, výroba nábytku, výstavných stánkov, vybavenie predajní atď.

► 50 ml

10045109

Easy-Mix Metal

UL-TESTED

vylepšená
receptúra

**odolné voči vysokým teplotám |
pastovité | rýchlo vytvrdzujúce**

Špeciálny 2-zložkový systém epoxidovej živice na lepenie kovových dielov. Pastovitý, rýchlo vytvrdzujúci a odolný voči vysokým teplotám do +180 °C. Vytvrdzuje do pevného, elastického a nárazuvzdorného spoja s vysokou pevnosťou v ťahu a nárazom. Vhodné najmä na lepenie, pri ktorom je potrebné preklenúť väčšie tolerancie.

► 50 ml

10045112



Easy-Mix HT 250

ABS

UL-TESTED

**odolnosť proti teplotám -50 °C
až +200 °C krátkodobu až do
+250 °C | veľmi silná priľnavosť ku
kovom | vysoká tepelná vodivosť a
vysoká odolnosť proti agresívnym
médiám a práškovým lakom**

► 50 ml

10061028

Ideálne lepidlo pre
**PRÁŠKOVÉ
LAKOVANIE**
HT 180 a HT 250

Easy-Mix HT 180

UL-TESTED

**vysoko teplotne odolný | stabilný |
nárazuvzdorný a odolný na úder**

► 50 ml

10048632



WEICON Easy-Mix miešací a dávkovací systém

Vďaka modernému miešaciemu a dávkovaciemu systému je možné typy Easy-Mix, v jedinom kroku, čisto a presne automaticky dávkovať, miešať a nanášať.

Tým je pri sériovej výrobe zaručená rovnaká kvalita a spoľahlivosť procesu. Prednosti produktu:

- pripravený na použitie,
- dávkovanie, zmiešavanie a nanášanie sa vykonáva v jedinom pracovnom kroku,
- odpadá namáhavé miešanie rukami, aj možná chyba miešania a dávkovania,
- rýchle nanášanie materiálu,
- možnosť urýchlenia pracovných krokov pri sériovej výrobe,
- nízka spotreba, minimálne straty materiálu.

Informácie o systéme miešania a dávkovania nájdete TU



PRE VŠETKY BEŽNÉ
50 ML
DVOJKARTUŠE

1:1 | 2:1



10:1



1:1



WEICON Easy Mix dávkovač **NOVÝ**

jednoduché použitie | ekonomický

Pomôcka na dávkovanie produktov Easy-Mix v 50 ml kartuši. Piest pre pomery miešania 1:1 a 2:1.



Dávkovacia pištoľ D50

Robustná konštrukcia z plastu vystuženého skleným vláknom (polyamid), v spojení s kovovou transportnou pákou.


10005237



► 1:1 / 2:1
10101999



► 10:1
10102860




QUADRO-zmiešavacia dýza A

10005236

QUADRO-zmiešavacia dýza B

10029793

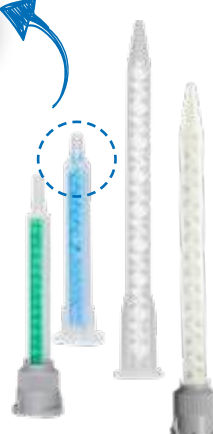

HELIX-zmiešavacia dýza A

10026925

HELIX-zmiešavacia dýza A

10030395

Systémy epoxidových živíc

Epoxidové lepidlá

Tabuľka pre výber typu

	Easy-Mix S 50	Easy-Mix S 50 žltá	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Easy-Mix Metal	Easy-Mix HT 180	Easy-Mix HT 250	Epoxidové Minútové lepidlo	Hliník-Minútové lepidlo	Fast-Metal Minútové lepidlo
Kov (napr. hliník, zliatina, mosadz, oceľ nerezová)	++	++	+	++	++	++	++	+	++	++
Tvrdý plast* (napr. tvrdé PVC)	++	++	++	++	+	+	-	+	+	+
Plasty vystužené vláknami (napr. sklolaminát, uhlíkové vlákna)	++	++	+	++	++	++	+	+	+	+
Drevo (tvrdé a mäkké)	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+
Balzové drevo	++	++	++	+	+	+	+	++	+	+
Drevité materiály (napr. preglejka)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sklo / keramika	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kameň (napr. mramor, žula, tehla, betón)	++	++	++	++	++	+	++	++	+	+
Guma / elastoméry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

prednostne vhodný (++) vhodné (+) nevhodné (-)

*Okrem plastov ako je polyetylén, polypropylén, polyacetát, polytetrafluoretylén a ostatné fluorizované uhľovodíky s povrchom, ktorý prirodzene odpudzuje lepidlá. V rámci nasledujúcich typových odporúčaní je možné tiež lepenie rôznych materiálov, napr. plast / kov.

Chemická odolnosť epoxidových lepidiel po vytvrdnutí*

Médium	Odolnosť
Acetón	o
Alifatické uhľovodíky	+
Amoniak - výpary	+
Aromatické uhľovodíky	-
Benzín	+
Butyl acetát	+
Butyl alkohol	+
Chlórovaná voda	+
Chlorid sodný	+
Hydroxid sodný	+
Etylcelulóza	+
Formaldehyd	o
Glycerin	+
Glykol	o
Hydroxid vápenatý	+
Kyselina chrómová	+
Kerozín (Jetfuel JP 4)	+
Kyselina chlór vodíková	o
Kyselina citrónová	+
Kyselina dusičná	-
Kyselina fosforečná (0-5%)	+
Kyselina fosforečná (5-10%)	o
Kyselina mliečna	-
Kyslíčnik siričitý	+

Médium	Odolnosť
Kyselina sírová %	-
Laktóza	+
Metanol, Etanol	+
Motorový olej	+
Naftalén	-
Oxid uhlíčitý	+
Plynný chlór, kvapalný, suchý	+
Ropa	+
Ropa a ropné produkty	+
Roztok chloridu sodného	+
Roztok hydroxidu draselného	+
Síran uhlíčitý	+
Síran vápenatý	+
Strojný olej	+
Toluén	-
Uhlíčan draselný (potaš)	+
Uhlíčan sodný	+
Vykurovací olej, nafta	+
Xylén	-

+ = odolný o = časovo obmedzené - = nie je odolný

Krátky výňatok odolnosti.
Ďalšie chemické odolnosti na vyžiadanie.

* Teplota pre skladovanie všetkých epoxidových lepidiel WEICON je +20°C.

Poznáte náš
Kufor-Easy-Mix?

Voliteľná výbava!



Poradte sa s nami!



Technické údaje

Epoxidové lepidlá WEICON v kvapalnom stave						
		vylepšená receptúra	vylepšená receptúra	vylepšená receptúra	vylepšená receptúra	vylepšená receptúra
		Easy-Mix S 50	Easy-Mix S 50 žltá	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Easy-Mix Metal
Základ:		Epoxidová živica bez plniva	Epoxidová živica bez plniva	Epoxidová živica bez plniva	Epoxidová živica bez plniva	Epoxidová živica bez plniva
Konzistencia:		kvapalina	kvapalina	kvapalina	kvapalina	viskózna
Odtieň po vytvrdnutí:		mierne žltkastá, číra	žltá	mierne žltkastá	takmer bezfarebná, krištáľovo čistá	sivozelená
Forma dodávky:		Dvojitá kartuša	Dvojitá kartuša	Dvojitá kartuša	Dvojitá kartuša	Dvojitá kartuša
Minimálna doba skladovania		18 mesiacov	18 mesiacov	18 mesiacov	18 mesiacov	18 mesiacov
Pomer miešania podľa objemu živica / tužidlo (automaticky) :		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Doba spracovateľnosti pri +20°C (+68°F) (10 ml dávka)		4-5 min.	4-5 min.	35 min.	17 min.	4-5 min.
Doby vytvrdnutia pri +20°C	Pevnosť pre ručnú manipuláciu (35 % pevnosť) po:	13 min.	17 min.	3 h	3,5 h	20 min.
	Mech. zaťažiteľnosť (50 % pevnosť) po:	20 min.	30 min.	15 h	7 h	40 min.
	Konečná pevnosť (100 % pevnosť) po:	24 h	24 h	48 h	48 h	24 h
Hustota zmesi (g/cm³):		1,2	1,2	1,1	1,1	1,8
Viskozita zmesi pri +25°C (+77°F):		4 500 mPa·s	4 500 mPa·s	5 000 mPa·s	5 000 mPa·s	55 000 mPa·s
Teplota	Spracovania*1:	+15 až +40 °C (+50 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+50 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+59 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+59 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+59 až +104 °F)
	Vytvrdnutia:	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)
Premostenie medzier do max.*2:		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	4 mm
Epoxidové lepidlá WEICON vo vytvrdnutom stave						
Tlak MPa (psi) (DIN EN ISO 604):		55	30	80	10	30
Ťah MPa (psi) (DIN EN ISO 527-2):		50	39	51	50	28
Predĺženie po pretrhnutí (ťah) DIN EN ISO 527-2		2,7 %	2,0 %	3,6 %	2,4 %	0,6 %
Modul E DIN EN ISO 527-2 MPa (KSI)		2 200 - 2 400 (320 - 350)	1 800 - 2 100 (260 - 300)	1 900 - 2 200 (280 - 320)	2 000 - 2 300 (290 - 330)	4 100 - 4 600 (590 - 670)
Ohyb MPa (psi) (DIN EN ISO 178):		58 (8 400)	58 (8 400)	50 (7 300)	50 (7 300)	58 (8 400)
Tvrdosť Shore D (DIN ISO 7619):		82±3	81±3	81±3	82±3	83±3
Stredná pevnosť na stih podľa DIN EN 1465 na:	Oceľ, po opieskovaní N/mm²:	22	21	22	16	20
	Oceľ nerezová V2A opieskovaná N/mm²:	26	23	31	18	20
	Hliník opieskovaný N/mm²:	13	12	14	11	10
	Oceľ žiarovo pozinkovaná 16 N/mm²:	16	13	22	13	19
	Tvrdý PVC, zdrsnený N/mm²:	13	13	11	14	11
Zmrštenie:		1,41 %	1,06 %	0,08 %	0,97 %	0,49 %
Teplotná stálosť:		-50 až +180 °C (-58 až +356 °F)	-50 až +180 °C (-58 až +356 °F)	-50 až +150 °C (-58 až +212 °F)	-50 až +100 °C (-58 až +212 °F)	-50 až +180 °C (-58 až +356 °F)
Tg po vytvrdnutí pri izbovej teplote (DSC):		44,7 °C	---	48,6 °C	52,4 °C	44,3 °C
Tg pri temperovaní pri 120°C:		---	---	49,8 °C	54,2 °C	-

*1 Pre uľahčenie spracovania pri nízkych teplotách je vhodné kartuše a dvojstriekačky pred aplikáciou ohriať na izbovú teplotu (+20°C).

*2 Tieto údaje závisia od typu a prípravy lepených materiálov a musia sa vziať pri lepení do úvahy. Pri zalievaní napr. elektronických súčiastok by hrúbka vrstvy nemala prekročiť 10 mm.

Systémy epoxidových živíc

Epoxidové lepidlá

Technické údaje

Epoxidové lepidlá WEICON v kvapalnom stave						
	Easy-Mix HT 180	Easy-Mix HT 250	vylepšená receptúra Epoxidové Minútové lepidlo	vylepšená receptúra Hliník-Minútové lepidlo	vylepšená receptúra Fast-Metal Minútové lepidlo	
Základ:	Epoxidová živica plnená minerálmi	Epoxidová živica	Epoxidová živica bez plniva	Epoxidová živica s hliníkovým plnivom	Epoxidová živica s vysokým obsahom pevných častíc	
Konzistencia:	pastovité, vyplňujúce medzery	viskózna	kvapalina	pastovité, vyplňujúce medzery	viskózna	
Odtieň po vytvrdnutí:	čierny	sivozelená	mierne žltkastá, číra	hliníková	sivozelená	
Forma dodávky:	Dvojitá kartuša	Dvojitá kartuša	Dvojstriekačka	Dvojstriekačka	Dvojstriekačka	
Minimálna doba skladovania	18 mesiacov	18 mesiacov	18 mesiacov	18 mesiacov	18 mesiacov	
Pomer miešania podľa objemu živica / tužidlo (automaticky) :	2 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	
Doba spracovateľnosti pri +20°C (+68°F) (10 ml dávka)	60 min.	150 min.	4-5 min.	4-5 min.	4-5 min.	
Doby vytvrdnutia pri +20°C	Pevnosť pre ručnú manipuláciu (35 % pevnosť) po:	120 min.	8 h	13 min.	30 min.	20 min.
	Mech. zaťažiteľnosť (50 % pevnosť) po:	4 h	14 h	20 min.	1 h	40 min.
	Konečná pevnosť (100 % pevnosť) po:	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Hustota zmesi (g/cm³):	1,1	2,1	1,2	1,2	1,8	
Viskozita zmesi pri +25°C (+77°F):	pastový	38 000 mPa·s	4 500 mPa·s	11 000 mPa·s	55 000 mPa·s	
Teplota	Spracovania ¹⁾ :	+10 až +40 °C (+50 až +104 °F)	+10 až +40 °C (+50 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+50 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+59 až +104 °F)	+15 až +40 °C (+59 až +104 °F)
	Vytvrdnutia:	+10 až +50 °C (+50 až +122 °F)	+10 až +50 °C (+50 až +122 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)	+6 až +40 °C (+43 až +104 °F)
Premostenie medzier do max. ²⁾ :	4 mm	4 mm	2 mm	4 mm	4 mm	
Epoxidové lepidlá WEICON vo vytvrdnutom stave						
Tlak MPa (psi) (DIN EN ISO 604):	52 (7,540)	60 (8,700)	55	40	30	
Ťah MPa (psi) (DIN EN ISO 527-2):	27 (3,910)	50 (7,200)	50	34	28	
Predĺženie po pretrhnutí (ťah) DIN EN ISO 527-2	---	---	2,7 %	1,1 %	0,6 %	
Modul E DIN EN ISO 527-2 MPa (KSI)	2 300 - 2 700 (330 - 390)	4 000 - 5 000 (600 - 730)	2 200 - 2 400 (320 - 350)	2 200 - 2 700 (320 - 390)	4 100 - 4 600 (590 - 670)	
Ohyb MPa (psi) (DIN EN ISO 178):	46 (6 670)	40 (5 800)	58 (8 400)	58 (8 400)	58 (8 400)	
Tvrdosť Shore D (DIN ISO 7619):	80	90	82±3	76 ± 3	83±3	
Stredná pevnosť na sŕň podľa DIN EN 1465 na:	Oceľ, po opieskovaní N/mm²:	23	20	22	18	20
	Oceľ nerezová V2A opieskovaná N/mm²:	24	---	26	19	20
	Hliník opieskovaný N/mm²:	13	15	13	15	10
	Oceľ žiarovo pozinkovaná 16 N/mm²:	8	---	16	17	19
	Tvrdý PVC, zdrsnený N/mm²:	11	---	13	11	11
Zmrštenie:	0,3 %	approx. 0,7 %	1,41 %	0,8 %	0,49 %	
Teplotná stálosť:	-50 až +180 °C (-58 až +356 °F) krátkodobá až to +230 °C (+446 °F)	-50 až +200 °C (-58 až +392 °F) krátkodobá až to +250 °C (+482 °F)	-50 až +180 °C (-58 až +356 °F)	-50 až +180 °C (-58 až +356 °F)	-50 až +180 °C (-58 až +356 °F)	
Tg po vytvrdnutí pri izbovej teplote (DSC):	54,4 °C	~ +65 °C	44,7 °C	---	44,3 °C	
Tg pri temperovaní pri 120°C:	44,7 °C	---	---	---	-	

Lepidla a tmely

Technické spreje





Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné pošlianky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Pre výrobu:

- ▶ tlmičov vibrácií
- ▶ montážnych meradiel
- ▶ flexibilných tesnení
- ▶ gumených prototypov
- ▶ odlievacích foriem a modelov

Pre opravy:

- ▶ dopravníkových pásov
- ▶ plnoprilových pneumatík
- ▶ dopravných valčekov

Na nátery:

- ▶ valcov
- ▶ odstredivých čerpadel
- ▶ nádrží
- ▶ sklzov a lievikov
- ▶ leštiacich bubnov
- ▶ miešacích zariadení
- ▶ čerpadel
- ▶ zásobníkov
- ▶ cyklónov
- ▶ skriň
- ▶ ukladačích plôch

i WEICON Urethan sú tiež vynikajúce ako izolácia a ochrana strojov pred vibráciami.

VIDEO



WEICON Súprava na opravu pásov

pasta | vysoko elastický | odolný proti opotrebovaniu | odolný proti nárazu a oderu | vysoká chemická odolnosť a odolnosť proti tlaku

WEICON Súprava na opravu pásov je 2-zložkový polyuretánový systém pre rýchlu opravu, retušovanie a potahovanie gumených povrchov.

Má vysokú rýchlosť vytvrdzovania, vysokú elasticitu a odolnosť proti opotrebovaniu, je nárazuvzdorný a veľmi odolný proti oderu a má obzvlášť vysokú odolnosť proti roztrhnutiu. Pre svoju vysokú mechanickú pevnosť je vhodný najmä na opravy gumených a kovových dielov, ktoré sú vystavené nárazom, oderu, vibráciám alebo kmitaniu.

Súprava na opravu pásov sa vyznačuje jednoduchým a rýchlym spracovaním. Systém je vhodný pre mnohé aplikácie, ako sú opravy a nátery dopravných pásov a dopravných pásov, opravy gumových náterov, ako flexibilná ochrana proti opotrebovaniu a na rýchlu opravu opotrebovaných gumených povrchov.

Sada obsahuje okrem polyuretánového systému aj základný náter na prípravu povrchu a stierku na rovnomerné rozloženie hmoty.

Aby sme pokryli čo najviac aplikácií, okrem klasického 500 g pracovného balenia, ktoré sa spracováva ručne, je k dispozícii ďalšie balenie, ľahko manipulovateľná 540 g dvojité kartuša.



Súprava na opravu pásov 550

▶ 500 g + 1K Primer G 50 g
10058384

Súprava na opravu pásov 590

▶ 540 g + 1K Primer G 50 g
10058392

WEICON Súprava na opravu pásov SF

pasta | rýchle vytvrdzovanie | vysoko elastický | odolný proti opotrebovaniu | odolný proti nárazu a oderu | vysoká chemická odolnosť a odolnosť proti tlaku

WEICON Súprava na opravu pásov SF je rýchlo vytvrdzujúci 2-zložkový polyuretánový systém. Vysoko elastické, odolné voči opotrebovaniu, nárazu a oderu a vysokej odolnosti proti roztrhnutiu. Špeciálne navrhnutý pre rýchlu a spoľahlivú opravu dopravných pásov a na opravu a náter gumených povrchov. Krátky čas spracovania, dve až tri minúty. Môže sa zaťažiť po jednej hodine. Úplné vytvrdnutie po troch hodinách.

Súprava na opravu pásov SF

▶ 540 g + 1K Primer G 50 g
10062980



	Súprava na opravu pásov	Súprava na opravu pásov SF
	Technické údaje Urethan 85	Technické údaje Urethan 85 SF
Základ	Polyurea	
Pomer miešania podľa hmotnosti	10:100	10:100
Viskozita zmesi	pasta	pasta
Doba spracovateľnosti	20 min.	3 min.
Mechanická pevnosť (20 °C) po	6-8 h	1 h
Konečná pevnosť	24 h	3 h
	Technické údaje Primer	
Konzistencia	viskózna	
Farba	čierna	
Minimálna doba skladovania	18 mon.	
Teplota pre spracovanie	do +80 °C	
Hustota zmesi	0.9 g/cm³	
Spotreba	150 - 200 g/m²	

Polyuretánové systémy

Urethan

Urethan 45

tvrdosť Shore: A 45

▶ 500 g
10022361

Urethan 60

tvrdosť Shore: A 60

▶ 500 g
10022363

Urethan 80

tvrdosť Shore: A 80

▶ 500 g
10012368

Urethan 85

tvrdosť Shore: A 85

▶ 500 g
10058331
pracovné
balenie▶ 540 g
10058344
kartuša

Urethan 90 SF

tvrdosť Shore: D 90

▶ 550 g
10053974

VIDEO



Urethan 85 SF

vysoká odolnosť proti opotrebovaniu | rýchle
vytuhnutie | pasta | tvrdosť Shore: A 85

WEICON Urethan 85 SF je špeciálny, pastovitý polyuretán na nátery a opravy gumených povrchov. Polyuretánom možno opraviť napríklad dopravné pásy v priemyselných závodoch, v povrchovej ťažbe, alebo v baniach. Urethan 85 SF má veľmi vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.

Neobsahuje rozpúšťadlá a spracováva sa pri izbovej teplote. Pred spracovaním je potrebné povrch, ktorý sa má ošetrovať, zdrsniť a následne navlhčiť špeciálnym dvojzložkovým Primerom (Primer na gumené), inak sa nevytvorí žiadna príľnavosť k povrchu. Doba na spracovanie je 2 až 3 minúty. Na vytvrdnutie nie je potrebné žiadne dodatočné zahrievanie. Povrchy, ktoré boli natreté s Urethan 85 SF, je možné zaťažiť po jednej hodine. Úplné vytvrdnutie je ukončené po 3 hodinách. Na natretie kovových povrchov je k dispozícii špeciálny Primer.

▶ 540 g
10063302
kartušaOprava dopravného pásu
Urethan 85

Dávkovacia pištoľ 2K 10:1

Doporučené pre 2-zložkovú
540-g-kartušu.

10057514



1K Primer G

Prostriedok pre zlepšenie
príľnavosti pre gumené povrchy.


10104614



Zmiešavacia dýza MFHX

Vhodné pre Urethan 85 a Urethan
85 SF (540-g-kartušu).

10057191



Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné počiernenky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Technické údaje:

	Urethan 45	Urethan 60	Urethan 80	Urethan 85	Urethan 85 SF	Urethan 90 SF
Základ	polyurea	polyuretán	polyuretán	polyurea	polyurea	polyuretán
Farba	svetlo béžová	svetlo béžová	svetlo béžová	čierny	čierny	hnedý
Minimálna doba skladovania	12 mes.	12mes.	12 mes.	12 mes.	12 mes.	12 mes.
Relatívna vlhkosť vzduchu	<70 %	<70 %	<70 %	<70 %	<70 %	<70 %
Pomer miešania podľa hmotnosti	100:180	100:150	100:80	10:100	1:10	100:23
Pomer miešania podľa objemu	100:198	100:165	100:88	10:104	---	100:31
Viskozita živica (pri +25 °C)	5.000 mPa·s	5.000 mPa·s	5.000 mPa·s	---	600 mPa·s	---
Viskozita tužidlo (pri +25 °C)	500 mPa·s	520 mPa·s	190 mPa·s	---	13.000 mPa·s	---
Viskozita zmesi (pri +25 °C)	1.500 mPa·s	1.500 mPa·s	2.000 mPa·s	---	4.500 mPa·s	3.000 mPa·s
Hustota zmesi	1,04 g/cm³	1,04 g/cm³	1 g/cm³	1,1 g/cm³	1,1 g/cm³	1,6 g/cm³
Doba spracovateľnosti	25 min.	25 min.	25 min.	20 min.	3 min.	8 min.
Mechanicky zaťažiteľné po	12 - 20 h	12 - 20 h	12 - 20 h	6-8 h	1 h	2 - 3 h
Konečná tvrdosť (100 % tvrdosť)	48 h	48 h	48 h	24 h	3 h	24 h
Pevnosť v ťahu DIN EN ISO 527-2	3,5 MPa	5 MPa	8 MPa	7,8 MPa	8,4 N/mm²	---
Odolnosť proti roztrhnutiu DIN EN ISO 527-2	1450 %	1250 %	600 %	470 %	590 %	---
Odolnosť proti roztrhnutiu	7,5 kN/m	10 kN/m	15 kN/m	31 kN/m	31 kN/m	---
Tvrdosť (Shore A)	45	60	80	85	approx. 85±3	90
Pevnosť v šmyku pri ohybe hrúbka materiálu 1,5 mm DIN EN 1465	Oceľ, po opieskovaní	---	---	8 N/mm²	---	22 N/mm²
	Oceľ nerezová V2A opieskovaná	---	---	8 N/mm²	---	25 N/mm²
	Hliník opieskovaný	---	---	7 N/mm²	---	14 N/mm²
	Oceľ žiarovo pozinkovaná	---	---	4 N/mm²	---	7 N/mm²
Odolnosť proti teplotám:	-60 °C až +90 °C (-76 - +194 °F)	-60 °C až +90 °C (-76 - +194 °F)	-60 °C až +90 °C (-76 - +194 °F)	mokrý: -60 °C až +60 °C (-76 - +140 °F) suchý: -60 °C až +100 °C (-76 - +212 °F)	mokrý: -60 °C až +80 °C (-76 - +176 °F) suchý: -60 °C až +100 °C (-76 - +212 °F)	-60 °C až +90 °C (-76 - +194 °F)

Príprava povrchov a príslušenstvo



Primer M 100

Pre nenasiakavé povrchy (napr. hliník, oceľ, oceľ nerezová, mosadz, zinok, staniol), plasty (napr. PA6.6, sklolaminát, PUR), lakované povrchy, smalty, keramika a sklo.

► 25 ml 10061188
► 250 ml 10047214

Primer S 300

Pre porézne a savé materiály, napr. drevo, betón, kameň a mnoho ďalších.

► 25 ml 10061215
► 250 ml 10047211

1K Primer G

Prostriedok pre zlepšenie príľnavosti pre gumené povrchy.

► 50 ml 10058371

Farebná pasta - čierna

Špeciálna farebná pasta na báze jemne rozptýlených farebných pigmentov

► 250 ml 10024676

Aplikátor vlnený

Pre nanášanie WEICON Primerov

10032350

Polyuretánové systémy

Urethan

Technické údaje:

Materiál		Doporučená predpríprava povrchu
ABS		Čistič povrchov
Hliník	bez náteru	Čistič povrchov + jemne zdrsnený + Primer M 100
	chromatovaný	Čistič povrchov
	eloxovaný	Čistič povrchov + Primer M 100
	práškovany	Čistič povrchov + Primer M 100
	so základným náterom	Čistič povrchov
	lakovaný	Primer M 100
EPDM		nízka adhézia aj pri použití Primeru
Skloaminát	hladká / drsná strana	Primer M 100
	podlahové krytiny	Primer M 100
	ručný laminát	Primer M 100
Sklo	neošetrené, číre	Primer M 100**
	keramický povrch	Primer M 100*
Drevo	s fenolovým povrchom (sietotlačová doska)	Čistič povrchov + jemne zdrsnený + Primer M 100
	neošetrený	zotretie vlhkosti + Primer S 300
PA (polyamid)		Primer M 100*
Tvrdá PIR pena (polyisokyanurát)		Čistič povrchov
PMMA (Plexisklo)		Primer M 100*
Polywood		jemne zdrsnený + Čistič povrchov
PS	tvrdá pena	Čistič povrchov
	dosky	nedoporučené pre aplikáciu Urethanu
Tvrdá PUR pena		Čistič povrchov
PUR elastomér		Čistič povrchov + Primer M 100
PVC	dosky	Čistič povrchov
	tvrdá pena	Čistič plastov
Oceľ	bez náteru	Čistič povrchov + Primer M 100
	chromatovaný	Čistič povrchov
	vo fólii	nedoporučené pre aplikáciu Urethanu
	so základným náterom	Čistič povrchov + Primer M 100
	lakovaný	Čistič povrchov + Primer M 100
	práškovany	Čistič povrchov + Primer M 100
	VA (oceľ nerezová)	Čistič povrchov + jemne zdrsnený + Primer M 100
	pozinkovaný	Čistič povrchov + jemne zdrsnený + Primer M 100

* Nutné vyskúšať

** Chráňte pred UV-žiarením

Spotreba:

Nanesená vrstva (mm):	Spotreba / m ² (kg)	
	Urethan 45, 60, 80, 85	Urethan 90 SF
0,20*	0,21	0,32
0,50	0,53	0,80
1,00	1,05	1,60
1,50	1,60	2,40
2,00	2,10	3,20
2,50	2,65	4,00
3,00	3,20	4,80
3,50	3,70	5,60
4,00	4,20	6,40

*Minimálna nanášaná vrstva



Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Maziva pre národné pochlbenky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Rýchle Prilnavé Spoľahlivé



Vysokopevné, rýchlo vytvrdzujúce, 2-zložkové, konštrukčné lepiace hmoty na báze polyuretánu, s veľmi dobrou priľnavosťou na najrôznejších materiáloch. Vysoká viskozita umožňuje spracovanie aj na zvislých plochách. 2-zložkový systém zaisťuje rýchle a kontrolované vytvrdnutie. Vďaka tomu je proces lepenia takmer nezávislý na hrúbke vrstvy, vlhkosti vzduchu a teplote prostredia.

Nasledovné materiály je možné medzi sebou spájať, s vysokou pevnosťou v ťahu a v šmyku, a s tlmiacou schopnosťou:

- ▶ lamináty vystužené vláknom (napr. EP-GFK, UP-GFK, CFK, SMC, GFK)
- ▶ plasty (napr. PVC, ABS, PMMA, PC, fenol)
- ▶ polyuretán, epoxid, polyester
- ▶ oceľ, hliník, nehrdzavejúca oceľ
- ▶ drevo, keramika a mnoho ďalších.

WEICON Easy-Mix PU-90 / PU-240 / PU Crystal sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

- ▶ rýchly nárast pevnosti
- ▶ rýchlo vytvrdzujúci aj na zvislých plochách, nestekavý, tvárny
- ▶ vysoká pevnosť v ťahu, šmyková a rázová pevnosť
- ▶ trvale elastický, s rázovou pevnosťou, minimálne zmrštenie
- ▶ pre interiéry aj exteriéry
- ▶ odolný proti klíme prostredia a chemikáliám
- ▶ brúsiteľný a prelakovateľný po cca. 30 minútach
- ▶ materiálovo neutrálny
- ▶ teplotne stály od -40°C do +125°C (-40 až +257°F)



Easy-Mix PU-90

vysoká pevnosť | extrémne rýchlo tvrdnúce | vysoká viskozita | doba spracovania cca. 90 sekúnd

▶ 50 ml
10045123



Easy-Mix PU-240

vysoká pevnosť | extrémne rýchlo tvrdnúce | vysoká viskozita | doba spracovania cca. 240 sekúnd

▶ 50 ml
10045124



Easy-Mix PU Crystal


vysoká pevnosť | rýchlo vytvrdzujúce | odolné UV žiareniu pre transparentné a opticky náročné lepenie | doba spracovania cca. 120 až 240 sekúnd

▶ 50 ml
10058319



D50 - dávkovacia pištoľ

10005237

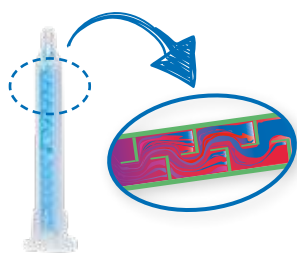

QUADRO-zmiešavacia dýza A

10005236

WEICON Easy Mix dávkoč NOVÝ

ručný dávkoč | jednoduché použitie | ekonomický

Pomôcka na dávkovanie produktov Easy-Mix v 50 ml kartuši. Piest pre pomery miešania 1:1 a 2:1.

10101999



Polyuretánové systémy

PU-90

PU-240



Chemická odolnosť WEICON Polyuretánové systémy po vytvrdnutí

2-propanol	-	Kyselina sírová 5%	0
Acetón	-	Kyselina soľná 5%	+
Alkohol	0	Lúh draselný 20%	+
Benzín (92 až 100 oktanov)	-	Lúh sodný 20%	-
Biely olej	+	Lúhy, riedené	+
Chladiace mazivo, vodou riediteľné	+	Metanol	-
Čpavok 10 %	0	Metyl-etyl-ketón	-
Etanol	-	Motorové oleje, minerálne a syntetické	+
Etylglykol	-	Nafta / topný olej	-
Frigen	-	Ochrana proti mrazu	+
Glyceriín (Glykol)	+	Peroxid vodíka 3%	+
Hydraulický olej	0	Prevodkový olej	-
Jedlý olej / rastlinný olej	-	Riedidlo lakové	-
Ketóny	-	Silikónový olej, koncentrovaný	-
Kyselina citrónová 10%	+	Slaná / morská voda	+
Kyselina dusičná 5%	-	Toluén	+
Kyselina fosforečná 5%	+	Umyvací benzín	+
Kyselina fosforečná, koncentrovaná	-	Voda	+
Kyselina mravčia, koncentrovaná	-	Voda, +90 °C	0
Kyselina octová >5%	-	Xylol	+

+ = odolný 0 = časovo obmedzené - = nie je odolný

Technické údaje

	Easy-Mix PU-90	Easy-Mix PU-240	Easy-Mix PU Crystal
Základ	Polyuretán	Polyuretán	Polyuretán
Pomer miešania živica / tužidlo	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Odtieň po vytvrdnutí	čierny	čierny	kryštáľovo číry
Hustota zmesi	1,30 - 1,35 g/cm³	1,30 - 1,35 g/cm³	1,13 g/cm³
Doba spracovateľnosti pri +20°C	90 sek.	240 sek.	2 - 4 min.
Ručná pevnosť (35% pevnosti) po	5 min.	10 min.	30 min.
Mechanická pevnosť (50% pevnosti) po	10 min.	30 min.	60 min.
Konečná pevnosť (100% pevnosti) po	12 h	12 h	12 h
Vyplnenie medzery	0,1 - 4,0 mm	0,1 - 4,0 mm	0,1 - 4,0 mm
Na hliníku (0,26 mm)	13 N/mm² (1.900 psi)	14 N/mm² (2.000 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)
Na nenatretej oceli (0,26 mm)	19 N/mm² (2.800 psi)	23 N/mm² (3.300 psi)	17 N/mm² (2.500 psi)
Na nerezovej oceli (0,26 mm)	17 N/mm² (2.500 psi)	18 N/mm² (2.600 psi)	17 N/mm² (2.500 psi)
Stredný Modul E pri +20°C (+68°F)	650 - 750 N/mm² (90 - 110 ksi)	450 - 550 N/mm² (70 - 80 ksi)	240 - 280 N/mm² (35 - 40 ksi)
Tvrdosť Shore D (DIN ISO 7619)	66	68	73
Pevnosť v ťahu ISO 527 max.	21 N/mm² (3.000 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)	12 N/mm² (1.750 psi)
Natiahnutie po pretrhnutí ISO 527 max.	35%	31%	20%
Odolnosť proti teplotám	-55 až +125°C (-67 až +257°F)	-55 až +125°C (-67 až +257°F)	-55 až +100°C (-67 až +212°F)
Tepelná tvarová stálosť	+65°C (+149°F)	+65°C (+149°F)	+50°C (+122°F)
Teplota rozkladu TGA (Onset-Temp.)	+330°C (+626°F)	+336°C (+637°F)	-
Teplota prechodu sklom	Tg po vytvrdnutí pri izbovej teplote	45,6°C	30,9°C
	Tg po temperovaní pri 120°C	31,1°C	27,0°C
			48,0°C
			-

VIDEO



Konstruktívne lepidlá WEICON RK-1300 / RK-1500 sú rýchle, pri izbovej teplote tuhnuce, lepidlá na báze metakrylátu. Lepidlá sa spracovávajú bez miešania, tzn. nie je nutné miešať obidva komponenty (lepidlo a aktivátor).

Vytvrdnutie začína, akonáhle sa k sebe priložia diely s naneseným lepidlom a aktivátorom.



Aktivátor



Lepidlo



Spojiť dohromady

Vysokopevné | s odolnosťou proti úderu

RK-1300/1500 umožňujú vysokopevné spojenie rôznych materiálov:

- ▶ kovy (aj natreté), napr. oceľ, hliník, meď, zinok a jeho zliatiny, ferity (feromagnetický materiál)
- ▶ plasty *, napr. ABS, polystyrol, tvrdé PVC, polykarbonát, polyfenylénoxid, polyesterové výlisky
- ▶ lamináty (GFK, CFK, sklolaminát atp.)
- ▶ drevo a drevité materiály (napr. MDF)
- ▶ sklo, keramika a kameň

*Polyamidy, PTFE®, polyolefiny atď. len po špeciálnej príprave povrchu napr. fluorovaním, nízkotlakovou plazmou, koronizáciou, opálením a pod.

RK-1300/1500 sa vyznačujú špecifickými vlastnosťami:

- ▶ spracovanie bez zmiešavania
- ▶ vysoká a rýchla počiatočná príľnavosť
- ▶ vytvrdzuje s trvalou zostatkovou pružnosťou a s rázovou pevnosťou
- ▶ použiteľnosť v širokom rozsahu teplôt
- ▶ odolnosť proti starnutiu.

Tým sa ponúkajú mnohostranné možnosti použitia najmä pri montáži, v priemysle a vo výrobe.

Vďaka spracovaniu postupom bez miešania sú WEICON RK-1300/1500 vhodné pre výrobné procesy s časovým oneskorením medzi montážou a polohovaním, resp. pri výrobe s dlhými intervalmi.

2-zložkové
Nemiešateľné
2-component

Akrylátové konštrukčné lepidlá

RK-1300

RK-1500

RK-1300

pasta | vysokopevný | rýchle vytvrdnutie

▶ 60 g*¹ ▶ 330 g*² ▶ 1,0 kg*¹ ▶ 6,0 kg*²
 10000118 10007508 10007378 10000126

*¹ kompletne balenie, obsahujúce lepidlo a aktivátor
 *² bez Aktivátora

RK-1500

tekuté | vysokopevné | rýchle vytvrdnutie

▶ 60 g*¹ ▶ 310 g*² ▶ 1,0 kg*¹ ▶ 6,0 kg*²
 10008905 10016249 10002622 10008677

*¹ kompletne balenie, obsahujúce lepidlo a aktivátor
 *² bez Aktivátora



Vysoko pevný S trvalou zvyškovou pružnosťou Spoľahlivý výsledok



Konštrukčné lepiace hmoty na báze MMA (metylmetakrylát) s veľmi dobrou príľnavosťou na laminátoch vystužených vláknami, na mnohých plastoch, kovoch a ďalších. Vďaka modernému miešaciemu a dávkovaciemu systému je možné typy Easy-Mix v jedinom kroku, čisto a presne, automaticky dávkovať, miešať a nanášať. Tým je zaručená rovnomerná kvalita a spoľahlivosť procesu po celú dobu sériovej výroby. Vysoká viskozita umožňuje spracovanie aj na zvislých plochách. Nasledujúce materiály možno medzi sebou spájať s vysokou pevnosťou v ťahu a v šmyku, s tlmiacou schopnosťou:

- ▶ plasty (napr. PVC, ABS, PMMA, sklolaminát, fenol)
- ▶ polyuretán, epoxid
- ▶ oceľ, hliník, oceľ nerezová
- ▶ drevo, keramika atď.

Konštrukčné lepidlá sa vyznačujú nasledovnými vlastnosťami:


- ▶ vysoká pevnosť v ťahu, pevnosť na strih a úder
- ▶ rýchly nárast pevnosti
- ▶ pre interiéry i exteriéry
- ▶ odoláva klíme prostredia a chemikáliám
- ▶ brúsiteľný a prelakovateľný
- ▶ teplotne stály od -55°C do +125°C (-67 až +257°F)



Easy-Mix RK-7300

veľmi dobrá príľnavosť na plastoch
a EPDM | vysoká pevnosť | vysoká
viskozita | odolnosť proti úderu


▶ 50 g
10048640

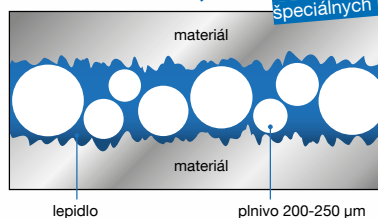

Konštantný lepený spoj pomocou
špeciálnych plniv (sklenené guľôčky)

Quadro-zmiešavacia dýza B

10029793

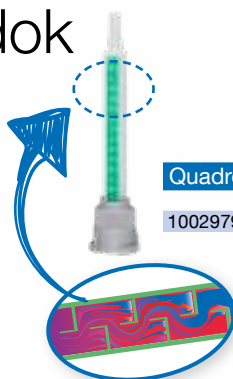

Konštrukčné lepidlá Easy-Mix RK-7000 / RK-7100 / RK-7200 je možné univerzálne používať v týchto oblastiach:

- ▶ spracovanie plastov
- ▶ strojárstvo
- ▶ výroba modelov a foriem
- ▶ oceľové konštrukcie
- ▶ elektrotechnika
- ▶ výroba karosérií a vozidiel
- ▶ výstavy a veľtrhy



Akrylátové konštrukčné lepidlá RK-Konštrukčné lepidlá a Plastic Bond



Easy-Mix RK-7000

pomaly tvrdnúce | vysoká pevnosť |
odolnosť proti úderu | trvalá
zvyšková pružnosť

► 50 g
10064289



VIDEO



Easy-Mix RK-7100

rýchle vytvrdnutie | vysoká
pevnosť | odolnosť proti úderu |
trvalá zvyšková pružnosť

► 50 g
10062198
krémovo biela
mliečna

► 50 g
10058265
čierna



Easy-Mix RK-7200

transparentné, vysoká pevnosť |
húževnaté a odolné proti úderu

► 50 g
10034573



Plastic-Bond

veľmi dobrá priľnavosť na plastoch |
vysoká pevnosť | odolnosť proti
úderu | trvalá zvyšková pružnosť

► 24 ml
10048702

Voliteľne možno pre
spracovanie použiť
zmiešavaciu dýzu Quadro
(obj. čís. 10005236).

Plastic-Bond, súprava

Obsahuje:

Plastic-Bond, malú drevenú špachtľu,
Quadro-zmiešavaciu dýzu, PE-rukavice

► Set
10059464

**Náš DIY
TIP**



- ▶ transparentné
- ▶ pre nízkoenergetické plasty
PP | PE | HDPE | LDPE | HDP
- ▶ pre malé medzery
- ▶ nie je potrebná žiadna predbežná úprava



1:1 System

Plasty ako PE a PP sa dnes čoraz častejšie používajú takmer vo všetkých priemyselných odvetviach vďaka svojim špecifickým vlastnostiam, akými sú tvárnosť, elasticita, pevnosť v ohybe, tepelná odolnosť a tepelná vodivosť a ich chemická odolnosť. Pri lepení týchto plastov bolo predtým potrebné povrch zložiť vopred upraviť, napr.:

- ▶ mechanicky (brúsením, pieskovaním, atď.)
- ▶ chemicky (fluoráciou)
- ▶ fyzicky (plameňom, korónou, plazmou)

Pomocou lepidiel WEICON Easy-Mix PE-PP 45 a PE-PP 50 tieto predúpravy nie sú potrebné. V lepidle je „integrovaný primer“, ktorý aktivuje povrchy a umožňuje vysokopevnostné spoje.

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 a PE-PP 50 sú 2-zložkové konštrukčné lepidlá na báze metylmetakrylátu. Sú vhodné najmä na konštrukčné vysokopevnostné lepenie nízkoenergetických plastov, ako napr. PE, PP, PA a TPE.

To platí aj pre plasty, ako napr.

- ▶ tvrdý PVC (polyvinylchlorid)
- ▶ ABS (akrylnitrilbutadiénakrylát)
- ▶ PC (polykarbonát)
- ▶ PMMA (polymetylmetakrylát)
- ▶ lamináty (GFK, CFK, sklolaminát atď.)

rovnako ako pre iné materiály je možné Easy-Mix PE-PP 45 a PE-PP 50 použiť ako „univerzálne lepidlo“.

Vlastnosti

- ▶ žiadna príprava zlepuvaných častí, („integrovaný primer“)
- ▶ krátka doba spracovateľnosti
- ▶ rýchly nárast pevnosti
- ▶ vysoká konečná pevnosť
- ▶ vytvrdzuje s trvalou zostatkovou pružnosťou
- ▶ odolné proti starnutiu
- ▶ odoláva chemikáliám
- ▶ pasta, nerozteková

**NEMOŽNÉ
SPOJENIE?**

Výzva lepenia plastov



Easy-Mix PE-PP 50

▶ 24 ml	▶ 50 ml
10062144	10058667
transparentný	transparentný

Dávkovacia pištoľ D50

10005237

HELIX-zmiešavacia dýza B

10030395

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 vďaka transparentnému vytvrdzovaniu je vhodný najmä pre opticky náročné spoje. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu je lepidlo vhodné na spoje s nulovou medzerou a na lepenie podkladov s extrémne malými medzerami menej ako 0,2 mm.

- ▶ doba spracovania 6 minút
- ▶ vyplnenie medzery od 0 do 1 mm
- ▶ pevnosť na ručnú manipuláciu po 12 minútach

K DISPOZÍCII AJ
AKO
SÚPRAVA



Easy-Mix PE-PP 50, súprava

Obsahuje:

Easy-Mix PE-PP 50 24 ml,
malú drevenú špachtľu, Helix-
zmiešavaciu dýzu, PE-rukavice

▶ 24 ml
10062146

Obsahuje:

Easy-Mix PE-PP 50 50 ml,
Helix-zmiešavaciu dýzu,
Easy Mix dávkovač

▶ 50 ml
10103295 **NOVÝ**

Akrylátové konštrukčné lepidlá

PE-PP 45

PE-PP 50



Easy-Mix PE-PP 45

► 45 ml

10058276takmer bezfarebný,
priesvitný

Dávkovacia pištoľ D 50 10:1

10059295

Zmiešavacia dýza 10:1 B

10023115

Piest-špeciálny

10023341Na prestavbu dávkovacej pištole
Easy-Mix D 50 na Easy-Mix PE-PP 45


Vďaka mierne vyššej viskozite WEICON Easy-Mix PE-PP 45 ľahko vyrovná lepené spoje do 1 mm a vďaka plnivám (skleneným guľôčkam), obsiahnutým v lepidle, zabezpečí medzeru na spoji minimálne 0,20 mm.

- doba spracovateľnosti 2-3 minúty
- premostenie adhéznej škáry min. 0,15 - 0,20 mm
- pevné po 120 - 180 minútach

Odolnosť proti starnutiu spoja PE


Odolnosť proti starnutiu spoja PP

po skladovaní v rôznych médiách (14 dní pri izbovej teplote)

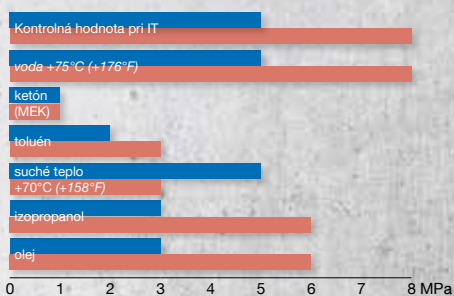


Špecifikácia skúšobných vzoriek:
Norma: DIN EN 1465
Lepiaci plocha: 12,5 mm x 25 mm
Hrúbka lepidla: 0,2 mm


Vytvrdzovanie: 7 dní pri izbovej teplote
Skúšobná rýchlosť: 10 mm/min.

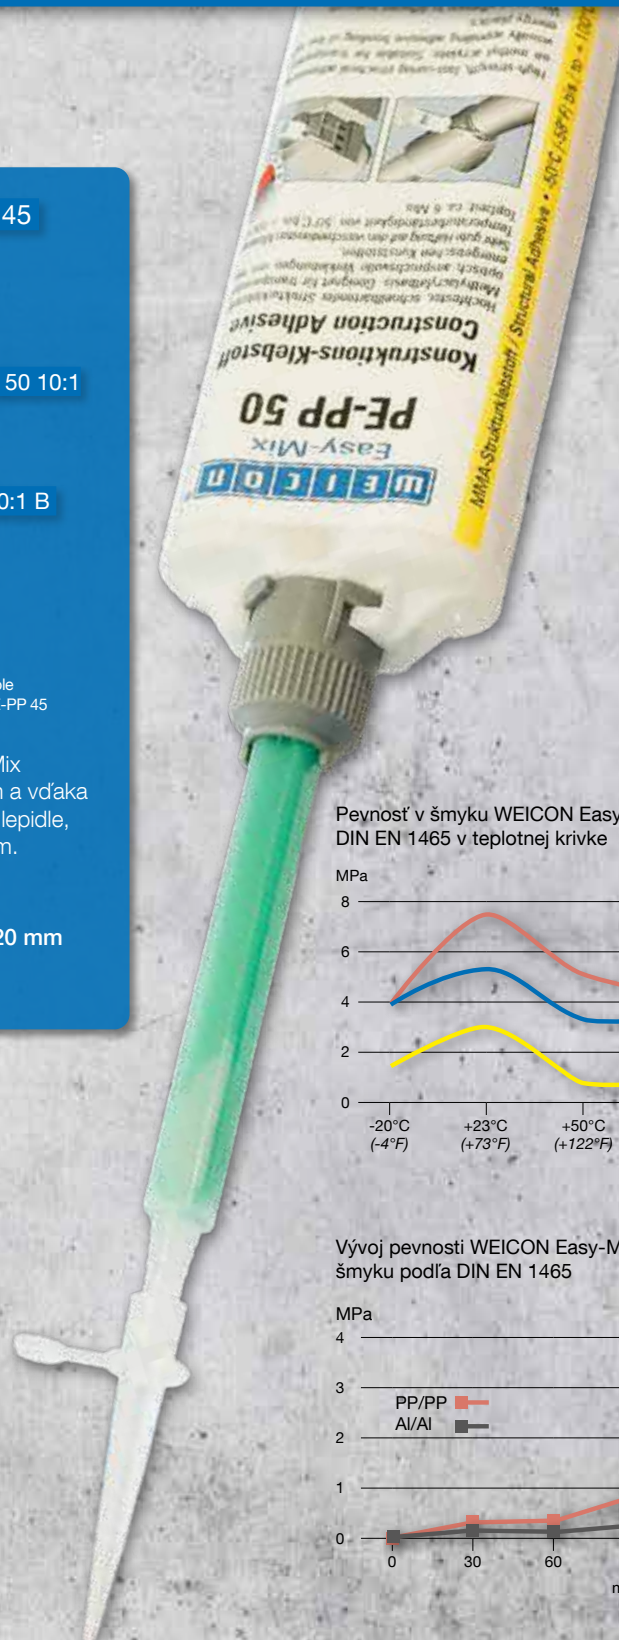

Pevnosť v šmyku WEICON Easy-Mix PE-PP 45 podľa DIN EN 1465 v teplotnej krivke

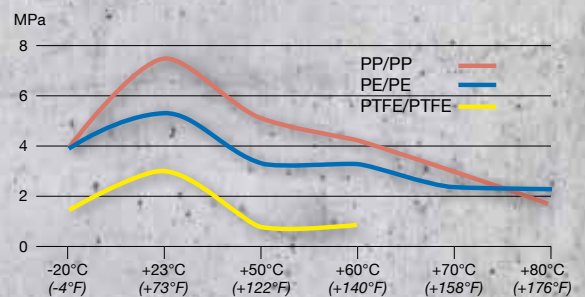

Vývoj pevnosti WEICON Easy-Mix PE-PP 45 pri skúškach v šmyku podľa DIN EN 1465

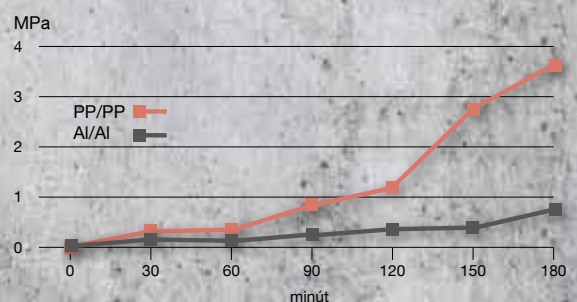

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náčrtné podmiatky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Technické údaje

	RK-1300	RK-1500	RK-7000	RK-7100	RK-7100 čierny	RK-7200	RK-7300	PE-PP 45	PE-PP 50	Plastic-Bond
Základ	Metylmetakrylát		Metylmetakrylát							Metylmetakrylát
Pomer miešania živica / tužidlo	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	10 : 1	1 : 1	1 : 1
Odtieň po vytvrdnutí	béžový, matný	žltkastý transparentný	krémovo biely, mliečny	krémovo biely, mliečny	čierny	transparentný	priehľadný/krémovo biely	takmer bezfarebný, priehľadný	transparentný	krémovo biely, mliečny
Hustota zmesi	-	-	0,98 - 1,02 g/cm³	0,98 - 1,02 g/cm³	0,98 - 1,02 g/cm³	1,1 g/cm³	1,00 g/cm³	1,07 g/cm³	1,00 g/cm³	0,98 - 1,02 g/cm³
Doba spracovateľnosti pri +20°C (+68°F)	-	-	cca. 15 min.	cca. 5 min.	cca. 5 Min.	cca. 1 - 2 min.	cca. 8 min.	cca. 2 - 3 min.	cca. 6 min.	cca. 15 min.
Viskozita zmesi (mPa.s)	21.000 (lepido)	4.500 (lepido)	40.000 - 60.000	40.000 - 60.000	40.000 - 60.000	5.000 - 6.000	170.000 - 200.000	45.000	20.000	40.000 - 60.000
Vyplnenie medzery	max. 0,40 mm (jednostranné naniesenie aktivátora*) max. 0,80 mm (obojsstranné naniesenie aktivátora*)		0,1 - 5,0 mm	0,1 - 5,0 mm	0,1 - 5,0 mm	0,1 - 2,0 mm	0,25 - 1,0 mm	0,25 - 1,0 mm	0 - 1,0 mm	0,1 - 5,0 mm
Odolnosť proti teplotám	-50°C až +130°C (-58 až +266°F), krátkodob (30 min.) až +180°C (+356°F)		-55 až +125°C (-67 až +257°F)	-55 až +125°C (-67 až +257°F)	-55 až +125°C (-67 až +257°F)	-40 až +120°C (-40 až +248°F)	-55 až +100°C (-67 až +212°F)	-50 až +80°C (-58 až +176°F)	-50 až +80°C (-58 až +176°F) krátkodob až +100°C (+212°F)	-55 až +125°C (-67 až +257°F)
Pevnosť na ručnú manipuláciu (35% pevnosti) po	cca. 6 min.	cca. 5 min.	cca. 40 min.	cca. 25 min.	cca. 25 min.	cca. 8 min.	cca. 1 h	2 - 3 h (PP-PP) 6 h (Alu-Alu)	cca. 12 min.	cca. 40 min.
Mechanická pevnosť (50%) po	cca. 9 min.	cca. 8 min.	cca. 60 min.	cca. 60 min.	cca. 60 min.	cca. 12 min.	cca. 8 h	3 - 4 h (PP-PP) 24 h (Alu-Alu)	cca. 12 h	cca. 60 min.
Konečná pevnosť (100% pevnosti) po	cca. 24 h	cca. 24 h	cca. 12 h	cca. 12 h	cca. 12 h	cca. 6 h	cca. 24 h	24 h (PP-PP) 72 h (Alu-Alu)	cca. 24 h	cca. 12 h
Tvrdosť Shore D DIN ISO 7619	-	-	70	75	75	45 - 55	40 - 50 D	55	55	70
Pevnosť v ťahu DIN EN 1465:										
- Hliník	20 N/mm² (2.900 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)	19 N/mm² (2.760 psi)	5 N/mm² (730 psi)	14 N/mm² (2.030 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)
- Oceľ	25 N/mm² (3.600 psi)	25 N/mm² (3.600 psi)	23 N/mm² (3.300 psi)	23 N/mm² (3.300 psi)	23 N/mm² (3.300 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	5 N/mm² (730 psi)	17 N/mm² (2.470 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	23 N/mm² (3.300 psi)
- Oceľ nerezová	25 N/mm² (3.600 psi)	30 N/mm² (4.350 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	27 N/mm² (3.900 psi)	4 N/mm² (580 psi)	16 N/mm² (2.320 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)
- PC (polycarbonate)	10 N/mm² (1.450 psi)	10 N/mm² (1.450 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	7 N/mm² (1.020 psi)	6 N/mm² (870 psi)	6 N/mm² (870 psi)	6 N/mm² (870 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)
- PMMA	9 N/mm² (1.310 psi)	8 N/mm² (1.160 psi)	9 N/mm² (1.310 psi)	9 N/mm² (1.310 psi)	9 N/mm² (1.310 psi)	4 N/mm² (580 psi)	6 N/mm² (870 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	8 N/mm² (1.160 psi)	9 N/mm² (1.310 psi)
- ABS	6 N/mm² (900 psi)	6 N/mm² (900 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	8 N/mm² (1.160 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)	3 N/mm² (440 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)
- PVC-Hart	7 N/mm² (1.000 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	8 N/mm² (1.160 psi)	11 N/mm² (1.600 psi)	14 N/mm² (2.030 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)
- GFK	16 N/mm² (2.320 psi)	20 N/mm² (2.900 psi)	21 N/mm² (3.000 psi)	21 N/mm² (3.000 psi)	21 N/mm² (3.000 psi)	9 N/mm² (1.310 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	17 N/mm² (2.470 psi)	15 N/mm² (2.200 psi)	21 N/mm² (3.000 psi)
- CFK	24 N/mm² (3.500 psi)	27 N/mm² (3.920 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	16 N/mm² (2.320 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	22 N/mm² (3.190 psi)
- Polyamid 6.6	2 N/mm² (300 psi)	3 N/mm² (400 psi)	1 N/mm² (150 psi)	1 N/mm² (150 psi)	1 N/mm² (150 psi)	2 N/mm² (290 psi)	3 N/mm² (440 psi)	6 N/mm² (870 psi)	2 N/mm² (290 psi)	1 N/mm² (150 psi)
- POM (Polyoxymethylén)	-	-	-	-	-	-	5 N/mm² (730 psi)	2 N/mm² (290 psi)	-	-
- PE-HD	-	-	-	-	-	-	5 N/mm² (730 psi)	7 N/mm² (1.000 psi)	12 N/mm² (1.740 psi)	-
- PP (polypropylén)	-	-	-	-	-	-	6 N/mm² (870 psi)	8 N/mm² (1.160 psi)	8 N/mm² (1.160 psi)	-
- PTFE (polytetrafluorethylén)	-	-	-	-	-	-	2 N/mm² (290 psi)	-	-	-
- EPDM (Shore A70)	-	-	-	-	-	-	1 N/mm² (150 psi)	-	-	-
Teplota skleného prechodu Tg	Tg po vytvrdnutí pri IT	-	-39,8°C	-40,3°C	-40,3°C	-17,5°C	51,5°C	46,3°C	-	-
	Tg po temperovaní pri 120°C	-	-39,5°C	-38,5°C	-38,5°C	-17,7°C	52,4°C	44,7°C	-	-

*Tieto údaje závisia od typu a prípravy lepených materiálov. Pri pórovitých, alebo pasívnych povrchoch (chróm, nikel atď.) je potrebné obojsstranné nanášanie. Pri medzerách so šírkou od 0,15mm do 0,25mm sa v zásade dosahuje najvyššia pevnosť.

Akrylátové konštrukčné lepidlá

RK-Konštrukčné lepidlá a Plastic Bond

Chemická odolnosť WEICON Akrylátových konštrukčných lepidiel po vytvrdnutí*

Acetón	+	Kyselina ftalová (kyselina benzoldikarbonová)	+
Alifatické uhľovodíky (ropné deriváty)	+	Kyselina kyanovodíková 5%	+
Alkalické pary	+	Kyselina persírová 5%	+
Alkohol	+	Kyselina polyfosforová 5%	+
Amoniak, salmiak	+	Kyselina sírová	0
Aromatické uhľovodíky (benzol, toluen, xylol)	0	Kyselina sírová, dymivá	-
Benzín	+	Kyselina toluolsulfonová	0
Benzol	0	Kyslík	-
Brómová voda	0	Letecký petrolej	+
Brómovodík 5%	+	Mazacie oleje a tuky	+
Brzdová kvapalina	+	Metanol (metylalkohol)	+
Butylalkohol (isobutanol)	+	Metylbenzol	+
Chladiace a mazací kvapaliny	+	Metylchlorid	0
Chlór, kvapalný a suchý	-	Metyléndichlorid	+
Chlóralkohol	+	Metyletylketón	+
Chlorid selénu	+	Metylisobutylketón, isopropylacetón	+
Chlorid vápenatý (morská soľ)	+	Minerálny olej	+
Chlóroform (trichlórmétán)	+	Odpadové vody, fekálie	+
Chlórové rozpúšťadlá (dichlórmétán)	-	Oxid siričitý, mokry a suchý	+
Chlórovaná slaná voda (koncentrácia pre bazény)	+	Ozón	-
Chlórovaná voda (koncentrácia pre bazény)	+	Parafinový olej, kerosín	+
Chlórové bielidlo	-	Perchlórmetylmerkaptan	+
Chlórovodík	+	Peroxid vodíka	0
Chlórovodík (CKW)	+	Plynný chlór, kvapalný a suchý	-
Dichlóretyléter	+	Plynný oxid siričitý	-
Epichlorhydrín	+	Propylalkohol	+
Fenol (kyselina karbolová)	+	Ortuť	+
Fenolová živica	+	Salmiak	+
Freón	0	Silikónové oleje	+
Glykól (glycín)	+	Síran vápenatý	+
Heptán	+	Siričitan vápenatý	+
Izobutylalkohol (isobutén)	+	Sírovodík, vlhký a suchý	+
Izopropylacetát	+	Tanín (kyselina trieslová)	0
Izopropylalkohol	+	Terpentin, terpentínový olej	+
Izopropyléter	+	Toluol (metylbenzol)	0
Kerozín	+	Vykurovací olej, nafta	+
Ketóny	+	Trichlóretylén	+
Kyslé pary	+	Uhlíčan draselný (potaš)	+
Kyselina dusičná, dymivá	-	Olej na piesty	+
Kyselina soľná (chlórovodíková)	0	Voda	+
Kyselina benzoľová	+	Voda, spodná	+
Kyselina chlórsoľová	-	Voda, destilovaná	+
Kyselina chrómová 5%	+	Voda, vriaca	0
Kyselina dusičná 5%	+	Xylol (dimetylbenzol)	0
Kyselina fluorovodíková	-	Amoniak žieravý, hydroxid amónny	0
Kyselina fosforečná 5%	+	Benzín skúšobný	+

+ = odolný 0 = časovo obmedzené - = nie je odolný

*Teplota pre skladovanie WEICON Akrylátových konštrukčných lepidiel je +20°C (+68°F).



Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náčrtné počiatočnú

WEICON TOOLS®

Rôzne

Zaistenie skrutiek a čapov

Produkt	strana
AN 301-43	78
AN 301-70	78
AN 302-21	78
AN 302-22	78
AN 302-40	78
AN 302-41	79
AN 302-42	79
AN 302-43	79
AN 302-44	79
AN 302-50	80
AN 302-60	80
AN 302-62	80
AN 302-70	80
AN 302-71	80
AN 302-72	81
AN 302-90	81

Tesnenie rúrkových a hrubých závitov

AN 301-65	82
AN 301-72	82
AN 302-25	82
AN 302-45	82
AN 302-75	82
AN 302-77	83
AN 302-80	83
SI 303-31	83
AN 305-11	83
AN 305-42	84
AN 305-67	84
AN 305-72	84
AN 305-77	84
AN 305-78	85
AN 305-86	85

Spájanie dielov

AN 301-38	86
AN 301-48	86
AN 306-01	86
AN 306-03	87
AN 306-10	87
AN 306-20	87
AN 306-30	87
AN 306-38	88
AN 306-40	88
AN 306-41	88
AN 306-48	89
AN 306-60	89

Tesnenie plošných spojov

AN 301-65	90
AN 301-72	90
AN 305-10	90
AN 305-18	90
AN 305-67	90
AN 305-72	91
AN 305-73	91
AN 305-74	91

Ďalšie produkty

Produkt	strana
Gasket Maker	96
Plast-o-Seal®	97
Niť tesniaca DF 175	98
Lak na zaistenie skrutiek	99

Contact kyanoakrylátové lepidlá

VA 20	101
VA 8312	101
Contact Plnič, transparentný	101
Contact Plnič, čierny	101
Contact Plnič, transparentný, súprava	101
Contact Plnič, čierny, súprava	101
VA 8406	102
VA 100	102
VA 110	102
VA 1401	103
VA 300	103
VA 1500	103
Contact GEL	103
VA 2500 HT	104
VA 30 Black	105
VA 250 Black	105
VA 1408	106
VA 1460	106
VA 1403	106
VM 20	107
VM 120	107
VM 2000	107
VA 2407	108
O-krúžok lepiaca súprava	108
Príslušenstvo pre Contact	109

1-zložkové lepidlá a tmely

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Zaistenie skrutiek

- skrutky a matky
- zvislé čapy

Utesnenie rúr a závitov

- utesnenie závitov
- hydraulické a pneumatické vedenia
- chladiace médiá a tlakové rozvody

Upevnenie spojených dielov

- spoj hriadel/náboj, napr. ozubené kolesá
- náboje, spojky, kladky, ložiská
- valcové diely spojené zasunutím, lisovaním, s presahom

Utesnenie plôch

- príruby
- skrine
- kryty

WEICONLOCK sú anaeróbne tuhnúce, 1-zložkové lepidlá a tmely špeciálne určené pre spájanie kovov. Pre rôzne oblasti použitia je Vám k dispozícii naša široká ponuka s rôznymi pevnosťami a viskozitami.

WEICON je veľmi vhodný pre všetky kovy a niektoré plasty. Možnosť nanášania ručne aj automaticky. WEICONLOCK, ako racionálne riešenie, sa stal nevyhnutným prostriedkom v mnohých priemyselných odvetviach, napr.:

- výroba automobilov,
- stavba strojov a zariadení,
- výroba čerpadiel a potrubí,
- výroba prevodoviek a motorov,
- v hydraulických a pneumatických sústavách,
- v jemnej mechanike,
- v elektrotechnike, elektronike a v mnohých ďalších oblastiach, pri opravách a údržbe.



BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - vid. leták M 034-1 „Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom“ (DGUV Information 213-075) BG RCI

NSF

Certified to
NSF/ANSI 61

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code)
(Registration #)



Ako si vybrať ten správny prostriedok na zaistovanie skrutiek?

V našom videu WE explain-Video to vysvetľujeme:



WEICONLOCK®

Anaeróbne lepidlá a tmely



WEICONLOCK Aktivátor F

skrátene času vytvrdzovania

Prípravou povrchu pomocou WEICON Aktivátor F je možné dobu vytvrdnutia výrazne skrátiť. Aktivátor sa odporúča aj pre všetky pasívne povrchy, avšak v každom prípade pri nižších teplotách prostredia (pod +10°C/+50°F) a väčších šírkach medzier. Na nekovovom povrchu možno dosiahnuť vytvrdnutie len s pomocou aktivátora WEICONLOCK.

► 200 ml

10021433
sprej

► 1 L

10007773
tekutý



Dávkovacia dýza

pre bodové, presné a úsporné
nanášanie WEICONLOCK.

10001256

dávkovacia dýza L
veľ. 1



VIDEO



Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné poosmenky

WEICON TOOLS®

Rôzne

WEICON
Pen-System

- ▶ uľahčuje prácu vašim zamestnancom vďaka príjemnej manipulácii, a tým zabezpečuje plynulé používanie
- ▶ pohodlne sa drží, ako pero, a umožňuje bezproblémové, bezpečné a presné dávkovanie lepidiel a tesniacich materiálov.
- ▶ spracovanie efektívne využívajúce zdroje



AN 301-43

Certified to
NSF/ANSI 61

zaistenie skrutiek | bez výstražných symbolov | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 20 ml 10026819 ▶ 50 ml 10026814 ▶ 200 ml 10026817



AN 301-70

Certified to
NSF/ANSI 61

zaistenie skrutiek | bez výstražných symbolov | schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10026829 ▶ 50 ml 10026826 ▶ 200 ml 10026827



AN 302-21

zaistenie skrutiek | odolný proti vibráciám | bez výstražných symbolov

- ▶ nízka viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 20 ml 10016416 ▶ 50 ml 10017871 ▶ 200 ml 10019881



AN 302-22

zaistenie skrutiek | odolný proti vibráciám | bez výstražných symbolov

- ▶ stredná viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 20 ml 10019885 ▶ 50 ml 10017872 ▶ 200 ml 10019889



AN 302-40



zaistenie skrutiek | odolný proti vibráciám | atest DVGW | bez výstražných symbolov

- ▶ stredná viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 20 ml 10019895 ▶ 50 ml 10019923 ▶ 200 ml 10019961



WEICONLOCK®

Zaistenie skrutiek a čapov

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné počiernenky

WEICON TOOLS*

Rôzne

AN 302-41

zaistenie skrutiek

- ▶ nízka viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017318 10017873 10019964



AN 302-42

zaistenie skrutiek |
schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017324 10017874 10019966



AN 302-43

zaistenie skrutiek |
schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 10 ml ▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10030474 10016419 10049990 10019968



AN 302-44

zaistenie skrutiek pre
pasívne materiály* | schválenie
pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037361 10037167 10037363



* Pasívne materiály:
(pomale vytvrdzovanie)

- ▶ vysoko legovaná oceľ,
- ▶ hliník, nikel, zinok, zlato,
- ▶ eloxované vrstvy,
- ▶ chromátované vrstvy,
- ▶ anodické povlaky,
- ▶ plasty a keramika

**AN 302-50****zaistenie skrutiek a čapov**

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný



▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
10019897	10019929	10019972

**AN 302-60****zaistenie skrutiek pre pasívne materiály* | schválenie pre pitnú vodu**

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný



▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
10016436	10017878	10019974

**AN 302-62****zaistenie skrutiek**

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
10019899	10017881	10019976

**AN 302-71****zaistenie skrutiek a čapov**

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
10017326	10017886	10019980

**AN 302-70****zaistenie skrutiek a čapov | schválenie pre pitnú vodu a DVGW**

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný


▶ 10 ml	▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
10030476	10016421	10049992	10019978



* **Pasívne materiály:**
(pomalé vytvrdzovanie)

- ▶ vysoko legovaná oceľ,
- ▶ hliník, nikel, zinok, zlato,
- ▶ eloxované vrstvy,
- ▶ chromátované vrstvy,
- ▶ anodické povlaky,
- ▶ plasty a keramika

WEICONLOCK® Zaistenie skrutiek a čapov

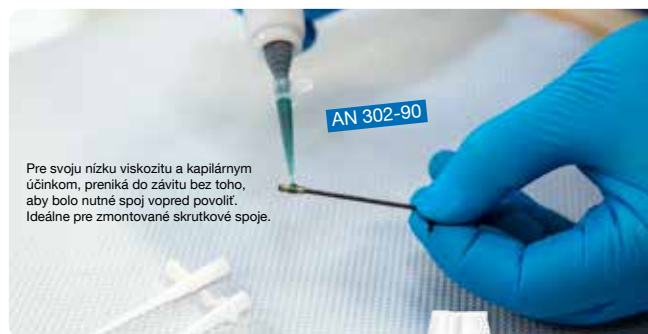

Pre svoju nízku viskozitu a kapilárnym účinkom, preniká do závitú bez toho, aby bolo nutné spoj vopred povoliť. Ideálne pre zmontované skrutkové spoje.

AN 302-72

zaistenie skrutiek a čapov |
odolný proti vysokým teplotám |
schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10019901 ▶ 50 ml 10017889 ▶ 200 ml 10019982



AN 302-90

zaistenie skrutiek, na
dodatočné zaistenie a na
utesnenie vlasových trhlín

- ▶ extrémne nízka viskozita
- ▶ kapilárny
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10019905 ▶ 50 ml 10017891 ▶ 200 ml 10019993



Technické údaje

Typ-číslo	Farba	Pre závitové spoje do	Viskozita pri +25°C (+77°F) Brookfield	Vyplnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootočenia Nm (závit)	Pevnosť na strih N/mm² (DIN 54452)	Pevnosť na ručnú manipuláciu pri izbovej teplote	Konečná pevnosť pri izbovej teplote (hod.)	Odolnosť proti teplotám
AN 301-43	modrý	M 36	2.000 - 8.000 mPa·s	0,25 mm	18 - 22 Nm	9 - 11 Nm	10 - 13 N/mm² (1.450 - 1.885 psi)	5 - 15 min.	1 - 3 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 301-70	zelený	M 25	500 - 900 mPa·s	0,15 mm	25 - 35 Nm	40 - 50 Nm	14 - 20 N/mm² (2.030 - 2.900 psi)	5 - 15 min.	5 - 10 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-21	fialový	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	7 - 10 Nm	3 - 6 Nm	4 - 7 N/mm² (580 - 1.115 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-22	purpurový	M 36	1.000 mPa·s	0,20 mm	4 - 8 Nm	2 - 4 Nm	3 - 5 N/mm² (435 - 725 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-40	transparentný	M 20 R 3/4"	600 mPa·s	0,15 mm	12 - 16 Nm	18 - 24 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-41	modrý	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	10 - 15 Nm	12 - 16 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	cca. 3 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-42	modrý	M 36	1.000 mPa·s	0,20 mm	14 - 18 Nm	5 - 8 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-43	modrý	M 36	2.000 - 7.000 mPa·s	0,25 mm	17 - 22 Nm	8 - 12 Nm	9 - 13 N/mm² (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20 min.	1 - 3 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-44	modrý	M 36	3.000 - 8.000 mPa·s	0,25 mm	17 - 22 Nm	8 - 12 Nm	9 - 13 N/mm² (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20 min.	1 - 3 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
					8 - 12 Nm*	5 - 8 Nm*		20 - 40 min.*	4 - 8 h*	
AN 302-50	transparentný	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 min.	2 - 4 h	-60 až +175°C (-76 až +347°F)
AN 302-60	zelený	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 min.	2 - 4 h	-60 až +180°C (-76 až +356°F)
					15 - 20 Nm*	30 - 35 Nm*		5 - 10 min.*	6 - 12 h*	
AN 302-62	červený	M 36	1.500 - 6.500 mPa·s	0,25 mm	20 - 25 Nm	40 - 55 Nm	10 - 15 N/mm² (1.450 - 2.175 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-70	zelený	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	28 - 35 Nm	50 - 65 Nm	15 - 20 N/mm² (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 302-71	červený	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	28 - 35 Nm	50 - 65 Nm	15 - 20 N/mm² (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-72	červený	M 56 R 2"	6.000 - 15.000 mPa·s	0,30 mm	20 - 30 Nm	40 - 75 Nm	10 - 15 N/mm² (1.450 - 2.175 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 až +230°C (-76 až +446°F)
AN 302-90	zelený	M 5 kapilárny	10 - 20 mPa·s	0,07 mm	15 - 25 Nm	30 - 40 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	5 - 20 min.	cca. 3 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)

* Pevnosť meraná na skrutkách z nerezovej ocele V4A



AN 301-65

AN 301-65



Certified to
NSF/ANSI 61

**tesnenie rúrkových závitov a plošné
tesnenie s PTFE | bez výstražných
symbolov | schválenie pre pitnú vodu**

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10031782 10031783 10034139

AN 301-72



Certified to
NSF/ANSI 61



**tesnenie rúrkových závitov a plošné
tesnenie s PTFE | bez výstražných
symbolov | odolný vysokým teplotám |
schválenie pre pitnú vodu a DVGW**

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10026836 10026840 10047470

AN 302-25

**tesnenie rúrkových a hrubých
závitov | ochrana veľkých závitov
proti vibráciám**

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019891 10019893

AN 302-75

**tesnenie rúrkových a
hrubých závitov | BAM***

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019933 10019987

AN 302-45



**tesnenie rúrkových a hrubých
závitov | atest DVGW**

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019925 10019970

* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - viď leták M 034-1
"Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom"
(DGV Information 213-075) BG RCI

** **Pasívne materiály:**
(pomalé vytvrdzovanie)

- ▶ vysoko legovaná oceľ,
- ▶ hliník, nikel, zinok, zlato,
- ▶ eloxované vrstvy,
- ▶ chromátované vrstvy,
- ▶ anodické povlaky,
- ▶ plasty a keramika

Tesnenie rúrkových a hrubých závitov

AN 302-80



tesnenie rúrkových a hrubých závitov pre pasívne materiály** | schválenie pre pitnú vodu

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019903 10017875 10019991



AN 305-11



tesnenie rúrkových a hrubých závitov | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019939 10019997 10023823



AN 302-77

tesnenie rúrkových a hrubých závitov pre kliny a príruby

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019935 10019989



SI 303-31



Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 157190



tesnenie rúrkových a hrubých závitov | certifikát ISEGA | schválenie pre pitnú vodu | NSF-schválenie

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 85 ml
10052101
Tube

Testovaný Hygienickým inštitútom
Porúria podľa usmernenia
KTW Federálnej agentúry
pre životné prostredie.



Technické údaje

Farba	Pre závitové spoje do	Vyplnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootočenia Nm (závit)	Pevnosť na strih N/mm² (DIN 54452)	Manipulačná pevnosť pri izbovej teplote	Konečná pevnosť pri izbovej teplote	Odolnosť proti teplotám
biela	M 80 R 3"	0,50 mm	< 1,5	< 0,5	< 1	24 h	3 dní	-40 až +180°C

AN 305-72



* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - viď leták M 034-1
"Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom"
(DGV Information 213-075) BG RCI

- ** **Pasívne materiály:**
(pomalé vytvrdzovanie)
- ▶ vysoko legovaná oceľ,
 - ▶ hliník, nikel, zinok, zlato,
 - ▶ eloxované vrstvy,
 - ▶ chromátované vrstvy,
 - ▶ anodické povlaky,
 - ▶ plasty a keramika

VIDEO



AN 305-42



**tesnenie hydraulických a
pneumatických systémov |
schválené DVGW**

- ▶ stredná viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 20 ml 10016437 ▶ 50 ml 10017877 ▶ 200 ml 10020001



VIDEO



AN 305-72



**tesnenie rúrkových závitov a plošné
tesnenie s PTFE | s okamžitým
tesniacim účinkom | schválenie
pre pitnú vodu a DVGW**

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml 10019943 ▶ 200 ml 10020003 ▶ 300 ml 10026707



AN 305-67

**tesnenie pre rúrkové a plošné
spoje s PTFE | vyplnenie
medzery max. 0,60 mm**

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 50 ml 10032101 ▶ 200 ml 10033883 ▶ 300 ml 10034144



AN 305-77



Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 159910

**tesnenie závitov, schválenie
pre pitnú vodu a DVGW | bez
výstražných symbolov | BAM***

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml 10049996 ▶ 200 ml 10020011 ▶ 300 ml 10034148



Tesnenie rúrkových a hrubých závitov

AN 305-78

tesnenie rúrkových a hrubých závitov pre pasívne materiály** | schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037168 10037366



AN 305-86

tesnenie rúrkových závitov | extra silný

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019907 10017879 10020013



Display
WEICONLOCK® 50 ml

10031336

Technické údaje

Typ-číslo	Farba	Pre závitové spoje do	Viskozita pri +25°C (+77°F) Brookfield	Vyplnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootočenia Nm (závit)	Pevnosť na strih N/mm² (DIN 54452)	Pevnosť na ručnú manipuláciu pri izbovej teplote	Konečná pevnosť pri izbovej teplote (hod.)	Odolnosť proti teplotám
AN 301-65	biely	M 80 R 3"	180.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	4 - 8 Nm	1 - 3 Nm	2 - 6 N/mm² (290 - 870 psi)	10 - 20 min.	24 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 301-72	biely	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 10 Nm	4 - 6 Nm	5 - 7 N/mm² (725 - 1.015 psi)	15 - 30 min.	6 - 12 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 302-25	hnedý	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 8 Nm	2 - 4 Nm	3 - 5 N/mm² (435 - 725 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-45	modrý	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mPa·s	0,30 mm	10 - 15 Nm	12 - 18 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-75	zelený	M 80 R 3"	14.000 - 24.000 mPa·s	0,30 mm	40 - 50 Nm	40 - 50 Nm	15 - 25 N/mm² (2.175 - 3.625 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-77	červený	M 36	6.000 mPa·s	0,25 mm	30 - 40 Nm	10 - 15 Nm	35 - 45 N/mm² (5.075 - 6.525 psi)	40 - 60 min.	6 - 12 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 302-80	zelený	M 36	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm 15 - 20 Nm*	50 - 70 Nm 25 - 35 Nm*	20 - 30 N/mm² (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 min. 5 - 10 min.*	2 - 4 h 6 - 12 h*	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 305-11	biely	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-42	hnedý	M 20 R 3/4"	500 mPa·s	0,15 mm	12 - 15 Nm	18 - 22 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	2 - 4 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-67	biely	M 80 R 3"	170.000 - 410.000 mPa·s	0,60 mm	3 - 5 Nm	2 - 4 Nm	6 - 8 N/mm² (870 - 1.160 psi)	120 - 240 min.	24 - 72 h	-50 až +175°C (-58 až +347°F)
AN 305-72	biely	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-77	žltý	M 80 R 3"	24.000 - 70.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 22 Nm	10 - 14 Nm	6 - 13 N/mm² (870 - 1.885 psi)	15 - 30 min.	1 - 3 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-78	žltý	M 80 R 3"	50.000 - 80.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 22 Nm 11 - 16 Nm*	10 - 14 Nm 4 - 7 Nm*	6 - 13 N/mm² (870 - 1.885 psi)	15 - 30 min. 25 - 50 min.*	1 - 3 h 4 - 8 h*	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-86	červený	M 56 R 2"	6.000 - 7.000 mPa·s	0,30 mm	15 - 30 Nm	25 - 45 Nm	10 - 20 N/mm² (1.450 - 2.900 psi)	60 - 90 min.	12 - 24 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)

* Pevnosť meraná na skrutkách z nerezovej ocele V4A

AN 301-38Certified to
NSF/ANSI 61

spájanie ložísk, hriadeľov a púzdiar |
schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10026852 10026846 10026847

**AN 301-48**Certified to
NSF/ANSI 61WRAS
APPROVED MATERIAL

spájanie ložísk, hriadeľov a púzdiar |
odolný proti vysokým teplotám |
schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10026859 10026856 10026857

**AN 306-01**

spájanie ložísk |
hriadeľov a púzdiar

- ▶ nízka viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10020045 10017880 10020017



WEICONLOCK®

Spájanie dielov

AN 306-03

spájanie ložísk |
hriadeľov a púzdiar

- ▶ nízka viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10020047 ▶ 50 ml 10017882 ▶ 200 ml 10020019



VIDEO

AN 306-10

spájanie dielov pre pasívne
materiály** | schválenie pre
pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10019911 ▶ 50 ml 10017883 ▶ 200 ml 10020021



AN 306-20

spájanie dielov | odolný proti
vysokým teplotám | bez
výstražných symbolov | schválenie
pre pitnú vodu a DVGW | BAM*

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10017330 ▶ 50 ml 10017885 ▶ 200 ml 10020023



Display
WEICONLOCK® 20 ml

10031730



AN 306-30


spájanie dielov pre pasívne
materiály** | BAM* |
schválenie pre pitnú vodu

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml 10016438 ▶ 50 ml 10017887 ▶ 200 ml 10020025



VIDEO

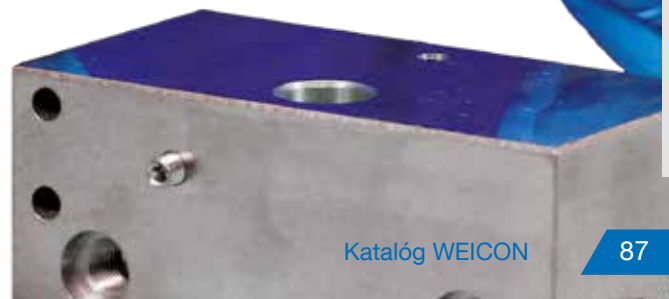

* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - vid'. leták M 034-1
"Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom"
(DGUV Information 213-075) BG RCI

** Pasívne materiály:
(pomalé vytvrdzovanie)

- ▶ vysoko legovaná oceľ,
- ▶ hliník, nikel, zinok, zlato,
- ▶ eloxované vrstvy,
- ▶ chromátované vrstvy,
- ▶ anodické povlaky,
- ▶ plasty a keramika



Display
WEICONLOCK® PEN
50,5 cm x 221cm
10029306



AN 306-38

spájanie dielov, ložísk |
ozubených kolies a čapov | rýchle
vytvrdnutie | schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný



▶ 10 ml 10030478
▶ 20 ml 10016443
▶ 50 ml 10049994
▶ 200 ml 10020027

AN 306-40

spájanie dielov | odolný proti vysokým
teplotám | pomaly vytvrdzujúci

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný



▶ 20 ml 10020049
▶ 50 ml 10017890
▶ 200 ml 10020031

AN 306-41

spájanie ložísk,
hriadeľov a púzdiar

- ▶ stredná viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 20 ml 10020029
▶ 50 ml 10017892
▶ 200 ml 10020033



WEICONLOCK®

Spájanie dielov

AN 306-60

spájanie dielov, ideálny pre opravy opotrebovaných ložísk, púzdiar a zničených sediel ložísk

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10019955 10020040



AN 306-48

spájanie dielov |
odolný proti vysokým teplotám |
schválenie pre pitnú vodu | BAM*

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 20 ml ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10016442 10017893 10020035



* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - viď.
leták M 034-1 "Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte
s kyslíkom" (DGUV Information 213-075) BG RCI

Technické údaje

Typ-číslo	Farba	Pre závitové spoje do	Viskozita pri +25°C (+77°F) Brookfield	Vyplnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootočená Nm (závit)	Pevnosť na strih N/mm² (DIN 54452)	Pevnosť na ručnú manipuláciu pri izbovej teplote	Konečná pevnosť pri izbovej teplote (hod.)	Odolnosť proti teplotám
AN 301-38	zelený	M 36	2.000 - 3.000 mPa·s	0,20 mm	30 - 40 Nm	45 - 60 Nm	20 - 25 N/mm² (2.900 - 3.625 psi)	approx. 5 min.	2 - 4 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 301-48	zelený	M 20 R 3/4"	450 - 650 mPa·s	0,15 mm	25 - 30 Nm	40 - 55 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	2 - 6 min.	2 - 4 h	-60 až +175°C (-76 až +347°F)
AN 306-01	zelený	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	25 - 30 Nm	50 - 60 Nm	14 - 20 N/mm² (2.030 - 2.900 psi)	10 - 20 min.	2 - 4 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 306-03	zelený	M 12	125 mPa·s	0,10 mm	25 - 30 Nm	50 - 60 Nm	15 - 18 N/mm² (2.175 - 2.610 psi)	10 - 20 min.	2 - 4 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 306-10	zelený	M 20 R 3/4"	700 - 1.000 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5 min.	2 - 4 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 306-20	zelený	M 56 R 2"	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	28 - 36 Nm	40 - 55 Nm	15 - 25 N/mm² (2.175 - 3.625 psi)	20 - 40 min.	cca. 24 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 306-30	zelený	M 36	3.000 - 6.000 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm	50 - 70 Nm	20 - 30 N/mm² (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5 min.	2 - 4 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 306-38	zelený	M 36	2.500 mPa·s	0,20 mm	35 - 45 Nm	50 - 70 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	cca. 5 min.	1 - 3 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 306-40	zelený	M 20 R 3/4"	600 mPa·s	0,15 mm	20 - 30 Nm	30 - 40 Nm	15 - 30 N/mm² (2.175 - 4.350 psi)	cca. 240 min.	cca. 24 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 306-41	žltý	M 20 R 3/4"	550 mPa·s	0,12 mm	12 - 15 Nm	17 - 22 Nm	8 - 12 N/mm² (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 306-48	zelený	M 20 R 3/4"	550 mPa·s	0,15 mm	30 - 35 Nm	55 - 70 Nm	25 - 35 N/mm² (3.625 - 5.075 psi)	cca. 5 min.	2 - 4 h	-60 až +175°C (-76 až +347°F)
AN 306-60	striebro	M 56 R2"	150.000 - 900.000 mPa·s	0,50 mm	35 - 45 Nm	10 - 20 Nm	25 - 30 N/mm² (3.625 - 4.350 psi)	15 - 30 min.	3 - 6 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)

* Pevnosť meraná na skrutkách z nerezovej ocele V4A

AN 305-10

AN 301-65

NSF

Certified to
NSF/ANSI 61

tesnenie rúrkových závitov a plošné
tesnenie s PTFE | bez výstražných
symbolov | schválenie pre pitnú vodu

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10031782 10031783 10034139



AN 301-72

NSF

Certified to
NSF/ANSI 61

tesnenie rúrkových závitov a plošné
tesnenie s PTFE | bez výstražných
symbolov | odolný vysokým teplotám |
schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10026836 10026840 10047470



AN 305-10

plošné tesnenie prírub, prevodových
skriň | odolné proti vysokým teplotám |
BAM*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019937 10019995 10002596



AN 305-18

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 167442

plošné tesnenie pre vyplňovanie veľkých
medzier s okamžitým tesniacim účinkom |
odolné proti vysokým teplotám

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml ▶ 300 ml
10019941 10019999 10050001



AN 305-67

tesnenie pre rúrkové a plošné tesnenia s
PTFE | vyplnenie medzery max. 0,60 mm

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahko demontovateľný

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10032101 10033883



* BAM testované a hodnotené z
hľadiska bezpečnosti - vid.
leták M 034-1 "Zoznam
nekovových materiálov pre
použitie v kontakte s kyslíkom"
(DGV Information 213-075)
BG RCI

Tesnenie plošných spojov

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné poosilky

WEICON TOOLS®

Rôzne

AN 305-72

tesnenie rúrkových závitov
a plošné tesnenie s PTFE | s okamžitým tesniacim
účinkom | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- vysoká viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľný

► 50 ml 10019943 ► 200 ml 10020003 ► 300 ml 10026707



AN 305-73

plošné tesnenie pre
prírubby a prevodovky

- vysoká viskozita
- nízka pevnosť
- ľahko demontovateľný

► 50 ml 10019945 ► 200 ml 10020005 ► 300 ml 10031472



AN 305-74

plošné tesnenie pre
prírubby a prevodovky

- vysoká viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 50 ml 10019947 ► 200 ml 10020009 ► 300 ml 10034146



Technické údaje

Typ-číslo	Farba	Pre závitové spoje do	Viskozita pri +25°C (+77°F) Brookfield	Vyplnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootočením Nm (závit)	Pevnosť na strih N/mm² (DIN 54452)	Pevnosť na ručnú manipuláciu pri izbovej teplote	Konečná pevnosť pri izbovej teplote (hod.)	Odolnosť proti teplotám
AN 301-65	biely	M 80 R 3"	180.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	4 - 8 Nm	1 - 3 Nm	2 - 6 N/mm² (290 - 870 psi)	10 - 20 min.	24 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 301-72	biely	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 mPa·s	0,30 mm	5 - 10 Nm	4 - 6 Nm	5 - 7 N/mm² (725 - 1.015 psi)	15 - 30 min.	6 - 12 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 305-10	oranžový	---	70.000 - 300.000 mPa·s	0,50 mm	18 - 25 Nm	15 - 25 Nm	5 - 10 N/mm² (725 - 1.450 psi)	15 - 30 min.	6 - 12 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 305-18	červený	---	80.000 - 500.000 mPa·s	0,50 mm	12 - 18 Nm	18 - 24 Nm	8 - 13 N/mm² (1.160 - 1.885 psi)	10 - 20 min.	3 - 6 h	-60 až +200°C (-76 až +392°F)
AN 305-67	biely	M 80 R 3"	170.000 - 410.000 mPa·s	0,60 mm	3 - 5 Nm	2 - 4 Nm	6 - 8 N/mm² (870 - 1.160 psi)	120 - 240 min.	24 - 72 h	-50 až +175°C (-58 až +347°F)
AN 305-72	biely	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 mPa·s	0,40 mm	7 - 10 Nm	2 - 4 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	5 - 10 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-73	svetlozelený	---	17.000 - 50.000 mPa·s	0,30 mm	6 - 10 Nm	2 - 5 Nm	4 - 6 N/mm² (580 - 870 psi)	20 - 40 min.	cca. 12 h	-60 až +150°C (-76 až +302°F)
AN 305-74	oranžový	---	30.000 - 100.000 mPa·s	0,50 mm	16 - 24 Nm	5 - 10 Nm	5 - 10 N/mm² (725 - 1.450 psi)	15 - 30 min.	cca. 12 h	-60 až +180°C (-76 až +356°F)

Typ-číslo	Použitie	Vlastnosti	Farba	Pre závitové spoje do	Viskozita pri +25 °C (47 °F) Brookfield	Vypĺnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootočením Nm (závit)	Pevnosť na stiahnutie N/mm² (DIN 54452)	Pevnosť na ručnú manipuláciu pri izbovej teplote (minúty)	Konečná pevnosť pri izbovej teplote (hod.)	Ochodnosť proti teplotám
AN 301-43 NSF	Zaistenie skrutiek, schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	stredná pevnosť, vyššia viskozita	modrý	M 36	2.000 - 8.000 mt	0,25	18 - 22	9 - 11	10 - 13 (1.450 - 1.885 psi)	5 - 15	1 - 3	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 301-70 NSF	Zaistenie skrutiek, schválenie pre pitnú vodu	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 25	500 - 900 nt	0,15	25 - 35	40 - 50	14 - 20 (2.030 - 2.900 psi)	5 - 15	5 - 10	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-21	Zaistenie skrutiek	nízka pevnosť, nízka viskozita	fialový	M 12	125	0,10	7 - 10	3 - 6	4 - 7 (580 - 1.015 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-22	Zaistenie skrutiek	nízka pevnosť, stredná viskozita	purpurový	M 36	1.000 mt	0,20	4 - 8	2 - 4	3 - 5 (435 - 725 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-40	Zaistenie skrutiek, skúška DVGW²	stredná pevnosť, stredná viskozita	transparentný	M 20 R ¾"	600 nt	0,15	12 - 16	18 - 24	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-41	Zaistenie skrutiek	stredná pevnosť, nízka viskozita	modrý	M 12	125 nt	0,10	10 - 15	12 - 16	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	cca. 3	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-42	Zaistenie skrutiek, schválenie pre pitnú vodu	stredná pevnosť, stredná viskozita	modrý	M 36	1.000 mt	0,20	14 - 18	5 - 8	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-43 NSF	Zaistenie skrutiek, schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	stredná pevnosť, vyššia viskozita	modrý	M 36	2.000 - 7.000 mt	0,25	17 - 22	8 - 12	9 - 13 (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20	1 - 3	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 302-44	Zaistenie skrutiek pre pasívne materiály, schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	stredná pevnosť, vyššia viskozita	modrý	M 36	3.000 - 8.000 mt	0,25	17 - 22	8 - 12	9 - 13 (1.305 - 1.885 psi)	10 - 20	1 - 3	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 302-50	Zaistenie skrutiek	vysoká pevnosť, stredná viskozita	transparentný	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C až +175°C (-76°F až +347°F)
AN 302-60	Zaistenie skrutiek pre pasívne materiály	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 20 R ¾"	700 - 1.000 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 302-62	Zaistenie skrutiek	pevný, vyššia viskozita	červený	M 36	1.500 - 6.500 mt	0,25	20 - 25	40 - 55	10 - 15 (1.450 - 2.175 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-70	Zaistenie skrutiek a čapov, schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	28 - 35	50 - 65	15 - 20 (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 302-71	Zaistenie skrutiek a čapov	vysoká pevnosť, stredná viskozita	červený	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	28 - 35	50 - 65	15 - 20 (2.175 - 2.900 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-72	Zaistenie skrutiek a čapov, schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	vysoká pevnosť, vyššia viskozita	červený	M 56 R 2"	6.000 - 15.000 mt	0,30	20 - 30	40 - 75	10 - 15 (1.450 - 2.175 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C až +230°C (-76°F až +446°F)
AN 302-90	Dodatočné zaistenie skrutiek	vysoká pevnosť s extrémne nízkou viskozitou	zelený	M 5 kapilárny	10 - 20	0,07	15 - 25	30 - 40	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	5 - 20	cca. 3	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)

AN 301-65 NSF	Tesnenie pre rúrkové a plošné spoje (s PTFE), schválenie pre pitnú vodu	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	180.000 - 300.000	0,50	4 - 8	1 - 3	2 - 6 (290 - 870 psi)	10 - 20	24	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 301-72 NSF	Tesnenie pre rúrkové a plošné spoje (s PTFE), schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 ht	0,30	5 - 10	4 - 6	5 - 7 (725 - 1.015 psi)	15 - 30	6 - 12	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 302-25	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov	nízka pevnosť, vysoká viskozita	hnedý	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mt	0,30	5 - 8	2 - 4	3 - 5 (435 - 725 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-45	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov, atest DVGW²	stredná pevnosť, vysoká viskozita	modrý	M 80 R 3"	6.000 - 30.000 mt	0,30	10 - 15	12 - 18	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-75	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov, BAM³	vysoká pevnosť, vysoká viskozita	zelený	M 80 R 3"	14.000 - 24.000 mt	0,30	40 - 50	40 - 50	15 - 25 (2.175 - 3.625 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-77	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov	vysoká pevnosť, vyššia viskozita	červený	M 36	6.000	0,25	30 - 40	10 - 15	35 - 45 (5.075 - 6.525 psi)	40 - 60	6 - 12	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 302-80	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov pre pasívne materiály	vysoká pevnosť, vyššia viskozita	zelený	M 36	3.000 - 6.000 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	20 - 30 (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 305-11	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov, schválenie pre pitnú vodu a DVGW²	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-42	Tesnenie hydraulických a pneumatických systémov, atest DVGW²	stredná pevnosť, stredná viskozita	hnedý	M 20 R ¾"	500 nt	0,15	12 - 15	18 - 22	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	2 - 4	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-67	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov, a plošné tesnenie (s PTFE)	nízka pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	170.000 - 410.000	0,60	3 - 5	2 - 4	6 - 8 (870 - 1.160 psi)	120 - 240	24 - 72	-50°C až +175°C (-58°F až +347°F)
AN 305-72	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov a plošné tesnenie (s PTFE), schválenie pre pitnú vodu a DVGW², AGA⁴⁴	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-77 NSF	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov, schválenie pre pitnú vodu a DVGW², AGA⁴⁴, BAM³	stredná pevnosť, vysoká viskozita	žltý	M 80 R 3"	24.000 - 70.000 ht	0,50	18 - 22	10 - 14	6 - 13 (870 - 1.885 psi)	15 - 30	1 - 3	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-78	Tesnenie rúrkových a hrubých závitov pre pasívne materiály, schválenie pre pitnú vodu a DVGW², BAM³	stredná pevnosť, vysoká viskozita	žltý	M 80 R 3"	50.000 - 80.000 ht	0,50	18 - 22	10 - 14	6 - 13 (870 - 1.885 psi)	15 - 30	1 - 3	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-86	Tesnenie hrubých závitov rúr (extra silné)	vysoká pevnosť, vyššia viskozita	červený	M 56 R 2"	6.000 - 7.000 nt	0,30	15 - 30	25 - 45	10 - 20 (1.450 - 2.900 psi)	60 - 90	12 - 24	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)

Typ-číslo	Použitie	Vlastnosti	Farba	Pre závitové spoje do	Viskozita pri +25 °C (47 °F) Brookfield	Vypĺnenie medzery max. mm	Moment uvoľnenia Nm (závit)	Následný moment pootáčania Nm (závit)	Pevnosť na strih** N/mm² (DIN 54452)	Pevnosť na ručnú manipuláciu pri izbovej teplote (minúty)	Konečná pevnosť pri izbovej teplote (hod.)	Ochodnosť proti teplotám
AN 301-38 NSF	Spájanie dielov, schválenie pre pitnú vodu	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 36	2.000 - 3.000 mt	0,20	30 - 40	45 - 60	20 - 25 (2.900 - 3.625 psi)	cca. 5	2 - 4	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 301-48 NSF	Spájanie dielov, schválenie pre pitnú vodu a DVGW ²	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 20 R ¾"	450 - 650 nt	0,15	25 - 30	40 - 55	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	2 - 6	2 - 4	-60°C až +175°C (-76°F až +347°F)
AN 306-01	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra	vysoká pevnosť, nízka viskozita	zelený	M 12	125 nt	0,10	25 - 30	50 - 60	18 - 23 (2.610 - 3.335 psi)	10 - 20	2 - 4	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 306-03	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra	vysoká pevnosť, nízka viskozita	zelený	M 12	125 nt	0,10	25 - 30	50 - 60	15 - 18 (2.175 - 2.610 psi)	10 - 20	2 - 4	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 306-10	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra pre pasívne materiály, schválenie pre pitnú vodu	vysoká pevnosť, nízka viskozita	zelený	M 20 R ¾"	700 - 1.000 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
							15 - 20 ²	30 - 35 ²		5 - 10 ²	6 - 12 ²	
AN 306-20  	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra, schválenie pre pitnú vodu a DVGW ² , BAM ³	vysoká pevnosť, vyššia viskozita	zelený	M 56 R 2"	3.000 - 6.000 nt	0,20	28 - 36	40 - 55	15 - 25 (2.175 - 3.625 psi)	20 - 40	cca. 24	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 306-30 	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra, pre pasívne materiály, BAM ³	vysoká pevnosť, vyššia viskozita	zelený	M 36	3.000 - 6.000 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	20 - 30 (2.900 - 4.350 psi)	2 - 5	2 - 4	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
							15 - 20 ²	25 - 35 ²		5 - 10 ²	6 - 12 ²	
AN 306-38 	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra, schválenie pre pitnú vodu	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 36	2.500 mt	0,20	35 - 45	50 - 70	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	cca. 5	1 - 3	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 306-40	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 20 R 3/4"	600 nt	0,15	20 - 30	30 - 40	15 - 30 (2.175 - 4.350 psi)	cca. 240	cca. 24	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 306-41	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra	stredná pevnosť, stredná viskozita	žltý	M 20 R 3/4"	550 nt	0,12	12 - 15	17 - 22	8 - 12 (1.160 - 1.740 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 306-48 	Spájanie dielov, ako ložiská, hriadele, púzdra, schválenie pre pitnú vodu, BAM ³	vysoká pevnosť, stredná viskozita	zelený	M 20 R 3/4"	550 nt	0,15	30 - 35	55 - 70	25 - 35 (3.625 - 5.075 psi)	cca. 5	2 - 4	-60°C až +175°C (-76°F až +347°F)
AN 306-60	Spájanie dielov, ideálne pre opravy opotrebovaných ložísk, púzdiar a sediel	vysoká pevnosť, vysoká viskozita	strieborný	M 56 R2"	150.000 - 900.000 ht	0,50	35 - 45	10 - 20	25 - 30 (3.625 - 4.350 psi)	15 - 30	3 - 6	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)

AN 301-65 NSF	Tesnenie pre rúrkové a plošné spoje (s PTFE), schválenie pre pitnú vodu	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	180.000 - 300.000	0,50	4 - 8	1 - 3	2 - 6 (290 - 870 psi)	10 - 20	24	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 301-72 NSF 	Tesnenie pre rúrkové a plošné spoje (s PTFE), schválenie pre pitnú vodu a DVGW ²	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	15.000 - 60.000 ht	0,30	5 - 10	4 - 6	5 - 7 (725 - 1.015 psi)	15 - 30	6 - 12	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 305-10 	Plošné tesnenie, test AGA ⁴ , BAM ³	vysoká pevnosť, vysoká viskozita	oranžový	---	70.000 - 300.000 ht	0,50	18 - 25	15 - 25	5 - 10 (725 - 1.450 psi)	15 - 30	6 - 12	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 305-18 NSF	Plošné tesnenie	vysoká pevnosť, vysoká viskozita	červený	---	80.000 - 500.000 ht	0,50	12 - 18	18 - 24	8 - 13 (1.160 - 1.885 psi)	10 - 20	3 - 6	-60°C až +200°C (-76°F až +392°F)
AN 305-67	Tesnenie pre rúrkové a plošné spoje (s PTFE)	nízka pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	170.000 - 410.000	0,60	3 - 5	2 - 4	6 - 8 (1.160 - 1.740 psi)	120 - 240	24 - 72	-50°C až +175°C (-58°F až +347°F)
AN 305-72  	Tesnenie pre rúrkové a plošné spoje (s PTFE), schválenie pre pitnú vodu a DVGW ² / AGA ⁴	stredná pevnosť, vysoká viskozita	biely	M 80 R 3"	17.000 - 50.000 ht	0,40	7 - 10	2 - 4	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	5 - 10	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-73	Plošné tesnenie	nízka pevnosť, vysoká viskozita	svetlo-zelený	---	17.000 - 50.000 ht	0,30	6 - 10	2 - 5	4 - 6 (580 - 870 psi)	20 - 40	cca. 12	-60°C až +150°C (-76°F až +302°F)
AN 305-74	Plošné tesnenie	vysoká pevnosť, vysoká viskozita	oranžový	---	30.000 - 100.000 ht	0,50	16 - 24	5 - 10	5 - 10 (725 - 1.450 psi)	15 - 30	cca. 12	-60°C až +180°C (-76°F až +356°F)

*Hodnoty pevnosti merané na skrutkách M 10, kvalita 8,8, výška matice 0,8 d

² Pevnosť meraná na skrutkách z nerezovej ocele V4A

** Pevnosť na strih bola meraná na valcových dieloch Ø cca. 13 mm, vŕľa (D-d) = 0,05 mm, l / d = 0,88

² Certifikát DVGW na horúcovodné systémy a plyny v DE.

³ BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - viz. leták M 034-1 „Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom“ (DGV Information 213-075) BG RCI

⁴ AustralianGasAssociation - skúška pre plyn triedy II 500 kPa

Neodporúča sa používať WEICONLOCK pre dlhodobé spojenie medi a jej zliatin, ktoré sú v styku s vodou s teplotou nad + 40°C (+104°F).

Tu uvedené údaje vychádzajú z laboratórnych meraní a z početných skúseností zákazníkov. Sú zostavené s maximálnou starostlivosťou, avšak nemožno z nich odvodzovať žiadny právny nárok.

* nt = mierne tixotropný
mt = stredne tixotropný
ht = vysoko tixotropný





Chemická odolnosť WEICONLOCK po vytvrdnutí*

Médium	Odolnosť
acetón	+
aromatické rozpúšťadlo	+
benzín	+
benzol	+
bionafta (RME)	+
brzdová kvapalina	+
butylacetát	+
butylalkohol	+
chlóralkohol	+
chlórčnan vápenatý	+
chlorid hlinitý	+
chlorid vápenatý	+
chloritan sodný	+
chlórová voda	+
chroman draselný	+
hydraulický olej	+
xylol, dimetylbenzol	+
etylalkohol, vínny alkohol	+
etylacetát, etylester kyseliny octovej	+
fenol	+
fluorid sodný	+
formaldehyd - horúci	o
formaldehyd - studený	+
fosforečnan vápenatý	+
glykol, glycín	+
heptán	+
hexán	+
hroznový džús	+
hydroxid vápenatý	+
izobutyl alkohol	+
jablkový džús, jablkový ocot	+
jedlý olej	+
kerozín	+
kyselina glykolová	+
kyselina octová 10%	%
kyselina octová 80%	o

metanol, metylalkohol	+
metyletylketón	+
minerálny olej	+
morská voda	+
nafta, petrolej	+
nafta, vykurovací olej	+
ocot	+
odpadová voda, exkrementy	+
ozón, kvapalný	-
peroxid vodíka	+
pivo	+
silikónový olej	+
síran vápenatý	+
sladina, sladový extrakt	+
terpentín	+
toluén, metylbenzén	+
uhličitán draselný	+
voda (alkalická) nad pH 8	+
voda (kyslá) pod pH 7	+
voda destilovaná	+
voda pH 7 až 8	+
voda vriaca	o
vodík	+
vykurovací olej	+

Plyn	Odolnosť
acetylén	+
amoniak, chlorid amónny	+
chlórovodík	+
hélium	+
izobután	+
metylchlorid	+
zemný plyn - suchý	+
ozón	-
propán	+
kyslík (len typy WEICONLOCK s BAM)	+
kysličník siričitý	+
dusík	+

+ = dobrá odolnosť

% = dočasná odolnosť

o = odolný






- = nie je odolný

Krátky výňatok odolností. Ďalšie chemické odolnosti na vyžiadanie.

*Nevzťahuje sa na SI 303-31

Anaeróbne lepidlá a tesniace materiály

WEICONLOCK®

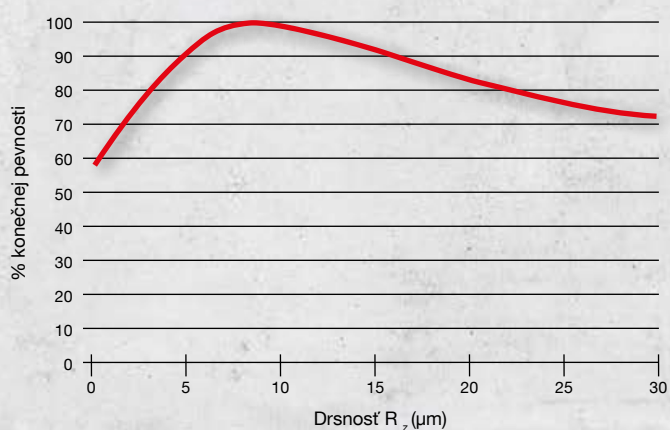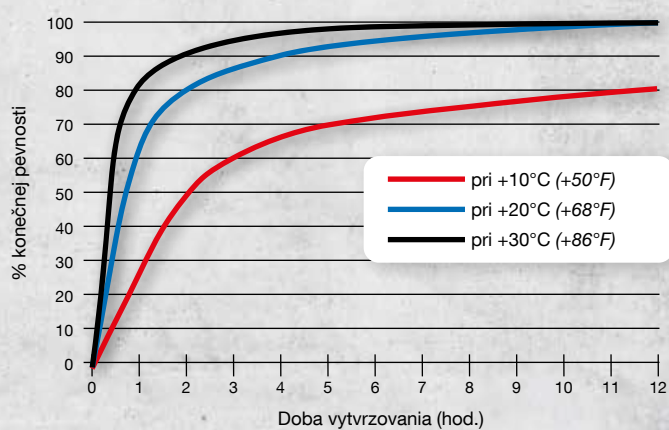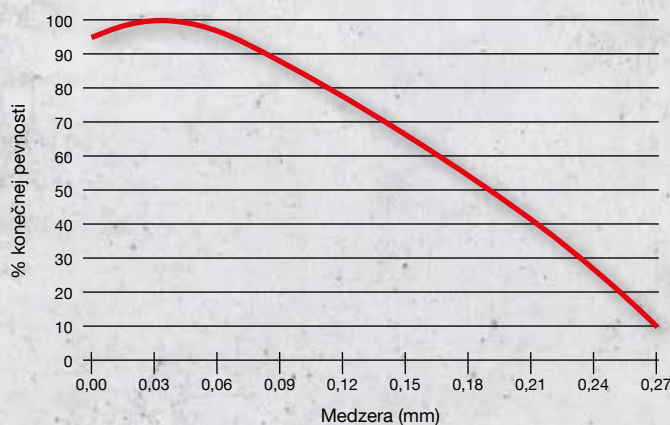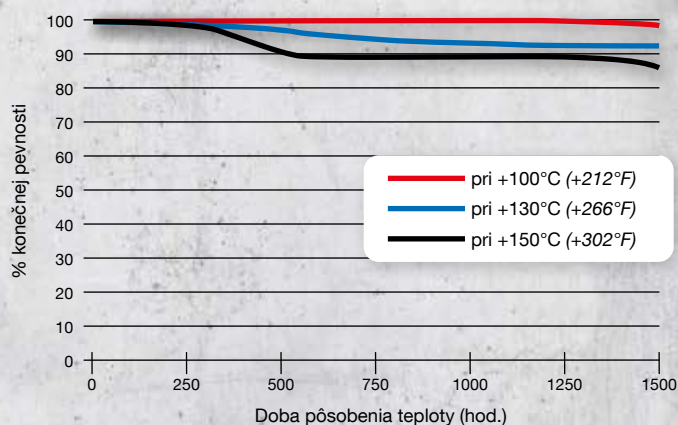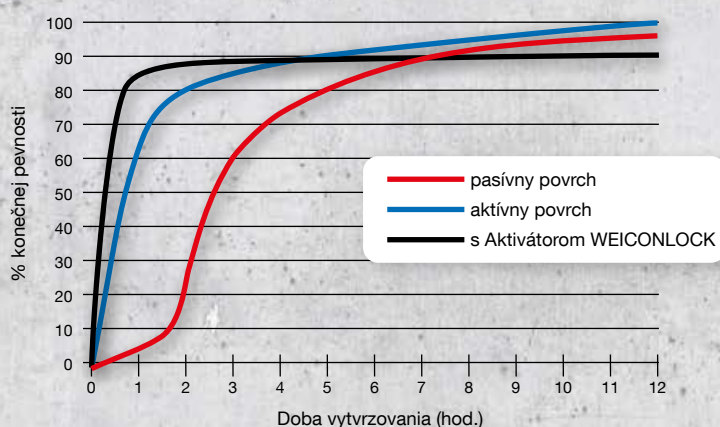Pevnosť WEICONLOCK
v závislosti na drsnosti povrchuRýchlosť vytvrdzovania WEICONLOCK
v závislosti od teploty prostrediaPevnosť WEICONLOCK
v závislosti na šírke lepenej medzeryDlhodobá tepelná odolnosť WEICONLOCK
pri vyšších teplotáchRýchlosť vytvrdzovania s Aktivátorom
WEICONLOCK

Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náčinné poťahy

WEICON TOOLS®

Rôzne

Gasket Maker

trvalo elastický, špeciálny tmel

Trvalo elastický, špeciálny tmel, WEICON Gasket Maker je adhezívny, trvalo elastický, špeciálny tesniaci prostriedok, ktorý tuhne prakticky bez zmeny objemu, vplyvom vzdušnej vlhkosti.

Tesniaci tmel dobre drží na oceli, hliníku, skle, keramike a mnoho ďalších materiáloch. Tesniaci tmel má vynikajúcu odolnosť proti teplotám, olejom a tukom, je odolný proti tlaku, je stabilný proti UV-žiareniu, nestarne a je trvalo elastický. Špeciálny tesniaci tmel je možné použiť na motory a vodné čerpadlá, prevodovky a nápravy, olejové vane a mnohé iné využitie.

	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
červený	10105055	10105058	10105052
čierny	10105064	10105067	10105061



Technické údaje

	WEICON Gasket Maker v nevytuhnutom stave	
	červený	čierny
Základ:	1-zložk. polysiloxan (acetát)	
Hustota (g/cm³):	1,28	1,06
Viskozita:	pasta	pasta
Stabilita / stekanie (ASTM D 2202) mm:	1	>1
Spôsob vytuhnutia:	vplyvom vzdušnej vlhkosti	
Podmienka pre vytuhnutie:	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	
Čas počiatočného tuhnutia (min):*3	12	7
Rýchlosť tuhnutia:*3	2-3 mm v prvých 24 hod.	
Zmena objemu (DIN 52451) %:*3	-1 %	-3 %
Vyplnenie medzery do max. (mm):	5	
Max. šírka utesnenej medzery	25	
Skladovateľnosť (izbová teplota)	12	
Tvrdosť Shore A (DIN 53505 / ASTM D 2240): Rozťažnosť ISO 37, S3A [%] Pevnosť v ťahu ISO 37, S3A [N/mm²] Pevnosť v ťahu pri 100 % ISO 37, S3A	WEICON Tesniaci tmel vo vytuhnutom stave	
	35±5	35±5
	500	
	2.0 N/mm² (290 psi)	
Vnútna elasticita hmoty %:	0.9 N/mm² (130 psi)	0.7 N/mm² (100 psi)
	15	15
Odolnosť proti teplotám:	-60°C až +280°C (-76 až +536°F) krátkodob (cca. 2 h) +300°C (+572°F)	
Prelakovateľnosť:	nie	
Trieda stavebnej hmoty (DIN 4102):	B 2	

*3 Normálna klíma +23°C (+73°F) a relatívna vlhkosť vzduchu 50% podľa DIN 50014.



VIDEO

Gasket Maker a Plast-o-Seal®

Plast-o-Seal®

trvalo plastické | univerzálne tesnenie
možnosť okamžitej montáže



Vlastnosti a výhody:

- ▶ na utesnenie rovinných prírub v častiach strojov, motorov a prevodoviek
- ▶ môže byť aplikovaný na studené, alebo horúce povrchy
- ▶ na opravu a optimalizáciu starých, aj nových tesnení z papiera, korku, filcu a pod.
- ▶ bez rozpúšťadla, bez zápachu
- ▶ neobmedzená plasticita pred montážou, aj po nej
- ▶ ľahká spracovateľnosť
- ▶ úsporný na spotrebu
- ▶ veľmi dobrá odolnosť proti pohonným hmotám, minerálnym olejom, vode, vzduchu, metanolu, glykolovým zmesiam, proti mrazu, kerozínu, fluoruhlíkovým chladivám pod.

- ▶ maximálne vyplnenie medzier do 0,10 mm (bez tesnenia z pevných hmôt)
- ▶ nestekavé, možno používať aj na zvislých plochách
- ▶ teplotne stále od -50°C do +200°C (-58°F až +392°F); krátkodobo až +250°C (+482°F)
- ▶ preniká do priehlbín a rýh vzniknutých pri obrábaní
- ▶ umožňuje vytvárať presné konštrukcie
- ▶ odpadá technická zložitosť spôsobená nadmerným predpätím a krútiacim momentom
- ▶ nekorozívne
- ▶ neobsahuje zložky obmedzujúce zmäčavosť lakov, napr. silikón
- ▶ fluorescenčná zložka

▶ 90 g	▶ 120 g	▶ 230 g	▶ 300 g
10014387	10014388	10039427	10014389
tuba	dóza so štetcom	tlakové balenie	kartuša

Technické údaje

Odtieň	modrý (fluorescenčný)
Merná hmotnosť pri +20°C	1,15 g/cm³
Viskozita pri +25°C (+77°F) podľa Brookfielda	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Premostenie medzery max.	0,10 mm bez tesnenia z pevných hmôt
Teplota pre spracovanie	+5°C až +35°C (+41 až +95°F)
Základ	Polyesterová živica
Skladovateľnosť	24 mesiacov pri izbovej teplote (cca +20°C/+68°F)
Odolnosť proti teplotám	-50 až +200°C (-58 až +392°F) krátkodobo až +250°C (+482°F)



DF 175 Niť na utesnenie závitov

100 %
PTFE

► Dávkovač 175 m

10026655

- na kovové a plastové závit
- v extrémnom rozsahu teplôt medzi -200°C a +240°C
- bez silikónu
- odolný voči takmer všetkým chemikáliám, olejom a plynom
- používa sa v oblasti solárnych technológií
- testované až na 45° spätného otočenia
- lacná a rýchla montáž
- testované BAM *



WEICON DF 175 sa používa

- takmer pre všetky tesnenia plastových a kovových závitov
- na potrubia a rozvody s najagresívnejšími médiami
- v spojení s plynými, alebo kvapalnými médiami, ako je napr. propán, bután a mnoho ďalších
- pre pitnú vodu
- v extrémnom rozsahu teplôt medzi -200°C do +240°C (-328°F až +464°F)
- v oblasti solárnej techniky
- všade tam, kde sa vyžaduje možnosť spätného pootočenia v spoji (overené až do 45°) bez ovplyvnenia tesniaceho účinku



* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti – pozri leták M 03-1 „Zoznam nekovových materiálov na použitie v kyslíku“ (DGUV Information 213-075) BG RCI



VIDEO



Niť na utesnenie závitov a Lak na zaistenie skrutiek

Lak na zaistenie skrutiek

**rýchlo zasychajúci | nevodivý |
vynikajúca odolnosť proti médiám**

Lak na zaistenie skrutiek na báze rozpúšťadiel, je rýchloschnúce zabezpečenie, označovanie a plombovací farba s dobrou prínavosťou na takmer všetkých materiáloch. Farba slúži ako odnímateľný zámok, na ochranu proti nepovolnému narušeniu, ako kryt elektricky vodivých dielov a ochrana proti korózii vplyvom dotyku.

Lak na zaistenie skrutiek má dobrú odolnosť proti vode, benzínu, naftu, minerálnym olejom, parafínu a zriedeným kyselinám a zásadám. Lak na zaistenie skrutiek je nevyhnutný na zabezpečenie skrutkových spojov všetkého druhu, chráni proti falšovaniu a neoprávnenému uvoľneniu skrutiek a spojov, dokumentuje zabezpečenie kvality, kontroly výroby a výrobkov podľa lakovej pečate a slúži na vizuálnu kontrolu spojovaných častí.

Lak na zaistenie skrutiek je k dispozícii vo farbách žltej, zelenej a červenej.



Technické údaje

Odtieň	červená (RAL 3000), žltá (RAL 1021), zelená (RAL 6010)
Stupeň lesku	matný
Viskozita pri +25°C (+77°F) podľa Brookfielda	1.500 mPa·s
Teplota pre spracovanie	+5°C až +120°C (+41°F až 248°F)
Zaschnuté proti prachu	5 min.
Pevnosť na ručnú manipuláciu po	60 min.
Konečná pevnosť po	12 h
Moment uvoľnenia*	2,7 Nm
Teplotná odolnosť	-60°C až +120°C (-76°F až 248°F)
Doba použiteľnosti	12 mesiacov

*Pevnostné hodnoty sú stanovené na skrutke M10
s celoplošnou aplikáciou na závit



▶ 30 g 10048646	▶ 60 g 10048644	ŽLTÝ RAL 1021*	
▶ 30 g 10048650	▶ 60 g 10048648	ZELENÝ RAL 6010*	
▶ 30 g 10048654	▶ 60 g 10048652	ČERVENÝ RAL 3000*	

*zodpovedá približne uvedeným odtieňom RAL





Contact kyanoakrylátové lepidlá

WEICON Contact sú kyanoakrylátové lepidlá bez rozpúšťadiel, tuhnuce za studena, vplyvom vzdušnej vlhkosti a tlaku rýchlo polymerizujú na spájaných dieloch.

V priebehu sekúnd spájajú najrôznejšie materiály, napríklad:

kov	plast
sklo	keramiku
drevo	kožu
prírodný a syntetický kaučuk (gumu)	

Pri lepení kyanoakrylátovými lepidlami WEICON Contact sa povrchy materiálov nemenia, ako napr. pri letovaní, alebo zváraní. Nedochádza k pnutiu materiálu. Často je možné vytvárať jednoduchšie a rýchlejšie konštrukcie. Prídavné upevňovacie prvky nie je nutné používať.

Z toho vyplýva mnoho výhod:

- ▶ významné úspory času a nákladov
- ▶ možnosť okamžitého ďalšieho spracovania lepených dielov
- ▶ vysoká pevnosť, až na úroveň pevnosti materiálu lepených dielov (viď tab. pevnosť na strih)
- ▶ **čistejšie a opticky pôsobivejšie spoje**



Tabuľka pre výber typu

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407
Kov	+	+	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++
Plast*	++	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++	+	+	+	++
Guma	++	++	++	++	++	++	+	++	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++
EPDM elastoméry	+	+	++	+	+	++	+	+		+	+	+	+	+	+				+
Drevo	+			+	+	+	++	+	+	+	+	+	+		++				++
Balzové drevo		+	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+		++				+
Sklo / keramika	+		+	++	+	++	++	+	++	+	+	+	++	+	+				++
Koža		+		++	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++				++

*strana 109 Contact Primer

vhodný (+)

prednostne vhodný (++)

1-zložkové lepidlá a tmely

Contact

kyanoakrylátové lepidlá

VA 20



kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty |
nízka viskozita | veľmi rýchle vytvrdnutie |
certifikát ISEGA

WEICON Contact VA 20 má nízku viskozitu (<20 mPa • s) a veľmi rýchlo vytvrdzuje. VA 20 je vhodné pre lepenie plastov a gumy a tiež pre presné spoje kov / plast.

Lepidlo je certifikované podľa ISEGA a môže sa používať ako lepidlo v potravinárskej technológii.

► 12 g 10018860 ► 30 g 10016618 ► 60 g 10019781 ► 500 g 10000215



VA 8312



kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty | nízka
viskozita | veľmi rýchle vytvrdnutie | certifikát ISEGA

WEICON Contact VA 8312 má nízku viskozitu (20-40 mPa • s) a veľmi rýchlo vytvrdzuje. VA 8312 je vhodné na lepenie rôznych gumových materiálov, ako je plná, alebo penová guma, plasty a elastoméry EPDM.

V kombinácii s WEICON CA-Primer, je VA 8312 tiež vhodné pre polyolefíny (PE-polyetylén, PP-polypropylén). V kombinácii s WEICON Contact Plnič, je VA 8312 vhodné na okamžité lepenie a vyplňovanie trhlín, rýh, otvorov a nerovností.

► 12 g 10049981 ► 30 g 10049983 ► 60 g 10019793 ► 500 g 10000242



WEICON Contact Plnič

V spojení s VA 8312 je vhodný na okamžité lepenie a vyplňovanie trhlín, rýh, otvorov a nerovností.

Contact Plnič sa nanáša po vrstvách: lepidlo - plnivo - lepidlo

Po vytvrdnutí je možné vykonávať ďalšie opracovanie brúsením a natieraním.

► 30 g 10012382



WEICON Contact Plnič, čierny

V spojení s VA 8312 je vhodný na okamžité lepenie a vyplňovanie trhlín, rýh, otvorov a nerovností.

► 30 g 10063335

VIDEO



WEICON Contact Plnič transparentný, súprava

Obsahuje: WEICON Contact Plnič a WEICON Contact VA 8312

► Set 10063368



WEICON Contact Plnič, čierny, súprava

Obsahuje: WEICON Contact Plnič čierny a WEICON Contact VA 8312

► Set 10063387



Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre národné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne

VA 8406



kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty | certifikát ISEGA | nízka viskozita | veľmi rýchle vytvrdnutie

WEICON Contact VA 8406 má nízku viskozitu (20-50 mPa • s) a veľmi rýchlo vytvrdzuje. Je vhodný pre fixáciu a lepenie rôznych gumových materiálov, ako je plná, alebo penová guma, plasty a elastoméry EPDM, pri ktorých sa vyžaduje rýchla fixácia.

Lepidlo je certifikované podľa ISEGA a môže sa používať ako lepidlo v potravinárskej technológii. V kombinácii s WEICON CA-Primer možno VA 8406 použiť aj pre polyolefíny (PE-polyetylén, PP-polypropylén), PTFE a silikóny.

▶ 3 g 10101681	▶ 12 g 10049987	▶ 30 g 10050601
▶ 60 g 10056303	▶ 500 g 10001559	

VA 100



kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty | stredná viskozita | dlhšie vytvrdnutie

WEICON Contact VA 100 je univerzálny typ na lepenie kovov, plastov a gumy, vzájomne aj medzi sebou. WEICON Contact VA 100 je ideálny pre kutilov, ale možno ho používať aj v mnohých oblastiach priemyslu.

▶ 3 g 10001191	▶ 12 g 10018867	▶ 30 g 10016433
▶ 60 g 10019785	▶ 500 g 10000226	

VA 110



Certified to NSF/ANSI 61

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | stredná viskozita | dlhšia doba vytvrdnutia | schválenie pre pitnú vodu

Produkt je certifikovaný NSF v súlade s normou ANSI 61 - pre pitnú vodu a systémové komponenty. VA 110 tiež spĺňa najvyššie štandardy a tak môže byť použité v citlivých oblastiach, ako vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe kozmetických prípravkov, v potravinárskom priemysle, pri výrobe hračiek alebo šperkov.

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu a výslednému schváleniu NSF môže výrobok prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

▶ 12 g 10033861	▶ 30 g 10031926	▶ 60 g 10033865
▶ 500 g 10031927		

VIDEO



1-zložkové lepidlá a tmely

Contact

kyanoakrylátové lepidlá

VA 1401



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty | stredná viskozita | rýchle vytvrdnutie

WEICON Contact VA 1401 má strednú viskozitu (100-150 mPa • s) a rýchlo vytvrdzuje. Vykazuje dobré vytvrdnutie na tkaninách, papieri, lepenke, kartóne, na penovej gume a veľkopórových elastoméroch. VA 1401 je univerzálny typ na lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne aj medzi sebou.

- ▶ 12 g 10049979
- ▶ 30 g 10016402
- ▶ 60 g 10019787
- ▶ 500 g 10001557

VA 300

kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty | vyššia viskozita | dlhšie vytvrdnutie

WEICON Contact VA 300 má vyššiu viskozitu (200-300 mPa • s) a dlhší čas vytvrdnutia. Je zvlášť vhodný pre savé a pórovité materiály ako je drevo, korok, koža a keramika.

VA 300 je taktiež vhodné pre lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne a medzi sebou.

- ▶ 12 g 10018819
- ▶ 30 g 10016510
- ▶ 60 g 10019789
- ▶ 500 g 10000231

VA 1500

kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty | vysoká viskozita | pomaly vytvrdzuje

WEICON Contact VA 1500 je vhodné pre lepenie pórovitých a savých materiálov, ako je drevo, korok, koža, keramika a možno ho tiež použiť na lepenie gumy a plastov.

VA 1500 možno použiť v mnohých oblastiach priemyslu.

- ▶ 12 g 10018820
- ▶ 30 g 10016434
- ▶ 60 g 10019791
- ▶ 500 g 10000237

Contact GEL

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | pastovité (vysoko tixotropné) | veľmi pomalé vytvrdnutie =umožňuje polohovanie dielov

Contact GEL je pasta (vysoko tixotropná 60000 - 90000 mPa • s) a vytvrdzuje veľmi pomaly. Dobu vytvrdnutia je možné skrátiť použitím WEICON Aktivátora.

WEICON Contact GEL je vhodný pre porézne povrchy a väčšie tolerancie, umožňuje spracovanie na zvislých plochách. Opravy polohy sú bez problémov možné aj po spojení dielov. WEICON Contact GEL je vhodný pre lepenie rôznych materiálov.

WEICON Contact GEL možno použiť v hobby, pri stavbe modelov aj v rôznych oblastiach priemyslu.

- ▶ 20 g 10002033
- ▶ 30 g 10018589



20 g tuba



VA 2500 HT

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | odolné proti vysokým teplotám | veľmi vysoká viskozita

WEICON Contact VA 2500 HT je veľmi vysoko viskóznym typ (2000-3000 mPa • s) a odolný teplotne od -50°C (-58°F) do +140°C (+284°F). Vytvrdzuje pomaly so zostatkovou elasticitou a má vynikajúcu rázovú odolnosť a odolnosť proti odlúpeniu.

Vďaka vytvrdnutiu s trvalou zostatkovou elasticitou je WEICON Contact VA 2500 HT vhodný najmä pre premenlivé klimatické podmienky. VA 2500 HT je vhodný pre lepenie najrôznejších gumových materiálov, plastov a pre spoje plast / kov.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10018871	10016398	10019803	10012291




1-zložkové lepidlá a tmely


Contact

kyanoakrylátové lepidlá


Zaťaženie striedavými teplotami

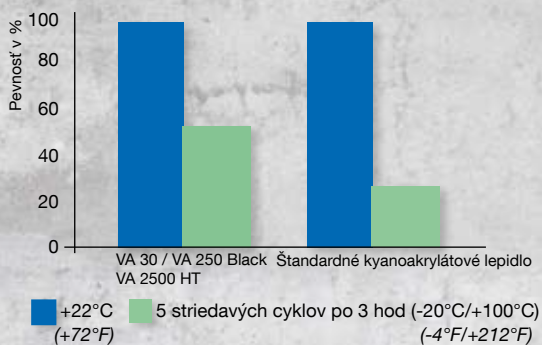


Odolnosť proti vlhkému prostrediu

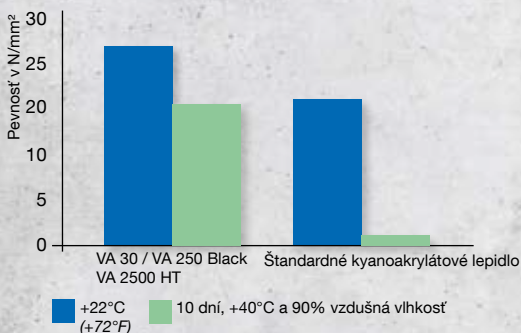

Krátkodobé starnutie +140°C (+284°F)

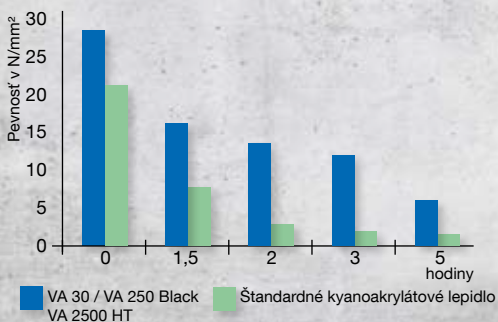

Pevnosť v závislosti na teplote

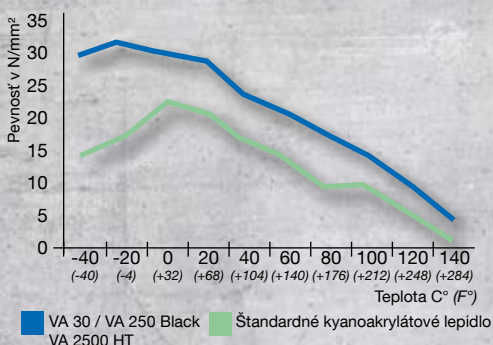

VA 30 Black

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | stredná viskozita | s gumovým plnivom | odolné proti vysokým teplotám

WEICON Contact VA 30 Black je stredne viskózne (300 mPa • s) a teplotne odolné od -50°C (-58°F) do +140°C (+284°F). Má dlhší čas vytvrdnutia, je čierne s gumovým plnivom, vytvrdzuje so zostatkovou elasticitou a má vysokú odolnosť proti odlúpeniu a rázovú odolnosť.

Vďaka vytvrdnutiu s trvalou zostatkovou elasticitou je WEICON Contact VA 30 Black vhodný najmä pre premenlivé klimatické podmienky. Je odolné najmä proti dlhodobému pôsobeniu vlhkosti. VA 30 Black je ideálny pre lepenie rôznych gumových materiálov ako je plná alebo penová guma, plasty, kovu a gumy.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10025827	10067595	10025829	10025987

VA 250 Black

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | s gumovým plnivom | veľmi vysoká viskozita | odolné proti vysokým teplotám

VA 250 Black je veľmi vysoko viskózne (2000-3000 mPa • s) s odolnosťou proti teplote od -50°C (-58°F) do +140°C (+284°F). Vytvrdzuje pomaly, so zostatkovou elasticitou, je čierne s gumovým plnivom, má vysokú odolnosť proti odlúpeniu a rázovú odolnosť.

Vďaka vytvrdnutiu s trvalou zostatkovou elasticitou je WEICON Contact VA 250 Black vhodný najmä pre premenlivé klimatické podmienky. Je odolné najmä proti dlhodobému pôsobeniu vlhkosti. VA 250 Black je ideálny pre lepenie rôznych gumových materiálov, ako je plná, alebo penová guma, plasty, kovu a gumy. WEICON Contact VA 250 možno použiť v rôznych oblastiach priemyslu.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10018873	10016400	10019805	10012306



VIDEO



**VA 1408**

**kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
nízka viskozita | slabý zápach a slabý „výkvet“ |
veľmi rýchle vytvrdnutie**

WEICON Contact VA 1408 má nízku viskozitu (20-40 mPa • s) a zníženú tvorbu „výkvetu“. Rýchlo vytvrdzuje, je takmer bez zápachu a po vytvrdnutí menej citlivý na vlhkosť. Produkt je vhodný pre čisté a opticky pôsobivé lepené spoje rôznych materiálov.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10061382	10016404	10019800	10015985

**VA 1460**

**kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
stredná viskozita | slabý zápach a „bez výkvetu“ |
dlhšia doba vytvrdnutia**

VA 1460 je stredne viskózne (120-200 mPa • s), so zníženou tvorbou „výkvetu“. Vytvrdzuje pomalšie, pri spracovaní takmer bez zápachu a po vytvrdnutí je menej citlivý na vlhkosť. WEICON Contact VA 1460 je vhodné pre lepenie rôznych materiálov. VA 1460 je možné použiť v rôznych oblastiach priemyslu.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10061358	10016514	10019796	10000247

**VA 1403**

**kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
vysoká viskozita | takmer bez zápachu, slabý „výkvet“ |
pomalé vytvrdzovanie**

WEICON Contact VA 1403 má vysokú viskozitu (1100-1800 mPa • s), slabý zápach a zníženú tvorbu „výkvetu“. Vytvrdzuje pomalšie a po vytvrdnutí je menej citlivý na vlhkosť.

VA 1403 je vhodné pre čisté a opticky pôsobivé lepené spoje rôznych materiálov.

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10061370	10016512	10019798	10015993



1-zložkové lepidlá a tmely

Contact

kyanoakrylátové lepidlá



VIDEO



VM 20

**kyanoakrylátové lepidlo na kovy |
nízka viskozita | veľmi rýchle vytvrdnutie**

WEICON Contact VM 20 má nízku viskozitu (20-40 mPa • s) a vytvrdzuje veľmi rýchlo. Je vhodný pre lepenie všetkých kovov, zvlášť pri lepení lícovaných dielov pri sériovej výrobe.

VM 20 možno použiť v priemysle obrábania kovov, pri stavbe strojov a prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10019853	10019857	10000254



VM 120

**kyanoakrylátové lepidlo na kovy |
stredná viskozita | dlhšie vytvrdzovanie =
krátkodobá korekcia polohy**

WEICON Contact VM 120 je vhodný pre lepenie kovov všetkých typov.

WEICON Contact VM 120 možno použiť v priemysle obrábania kovov, pri stavbe strojov a prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach.

▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10019859	10019863	10000262



VM 2000

**kyanoakrylátové lepidlo na kovy |
vysoká viskozita | pomalé vytvrdnutie,
umožňuje upravovať pozíciu dielov**

WEICON Contact VM 2000 má vysokú viskozitu (1700-2000 mPa • s) a vytvrdzuje pomaly, čo umožňuje upravovať vzájomnú pozíciu dielov.

VM 2000 možno použiť na lepenie všetkých kovov a tiež savých a pórovitých materiálov.

▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10019865	10019867	10000270



VA 2407

univerzálne použiteľné | silne
príľnavé | rýchle vytvrdzovanie


Vysokopevné, rýchlo tvrdnúce a spoľahlivé 2-zložkové konštrukčné lepidlo na báze kyanoakrylátu. Vhodné na rýchle a transparentné lepenie napr. plast a guma. Veľmi dobrá príľnavosť k širokej škále materiálov. Doba spracovateľnosti: cca. 5 minút

► 10 g
10063886



Dýza miešacia
VA 2407

► 10 g
10063091



O-kružok, lepiaca sada

Použitím WEICON O-kružok lepiacej súpravy môžu byť v priebehu krátkej doby vyrobené tesniace krúžky zo všetkých bežných materiálov.

WEICON O-kružok lepiaca súprava obsahuje:

12603012 | Contact VA 30 Black | 12 g
11207150 | Čistič povrchov | 150 ml
12450010 | Contact Primer | 10 ml
99950243 | Bezpečnostný nôž
1 m gumovej šnúry (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 a 8 mm

10034766



VIDEO

1-zložkové lepidlá a tmely

O-krúžok, lepiaca súprava a príslušenstvo pre CA



- ▶ 10 ml
10000275
- ▶ 100 ml
10000278
- ▶ 1 L
10000279



- ▶ 150 ml
10054270
CA-Aktivátor sprej

- ▶ 150 ml
10033805
CA-Aktivátor sprej AC
(na báze acetónu)

- ▶ 150 ml
10068718
CA-Aktivátor sprej PS

CA-Aktivator Spray PS

CA-Aktivator Spray PS urýchľuje vytvrdzovanie kyanoakrylátových lepidiel WEICON Contact. Môže sa použiť pred aj po procese lepenia. Aktivátor umožňuje rýchlu fixáciu. Môže sa však použiť aj na vytvrdnutie prebytočného lepidla.

Pri použití na savé podklady, napr. drevo, pena atď., a všetky chemicky ošetrené povrchy ako napr. galvanicky pozinkovaný kov atď., účinnosť Aktivátora je cca. jedna minúta. Na nesavých povrchoch zostáva Aktivátor účinný až cca. 12 hodín.

Vďaka rozprašovacej hlavici pumpy sa lepené povrchy navlhčia aktivátorom rovnomerne a presne. Má zmysel používať ho s vysokoviskóznymi typmi WEICON Contact, veľkými hrúbkami vrstiev, savými a porézny-
mi povrchmi, pasívnymi materiálmi (alkalické povrchy, ako sú pozinkované kovové diely) a nepriaznivými podmienkami prostredia (nízke teploty, nízka vlhkosť < 30%).

Contact Primer pre polyolefíny

Mnohé plasty nie je vôbec možné lepiť, alebo len podmienenčne, bez predchádzajúcej prípravy povrchu. Po ošetrení povrchu týchto plastov pomocou WEICON Contact Primer sa dosiahne zmena ich povrchovej štruktúry. Tým sa umožní lepenie inak ťažko zlepielných plastov, napr. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) zo skupiny polyolefínov. Po ošetrení povrchu pomocou WEICON Contact Primer možno lepiť aj moderné termoplastické elastoméry (TPE), PTFE a tiež príbuzné plasty, ako sú napr. silikóny.

Contact Aktivátor

Aktivátor urýchľuje vytvrdnutie kyanoakrylátových lepidiel WEICON Contact. Pri použití na savých povrchoch, ako napr. drevo, pena atď. a všetkých chemicky upravených povrchoch, napr. galvanizovaný kov atď., účinnosť Aktivátora je asi jedna minúta. Pre nesavé povrchy zostáva Aktivátor aktívny až 12 hodín.

Vďaka svojmu špeciálnemu receptu, a z toho vyplývajúceho schválenia NSF, môže CA Aktivátor a Contact Aktivátor AC prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

CA-Odstraňovač

Rozpúšťa a odstraňuje všetky typy kyanoakrylátových lepidiel. Používa sa na čistenie kovových častí, nástrojov a mnohých rôznych povrchov, ktoré prišli do styku s kyanoakrylátovými lepidlami.

- ▶ 30 ml
10058428



Použitie je užitočné pre:

- ▶ vysoko viskózne typy WEICON Contact
- ▶ hrubé vrstvy lepidla
- ▶ savé a pórovité povrchy
- ▶ pasívne materiály (alkalické povrchy, ako aj pozinkované kovy)
- ▶ nepriaznivé podmienky prostredia (nízke teploty, príliš nízka vlhkosť <30%)

Dávkovacia špička


Pre bodové, presné a úsporné nanášanie WEICON Contact lepidiel.

- 10068262
Dávkovacia
špička
Ver. 0 Typ S

- 10068261
Dávkovacia
špička
Typ A Ver. 0,5



Pevnosť na strih

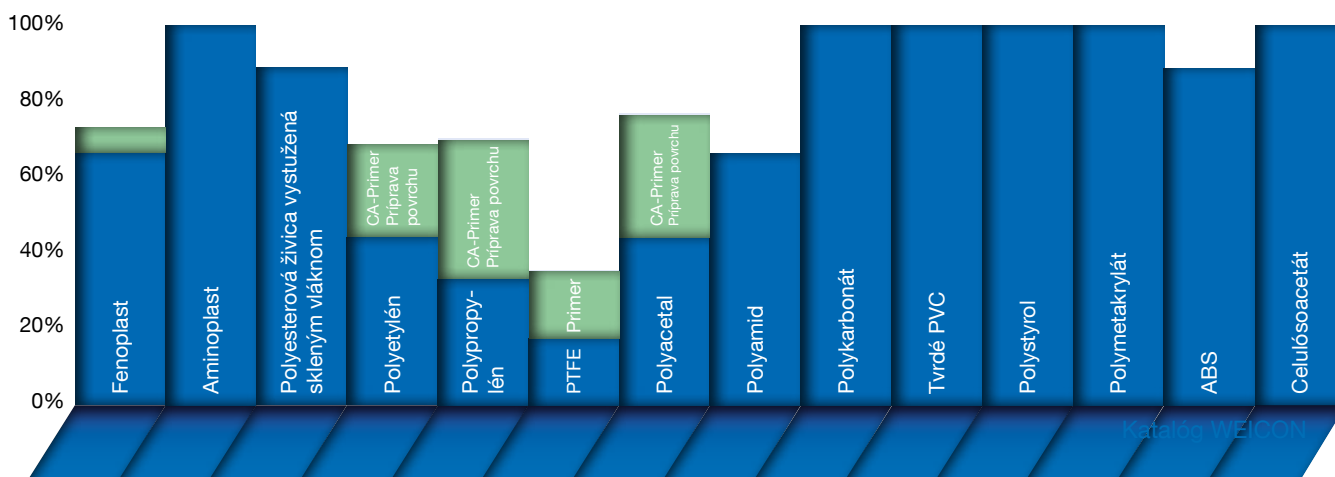

Technické údaje

WEICON Contact v kvapalnom stave

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF Certified to NSF/ANSI 61	NSF Registered as Food Contact	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407	
	✓	✓	✓	✓																		
Typ esteru	Etyl															Alkoxy			Metyl			etylakrylát
Štruktúra	bezfarebná, číra kvapalina, VA 30 Black a VA 250 Black																					
Parametre	zvlášť vhodné na lepenie gumy a plastov									pasta	zvlášť vhodné na lepenie gumy a plastov			bez zápachu obmedzená tvorba výkvetu			zvlášť vhodné na lepenie kovov			2-k kyanoakrylát premostenie medzery		
Viskozita pri 25°C kužel/platňa v mPa.s	< 20	20-40	20-50	60-120	70-110	100-150	200-300	1000-1500	60000-90000	2000-3000	250-300	2000-3000	20-40	120-200	1100-1800	20-40	100-130	1700-2000			1.000	
Premostenie špár v mm, max.**	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,15	0,20	0,10	0,15	0,20			5,0	
Merná hmotnosť pri +20°C (+68°F) g/cm³	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,02	1,10	1,10	1,10	1,12			1,10	
Bod vzplanutia	+87 °C (+189 °F)																					
Počiatočná prílnavosť	veľmi rýchlo			rýchlo		veľmi rýchlo	rýchlo		veľmi rýchlo	stredná			pomalé			rýchlo			stredná			
Počiatočná prílnavosť* v sek. na (0,1 N/mm²)	hliník ¹⁾	ca. 2	ca. 8	ca. 3	ca. 4	ca. 2	ca. 3	ca. 4	ca. 14	ca. 4	ca. 8	ca. 7	ca. 40	ca. 82	ca. 300	ca. 270	ca. 1	ca. 2	ca. 6	ca. 4		
	ABS ²⁾	ca. 7	ca. 15	ca. 4	ca. 10	ca. 22	ca. 9	ca. 24	ca. 32	ca. 10	ca. 21	ca. 12	ca. 28	ca. 34	ca. 45	ca. 60	ca. 22	ca. 28	ca. 25	ca. 84		
	tvrdé PVC ³⁾	ca. 10	ca. 8	ca. 5	ca. 18	ca. 26	ca. 7	ca. 40	ca. 26	ca. 8	ca. 104	ca. 84	ca. 110	ca. 61	ca. 240	ca. 300	ca. 145	ca. 160	ca. 46	ca. 55		
Konečná pevnosť v hod.	24																					

1-zložkové lepidlá a tmely

Contact

kyanoakrylátové lepidlá

Technické údaje

WEICON Contact vo vytvrdnutom stave

		VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF Certified to NSF/ANSI 61	NSF Certified to NSF/ANSI 61	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	GEL	VA 2500 HT	VA 30 Black	VA 250 Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000	VA 2407
Pevnosť na strih podľa DIN EN 1465 MPa (psi)	Oceľ opieskovaná	9-19 (1,300- 2,760)	10-20 (1,450- 2,900)	12-22 (1,740- 3,190)	10-20 (1,450- 2,900)	16-20 (2,320- 2,900)	13-22 (1,890- 2,900)	14-21 (2,030- 3,050)	14-21 (2,030- 3,050)	11-21 (1,600- 3,050)	15-24 (2,180- 3,480)	11-22 (1,600- 3,190)	10-24 (1,450- 3,480)	14-18 (2,030- 2,600)	13-18 (1,890- 2,600)	15-18 (2,180- 2,600)	9-25 (1,300- 3,630)	10-25 (1,450- 3,630)	11-25 (1,600- 3,630)	16 - 21		
	Hliník opieskovaný	5-14 (725- 2,030)	7-14 (1,015- 2,030)	8-16 (1,160- 2,320)	7-15 (1,015- 2,180)	8-15 (1,160- 2,180)	8-16 (1,160- 2,320)	9-15 (1,300- 2,180)	7-15 (1,015- 2,180)	5-15 (725- 2,180)	8-18 (1,160- 2,600)	7-18 (1,015- 2,600)	8-18 (1,160- 2,600)	8-12 (1,160- 1,740)	8-12 (1,160- 1,740)	9-12 (1,300- 1,740)	6-19 (870- 2,760)	7-19 (1,015- 2,760)	7-19 (1,015- 2,760)	10 - 15		
	Tvrďé PVC	8-12 (1,160- 1,740)	8-13 (1,160- 1,890)	8-14 (1,160- 2,030)	8-13 (1,160- 1,890)	8-13 (1,160- 1,890)	8-14 (1,160- 2,030)	8-13 (1,160- 1,890)	8-13 (1,160- 1,890)	8-13 (1,160- 1,890)	9-13 (1,300- 1,890)	7-14 (1,015- 2,030)	7-13 (1,015- 1,890)	5-7 (725- 1,015)	5-7 (725- 1,015)	5-7 (725- 1,015)	12 (1,740)	12 (1,740)	12 (1,740)	10 - 14		
	ABS	6-11 (870- 1,600)	6-12 (870- 1,740)	6-13 (870- 1,890)	6-12 (870- 1,740)	6-12 (870- 1,740)	6-13 (870- 1,890)	6-12 (870- 1,740)	6-12 (870- 1,740)	6-12 (870- 1,740)	6-12 (870- 1,740)	6-11 (870- 1,600)	6-12 (870- 1,740)	6-10 (870- 1,450)	6-10 (870- 1,450)	6-10 (870- 1,450)	6-11 (870- 1,600)	6-11 (870- 1,600)	6-11 (870- 1,600)	13 - 15		
	PC	6-12 (870- 1,740)	6-13 (870- 1,890)	6-13 (870- 1,890)	6-13 (870- 1,890)	6-13 (870- 1,890)	6-13 (870- 1,890)	6-13 (870- 1,890)	6-12 (870- 1,740)	6-12 (870- 1,740)	6-12 (870- 1,740)	9-13 (1,300- 1,890)	7-13 (1,015- 1,890)	7-13 (1,015- 1,890)	5-8 (725- 1,160)	5-8 (725- 1,160)	5-8 (725- 1,160)	5-12 (725- 1,740)	5-12 (725- 1,740)	5-12 (725- 1,740)	12 - 17	
	NBR	> 8 (1.150) (pevnosť zlepeného spoja je vyššia ako pevnosť materiálu)																				
Odolnosť proti teplotám		-50 až +80°C (-58 až +176°F) (krátkodobó až +100°C/+212°F)					-50 až +120°C (-58 až +248°F) (krátkodobó až +150°C/302°F)	-50 až +80°C (-58 až +176°F) (krátkodobó až +100°C/+212°F)			-55 až +140°C (-67 až +284°F)			-50 až +80°C (-58 až +176°F) (krátkodobó až +100°C/+212°F)						-20 °C až +120 °C (-4 až +248 °F)		
Teplota mäknutia		+150 °C (302 °F)																				
Index lomu n ^D ₂₀		cca. 1,49 (podobný sklu) / neplatí pre typy VA 30 Black a VA 250 Black																				
Lineárny súčiniteľ tepelnej rozťažnosti		cca. 80 · 10 ⁻⁶ m/(m·K)																				
Merný odpor, DIN IEC93		> 10 ¹⁵ Ω·cm																				
Dielektrická pevnosť		25 KV/mm																				
Tepelná vodivosť DIN EN ISO 22007-4		cca. 0.1 W/(m·K)																				
Rozpustnosť		dimetylformamid, dimetylsulfoxid, acetonitril, alkálie Pri dlhom styku s esterom kyseliny octovej, acetónom a metylénchloridom je možné napučanie.																				

*Stanovené pre normálnu klímu DIN 50014 +23°C (+73°F) a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.
V uvedených časových lehotách je možná manipulácia pre upravenie požadovanej pozície.
** Tieto údaje závisia od typu a prípravy lepených materiálov.

- 1) Hliník opieskovaný
- 2) ABS
- 3) Tvrdé PVC, bez prípravy povrchu

MS-polymér

Produkt	strana
Flex 310 M® Classic	117
Flex 310 M® Crystal	117
Flex 310 M® F1X	118
Flex 310 M® Nerez	118
Flex 310 M® HT 200	118
Flex 310 M® Tekutý čierny	119
Flex 310 M® 2 K	119
Speed-Flex®	120
Speed-Flex® Crystal	120
Lepidlo na okná	120
Flex+bond®	121
Lepidlo na prírodný kameň	122
Solar-Flex®	123
Aqua-Flex	123

Polyuretán

Flex 310 PU	126
Fast-Bond	127

WEICON Tlaková
pištoľ na kartuše

Dávkovacia pištoľ	118
Dávkovacia pištoľ - špeciál	118
Tlaková pištoľ na kartuše	118
Dávkovacia pištoľ 2 K 10:1	118

Silikón

Silikón A	128
Silikón LP	128
Silikón N	128
Black-Seal	129
HT 300	129
Silikón F	129

Montážne
lepidlo

Produkt	strana
Montážne lepidlo	136

Prostriedky na
zlepšenie adhézie

Primer a Vyhľadzovalý prostriedok	137
-----------------------------------	-----

WEICON Páska
montážna-lepiaca

transparentná	138
šedá	139
Štrbinová páska	139

Kontaktné
lepidlá

GMK 2510	140
GMK 2410	141

Elastické lepidlá a tmely



Elastické lepidlá a tmely

Elastické lepidlá a tmely sa dnes používajú pri výrobe a montáži v mnohých oblastiach priemyslu. Kombinujú výhody lepenia a tesnenia, a používajú sa všade tam, kde sú kladené vysoké požiadavky na pružnosť a tesniacu funkciu lepeného spoja.



NSF
Norsk Compound
Program Listed (Category Code
(Registration #))



Príprava povrchu



Väčšinu materiálov možno navzájom dobre lepiť. Pre určité materiály, alebo extrémne požiadavky, odporúčame použitie prostriedku pre zlepšenie príľnavosti (Primer). Podrobné informácie nájdete v tabuľke pre výber Primerov na strane 137.

Mechanická predúprava povrchu napr. brúsením alebo pieskovaním, môže príľnavosť výrazne zlepšiť.

Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartušami
80%
 MENEJ
 PLASTOV

NOVÉ UDRŽATEĽNEJŠIE BALENIE

Ako alternatíva k plastovým kartušiam. 100 % recyklovateľná kartónová kartuša.

Špička je vyrobená zo
100% recyklovaného
plastu, vrchnák je
vyrobený z nášho
bio polyméru.

Fóliové vrečko
zabraňuje znečisteniu
kartónovej kartuše.

Telo kartuše
je vyrobené zo
100% papiera.

Pracujte s
budúcnosťou
už teraz.



Produkt	obj.-čís. Green Tube		
	280 ml	fóliové vrečko	súprava
MS-polymér			
Flex 310 M® Classic	biela	10104277	10104240
	šedá	10104291	10104242
	čierna	10104305	10104244
Flex 310 M® Crystal		10104321	10104246
Lepidlo na okná		10105032	10105030
Solar-Flex	biela	10105046	10105044
	šedá	10105039	10105037
Lepidlo na prírodný kameň	biela	10105025	10105023
	šedá	10105018	10105016
Flex 310 M® HT-200		10105224	10104847
Flex 310 M® Nerez		10105212	10104890
Speed-Flex®	biela	10105235	10104940
	šedá	10105228	10104950
	čierna	10105248	10104960
Speed-Flex® Crystal		10105252	10104970
Flex 310 M® F1X	biela	10103247	10105649
	šedá	10103247	10104253
Polyuretán			
Flex 310 PU	biela	10105264	10104870
	šedá	10105260	10104860
	čierna	10105256	10104880
Silikón			
Silikón A	biela	10105276	10104910
	šedá	10105280	10104900
	čierna	10105284	10104930
	transparentná	10105272	10104921
Silikón LP	šedá	10105292	10104979
	transparentná	10105288	10104989
Silikón N		10105296	10105008
HT 300		10104335	10104250
Black-Seal		10104349	10104248
Gasketmaker	červená	10105055	10105052
	čierna	10105064	10105061
Montážne lepidlo			
Montážne lepidlo		10102416	10104259

0 80%

MENEJ PLASTOV

V porovnaní s bežnými plastovými kartušami

Delší skladovatelnost

+18 Měsíců
mesiacov

Dlhšia skladovateľnosť*

Udržateľné balenie ako alternatíva k plastovým kartušiam



Green Tube sme chceli vyvinúť skutočnú alternatívu ku konvenčným tesniacim a lepiacim kartušiam, pretože ich nemožno po použití recyklovať kvôli zvyškom produktu. Kvôli týmto zvyškom sa plastové kartuše zvyčajne spália – a to tiež produkuje veľké množstvo CO₂ poškodzujúceho klímu.

Ťažisko vývoja: vyhýbanie sa plastovému odpadu výrazným znížením obsahu plastov o 80 %. Telo kartuše je vyrobené zo 100% kartónu, ktorý je možné po použití vrátiť do cyklu recyklácie papiera.


Podiel komponentov, ktoré sa nedajú recyklovať, sa znížil na minimum. A to nie je všetko: naša kartónová kartuša spôsobuje vo výrobnom procese o 53 % menej emisií CO₂ ako štandardná PE kartuša.

Veľa výhod

Nový WEICON Green Tube je možné použiť s akoukoľvek štandardnou pištoľou na kartuše a ponúka mnoho výhod. Rúrkový vak predlžuje trvanlivosť produktov o viac ako šesť mesiacov v porovnaní s PE kartušami - bez toho, aby bola ohrozená kvalita produktu alebo užívateľská prívetivosť.

Jednoduché použitie

Nekomplikovaná likvidácia

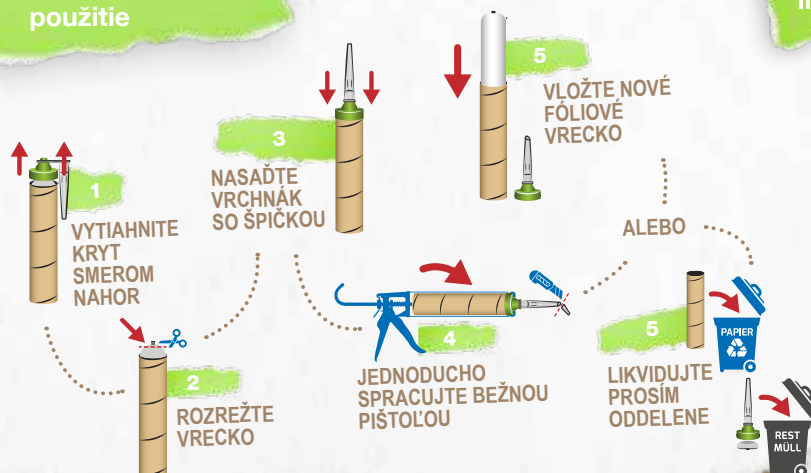


CYKLUS RECYKLÁCIE PLASTOV*

ZVÝŠKOVÝ ODPAD

CYKLUS RECYKLÁCIE PAPIERA



*Po odstránení stvrdnutých zvyškov produktu je možné viečko a hrot opätovne použiť v rámci cyklu recyklácie plastov. Vieko a špička so zvyšným materiálom by sa mali zlikvidovať v zvyškovom odpade.

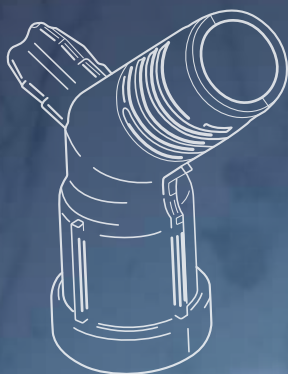

INOVÁCIA



Ergo Connect Presspack

ergonomická dýza na prácu pre produkty WEICON v balení PRESSPACK.

Optimalizovaná geometria uhla dýzy zaručuje prácu bez únavy aj po dlhú dobu. Dvojitý závit umožňuje aplikačný polomer 180°. Kompatibilná s dávkovacou dýzou WEICON a štetcovým nadstavcom.

Presspack Ergo Connect 10-ks balenie

10060345




Dýza dávkovacia 10-ks balenie


10045037



ERGONOMICKÝ pri manipulácii



APLIKÁCIA 180° vďaka dvojitému závit

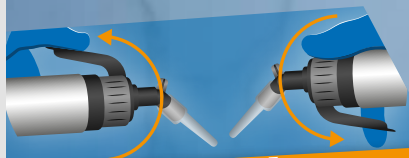

IDEÁLNY PRACOVNÝ UHOL pre dokonalé aplikácie



BEZPEČNÉ A FLEXIBILNÉ

uzáver je možné zaistiť kompatibilné s dávkovacou dýzou aj štetcovým nadstavcom WEICON



Elastické lepidlá a tmely

MS-polymér

Flex 310 M® Classic



univerzálné použitie | certifikát ISEGA

WEICON Flex 310 M Classic má vysokú príľnavosť, je pretierateľný "mokrý na mokrý", možno ho brúsiť, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a dobrú stabilitu proti UV-žiareniu.

Odoláva sladkej aj slanej vode, neobsahuje silikón, izokyanáty, halogény a rozpúšťadlá. Flex 310 M Classic má atest ISEGA a možno ho používať ako lepidlo v potravinárstve. Flex 310 M Classic je elastické lepidlo na báze MS polyméru. Je vhodný pre lepenie kovov, mnohých plastov, keramiky, dreva, skla a kameňa.

WEICON Flex 310 M Classic je možné použiť pri výrobe kovových konštrukcií a nádrží, pri výrobe prístrojov, karosérií, vozidiel a kontajnerov, v klimatizačnej a ventilačnej technike, v elektrotechnickom priemysle, pri stavbe lodí a člnov a všade tam, kde nie sú vhodné silikónové produkty, alebo s obsahom silikónu.

	▶ 280 ml	▶ súprava	▶ fóliové vrecko	▶ 200 ml tlakové balenie
biely	10104277	10104368	10104240	10057238
šedý	10104291	10104384	10104242	10057240
čierny	10104305	10104398	10104244	10057245

Flex 310 M® Crystal



po vytuhnutí čirý | certifikát ISEGA

WEICON Flex 310 M Crystal je transparentný, s veľkou príľnavosťou, je pretierateľný "mokrý na mokrý", má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a dobrú stabilitu proti UV-žiareniu. Neobsahuje silikón, izokyanát, halogény a rozpúšťadlá.

WEICON Flex 310 M Crystal má certifikát ISEGA a možno ho použiť ako lepidlo v potravinárstve. WEICON Flex 310 M Crystal je po vytuhnutí čirý. Je vhodný najmä pre elastické spoje, pri ktorých nemá, alebo nesmie byť lepidlo viditeľné.

Flex 310 M Crystal je možné použiť pri výstavbe interiérov a v systémoch pre suchú stavbu, výroby kovových konštrukcií a nádrží, v klimatizačnej a ventilačnej technike, pri výstavbe veľtrhov a výstav, a všade tam, kde nie sú vhodné silikónové produkty, alebo s obsahom silikónu.

▶ 280 ml	▶ súprava	▶ fóliové vrecko	▶ 200 ml tlakové balenie
10104321	10104412	10104246	10057247

VIDEO



Green Tube®



Naše bestsellery
Teraz k dispozícii v novom balení!

V porovnaní s bežnými plastovými kartúšami
80%
MENEJ
PLASTOV



Flex 310 M® F1X

Lepidlo a tmel s veľmi vysokou počiatočnou príľnavosťou na báze MS polyméru, teplotne odolný do 180°C

WEICON Flex 310 M F1X je elastické lepidlo a tmel na báze MS-polyméru. Šedé lepidlo je veľmi pevné a univerzálne vhodné na trvalé pripavenie takmer všetkých materiálov na širokú škálu povrchov. Vďaka veľmi vysokej počiatočnej príľnavosti je možné lepenie na zvislé povrchy a dokonca aj nad hlavou v interiéri aj exteriéri. S Flex 310 M F1X je možné spojiť napríklad kovy, mnohé plasty, keramiku, drevo, sklo a kameň.

Trvale elastické lepidlo je pretierateľné „mokré na mokré“, je brúsiteľné, je odolné voči poveternostným vplyvom, vlhkosti, starnutiu, plesniam a UV-žiareniu. Krátkodobá (*do 30 minút) je teplotne odolný do 180 °C a po štyroch dňoch vytvrdnutia je možné ho natrieť práškovou farbou. Lepidlo a tmel je bez silikónu, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel a je nekorozívny. Flex 310 M F1X je možné použiť na upevnenie soklových líšt, líšt, pásov, rámov, panelov, dosiek, obkladov, kameňov a EPDM fólie. Môže byť použitý v sadrokartónových a interiérových stavbách, v kovových konštrukciách, pri stavbe nádrží a prístrojov, pri konštrukcii kontajnerov, vo ventilačnej a klimatizačnej technike, pri výstavbe výstav a obchodov, pri stavbe jacht a lodí a všade tam, kde nie sú vhodné silikóny alebo produkty obsahujúce silikón. silicone are not suitable.

	280 ml	súprava	fóliové vrecko
biely	10105646	10105652	10105649
šedá	10103247	10104458	10104253

Delší skladovateľnosť
+18 Mesiaců
Dlhšia skladovateľnosť

Odolnosť vysokým teplotám
+180 °C
Odolnosť proti vysokým teplotám



Flex 310 M® Nerez

pre nerez, hliník a farebné kovy | certifikát ISEGA

Lepiaca a tesniaca hmota WEICON Flex 310 M Nerez je nekorozívna, s vysokou príľnavosťou, prelakovateľná na mokrý podklad, umožňujúca brúsenie, odolná proti starnutiu, stabilná pri UV-žiarení, bez silikónov, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel. WEICON Flex 310 M Nerez má certifikát ISEGA a možno ho používať ako lepidlo v potravinárstve. Flex 310 M Nerez je elastické lepidlo na báze MS polyméru. Je vhodné pre lepenie a utesnenie medzier na kovoch, ako je hliník, nehrdzavejúca oceľ a farebné kovy.

Flex 310 M Nerez je možné použiť aj všade tam, kde je potrebné prispôbiť odtieň lepidla, alebo tesniacej hmoty, materiálu (napr. nerez, oceľ, hliník). WEICON Flex 310 M je možné použiť pri výrobe kovových konštrukcií a nádrží, v potravinárstve, pri stavbe kuchýň, v sanitárnej oblasti, v klimatizačnej a ventilačnej technike a všade tam, kde nie sú vhodné silikónové produkty, alebo s obsahom silikónu.

	280 ml	súprava	fóliové vrecko
	10105212	10105214	
			10104890



Flex 310 M® HT 200

odolný proti vysokým teplotám

Vysoká teplotná stálosť umožňuje lepenie a tesnenie konštrukčných dielov, na ktoré sa následne nanáša vypaľovací lak (práškové lakovanie).

WEICON Flex 310 M HT 200 je možné použiť pri výrobe kovových konštrukcií a nádrží, v klimatizačnej a ventilačnej technike, pri výrobe karosérií, kontajnerov, vagónov a vozidiel.


WEICON Flex 310 M HT 200 je odolný proti vysokým teplotám, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, je bez silikónov, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel.

	280 ml	súprava	fóliové vrecko
	10105224	10105226	10104847



Ideálne lepidlo pre
**PRÁŠKOVÉ
LAKOVANIE**

DIN EN 45545-2 R1/R7/R17 HL3

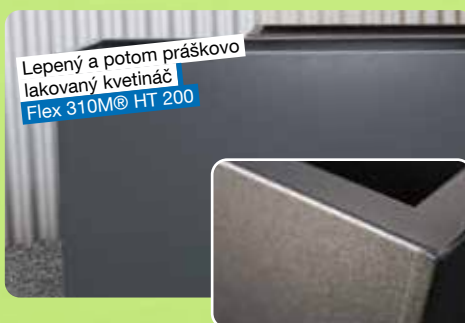

Lepený a potom práškovo
lakovaný kvetináč
Flex 310M® HT 200



Vľavo bez povlaku. Vpravo
práškovovo lakovaný materiál.
Flex 310M® HT 200

Elastické lepidlá a tmely

MS-polymér



Flex 310 M® Tekutý čierny

**tekutý | samonivelizačný |
certifikát ISEGA**

Flex 310 M® Tekutý čierny je samonivelizačná, 1-zložková, zalievacia a náterová hmota na báze polyoxylpropylénu. Výrobok je trvalo elastický a po vytuhnutí je pretierateľný. Flexibilné lepidlo a tmel vytužne bez zápachu, je odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a neobsahuje silikón.

Flex 310 M® Tekutý čierny je všestranný na lepenie a utesňovanie širokej škály materiálov, ako sú kovy, veľa plastov, keramiky, dreva, skla či kameňa, ako aj na izoláciu a impregnáciu. Flexibilné lepidlo a tmel možno použiť aj v mnohých priemyselných oblastiach, ako napríklad v konštrukcii zásobníkov a zariadení, v konštrukcii karosérií, kontajnerov a vozidiel, v konštrukcii potrubí a ventilov, v energetickom a elektrotechnickom priemysle, v izolačnej technike a v technológii plastov.

► 310 ml

10061260
čierny



Flex 310 M® 2 K

rýchle tuhnutie

WEICON Flex 310 M 2 K má vysokú príľnavosť, nekorozívny, prelakovateľný 'mokrý na mokry', možné brúsenie, odolný proti klíme, stabilný proti UV-žiareniu, bez silikónov, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel. Flex 310 M 2 K je 2-zložkový systém s vysokou príľnavosťou, na báze hybridných polymérov, umožňujúci veľkoplošné lepenie väčších dielov a vyplňujúci medzery až do 10 mm.

Flex 310 M 2 K je vhodný pre lepenie takmer všetkých materiálov, kovov a mnoho plastov. WEICON Flex 310 M 2 K možno použiť pri výrobe kovových konštrukcií a nádrží, pri výrobe prístrojov, pri výrobe nábytku, v klimatizačnej a ventilačnej technike, pri stavbe lodí a člnov, v mnohých oblastiach spracovania plastov a všade tam, kde nie sú vhodné silikónové produkty, alebo s obsahom silikónu.

► 250 ml

10048192
šedá

► 400 ml

10062368
šedá



Špeciálna zmiešavacia dýza

10027692



Speed-Flex®


**nahrádza bežné upevnenie / fixáciu |
certifikát ISEGA**

WEICON Speed-Flex je vysoko príľnavý, pastovitý, nestekavý, prelakovateľný, odolný proti starnutiu a poveternostným vplyvom, stabilný proti UV-žiareniu, bez silikónov, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel.

WEICON Speed-Flex je lepidlo na báze MS-polyméru s extrémne vysokou počiatočnou príľnavosťou. Je vhodné pre lepenie kovov, mnohých plastov, keramiky, dreva, skla a kameňa.

Speed-Flex nahrádza skrutky, hmoždinky, nity a ďalšie bežné upevnenie. Vďaka veľmi vysokej počiatočnej príľnavosti je možné lepenie aj na zvislých plochách v interiéri a exteriéri.

WEICON Speed-Flex je možné použiť pri výstavbe interiérov a v systémoch pre suchú stavbu, výroby kovových konštrukcií a nádrží, v klimatizačnej a ventilačnej technike, pri výstavbe veľtrhov a výstav a všade tam, kde nie sú vhodné silikónové produkty, alebo s obsahom silikónu.

	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
biely	10105235	10105237	10104940
šedá	10105228	10105233	10104950
čierny	10105248	10105250	10104960


Speed-Flex® Crystal


**kryštáľovo číre lepenie |
certifikát ISEGA**

WEICON Speed-Flex Crystal je pasta, preto ju možno aplikovať aj na zvislých plochách vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

Vďaka kryštáľovo číremu vytvrdzovaniu je Speed-Flex Crystal vhodný najmä v oblastiach, ktoré by mali zostať vizuálne príťažlivé, kde by nemalo byť lepidlo viditeľné. napr. transparentné plastické hmoty, plexisklá, alebo iné materiály môžu byť rýchlo navzájom spojené.

► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
10105252	10105254	10104970


Lepidlo na okná


**elastické 1-zložkové lepidlo a tmel na
montáž skla a tabuľového skla | certifikované ISEGA**

WEICON Lepidlo na okná je elastické, 1-zložkové lepidlo a tmel na báze MS polyméru, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre montáž skla a tabuľ. Napríklad je možné toto lepidlo použiť na inštaláciu predných, zadných a bočných okien v priemyselných vozíkoch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch.


Je ale vhodný aj na výrobu nábytku, alebo na montáž v záhradníctve a záhradných úpravách. Lepidlo na okná má na mnohých povrchoch veľkú lepiacu silu a vplyvom vlhkosti tvrdne.

Lepidlo má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a dobrú UV stabilitu. Vyplňuje medzery, je bez zápachu a neobsahuje silikón, izokyanáty, halogén ani rozpúšťadlá.

► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko	► 200 ml tlakové balenie
10105032	10105035	10105030	10058069

Elastické lepidlá a tmely

MS-polymér



Teraz v
miniaturnom
fóliovom vrecku

Flex+bond®



elastický | s vysokou príľnavosťou |
certifikát ISEGA

WEICON Flex+bond má vysokú príľnavosť, je trvalo elastický, teplotne stály od -40°C do +90°C (-40 až +194°F), odolný proti klimatickým vplyvom, stabilný proti UV-žiareniu, prelakovateľný na „mokry“ základ, možné brúsenie, odolný proti starnutiu, odolný proti slanej a sladkej vode, je bez silikónov, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel.

Flex+bond má certifikát ISEGA a je možné ho používať ako lepidlo v potravinárstve. Pomocou Flex+bond možné spájať takmer všetky materiály, ako je kov, drevo, plasty, sklo a keramika. WEICON Flex+bond je možné použiť v rôznych oblastiach priemyslu.

► 85 ml	► 85 ml	► 85 ml	► 85 ml
10012994	10012995	10014356	10018364
biely	šedá	čierny	transparentný



Display
12 x Flex+bond



10101788



pre vnútorné a vonkajšie použitie

Lepidlo na prírodný kameň **NOVÝ**

rýchle | silná príľnavosť | pre vnútorné a vonkajšie

WEICON Lepidlo na prírodný kameň je silné lepidlo na inštaláciu prírodného kameňa, kameňa a keramiky. Vďaka veľmi vysokej počiatkovej príľnavosti a rýchlemu nárastu pevnosti lepidla je možné lepiť aj na zvislé povrchy, ako sú steny. Lepidlo na kameň je vhodné na mnohé vnútorné aj vonkajšie aplikácie. Je mrazuvzdorné, má vysokú teplotnú odolnosť od -40 °C do +90 °C, ako aj vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV-žiareniu. Lepidlo na prírodný kameň rýchlo tvrdne a má veľmi vysokú konečnú pevnosť. Po vytvrdnutí sa lepidlo môže brúsiť a zostáva pružné, aby kompenzovalo pohyb. Lepidlo na kameň neobsahuje silikón, izokyanát, halogény ani rozpúšťadlá.

Dá sa použiť v širokej škále aplikácií - či už na lepenie okenných parapetov, obkladačiek, soklových líšť, podlahových líšť, ozdobných líšť alebo schodiskových stupňov. Lepidlo WEICON na prírodný kameň veľmi dobre priľne k širokej škále materiálov, ako je drevo, materiály na báze dreva, plasty, kovy, sklo a minerálne podklady. Je k dispozícii v sivej a bielej farbe.

	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
biely	10105025	10105028	10105023
šedá	10105018	10105021	10105016

Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartúšami

80%

MENEJ PLASTOV

Delší skladovateľnosť
+18 Mesiaců
mesiacov
Dlhšia skladovateľnosť



Elastické lepidlá a tmely

MS-polymér

Solar-Flex®

špeciálne pre solárny priemysel

WEICON Solar-Flex má vysokú príľnavosť, je nekorozívny, prelakovateľný na "mokrý na mokrý", odolný proti poveternostným vplyvom, bez silikónov, izokyanátov, halogénov a rozpúšťadiel.

Solar-Flex je elastické lepidlo na báze MS-polymérov, špeciálne pre solárnu techniku. Vďaka veľmi vysokej počiatkovej príľnavosti a rýchlemu nárastu lepiacej schopnosti je možné lepenie aj na zvislých plochách. Nahrádza bežné upevňovacie metódy montáže solárnych a fotovoltaických systémov.

	280 ml	súprava	fóliové vrecko
biely	10105046	10105049	10105044
šedá	10105039	10105042	10105037



Deľší skladovateľnosť
+18 Mesíců
mesiacov
Dlhšia skladovateľnosť

špeciálne pre
solárny priemysel

Aqua-Flex



ideálny pre mokré a vlhké podklady | certifikát ISEGA

WEICON Aqua-Flex má vysokú príľnavosť, je prelakovateľný "mokrý na mokrý". Možno ho brúsiť, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, dobrú stabilitu proti UV-žiareniu, odoláva sladkej aj slanej vode, neobsahuje silikón, izokyanát, halogény a rozpúšťadlá.

WEICON Aqua-Flex má certifikát ISEGA a možno ho používať ako lepidlo v potravinárstve. Aqua-Flex je elastická lepiaca a tesniaca hmota na báze MS-polymérov pre mokré a vlhké podklady.

Je vhodný pre lepenie mnohých materiálov ako je kov, plast, keramika, drevo, sklo a kameň. WEICON Aqua-Flex je možné použiť pri stavbe potrubných rozvodov, pri výrobe kovových konštrukcií a nádrží, v klimatizačnej a ventilačnej technike, v záhradníctve a poľnohospodárstve, v sanitárnej oblasti a všade tam, kde nie sú vhodné silikónové produkty, alebo s obsahom silikónu.

310 ml	310 ml	310 ml
10045906	10045908	10021677
biely	šedá	čierny



ideálny pre mokré a
vlhké podklady



VIDEO



Oprava pod vodou
Aqua-Flex



Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre národné poistienky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Vlastnosti 1-zložkových elastických lepidiel a tmelov (MS-polyméry a polyuretány) pri povrchovej úprave.

WEICON MS-polyméry a polyuretány neobsahujú látky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu, ako je silikón, a preto môžu byť „prelakované“.

V obchodoch sú v ponuke rôzne farby a laky, napríklad:

- ▶ alkydové živice
- ▶ akrylátové živice
- ▶ nitro kombinované laky
- ▶ živicové polymerizácie
- ▶ polyuretánové laky (DD laky)
- ▶ epoxidové laky
- ▶ polyesterové laky

S výnimkou uvedených alkydových živíc, sú všetky systémy všeobecne vhodné. V každom prípade však musí byť výrobok testovaný na vhodnosť. Predbežné skúšky nastaviť individuálne, podľa príslušných praktických podmienok. Vzhľadom k rôznym zloženiam a rôznorodosti substrátov je to nevyhnutné.

Taktiež je potrebné vziať do úvahy, že nielen bezprostredné prvá/základná vrstva laku, ale aj všetky ďalšie vrchné laky, majú vplyv na lepenie a/alebo utesnenie.

WEICON Polyuretán:

- ▶ Flex 310 PU
- ▶ Fast-Bond

Prelakovateľný až po úplnom vytuhnutí s vhodnými náterovými systémami.

WEICON MS-polymér


- ▶ Flex 310 M® vo verziách: Classic, Crystal, Nerez, Tekutý, Super-Tack, HT 200, 2 K
- ▶ Flex+bond®
- ▶ Solar-Flex®, Aqua-Flex®, Speed-Flex®

Odporúčanie: ihneď lakovať „mokry na mokry“, najneskôr 3 hodiny po aplikácii materiálu.

Počas tejto doby sa dosiahne najlepších hodnôt adhézie. Keď „húsenica“ lepidla vytuhne, je možné naniesť ďalšiu vrstvu, ale najprv je nutné predpripraviť povrch Primerom.

Všeobecne platí, že treba počítať s tým, že tuhnutie lepidiel a tmelov nie je závislé na lakovaní, ale bude pomalšie.

Elastické lepidlá a tmely

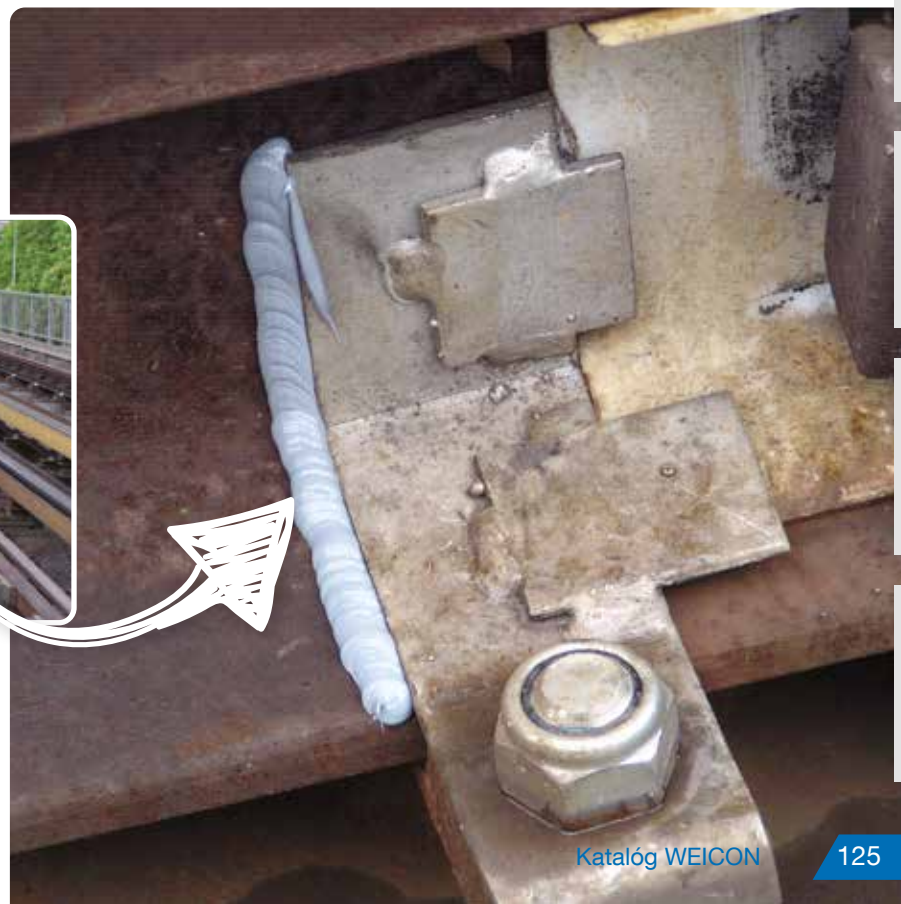

Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Lepenie strešných okien
(kamión na potraviny)
Flex 310 PU

Flex 310 PU



lepidlo a tesniaca hmota na báze polyuretánu | silne príľnavé | trvalo elastické | certifikát ISEGA

WEICON Flex 310 PU je trvalo elastické lepidlo, vysoko príľnavé, prelakovateľné, odoláva poveternostným vplyvom, odolné proti sladkej a slanej vode, bez silikónu.

WEICON Flex 310 PU je elastické lepidlo a tesniaca hmota na báze polyuretánu (PUR) určené na lepenie a tesnenie mnohých materiálov ako sú kovy, plasty, keramika, drevo, sklo a kameň. Odolná proti sladkej aj slanej vode, ako aj slabým kyselinám a lúhom.

Flex 310 PU možno použiť pri výrobe nádrží, karosérií a vozidiel, v klimatizačnej a ventilačnej technike, pri spracovaní plastov, v elektrotechnike, energetike a všade tam, kde nie sú vhodné produkty silikónové, alebo s obsahom silikónu.

	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
biely	10105264	10105266	10104870
šedá	10105260	10105262	10104860
čierny	10105256	10105258	10104880

Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartušími
80%
MENEJ
PLASTOV

Delší skladovateľnosť
+18 Mesičov
Dlhšia skladovateľnosť

WEICON Dávkovacie pištole



Tlaková pištoľ na kartuše

- pre materiály s nízkou a strednou viskozitou (310 ml kartuše).
- 1,45 kN ťah pri prevádzkovom tlaku 6,8 bar.

10059792



Dávkovacia pištoľ - špeciál

- kvalita pre profesionálov, s prevodovým mechanizmom
- doporučené pre stredne a vysoko viskózne lepidlá a tmely
- vhodné pre štandardné kartuše až do 310 ml

10020751

Dávkovacia pištoľ

- pre lepidlá a tmely s nízkou a strednou viskozitou.
- vhodné pre štandardné kartuše 310 ml

10000441



Dávkovacia pištoľ 2K 10:1

- vhodná pre 2-zložkovú 540 g kartušu

10057514

Elastické lepidlá a tmely

Polyuretán

Fast-Bond

**rýchlo tuhnúce, 1-zložkové,
univerzálne, konštrukčné a montážne
lepidlo na báze polyuretánu (PUR)**

Fast - Bond vysoko príľnavé lepidlo, prelakovateľné, umožňujúce brúsenie, klimaticky odolné, odolné proti UV-žiareniu a sladkej i slanej vode, bez silikónu. WEICON Fast-Bond je vhodné pre lepenie dosiek MDF, drevených, drevotrieskových, drevotrásných a sadrokartónových dosiek, betónu, mramoru, prírodného a umelého kameňa, keramiky, sady, kovov a tvrdej peny.

Fast-Bond možno použiť v mnohých oblastiach priemyslu. Toto lepidlo je vhodné pre impregnované lepenie podľa DIN EN 204 D4.

► 310 ml

10045911
béžový

VIDEO



Olepovanie hrán/ochrana
hrán na drevotrieske
Fast-Bond

Lepidlá a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné počiernenky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Silikón A

acetátový základ | fungicídne upravené

WEICON Silikón A je bez rozpúšťadla, acetátový základ, s vysokou príľnavosťou, trvalo elastický, odoláva starnutiu, chemikáliám a teplotám až do +180°C (+356°F), extrémne elastický (roztlačnosť > 700%) a univerzálne použiteľný.

Silikón A príľne veľmi dobre na oceľ, hliník, sklo, keramiku a mnohé iné materiály. WEICON Silikón A možno použiť pri stavbe strojov a zariadení, v klimatizačnej a ventilačnej technike, v energetike a elektrotechnike, pri výstavbe veľtrhov, výstav, a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.



Silikón N

neutrálne tuhnúci, fungicídne upravené

WEICON Silikón N je bez rozpúšťadla, neutrálne tuhnúci, s vysokou príľnavosťou, trvalo elastický, odolávajúci starnutiu, chemikáliám a teplotám až do +180°C (+356°F), extrémne elastický (roztlačnosť 550%) a univerzálne použiteľný.

Silikón N má veľmi dobrú príľnavosť na všetky kovy, sklo, keramiku a ďalšie materiály. Silikón N možno používať pri spracovaní plastov, v energetike a elektrotechnike, pri výstavbe veľtrhov a výstav, pri výrobe osvetľovacích telies a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.



Silikón LP

acetátové tuhnutie | schválenie pre pitnú vodu

Silikón LP je acetátové, trvalo elastické lepidlo a tesniaca hmota. Je odolné proti chemikáliám, starnutiu, poveternostným vplyvom a UV-žiareniu. Má vysokú odolnosť proti teplotám až do +180°C (+356°F).

Veľmi dobre drží na oceli, hliníku, skle, plastoch a mnohých iných materiáloch.

Silikón LP bol špeciálne vyvinutý pre použitie v citlivých oblastiach. Používa sa na utesňovanie v potravinárskom sektore a v sektore pitnej vody, napríklad v mliekárenských podnikoch, na bitúnkoch, pri výrobe nápojov a potravín, alebo v komerčných kuchyniach.



	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
biely	10105276	10105274	10104910
šedá	10105280	10105278	10104900
čierny	10105284	10105282	10104930
transparentný	10105288	10105286	10104921

	► 85 ml
transparentný	10104924

	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
	10105296	10105298	10105008



	► 280 ml	► súprava	► fóliové vrecko
biely	10105292	10104985	10105294
transparent	10105288	10104995	10105290

Testovaný Hygienickým inštitútom Porúria podľa usmernenia KTW Federálnej agentúry pre životné prostredie.

Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartúšami

80%
MENEJ
PLASTOV

Delší skladovateľnosť
+18 Mesiaců
mesiacov
Dlhšia skladovateľnosť



WEICON Primer E 500

Najmä pre silikóny - na predprípravu nesavých povrchov ako je hliník, VA oceľ, mosadz, meď, zinok, oceľ svetlá, smalt, keramika a sklo, plastických hmôt ako je ABS, PVC - tvrdé, PA6.6, GFC atď.

	► 25 ml	► 250 ml
	10060616	10035220



Elastické lepidlá a tmely

Silikón

Black-Seal

extrémna odolnosť proti olejom a tukom

WEICON Black-Seal je odolný proti vysokým teplotám (+280°C / +536°F), bez rozpúšťadla, s vysokou príľnavosťou, odolávajúci tlaku, odolný poveternostným vplyvom, starnutiu a extrémne elastický (roztlačnosť cca. 500%).

Black-Seal je určený na lepenie a utesnenie tam, kde je vyžadovaná zvlášť vysoká odolnosť proti olejom a tukom. WEICON Black-Seal je možné používať v prevodovkách, ventiloch a krytoch, olejových vaniach a čerpadlách, vo vodných čerpadlách, nápravách, prírubách, nádržiach a aj v mnohých iných oblastiach.

- | | | |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| ▶ 280 ml | ▶ súprava | ▶ fóliové
vrecko |
| 10104349 | 10104440 | 10104248 |
| ▶ 85 ml | ▶ 200 ml
tlakové balenie | |
| 10022222 | 10000763 | |

VIDEO



Silikón F

**tekutý | samonivelizačný |
neutrálne tuhnúci**

WEICON Silikón F je tekutý, samonivelizačný, prelakovateľný, bez rozpúšťadiel, neutrálne vytuhnutie, odolný poveternostným vplyvom, starnutiu a teplotám až do +180°C (+356°F) a je univerzálne použiteľný. Silikón F možno použiť špeciálne pre elastické, lepené spoje, izolácie a impregnácie a ďalej na utesnenie a na zalievanie konštrukčných dielov (max. 10 mm).

Príľne na oceľ, hliník, sklo, keramiku a mnohé iné materiály. Silikón F sa používa pri stavbe strojov a zariadení, pri spracovaní plastov, v energetike a elektrotechnike, pri výstavbe veľtrhov, výstav a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.



▶ 310 ml
10048188

HT 300

**odolný proti vysokým teplotám |
acetátové tuhnutie**

WEICON HT 300 je odolný proti vysokým teplotám (+300°C / +572°F), bez rozpúšťadla, s vysokou príľnavosťou, polymerujúci acetát, odolný poveternostným vplyvom, starnutiu a chemikáliám, je extrémne elastický (roztlačnosť cca. 300%).

HT 300 je mimoriadne vhodný pre tepelne zaťažené lepené spoje a tesnenia. Príľne veľmi dobre k oceli, hliníku, keramike, sklu a ďalším materiálom. WEICON HT 300 je možné používať v priemyselných peciach, vo spalinovodoch, vo vykurovacích systémoch, v systémoch dymovodov, v tepelných výmenníkoch a v mnohých ďalších oblastiach.

- | | | | |
|----------|-----------|---------------------|----------|
| ▶ 280 ml | ▶ súprava | ▶ fóliové
vrecko | ▶ 85 ml |
| 10104335 | 10104426 | 10104250 | 10005233 |



Tesnenie vykurovacích
systémov
HT 300



Technické údaje

	Lepidlá a tmely WEICON v nevytuhnutom stave				
	Flex 310 M® Classic	Flex 310 M® Crystal	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® Nerez	Flex 310 M® Tekutý čierny
 	✓	✓		✓	✓
Základ:	1-zložk. polyoxypropylén	1-zložk. polyoxypropylén	1-zložkový MS polymér	1-zložkový MS polymér	1-zložkový MS polymér
Farba:	biely, šedý, čierny	transparentný	šedý	nerez	čierny
Objem:	280 ml, 200 ml	280 ml, 200 ml	280 ml	280 ml	310 ml
Hustota g/cm³:	1,44	1,06	1,41	1,08	1,00
Viskozita:	pasta	pasta	pasta	pasta	20.000 mPa.s
Stabilita / stekanie (ASTM D 2202) mm:	1	<1	<1	<1	samonivelizačný
Teplota pre spracovanie:	+5°C až +40°C* ² (+41 až +104°F)	+5°C až +40°C* ² (+41 až +104°F)	+5°C až +40°C* ² (+41 až +104°F)	+5°C až +40°C* ² (+41 až +104°F)	+5°C až +40°C* ² (+41 až +104°F)
Spôsob vytuhnúť:	vytuhne pomocou vzdušnej vlhkosti	vytuhne pomocou vzdušnej vlhkosti	vytuhne pomocou vzdušnej vlhkosti	vytuhne pomocou vzdušnej vlhkosti	vytuhne pomocou vzdušnej vlhkosti
Podmienky pre vytuhnúť:	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu
Čas začiatku tuhnutia* ³	25 min.	10 min.	10 min.	15 min.	160
Rýchlosť tuhnutia* ³	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách
Doba spracovateľnosti (pri +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu)	-	-	-	-	-
Zaťažiteľné po:	-	-	-	-	-
Zmena objemu (DIN 10563) %* ³	-1	-3	-	-1	-
Preklenutie lepených medzier až do max. mm:	5	5	-	5	-
Šírka utesnenej medzery max. mm:	25	25	-	25	-
Skladovateľnosť v mesiacoch: pri konštantnej izbovej teplote	18	18	18	18	12
	Lepidlá a tmely WEICON vo vytuhnutom stave				
	Flex 310 M® Classic	Flex 310 M® Crystal	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® Nerez	Flex 310 M® Tekutý čierny
Tvrdosť Shore A (DIN ISO 7619):	42	40	55	45	20
Rozťažnosť (DIN EN ISO 527 / 5A) %:	650	300	400	280	400
Pevnosť v ťahu samotnej lepiacej a tesniacej hmoty (DIN EN ISO 527 / 5A) %:	3,3 N/mm² (480 psi)	3,0 N/mm² (440 psi)	3,2 N/mm² (460 psi)	3,1 N/mm² (450 psi)	1,5 N/mm² (200 psi)
Stredná pevnosť v strihu (DIN EN 1465)* ⁴	2,1 N/mm² (300 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,8 N/mm² (260 psi)	2,5 N/mm² (360 psi)	-
Pevnosť proti roztrhnutiu (trhlinám) (DIN ISO 34):	20 kN/m (114 lb/in)	19 kN/m (108 lb/in)	21 kN/m (120 lb/in)	11 kN/m (63 lb/in)	-
Vnútorná elasticita max. %:	15	20	-	20	-
Odolnosť proti teplotám	-40°C až +90°C (-40 až +194°F) krátkodob. (cca. 2 h) až +130°C (+266°F)	-40°C až +90°C (-40 až +194°F) krátkodob. (cca. 2 h) až +120°C (+248°F)	-40°C až +90°C (-40 až +194°F) krátkodob. (cca. 30 min.) až +200°C (až +392°F)	-40°C až +90°C (-40 až +194°F) krátkodob. (cca. 2 h) až +120°C (+248°F)	-40°C až +90°C (-40 až +194°F)
Špecifický odpor	1.0 x 10 ¹⁰ Ω·cm	1.2 x 10 ¹² Ω·cm	3.4 x 10 ¹¹ Ω·cm	-	-
Prelakovateľnosť* ⁵	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použiť vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použiť vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použiť vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použiť vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použiť vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)
Trieda stavebnej hmoty (DIN 4102):	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
Možný Primer:	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137

*2 Na uľahčenie spracovania pri nízkych teplotách je vhodné nádoby ohriať na izbovú teplotu (+20°C / +68°F).

*3 Normálna klíma +23°C (+73°F) a 50% relatívna vlhkosť vzduchu podľa DIN 50014.

*4 Materiály hliník/hliník, očistené a odmastené pomocou Čističa S, hrúbka vrstvy 1 mm, rýchlosť trhania 10 mm/min. Fast-Bond dub/dub, bez prípravy povrchu, 1 mm hrúbka vrstvy, 5 mm/min. Rýchlosť šírenia trhlín.

*5 WEICON 1-zložkové lepidlá a tmely neobsahujú látky poškodzujúce lak, ako napr. silikón. Vďaka špeciálnemu zloženiu je možné tieto lakovať, alebo prelakovať vhodnými lakovými náterovými systémami (nie však alkydovými živicoými lakmi). Na overenie znášanlivosti sa však vhodnosť musí určiť individuálne v predbežných skúškach za príslušných praktických podmienok. Vzhľadom na rôzne zloženie a rôznorodosť substrátov je to nevyhnutné.

Vytuhnúť lepidiel a tmelov sa po nanesení náteru len mierne omešká.

*6 Pri náteroch na báze alkydových živíc môže dôjsť k spomaleniu schnutia náteru.

Elastické lepidlá a tmely

Technické údaje

	Lepidlá a tmely WEICON v nevytuhnutom stave				
	Flex 310 M® 2 K	Lepidlo na prírodný kameň	Aqua-Flex	Solar-Flex®	Lepidlo na okná
		✓	✓		✓
Základ:	2-zložkový MS hybridný polymér	1-zložk. MS polymér	1-zložk. MS polymér	1-zložk. MS polymér	1-zložk. polyoxypropylén
Farba:	šedý	biely, šedý	biely, šedý, čierny	biely, šedý	čierny
Objem:	250 ml	280 ml	310 ml	280 ml	280 ml, 200 ml
Hustota g/cm³:	1,40	1,62	1,44	1,5	1,44 g/cm³
Viskozita:	tuhá pasta	pasta	pasta	pasta	pasta
Stabilita / stekanie (ASTM D 2202) mm:	-	1	1	<1	1
Teplota pre spracovanie:	+5 až +35°C (+41 až +95°F)	+5 až +35°C (+41 až +95°F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)
Spôsob vytuhnutia:	chemická polymerizácia	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti
Podmienky pre vytuhnutie:	-	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu
Čas začiatku tuhnutia*3	-	10	25	10	25
Rýchlosť tuhnutia*3	-	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2 - 3 mm v prvých 24 hodinách
Doba spracovateľnosti (pri +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu)	cca. 10 Min.	-	-	-2	
Zatažiteľné po:	cca. 60 Min.	-	-	10	
Zmena objemu (DIN 10563) %*3	cca. 1	-2	-1	30	-1
Preklenutie lepených medzier až do max. mm:	10	10	5	18	5
Šírka utesnenej medzery max. mm:	-	30	25	30	25
Skladovateľnosť v mesiacoch: pri konštantnej izbovej teplote	12	18	12	18	18
	Lepidlá a tmely WEICON vo vytuhnutom stave				
	Flex 310 M® 2 K	Lepidlo na prírodný kameň	Aqua-Flex	Solar-Flex®	Lepidlo na okná
Tvrdosť Shore A (DIN ISO 7619):	40	50±5	42	56 ±3	42
Rozťažnosť (DIN EN ISO 527 / 5A) %:	350	600	650	121	650
Pevnosť v ťahu samotnej lepiacej a tesniacej hmoty (DIN EN ISO 527 / 5A) %:	2,2 N/mm² (319 psi)	1,9 N/mm² (280 psi)	3,3 N/mm² (480 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)	3,3 N/mm² (480 psi)
Stredná pevnosť v strihu (DIN EN 1465)*4	1,3 N/mm² (189 psi)	1,5 N/mm² (250 psi)	2,1 N/mm² (300 psi)	1,5 N/mm² (250 psi)	2,1 N/mm² (300 psi)
Pevnosť proti roztrhnutiu (trhlinám) (DIN ISO 34):	-	13 kN/m (74 lb/in)	20 kN/m (114 lb/in)	13 kN/m (74 lb/in)	20 kN/m (114 lb/in)
Vnútorná elasticita max. %:	-	20	15	20	15
Odolnosť proti teplotám	-40 až +90 °C (-40 až +194 °F)	-40 až +90 °C (-40 až +194 °F)	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F) krátkodob (cca. 2 h) až +130 °C (+266 °F)	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F)	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F) krátkodob (cca. 2 h) až +130 °C (+266 °F)
Špecifický odpor	-	-	-	-	1,0 x 10¹⁰ Ω·cm
Prelakovateľnosť*5	-	len „mokré do mokrého“, najneskôr do 3 hod. po nanesení materiálu, vhodnými náterovými systémami (okrem náterov na báze alkydovej živice)	len „mokré do mokrého“, najneskôr do 3 hod. po nanesení materiálu, vhodnými náterovými systémami (okrem náterov na báze alkydovej živice)	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použitím vhodného náterového systému (okrem lakov na báze alkydovej živice)	len „mokré do mokrého“, najneskôr do 3 hod. po nanesení materiálu, vhodnými náterovými systémami (okrem náterov na báze alkydovej živice)
Trieda stavebnej hmoty (DIN 4102):	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
Možný Primer:	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137

Technické údaje

	Lepidlá a tmely WEICON v nevytuhnutom stave						
	Flex+bond®		Speed-Flex®	Speed-Flex® Crystal	Flex 310 PU	Fast-Bond	Flex 310 M® F1X
 	✓		✓	✓	✓		
Základ:	1-zložk. MS polymér		1-zložk. MS polymér	1-zložk. MS polymér	1-zložk. polyuretán	1-zložk. polyuretán	1-zložk. MS polymér
Hustota (g/cm³):	biely, šedý, čierny	transparentný	biely, šedý, čierny	transparentný	biely, šedý, čierny	béžový	biely, šedý
Viskozita:	85 ml		280 ml	280 ml	280 ml	310 ml	280 ml
Stabilita / stekanie (ASTM D 2202) mm:	1,44	1,06	1,60	1,06	1,17	1,50	1,5
Teplota pre spracovanie:	pasta	pasta	veľmi hustá pasta	pasta	pasta	pasta	pasta
Spôsob tuhnutia:	1	<1	<1	<1	1	>1	<1
Podmienky pre vytuhnutie:	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)		+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)	+5 °C až +40 °C*2 (+41 až +104 °F)
Čas začiatku tuhnutia (minúty):*3	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti		vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti
Rýchlosť vytuhnutia:*3	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu		+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 40% až 70% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 40% až 70% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +40°C (+41 až +104°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu
Zmena objemu (DIN 52451) %:*3	25	10	10	10	45	3	10
Preklenutie medzier až do max. mm:	2-3 mm v prvých 24 hodinách		2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách
Šírka utesnenej medzery až do max. mm:	-1	-3	-1	-3	-6	nárast	-2
Skladovateľnosť v mesiacoch: pri konštantnej izbovej teplote	5	5	5	5	5	10	10
Preklenutie lepených medzier až do max. mm:	25	25	5	25	25	-	30
Skladovateľnosť v mesiacoch: pri konštantnej izbovej teplote	18		18	18	18	12	18
	Lepidlá a tmely WEICON vo vytuhnutom stave						
Tvrdosť Shore A (DIN ISO 7619):	42	40	58	40	45	-	56 ±3
Rozťažnosť ISO 37, S3A [%]	650	300	230	300	450	-	121
Pevnosť proti roztrhnutiu (trhlinám) ISO 37, S3A [N/mm²]	3,3 N/mm² (480 psi)	3,0 N/mm² (435 psi)	2,2 N/mm² (320 psi)	3,0 N/mm² (435 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	10 N/mm² (1.450 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)
Hodnota pevnosti v ťahu 100 % (ISO 37, S3A)	2,1 N/mm² (300 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,3 N/mm² (189 psi)	2,0 N/mm² (290 psi)	1,6 N/mm² (232 psi)	11 N/mm² (1.595 psi)	1,5 N/mm² (250 psi)
Pevnosť proti roztrhnutiu (trhlinám) (DIN ISO 34):	20 kN/m (114 lb/in)	19 kN/m (108 lb/in)	10 kN/m (57 lb/in)	19 kN/m (108 lb/in)	9 kN/m (51 lb/in)	-	13 kN/m (74 lb/in)
Vnúťorná elasticita max. %:	15	20	15	20	10	-	20
Odoláva tvorbe fungicíd:	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F)	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F)	-40 °C až +80 °C (-40 až +176 °F) krátkodob (cca. 2 h) až +120 °C (+248 °F)	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F) krátkodob (cca. 2 h) až +120 °C (+248 °F)	-40 °C až +90 °C (-40 až +194 °F) krátkodob (cca. 2 h) až +120 °C (+248 °F)	-30 °C až +100 °C (-22 až +212 °F)	-40 °C až +90 °C, krátkodob (cca. 30 min.) až +180°C
Odolnosť proti teplotám:	-	-	1,4 x 10 ¹¹ Ω·cm	0,9 x 10 ¹² Ω·cm	-	-	-
Prelakovateľný:	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použij vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)		len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použij vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použij vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)	po úplnom vytuhnutí	po úplnom vytuhnutí	len do „mokrého“ podkladu, najneskôr do 3 hod. od nanesenia, použij vhodný náterový systém (okrem lakov na báze alkydovej živice)
Trieda stavebnej hmoty (DIN 4102):	B 2		B 2	B 2	B 2	B 2	B 2
Možný Primer:	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137		viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137	-	viď. tabuľka pre výber Primeru na str. 137

*2 Na uľahčenie spracovania pri nízkych teplotách je vhodné nádoby ohriať na izbovú teplotu (+20°C / +68°F).

*3 Normálna klíma +23°C (+73°F) a 50% relatívna vlhkosť vzduchu podľa DIN 50014.

*4 Materiály hliník/hliník, očistené a odmastené pomocou Čističa S, hrúbka vrstvy 1 mm, rýchlosť trhania 10 mm/min. Fast-Bond dub/dub, bez prípravy povrchu, 1 mm hrúbka vrstvy, 5 mm/min. Rýchlosť šírenia trhlin.

*5 WEICON 1-zložkové lepidlá a tmely neobsahujú látky poškodzujúce lak, ako napr. silikón. Vďaka špeciálnemu

zloženiu je možné tieto lakať, alebo prelakovať vhodnými lakovými náterovými systémami (nie však alkydovými živicovými lakmi). Na overenie znášanlivosti sa však vhodnosť musí určiť individuálne v predbežných skúškach za príslušných praktických podmienok. Vzhľadom na rôzne zloženie a rôznorodosť substrátov je to nevyhnutné. Vytuhnutie lepidiel a tmelov sa po nanesení náteru len mierne omešká.

Elastické lepidlá a tmely

Technické údaje

Lepidlá a tmely WEICON v nevytuhnutom stave						
	Silikón A	Silikón LP*	Silikón N	Silikón F	HT 300	Black-Seal
		✓				
Základ:	1-C Polysiloxane (acetate)	1-C Polysiloxane (acetate)	1-C Polysiloxane (pentaanoxime)	1-C Polysiloxane (pentaanoxime)	1-C Polysiloxane (acetate)	1-C Polysiloxane (acetate)
Hustota (g/cm³):	biely, šedý, čierny, transparentný	biely, transparentný	transparentný	biely	červený	čierny
Viskozita:	1,03	1,00	1,17	1,00	1,18	1,04
Teplota pre spracovanie:	pasta	pasta	pasta	30.000 mPa s	pasta	pasta
Stabilita / stekanie (ASTM D 2202) mm:	1	1	1	tekutý	1	>1
Teplota pre spracovanie:	+5 °C až +35 °C* ² (+41 až +95 °F)	+5 °C až +35 °C* ² (+41 až +95 °F)	+5 °C až +35 °C* ² (+41 až +95 °F)	+5 °C až +35 °C* ² (+41 až +95 °F)	+5 °C až +35 °C* ² (+41 až +95 °F)	+5 °C až +35 °C* ² (+41 až +95 °F)
Spôsob tuhnutia:	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti	vytuhne vplyvom vzdušnej vlhkosti
Podmienky pre vytuhnutie:	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu	+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30% až 95% rel. vlhkosť vzduchu
Rýchlosť vytuhnutia: ³	15	10	7	15	8	7
Zmena objemu (DIN 52451) %: ³	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách	2-3 mm v prvých 24 hodinách
Zmena objemu (DIN 52451) %: ³	< -6 %	< -6 %	< -6 %	-9 %	< -6 %	-9 %
Preklenutie medzier až do max. mm:	5	5	5	2	5	5
Šírka utesnenej medzery až do max. mm:	25	25	25	---	25	25
Skladovateľnosť v mesiacoch: pri konštantnej izbovej teplote	18	18	18	12	18	18
Lepidlá a tmely WEICON vo vytuhnutom stave						
Tvrdosť Shore A (DIN ISO 7619):	20	25	20	10	30±5	30±5
Rozťažnosť ISO 37, S3A [%]	700	80	550	600	300	500
Pevnosť proti roztrhnutiu (trhlinám) ISO 37, S3A [N/mm²]	1,4 N/mm² (200 psi)	2,9 N/mm² (420 psi)	1,5 N/mm² (220 psi)	1,8 N/mm² (260 psi)	2,5 N/mm² (360 psi)	2,2 N/mm² (320 psi)
Hodnota pevnosti v ťahu 100 % (ISO 37, S3A)	0,3 N/mm² (40 psi)	0,6 N/mm² (90 psi)	0,4 N/mm² (60 psi)	0,2 N/mm² (30 psi)	0,9 N/mm² (130 psi)	0,7 N/mm² (100 psi)
Vnútoraná elasticita max. %:	25	25	25	/	15	15
Odoláva tvorbe fungicíd:	áno	nie	áno	nie	nie	nie
Odolnosť proti teplotám:	-40 °C až +180 °C (-40 až +356 °F)	-40 °C až +180 °C (-40 až +356 °F)	-40 °C až +180 °C (-40 až +356 °F)	-50 °C až +180 °C (-58 až +356 °F)	-40 °C až +280 °C (-40 až +536 °F) krátkodob (cca. 2 h) +300 °C (+572 °F)	-40 °C až +280 °C (-40 až +536 °F) krátkodob (cca. 2 h) +300 °C (+572 °F)
Prelakovateľný:	žiadny	žiadny	žiadny	žiadny	žiadny	žiadny
Trieda stavebnej hmoty (DIN 4102):	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2	B 2

*2 Na uľahčenie spracovania pri nízkych teplotách je vhodné nádoby ohriať na izbovú teplotu (+20°C / +68°F).

*3 Normálna klíma +23°C (+73°F) a 50% relatívna vlhkosť vzduchu podľa DIN 50014.



Chemická odolnosť lepidiel a tesniacich hmôt WEICON po vytuhnutí

	Flex 310 M® Classic	Flex 310 M® Crystal	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® FTX	Flex 310 M® Nerez	Flex 310 M® 2 K	Flex 310 M® Tekutý émiy	Lepidlo na okná	Flex+bond®	Speed-Flex®	Speed-Flex® Crystal	Aqua-Flex®	Solar-Flex®	Flex 310 PU	Fast-Bond	Silicone A	Silicone LP	Silicone N	Silicone F	HT 300	Black-Seal	Lepidlo na okná
Acetón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Alkohol	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	o
Koncentrovaná kyselina mravčia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	+	+	-
Amoniak 10 %	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+
Benzín (92 až 100 oktánov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Nafta / vykurovací olej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+	-
Glykoléter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Etanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Freón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+	-
Nemrznúca zmes	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Prevodový olej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	+	+	-
Glycerín (glykol)	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	o	+	+	+	-
Hydraulický olej	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	+	+	o	o	+	+	o
Roztok hydroxidu draselného 20%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	-	-	-	-	-	-	o
Chladiace mazivo, vodou riediteľné	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lúh riedený	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Metanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Metyletylketón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Motorový olej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
minerálny a syntetický Roztok hydroxidu sodného 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	+	o	o	+	+	-
Kyselina fosforečná 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
2-Propanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	+	o	o	+	+	-
Kyselina dusičná 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Kyselina chlorovodíková 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Slaná voda / morská voda	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kyselina sírová 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Jedlý olej / rastlinný olej	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	o
Toluén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Benzín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Voda	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Voda, +90°C (+194°F)	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Peroxid vodíka 3%	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Parafínový olej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Xylén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	+	+	-
Kyselina citrónová 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

+ = odolný

o = časové obmedzenie

- = nieje odolný

Prevodná tabuľka



$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25,4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 0,145 = \text{KSI}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{kg} \times 2,2046 = \text{lb}$

Vzorec pre výpočet spotreby

hĺbka medzery	5 mm		6 mm		8 mm		10 mm		12 mm	
	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.
5 mm	25	12,4	30	10,3						
6 mm	30	10,3	36	8,6						
8 mm	40	7,75	48	6,5	64	4,8				
10 mm	50	6,2	60	5,2	80	3,9	100	3,1		
12 mm	60	5,2	72	4,3	96	3,2	119	2,6		
15 mm	75	4,1	90	3,4	120	2,6	148	2,1	182	1,7
18 mm			108	2,9	144	2,2	182	1,7	221	1,4
20 mm					160	1,9	194	1,6	240	1,3
25 mm							258	1,2	300	1,0

Elastické lepidlá a tmely

Informácie o príprave a úprave povrchu

Materiál		Základ MS polyméry (POP)	Základ polyuretán (PUR)	Základ silikón
ABS		Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200
hliník	bez náteru	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + E 500
	chromátovaný	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100
	eloxovaný	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + E 500
	práškovany	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*
	so základným náterom	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*
	lakovaný	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*
smalt		Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + E 500
EPDM		Čistič povrchov + P 400*	Čistič povrchov + P 400*	Čistič povrchov + P 400*
GFK (polyester, epoxid)	hladká/drsná strana	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	podlahové krytiny	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	ručný laminát	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
sklo	neošetrené, číre	Čistič povrchov	Čistič povrchov + M 100**	Čistič povrchov + E 500
	s keramickým povrchom	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + E 500
drevo	s vrstvou fenolu	žiadna adhézia	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + E 500
	melaminový povlak	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	neošetrený	zotretie vlhkosti + Primer S 300	ofúknuť stlačeným vzduchom + Primer S 300	zotretie vlhkosti + Primer S 300
keramika		Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + E 500
meď		Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + E 500
mosadz		Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + E 500
PA (Polyamid)		Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
PC *2		Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*
tvrdá PIR pena (polyisokyanurát)		Čistič povrchov	Čistič povrchov	Čistič povrchov
PMMA*2		Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*	Čistič povrchov + K 200*
Polywood		jemné zdrsnenie + Čistič povrchov + P 400	jemné zdrsnenie + Čistič povrchov + P 400	jemné zdrsnenie + Čistič povrchov + P 400
PP/PE		Čistič povrchov + P 400*	Čistič povrchov + P 400	Čistič povrchov + P 400*
PS	tvrdá pena	Čistič povrchov + P 400*	Čistič povrchov + P 400*	Čistič povrchov + P 400*
	doštičky, odolné na úder	Čistič povrchov	Čistič povrchov	Čistič povrchov
PUR tvrdá pena (polyuretán)		Čistič povrchov	Čistič povrchov	Čistič povrchov
PUR elastomér		Čistič povrchov	Čistič povrchov	Čistič povrchov
PVC	dosky	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	tvrdá pena	Čistič povrchov	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
oceľ	bez náteru	Čistič povrchov	Čistič povrchov	Čistič povrchov
	chromátovaný	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100	Čistič povrchov + M 100
	so základným náterom	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	lakovaný	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	práškovany	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + K 200	Čistič povrchov + E 500
	VA (oceľ nerezová)	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + E 500
	pozinkovaný	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + M 100	Čistič povrchov + zdrsnenie + E 500

* Potrebne vyskúšať.

** Chránite pred UV-žiarením.

*2 Chránite pred UV-žiarením.

Primer M 100: na prípravu nesavých povrchov, napr. kovov, plastov, lakovaných plôch, smaltov, keramiky, pokrytého skla.
 Primer K 200: na prípravu nesavých povrchov, lakovaných plastov a elastomérov, napr. EPDM.
 Primer S 300: na prípravu poréznych a savých podkladov.
 Primer P 400: na prípravu polyolefínov, napr. PE, PP a ťažko lepidelných elastomérov.
 Primer E 500: na predprípravu povrchov pred použitím Silikónov.



Montážne lepidlo



silné lepidlo | univerzálne použiteľné | pre interiér aj exteriér

WEICON Montážne lepidlo je silné disperzné akrylátové lepidlo na montážne, opravárenské a opravárenské práce.

Lepidlo má vysokú počiatočnú príľnavosť a konečnú pevnosť a rýchlo vytvrdzuje. Po zaschnutí je možné montážne lepidlo brúsiť a pretierať a pretierať bežnými farbami a lakmi. Lepidlo je teplotne odolné v rozsahu -20 °C až +80 °C a je vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie. Biele flexibilné lepidlo je nízkoemisné a bez rozpúšťadiel.

Montážne lepidlo je univerzálne použiteľné a môže byť použité pre širokú škálu aplikácií. Napríklad je ideálny na povrchové lepenie drevených materiálov (ako sú soklové lišty, ozdobné lišty, panely alebo drevotrieskové dosky), PVC, polystyrén, dosky z penového polystyrénu, tuhá PU pena (napr. izolačné dosky a káblové kanály), minerálne materiály (napr. dlaždice) a kovy na savých povrchoch, ako je omietka, betón, vlákno-cement, sadrokartón a neošetrené drevo.

- ▶ 280 ml ▶ súprava ▶ fóliové
10102416 10104456 vrecko 10104259

VIDEO



Delší skladovateľnosť

+24 Měsíců
mesiacov

Dlhšia skladovateľnosť



Technické údaje

Základ	akrylátová disperzia
Farba	biela
Konzistencia	pasta
Hustota	1,4 g/cm³
Teplota pre spracovanie	+5 °C až +40 °C
Rýchlosť tuhnutia	2-3 mm v prvých 24 h
Čas na tvorbu kože	10-15 minút
Hustota Shore-A	65±3
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C



Elastické lepidlá a tmely

WEICON Primer M 100

► 250 ml 10047214
► 25 ml 10061188

Na predúpravu nesavých povrchov kovov (hliník, oceľ, VA oceľ nerezová, mosadz, meď, zinok, pocínovaný plech), plastov (ABS, tvrdé PVC, PA6.6, sklolaminát, SMC, PUR), lakovaných povrchov, smaltu, keramiky a skla.



WEICON Primer K 200

► 250 ml 10047212
► 25 ml 10061201

Na predúpravu nesavých povrchov plastov (ABS, tvrdé PVC, PA6.6, sklolaminát, SMC, PUR), kovov (hliník, oceľ, VA oceľ nerezová, mosadz, meď, zinok, pocínovaný plech), lakovaných povrchov, smaltu, keramiky, skla a elastomérov.



WEICON Primer S 300

► 250 ml 10023568
► 25 ml 10061215

Na predúpravu savých, alebo poréznych povrchov, napr. nenatreté sadrokartónové, alebo drevotrieskové dosky.



WEICON Primer P 400

► 250 ml 10047213
► 25 ml 10061227

Na predúpravu nesavých povrchov nízkoenergetických plastov, napr. PE, PP, TPE a elastomérov (EPDM).



WEICON Primer E 500

► 250 ml 10035220
► 25 ml 10061239

Najmä pre silikóny - na predúpravu nesavých povrchov, ako je hliník, VA oceľ nerezová, mosadz, meď, zinok, pocínovaný plech, smalt, keramika a sklo, plastické hmoty, ako je ABS, PVC - tvrdé, PA6.6, GFC atď.



Aplikátor vlnený

10032350



Pre nanášanie Primerov WEICON.

Primer

Adhézne činidlo

Pomocou elastických lepiacich a tesniacich hmôt WEICON (na báze MS-polymérov a hybridných polymérov) možno doceliť dobré výsledky pri lepení väčšiny plastov aj bez použitia podkladových vrstiev (Primerov).

Vyhladzovací prostriedok

Jednoduché vyhladenie | zjemnenie väčšiny tmelov

Vyhladzovací prostriedok je priehľadná zmes neiónových povrchových aktivátorov. Použitie umožňuje vyhladenie všetkých WEICON elastických lepidiel a tesniacich hmôt, ako je silikón, MS polyméry, polyuretán, a pod. pred tvorbou nerovností.

► 500 ml 10038838
Sprejová dóza
► 5 L 10039360



Aktivačný čistič

Čistič a Primer v jednom produkte

Univerzálny čistiaci prostriedok a prostriedok na zlepšenie priľnavosti v jednom produkte, napr. nehrdzavejúca oceľ, sklo a plasty.

► 400 ml 10062859



Technické údaje

	M 100	K 200	S 300	P 400	E 500	Aktivačný čistič
Základ:	umelá živica s rozpúšťadlom	umelá živica s rozpúšťadlom	polyuretán s rozpúšťadlom	kaučuk, s obsahom chlóru a rozpúšťadiel	silikónové živice, s obsahom rozpúšťadla	Zmes rozpúšťadiel s prísadami
Farba:	bezfarebný, transparentný	bezfarebný	žltkastý, transparentný	jantárový, transparentný	slabožltý, transparentný	transparentný
Objem:	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	250 ml, 25 ml	400 ml
Hustota (g/cm³):	0,79	0,77	1,03	0,80	0,78	0,71
Spotreba na m² (ml):	20 - 40	20 - 40	80 - 200	20 - 60	100	-
Teplota pre spracovanie:	+10°C až +25°C (+50°F až +77°F)	+10°C až +35°C (+50°F až +95°F)	+5°C až +25°C (+41°F až +77°F)	-15°C až +35°C (+5°F až +95°F)	+10°C až +25°C (+50°F až +77°F)	+5 °C až +25 °C (+41 °F až +77 °F)
Doba zavädnutia po nanesení (min):	cca. 10	cca. 10	cca. 60	cca. 10 - 60	cca. 60	10
Doba použiteľnosti (hod.):	24	24	4	1	8	-
Vhodné pre	Elastické lepidlá a tmely WEICON (okrem silikónov), WEICON Uretan	Elastické lepidlá a tmely WEICON (okrem silikónov), WEICON Uretan	Elastické lepidlá a tmely WEICON (okrem silikónov), WEICON Uretan	Elastické lepidlá a tmely WEICON (okrem silikónov), WEICON Uretan	WEICON Silikón A, F a N WEICON HT-300, WEICON Black-Seal	WEICON Elastické lepidlá a tmely (univerzálny prostriedok na zlepšenie priľnavosti)

Návod na použitie



Pre dosiahnutie optimálneho výsledku musia byť povrchy, ktoré sa majú lepiť, čisté (Čistič povrchov), suché a čo najhladšie. Teplota pre spracovanie by mala byť vyššia ako +10°C.

Montážna páska nie je vhodná pre tapety, alebo iné citlivé povrchy. Odstránenie pásky môže spôsobiť poškodenie podkladu!

transparentná

odolná proti vlhkosti | odolná proti UV-žiarieniu | silná príľnavosť

- ▶ zaťaženie 80 kg/m
- ▶ 3 m x 19 mm (dĺžka x šírka)
- ▶ veľkosť stredy/jadra 40 mm




WEICON Páska montážna-lepiaca, transparentná, je obojstranná, vysoko transparentná lepiaca páska, vyrobená z čistého akrylátového lepidla. Lepiaci páska je zvlášť vhodná na vizuálne náročné konštrukčné lepenie, v ktorom sú priehľadné objekty natrvalo spojené. Môže sa použiť vo vnútri, tak aj vonku.

Priehľadná páska pevne a bezpečne prilie takmer na všetky hladké povrchy, ako je sklo, plast, oceľ, hliník, dlaždice, alebo obkladačky. Páska má teplotnú odolnosť od -40°C do +160°C a je odolná proti UV-žiarieniu a vlhkosti.

V kombinácii s lepidlami a tesniacimi produktmi WEICON môže slúžiť ako upevňovacia pomôcka pre hybridné lepenie a zaisťuje bezpečné umiestnenie lepených predmetov. Priehľadná montážna páska môže byť použitá v mnohých rôznych aplikáciách, ako sú reklamné technológie, veľtrhy a výstavy, v kuchyniach, v nábytkárstve, pri výrobe karavanov, vo výrobe karosérií a vozidiel, v kovovýrobe a v elektronickom priemysle.

10050553
Dĺžka 3 m

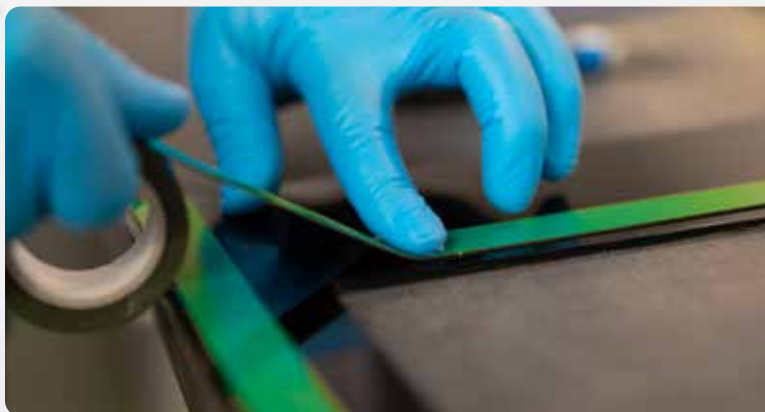

Fixačná pomoc v kombinácii s WEICON lepidlami a tmelmi.



Technické údaje

	transparentná	šedá
Hrúbka	0,5 mm	0,9 mm
Rozťažnosť	750%	750%
Pevnosť v ťahu	9 N/cm	10 N/cm
Lepiaci sila na oceli	20 N/cm	20 N/cm
T-Block pevnosť v ťahu na hliníku*	80 N/cm ²	50 N/cm ²
Dynamická sila na strih**	40 N/cm ²	45 N/cm ²
Statická pevnosť na strih**	> 10.000 min	> 10.000 min
Teplotná odolnosť	-40°C až +160°C	-40°C až +120°C

*72 h **+23°C a +70°C, 1000 g, 625 mm²

Páska montážna-lepiaca

šedá

**extrémne silná príľnavosť | pre hladké povrchy |
vysoká flexibilita**

- ▶ zaťaženie 85 kg/m
- ▶ 3 m x 19 mm (dĺžka x šírka)
- ▶ veľkosť stredu/jadra 40 mm



WEICON Páska montážna-lepiaca, šedá, je obojstranná, so silnou adhéziou, z modifikovanej akrylátovej peny. Vhodná aj pre nízko-energetické povrchy, ako sú PE, PP a práškové laky.

V kombinácii s WEICON lepidlami a tmelmi môže slúžiť ako pomocná fixácia pri hybridných lepeniach. Páska má vysoký stupeň flexibility, aby optimálne kompenzovala akékoľvek napätie pri lepení v ohyboch. Je vhodná na trvalé lepenie v interiéri aj v exteriéri. Páska má teplotnú odolnosť od -40°C do +120°C (-40°F až +248°F) a je odolná proti UV-žiareniu a vlhkosti.

Montážna páska sa môže použiť v rôznych aplikáciách, ako sú technológia výroby karosérií a vozidiel, v automobilovom sektore, vo výrobe strojov a prístrojov, v elektronickom priemysle, strojárstve, reklame, ako aj v lodiarkej a lodnej technike.

10050551
Dĺžka 3 m

VIDEO



WEICON Štrbinová páska **NOVÝ**

**upevňovacia pomôcka na hybridné lepenie | silná príľnavosť |
pre interiér aj exteriér**

Šedá štrbinová páska bola špeciálne navrhnutá na použitie pri hybridnom lepení. Pri tomto type lepenia sa spájajú komponenty pripevňujú pomocou dvoch materiálov, lepidla a lepiacej pásky. Pri tomto type lepenia slúži deliaca páska s vysokou príľnavosťou vyrobená z modifikovanej akrylátovej peny ako pomôcka na upevnenie lepeného komponentu, kým lepidlo, ktoré je určené na trvalé upevnenie dielu, nevytvrdne a nevyvinie svoju plnú lepiacu silu. Pásku možno použiť všade tam, kde sa vyžaduje definovaná lepiaca medzera 3 mm (alebo väčšia) - napríklad pri aplikáciách a náteroch, ktoré sa vykonávajú s WEICON Plastickými kovmi. Je tiež vhodný na lepenie hrubých vrstiev elastických lepidiel a tmelov. Štrbinová páska je veľmi pružná a dokonale sa prispôsobí lepeným povrchom. Môže sa používať na trvalé lepenie v interiéri aj exteriéri. Lepiaca páska s uzavretými bunkami má vysoké predĺženie po pretrhnutí 650 %, teplotnú odolnosť od -40 °C do +120 °C a je odolná voči UV žiareniu a vlhkosti. Štrbinová páska sa môže používať v rôznych oblastiach, ako je konštrukcia vozidiel, karavaning, kovové a prístrojové konštrukcie, bytová výstavba, elektronický priemysel, strojárstvo, nábytkársky priemysel, reklamná technika a stavba lodí. Páska má šírku 6 mm, výšku 3,1 mm a dĺžku 16,5 metra na rolke.

▶ 16.5 m

10067873
rola

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné poosmenky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Kontaktné lepidlá na lepenie gumy a kovov.

WEICON KONTAKTNÉ LEPIDLÁ

Čo sú kontaktné lepidlá?

Kontaktné lepidlá patria do skupiny fyzikálne tuhnúcich lepidiel. Ide o lepidlá, ktoré vytuhnú bez zložitej chemickej reakcie. Lepidlo sa aktivuje a vytuhne jednoducho odvetraním rozpúšťadla, na rozdiel od chemicky tuhnúcich lepidiel vzniká lepidlo chemickou reakciou polyadície, polykondenzácie, alebo polymerizácie.

S lepidlami GMK (guma-kov) ponúka WEICON kontaktné lepidlá v 1-zložkovej (GMK 2410) a 2-zložkovej (GMK 2510) verzii.

Na čo sa používajú kontaktné lepidlá?

Kontaktné lepidlá sú potrebné všade tam, kde sa vyžaduje vysoká počiatočná pevnosť a spoj by mal byť trvalo elastický a odolný proti vlhkosti.

Lepidlá WEICON GMK sa prednostne používajú na lepenie gumených materiálov medzi sebou a na kovové povrchy.



GMK 2510

s vysokou príľnavosťou | trvalo elastické | teplotne stále

GMK 2510 je dvojzložkové lepidlo na báze polychloroprénu pre celoplošné a trvalo elastické lepené spoje, ktoré sú trvalo vystavené dynamickému zaťaženiu.

Výhodou oproti 1-zložkovému kontaktnému lepidlu je výrazne vyššia príľnavosť a vyššia teplotná stálosť. GMK 2510 lepí gumu, kovy, textílie, kožu, penovú gumu (neoprén), CSM (Hypalon), izolačné materiály, materiály s povlakom z PU, drevo a plasty. Spoje sú po vytvrdnutí odolné proti vlhkosti.

WEICON GMK 2510 nie je vhodné pre materiály, ako napr. polystyrolová pena, polyetylén, alebo polypropylén, nie je vhodný na mäkkú penu a umelú kožu z PVC.

► 324 g

10039649

pracovné balenie
(obsahuje 300 g lepidla a 24 g tužidla)

► 690 g

10034480

pracovné balenie
(obsahuje 650 g lepidla a 40 g tužidla)

Lepidlá na guma a kovy

GMK 2410

GMK 2510

GMK 2410

trvalo elastické a odolné proti vlhkosti

GMK 2410 lepidlo na báze polychloroprénu (CR) s vysokou počiatočnou príľnavosťou pre celoplošné flexibilné lepenie:

- ▶ guma na gumu
- ▶ guma na kov

WEICON GMK 2410 lepí tiež penovú gumu (neoprén), PE penu, kožu, filc, izolačné materiály, textil, drevo a mnohé plasty.

Lepidlo WEICON GMK 2410 nie je vhodné pre materiály ako polystyrolová pena, polypropylén, polyetylén, mäkká pena PVC a umelá koža z PVC.

▶ 185 g	▶ 300 g	▶ 350 g
10029662	10028908	10030358
tuva	dóza	dóza so štetcom
▶ 700 g	▶ 5 kg	▶ 25 kg
10028906	10029718	10029720
dóza	vedierko	vedierko



VIDEO



Štetec 35, dlhý, lepidlo

Prírodné štetiny 46 mm, pre materiály s nízkou viskozitou

Zvlášť vhodné na spracovanie kvapalných a tekutých produktov WEICON. Materiál je možné nanášať rovnomerne a na veľkú plochu pomocou štetca.



10065455



Technické údaje

	GMK 2410	GMK 2510
Základ:	polychloroprén (CR)	polychloroprén (CR)
Hustota:	0,93 g/cm³	0,85 g/cm³
Viskozita:	cca. 2.400 mPa·s	1.500 mPa·s
Pomer miešania:	---	100:7
Farba:	hnedastá	čierna
Spotreba:	250 - 350 g/m²	150 - 300 g/m²
Doba zavádznutia:	5 - 10 minút	5 - 15 minút
Konečná pevnosť:	cca. 24 hodín	cca. 24 hodín
Teplotná odolnosť:	-40°C až +80°C	-40°C až +80°C, krátkodobo (1 h) až +130°C
Teplota pre spracovanie:	+15°C až +35 °C	+15°C až +35°C, lepidlo tvorí gél pod +5°C, avšak po opatrnom ohriatí na izbovú teplotu je opäť pripravené na použitie!
Skladovateľnosť:	12 mesiacov v neotvorenom balení	12 mesiacov v neotvorenom balení
Skladovanie:	pri izbovej teplote (+15°C do +25°C) v suchu, v tesne uzatvorených nádobách	pri izbovej teplote (+15°C do +25°C) v suchu, v tesne uzatvorených nádobách

Stredná pevnosť na strih

	GMK 2410	GMK 2510	Montážne lepidlo
Pozinkovaná oceľ / EPDM:	0,16 N/mm² (16,0 N/cm² *) 23 psi	0,60 N/mm² (60,0 N/cm² *) 87 psi	0,45 N/mm² (45,0 N/cm² *) 65 psi
Pozinkovaná oceľ / pozinkovaná oceľ:	1,60 N/mm² (160,0 N/cm² *) 232 psi	3,00 N/mm² (300,0 N/cm² *) 435 psi	-
Pozinkovaná oceľ / SBR:	0,54 N/mm² (54,0 N/cm² *) 78 psi	0,50 N/mm² (50,0 N/cm² *) 72 psi	-
Pozinkovaná oceľ / NBR:	0,57 N/mm² (57,0 N/cm² *) 83 psi	0,49 N/mm² (49,0 N/cm² *) 71 psi	0,34 N/mm² (34,0 N/cm² *) 44 psi

* Skúška pevnosti na strih podľa DIN EN 1465

Povrchová a protikoročná ochrana

Produkt	strana
Zinkový sprej	144
Zinkový sprej „špeciál svetlý“	144
Zinok-hliník sprej	144
Galva-sprej	145
Ochrana proti korózii 2000 PLUS	146
Hliník-sprej A-100	146
Hliník-sprej A-400	146
Nerez-sprej	147
Nerez-sprej svetlý	147
Chróm-striebro-sprej	148
Izolačný sprej	148
Meď-sprej	148
Konzervačný sprej	149
Mosadz-sprej	149

Čistenie a odmasťovanie

Čistič S	152
Rýchlo-čistič	152
Priemyselný čistič	153
Čistič povrchov	153
Čistič plastov	153
Čistič brzd	153
Čistič horákov	154
Čistič foriem	154
Multi-pena sprej	155
Citrusový čistič	155
Penový čistič	155
Elektro-čistič	156
Odstraňovač tesnení a lepidiel	156
Stlačený vzduch sprej	156
Čistič prieszorov	157
Čistič obrazoviek	157

Ošetrovanie a ochrana

Ošetrovanie nereze	158
Metal-Fluid	158
Cockpit-sprej	158
Sprej na klinové remene	159
Ochranná pena na ruky	159

Rozpúšťanie hrdze

Produkt	strana
Šok na hrdzu sprej	160
Stop hrdzi sprej	161
Rozpúšťač hrdze-Fluid	161
Rozpúšťač hrdze sprej	161

Separáčne prostriedky

Kontakt-sprej	162
Odstraňovač etikiet	163
Odstraňovač žuvačiek	163
Separáčny sprej	163
Zváračský-ochranný sprej	164
Zváračský-ochranný sprej HP	164
Keramik zváračský-ochranný sprej	164
Alu-ochrana brúsiva	165

Mazacie a multifunkčné oleje

W 44 T® Multi-Sprej	166
W 44 T® -Fluid	166
AT-44 Allround-Sprej	167
Vŕtací a rezný olej	167
Bio-Fluid	167
Vŕtací a rezný olej v spreji na nerezovú oceľ	167
Pneuma Lube	168
Silikón-sprej	168
Silikón-Fluid	168
Sprej na kovanie	168
PTFE-sprej	169
PTFE-Fluid	169
MoS ₂ suchý klzný sprej	169

Adhézne mazivá a tuky v spreji

Top-Lube	170
Top-Lube-Fluid	170
Sprej na reťaze a laná	170
Univerzálny tuk s MoS ₂ sprej	170
Tuk-biely sprej	171
Tuk-adhézny -extra silný-	171
Tuk H1 sprej	171

Montážne spreje

Anti-Seize montážny sprej	172
Anti-Seize High-Tech montážny sprej	172
Medená pasta montážny sprej	172

Lepidlo v spreji

Lepidlo v spreji - extra silné	173
Lepidlo v spreji	173
Lepidlo v spreji - odlepiteľné	173
Lepidlo v spreji - Textil	173

Technické spreje

Technické spreje a Technické kvapaliny sa používajú takmer vo všetkých oblastiach priemyslu.

Používajú sa tam na starostlivosť a ochranu povrchov, pomoc pri čistení, odmasťovaní, mazaní, uvoľňovaní a separácii a sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce.

- ▶ povrchová a protikorózna ochrana
- ▶ čistenie a odmasťovanie
- ▶ starostlivosť a ochrana
- ▶ uvoľňovanie a separácia
- ▶ mazanie

Vyberte si ten správny čistič



VIDEO

Špeciálne spreje

Vyhľadávač netesností	174
Detektor trhlin	175
Laserový gravírovací sprej	176
Univerzálne tesnenie-sprej	176
Test-sprej detektorov dymu	177
Aktivačný čistič	177
Štartovací sprej	177
Zmrazovací sprej	177


NSF-Spreje



178-179

Technické spreje pre citlivé oblasti

Black-Seal
Special
Silicone

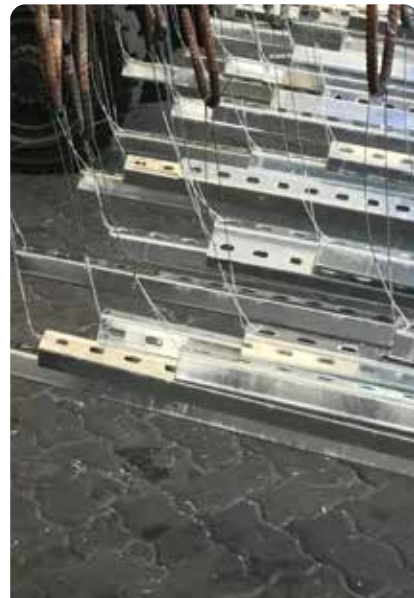

Technické spreje

Povrchová a protikorózna ochrana

Galva-sprej

v odtieni ako žiarové pozinkovanie |
test soľnou hmlou >450 h
DIN EN ISO 9227

WEICON Galva-sprej je trvalou ochrannou vrstvou pre všetky kovové povrchy. Chráni kovy proti korózii, a rýchlo zasychá a vytvára pevne príľnavú vrstvu.

Sprej je odolný proti slanej a sladkej vode a teplotám až do +300°C (+572°F). Po viac ako 450 hodinách, pri skúške soľnou hmlou podľa DIN EN 922, kovové časti ošetrené WEICON Galva-sprejom nevykazovali žiadnu koróziu. Sprej možno použiť na opravy žiarovo-pozinkovaných dielov, ako vysoko efektívny protikorózný podklad napr. pri lakovaní karosérie, na náter zvarených a vŕtaných otvorov a spojov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zvarení.



► 400 ml

10051851





predtým - potom
Nerez-sprej

Stainless Steel Spray

Corrosion-resistant and effective

www.weicon.com

Ochrana proti korózii 2000 PLUS

povrchová úprava s mimoriadnou odolnosťou proti korózii a klimatickým vplyvom

Ochrana proti korózii 2000 PLUS je povrchová úprava s mimoriadnou odolnosťou proti korózii a klimatickým vplyvom na báze oxidu železa (hematitu).

Vďaka použitiu vysoko čistých pigmentov na báze oxidu železa sa docieľa šupinková štruktúra, ktorá zaisťuje dlhodobú ochranu povrchu pred pôsobením klímy a vody. WEICON Ochrana proti korózii 2000 PLUS možno použiť na oceľové konštrukcie a haly, oceľové zábradlie, mreže, ploty, madlá, otočné dvere, vonkajšie osvetlenie a na miesta zvlášť ohrozené koróziou.



► 400 ml

10045061
striebro-sivá
DB 701

► 400 ml

10045062
antracitová
DB 703

Hliník-sprej A-100

vynikajúca protikorózna ochrana | odolný proti abrázii

WEICON Hliník-sprej A-100 je odolný proti oteru, odolný proti mnohým riedeným kyselinám a lúhom a proti klimatickým vplyvom. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou > 99.5%.

WEICON Hliník-sprej A-100 ponúka vysoko kvalitnú protikoróznú ochranu pre všetky kovové povrchy. WEICON Hliník-sprej A-100 možno použiť v oblasti chladenia a ventilácie, vo vykurovacích systémoch, na potrubiach a skrinách strojov, na sklaminátových dieloch karosérií, pri stavbe modelov, v reklame, pri výrobe hračiek a v mnohých ďalších oblastiach.

► 400 ml

10043585



Hliník-sprej A-400

vysokolesklý

WEICON Hliník-sprej A-400 má vysoký lesk, je odolný proti mnohým riedeným kyselinám a lúhom a proti klimatickým vplyvom. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou > 99.5%. WEICON Hliník-sprej A-400 ponúka vysoko kvalitnú protikoróznú ochranu pre všetky kovové povrchy.

WEICON Hliník-sprej A-400 možno použiť v oblasti chladenia a ventilácie, vo vykurovacích systémoch, na potrubiach a skrinách strojov, na sklaminátových dieloch karosérií, pri stavbe modelov, v reklame, pri výrobe hračiek a v mnohých ďalších oblastiach.

► 400 ml

10043587



Technické spreje

Povrchová a protikorózna ochrana

Nerez-sprej

povrchová úprava s odolnosťou proti korózii

WEICON Nerez-sprej je úprava povrchu odolná chemikáliám, korózii a klíme, na báze akrylovej živice a nekorodujúcich pigmentov z nerezovej ocele. Odoláva teplotám až +300°C (+572°F).

WEICON Nerez-sprej možno použiť všade tam, kde je požadovaná odolná a efektná ochranná vrstva. Zmes sa okrem iného skladá z chrómu, niklu a mangánu.

WEICON Nerez-sprej je možné používať na opravy poškodených dielov z nerezovej ocele, na nadstavby nákladných vozidiel, na silá a potrubia, na dekoratívne účely, pre optickú úpravu, dreva, kameňa, keramiky a väčšiny plastov.

► 400 ml

10043595



Nerez-sprej svetlý

dodáva povrchom vzhľad leštenej nerezovej ocele, napr. V2A, V4A

WEICON Nerez-sprej svetlý je úprava odolávajúca chemikáliám, korózii a klíme na báze akrylovej živice a nekorodujúcich pigmentov z nerezovej ocele. Krátkodobu odoláva teplotám až + 300°C (+572°F) a ponúka vzhľad ošetrenej nerezovej ocele.

WEICON Nerez-sprej svetlý možno použiť všade tam, kde je požadovaná odolná a efektná ochranná vrstva. Zmes sa skladá okrem iného z chrómu, niklu a mangánu. WEICON Nerez-sprej svetlý

je možné používať na opravy poškodených dielov z nerezovej ocele, na nadstavby nákladných vozidiel, na silá a potrubia, na dekoratívne účely, pre optické zhodnotenie skla, dreva, kameňa, keramiky a väčšiny plastov.

► 400 ml

10045132





Chróm-striebro-sprej

striebolesklý povrch na báze hliníka

WEICON Chróm-striebro-sprej je kovový sprej v odtieni striebra. Vďaka špeciálnemu zloženiu a najvyššej čistote kovových pigmentov sa dosahuje kvalitný povrch.

WEICON Chróm-striebro-sprej je vhodný pre použitie pri výrobe prototypov a vzoriek, odrazových plôch svetidiel (napr. osvetlenie priestorov), pri stavbe veľtrhov a výstav, na výrobu dekorácií a opticky výrazných dielov a v mnohých ďalších oblastiach.



► 400 ml
10043590

Meď-sprej

vysokokvalitný a efektný

WEICON Meď-sprej je vysoko kvalitný kovový sprej s dobrou príľnavosťou, s vysokým podielom meďi, pre ochranné a dekoratívne povlaky, s efektným charakterom farebného kovu, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Služi tiež na optické zvýraznenie (ako meď) povrchov rôznych materiálov, dielov.

Meď-sprej je možné použiť na okenné plechy, odkvapky a zvody, vonkajšie osvetlenie, poštové schránky, na dekorácie a pre umeleckú tvorbu.



► 400 ml
10045067

Izolačný sprej

transparentný izolačný a náterový lak na akrylovej báze

WEICON Izolačný sprej je priehľadný, izolačný a náterový lak, na báze akrylovej živice. Tvorí pružný a odolný film, ktorý sa vynikajúco prilepí na takmer všetky materiály, ako sú kovy, sklo, plast, alebo drevo. Izolačný sprej je odolný proti UV-žiareniu, kyselinám, olejom a zásadám. Je odolný proti vlhkosti a poveternostným vplyvom, a vyznačuje sa vysokou dielektrickou pevnosťou.

Sprej chráni pred vlhkosťou, ako aj pred rôznymi výparmi. Služi ako ochranný náter na dosky s plošnými spojmi, na elektrických spojoch, spínačoch, rozvádzačoch, elektronických komponentoch a cievkach, ako univerzálne tesnenie v elektrotechnike, alebo na opravy izolácií na elektromotoroch, vinutiach a rámoch.


► 400 ml
10056614



Technické spreje

Povrchová a protikorózna ochrana

VIDEO



Konzervačný sprej

ochrana kovových dielov proti korózii pre skladovanie v interiéroch

WEICON Konzervačný sprej vytvorí transparentný, ochranný film, s certifikátom TÜV, ktorý trvale konzervuje kovové nástroje a jemné súčiastky suchou vrstvou na báze vosku.

WEICON Konzervačný sprej je možné použiť ako protikoróziu ochranu nenatrených a neošetrených kovových dielov, alebo nástrojov, pre ochranu pri námornej preprave na konzerváciu nástrojov a jemných súčiastok pri uskladení v interiéroch. Ochrannú vrstvu možno ľahko odstrániť (napr. pomocou WEICON Čistič S).

▶ 400 ml

10043591
bezfarebný

▶ 400 ml

10053037
magenta

Mosadz-sprej

vysokokvalitný a efektívny

WEICON Mosadz-sprej je kovový sprej s vysokým podielom mosadze a s typickým mosadzným odtieňom. Je vhodný na ochranu a na optické zvýraznenie povrchov rôznych materiálov.

Mosadz-sprej je možné použiť na reštaurátorské a dekoratívne účely, pri výrobe umeleckých predmetov, v hobby a remeselníctve. Je vhodný pre dodatočné opravy žltého chrómovaných dielov poškodených zvarovaním, vŕtaním, alebo frézovaním.

▶ 400 ml

10043605



Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre národné poistenky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Technické údaje

	Zinkový sprej	Zinkový sprej "špeciál svetlý"	Zinok-hliník sprej	Galva-sprej	Ochrana proti korózii 2000 PLUS antracitová	Ochrana proti korózii 2000 PLUS striebrosivá
Farebný odtieň:	„mierne zoxidované žiarové pozinkovanie“	„čerstvé žiarové pozinkovanie“	„čerstvé žiarové pozinkovanie“	„čerstvé žiarové pozinkovanie“	antracit / DB 703	striebrosivý / DB 701
Oblasť použitia:	exteriér a interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér
Pojivo:	styrolalkyd	modifikovaná alkydová živica	akrylátová živica	akrylátová živica	alkydová živica	alkydová živica
Pigment:	hliníkové a zinkové šupinové pigmenty	hliníkové a zinkové šupinové pigmenty	hliníkové a zinkové pigmenty	hliníkové a zinkové pigmenty	lamely hematitu	lamely hematitu
Čistota pigmentu:	cca. 99,9 Zn / cca. 99,9% Al	cca. 99,9 Zn / cca. 99,5% Al	cca. 99,5% Al / cca. 94,0% Zn	cca. 99,5% Al / cca. 94,0% Zn	> 90% oxid železa	> 90% oxid železa
Podiel kovov v suchej vrstve:	cca. 70%	cca. 70%	cca. 51%	cca. 51%	cca. 58%	cca. 58%
Objem nádob:	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
Merná hmotnosť g/cm ³ :	1,1 - 1,3	1,0 - 1,2	0,90 - 1,0	0,90 - 1,0	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4
Doporučený základný náter:	nie je nutné	Zinkový sprej	Zinkový sprej	Zinkový sprej	nie je nutné	nie je nutné
Teplota pre spracovanie* ² :	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C
Spotreba pri 1,5x prekrytí do kríža* ³ :	cca. 150 ml/m ²	cca. 150 ml/m ²	cca. 150 ml/m ²	cca. 150 ml/m ²	cca. 160 ml/m ²	cca. 160 ml/m ²
Hrúbka vrstvy pri 1,5x prekrytí do kríža* ³ :	cca. 150 ml/m ²	cca. 20-40 µm	cca. 20-40 µm	cca. 20-40 µm	cca. 60-80 µm	cca. 60-80 µm
Doba schnutia* ³ :	nelepivý	cca. 15 min.	cca. 15 min.	cca. 15 min.	cca. 30 min.	cca. 30 min.
	vytvrdnutie po	cca. 10-12 h	cca. 10-12 h	cca. 10-12 h	cca. 24 h	cca. 24 h
	prelakovateľný	cca. 24 h	cca. 24 h	cca. 12 h	cca. 24 h	cca. 24 h
Odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru
Mriežková skúška DIN 53151 / ISO 2409:	hodnota mriežkovej skúšky GT 0	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1
Skúška soľnou hmlou DIN EN ISO 9227	>1.050 h	>550 h	>450 h	>450 h	---	---
Skúška na ohyb ťiňom DIN EN ISO 1519:	bez vzniku vlasových trhlin	bez vzniku vlasových trhlin	bez vzniku vlasových trhlin	bez vzniku vlasových trhlin	bez vzniku vlasových trhlin	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchný náter:	nie je nutné	nie je nutné	nie je nutné	nie je nutné	nie je nutné	nie je nutné
Teplotne odolný po úplnom vytvrdnutí:	od -50°C do +500°C	od -50°C do +300°C	od -50°C do +300°C	od -50°C do +300°C	od -50°C do +300°C	od -50°C do +300°C
Skladovateľnosť* ⁵ :	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov

*² Sprej pri použití v nízkych teplotách pod +10°C ohrejte na izbovú teplotu +20°C.

*³ +20°C - teplota a povrchová teplota, relatívna vlhkosť vzduchu 50%.

Technické spreje

Technické údaje

Hliník-sprej A-100	Hliník-sprej A-400	Nerez-sprej	Nerez-sprej svetlý	Chró-m-strie-bro-sprej	Meď-sprej	Mosadz-sprej
hliníková metalíza, matná	hliník, hodvábný lesk	metalíza „nerezová oceľ“, matná	metalíza „nerezová oceľ“, svetlá	hliník, lesklý	medená metalíza, matná	mosadzná metalíza, matná
exteriér a interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér	interiér	exteriér a interiér	exteriér a interiér
akrylátová živica	živica na báze uhľovodíkov	akrylátová živica	alkydová živica	prírodná živica	akrylátová živica	akrylátová živica
hliníkové pigmenty	hliníkové šupinové pigmenty	pigmenty z nerezovej ocele	pigmenty z nerezovej ocele a hliníka	hliníkové šupinové pigmenty	medené pigmenty	mosadzné pigmenty
cca. 99,5% Al	cca. 99,5% Al	zliatina nerezovej ocele cca. 98,5%	zliatina VA cca. 98,5% Al	cca. 99,5% Al	cca. 99,9% Cu	cca. 99,9% Ms
cca. 43%	cca. 23%	cca. 45%	cca. 35,0%	cca. 15%	cca. 50%	cca. 52%
400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0	0,8 - 0,9	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0
Zinkový sprej	Zinkový sprej	Zinkový sprej	Zinkový sprej	Zinkový sprej	Zinkový sprej	Zinkový sprej
od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C	od +5°C do +35°C optimálna teplota pre spracovanie +18°C až +25°C
cca. 120 ml/m ²	cca. 120 ml/m ²	cca. 120 ml/m ²	cca. 120 ml/m ²	cca. 150 ml/m ²	cca. 120 ml/m ²	cca. 120 ml/m ²
cca. 25-35 µm	cca. 10-15 µm	cca. 20-30 µm	cca. 15-25 µm	cca. 10-20 µm	cca. 20-30 µm	cca. 20-30 µm
cca. 10 min.	cca. 10 min.	cca. 10 min.	cca. 10 min.	cca. 10 min.	cca. 10 min.	cca. 10 min.
cca. 4-6 h	cca. 4-6 h	cca. 4-6 h	cca. 10-12 h	cca. 4-6 h	cca. 4-6 h	cca. 4-6 h
cca. 4-6 h	neprelakovateľný	cca. 4-6 h	cca. 8 h	neprelakovateľný	cca. 4-6 h	cca. 4-6 h
odolný proti oteru	nie je odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru	nie je odolný proti oteru	odolný proti oteru	odolný proti oteru
hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1
---	---	>200 h	>100 h	---	---	---
bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín
nie je potrebné	nie je potrebné	nie je potrebné	nie je potrebné	nie je potrebné	nie je potrebné	nie je potrebné
od -50°C do +800°C*	od -50°C do +800°C*	od -50°C do +300°C	od -50°C do +300°C	od -50°C do +400°C	od -50°C do +300°C	od -50°C do +300°C
24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov	24 mesiacov

*5 Pri konštantnej teplote miestnosti a suchom skladovaní. Platí pre uzatvorené, originálne obaly, ktoré nie sú vystavené priamemu, ani nepriamemu slnečnému žiareniu.

*6 Nad +350°C nie je odolné voči oteru.

Čistič S

čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo, keramiku a mnohé plasty

WEICON Čistič S sprej čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Špeciálny ventil umožňuje aj prácu hore dnom. Čistič S možno použiť na všetky kovy, sklo a keramiku, na väčšinu plastov, termoplastov, PVC, PMMA, polystyrénov atď.

WEICON Čistič S možno používať na očistenie a odmasťenie pred základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo pred aplikáciou ďalších produktov WEICON, kedy by masťový podklad mohol ovplyvniť výsledok.

► 500 ml

10043577



VIDEO

Rýchlo-čistič

čistiaci a odmasťovací prostriedok pre citlivé oblasti

Rýchlo-čistič má NSF certifikát pre potravinársku oblasť, môže byť použitý ako čistiaci a odmasťovací prostriedok na odstraňovanie znečistenia po údržbe a pre odstránenie lepidiel v potravinárskom a nápojovom priemysle a vo farmaceutickom a chemickom priemysle.

Rýchlo-čistič sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré sú lepené, alebo utesnené WEICON lepidlami a



tmelmi, alebo ktoré majú povrch ošetrený WEICON sprejmi s kovovým pigmentom. Rýchlo-čistič je pH-neutrálny, materiálovo kompatibilný a môže byť použitý na rozdielnych materiáloch ako sú kovy, sklo, keramika, väčšina gúm a plasty.

Vzhľadom na svoje špeciálne zloženie a následnej registrácii NSF môže Rýchlo-čistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia.

► 500 ml

10039119



Univerzálna špachtľa

Špeciálna špachtľa pre šetrné odstránenie väčšiny znečistenia a zvyškov. Vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle. EU regulácia 10/2011 / EÚ pre plasty v kontakte s potravinami.

10039185

Dĺžka 25 cm, farba biela

Technické spreje

Čistenie a odmasťovanie

Priemyselný čistič



vysoko výkonný, špeciálny čistiaci prostriedok s vysokou výdatnosťou

WEICON Priemyselný čistič je univerzálne použiteľný. Čistí, odmasťuje a odparuje sa úplne bez zvyškov. Čistič odstraňuje masť, olej, sadze a iné nečistoty a zvyšky. Sprej čistí rýchlo a bez námahy veľa povrchov, ako sú kovy, sklo a početné plasty.

Priemyselný čistič sa dá použiť v mnohých rôznych oblastiach. Je vhodný aj na citlivé povrchy, ako sú plasty, gumové materiály, alebo kovové diely s práškovým nástrekom.

Čistič sa prevádzkuje s vysoko stlačeným hnacím plynom. Výsledkom je veľmi vysoký obsah aktívnej zložky 95 %. To znamená, že čistič je veľmi ekonomický a plechovku je možné použiť na podstatne vyšší počet aplikácií.

► 500 ml
10058419



Čistič povrchov



pre prípravu lepených plôch

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov pre lepenie alebo utesnenie pomocou WEICON lepidiel alebo tesniacich hmôt.

WEICON Čistič povrchov možno používať na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšinu plastov. Odparuje sa bez zvyšku. Čistič povrchov možno používať napríklad na čistenie a odmasťovanie častí strojov počas údržby.

► 150 ml ► 400 ml
10024317 10045064



Čistič brzd



multifunkčný čistič, najmä pre automobilový priemysel

WEICON Čistič brzd je univerzálny čistič pre automobilový priemysel. Čistí a odmasťuje, odparuje sa bez zvyšku. WEICON Čistič brzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé plasty, odstraňuje oleje, tuky a ich zvyšky.

WEICON Čistič brzd je možné použiť na ošetrovanie brzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.).

► 500 ml
10043578



Čistič plastov

čistí a odmasťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje, odparuje sa bez zvyšku. WEICON Čistič plastov slúži na očistenie a odmasťovanie citlivých povrchov plastov, gumy alebo práškovo lakovaných kovových dielov.


Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

► 500 ml
10045063

*Pred použitím skontrolujte odolnosť povrchu.



Čistenie plastov
Čistič plastov

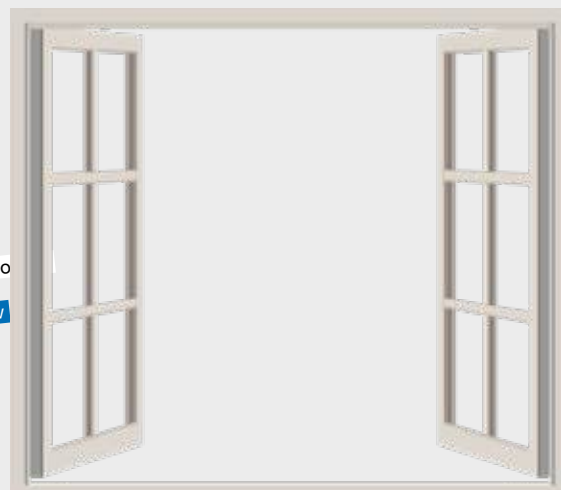



Čistič horákov



špeciálne pre odstránenie oleja, sadzí a znečistenia z horákov

WEICON Čistič horákov je špeciálny čistič pre odstraňovanie tukov, olejov, sadzí a ďalších nečistôt z horákov. WEICON Čistič horákov sa odparuje bezo zvyšku.

WEICON Čistič horákov možno použiť na tryskách, čelustiach, na rotoroch dýchadiel a ventilátorov, na zapalovacích elektródach atď.

► 500 ml

10045083

Čistič foriem



čistič na báze aktívnych organických rozpúšťadiel

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele, alebo hliníka.

► 500 ml

10045078



Technické spreje

Čistenie a odmasťovanie

Multi-pena sprej

univerzálny výkonný penový čistič

WEICON Multi-pena sprej je univerzálny, výkonný čistič pre dokonalé očistenie, bez fosfátov a formaldehydov, bez korozívnych a žieravých prísad.

Multi-pena sprej čistí rôzne povrchy, ako sú kovy, plasty, sklo, keramika, alebo lakované a potiahnuté plochy. WEICON Multi-pena sprej je univerzálny použiteľný v priemysle, v remeselnej výrobe aj v hobby.

- ▶ 150 ml ▶ 400 ml
- 10064747 10059046



Citrusový čistič

univerzálny čistič na báze extraktov citrusovej kôry

WEICON Citrusový čistič je univerzálny čistiaci prostriedok na báze výťažkov z alkoholu a citrusových šupiek. Vďaka vysokému obsahu izopropanolu, nad 75%, WEICON Citrusový čistič využíva svoj dezinfekčný účinok a podporuje tak celkové čistenie a dezinfekciu povrchov. Je univerzálny použiteľný a je možné ho použiť rovnako v priemysle a obchode, pri výrobe okien, vo verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch, v stavebných firmách aj v domácnosti.

Čistí najrôznejšie materiály, ako sú kovy a plasty, sklo, keramika a lakované, alebo natreté povrchy*. WEICON Citrusový čistič tiež dosahuje vysokú úroveň účinnosti a vysokej účinnosti, pokiaľ ide o základnú hygienu a podporu ďalších hygienických opatrení, čistenie často používaného ručného náradia, znečistenie ceruzkami, guľôčkovými perami a fixkami.

- ▶ 400 ml
- 10045082

*Kompatibilita materiálu by mala byť najprv skontrolovaná na skrytej oblasti.



test účinku podľa
DIN ES 1276 A 1650



Penový čistič

pre potravinársky priemysel

WEICON Penový čistič je univerzálny použiteľný a je vhodný pre čistenie a odmasťovanie vode odolných povrchov a na odstránenie znečistenia na plastových, sklenených a textilných povrchoch. Vďaka registrácii NSF A1 je Penový čistič vhodný čistiaci prostriedok na použitie v citlivých oblastiach, ako je potravinársky a nápojový priemysel, ako aj vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Sprej je vhodný na čistenie dopravných pásov, ktoré sú v kontakte s potravinami, napríklad vo výrobných linkách, alebo v maloobchodných predajniach. Odstraňuje znečistenia na krytoch strojov, čistí váhy, ploché obrazovky, dotykové obrazovky, navigačné systémy a mnoho ďalších. Penový čistič odstraňuje mnoho rôznych nečistôt, ako sú oleje a tuky, odtlačky prstov, sadze, nikotín, prach a zvyšky hmyzu. Môže byť použitý tam, kde sa nesmú používať kyslé, alebo zásadité čistiace prostriedky.

- ▶ 400 ml
- 10050556





Elektro-čistič

čistí a odmasťuje elektronické a mechanické diely

WEICON Elektro-čistič je špeciálny čistič na rýchle a účinné očistenie a odmasťovanie znečistených, alebo skorodovaných kontaktov všetkých typov. Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie elektronických a mechanických konštrukčných dielov. Špeciálne zloženie s vysoko čistými rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy oxidov a sulfidov, alebo usadeniny sadzí.

WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrovanie elektrotechnických, alebo mechanických konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje, meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a snímače, elektrické konektory, kontakty, relé a rozvádzače.

► 400 ml

10043596

Odstraňovač tesnení a lepidiel

odstraňovač tesnení a lepidiel

WEICON Odstraňovač tesnení a lepidiel uvoľňuje a odstraňuje bez námahy zvyšky lepidiel, tesnení, lakov a farieb, aj na zvislých plochách. WEICON Odstraňovač tesnení a lepidiel možno použiť na kovy, drevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén. Nie je vhodný na použitie na citlivých plastoch ako PVC, syntetika a linoleum a pod. Odstraňovač tesnení a lepidiel uvoľňuje zvyšky všetkých druhov tesnení na hlavách valcov, olejových vaniach, vodných čerpadlách, fittingoch, ventiloch a prírubách prevodoviek.

Odstraňuje spoľahlivo zvyšky olejov, náterov, živíc, tukov a dechtu, slúži ako odstraňovač náterov pri reštaurovaní drevených dielov, odstraňuje lepidlá všetkých druhov, aj vytvrdnuté kyanoakrylátové a anaeróbne lepidlá.

► 400 ml

10043594



Stlačený vzduch sprej

univerzálne použitie | rýchly a spoľahlivý

WEICON Stlačený vzduch je možné použiť všade tam, kde sa prach obvyklými spôsobmi odstraňuje len ťažko. Umožňuje suché bezdotykové čistenie aj v neprístupných kútoch a na citlivých povrchoch.

► 400 ml

10045080



VIDEO



Technické spreje

Čistenie a odmasťovanie

Čistič prieszorov

čistič na báze aktívnych organických rozpúšťadiel

WEICON Čistič prieszorov je špeciálny čistič na čistenie a ošetrovanie citlivých povrchov plastov a skla, antistatický a antireflexný. Zabraňuje vzniku odleskov a zlepšuje výhľad. Čistič prieszorov odstraňuje znečistenia hmyzom, nečistotami, prachom, tukom a nikotínom, šetrne a bez šmúh.

Čistič prieszorov možno použiť pre prieszory všetkého druhu, zväčačské okuliare a kukly, tvárové štíty a ochranné sklá, plastové kryty na CNC strojoch, tlačiarňach, skeneroch a pod. a na ďalších plastových a sklenených plochách.

► 200 ml

10045088



Čistič obrazoviek

šetrne a bez odtlačkov

WEICON Čistič obrazoviek je špeciálny čistič na čistenie a starostlivosť o citlivé plastové a sklenené povrchy a je antistatický a antireflexný. Antistatický efekt vytvára povrch odpudzujúci nečistoty a prach.

Čistič obrazoviek jemne a bez zanechania šmúh odstraňuje nečistoty od hmyzu, špiny, prachu, mastnoty a nikotínu. Čistič je možné použiť na všetky ploché a plazmové obrazovky (ako sú počítače, mobilné telefóny, notebooky, televízory, skenery, kopírky atď.) a na plastové kryty (na počítače, skenery, kopírky alebo televízory).

► 200 ml

10020650



Ošetrenie nereze

antistatické čistenie

Ošetrenie nereze v spreji bolo vyvinuté špeciálne pre čistenie, ošetrovanie a ochranu matných aj leštených plôch nerezovej ocele v interiéri aj v exteriéri. Má antistatický účinok.

WEICON Ošetrenie nereze v spreji odstraňuje odtlačky prstov, vrstvy maziva a tuku napr. z digestorov, aj veľké plochy čistí bez šmúh, zanecháva dlhodobu príľnutú ochrannú a vodoodpudivú vrstvu, ktorá zabráňuje opätovnému zachytávaniu nečistôt.

► 400 ml

10045079



Cockpit-sprej

prostriedok pre ošetrovanie interiéru vozidla

WEICON Cockpit-sprej je vodeodolný prostriedok na ošetrovanie všetkých plastových a gumených dielov v interiéri automobilu. Trvalý neviditeľný ochranný film zabráňuje znečisteniu a dodáva ľahko udržiavateľný hodvábný lesk, ktorý odpuďuje prach.

Cockpit-sprej osviežuje matné a zostarnuté plasty, chráni gumu pred starnutím, ktorá zostáva pevná a elastická. WEICON Cockpit-sprej odstraňuje vrážanie, škripanie, ošetruje prístrojové panely, vnútorné obloženie, všetky plastové a gumené diely, kožu, drevo a chróm, strechy automobilov z umelej kože, zabráňuje primrzaniu tesnenia dverí, kufru a okien. Služí ako mazivo bezpečnostných pásov, vedenia sedačiek, skladacích striech, okenných skiel, zámkov a všade tam, kde by tuky mohli spôsobiť znečistenie.

► 400 ml

10045081



Metal-Fluid

univerzálne použitie čistí, ošetruje, chráni

WEICON Metal-Fluid je čistiaci prostriedok pre matné aj leštené povrchy v interiéri s certifikátom NSF.

WEICON Metal-Fluid ošetruje, chráni a čistí kovy, plasty, keramiku, drevo a sklo. Neuvoľňuje leptané a vytlačené potlače, nenapadá plastové povrchy ani gumené tesnenie.

► 400 ml

10045065



NSF
Performance Certified
Program Listed #2
Registration 138153



Technické spreje

Ošetrovanie a ochrana



Sprej na klinové remene

vhodný pre silne zaťažené hnacie remene

WEICON Sprej na klinové remene vytvára transparentný povlak na báze syntetických elastomérov pre vysoko namáhané hnacie remene rôznych typov. Zamedzuje vzniku prestojov prevádzky, predlžuje životnosť strojov a systémov, zabraňuje skĺznutiu pásu, prenáša plný výkon pohonu, eliminuje a zabraňuje škripaniu, preniká do hĺbky pórov, zvyšuje účinnosť ťahovej sily, zvyšuje trenie a podporuje príľnavosť, zabraňuje statickému nabíjaniu, zaisťuje pružnosť a chráni pred starnutím. Sprej na klinové remene je vhodný na všetky typy remeňov a pásov z bežných materiálov, ako je látka, koža, guma, alebo PVC.

Môže byť použitý pre klinové remene, článkové klinové remene, hnacie remene, ploché remene, okrúhle remene, ozubené remene, prevodové remene, rebrované remene, alebo dopravné pásy.

Sprej na klinové remene je zvlášť vhodný pre všetky typy hnacích remeňov v strojoch, agregátoch, kompresoroch, čerpadlách, generátoroch, dopravných systémoch, mlynch, stĺpových vrtačkách a chladiacich zariadeniach. Môže sa použiť aj počas prebiehajúcej prevádzky v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

► 400 ml

10045068



Náš tip!



Ochranná pena na ruky

videodolná poskytuje dlhodobú ochranu

Koža je najuniverzálnejší a najväčší orgán v ľudskom tele, má širokú škálu adaptačných a obranných mechanizmov a slúži ako ochrana pred vplyvmi životného prostredia. Baktérie, vírusy, alebo plesne nájdeme všade v životnom prostredí a tiež kolonizujú naše telo. Väčšina z nich je pre nás neškodná. Niektoré z týchto mikroorganizmov nám však môžu spôsobiť nevoľnosť, ak sa dostanú do nášho tela. Poškodenie kože je jedným z mnohých vstupných bodov patogénov do ľudského tela. Preto je dôležité pokožku správne ošetrovať a chrániť ju.

Dôležitou zložkou pre účinnú ochranu pokožky je starostlivosť s WEICON Ochrannou penou na ruky, ktorá poskytuje niekoľkohodinovú ochranu pre silne namáhané ruky. WEICON Ochranná pena na ruky, poskytuje dočasnú ochranu pred škodlivými vplyvmi agresívneho morského a priemyselného prostredia, chemikálií, rozpúšťadiel, zásad, kyselín, solí, čistiacich prostriedkov, olejov, tukov, cementu, všetkých druhov malty, lakov, lepidiel a dlhodobý kontakt s vodným médiom. Pena však nenahrádza bežné ochranné rukavice.

WEICON Ochranná pena na ruky udržuje pokožku priehľadnú, nevysušuje ju a pôsobí proti opuchu, vysušeniu, alebo podráždeniu pokožky. Ochrana proti zápalu a hromadeniu nečistôt. Tak teda WEICON Ochranná pena na ruky významne prispieva k údržbe bariérovej funkcie kože.

► 250 ml

10043576



dermatest-guarantee.de



WEICON Ochranná pena na ruky

- je rýchlo absorbovaná pokožkou
- vytvára neviditeľnú, vodotesnú, ochrannú fóliu, bez tukov
- nemastná, protišmyková „neviditeľná rukavica“
- podporuje bariérovú funkciu pokožky a je dermatologicky testovaná
- jednoduché a hygienické použitie zo sprejovej nádoby



Stop hrdzi sprej

zastavenie šírenia hrdze, základný náter v jednom procese

WEICON Stop hrdzi: pre efektívnu neutralizáciu hrdze na liatine a oceli. Chráni pred koróziou a je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Stop hrdzi je na báze epoxidovej živice a tvorí organickokovový komplex železa s vrstvou hrdze. Toto spojenie je stabilizované špeciálnou epoxidovou živcou, ktorá chráni kov pred vonkajšími vplyvmi. Vytvorená čierna vrstva slúži ako základný náter a je základom pre následné, trvalé povrchové úpravy.

Nástrek je nekorozívny, má výborné penetračné vlastnosti a výbornú kryciu schopnosť.

Je odolný do +80 °C (krátkodobá < 15 min. až +160 °C), má dobrú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV-žiareniu, taktiež aj vynikajúcu odolnosť proti rozpúšťadlám.

WEICON Stop hrdzi neobsahuje ťažké kovy, minerálne kyseliny a je bez zápachu. Používa sa na všetky hrdzavé povrchy, napr. na strojoch a zariadeniach, poľnohospodárskej techniky, motorových vozidlách. Môže byť použitý aj ako ochranná a preventívna vrstva.

► 400 ml
10048642



Technické spreje

Rozpúšťanie hrdze a separácia



Šok na hrdzu sprej

„chemický kľúč“

WEICON Šok na hrdzu neobsahuje minerálne oleje, tuky ani silikón. Šok na hrdzu je „chemický kľúč na skrutky“ uvoľňuje skrutky v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou zmrštenia chladom a kapilárneho efektu.

WEICON Šok na hrdzu je možné používať vo všetkých oblastiach priemyslu, v ktorých je potrebné povoľovať skrutky.

► 400 ml
10043608



Rozpúšťáč hrdze-Fluid

penetračný olej pre citlivé oblasti

WEICON Rozpúšťáč hrdze-Fluid je fyziologicky nezávadný a má NSF registráciu pre potravinársky sektor. To znamená, že môže byť použitý v potravinárskom a nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Rozpúšťáč hrdze-Fluid uvoľňuje zhrdzavené a zoxidované skrutkové spoje, páky, kľby a závesy, rovnako ako istiace mechanizmy na dieloch. Vďaka svojim vynikajúcim penetrujúcim vlastnostiam môže Rozpúšťáč hrdze-Fluid prenikať aj do najmenších dutín. To zaisťuje funkciu mechanických dielov a elektrických kontaktov. Nástrekom trvalo chráni proti korózii a oxidácii. Čistí a ošetruje kovové povrchy, mechanické diely a elektrické systémy. Vzhľadom na svoje špeciálne zloženie a registráciu NSF môže Rozpúšťáč hrdze-Fluid prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

► 400 ml
10049581



Rozpúšťáč hrdze sprej

6-násobný účinok

WEICON Rozpúšťáč hrdze sprej je vďaka svojmu 6-násobnému účinku nevyhnutný pre opravy, údržbu a servis. Vďaka veľmi dobrej zatekavosti preniká aj do najmenších medzier. Vďaka 3-cestnému ventilu je možná práca v akejkoľvek polohe (i nad hlavou).

WEICON Rozpúšťáč hrdze sprej uvoľňuje skorodované a ťažko pohyblivé konštrukčné diely, klíny, čapy, kľby a závesy, vytlačí vodu zo zapalovacích systémov, zabezpečuje funkciu mechanických dielov a kontaktov, napr. rozdeľovačov, alebo zapalovacích sviečok, dlhodobo chráni pred koróziou a oxidáciou, maže klzné plochy a konzervuje kovové povrchy, mechanické diely a elektrické zariadenia.

► 400 ml
10043609



Kontakt-Sprej

vytláča vlhkosť | zabráňuje poklesu napätia

WEICON Kontakt-sprej je založený na špeciálnej kombinácii účinných látok pre ošetrovanie a ochranu elektrických komponentov a kontaktov.

Z elektrických kontaktov vytláča vlhkosť, zabráňuje vzniku bludných prúdov, poklesu napätia a udržiava kontakty, poistky a prípojky, čisté a bez vrstiev oxidov a sulfidov.

WEICON Kontakt-sprej teda nachádza uplatnenie napr. v poistkových skrinách, komunikačných systémoch, pohonoch brán, zásuvkách, káblových koncovkách a zástrčkách, káblových bubnoch a predlžovacích kábloch, v elektrickom záhradnom náradí a v osvetľovacích sústavách.

► 400 ml

10043604



Technické spreje

Separáčné prostriedky



Odstraňovač etikiet

vrátane špeciálnej špachtle

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. WEICON Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty.

WEICON Odstraňovač etikiet ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výťažky), nálepky s adresou, alebo popisom produktu, popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla napr. po diaľničných značkách.

► 500 ml

10043580



Odstraňovač žuvačiek

vrátane špeciálnej špachtle

Odstraňovač žuvačiek odstraňuje aj staré žuvačky a plastelínu. Žuvačky po aplikácii odstraňovača zamrznú a možno ich ihneď odstrániť bez poškodenia textilu, alebo koberca.

WEICON Odstraňovač žuvačiek odstraňuje zvyšky žuvačiek a plastelíny z čalúneného nábytku, autobusových sedačiek (tvrdé škrupiny), školských lavíc a stolov, textilných i tvrdých alebo elastických podlahových krytín (drevo, kameň, PVC, linoleum).

► 400 ml

10045069



Separáčny sprej

mazivo a separátor bez silikónu

Separáčny sprej je mazivo a separátor bez silikónu. Vysokokvalitná kombinácia účinných látok s vysokým mazacím účinkom, zložený z prírodných produktov. Zabraňuje zachytávaniu na plastoch, formách, kovoch a nástrojoch.

WEICON Separáčny sprej je možné používať pri spracovaní plastov, vstrekovani, lisovaní a vákuovom tvarovaní.

► 400 ml

10043600



Lepidla a trnely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné pošlietky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Zváračský-ochranný sprej

bez silikónu

WEICON Zváračský-ochranný sprej je určený na čistenie a ošetrovanie zvaracích trysiek, neobsahuje silikón. Súčasne chráni zvaraný prvok pred účinkami rozstrekú bez ovplyvnenia zvarového spoja.

Zváračský-ochranný sprej zabraňuje zachytávaniu rozstrekov pri zvaraní na plynových tryskách a na obrobkoch, ponúka priebežnú ochranu pri zvaraní a umožňuje vylúčiť čistenie obrobkov špachtľou, kefou, alebo sekáčom.

Dodatočné ošetrenie obrobkov (napr. brunovanie, galvanizácia, eloxovanie, alebo lakovanie) je tak možné vykonať bez zvláštného čistenia. Iba ak sa sprej nastrieka veľmi silno môže byť potrebné očistenie povrchu napr. pomocou WEICON Čističa S v spreji.

► 400 ml

10043610



Ochranný sprej na zváranie HP

dlhotrvajúci účinok | transparentný | bez silikónu

WEICON Zváračský-ochranný sprej HP je vysokokvalitný separačný a mazací prostriedok a používa sa na čistenie a udržiavanie čistoty zvaracích hrotov, zvaracích dýz a plynových dýz. Zároveň chráni obrobky a zvarané povrchy pred prínavosťou a účinkami rozstrekú pri zvaraní bez poškodenia zvarového spoja.

Bezsilikónový Ochranný sprej na zváranie poskytuje ošetreným povrchom dlhotrvajúcu ochranu. Použitím spreja sa minimalizujú prestoje a prerušenia výrobného procesu na čistenie zvaracieho zariadenia.

Sprej je ideálny na použitie na nehrdzavejúcu ocel, ale možno ho použiť aj na mnohé iné materiály, ako je hliník, konštrukčná ocel alebo neželezné kovy.

Použitie spreja eliminuje potrebu čistenia obrobkov špachtľou, štetcom alebo dlátom. Následná úprava obrobkov (napr. leštenie, galvanizácia, eloxovanie alebo lakovanie) je možná bez špeciálneho čistenia.

Čistenie, napr. čistiacim prostriedkom WEICON Čistič S v spreji, môže byť potrebné len v prípade, ak je výrobok príliš silno nastriekaný.

► 400 ml

10102436



Keramik zváračský-ochranný sprej

separačný prostriedok odolný proti vysokej teplote | ochranná vrstva pre procesy zvarovania MIG/MAG

WEICON Keramik zváračský-ochranný sprej je vysoko kvalitný separačný a mazací prostriedok. Je vhodný pre extrémne vysoké tlaky a teploty. Sprej vytvára keramickú ochrannú vrstvu pre procesy zvarovania MIG / MAG. Vytvára suchý film odpudzujúci rozstrekú, ktorý zabraňuje príľnutiu rozstrekú zo zvarovania. To chráni zvaracie hroty a plynové trysky.

Použitím spreja sa minimalizujú prestoje a prerušenia výrobného procesu na čistenie zvaracieho zariadenia. Keramický ochranný sprej na zváranie neobsahuje silikón. Keramik zváračský-ochranný sprej chráni zvaracie hlavy na zvaracích robotoch, zvaracie hroty a plynové dýzy, ako aj citlivé zariadenia, káble, senzory atď. pred príľnutím rozstrekú zo zvarovania.

Je vhodný aj pre aplikácie v plazmovom a laserovom rezaní, v spájkovacej technike, vytlačaní hliníka, v zlievarenskom priemysle, práškovej metalurgii, sklárskom priemysle a pri stavbe vysokoteplotných pecí.

► 400 ml

10061122



Technické spreje

Povrchová a protikorózna ochrana

Alu-ochrana brúsiva

účinný pre všetky brúsne materiály | bez silikónu

WEICON Alu-ochrana brúsiva pôsobí pri brúsení ako chladiaca a mazacia kvapalina, aj ako separátor. Znižuje teplotu v obrábanom mieste a tvorí na brúsnom kotúči nepríľnavú vrstvu bez silikónu.

Vďaka WEICON Alu-ochrane brúsiva sa zabraňuje zaneseniu pórov brúsneho kotúča a tieto zostávajú otvorené. Pomocou Alu-ochrany brúsiva sa výrazne predĺži životnosť brúsneho kotúča a pracovný výkon možno zvýšiť až o 350%. WEICON Alu-ochranu brúsiva je možné použiť pre všetky brúsne materiály na podkladoch ako sú tkaninové kotúče, nekonečné pásy, brúsne hrnce, priamočiare brúsky a špeciálne stroje.

► 400 ml

10045087



Test brúsenia uhlovou brúskou

Na brúsenie hliníka sa na všetkých štandardných uhlových brústkach s elektrickým pohonom, alebo pohonom na stlačený vzduch používajú brúsne kotúče.

Test sa uskutočňoval s:

- uhlová brúška (1400 W)
- brúsny kotúč Ø 125 mm, zrno 60
- približne 10 000 otáčok za minútu
- prítlak asi 4 kg
- hliníkový blok (AlSi9Cu3)

Rýchlosť odoberania materiálu sa mohla zvýšiť až o 350% s použitím WEICON Alu-ochrana brúsiva.



VIDEO



W 44 T® Multi-Spray

multifunkčný olej s viacnásobným účinkom

WEICON W 44 T® je multifunkčný produkt, ktorý v jedinom produkte vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a vynikajúcej zatekavosti zlučuje protikoróznú ochranu, vodoodpudivosť, mazanie, konzerváciu a čistenie.

WEICON W 44 T® uvoľňuje zadreté kľiny, čapy, armatúry, ventily a hrdzu. Z elektrických kontaktov vytláča vlhkosť, zabráňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. WEICON W 44 T® odstraňuje vrzgavé a škripavé zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok. W 44 T® je vhodný aj ako rezný olej na vŕtanie a rezanie.

Olej odstraňuje škripanie a vrzganie kĺbových závesov, na vedeniach, ložiskách, kĺboch a spojkách. Čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva dlhodobu príľnutú tenkú vrstvu, ktorá nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje, chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

► 50 ml 10014593 ► 200 ml 10015286 ► 400 ml 10043615 ► 500 ml 10039121

W 44 T®-Fluid

multifunkčný olej pre citlivé oblasti | NSF schválené

W 44 T®-Fluid je fyziologicky neškodný multifunkčný olej a má NSF certifikáciu pre potravinársky sektor. To znamená, že môže byť použitý v potravinárskom a nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Špeciálne aktívne zložky, zloženie, penetračné vlastnosti, živice a oleje bez kyselín nájdeme v jednom produkte, ktorý možno využiť pre mazanie, odpudzovanie vody, ochrane proti korózii, čistenie a konzerváciu.

W 44 T®-Fluid uvoľňuje skrutkové spoje, kovania, zámky, ventily, preniká a rozpúšťa hrdzu. Vytláča vlhkosť z elektrických kontaktov, zamedzuje úniku prúdu a uľahčuje štartovanie vlhkých motorov. Olej odstraňuje škripanie a vrzganie kĺbových závesov, na vedeniach, ložiskách, kĺboch a spojkách.

Čistí nečistoty, kovové povrchy, zanecháva trvanlivý tenký film, ktorý nelepí a odpudzuje prach, chráni a ošetruje náradie, stroje, elektrické a mechanické jemné zariadenie, ktoré udržiava funkčné.

► 400 ml
10049580



Technické spreje

Mazacie a multifunkčné oleje

AT-44 Allround-Spray

všestraný sprej s PTFE

WEICON AT-44 je univerzálny sprej s PTFE a bez silikónu. Vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a veľmi nízkemu súčiniteľu trenia zlučuje protikoróziu ochranu, vodoodpudivosť, mazanie, konzerváciu a čistenie v jedinom produkte.

AT-44 uvoľňuje zadreté klíny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických kontaktov vytlačí vlhkosť, zabráňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje prácu motorov vo vlhku, odstraňuje vírzigavé a škripavé zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva dlhodobo priľnutý tenký povlak, ktorý nemaže, nelepí ani neprítahuje prach, ale ošetruje, chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

► 150 ml 10000149
► 400 ml 10043597



VIDEO



Rezný olej v spreji

vysoko výkonný rezný olej | vysoký mazací účinok | bez minerálnych olejov

WEICON Rezný olej v spreji neobsahuje minerálne oleje. Vďaka obzvlášť vysokému mazaciemu účinku umožňuje vyššie rezné rýchlosti, dlhšiu životnosť a tým aj vyšší rezný výkon nástrojov. WEICON Rezný olej v spreji sa môže používať na vŕtanie, sústruženie, frézovanie, vystružovanie, rezanie, dierovanie a rezanie závitov všetkých druhov ocele, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, medi, mosadze, hliníka a ich zliatin vo všetkých oblastiach priemyslu.

► 400 ml
10043586



Bio-Fluid

vysoko čistý biely olej

WEICON Bio-Fluid je medicínsky čistý biely olej bez živíc a kyselín, vyvinutý špeciálne pre mazanie a ošetrovanie. Je číry, bez rozpúšťadiel, chuťovo a pachovo neutrálny, kapilárny, vodeodolný, s atestom NSF. Bio-Fluid znižuje trenie a opotrebovanie, potláča vírziganie a škripanie, chráni pred koróziou a uvoľňuje hrdzu a nečistoty.

Bio-Fluid sa používa na mazanie, ochranu a ošetrovanie presných mechanizmov, ako nástrekový olej pre výrobné, baliace a plniace systémy. Možno ho použiť všade tam, kde nedochádza k občasnému technicky neodstrániteľnému kontaktu s potravinami, alebo ich obalmi.

WEICON Bio-Fluid bol vyvinutý pre aplikácie v potravinárstve, nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

► 200 ml 10027448
► 500 ml 10045086

Vŕtací a rezný olej v spreji na nerezovú oceľ **NOVÝ**

vysokoučinné mazivo | znižuje trenie a opotrebovanie | neobsahuje silikón

WEICON Vŕtací a rezný olej v spreji na nehrdzavejúcu oceľ je vysokoučinné mazivo na všetky druhy obrábania kovov bez rezania a rezania. Znižuje opotrebovanie obrobkov a nástrojov. Znižuje trenie a zahrievanie kovových častí. Transparentný špeciálny olej predlžuje životnosť rezných nástrojov a vŕtákov. Vŕtací a rezný olej odolný voči tlaku vďaka svojej vysokej priľnavosti zabráňuje skĺznutiu vŕtacích nástrojov a poškodeniu povrchov. Zvyšuje účinnosť a presnosť rezných nástrojov a umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky. Je trvalo odolný voči teplotám do +200 °C. Môže sa používať pri obrábaní kovov pri všetkých procesoch vŕtania a rezania, ako je vŕtanie, sústruženie, rezanie, frézovanie, vystružovanie, rezanie závitov alebo dierovanie. Sprej bez silikónu je vhodný na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, všetkých druhov ocele, medi, hliníka, titánu, mosadze a liatiny. Vŕtací a rezací olej sa môže používať pri obrábaní kovov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

► 400 ml
10105121




NSF
NSF H1
Food Grade
Hygienic Lubricant

Silikón-Fluid

**špeciálne mazivo pre citlivé oblasti
NSF schválené**

WEICON Silikón-Fluid je špeciálny, fyziologicky neškodný klzný prostriedok a mazivo pre citlivé oblasti. Má schválenie NSF H1 pre potravinársky priemysel, a preto môže byť použitý v potravinárskom a nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Silikón-Fluid sa používa ako separačný, ochranný a ošetrojúci prostriedok, môže byť použitý na rôzne povrchy, ako je plast, kov, nerez, oceľ a guma.

Silikón-Fluid zabezpečí dobré a trvalo kvalitné vlastnosti povrchov a je teplotne odolný až do +250°C. Pre svoje špeciálne zloženie a schválenie NSF H1, sa WEICON Silikón-Fluid používa pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

► 400 ml

10045052



Lepidlá a tmely

Technické spreje



Silikón-sprej

mazivo a separátor

WEICON Silikón-sprej je mazivo, separátor a prostriedok na ochranu a ošetrovanie plastov, gumy a kovov.

WEICON Silikón-sprej vytvára odolný separujúci povlak, zabezpečuje kvalitu povrchu. Silikón-sprej zabraňuje ukladaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vedeniach, zabraňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch, žlaboch a sklzoch, chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje kovové a plastové prvky, chráni gumové prvky pred starnutím, namrzaním a zliepaním, umožňuje hladké vedenie strešných okien, vodiacich roliek a bezpečnostných pásov.

► 400 ml

10043611



Pneuma-Lube

**mazivo pre pneumatické zariadenia |
vysoký obsah PTFE**

Ako mazacia a protikoročná ochrana je tento produkt univerzálny na riešenie problémov na všetkých pohyblivých dieloch v pneumatických zariadeniach a príslušenstve. Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokému obsahu PTFE je tento produkt viacúčelový: mazanie, ochrana proti korózii, čistenie, odpudzuje vodu a konzervuje.

Pneuma-Lube slúži nielen pri inštalácii alebo údržbe pneumatických zariadení a príslušenstve, ale je možné ho použiť aj na pneumatické nástroje v prevádzke v zaťaženi. Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom umožňuje použitie aj v iných odvetviach, napr. "on-" a "offshore" priemysle. Teplotná odolnosť sa pohybuje v rozsahu od -50°C do +210°C.

► 400 ml

10048656



Sprej na kovanie

bez silikónu a živíc

WEICON Sprej na kovanie je silne príľnavý prostriedok pre ošetrovanie a údržbu, neobsahuje silikón, živice, kyseliny ani rozpúšťadlá. Je mimoriadne kapilárny a vodeodolný, znižuje trenie a opotrebovanie a potláča škripavé zvuky.

WEICON Sprej na kovanie je odolný proti poveternostným vplyvom, chráni pred koróziou a uvoľňuje nečistoty. WEICON Sprej na kovanie slúži na mazanie, ošetrovanie a údržbu kovania okien, dverí a brán, otočných a nožnicových závesov, pántov a zámkov.

► 200 ml

10028235



Montážne pasty

Maziva pre národné podniky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Technické spreje

Mazacie a multifunkčné oleje

PTFE-sprej

suché mazanie, výborné klzné vlastnosti

WEICON PTFE-sprej je suché mazivo bez tukov so separačným účinkom na báze PTFE. WEICON PTFE-sprej príľne na kovoch, plastoch a dreve. Vďaka vysokému podielu PTFE sa výrazne znižuje koeficient trenia. Povlak odpudzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám.

PTFE-sprej sa používa ako dlhodobé mazivo pre klzné vedenia a koľajnice, na pásových a valčekových dopravníkoch, na sklzoch, na oknách, na rezacích a baliacich zariadeniach.

Služí ako vodeodolný povlak papierových korkových tesnení a upchávok, ako náhrada za silikónové separátory a všade tam, kde je mazanie tukom nepripustné, alebo nežiaduce.

► 400 ml
10043607



VIDEO



PTFE-Fluid

suché mazivo pre citlivé oblasti

PTFE-Fluid je špeciálne suché mazivo so silným antiadhéznym účinkom, má NSF registráciu pre potravinársku oblasť. To znamená, že môže byť použitý v potravinárskom a nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Vzhľadom na vysoký podiel PTFE, nástrek poskytuje antiadhézný účinok, prostredníctvom ktorého sa hodnota trenia na povrchu podstatne zníži.

PTFE-Fluid je bez obsahu tuku, príľne ku všetkým kovom, plastom a tiež k drevu. Náter odpudzuje nečistoty, prach a vodu a je odolný proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám. Pre svoje špeciálne zloženie a registráciu NSF WEICON PTFE-Fluid môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrane zdravia.

Sprej môže byť použitý ako trvalé mazanie v mnohých citlivých priemyselných oblastiach, napr. na klzné a pojazďové lišty, vedenie, na dopravníkových pásoch, transportných valcoch a sklzoch, vyklápacích mechanizmoch, na zámky a kovania, na rezné nástroje a baliace stroje, na hriadele v plastových ložiskách a ako povrstvenie pevného tesnenia.

► 400 ml
10049582



MoS₂ suchý klzný sprej

suché mazivo

MoS₂ suchý klzný sprej je suché mazivo bez tuku s vysokou odolnosťou proti tlaku a vysokým teplotám od -200°C do +450°C. Povlak odpudzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejom, tukom a chemikáliám, príľne na kovoch, plastoch a na dreve. Vysoký podiel MoS₂ zaisťuje čisté mazanie, znižuje trenie, slúži ako núdzové mazanie a potláča hlučnosť.

WEICON MoS₂ suchý klzný sprej skracuje a skvalitňuje zábeh klzných ložísk, ozubených a ďalších prevodov, najmä pri vysokom zatažení tlakom a pri nízkych klzných rýchlostiach.

WEICON MoS₂ suchý klzný sprej možno použiť pre vodiace koľajnice a klzné vedenia, pre pásové alebo valčekové dopravníky, sklzy, pre prevádzku raziacich zariadení, nakladacie mechanizmy, ako náhrada za silikónové separátory a všade tam, kde je mazanie tukom alebo olejom nežiaduce, alebo nepripustné.

► 400 ml
10045077





Top-Lube

extrémna príľnavosť

Top-Lube je syntetické transparentné príľnavé mazivo pre dlhodobé mazanie vysoko namáhaných mechanických dielov všetkého druhu. WEICON Top-Lube má vynikajúce penetračné vlastnosti, je odolný proti tlaku, odpudzuje vodu a odoláva vysokým teplotám.

Možno ho používať aj počas prevádzky, pri dodržaní príslušných bezpečnostných pokynov. Nenapadá nasledujúce plasty a elastoméry: PTFE, PE, PA, fluórkaučuk, butadienkaučuk a silikónkaučuk, polychloroprén.

Podmienenčne odolné sú: PE-LD, POM, PP a NBR. WEICON Top-Lube možno používať na ozubené kolesá, čapy, šnekové prevody, vysokorychlostné časti strojov, kĺby, spojky, valčeky, guľčkové ložiská a pružinové zostavy v mnohých odvetviach priemyslu.

► 400 ml

10043612

Sprej na reťaze a laná

vysoká príľnavosť a odolnosť proti tlaku

WEICON Sprej na reťaze a laná je syntetické, transparentné, príľnavé mazivo, pre dlhodobé mazanie, pre vonkajšie aj vnútorné použitie vysoko namáhaných reťazí a drôtených lán všetkých typov. Sprej na reťaze a laná je mimoriadne príľnavý a odolný proti tlaku, má vynikajúce penetračné vlastnosti, vodeodolný, s tlmiacim účinkom. Zabraňuje predĺženiu, treniu a opotrebovaniu.

WEICON Sprej na reťaze a laná je možné používať na reťaze a laná všetkých druhov, ozubené kolesá, čapy, šnekové prevody, vysokorychlostné časti strojov, kĺby, spojky, valčeky, guľčkové ložiská a pružinové zostavy v mnohých odvetviach priemyslu.

► 400 ml

10043601

Univerzálny tuk s MoS₂ sprej

odolný proti vysokým tlakom

WEICON Univerzálny tuk s MoS₂ sprej slúži ako dlhodobé príľnavé mazivo, odolné proti vysokým tlakom, ktoré znižuje trenie a oter, a odoláva teplotám.

WEICON Univerzálny tuk s MoS₂ sprej je určený na mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov, pružín, otvorených prevodoviek, závitových prevodoviek pre všetky klzné rýchlosti, ktoré sú prípustné pre mazanie tukom. WEICON Univerzálny tuk s MoS₂ sprej je možné používať v priemysle aj v stavebníctve, vo valcovniach, pri výrobe strojov a nástrojov, koľajových a električkových vozidiel.

► 400 ml

10045040

Top-Lube-Fluid

adhézne mazivo pre citlivé oblasti

Top-Lube-Fluid je špeciálne adhézne mazivo, má NSF registráciu pre potravinársky sektor, čo znamená, že môže byť použitý v potravinárskom, nápojovom, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Top-Lube-Fluid je vysoko príľnavý a odolný proti tlaku, s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami, znižuje hluk a odpudzuje vodu.


Sprej zabraňuje natihnutiu, treniu a opotrebovaniu. Na základe špeciálnej receptúry a z toho vyplývajúcej registrácie NSF, WEICON Top-Lube-Fluid môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrane zdravia. Možno aplikovať na ozubené a šnekové kolesá, na kĺby a spojky, na valce a ložiská, na reťaze a laná, pružiny, ako aj v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

► 400 ml

10049583



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617
NO FOOD CONTACT

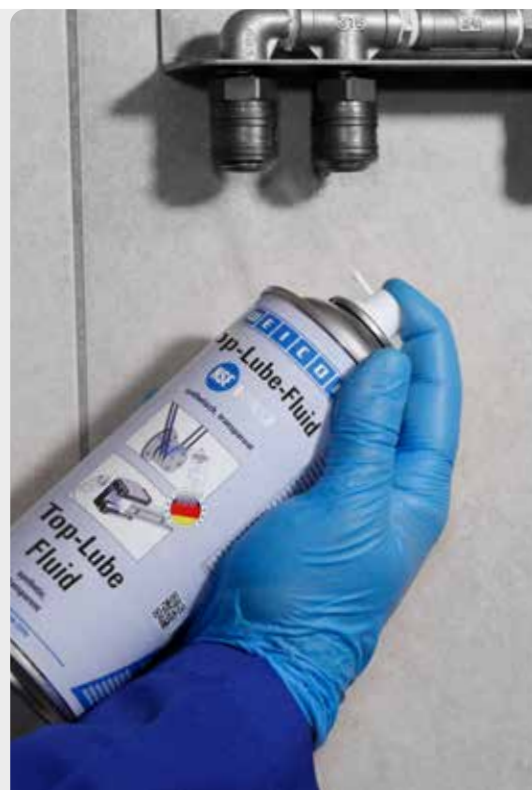

Technické spreje

Adhézne mazivá a tuky v spreji

Tuk-adhézny -extra silný-



prilne aj pod vodou

WEICON Tuk-adhézny -extra silný- je špeciálne mazivo a korózna ochrana aj pre aplikácie pod vodou. Je to účinná ochrana pred agresívnymi kvapalinami v oblasti námornej dopravy a v mokrých prevádzkach.

Tuk-adhézny -extra silný- je určený pre valivé i guľôčkové ložiská, kĺby, páky, kľzné vedenia, vretená, vodiace skrutky, otvorené prevodovky, šnekové prevody, reťaze a laná a všade tam, kde je možné z dôvodu kľzných rýchlostí používať tuk.

► 400 ml

10019873

Tuk-biely sprej



viacúčelový tuk v spreji

Tuk-biely sprej je viacúčelový tuk pre vysoko namáhané diely, s vynikajúcou prilnavosťou a veľmi dobrou odolnosťou proti tlaku a starnutiu.

Vďaka obsahu aditív, ktoré chránia pred koróziou a mimoriadne znižujú opotrebovanie, sa dosahuje teplotná stabilita od -20°C do + 150°C spoločne s dlhou životnosťou. Oproti transparentným produktom je kedykoľvek možná vizuálna kontrola.

WEICON Tuk-biely sprej možno použiť na dlhodobé mazanie mechanizmov a ozubených kolies, valčekových a guľkových ložísk, závesov, spojok, kĺbov a vedenie všetkých typov.

► 400 ml

10045048

Tuk H1 sprej



tuk odolný vysokým teplotám

WEICON Tuk H1 sprej je striekací, bez zápachu a chuti, špeciálne vyvinutý pre použitie v potravinárstve, kozmetike a farmácii.

Je odolný proti vysokým teplotám, má registráciu NSF. Tuk H1 sprej je vhodný pre údržbu a opravy v pivovaroch, pri výrobe nápojov, na bitúnkoch, v konzervárňach, v pražiarňach kávy, vo veľkých kuchyniach, bazénoch, hoteloch, nemocniciach a všade tam, kde sa nedá vylúčiť kontakt s potravinami.

► 400 ml

10045049



VIDEO



Anti-Seize montážny sprej

dlhodobá ochrana proti korózii, zadretiu a opotrebovaniu

WEICON Anti-Seize v spreji je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok. WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyváženie zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach.

WEICON Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vydrením materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami ("studený zvar").

- ▶ 100 ml 10000216
- ▶ 400 ml 10045698

Anti-Seize High-Tech montážny sprej



bez obsahu kovov

WEICON Anti-Seize „High-Tech“ je odolný proti vysokým teplotám, má vynikajúce separačné vlastnosti, neobsahuje kovy, je neutrálny k materiálom a má registráciu NSF.

Anti-Seize High-Tech je suchá mazacia pasta pre kovové skrutkové spoje a je vhodná najmä vtedy, keď pasty s obsahom kovov môžu vyvolať elektrolytické reakcie, alebo kde z optických, alebo zdravotných dôvodov nie je možné používať produkty s obsahom niklu, alebo iných kovov.

- ▶ 400 ml 10000221

Medená pasta sprej

ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané diely pri vysokých teplotách

WEICON Medená pasta sprej je ochranný, separačný a mazací prostriedok, odolný proti vysokým teplotám, odolávajúci korózii, s vysokou príľnavosťou, bez obsahu niklu, olova a síry. WEICON Medená pasta sprej sa používa ako montážne mazivo pre skrutkové spoje a klzné plochy všetkých druhov. Na nasadzovacích nástrojoch, na klzných púzdrach, skrutkách, alebo na bajonetových závitoch, vytvára účinnú mazacu a separačnú vrstvu, ktorá chráni funkčné plochy pred koróziou.

Môže prispievať k obmedzeniu vibrácií brzdových kolíkov a tyčí, brzdových valčekov a čapov, svoriek na póloch akumulátorov automobilov, aj na ostatných elektrických súčiastkach, skrutiek kolies, alebo klzných puzdier elektrických, vzduchových a hydraulických kladív.

- ▶ 400 ml 10103120



Pultové regály

- ▶ 500 ml sprej 10036464
- ▶ 400 ml sprej 10034409

Vkladací leták 400 ml

- ▶ Multi-pena sprej 10034614
- ▶ Citrusový čistič 10034613
- ▶ AT-44 10034612
- ▶ W 44 T® 10034611
- ▶ Čistič povrchov 10034610
- ▶ Silikón-sprej 10034609
- ▶ Zinkový sprej „špeciál svetlý“ 10034608
- ▶ Stop hrdzi sprej 10049832
- ▶ Univerzálne tesnenie-sprej 10052152

Vkladací leták 500 ml

- ▶ W 44 T® 10045852
- ▶ Priemyselný čistič 10056600
- ▶ Čistič S 10039890



Prepážkové stojany

Technické spreje

Montážne spreje a lepidlá v spreji

Lepidlo v spreji - extra silné

**špeciálny typ pre pevné a
na trvalo lepené spoje**

Lepidlo v spreji - extra silné je špeciálny typ pre pevné a trvalé, lepené spoje nerovných a drsných plôch. Dávkovanie možno plynule regulovať špeciálnym ventilom.

WEICON Lepidlo v spreji - extra silné možno použiť na lepenie filzu, fólie PVC, umelej kože, kobercov, plastov, lepenky, penové a machové gumy, izolačných materiálov, mäkkej peny, vinylu, kože, gumy, kovov a dreva. Je vhodné tiež pre veľkoplošné spoje.

► 500 ml
10045044



Lepidlo v spreji

univerzálne použiteľné

WEICON Lepidlo v spreji je univerzálne lepidlo na vzájomné spájanie ľahkých materiálov.

Lepidlo v spreji je vhodné pre lepenie mnohých materiálov ako je papier, kartón, lepenka, drevo, mäkká pena, guma a penová guma, plastové fólie (okrem PVC a polyetylénu) a je najmä vhodné pre lepenie tvrdej peny (napr. polystyrén).

► 500 ml
10043579



Lepidlo v spreji - odlepitelné

transparentné

WEICON Lepidlo v spreji - odlepitelné je určené pre rozoberateľné lepené spoje. Lepidlo v spreji - odlepitelné je bezfarebné, nespôsobuje prefarbenie, alebo zvlhčenie tenkých materiálov.

Pomocou neho je možné navzájom lepiť papier, lepenku a fólie. Pri jednostrannom nanosení možno spojenie opäť uvoľniť, pri obojstrannom nánose je spojenie trvalé.

WEICON Lepidlo v spreji - odlepitelné je možné používať na fixáciu napr. šablón, reklamných tabúl, plagátov, fotografií, dekorácií napr. na výstavách, na polotovarochoch, alebo na technických výkresoch.

► 500 ml
10045043

Lepidlo v spreji Textil **NOVÝ**

pre odnímateľné, premiestniteľné spoje | nepresakuje

Bezfarebné, trvalo lepkavé sprejové lepidlo na báze syntetických elastomérov pre odnímateľné spoje, ktoré sa dajú premiestniť a nepresakujú ani nefarbia.

Bezpečne upevňuje textilie na tlačové formy, spoľahlivo ich drží na mieste počas procesu tlače a nezanecháva na textíliách stopy. Špeciálnu striekaciu hlavu s otočnou dýzou možno nastaviť na vertikálne alebo horizontálne vypúšťanie lepidla.

V závislosti od materiálu možno upevniť až 12 m² materiálu. Odolnosť voči teplotám od -20 °C do +65 °C. WEICON Lepidlo v spreji Textil je vhodné na upevnenie textílií na tlačové dosky a na presné pripevnenie viacerých výtlačkov a je vhodné na bleskové sušenie.

► 500 ml
10101673





Vyhľadávač netesností

atest DVGW | penetrovateľný sprej na detekciu únikov podľa DIN EN 14291 | nehorľavý | protikorózný

Sprej slúži na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie netesností (trhlín, alebo poréznych miest) na tlakových vedeniach.

WEICON Vyhľadávač netesností, sprej, netvorí nebezpečné zlúčeniny s plyným oxidom uhličitým (CO_2), propánom, butánom, acetylénom, kyslíkom, svietiplynom, alebo zemným plynom. WEICON Vyhľadávač netesností, sprej, možno používať všade, kde sa pracuje so stlačeným vzduchom, zemným, alebo kvapalným plynom, kde sa môžu vyskytnúť netesnosti armatúr, spojov a prípojkov, a kde sa kladie zvýšený dôraz na bezpečnosť vzduchotlakových brzd a plynových vedení.

► 400 ml
10045066




Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný

atest DVGW | penetrovateľný sprej na detekciu únikov podľa DIN EN 14291 | nehorľavý | protikorózný | mrazuvzdorný až do -15°C

Bezpečný, jednoduchý a rýchly spôsob nájdania netesností alebo trhlín na plynových potrubiach. Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný, sprej, nevytvára škodlivé zlúčeniny s týmito plynmi: oxid uhličitý (CO_2), propán, bután, acetylén, kyslík, uhlie a zemný plyn, dusík, oxid dusný (N_2O), CFC (chlórfluorované uhľovodíky) a nie je horľavý.

Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný, sprej, je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plyné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

► 400 ml
10051122



-15°C
($+5^\circ\text{F}$)

Vyhľadávač netesností-hustý

atest DVGW | penetrovateľný sprej na detekciu únikov podľa DIN EN 14291 | nehorľavý | protikorózný | netečie

Vyhľadávač netesností-hustý, sprej, je rýchly, jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako nájsť netesnosti v potrubí, v potrubíach na plyn a stlačený vzduch. Nesteká, preto je vhodný pre práce na kolmých plochách aj "nad hlavou".

Netvorí škodlivé zlúčeniny s týmito plynmi: oxid uhličitý (CO_2), propán, bután, acetylén, kyslík, uhlie a zemný plyn, dusík, oxid dusný (N_2O), CFC (chlórfluorované uhľovodíky) a nie je horľavý. Sprej je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plyné látky. Typické oblasti použitia sú potrubia, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

► 400 ml
10103117



Technické spreje

Vyhľadávače netesností a Detektor trhlín

Detektor trhlín

1 & 3

Čistič

K materiálom neutrálny špeciálny čistič pre nedeštruktívne testovanie povrchu materiálov formou farebného procesu penetrácie. Vhodný pre kovy, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

► 500 ml

10048674

2

Penetrant

Červené difúzne činidlo s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami pre nedeštruktívne testovanie materiálov – dá sa rozpustiť rozpúšťadlom. Vhodné pre kov, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

► 500 ml

10048676

4

Vývojka

Farebne stála špeciálna vývojka na báze rozpúšťadla pre penetračný test nedeštruktívnej metódy kontroly povrchu materiálov. Vhodný pre kovy, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

► 500 ml

10048683

K DISPOZÍCII AJ
AKO SÚPRAVA

10058422

WEICON Súprava na detekciu trhlín:

1 x 500 ml Čistič (10047463)

1 x 500 ml Penetrant (10047461)

1 x 500 ml Vývojka (10047462)



1

Čističom očistite povrch



2

Aplikujte penetrant a nechajte vsiaknuť



3

Očistite prebytočný penetrant



4

Aplikujte vývojku a vykonajte vizuálnu kontrolu

Normy a predpisy
Vzorka testovaná podľa DIN ISO 3452 - Nízky obsah síry a halogénov, podľa DIN EN ISO 3452-2 a ASME-Code, oddiel V, Article 6. T641,07-2015.





Laserový gravírovací sprej **NOVÝ**

zlepšuje kontrast | univerzálne | pre rôzne typy laserov

WEICON Laserový gravírovací sprej bol špeciálne vyvinutý na vysokokvalitné, trvalé a presné laserové gravírovanie. Sprej je univerzálny a zlepšuje kontrast, čitateľnosť a kvalitu laserového značenia na rôznych materiáloch. Môže sa používať na oceľ, nerezavajúcu oceľ, meď, mosadz, hliník, sklo a keramiku.

Nanesením spreja na označovaný povrch sa vytvorí tenká, vysoko odolná vrstva. Počas laserovania sa materiál spojí s povrchom a vytvorí hĺbkovo čierne, vysoko kontrastné označenie, ktoré spĺňa najvyššie štandardy. Vďaka inovatívnej receptúre sa vytvorí extrémne odolná vrstva značenia proti poškrabaniu, chemicky odolná a odolná voči UV žiareniu.

WEICON Laserový gravírovací sprej je vhodný pre rôzne typy laserov, ako sú CO₂ lasery, vláknové lasery alebo diódové lasery. Používa sa v priemyselných aplikáciách, ako aj na personalizáciu a dekoráciu. Sprej má vysokú teplotnú odolnosť od -200 °C do +450 °C - krátkodobo dokonca až do +500 °C.

► 400 ml

10105130



Univerzálne tesnenie v spreji

možnosť prelakovania | pre vnútorné a vonkajšie prostredie

WEICON Univerzálne tesnenie v spreji je adhezívny, rozstrekovateľný plast na utesnenie netesností. Bol špeciálne vyvinutý na utesnenie najmenších trhlín a švích, v interiéri a v exteriéri.

Univerzálny tesniaci sprej drží na mnohých povrchoch, ako je napr. kameň, kov, plast, drevo, laky a iné.

Je možné ho pretierať farbami, je nepremokavý, odolný proti vplyvom počasia a UV-žiareniu. Chráni kovy pred koróziou a je bez bitúmenu a silikónu

► 400 ml


10052503
čierny

► 400 ml

10051850
sivý

► 400 ml

10052502
biela



VIDEO



Technické spreje

Špeciálne spreje



Aktivačný čistič

**Čistič a Primer v jednom produkte |
Na predúpravu lepených povrchov**

Univerzálny čistiaci prostriedok a prostriedok na zlepšenie príľnavosti v jednom produkte. Špeciálne vyvinutý na predúpravu hladkých povrchov, napr. nehrdzavejúca oceľ, sklo a plasty.

Sprej slúži na optimálnu prípravu nesavých povrchov. Neporézne substráty sa vyčistia a aktivujú len v jednej operácii. Príľnavosť použitého lepidla sa dá zlepšiť nástrekom. Čistiaci sprej na lepidlo má krátky čas schnutia a dá sa použiť rýchlo a jednoducho. Vďaka tomu je ideálny na použitie v priemyselnej sériovej výrobe s krátkym cyklom, alebo na lepenie, ktoré sa musí vykonať v krátkom čase.

► 400 ml
10063400



Test-sprej detektorov dymu

bez silikónu | vyparuje sa bezo zvyšku

WEICON Test-sprej detektorov dymu umožňuje rýchlo, spoľahlivo a bez prídavných zariadení otestovať funkčnosť optických a fotoelektrických dymových detektorov. Test-sprej detektorov dymu pomáha vykonávať funkčnú skúšku.

Sprej neobsahuje žiadne tuhé látky a odparuje sa bezo zvyšku. Teda funkčnosť zariadenia nie je v žiadnom prípade ovplyvnená. WEICON Test-sprej detektorov dymu je možné použiť vo všetkých oblastiach, kde sa používajú fotoelektrické dymové detektory, napríklad v priemysle, vo verejných zariadeniach, alebo v domácnostiach. Je bezpečný a ľahko použiteľný so šetrným ohľadom na elektroniku.

► 150 ml ► 250 ml
10031819 10027381



Štartovací sprej

pre všetky spaľovacie motory

WEICON Štartovací sprej je určený na jednoduché a bezpečné spúšťanie spaľovacích motorov. Vďaka zvláštnej kombinácii účinných látok umožňuje bezpečný studený štart všetkých motorov. Použitie je vhodné najmä pri nízkych teplotách, vlhkom počasí, alebo po dlhom odstavení motora. Šetrí motor i akumulátor.

Štartovací sprej je vhodný pre dieselové i benzínové motory. S katalyzátorom, alebo bez neho, nákladné vozidlá, stavebné, alebo poľnohospodárske stroje, lodné motory, motorky, skútre. WEICON Štartovací sprej možno použiť kdekoľvek.

► 400 ml
10045042



VIDEO

Zmrazovací sprej

podchladenie až na -45°C

WEICON Zmrazovací sprej ponúka mnohostranné využitie, napr. pri vyhľadávaní porúch v elektronike, alebo pri opravách v priemyselných odvetviach. Zmrazovací sprej rýchlo ochladzuje obrobky na -45°C a umožňuje tiež cielené schladenie aj najmenších dielov.

WEICON Zmrazovací sprej je nevodivý a neutrálny k materiálom (mimo plastov) a možno ho používať v mnohých oblastiach techniky a priemyslu.

► 400 ml
10045072

Rust Loosener Fluid

VIDEO



Silikón-Fluid

vynikajúce klzné a separačné vlastnosti | teplotná odolnosť od -30°C až do +250°C | schválené NSF H1

► 400 ml

10045052



Metal-Fluid

pre matné a leštené povrchy | na nerez, keramiku, sklo, plast, drevo | NSF-A7 schválenie

► 400 ml

10045065



Bio-Fluid

vysoký mazací účinok a dobrá vzĺnavosť | medicínsky, veľmi čistý biely olej | NSF-H1 schválené

► 500 ml

10045086



Top-Lube-Fluid

príľnavý a odolný proti tlaku | znižuje hluk a odpudzuje vodu | zabraňuje natiiahnutiu, treniu a opotrebovaniu

► 400 ml

10049583



Zinkový sprej

dlhodobá katodická protikoročná ochrana | prelakovateľný | >1050 hodín v soľnej hmle podľa DIN EN ISO 9227

► 400 ml

10043619



Rozpúšťač hrdze-Fluid

penetruje aj do najmenších dutín | zabezpečuje funkčnosť mechanických dielov a elektrických kontaktov | chráni pred koróziou a oxidáciou

► 400 ml

10049581



PTFE-Fluid

odpuďzuje nečistoty, prach a vodu | odolný proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám | môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia

► 400 ml

10049582



Rýchlo-čistič

pH-neutrálny a pre materiály znášavý | môže byť použitý na rozdielnych materiáloch, ako sú kovy, sklo, keramika, väčšina gúm a plastov | môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia

► 500 ml

10049584



W 44 T®-Fluid

bez živice a kyselín | vynikajúce penetračné vlastnosti | maže, odpudzuje vodu, chráni proti korózii, čistí a konzervuje, to všetko v jednom produkte

► 400 ml

10049580



Zinkový sprej „špeciál svetlý“

dlhodobá katodická protikoročná ochrana | prelakovateľný | v podobnom farebnom odtieni ako čerstvé žiarové pozinkovanie

► 400 ml

10043620



Tuk H1 sprej

biely tuk, odoláva vysokým teplotám | bez chuti a zápachu | NSF-H1 schválené

► 400 ml

10045049



Penový čistič

špeciálny čistič pre potravinársky priemysel | univerzálne použiteľný | schválené NSF-A1

► 400 ml

10050556



Priemyselný čistič

silný výkon | 95 % obsah účinnej látky

► 500 ml

10058419



Anti-Seize High-Tech

biela montážna pasta, odolná vysokým teplotám | bez obsahu kovov | NSF-H1 schválené

► 400 ml

10000221

Technické spreje

Technické spreje pre citlivé oblasti



Technické spreje

pre citlivé oblasti

S výberom našich technických sprejov s certifikáciou do potravinárstva zaistíme tie správne produkty pre výrobu, údržbu a opravy, ktoré spĺňajú vaše požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť.

Vyvinuli sme celý rad špeciálnych výrobkov pre najrôznejšie aplikácie, ktoré spĺňajú vysoké štandardy NSF.

Tieto produkty môžu byť použité v citlivých oblastiach, ako je výroba potravín, potravinársky a nápojový priemysel, farmaceutický a kozmetický priemysel.

Vďaka ich špeciálnemu zloženiu a výsledným schváleniam NSF môžu produkty zaistiť bezpečnosť pracoviska a ochranu zdravia.

NSF®



Mazivá, separačné a antikorózne prostriedky

H1	Mazivá na použitie v oblastiach spracovania potravín, kde nemožno zabrániť náhodnému kontaktu s potravinami.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silikón-Fluid, Tuk-H1 v spreji H1, Rozpúšťač hrdze-Fluid, W44T-Fluid
H2 NSF FOOD CONTACT	Mazivá výhradne pre oblasti, v ktorých je možné vylúčiť priamy, alebo nepriamy kontakt s potravinami.	PTFE-Fluid Top-Lube-Fluid
R2	Nátery pre použitie na štruktúrne povrchy, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami. Prípravok sa musí aplikovať tak, aby sa zabránilo priamej, alebo nepriamej kontaminácii potravín.	Zinkový sprej Zinkový sprej „špeciál svetlý“

Čistiace prostriedky

A1	Univerzálny čistič výhradne pre oblasti, v ktorých je vylúčený priamy kontakt s potravinami. Po vyčistení je potrebné povrchy a zariadenia dôkladne opláchnuť pitnou vodou.	WEICON Rýchly čistič (sprej, Technické kapaliny) WEICON Penový čistič
A7	Čistiaci prostriedok a leštadlo na kovové povrchy bez kontaktu s potravinami. Pred kontaktom s potravinami, alebo obalmi sa musia pachy úplne rozptýliť.	WEICON Metal-Fluid (sprej, Technické kapaliny)
C1	Čistiaci prostriedok na použitie v oblastiach, ktoré nie sú určené na spracovanie potravín. Vyčistené vybavenie sa musí pred vrátením do potravinárskych priestorov dôkladne opláchnuť pitnou vodou.	WEICON Metal-Fluid (Technické kapaliny)
K1 K3	Vysokoučinný špeciálny čistiaci prostriedok na univerzálne použitie s vysokým výťažkom a obsahom účinných látok 95%. Čistí, odmasťuje a odparuje sa bez zanechania zvyškov. Čistič odstraňuje masťotu, olej, sadze a iné nečistoty a zvyšky.	WEICON Priemyselný čistič (sprej)



Univerzálna
špachtľa biela

10039185

Špeciálna špachtľa pre šetrné odstránenie väčšiny znečistenia a zvyškov. Vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle.

EU regulácia 10/2011 / EC pre plasty v kontakte s potravinami.



Technické údaje

	Farba	Zápach	Teplotná odolnosť	Obsah	Min. trvanlivosť (mesiace)	Vlastnosti
Aktivačný čistič	transparentný	rozpušťadlo / alkohol	---	400 ml	24	čistič a Primer v jednom produkte, na predúpravu lepených povrchov
Alu-ochrana brúsiva	bezfarebný	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +130 °C (+266 °F)	400 ml	24	bez silikónu
Anti-Seize	antracit	zmes syntetických olejov	-180 °C (-292 °F) až +1.200 °C (+2.192 °F)	400 ml	24	extrémne vysoká odolnosť proti tlaku zodpovedá MIL907D
Anti-Seize High Tech	biely	biely medicínsky olej	-40 °C (-40 °F) až +1.400 °C (+2.552 °F)	400 ml	24	spoľahlivá ochrana proti zadreniu vysoko legovaných ocelí, NSF H1
AT-44 (s PTFE)	žltkastý	vanilka	-50 °C (-58 °F) až +210 °C (+410 °F)	150 ml 400 ml	24	mazací olej pre náročné podmienky, s PTFE
Bio-Fluid	bezfarebný	takmer bez zápachu	-25 °C (-13 °F) až +120 °C (+248 °F)	500 ml	24	spĺňa: stupeň čistoty DAB10, NSF-H1
Čistič brzd	bezfarebný	citrus	---	500 ml	24	odparuje sa bez zvyšku
Čistič horákov	bezfarebný	citrus	---	500 ml	24	odparuje sa bez zvyšku
Čistič foriem	bezfarebný	citrus	---	500 ml	24	odstraňuje vosky, oleje, silikóny a znečistenie nástrojov a foriem
Čistič obrazoviek	biely	takmer bez zápachu	---	200 ml	24	tiež pre citlivé plastové a sklenené povrchy
Čistič plastov	bezfarebný	citrus	---	500 ml	24	pre citlivé povrchy plastov
Čistič povrchov	bezfarebný	rozpušťadlo	---	400 ml	24	pred použitím lepidiel a tesnení WEICON
Čistič prieszorov	biely	takmer bez zápachu	---	200 ml	24	čistenie povrchov, neutrálne a bez šmáh
Čistič S	bezfarebný	pomaranč	---	500 ml	24	odparuje sa bez zvyšku
Citrusový čistič	bezfarebný	citrus	---	400 ml	24	odparuje sa bez zvyšku / pH-neutral
Cockpit-sprej	bezfarebný	citrus	---	400 ml	24	odpuďujúci prach a vodu, prehĺbovanie tónu farieb, pololesklý
Detektor trhlín penetrant	červená	rozpušťadlo	0 °C (+32 °F) až +50 °C (+122 °F)	500 ml	24	veľmi dobré penetračné vlastnosti
Detektor trhlín vývojka	biely	rozpušťadlo	0 °C (+32 °F) až +50 °C (+122 °F)	500 ml	24	spoľahlivý ukazovateľ materiálových väd
Detektor trhlín čistič	bezfarebný	rozpušťadlo	0 °C (+32 °F) až +50 °C (+122 °F)	500 ml	24	odparuje sa bez zvyšku
Elektro-čistič	bezfarebný	rozpušťadlo	---	400 ml	24	vysoko čistá zmes rozpušťadiel
Izolačný sprej	bezfarebný	rozpušťadlo	-40 °C (-40 °F) až +120 °C (+248 °F)	400 ml	24	vysoká odolnosť proti prerazeniu a znášanlivosť s materiálmi
Keramik zväčškový-ochranný sprej	biely	rozpušťadlo	---	400 ml	24	vynikajúca príľnavosť
Kontakt-sprej	transparentný	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	odstraňuje vlhkosť, konzervuje kontakty
Konzervačný sprej	bezfarebný a magenta	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +80 °C (+176 °F)	400 ml	24	na báze vosku
Laserový gravírovací sprej	antracit, čierny	rozpušťadlo	-200 °C až +450 °C, krátkodobá až +500 °C	400 ml	24	Špeciálny sprej na zvýšenie kontrastu laserového gravírovania
Lepidlo v spreji	béžový	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +65 °C (+149 °F)	500 ml	12	veľkoplôšné lepenie ľahkých materiálov
Lepidlo v spreji - extra silné	žltkastý	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +80 °C (+176 °F)	500 ml	12	veľkoplôšné lepenie aj pre ťažké materiály
Lepidlo v spreji - odlepitelné	bezfarebný	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +50 °C (+122 °F)	500 ml	12	nepreniká podkladom, žiadne zvlnenie
Lepidlo v spreji Textil	béžový	rozpušťadlo	-20 °C (-4 °F) až +65 °C (+149 °F)	500 ml	12	pre odnímateľné, premiestniteľné spoje, nepresakuje
Medená pasta	meď	minerálny olej	-20 °C (-4 °F) až +1.100 °C (+2.012 °F)	400 ml	24	odolný proti vysokým teplotám
Metal-Fluid	mliečny	takmer bez zápachu	---	400 ml	24	pôsobí antistaticky, schválené NSF A7
MoS₂ suchý klzný sprej	antracit čierny	rozpušťadlo	-200 °C (-328 °F) až +450 °C (+842 °F) krátkodobá až +500 °C (+932 °F)	400 ml	24	suché mazivo na báze MoS ₂
Multi-pena	biely	citrus	---	400 ml	24	výkonný penový čistič
Ochranná pena na ruky	biely	bez zápachu	---	200 ml	24	s lipozómami, dermatologicky testovaný
Odstraňovač žuvačiek	---	takmer bez zápachu	---	400 ml	24	odstraňuje aj staré zvyšky žuvačiek a plastelíny
Odstraňovač tesnení a lepidiel	ružová	rozpušťadlo	---	400 ml	24	účinný
Ošetrovanie nereze	bezfarebný	takmer bez zápachu	-20 °C (-4 °F) až +130 °C (+266 °F)	400 ml	24	pôsobí antistaticky, pre interiéry a exteriéry

Technické spreje

Technické údaje

	Farba	Zápach	Teplotná odolnosť	Obsah	Min. trvanlivosť (mesiace)	Vlastnosti
Odstraňovač etikiet	bezfarebný	citrus	---	500 ml	24	uvolňuje papierové a plastové etikety, so špeciálnou špachtľou
Penový čistič	biely	bez zápachu	---	400 ml	24	schválené NSF A1
Pneuma-Lube	žltkastý	vanilka	-50 °C (-58 °F) až +210 °C (+410 °F)	400 ml	24	Vysoko výkonný mazací olej s PTFE
Priemyselný čistič	bezfarebný	rozpušťaadlo	---	500 ml	24	silný výkon, 95 % obsah účinnej látky, schválené NSF-K1, K3
PTFE-sprej	biely	takmer bez zápachu	-180 °C (-292 °F) až +250 °C (+482 °F)	400 ml	24	suché mazivo na báze PTFE
PTFE-Fluid	belavé, transparentný	takmer bez zápachu	-180 °C (-292 °F) až +260 °C (+500 °F)	400 ml	24	schválené NSF-H2
Rezný olej v spreji	bezfarebný	minerálny olej	až do +200 °C (392 °F)	400 ml	24	vysokoučinné mazivo
Rozpušťač hrdze	béžový	petrolej	-20 °C (-4 °F) až +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	6-násobný účinok
Rozpušťač hrdze-Fluid	béžový	takmer bez zápachu	-20 °C (-4 °F) až +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	uvolňuje, maže, čistí a chráni, schválenie NSF H1
Rýchlo-čistič	bezfarebný	rozpušťaadlo	-10 °C až +50 °C (+14 °F až +122 °F)	400 ml	24	schválené NSF A1
Šok na hrdzu	transparentný	rozpušťaadlo	---	400 ml	24	behom sekundy uvoľňuje zahrdzavené závitky všetkých druhov
Stop hrdzi	béžový, transparentný	syntetická živica	-50 °C až +80 °C (-58 °F až +176 °F) (krátkodobá <15 min. až +160 °C/+320 °F)	400 ml	24	odhrdzovanie, základný náter, tesnenie
Separačný sprej	bezfarebný	rozpušťaadlo	-20 °C (-4 °F) až +130 °C (+266 °F)	400 ml	24	bez silikónu
Silikón-Fluid	bezfarebný	bez zápachu	-30 až +250 °C (-22 až +482 °F)	400 ml	24	schválené NSF-H1
Silikón-Sprej	bezfarebný	rozpušťaadlo	-50 °C (-58 °F) až +250 °C (+482 °F)	400 ml	24	základ je silikónový olej
Sprej na klinové remene	bezfarebný	minerálny olej	-40 °C (-40 °F) až +80 °C (+176 °F)	400 ml	24	pre veľmi namáhané hnacie remene
Sprej na reťaze a laná	bezfarebný	minerálny olej	-40 °C (-40 °F) až +200 °C (+392 °F)	400 ml	24	veľmi príľnavý, odolný proti tlaku, extrémne zatekavý, tlmiaci vibrácie
Stlačený vzduch sprej	---	takmer bez zápachu	---	400 ml	24	bezdotykové čistenie
Sprej na kovanie	bezfarebný	bez zápachu	-25 °C (-13 °F) až +120 °C (+248 °F)	200 ml	24	minerálny olej bez živíc a kyselín
Štartovací sprej	bezfarebný	rozpušťaadlo	---	400 ml	24	pre naftové a benzínové motory
Test-sprej detektorov dymu	bezfarebný	rozpušťaadlo	---	150 ml 250 ml	24	bez silikónu odparuje sa bez zvyšku
Top-Lube	bezfarebný	minerálny olej	-40 °C (-40 °F) až +200 °C (+392 °F)	400 ml	24	mimoriadne príľnavý, odolný proti tlaku, extrémne zatekavý, vodoodpudivý
Top-Lube-Fluid	mierne žltkastý	neutrálny	-20 °C až +250 °C (-4 °F až +482 °F)	400 ml	24	syntetický, transparentný, schválenie NSF H2
Tuk H1	žltkastý-biely	takmer bez zápachu	-40 °C (-40 °F) až +160 °C (+320 °F)	400 ml	24	tuk odolný proti vysokým teplotám, bez chuti a zápachu, schválenie NSF-H1
Tuk-adhézný -extra silný-	béžový	takmer bez zápachu	-25 °C (-13 °F) až +80 °C (+176 °F)	400 ml	24	príľne i pod vodou
Tuk-biely	biely	rozpušťaadlo	-20 °C (-4 °F) až +150 °C (+302 °F)	400 ml	24	veľmi dobrá príľnavosť a mazacia schopnosť
Univerzálne tesnenie v spreji	šedý	rozpušťaadlo	-50 °C (-58 °F) až +100 °C (+212 °F)	400 ml	24	utesňuje rýchlo a spoľahlivo
Univerzálny tuk s MoS₂	čierny	takmer bez zápachu	-20 °C (-4 °F) až +120 °C (+248 °F)	400 ml	24	dlhodobý tuk, odolný proti vysokému tlaku
Vŕtací a rezný olej v spreji na nerezovú ocel'	bezfarebný	minerálny olej	-40 °C (-40 °F) až +200 °C (+392 °F)	500 ml	24	znižuje trenie a opotrebovanie
Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný	bezfarebný	takmer bez zápachu	-15 °C (+5 °F) až +50 °C (+122 °F)	400 ml	24	atest DVGW, mrazuvzdorný
Vyhľadávač netesností-hustý	bezfarebný	takmer bez zápachu	0 °C (+32 °F) až +50 °C (+122 °F)	400 ml	24	nestekavý
Vyhľadávač netesností	mliečny	takmer bez zápachu	0 °C (+32 °F) až +50 °C (+122 °F)	400 ml	24	atest DVGW
W 44 T® Multi-sprej	žltkastý	vanilka	-50 °C (-58 °F) až +210 °C (+410 °F)	200 ml, 400 ml 500 ml	24	multifunkčný olej s viacnásobným účinkom
W 44 T®-Fluid	béžový	takmer bez zápachu	-20 °C až +150 °C (-4 °F až +302 °F)	400 ml	24	uvolňuje, maže, chráni, oddeľuje a ošetruje, schválenie NSF H1
Zmrazovací sprej	---	takmer bez zápachu	---	400 ml	24	cieľené ochladenie aj najmenších konštrukčných dielov až na -45 °C
Zváračský-ochranný sprej	bezfarebný	rozpušťaadlo	---	400 ml	24	atest SLV, bez silikónu
Zváračský-ochranný sprej HP	transparentný	takmer bez zápachu	---	400 ml	24	bez silikónu, dlhotrvajúca ochrana



Odstraňovanie hrdze

Produkt	strana
Stop hrdzi	184
Rozpúšťač hrdze	184
Odstraňovač hrdze tekutý	185
Odstraňovač hrdze Gél	185

Povrchová a protikoročná ochrana

Hliník-farba	186
Zinok-prášková farba	186
Zinok-prášková farba na opravy	186
Konzervačná ochrana	187

Čistenie a odmasťovanie

Čistič povrchov	188
Čistič foriem	188
Elektro-čistič	188
Čistič M	188
Rýchlo-čistič	189
Čistič S	189
Čistič brzd	190
Čistič brzd AF	190
Čistič plastov	190
Dielenský čistič	191
Citrusový čistič	191

Ošetrovanie a ochrana

Ošetrovanie nereze	192
Metal-Fluid	192

Separáčne prostriedky

Odstraňovač etikiet	193
Separáčna kvapalina	193
Ochrana pri zvaraní	193

Mazacie a multifunkčné oleje

Produkt	strana
W 44 T®	194
AT-44	194
Bio-Fluid	195
Vrtací a rezný olej	195
Silikón	195
Pneuma-Lube	195

Rôzne

Vyhľadávač netesností	196
Príslušenstvo	197

Technické kvapaliny

WEICON Technické kvapaliny

hospodárne | účinné

Bezpečnosť práce a prevádzky - to sú požiadavky, ktoré každá firma musí spĺňať stále vo vyššej miere. Preto stále viac nadobúdajú na význame produkty a technologické systémy, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

WEICON Technické kvapaliny týmto požiadavkám vo veľkej miere vyhovujú:

- ▶ neobsahujú horľavé hnacie látky
- ▶ nie je nutná nákladná a zdĺhavá likvidácia
- ▶ redukcia emisií
- ▶ menej obalov do odpadu
- ▶ pracuje sa len s čistou účinnou látkou



WEICON Technické kvapaliny sú k dispozícii pre nasledujúce oblasti aplikácií:

- ▶ čistenie a odmasťovanie
- ▶ mazanie a ošetrovanie
- ▶ uvoľňovanie a separácia
- ▶ povrchová a protikorózna ochrana



Stop hrdzi***konverzia hrdze a základný náter v jednom kroku**

WEICON Stop hrdzi sa používa na neutralizáciu hrdze na zhrdzavených železných a ocelových povrchoch.

Stop hrdzi spoľahlivo zastaví proces korózie a poskytuje tak stabilný podklad pre ďalšie povrchové nátery. Vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok Stop hrdzi preniká do hrdze a v chemickom procese premieňa oxidy železa na stabilnú čiernu vrstvu.

Dá sa použiť na všetky hrdzavé plochy, napríklad na stroje a zariadenia, na poľnohospodársku techniku a na motorové vozidlá.

► 1 kg	► 5 kg	► 10 kg	► 28 kg
10053280	10053605	10053607	10053611

VIDEO

**Rozpúšťač hrdze****so 6-násobným účinkom**

WEICON Rozpúšťač hrdze je vďaka svojmu 6-násobnému účinku nevyhnutný pre opravy a údržbu. Vďaka veľmi dobrej zatekavosti preniká Rozpúšťač hrdze aj do najmenších medzier.

WEICON Rozpúšťač hrdze uvoľňuje skorodované a ťažko pohyblivé konštrukčné diely, klíny, čapy, klby a pánty, chráni pred koróziou a oxidáciou. WEICON Rozpúšťač hrdze dlhodobo maže klzné plochy, čistí a ošetruje kovové povrchy, mechanické diely a elektrické zariadenia a je teplotne odolný od -20°C do +150°C (-4 až +302°F).

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10007609	10000340	10000233	10053451



* Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.



Technické kvapaliny

Odstraňovač hrdze

Odstraňovač hrdze tekutý

vysoko koncentrovaný | odstraňuje hrdzu z dielov až po holý kov

WEICON Odstraňovač hrdze tekutý je špeciálny koncentrát na odstraňovanie hrdze a korózie. Vysoko koncentrovaný ponorný kúpeľ je možné použiť na plechové a ocelové konštrukcie, ako aj širokú škálu kovových dielov a odstraňuje hrdzu z povrchu až po holý kov.

Odstraňovač hrdze tekutý je možné použiť bez špeciálneho vybavenia a nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Namáčací kúpeľ je na báze vodného roztoku a pre štandardné aplikácie sa riedi vodou. Časti, ktoré sa majú zbaviť hrdze, je možné umiestniť priamo do vane. Koncentrát na odstraňovanie hrdze je vhodný aj do ultrazvukových kúpeľov a možno ho použiť viackrát.

Špeciálny ponorný kúpeľ je vhodný pre širokú škálu priemyselných oblastí, kde je potrebné odstraňovať hrdzu a koróziu. Výborne sa dá použiť napríklad na odhrdzovanie vnútra palivových nádrží.

► 1 L 10102420
► 5 L 10102424

VIDEO



Odstraňovač hrdze Gél

vysoká reakčná rýchlosť | veľmi produktívny | bez rozpúšťadiel



Gél na rýchle a spoľahlivé odstránenie hrdze a zafarbenia. Gél na odstraňovanie hrdze je možné použiť na železnú oceľ, brúsenú nehrdzavejúcu oceľ, meď, mosadz, chróm a striebro. Má vysokú reakčnú rýchlosť, veľmi dobrú plazivosť a je veľmi ekonomický. Matné farby sú géлом odstránené v priebehu niekoľkých sekúnd. V prípade hrdze môže proces odstraňovania trvať od 15 minút do 12 hodín – v závislosti od stupňa korózie.

Modrý gél sa pred použitím nemusí zahrievať, ale môže sa spracovať pri izbovej teplote. Tento roztok má zloženie na báze prírodných látok, bez rozpúšťadiel a zaisťuje jemné odstránenie hrdze.

WEICON Odstraňovač hrdze Gél je možné použiť v najrôznejších oblastiach priemyslu a tiež v remeslách.

► 1 L 10102428
► 5 L 10102432

VIDEO



Hliník-farba***účinná | odolná proti oteru**

WEICON Hliník-farbu je možné účinne použiť na všetky kovové povrchy. Slúži ako korózna ochrana a k optickému zvýrazneniu povrchov rôznych kovových materiálov. Hliníkové pigmenty tvoria pri kontakte s vlhkosťou na povrchu hustú a takmer nepriepustnú vrstvu oxidov.

Vysoká odolnosť proti oteru a dlhá životnosť vzhľad sa docieľuje pomocou tzv. neodlučujúcich sa pigmentov.

Tieto pigmenty sa po nanosení rovnomerne rozdeľujú po celom nátere. Tým je WEICON Hliník-farba po vytvrdnutí chránená proti oteru a chemickým vplyvom.

► 375 ml ► 750 ml
10027113 10012085

**Zinok-prášková farba na opravy*****oprava pre pozinkované povrchy v odtieni žiarového pozinkovania**

WEICON Zinok-prášková farba na opravy je aktívna korózna ochrana pre všetky kovové plochy, s odtieňom podobným ako žiarové pozinkovanie. Pri aplikácii WEICON Zinok-práškovvej farby na opravy sa doštičkové, šupinové pigmenty (vločky) ukladajú na podklad vo viacerých vrstvách (navzájom sa prekrývajúcich) ako tašky na streche.

Tým je povrch dlhšie chránený pred vlhkosťou. Optimálna protikorózna ochrana sa docieľuje v spojení so súčasným elektrochemickým účinkom.

► 375 ml ► 750 ml ► 2,5 L
10000327 10000328 10000404



VIDEO

**Zinok-prášková farba*****účinná katodická protikorózna ochrana**

WEICON Zinok-prášková farba je náter, ktorý aktívne chráni kovový povrch pred koróziou.

WEICON Zinok-prášková farba používa sférické kovové pigmenty s vysokou čistotou a koncentráciou. Vysoký podiel zinku vo vrstve zaručuje účinnú katodickú protikoróznú ochranu. Pri poškodení povrchu reagujú molekuly zinku so vzdušnou vlhkosťou a tvoria molekuly oxidu zinku, ktoré chránia povrch materiálu pred vlhkosťou.

► 375 ml ► 750 ml ► 2,5 L
10000322 10000321 10000403



Technické kvapaliny

Povrchová a protikorózna ochrana

Konzervačná ochrana

Ochrana proti korózii pre vnútorné skladovanie kovov

WEICON Konzervačná ochrana je bezfarebná ochranný film s certifikátom TÜV, ktorý trvale konzervuje kovové nástroje a jemné súčiastky suchou vrstvou na báze vosku.

Konzervačnú ochranu možno použiť ako protikoróznú ochranu nenatrených a neošetrovaných kovových dielov, alebo nástrojov, pre ochranu pri námornej preprave, na konzerváciu nástrojov a jemných súčiastok pri uskladnení v interiéroch. V prípade potreby možno ochrannú vrstvu ľahko odstrániť (napr. pomocou WEICON Čističa S).

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007619	10000787	10000788	10053503



Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné podmielky

WEICON TOOLS*

Rôzne



VIDEO



* Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.



Čistič povrchov

na predprípravu lepených plôch

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré majú byť tesnené, alebo zlepené s WEICON lepiacimi a tesniacimi hmotami.

Čistič povrchov je možné použiť na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšina plastov. Napríklad ho možno použiť na čistenie a odmasťovanie stroja pri údržbe.

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10105456	10025288	10025292	10105450

Elektro-čistič

čistí a odmasťuje elektronické a mechanické konštrukčné diely

WEICON Elektro-čistič je špeciálne čistiadlo na rýchle a účinné očistenie a odmasťovanie znečistených alebo skorodovaných kontaktov všetkých typov. Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie elektronických a mechanických konštrukčných dielov. Špeciálne zloženie s vysoko čistými rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy s kyslíkovou a sirovou koróziou, alebo masné usadeniny. Znižuje úbytok napätia a zvyšuje elektrickú vodivosť. Odstraňujú sa nečistoty, ktoré môžu byť príčinou bludných prúdov.

WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrovanie elektrotechnických, alebo mechanických konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje, meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a snímače, elektrické konektory, kontakty, relé a rozvádzače.

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10029981	10045439	10029985	10053891

Čistič foriem

špeciálny čistič na báze aktívnych organických rozpúšťadiel

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdené zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele alebo hliníka.

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10037688	10045406	10025840	10053459

Čistič M

Bez symbolov | rýchle schnutie | nehorľavý

WEICON Čistič M čistí a odmasťuje všetky kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku, drevo, alebo lakované a natreté povrchy. Účinným a cieľovým spôsobom odstraňuje masťotu, olej, živicu, sadze, vosk, separačné prostriedky, formovacie médiá, chladiace mazivá, ako aj zvyšky etikiet a lepidiel.

Čistič M je pripravený na použitie, rýchloschnúci, nehorľavý a bez označenia symbolmi. Čistič sa ľahko a bezpečne používa. Používa sa napríklad na čistenie a odmasťovanie častí strojov a nástrojov. Špeciálna receptúra účinných látok vyrobená zo špeciálnych povrchovo aktívnych látok a alkoholov neobsahuje žiadne odpeňovače obsahujúce silikón, nezanecháva zvyšky, a preto spoľahlivo prispieva k spoľahlivému čisteniu komponentov vo výrobe.

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10061275	10061290	10058236	10061302



Technické kvapaliny

Čistenie a odmasťovanie

Rýchlo-čistič

čistiaci a odmasťovací prostriedok,
pre citlivé oblasti

Rýchlo-čistič sa používa na očistenie a odmastenie povrchov, ktoré budú lepené s WEICON lepidlami a tesniacimi hmotami, prípadne utesňované, alebo majú byť povrchovo upravené s WEICON sprejmi s obsahom kovov.

Rýchlo-čistič je pH-neutrálny, kompatibilný s materiálmi, a môže byť použitý na mnohých materiáloch, ako napr. kovy, sklo, keramika a väčšina plastov. Na základe jeho špeciálneho zloženia a z toho vyplývajúcej NSF registrácie, môže tento Rýchlo-čistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pracoviska a ochrany zdravia.

► 1 L 10048254 ► 5 L 10048668 ► 10 L 10047376 ► 28 L 10053899



NSF
National Sanitation Foundation
Program Listed #1
Registration #100519



Čistič S

čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo,
keramiku a mnoho plastov

Čistič S odstraňuje masťotu a nečistoty zo všetkých kovov, keramiky, skla a väčšiny plastov. Môže poškodiť povrch termoplastov, ako je PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché nátery. WEICON Čistič S sa rýchlo vyparuje bezo zvyšku.


WEICON Čistič S sa používa na čistenie a odmastenie pred základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo pred aplikáciou iných produktov WEICON, kde by masťný podklad ovplyvnil výsledok.

► 1 L 10007611 ► 5 L 10045400 ► 10 L 10045401 ► 28 L 10053455



* Nevykonávať nástreky s
WEICON WPS 1500.



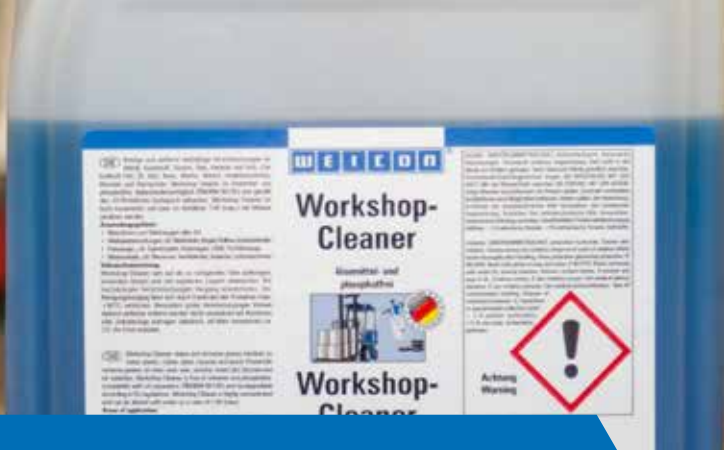

Čistič brzd*

univerzálny čistič pre automobilový sektor

WEICON Čistič brzd je univerzálny čistič pre automobilový priemysel. Čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Čistič brzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé plasty, odstraňuje zvyšky olejov a tukov, alebo znečistenia.

WEICON Čistič brzd je možné použiť na ošetrovanie brzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.).

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007612	10045403	10000353	10053858



* Nevykonávať nástreky s WEICON WPS 1500.

Čistič plastov

čistí a odmasťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Služi na čistenie a odmasťovanie citlivých povrchov ako sú plasty*, gumy, alebo práškovo lakované kovové prvky.

Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10019559	10045411	10019357	10053461

*Pred použitím skontrolujte kompatibilitu

Čistič brzd AF

univerzálny čistič pre automobilový sektor | bez acetónu

WEICON čistič brzd AF je bezacetónový univerzálny čistič pre automobilový sektor. Tekutá aktívna zložka úplne čistí, odmasťuje a odparuje bez zanechania zvyškov.

Čistič brzd AF odmasťuje a čistí kovy, sklo, gumené materiály, povrchy s práškovým nástrekom, mnohé plasty rýchlo a bez námahy a spoľahlivo odstraňuje olejové a masťné nečistoty a zvyšky.

Čistič je možné použiť na brzdy (bubnové a kotúčové brzdy, platničky, brzdové doštičky, valce, pružiny a puzdrá), na spojky (obloženie a diely spojky), alebo na časti motora (karburátory, benzínové a olejové čerpadlá, prevodovky atď.). Je vhodný aj na čistenie plastových profilov, tesnení alebo lakovaných povrchov a možno ho použiť v mnohých oblastiach priemyslu a remesiel.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10102400	10102404	10102408	10102412



Technické kvapaliny

Čistenie a odmasťovanie

Dielenský čistič

bez rozpúšťadiel a fosfátov | biologicky odbúrateľný

WEICON Dielenský čistič čistí a odmasťuje všetky kovy, plasty, gumy, sklo, keramiku a drevo. Účinne odstraňuje tuky, oleje, živice, sadze, vosk, nikotín, živice a škvrny od čaju.

Dielenský čistič neobsahuje rozpúšťadlá, emulgátory ani fosfáty, separuje oleje (ÖNORM B 5105) a je biologicky odbúrateľný podľa smerníc EÚ. Je vysoko koncentrovaný a možno ho riediť s vodou v pomere max. 1:40. Obsahuje vybrané nepenivé tenzidy a je možné ho použiť aj na ručné čistenie, na čistenie s vysokotlakovými čističmi a rozprašovačmi (napr. Ručný rozprašovač s pumpou WPS 1500).



► 500 ml* ► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
10045417 10028258 10045418 10045419 10053871

*Môže byť použitý len s WPS 1500

Odporúčaná koncentrácia pre aplikáciu

	neriedený	1:10	1:20	1:30	1:40
hliníkové diely					•
pracovné jamy		•			
tuky, sadze, živice a škvrny od čaju	•				
diely chrómované, z nerezovej ocele a plastov				•	
zvyšky motorovej nafty	•				
znečistenia hmyzom		•			
priemyselné podlahy, vysokozdvížne vozíky				•	
tvrdé podlahy		•			
nákladné automobily (aj plachty)		•			
stroje, motory, oleje a zvyšky olejov		•			
opravované diely					•
odmasťovanie ocele			•		
dielenské vybavenie				•	
obrábacie stroje				•	

Citrusový čistič

univerzálny čistič na báze extraktov z citrusovej kôry

WEICON Citrusový čistič je univerzálny čistiaci prostriedok na báze alkoholu a extraktov citrusovej kôry. Vďaka vysokému obsahu izopropanolu viac ako 75%, využíva svoj dezinfekčný účinok a podporuje tak celkové čistenie a dezinfekciu povrchov. Je univerzálny použiteľný a je možné ho použiť rovnako v priemysle a obchode, pri stavbe okien, vo verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch, v stavebných firmách aj v domácnostiach. Čistí najrôznejšie materiály, ako sú kovy a plasty, sklo, keramiku, ako aj lakované, alebo inak povrchovo upravené plochy*1.

WEICON Citrusový čistič dosahuje vysokú úroveň účinnosti a vysokej efektívnosti aj pokiaľ ide o základnú hygienu a podporu ďalších hygienických opatrení, čistenie často používaného ručného náradia, znečistenie ceruzkami, guľôčkovými perami a fixkami.

► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
10031802 10045428 10045429 10053469

*1 Bezpečnú znášanlivosť s materiálmi by ste mali najskôr skontrolovať na skrytých miestach.



Ošetrenie nerez

antistatický účinok

WEICON Ošetrenie nerez je vyvinutá špeciálne pre čistenie, ošetrovanie a ochranu matných aj leštených plôch z nerezovej ocele v interiéri aj v exteriéri, má antistatický účinok.

Ošetrenie nerez odstraňuje odtlačky prstov, vrstvy maziva a tuku napr. z digestorov, aj veľké plochy čistí bez šmúh, zanecháva dlhodobo príľnutú ochrannú a vodoodpudivú vrstvu, ktorá zabraňuje opätovnému zachytávaniu nečistôt.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10013812	10045470	10013731	10053512



WEICON Ručný rozprašovač

Pre cca. 500 ml kvapaliny WEICON bez rozpúšťadiel a minerálnych olejov.

10000401



Metal-Fluid

univerzálne použitie, čistí, ošetruje, chráni

WEICON Metal-Fluid je prostriedok na čistenie a ošetrovanie matných aj leštených povrchov v interiéri, s atestom NSF. Metal-Fluid ošetruje, chráni a čistí kovy, plasty, keramiku, drevo a sklo.

Neuvoľňuje leptané a vytlačené potlače, nenapadá plastové povrchy ani gumené tesnenie.

▶ 100 ml	▶ 500 ml	▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10017352	10028117	10033119	10045467	10016352	10053506



WEICON Ručný rozprašovač „Špeciál“

Pre cca. 500ml WEICON Čistič S, Čistič brzd, Uvoľňovač hrdze.

10000402

Technické kvapaliny

Ošetrovanie a ochrana

Separačná kvapalina

mazivo a separátor bez silikónu

Vysoko kvalitná kombinácia účinných látok s vysokým mazacím účinkom, zložený z prírodných produktov. Zabraňuje zachytávaniu na plastoch, formách, kovoch a nástrojoch.

WEICON Separačnú kvapalinu je možné používať pri spracovaní plastov, pri vstrekaní, pri lisovaní a pri vákuovom tvarovaní.

► 1 L	► 5 L
10007616	10045461
► 10 L	► 28 L
10000364	10053498



Ochrana pri zváraní

ochrana počas zvárania | bez obsahu VOC a označovania | dočasná ochrana proti korózii

WEICON Ochrana pri zváraní je separačná emulzia pre zváranie pri vysokých teplotách. Zabraňuje pripaľovaniu a spaľovaniu rozstrekov zvárania počas zvárania MIG/MAG, ako aj pri laserovom a plazmovom rezaní. Chráni zvaracie dýzy, zvaracie príslušenstvo a povrch obrobku. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov zvárania. Kvalita zvarového spoja sa nezhoršuje. WEICON Ochrana pri zváraní tiež poskytuje dobrú dočasnú ochranu proti korózii a je účinný za mokra aj za sucha.

Je vhodný na zváranie austenitických materiálov, ocele a iných materiálov. Môže sa používať pri výrobe vozidiel, špeciálnych strojov, oceľových konštrukcií, prístrojov a zariadení, stavbe lodí, automobilov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

WEICON Ochrana pri zváraní je transparentný, bez zápachu, bez obsahu VOC a etikiet, bez silikónu a rozpúšťadiel. Po zváraní emulziou nedochádza k nepriaznivým účinkom na procesy zinkovania alebo lakovania.

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10000351	10045391	10045392	10053449

Odstraňovač etikiet

rýchlo a účinne

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kov, drevo, fólie a plasty.

Ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), odstraňuje nálepky s adresou, alebo popisom produktu, odstraňuje popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla, napr. po diaľničných značkách.

► 1 L	► 5 L
10019556	10045421
► 10 L	► 28 L
10019362	10053465





W 44 T®

multifunkčný olej s viacnásobným účinkom

WEICON W 44 T® je multifunkčný produkt, ktorý v jednom produkte vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a vynikajúcej zatekavosti zlučuje protikoróznú ochranu, vodoodpudivosť, mazanie, konzerváciu a čistenie.

W 44 T® uvoľňuje zadreté klíny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických kontaktov vytlačí vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. W 44 T® je vhodný aj ako rezný olej na vŕtanie a rezanie. Odstraňuje výrvgavé a škripavé zvuky pántov, ložísk, vedenie, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy.

W 44 T® zanecháva dlhodobo priľnutý tenký povlak, ktorý nemaže, nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu. WEICON W 44 T® možno použiť takmer kdekoľvek bez obmedzenia. Vhodný pre dielne, automobilový priemysel, námorníctvo, elektro, poľnohospodárstvo, domácnosť a hobby použitie.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10011715	10045452	10045453	10053908

AT 44

s obsahom PTFE | bez silikónu

WEICON AT-44 v jednom produkte, vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a veľmi nízkemu súčiniteľu trenia, zlučuje protikoróznú ochranu, vodeodolnosť, mazanie, konzerváciu a čistenie v jednom produkte.

AT-44 uvoľňuje zadreté klíny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických kontaktov vytlačí vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. AT-44 odstraňuje výrvgavé a škripavé zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva dlhodobo priľnutý tenký povlak, ktorý nemaže, nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

WEICON AT-44 je možné používať takmer bez obmedzenia v oblastiach strojárstva, v elektrotechnike a poľnohospodárstve, v prevádzke lodí, v domácnosti i pri hobby.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007614	10045450	10045449	10053479



Technické kvapaliny

Mazacie a multifunkčné oleje

Bio Fluid*

vysoko čistý minerálny olej

WEICON Bio-Fluid je medicínsky čistý biely olej bez živíc a kyselín, vyvinutý špeciálne pre mazanie a ošetrovanie. Je číry, bez rozpúšťadiel, chuťovo a pachovo neutrálny, zatekavý, vodoodpudivý, s atestom NSF.

Bio-Fluid znižuje trenie a opotrebovanie, potláča vírčavé zvuky, chráni pred koróziou, uvoľňuje hrdzu a nečistoty. Používa sa na mazanie, ochranu a ošetrovanie presných mechanizmov, ako nástrekový olej pre výrobné, baliace a plniace systémy. Možno ho použiť všade tam, kde dochádza k občasnému technicky neodstrániteľnému kontaktu s potravinami, alebo ich obalmi.

WEICON Bio-Fluid bol vyvinutý pre aplikácie v potravinárstve, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10007622	10045474	10000366	10053514



Silikón

mazivo a separátor

WEICON Silikón je mazivo, separátor a prostriedok na ochranu a ošetrovanie plastov gúmy a kovov. Teplotná odolnosť až do +250°C (+482°F). WEICON Silikón možno použiť v mnohých oblastiach priemyslu. WEICON Silikón chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje gumové, kovové a plastové prvky, chráni gumové prvky pred starnutím, namázaním a zlepením, umožňuje hladké vedenie strešných okien, vodiach a bezpečnostných pásov.

WEICON Silikón vytvára dlhodobý oddeľovací povlak a zabezpečuje kvalitu povrchu. Zabraňuje ukladaniu zvyškov lepidiel na lisocho a vedeniach, zabraňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch, žľaboch a sklzoch.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10006760	10045455	10000361	10053918



Vrtací a rezný olej*

vysoko výkonný rezný olej | vysoký mazací účinok | bez minerálnych olejov

WEICON Vrtací a rezný olej neobsahuje minerálne oleje. Vďaka obzvlášť vysokému mazaciemu účinku umožňuje vyššie rezné rýchlosti, dlhšiu životnosť a tým aj vyšší rezný výkon nástrojov. WEICON Vrtací a rezný olej sa môže používať na vrtanie, sústruženie, frézovanie, vystružovanie, rezanie, dierovanie a rezanie závitov všetkých druhov ocele, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, medi, mosadze, hliníka a ich zliatin vo všetkých oblastiach priemyslu.

▶ 250 ml	▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10011167	10000394	10045476	10000369	10053948



Pneuma-Lube

mazivo pre pneumatické zariadenia | vysoký obsah PTFE

Ako mazacia a protikorózna ochrana je tento produkt univerzálny pre riešenie problémov pri všetkých pohyblivých dieloch v pneumatických zariadeniach a príslušenstve. Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokým obsahom PTFE je tento produkt viacúčelový: mazanie, ochrana proti korózii, čistenie, odpudzuje vodu a konzervuje.

Pneuma-Lube slúži nielen pri inštalácii, alebo údržbe pneumatických zariadení a príslušenstva, ale je možné ho použiť aj na pneumatické nástroje v prevádzke pri zaťažení. Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom umožňuje použitie aj v iných odvetviach, napr. „on-“ a „offshore“ priemyslu. Teplotná odolnosť sa pohybuje v rozsahu od -50°C do +210°C.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
10011816	10010554	10010555	10053485



* Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.





Vyhľadávač netesností



**atest DVGW | penotvorný sprej
na detekciu únikov podľa DIN EN
14291 | nehorľavý | protikorózný**

WEICON Vyhľadávač netesností slúži na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie netesností (trhlín, alebo poréznych miest) na tlakových vedeniach. S plyným oxidom uhličitým (CO₂), propánom, butánom, acetylénom, kyslíkom, svietiplynom alebo zemným plynom netvorí nebezpečné zlúčeniny.

Možno ho použiť všade tam, kde sa spracováva stlačený vzduch, zemný plyn, alebo svietiplyn, kde sa môžu vyskytovať netesnosti vo vedeniach, fittingoch a armatúrach, resp. pre zvýšenie bezpečnosti plynovodov a tlakovzdušných brzd.

▶ 1 L 10007597 ▶ 5 L 10045458 ▶ 10 L 10045459 ▶ 28 L 10053490



Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný




**atest DVGW | penotvorný sprej na
detekciu únikov podľa DIN EN 14291 |
nehorľavý | protikorózný |
mrazuvzdorný až do -15°C**

Bezpečný, jednoduchý a rýchly spôsob nájdenia netesností alebo trhlín na plynových potrubiach. Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný nevytvára s plynmi, ako oxid uhličitý (CO₂), propán, bután, acetylén, kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N₂O) a fluórovany uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý.

Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plyné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

▶ 1 L 10051092 ▶ 5 L 10051093 ▶ 10 L 10051095 ▶ 28 L 10053497



-15 °C
(+5 °F)

Vyhľadávač netesností-hustý



**atest DVGW | penotvorný sprej
na detekciu únikov podľa DIN
EN 14291 | nehorľavý |
protikorózný | netečie**

WEICON Vyhľadávač netesností-hustý, kvapalina, sa používa na bezpečné, nekomplikované a rýchle zistenie trhlín, alebo pórovitých miest na plynovodoch. Účinná látka nevytvára s plynmi, ako oxid uhličitý (CO₂), propán, bután, acetylén, kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N₂O) a fluórovany uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý.

Je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plyné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

▶ 1 L 10051105 ▶ 5 L 10051106 ▶ 10 L 10051108 ▶ 28 L 10053493



Technické kvapaliny

WSD 400 vzduchotlaková nádoba

WSD 400 je opakovane plnitelná nádoba pre aplikáciu väčšiny technických kvapalín WEICON.

Plnenie stlačeným vzduchom sa vykonáva pomocou adaptéru (príslušenstvo) z rozvodu stlačeného vzduchu (optimálny prevádzkový tlak 7,5 barov).

K príslušenstvu pre WSD 400 patria:

- ▶ adaptér na plnenie z ľubovoľného zdroja stlačeného vzduchu
- ▶ 4-dielna súprava trysiek s rôznymi typmi trysiek, guľový ventil so sacou rúrkou



WSD 400 vzduchotlaková nádoba
10009301

4-dielna súprava trysiek
10009303

Plniaci adaptér
10000393



VIDEO



Rozprašovač s pumpou WPS 1500

WPS 1500 rozprašovač s pumpou. Tlak v nádržke sa vytvára pumpovaním čistého vzduchu piestnou tyčou. Integrovaný poistný ventil sa otvára automaticky, akonáhle je prekročený prípustný prevádzkový tlak (max. 4 bary).

Stlačenie rozprašovacieho tlačidla stačí na rovnomerný a konštantný výstup účinnej látky. Otáčaním matice trysky je možné plynule nastavovať prietok a tvar rozstreku, od lúča až po jemnú hmlu.

K príslušenstvu pre WPS 1500 patria:

- ▶ nadstavec pre WPS 1500 (30 cm), s tryskou Ø 0,8 mm
- ▶ sada tesnení

Rozprašovač s pumpou
WPS 1500

10016002
Plnitelný plastový rozprašovač so špeciálnym tesnením pre cca. 1300 ml Technickej kapaliny.

Rozprašovač s pumpou
WPS 1500 s tesnením VITON
10023969

Nadstavec pre WPS
1500 (30 cm)
10016213



	WSD 400	WPS 1500
Objem nádrže:	600 ml	1500 ml
Objem náplne max.:	400 ml	1300 ml
Prevádzkový tlak:	5 - 10 bar	4 bar
Tlak pre roztrhnutie:	42 bar	---
Tlak pre deformáciu:	26 - 27 bar	---
Materiál:	Nádoba a striekacia hlavica, hliník.	Nádoba z pevného polyetylénu, hlavica a vložky z polypropylénu, skleného polyamidového laminátu a nerezovej ocele.

Technické údaje

	Zinok-prášková farba	Zinok-farba na opravy	Hliník-farba
Farebný odtieň / stupeň lesku:	zinková šedá / matný	podobný čerstvému žiarovému pozinkovaniu	hliník / kovovo lesklý
Pojivo:	ester epoxidovej živice	alkydová živica	kombinácia alkydov
Pigment:	zinkové pigmenty (D50 4 µm)	zinkové a hliníkové pigmenty (D50 25 µm)	hliníkové pigmenty (D50 16 µm)
Čistota pigmentu:	cca. 98,5 %	cca. AL 99,5% a ZN 99,9%	cca. 99,5 %
Špecifická hmotnosť:	2,00 g/cm³	1,25 g/cm³	1,00 g/cm³
Obsah kovu v suchej vrstve:	cca. 60,5 %	cca. 58,5 %	cca. 32,0 %
Viskozita* (DIN EN ISO 2431) / Konzistencia:	cca. 70 s 4 mm / prelakovateľný	cca. 70 s 4 mm / prelakovateľný	cca. 120 s 4 mm / prelakovateľný
Teplota pre spracovanie:	+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)	+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)	+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)
Spotreba:	cca. 120 ml/m²	cca. 120 ml/m²	cca. 150 ml/m²
Hustota nanášania:	10 - 20 % univerzálne riedenie	10 - 20 % univerzálne riedenie	10 - 20 % univerzálne riedenie
Doba schnutia (suchý povrch):	30 minút	60 minút	60 minút
Vytvrdnutie*:	12 h	12 h	12 h
Prelakovateľný / môže byť opakované*:	12 h	12 h	12 h
Konečná tvrdosť*:	48 h	48 h	48 h
Minimálna hrúbka vrstvy: (ISO 2409):	50 µm	30 µm	20 µm
Mriežková skúška (DIN 53151/ISO 2409):	Parameter GT 0 a GT 1	Parameter GT 0 a GT 1	Parameter GT 0 a GT 1
Test solným postrekom (DIN EN ISO 9227)	400 h	200 h	100 h
Skúška ohybom tŕňa, tŕň 5 mm (DIN EN ISO 1519):	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín
Teplotná odolnosť po dosiahnutí konečnej tvrdosti:	cca. +400°C (+752°F)	cca. +240°C (+464°F)	cca. +300°C (+572°F) (od +100°C/+212°F možné mierne zafarbenie)
Primer:	nie je potrebný	nie je potrebný	WEICON Zinok-prášková farba / Zinok-farba na opravy
Doba skladovateľnosti**:	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov
Dostupné v:	375 ml a 750 ml plechové dózy	375 ml a 750 ml plechové dózy	375 ml a 750 ml plechové dózy
Klasifikácia v súlade so smernicou 2004/42 ES kategória „A/i“ jednozložkové špeciálne farby:	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC

* +20 °C (+68 °F) teplota nádoby a povrchu a 50 % relatívna vlhkosť.

** Pri konštantnej izbovej teplote a skladované na suchom mieste. To platí pre uzavreté originálne nádoby, ktoré nie sú vystavené priamemu alebo nepriamemu slnečnému žiareniu.

Technické kvapaliny

Technické údaje

	Farba	Zápach	Odolnosť proti teplotám	Min. trvanlivosť (mesiace)*	Vlastnosti	Vhodný pre použitie s
AT-44	žltkastá	vanilka	-50°C (-58°F) až +210°C (+410°F)	24	vysoko kvalitný mazací olej s PTFE	WSD 400 a WPS 1500
Bio-Fluid	bezfarebná	takmer bez zápachu	-25°C (-13°F) až +120°C (+248°F)	24	spĺňa: stupeň čistoty DAB 10, USDA H1, Vyhl. FDA, zoznam FDA, atest NSF	WPS 1500
Čistič brzd	bezfarebná	citrus	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Čistič brzd AF	bezfarebná	citrus	---	24	univerzálny čistič bez acetónu pre automobilový sektor	WSD 400 a WPS 1500
Čistič foriem	bezfarebná	citrus	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a WPS 1500
Čistič M	bezfarebný	takmer bez zápachu	---	12	bez symbolov, nehorľavý	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Čistič plastov	bezfarebná	citrus	---	24	pre citlivé povrchy plastov	WSD 400 a WPS 1500
Čistič povrchov	bezfarebná	citrus	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a WPS 1500
Čistič S	bezfarebná	pomaranč	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Citrusový čistič	bezfarebná	citrus	---	24	pre citlivé povrchy	WSD 400, WPS 1500 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Elektro-čistič	bezfarebná	takmer bez zápachu	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a WPS 1500
Konzervačná ochrana	bezfarebná	rozpušťač	-20°C (-4°F) až +80°C (+176°F)	24	testované TÜV, na báze vosku	WSD 400 a WPS 1500 (pred použitím musí byť kvapalina dobre premiešaná)
Ochrana pri zvarení	mliečna	takmer bez zápachu	+5°C (+41°F) až +90°C (+194°F)	24	nehorľavý, neobsahuje silikón	WSD 400 a WPS 1500
Odstraňovač hrdze tekutý	žltkastá	takmer bez zápachu	---	24	ponorný kúpeľ, vhodný do ultrazvukových kúpeľov, opakovane použiteľný	---
Odstraňovač hrdze Gél	modrá	takmer bez zápachu	---	24	vysoká reakčná rýchlosť, veľmi dobrá schopnosť tečenia	---
Ošetrovanie nerez	bezfarebná	rozpušťač	-20°C (-4°F) až +130°C (+266°F)	24	antistatický účinok, špeciálne pre vonkajšie použitie	WSD 400 a WPS 1500
Odstraňovač etikiet	bezfarebná	citrus	---	24	odstraňuje papierové etikety	WSD 400 a WPS 1500
Metal-Fluid	mliečna	takmer bez zápachu	-10°C (+14°F) až +150°C (+302°F)	24	antistatický účinok, najmä pre vnútorné použitie	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Pneuma-Lube	žltkastá	vanilka	-50°C (-58°F) až +210°C (+410°F)	24	s PTFE	WSD 400 a WPS 1500
Rozpušťač hrdze	béžová	petrolej	-20°C (-4°F) až +150°C (+302°F)	24	6-násobný účinok	WSD 400 a WPS 1500 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Rýchly čistič	bezfarebná	rozpušťač	-10°C až +50°C (+14°F až +122°F)	24	NSF-A1 schválený	WSD 400 a WPS 1500
Separačná kvapalina	bezfarebná	rozpušťač	-20°C (-4°F) až +130°C (+266°F)	24	bez silikónu	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Silikón	bezfarebná	rozpušťač	-50°C (-58°F) až +250°C (+482°F)	24	silikónový olej	WSD 400 a WPS 1500
Stop hrdzi	mliečna	takmer bez zápachu	-30°C (-22°F) až +80°C (+176°F)	24	zabráni šíreniu hrdze a súčasne vytvorí základ pre ďalšie nátery	---
Vŕtací a rezný olej	bezfarebná	minerálny olej	-40 °C (140 °F) až +200 °C (392 °F)	24	vysoko výkonný rezný olej	WPS 1500
Vyhľadávač netesností	mliečna	takmer bez zápachu	0°C (+32°F) až +50°C (+122°F)	24	atest DVGW, vhodný pre kyslík a CO2	WSD 400 a WPS 1500
Vyhľadávač netesností mrazuvzdorný	bezfarebná	takmer bez zápachu	-15°C (+5°F) až +50°C (+122°F)	24	atest DVGW, vhodný pre kyslík a CO2, mrazuvzdorný	WSD 400 a WPS 1500
Vyhľadávač netesností hustý	mliečna	takmer bez zápachu	0°C (+32°F) až +50°C (+122°F)	24	vhodný pre kyslík a CO2	WSD 400 a WPS 1500
W 44 T®	žltkastá	vanilka	-50°C (-58°F) až +210°C (+410°F)	24	viacúčelový olej s mnohonásobným efektom	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Workshop Cleaner	modrá	takmer bez zápachu	+5°C (+41°F) až +90°C (+194°F)	24	bez obsahu rozpušťačov, odstraňuje oleje, biologicky odbúrateľný	WPS 1500

* Pri konštantnej izbovej teplote +20°C (+68°F) a skladovaní v suchu. To platí pre uzatvorené originálne balenia, ktoré neboli vystavené priamemu ani nepriamemu slnečnému žiareniu

Produkt	strana
Anti-Seize	202
Anti-Seize High-Tech	202
Anti-Seize Keramická pasta	202
Medená pasta	204
Anti-Seize Nikel	204



WEICON®

Anti-Seize High-Tech

Montage-Paste / Assembly Paste

NSF

Food-grade Compound
Program: Listed #19
Registration: SA 1806



ASW 450 - Farbe/Colour: weiß/white
-40°C - +1.400°C (-40°F - +2.552°F)

Art.-No.
26100045



WEICON®

Anti-Seize Montage-Paste

AS 450 - Farbe: anthrazit - -180°C bis +1.200°C



Anti-Seize Assembly Paste

AS 450 - Colour: anthracite - -292°F to +2.192°F

www.weicon.com

Rôzne druhy vplyvov, ako napríklad trenie a vlhkosť, spôsobujú poškodenie vplyvom korózie, čo vedie k zadretiu a opotrebovaniu strojov a zariadení.

Najmä v ťažkých pracovných podmienkach, ako sú:

- vysoké prevádzkové teploty
- zaťaženie vysokým tlakom
- dlhodobé poveternostné vplyvy

Škodám spôsobeným týmito vplyvmi sa nedá zabrániť bez účinnej ochrany. Zhrdzavenie, a tým aj rýchlejšie opotrebovanie zariadení, majú za následok demontáž strojov, a tým aj nemalé finančné straty.

Montážne pasty WEICON Anti-Seize sú vyvinuté špeciálne pre tieto požiadavky. Slúžia ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre veľmi namáhané diely, mechanicky a pri vysokých teplotách. Optimálne vyvážené podielov pevných zložiek a vybraných aditív poskytujú v tejto oblasti široké spektrum využitia.


Bežné separačné prostriedky, alebo mazivá, ako sú minerálne oleje a tuky, často nedokážu poskytnúť dostatočné mazanie a ochranu v náročných priemyselných prostrediach.

Základné zložky vo WEICON Anti-Seize sú vyrobené zo syntetických olejov, ktoré majú podstatne nižší obsah síry, ako produkty obsahujúce minerálne oleje. Takto je možné odparovanie oleja bez zvyškov pri teplotách medzi +200 °C (+392 °F) až +250 °C (+482 °F).

Toto je obzvlášť dôležité v prípade nehrdzavejúcich ocelí (napr. pre VA materiál), aby sa zabránilo praskaniu koróziou pod napätím. Pre racionálnu a hospodárnu prevádzku technických zariadení je preto bezpečná ochrana obrobkov a konštrukcií z ocele, a iných kovov, absolútne nevyhnutná.

Anti-Seize

Montážne pasty

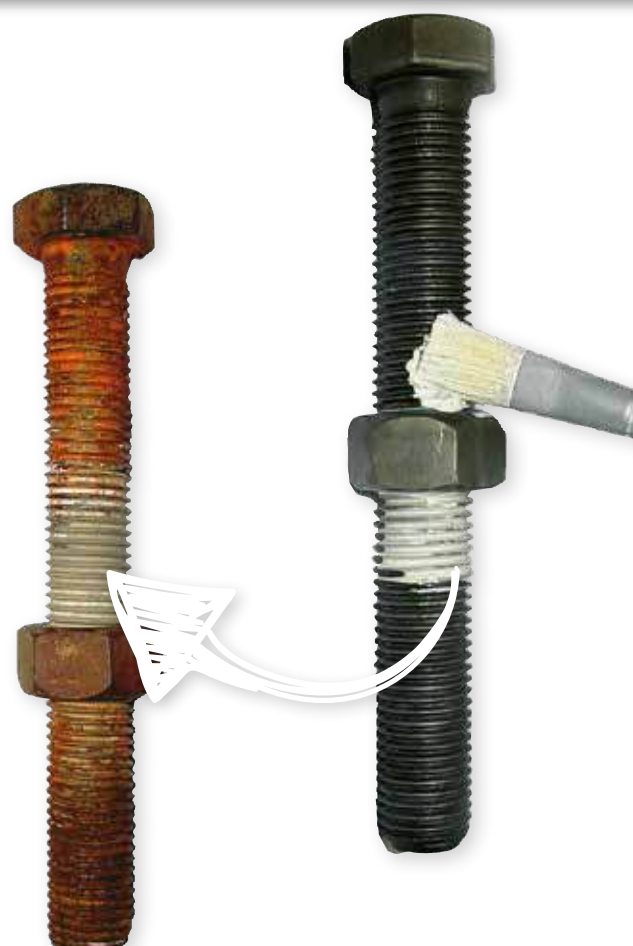

Vďaka špeciálnemu zloženiu a veľmi jemnému mletiu pevných zložiek obsiahnutých vo WEICON Anti-Seize sú nerovnosti na chránenom povrchu úplne vyplnené – dokonca až do hrúbky vrstvy iba 12 µm.

Len dokonale utesnený povrch zaručuje spoľahlivú ochranu proti korózii. Pri špeciálnych aplikáciách, ako sú prírubové spoje, tak vzniká dodatočný tesniaci efekt.

WEICON Anti-Seize chráni pred:

- ▶ koróziu - zahryznutím - opotrebovaním
- ▶ stick-slip, pred vyhladením povrchu
- ▶ oxidáciou a koróziou z prnutia
- ▶ elektrolytickými reakciami („zvarenie za studena“)

WEICON Anti-Seize neobsahuje síraté prísady a halogény, je príľnavý, odolný proti oteru a odolný proti horúcej, studenej a slanej vode. Extrémne nízky súčiniteľ trenia umožňuje ľahkú demontáž strojov a zariadení.

Montážne pasty Anti-Seize sú vynikajúcim mazivom na statické, vysoko namáhané diely a (pri zodpovedajúcich mazacích intervaloch) pre pomaly rotujúce zariadenia.

WEICON Anti-Seize sa vďaka svojej dvojitej funkcii (mazivo a protikoročná ochrana) používa ako racionalizačný faktor, ktorého účinok sa prejavuje úsporou času a nákladov.

WEICON Anti-Seize sú veľmi úsporné. Pri hrúbke vrstvy 0,01 mm stačí 1 kg na pokrytie plochy cca. 45 m². K dispozícii sú 4 varianty produktu pre rôzne oblasti použitia:

Anti-Seize
Anti-Seize High-Tech
Medená pasta
Anti-Seize Nikel
Anti-Seize Keramická pasta



Anti-Seize

**dlhodobá ochrana proti korózii,
zadreniu a opotrebovaniu**

WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyváženie zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach.

Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vyhladením povrchu materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami ("zvarenie za studena"). WEICON Anti-Seize je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok.

VIDEO



Anti-Seize High-Tech



bez kovov

WEICON Anti Seize High-Tech je odolná proti vysokým teplotám, má mimoriadne dobrý separačný účinok, neobsahuje kovy, má atest NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodná najmä tam, kde pasty s obsahom kovov môžu vyvolať elektrolytické reakcie, alebo kde z optických, alebo zdravotných dôvodov nie je možné používať produkty s obsahom niklu, alebo iných kovov.



Anti-Seize Keramická pasta

**vysokovýkonná montážna pasta | kompatibilné s
nehrdzavejúcou oceľou a inými zliatinami niklu (bez tvorby
chrómu-6) | bez kovov**

WEICON Anti-Seize Keramická pasta proti zadretiu je syntetická vysokovýkonná montážna pasta bez kovov a silikónu na univerzálne použitie. Keramická pasta je odolná voči vysokým teplotám, má výnimočne dobrý uvoľňovací účinok a je materiálovo neutrálna. Pasta neobsahuje žiadne voľné kovy a je kompatibilná s nehrdzavejúcou oceľou a inými zliatinami niklu (bez tvorby 6-chrómu). Je vhodný najmä vtedy, keď pasty s obsahom kovov môžu spôsobiť elektrolytické reakcie, keď sa výrobky s obsahom niklu nesmú alebo nesmú používať zo zdravotných dôvodov, alebo keď sa z optických dôvodov nesmú alebo nesmú používať tmavé výrobky s obsahom kovu.

WEICON Anti-Seize Keramická pasta proti zadieraniu ponúka vynikajúce separačné, ochranné a mazacie vlastnosti aj pri vysokých teplotách a vysokom tlaku. Pasta ponúka veľmi dobrú ochranu proti korózii, opotrebovaniu a extrémnym poveternostným podmienkam. Montážnu pastu je možné použiť na skrutky, skrutky, svorníky, potrubné spoje, matice, mechanické upchávky atď. Typické oblasti použitia zahŕňajú chemické závody, ropné rafinérie, elektrárne, papierne, oceliarne a zlievarne, ako aj lodnú dopravu.

Anti-Seize

Montážne pasty



	Anti-Seize	Anti-Seize High Tech	Anti-Seize Keramická pasta
▶ 10 g striekačka	10000170	-	-
▶ 30 g pen	10015175	10015179	-
▶ 120 g dóza so štetcom	10048150	10048715	10068745
▶ 85 g tuba	10047467	10047469	-
▶ 200 ml tlakové balenie	10048151	-	-
▶ 400 g kartuša	10048162	10000195	-
▶ 450 g dóza	10048152	10048722	10068752
▶ 500 g dóza so štetcom	10048153	10048725	-
▶ 1,0 kg dóza	10048163	10048730	10068759
▶ 1,8 kg vedierko	10048164	10000199	-
▶ 5,0 kg vedierko	10048165	10000202	-
▶ 10,0 kg vedierko	10000182	10000204	-
▶ 20,0 kg vedierko	10000183	10000205	-
▶ 100 ml sprej	10000216	-	-
▶ 400 ml sprej	10000219	10000221	-



Medená pasta

ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané diely pri vysokých teplotách

WEICON Medená pasta je ochranný, separačný a mazací prostriedok, odolný proti vysokým teplotám, odolávajúci korózii, s vysokou príľnavosťou, bez obsahu niklu, olova a síry.

Medená pasta sa používa ako montážne mazivo pre skrutkové spoje a klzné plochy všetkých druhov. Na nasadzovacích nástrojoch, na klzných púzdrach, skrutkách, alebo bajonetových závitoch, vytvára účinnú mazacu a separujúcu vrstvu, ktorá chráni funkčné plochy pred koróziou.

Môže prispievať k obmedzeniu vibrácií brzdových strmeňov a vedení, brzdových závlačiek a čapov, svoriek na póloch akumulátorov automobilov, aj ostatných elektrických spojov, na skrutkách kolies, alebo klzných púzdrach elektrických, vzduchových a hydraulických kladív.



Anti-Seize Nikel

montážna pasta pre extrémne podmienky

Montážna pasta bola vyvinutá pre odolnosť v extrémnych podmienkach. Je veľmi príľnavá, odpudzuje vodu a je odolná proti sladkej, slanej, horúcej vode a pare. Vysoký podiel niklu ďalej poskytuje ochranu proti koróziyným rozpúšťadlám, ktoré sú obsiahnuté v zriedenej kyseline chlorovodíkovej, sírovej, alebo v kyseline dusičnej.

Anti-Seize Nikel môže byť použitá v širokom teplotnom rozsahu od -30°C do +1450°C. Anti-Seize Nikel slúži ako ochrana proti korózii, a ako vysoko výkonné mazivo pre statické a dynamicky extrémne namáhané skrutkové spoje, montážne diely, ako aj použitie na pomaly sa otáčajúcich zariadeniach vo vysokom teplotnom zaťažení. Montážna pasta chráni pred koróziou, zadretím, opotrebovaním, "zahryznutím", oxidáciou, trecou koróziou a elektrolytickou reakciou ("zvarenie za studena").

Anti-Seize Nikel je možné použiť na tesnenie, ventily, skrutkové spoje, ozubené kolesá, ložiská, trysky, dopravníkové pásy, valce a rôzne nástroje.

	Medená pasta	Anti-Seize Nikel
▶ 30 g pen	10025928	-
▶ 120 g dóza so štetcom	10026335	10000194
▶ 85 g tuba	10047468	-
▶ 400 g kartuša	10040029	10000185
▶ 450 g dóza	10000950	10000186
▶ 500 g dóza so štetcom	10030349	10047560
▶ 1,0 kg dóza	10013761	10000192
▶ 1,8 kg vedierko	-	10000187
▶ 5,0 kg vedierko	-	10000189
▶ 10,0 kg vedierko	10002942	10000190
▶ 20,0 kg vedierko	-	10000191

Montážne pasty

WEICON Anti-Seize a ich reakcia pri styku s

	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech	Medená pasta	Anti-Seize Nikel	Anti-Seize Keramická pasta
ACM - akrylátová guma	++	++	++	++	++
CR - chlórprénová guma	+	+	+	+	+
CSM - chlór-sulfonátová PE guma	+	+	+	+	+
EPDM - etylén-propylén-diénová guma	--	--	--	--	--
FKM - fluórkaučuk	++	++	++	++	++
NBR - nitrilbutadiénová guma	++	++	++	++	++
NR - prírodná guma	--	--	--	--	--
SBR - styrenbutadiénová guma	--	--	--	--	--
SQM/VMQ - silikónová guma	++	++	++	++	++

WEICON Anti-Seize a ich reakcia pri styku s
polymérovými materiálmi

ABS - ABS-kopolymér	++	++	++	++	++
PA - polyamid	++	++	++	++	++
PC - polykarbonát	--	--	--	--	--
PE-UHMW - polyetylén s ultravysokou molekulárnou hmotnosťou	++	++	++	++	++
PE-LD - polyetylén s nízkou hustotou	+	+	+	+	+
PET - polyetyléntetraftalát	++	++	++	++	++
POM - polyoxymetylén	++	++	++	++	++
PP - polypropylén	++	++	++	++	++
PTFE - polytetrafluóretylén	++	++	++	++	++
PUR - polyuretán	+	+	+	+	+
PVC - polyvinylchlorid	++	++	++	++	++

++ odolný + odolný do určitej miery -- nie je odolný

Uvedená úroveň odolnosti je založená na laboratórnych testoch a parametroch z literatúry. Nie je možné zaručiť reakciu vzhľadom na veľké množstvo používaných materiálov a ich rôznorodosť. V kritických aplikáciách odporúčame vykonať vlastné testy, resp. konzultovať ich s našim technologickým oddelením.

Technické údaje

	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech	Anti-Seize Nikel	Medená pasta	Anti-Seize Keramická pasta
Základný olej	zmes syntetických olejov	biely medicínsky olej	syntetický olej	minerálny olej	Polyalphaolefin
Farba	antracit	biela	antracit	meď	biela
Koeficient trenia podľa SVR	0,13	0,10 až 0,13	0,16	---	---
Koeficient trenia podľa SVR	0,11 μ	0,11 μ	0,12 μ	0,13 μ	0,15 μ
Koeficient trenia, závit	0,13 μ	0,12 μ	0,14 μ	0,14 μ	0,17 μ
Koeficient trenia, spodná strana hlavy	0,10 μ	0,10 μ	0,11 μ	0,12 μ	0,14 μ
VKA-TEST (DIN 51350) na zvarenie	4.200 N	3.600 N	---	3.000 N	7000 N
VKA-TEST (DIN 51350) na opotrebovanie	4.400 N	3.800 N	2.000 N	3.200 N	7500 N
VKA-TEST (DIN 51350) Kalotta (1 Min/1000N)	0,5 mm	0,7 mm	0,6 mm	---	0,6 mm
Penetrácia pri práci (DIN ISO 2137)	310 až 340 1/10 mm	310 až 340 1/10 mm	310 až 340	310 až 340 1/10 mm	---
Obsah síry (DIN 51400)	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	6%
Odolnosť proti vode (DIN 51807)	0 - 90	0 - 91	0 - 91	0 - 91	1-90
Teplotná odolnosť	-180 až +1.200°C (-292 až +2.192°F)	-40 až +1.400°C (-40 až +2.552°F)	-30 až +1.450°C (-22 až +2.642°F)	-20 až 1.100°C (-4 až +2012°F)	-40 až +1.400 °C (-40 až +2.552 °F)
Odolnosť proti tlaku	230 N/mm² (33.400 psi)	230 N/mm² (33.400 psi)	230 N/mm² (33.400 psi)	---	---
Hustota pri +20°C (+68°F) (DIN 51757)	1,16 g/cm³	1,42 g/cm³	1,30 g/cm³	1,1 g/cm³	1,2 g/ml
Test v soľnej hmle	> 170 h	> 170 h	> 170 h	---	> 500 h
Dielektrická pevnosť	0,47 kV/mm	0,40 kV/mm	---	---	---
Špecifický odpor	1,2 x 10 ¹⁵ Ω·cm	1,0 x 10 ¹⁵ Ω·cm	---	---	---
Špecifická kapacita prenosu tepla	1,325 J/(g·K)	1,574 J/(g·K)	1,493 J/(g·K)	1,713 J/(g·K)	---
Teplná vodivosť (ISO 22007-4)	0,546 W/(m·K)	0,675 W/(m·K)	0,582 W/(m·K)	0,392 W/(m·K)	---
Elektrická pevnosť (DIN EN 60243-1)	1,3 kV/mm	6,3 kV/mm	1,1 kV/mm	1,7 kV/mm	---

Produkt	strana
AL-F	208
AL-H	208
AL-T	208
AL-W	209
AL-M	209
Silikónový tuk	209
Silikónový tuk HV	209



Mazivá pre náročné podmienky

Univerzálne mazivá

Chránia pred trením
a opotrebovaním

- ▶ extrémne dlhé intervaly domazávania
- ▶ zvýšená funkčná spoľahlivosť a zachovanie hodnoty strojových a výrobných zariadení
- ▶ obmedzenie údržbárskych a opravárenských prác
- ▶ zlepšenie hospodárnosti

Lepidla a tmeľ

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náročné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne



NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 138173
NO FOOD CONTACT

AL-F

vysoko kvalitné všestranné mazivo

AL-F je určené pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov, pružín, otvorených prevodoviek a v potravinárstve.

Na základe špeciálnej receptúry, a z toho vyplývajúceho schválenia NSF, môže AL-F vplývať na zlepšenie bezpečnosti pracovísk a ochrany zdravia.

▶ 120 g	▶ 350 g	▶ 400 g
10034481	10017515	10016775
▶ 1.0 kg	▶ 5.0 kg	▶ 25.0 kg
10016777	10016781	10016784



NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 138173
NO FOOD CONTACT

AL-H

mazivo odolné vysokým teplotám | bez zápachu | chuťovo neutrálne

WEICON AL-H je určené pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák a klzných vedení pre všetky klzné rýchlosti, ktoré sú prípustné pre mazanie tukom. WEICON AL-H je zvlášť vhodné pre použitie v potravinárstve.

Vzhľadom k svojmu špeciálnemu zloženiu a zároveň schváleniu NSF, AL-H môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 1.0 kg
10034289	10016761	10016763
▶ 5.0 kg	▶ 25.0 kg	
10016766	10016769	

AL-T

odolné vysokým teplotám | dlhodobé mazivo

WEICON AL-T je vhodné pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov pre všetky klzné rýchlosti, ktoré sú prípustné pre mazanie tukom. AL-T je možné používať v mnohých oblastiach priemyslu.

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 1.0 kg
10034483	10018579	10018591
▶ 5.0 kg	▶ 25.0 kg	
10018595	10018599	

Porovnanie mazív – oblasti použitia a vhodnosť

	Montážne pasty	Mazací olej (strana 166, 167, 194)	Plastické mazivo	Suché mazivo (strana 169)
Zníženie trenia & ochrana proti opotrebeniu Znižuje kontakt kovu s kovom, zabraňuje oderu a predlžuje životnosť. Príklady: Valivé ložiská, ozubené kolesá, pánty	✓	✓	✓	⚠
Odvod tepla / Chladenie Odvádza teplo a zabraňuje prehriatiu. Príklady: Elektromotory, vysokorýchlostné ložiská	⚠	✓	⚠	✗
Ochrana proti korózii Chrání kovové časti pred hrdzou a chemickým pôsobením. Príklady: Ložiská, skrutky, nástroje	✓	✓	✓	⚠
Tesnenie, tlmenie vibrácií, zníženie hluku Utesňuje komponenty, znižuje vibrácie a hluk. Príklady: Pánty dverí, klzné ložiská, kryty strojov	✓	✓	✓	✗
Ochrana pred environmentálnymi podmienkami Odolnosť voči prachu, vlhkosti, chemikáliám alebo extrémnym teplotám. Príklady: Vonkajšie stroje, chemické závody	✓	✓	✓	✓
Viskozita / Správanie sa prietoku Určuje, ako dobre mazivo tečie a je rozložené. Príklady: Riedke oleje na striekanie, husté plastické mazivá pre valivé ložiská	⚠	✓	✓	⚠
Typ základného oleja a prísady Minerálny, syntetický alebo biologický; ovplyvňuje mazanie a trvanlivosť. Príklady: Vysokotlakové prísady, inhibitory korózie	✓	✓	✓	✗
Teplotný rozsah Vhodné pre nízke až vysoké teploty. Príklady: -20 °C až +190 °C pre plastické mazivá, -50 °C až +210 °C pre oleje	⚠	✓	✓	✓
Zaťaženie (tlak / rýchlosť) Vhodné pre vysokotlakové ložiská, ozubené kolesá alebo vysoko-rýchlostné pohyby. Príklady: Valivé ložiská pri vysokom zaťažení	✓	⚠	✓	✓

✓ = vysoko vhodný

⚠ = obmedzené použitie

✗ = nevhodný

Poznámka: Táto tabuľka slúži len ako orientačná pomôcka. Presné použitie nájdete v technických listoch a špecifikáciách výrobcu.

Mazivá pre náročné podmienky

Univerzálne mazivá

AL-M

dlhodobé mazivo s MoS₂ | vysoká príľnavosť | odoláva vysokým tlakom

WEICON AL-M znižuje dlhodobé trenie a opotrebovanie a je vhodné pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov, pružín, otvorených prevodoviek, závitových prevodoviek pre všetky klzné rýchlosti, ktoré sú prípustné pre mazanie tukom.

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 1.0 kg
10034482	10016733	10016735
▶ 5.0 kg	▶ 25.0 kg	
10016737	10016739	

AL-W

špeciálne mazivo | účinné aj pod vodou

WEICON AL-W ponúka účinnú ochranu pred agresívnymi kvapalinami, ako je morská, alebo splašková voda, a to pre námornú dopravu, alebo mokré prevádzky.

AL-W je vhodný pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov, otvorených prevodoviek, závitových prevodoviek, reťazí a lán pre všetky klzné rýchlosti, ktoré sú prípustné pre mazanie tukom.

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 1.0 kg
10017158	10016748	10016750
▶ 5.0 kg	▶ 25.0 kg	
10016754	10016756	



Silikónový tuk

špeciálny tuk pre ventily, armatúry a tesnenia | schválenie pre pitnú vodu* | BAM**

Adhézny, transparentný silikónový tuk s veľmi dobrou kompatibilitou s plastami, pre ventily, armatúry a tesnenia. WEICON Silikónový tuk je vhodný, vďaka schváleniu NSF-H1, ako mazací tuk v citlivých oblastiach, kde je možný náhodný kontakt s potravinami.

Môže sa používať v potravinárskej technológii, v nápojovom priemysle, v sanitárnom a vykurovacom sektore, vo farmaceutickom priemysle a v tesniacich technológiách.

▶ 5 g	▶ 85 g	▶ 450 g	▶ 1.0 kg	▶ 5.0 kg	▶ 25.0 kg
10053151	10050566	10050558	10050563	10051113	10051118



Silikónový tuk HV

špeciálne mazivo pre ventily, armatúry a tesnenia | schválenie pre pitnú vodu | schválené NSF

Vysoko viskózne, transparentné silikónové mazivo s veľmi dobrou kompatibilitou s plastami, pre ventily, armatúry a tesnenia.

Mazivo je obzvlášť dobre znášanlivé s materiálmi, bez zápachu a chuti, má teplotnú odolnosť od -50 °C do +200 °C. Testované Hygienickým inštitútom Porúria v súlade so smernicami UBA pre hygienické hodnotenie mazív v kontakte s pitnou vodou.

▶ 450 g	▶ 1.0 kg	▶ 5.0 kg
10063813	10063769	10063785
▶ 25.0 kg		
10063799		



*Testované Hygienickým inštitútom v Porúri, v súlade s usmernením UBA, pre hygienické hodnotenie mazív v kontakte s pitnou vodou.

**BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti - pozri „Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kyslíku“ (DGV Information 213-075) BG RCI.

Technické údaje

		AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikónový tuk	Silikónový tuk HV
Označenie (DIN 51502):		KPL 2 R -20	KF 2 K -20	KPL 1-2 E -25	KPHC 1P -40	KLF 2K -30	---	---
Označenie konzistencie (DIN 51818):		NLGI-Trieda 2	NLGI-Trieda 2	NLGI-Trieda 1-2	NLGI-Trieda 1	NLGI-Trieda 2	NLGI-Trieda 2-3	NLGI-Trieda 3
Základ-základný olej		minerálny olej	minerálny olej	minerálny olej	polyalfaolefin	minerálny olej	silikónový olej	silikónový olej
Základ-zahusťovadlo		komplexné hliníkové mydlo	Li/Ca mydlo/ MoS2	špeciálne vápenaté mydlo	komplexné hliníkové mydlo	lítium	gél	gél
Farba		tmavohnedá	čierna	béžová	biela	biela	bezfarebný transparentný	transparentný
Test VKA (DIN 51 350):	na zvarenie	2400 N	3400 N	3400 N	3600 N	3400 N	---	---
	na opotrebovanie	2200 N	3200 N	3200 N	3400 N	3200 N	---	---
	Hodnota - Kalotten (1 Min / 1000 N)	2,0 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,6 mm	0,8 mm	---	---
Otáčky ($k_a \cdot n \cdot d_m$):		200 000	400 000	450 000	400 000	350 000	---	---
Penetrácia pri práci (DIN ISO 2137):		265-295 1/10 mm	265-295 1/10 mm	285-315 1/10 mm	310-340 1/10 mm	265-295 1/10 mm	240-270 1/10 mm	240-270 1/10 mm
Odolnosť proti vode (DIN 51807):		0 - 90	1 - 90	0 - 40	1 - 90	1 - 90	1 - 90	1 - 90
Odolnosť proti teplote:		-25°C až +190°C (-13 až +374°F)	-20°C až +120°C (-4 až +248°F)	-25°C až +80°C (-13 až +176°F)	-40°C až +160°C (-40 až +320°F)	-30°C až +120°C (-22 až +248°F)	-50°C až +200°C (-58 až +392°F)	-40°C až +200°C (-40 až +392°F)
Bod odkvapnutia (IP 396):		>210°C (+410°F)	>170°C (+338°F)	>100°C (+212°F)	>200°C (+392°F)	>190°C (+374°F)	>200 °C (+392 °F)	>200°C (+392°F)
Viskozita základného oleja (DIN 51 562):	+40°C (+104°F)	cca. 230 mm²/s	ca. 160 mm²/sc	cca. 100 mm²/s	cca. 400 mm²/s	cca. 100 mm²/s	---	---
	+100°C (+212°F)	cca. 15 mm²/s	cca. 15 mm²/s	cca. 9 mm²/s	cca. 40 mm²/s	cca. 9 mm²/s	---	---
Test slaným aerosolom s oddelenými ochrannými povlakmi (Federal German Armed Forces Regulations 336 h/35°C, 5% NaCl):		---	---	žiadna korózia	---	---	---	---
EMCOR korózný test (DIN 51 802 destilovaná voda)		0 / 0	0 / 0		0 / 0		1 / 2	1 / 2
EMCOR korózný test (DIN 51 802 3% roztok NaCl)				0 / 0	0 / 0			
Hustota pri +20°C (+68°F) (DIN 51757):		0,94 g/cm³	0,92 g/cm³	0,94 g/cm³	0,93 g/cm³	0,90 g/cm³	0,98 g/cm³	>1,00 g/cm³
Spĺňa:		. / .	. / .	Federal German Armed Forces TL 9150-0066, NATO specification G-460	NSF-H 1	NSF-H 2	NSF-H 1	NSF-H 1
Tepelná kapacita		1,490 J/(g*K)	1,766 J/(g*K)	1,762 J/(g*K)	1,838 J/(g*K)	1,832 J/(g*K)	1,295 J/(g*K)	1,295 J/(g*K)
Tepelná vodivosť (ISO 22007-4)		0,372 W/(m*K)	0,491 W/(m*K)	0,494 W/(m*K)	0,394 W/(m*K)	0,524 W/(m*K)	0,445 W/(m*K)	0,445 W/(m*K)
Elektrická pevnosť (DIN EN 60243-1)		11,0 kV/mm	11,5 kV/mm	9,5 kV/mm	29,6 kV/mm	7,8 kV/mm	9,2 kV/mm	9,2 kV/mm
Skládovateľnosť (mesiace)*:		24	24	24	24	24	24	24

Tabuľka pre výber typu

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikónový tuk	Silikónový tuk HV
valivé ložiská	•	•	•	•	•		
kĺzné ložiská	•	•	•	•	•		
reťaze			•				
kĺby	•	•	•	•	•	•	•
páky	•	•	•	•	•	•	•
posuvné vedenia	•	•	•	•	•	•	•
lineárne vodiace systémy	•			•		•	•
vretená	•	•	•	•	•	•	•
drážkové hriadele	•	•	•		•		
vačkové hriadele		•			•		
pružiny		•					
otvorené prevodovky		•	•		•		
šnekové prevody		•	•		•		
káble			•				

Mazivá pre náročné podmienky

Univerzálne mazivá

Mazivá WEICON a ich reakcia pri styku s tesniacimi materiálmi (elastomérmi)

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikónový tuk	Silikónový tuk HV
ACM - akrylátová guma	++	++	++	++	++	++	++
CR - chlórprénová guma	+	+	+	+	+	++	++
CSM - chlór-sulfonátová PE guma	++	++	++	++	++	++	++
EPDM - etylén-propylén-diénová guma	--	--	--	--	--	++	++
FKM - fluórová guma	++	++	++	++	++	++	++
NBR - nitrilbutadiénová guma	++	++	++	++	++	++	++
NR - prírodná guma	0	--	--	--	--	++	++
SBR - styrénbutadiénová guma	0	--	--	--	--	++	++
SQM/MVQ - silikónová guma	++	++	++	++	++	++	++

++ odolný + odolný do určitej miery 0 netestované, je vhodné pred použitím otestovať -- nie je odolný

Mazivá WEICON a ich reakcia pri styku s polymérovými materiálmi

	AL-T	AL-M	AL-W	AL-H	AL-F	Silikónový tuk	Silikónový tuk HV
ABS - ABS kopolymér	++	++	++	++	++	++	++
CA - acetátová celulóza	++	++	++	++	++	++	++
EPS - expandovaný polystyrén	++	++	++	++	++	++	++
PA - polyamid	++	++	++	++	++	++	++
PC - polykarbonát	--	--	--	+	--	++	++
PE - polyetylén	++	++	++	++	++	++	++
PE-UHMW - polyetylén s ultravysokou molekulárnou hmotnosťou	++	++	++	++	++	++	++
PE-LD - polyetylén s nízkou hustotou	+	+	+	++	+	++	++
PET - polyetyléntereftalát	++	++	++	++	++	++	++
POM - polyoxymetylén	++	++	++	++	++	++	++
PP - polypropylén	++	++	++	++	++	++	++
PPO - polypropylén oxid	++	++	++	++	++	++	++
PS - polystyrén	+	+	+	++	+	++	++
PTFE - polytetrafluóretylén	++	++	++	++	++	++	++
PUR - polyuretán	+	+	+	++	+	++	++
PVC - polyvinylchlorid	++	++	++	++	++	++	++
TPE - termoplastické elastoméry	0	0	0	0	0	++	++

++ odolný + odolný do určitej miery 0 netestované, je vhodné pred použitím otestovať -- nie je odolný

Uvedená úroveň odolnosti je založená na laboratórnych testoch a parametroch z literatúry. Nie je možné zaručiť reakciu vzhľadom na veľké množstvo používaných materiálov a ich rôznorodosť. V kritických aplikáciách odporúčame vykonať vlastné testy, resp. konzultovať ich s našim technologickým oddelením.


Green Line

Produkt	strana
---------	--------

	216
--	-----

Green Line®

Odizolovacie náradie je vyrobené až z 97 % z obnoviteľných surovín

Káblové nože

No. S 4-28 Spiral	218
No. S 4-28 Multi	218
No. S 4-28	218
4 v 1 Káblový nôž na ploché a okrúhle káble	219
No. 4-16	221
No. 8-27	221
No. 4-28 H	221
No. 4-28 G	221
No. 28-35	221
No. 35-50	221
No. C 4-16	221
No. C 8-27	221
No. C 4-28	221

Odizolovacie kliešte

LED Pracovné svetlo	222
No. 5 Pro	223
No. 5	223
No. 5 Classic	223
No. 6	223
No. 7 Magic	224
No. 7-F	224
Precision Wire Stripper S	225
ESD Precision Wire Stripper	225
Fibre Optic Stripper	225

Odblankovacie náradie

Produkt	strana
Coax-Stripper No. 1 F Plus	226
Coax-Stripper No. 2	227
LWL Fibre Tube No. 2	227
Profibus Stripper No. 2	227
Stripper No. 2 Cat	227
Odblankovač No. 13	228
Odblankovač No. 13 Classic	228
Cat Cable-Stripper No. 10	228
Quadro-Stripper No. 16	229
Combi-Coax No. 3	229

Multifunkčné odizolovacie náradie

Mini-Duo No. 150	230
Duo-Stripper No. 200	230
Duo-Crimp No. 300	231
Multi-Stripper No. 400	232
Data-Strip No. 30	233
Stripper No. 100	233

Lisovacie kliešte

16 mm² HEX	234
MC4	234
Multi	235
ERGO	235

Špeciálne náradie

Odizolovanie kliešte No. 5 Solar Pro	236
Odizolovanie kliešte No. 7 Solar	237
Mini-Solar	237
LSA Sensor No. 40	238
Elektrikárske nožnice XL	239
Nožnice na káble No. 35	239
Nôž na vonkajšiu izoláciu No. 25	240
Káblový nôž H.D. No. 1000	240
Káblový nôž No. 4-29 Spiral	240
Multi-Opener	241
Easy Opener®	241
Klíúč MC4	241

Sady náradia

Profi-Crimp Set	242
Profi-Starter Set	242
Elektroinštalačná súprava 1-4	242
LED Súpravy	242
Solar PV Set	242

WEICON TOOLS®

Odizolovacie náradie



reddot winner 2020



Lepidla a tmy

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náradie poornienky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Objavte naše
WEICON TOOLS®



Kvalita a kontinuita „Made in Germany“
INOVATÍVNE A SPOĽAHLIVÉ!



WEICON TOOLS®



Člen skupiny Fachverband
Werkzeugindustrie e. V.



Vyvíjame, vyrábame a distribujeme vysoko kvalitné odizolovacie náradie a ďalšie špeciálne nástroje pre priemysel a profesionálnych užívateľov už 50 rokov.

Každoročne prezentujeme toto náradie po celom svete na viac ako 40-tich veľtrhoch a výstavách. Neustále udržiavame kontakty s našimi zákazníkmi, ktorí nás informujú o nových vývojových trendoch vo svojich pracovných procesoch, a preto nám poskytujú nápady pre nové, alebo vylepšené WEICON TOOLS. Táto výmena informácií vytvára proces, ktorý pravidelne vedie k inováciám a zmenám v produktoch, čo nám umožňuje neustále ponúkať našim zákazníkom dokonale navrhnuté a najmodernejšie riešenie, ktoré potrebujú.




reddot winner 2020



Na vývoji a výrobe nášho vysoko kvalitného odizolovacieho náradia spolupracujeme od roku 1990 so spoločnosťou Krampe z Ascheberg-Herbern pri Münster.

Počas výrobného procesu sa vždy zameriavame na presnosť, aby sme vám mohli ponúknuť výrobky vynikajúcej kvality.

Naše náradie je vyrobené z veľmi kvalitných materiálov, má mnoho certifikátov a vyznačuje sa optimálnou funkčnosťou a trvanlivosťou.

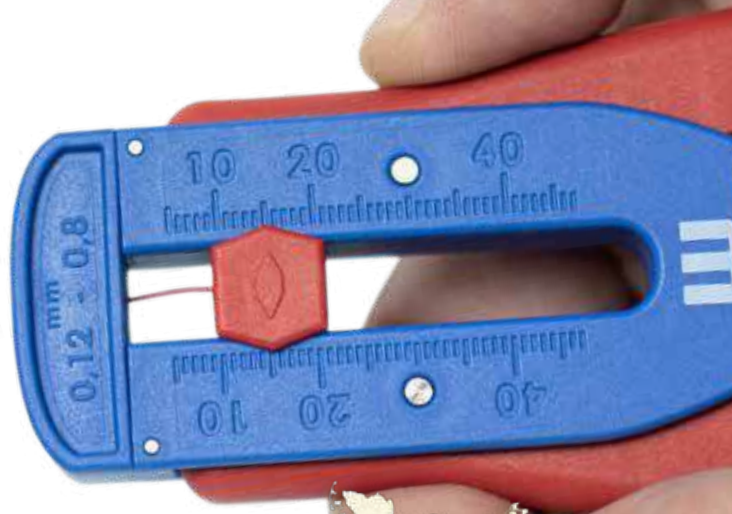

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náradie poornierky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Green Line®

Odizolovacie náradie je vyrobené až
z 97 % z obnoviteľných surovín

Čo je Green Line?

Spolu s odborníkmi sme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Lína náradia, ktoré pozostáva až z 97 %.

97 %

z obnoviteľných
surovín

Osvedčená kvalita

Čo môžeme urobiť, aby sme umožnili udržateľnú budúcnosť? Túto otázku si nekladie veľa ľudí len doma, ale stále viac spoločností. Aj my vo WEICON sa tejto téme venujeme dlhé roky.

Preto sme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Z hľadiska kvality nie sú v žiadnom prípade horšie ako naše klasiky a sú rovnako robustné a odolné.

Použitý materiál:

- ▶ na báze rastlinných olejov, prírodných voskov, vlákien a minerálov
- ▶ je z veľkej časti vyrobený z obmedzeného množstva ropy
- ▶ má vlastnosti podobné polyamidu
- ▶ je vyrába sa zo zelenej elektriny





Káblové nože | Odizolovacie kliešte | Multifunkčné odizolovače



Káblový nôž No. S 4-28
obj.-č. 10061987



Káblový nôž No. S 4-28 Multi
obj.-č. 10061989



Káblový nôž No. 4-28 H
obj.-č. 10061991



Káblový nôž No. 8-27
obj.-č. 10061996



Káblový nôž No. 4-16
obj.-č. 10061993



Odizolovacie kliešte
No. 5 LED Set
obj.-čís. 10101947



Odizolovacie kliešte No. 5
obj.-čís. 10061997



Odizolovacie kliešte No. 5 Pro
obj.-č. 10105558 **NOVÝ**



Precision Wire Stripper S
obj.-č. 10062000



Coax-Stripper No. 1 F Plus
obj.-č. 10062002



Coax-Stripper No. 2
obj.-č. 10062004




Quadro-Stripper No. 16
obj.-č. 10062006




Odblankovač No. 13
obj.-č. 10062008




Odizolovacie kliešte
No. 5 Solar Pro
obj.-čís. 10105561 **NOVÝ**



4 v 1 Káblový nôž na
ploché a okrúhle káble
obj.-č. 10105565 **NOVÝ**



Duo-Crimp No. 300
obj.-č. 10062010



Multi-Stripper No. 400
obj.-č. 10062014



Stripper No. 100
obj.-č. 10062016



Profi-Starter Set
obj.-č. 10062018

Výroba z vlastnej energie

Naše náradie je vyrobené takmer výlučne z vlastnej energie – vďaka fotovoltaickému systému.



Zelená elektrina

V našej centrále v Nemecku teraz využívame 100% zelenú elektrinu.



Kartón namiesto plastu

Naše WEICON TOOLS dodávame v obale z recyklovateľného kartónu.



Výrobný reťazec šetriaci zdroje

Chybné náradie, ako aj vtok vytvorený pri vstrekaní, sa pretavia na začiatku výrobného reťazca.



Opravy namiesto vyhadzovania

Naše WEICON TOOLS sú súčasťou spoločnosti WEICON - výrobcu špeciálnych chemických produktov pre priemysel. Chémia a udržateľnosť sú nezlúčiteľné? Nie nevyhnutne. Vďaka našim produktom sa dá veľa vecí opraviť namiesto vyhodiť.



Objavte naše
WEICON TOOLS®



KÁBLOVÝ NÔŽ

S 4 - 28

- ▶ plne ergonomické a úplne izolované
- ▶ plynulo nastaviteľná a ľahko použiteľná nastavovacia skrutka
- ▶ presné, rýchle a bezpečné odizolovanie



No. S 4-28 Spiral **NOVÝ**

Okrúhle, pozdĺžne a špirálové rezy pre mäkkú a tvrdú izoláciu káblov

- ▶ pre všetky bežné okrúhle káble s priemerom 4 až 28 mm
- ▶ s integrovaným samovyťahovacím štrbinovým nožom, ktorý sa v prípade nesprávneho použitia automaticky zasunie, aby sa predišlo porezaniu
- ▶ hĺbku čepele možno pohodlne presne nastaviť od 0 do 3 mm pomocou uzamykateľného nastavovacieho kolieska (v krokoch po 0,1 mm)
- ▶ hĺbka rezu 0-3 mm



mm	g	mm²	Ømm	Obj.-čís.
145	80	-	4-28	10101939



**Pracovný rozsah
4-28 mm Ø**



No. S 4-28 Multi

Odizolovacia funkcia je integrovaná v kryte

- ▶ odizolovanie všetkých bežných flexibilných a pevných vodičov s prierezom medzi 0,5 a 6 mm²

mm	g	mm²	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



No. S 4-28

Bezpečnosť vďaka výsuvnej čepeľi s háčikom

- ▶ čepeľ môže byť zaistená v oboch polohách


mm	g	mm²	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



4 V 1 KÁBLOVÝ NÔŽ NA PLOCHÉ A OKRÚHLE KÁBLE

Umožňuje okrúhle a pozdĺžne rezy pre ploché aj okrúhle káble


- ▶ pre všetky bežné ploché káble do šírky 18 mm
- ▶ pre všetky bežné okrúhle káble s priemerom 6 až 13 mm
- ▶ funkcia odizolovania integrovaná v kryte (od 0,5 do 6 mm²)
- ▶ precízna práca aj vo veľmi stiesnených prostrediach, ako napr. v spojovacích krabiciach alebo káblových kanáloch
- ▶ hĺbka rezu 0-3 mm
- ▶ hĺbku čepele od 0-3 mm je možné pohodlne presne nastaviť pomocou uzamykateľného nastavovacieho kolieska (v krokoch po 0,1 mm)
- ▶ ergonomicky tvarovaná rukoväť



mm	g	mm ²	plochý kábel	okrúhly kábel	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)	
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090	10105565	



do 18 mm
Ploché káble
Okrúhle káble
6 až 13 Ø mm



Objavte naše
WEICON TOOLS®



KÁBLOVÝ NŮŽ

- ▶ veľký priemer rukoväte pre optimálne uchopenie
- ▶ plynulo nastaviteľná a ľahko použiteľná nastavovacia skrutka
- ▶ presné, rýchle a bezpečné odizolovanie
- ▶ rýchla výmena vnútorného noža vďaka bajonetovému uzáveru



upravený
Ideálny
tvár rukoväte
Design

Pracovný rozsah

- ▶ pre všetky bežné okrúhle káble 4-28 mm Ø

Dizajn a ergonómia

- ▶ veľký priemer rukoväte s úchopovými zónami pre optimálnu haptiku a nekľavú prácu
- ▶ 2-zložková rukoväť v dizajne "ice crack"

Nastavovacia skrutka

- ▶ ľahko prístupná nastavovacia skrutka na reguláciu hĺbky rezu



Bezpečnosť

- ▶ riziko poranenia znižuje ochranný kryt na noži

Bajonetový uzáver

- ▶ rýchla výmena čepele bez použitia náradia vďaka bajonetovému uzáveru

Káblový nôž

	↔ mm	g	Ømm	Obj.-čís.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	↔ mm	g	Ømm	Obj.-čís.
No. 4-28 H	175	98	4-28 nôž s hákom	10012844
	↔ mm	g	Ømm	Obj.-čís.
No. 4-28 G	175	99	4-28 s rovnou čepeľou	10012851
	↔ mm	g	Ømm	Obj.-čís.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839


Varianty Classic

	↔ mm	g	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 nôž s hákom	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28

ODIZOLOVACIE KLIEŠTE

Odizolovacie kliešte pre všetky bežné, flexibilné a pevné vodiče. Skenovací systém sa automaticky prispôsobí príslušnému prierezu vodičov a umožňuje tak rýchle a presné odizolovanie a odblankovanie.

NOVÝ

LED PRACOVNÉ SVETLO



LED

- ▶ svetelný tok v lúmenoch 250 lm
- ▶ ideálna viditeľnosť pri odizolovaní káblov v tmavých miestnostiach alebo vonku

Kompaktný dizajn

- ▶ polykarbonátové puzdro
- ▶ odolnosť proti vode a prachu podľa IP 65
- ▶ malý, ľahký a zároveň robustný

Svetelné funkcie

- ▶ nastaviteľná v troch úrovniach
- ▶ Integrovaný spínač splachovania
- ▶ úplne osvetlí pracovnú plochu

Napájanie

- ▶ lítiovú batériu je možné nabíjať pomocou priloženého kábla USB-C
- ▶ nabíjací port chránený protiprachovým krytom

Batéria

- ▶ maximálny čas chodu: 2 hodiny (od úrovne 2)
- ▶ doba nabíjania: cca 40 minút.
- ▶ kapacita batérie: 170-180 mAh
- ▶ lítiová batéria

Rozsah dodávky

- ▶ USB-C prepojovací kábel
- ▶ návod na použitie

mm	g	farba	Obj.-čís.
48	15	červená	10100517
		čierny	10101948

Modulárny

- ▶ kryt je možné dodatočne namontovať na mnohé odizolovače WEICON TOOLS pomocou zásuvného systému
- ▶ vhodné pre: No. 5, č. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar

MOŽNO NAMONTOVAŤ OBOJSTRANNE



UPGRADE




NOVÝ


0,2-16 mm²
Rozšírený
pracovný priestor
24-5 AWG



Dostupné aj
bez LED!

No. 5 Pro

Veľký, výkonný pracovný rozsah 0,2-16 mm² (24-5 AWG) |
plne automatické, samonastavovacie odizolovacie kliešte

- precízna práca vďaka nastaviteľnému dĺžkovému dorazu (5-25 mm)
- integrované, ľahko prístupné bočné nožnice do 3 mm Cu/Al
- ergonomicky tvarovaná, protišmyková viaczožková rukoväť

mm	g	mm ²	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
160	155	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	LED-Set: 10101937	
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	bez LED: 10062070	10105558

No. 6

Práca pod napätím do 1000 V*

Skúška každého nástroja podľa DIN EN 60900

- plne izolované, automatické odizolovacie kliešte
- presná práca pomocou nastaviteľného dorazu dĺžky (5 - 12 mm)
- úspora miesta uzamknutím klieští

mm	g	mm ²	Obj.-čís.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Bezpečnostne izolované náradie je základnou požiadavkou pre prácu na zariadeniach pod napätím. Vždy dodržiavajte právne predpisy a dodržiavajte príslušné bezpečnostné pokyny!

1000 V
IEC: 60900


NOVÝ

No. 5

Úspora miesta zaistením klieští

- automatické odizolovacie kliešte
- presná práca pomocou nastaviteľného dorazu dĺžky (5-12 mm)
- integrované, ľahko prístupné bočné nožnice do Ø 2 mm

mm	g	mm ²	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
170	122	0,2-6 24-10 AWG	LED-Set: 10101936	10101947
170	107	0,2-6 24-10 AWG	bez LED: 10006786	10061997

No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Obj.-čís.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



ODIZOLOVACIE KLIEŠTE



No. 7 Magic

Všestrané na odblankovanie a odizolovanie

Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ pre mnoho rôznych typov káblov v domácich inštaláciách
- ▶ presná práca vďaka optickému meraniu dĺžky (do 24 mm)
- ▶ integrované, ľahko prístupné, bočné nožnice do Ø 3 mm

mm	g	Kábel	mm ²	Obj.-čís.
170	217	flexibilný masívny	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202

No. 7-F

Všestrané na odblankovanie a odizolovanie

Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ presná práca vďaka optickému meraniu dĺžky (do 24 mm)
- ▶ integrované, ľahko prístupné, bočné nožnice do Ø 3 mm

mm	g	mm ²	Obj.-čís.
170	220	plochý kábel 0,75-4 (18-11 AWG)	10017050





red**dot** winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4

Precision Wire Stripper S

Rýchle, ľahké a presné odizolovanie
jemných vodičov a drôtov

- ▶ rozsah odizolovania od 0,16 mm do 0,8 mm (34-20 AWG)
- ▶ skenovací systém sa automaticky prispôsobí príslušnému prierezu vodiča
- ▶ presná práca vďaka nastaviteľnému dorazu dĺžky od 5-45 mm
- ▶ profesionálna odizolovacia technológia vhodná pre pravákov a ľavákov

mm	g		Ø	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
112	45	flexibilný masívny	0,12-0,8 mm	10055930	10062000

ESD Precision Wire Stripper



ESD = disipatívny
ESD materiál chráni
pred elektrostatickými
výbojmi

mm	g		Ø	Obj.-čís.
112	45	flexibilný masívny	0,12-0,8 mm	10006673



LWL Precision Wire Stripper S

10057551

mm	g	Kábel	Ø	Obj.-čís.
112	45	sklené vlákno Ø 0,125 mm	primárna izolácia Ø 0,200-0,250 mm	10057551



rýchle, jednoduché odstránenie
primárnej LWL izolácie 200 - 250 µm

- ▶ na odstránenie primárnej izolácie z optických káblov Ø 0,125 mm
- ▶ čepeľ Ø 0,16 mm, vodiaci otvor na zasunutie kábla Ø 0,35 mm
- ▶ precízna práca vďaka dorazu na nastavenie dĺžky od 5-45 mm
- ▶ profesionálna technológia odizolovania; vhodné pre pravákov aj ľavákov

LWL primárna izolácia
Ø 0,200-0,250 mm
(200-250 µm)

sklené vlákno
Ø 0,125 mm (125 µm)

Katalóg WEICON

225

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné počiernenky

WEICON TOOLS®

Rôzne

ODBLANKOVAČE

Odblankovače WEICON TOOLS umožňujú bezpečné a pohodlné odizolovanie mnohých typov káblov. Flexibilné náradie je možné spoľahlivo používať aj na ťažko dostupných miestach a vždy poskytne precízne výsledky.

Coax-Stripper No. 1 F Plus

Rýchle odblankovanie a odizolovanie koaxiálnych káblov iba jednou operáciou

- priestor šetriaca montáž a demontáž F-konektorov vďaka integrovanému otvorenému šesťuholníku s veľkosťou kľúča 11 mm (SW 11)
- uchopovacie čeluste na naskrutkovanie F-konektorov na kábel
- vymeniteľné modulové vložky pomocou klik systému





DBGM 20 2017 107 094




mm	g		Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
125	47	pre kompresné konektory	6,0-8,0	10052731	
125	47	pre F-konektory	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	pre kompresné konektory*	4,0-5,0	10055142	

*pre mini koaxiálne káble s priemerom 4-5 mm

Ďalšie informácie a ilustrácie nájdete na našej stránke s príslušenstvom 244!

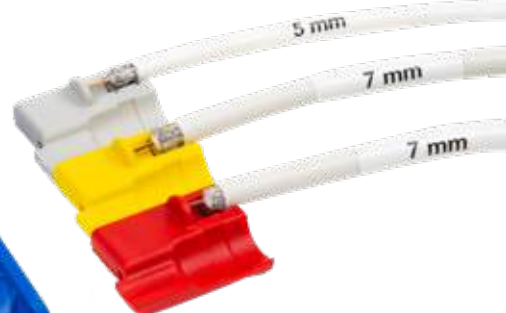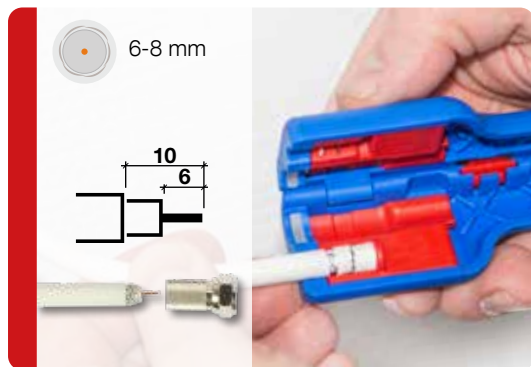

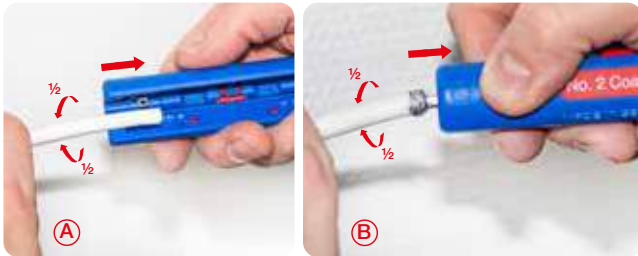

Coax-Stripper No. 2

Dobrá manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu

- ▶ postupné odizolovanie všetkých bežných koaxiálnych káblov
- ▶ nie je potrebné nastavovať hĺbku rezu
- ▶ vhodné aj pre flexibilné káble
- ▶ dĺžková stupnica (0-17 mm) integrovaná do krytu*

mm	g	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004





LWL Fibre Tube No. 2

Nástroj na odizolovanie špeciálnych Buffer trubíc v kábloch z optických vlákien s priemerom 1,2-4 mm. Pracuje s dutinkami, napr. B. z PE, s hrúbkou steny 0,15-0,6 mm.



- ▶ presne reže PE rúčky na kábloch z optických vlákien
- ▶ rýchle odizolovanie uvoľnených rúrok
- ▶ modulárny pár nožov pre trubice z optických vlákien

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
110	36	-	10062188

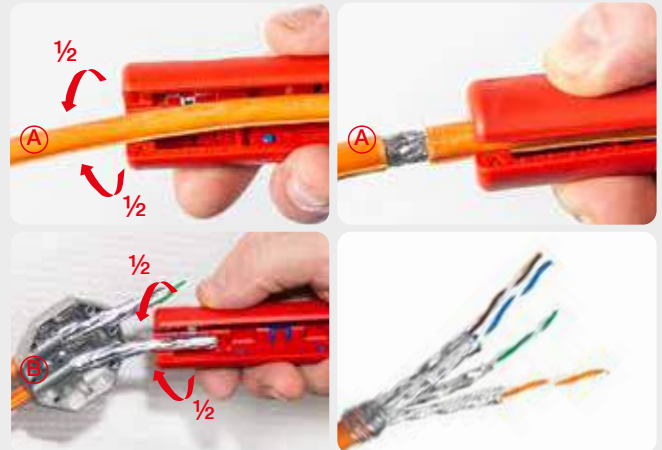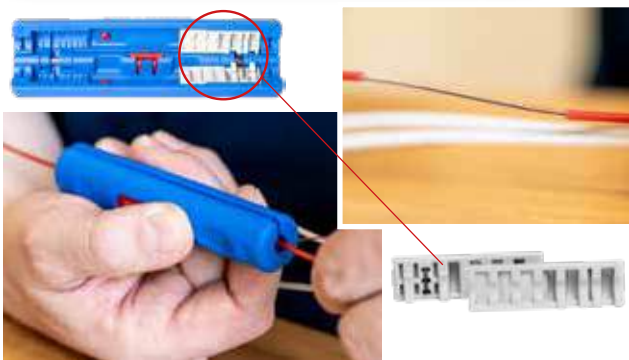

Stripper No. 2 Cat

Dobrá manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu

- ▶ pre izolované dátové PVC-káble (napr. Cat5, Cat6, Cat7, twisted-pair káble) s priemerom 4,5-10 mm
- ▶ nie je potrebné nastavovať hĺbku rezu
- ▶ presné nastavenie čepele optimálne odstraňuje vonkajší plášť; s druhou čepeľou sa fóliový štít opatrne rozreže a potom sa dá ľahko odstrániť

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
110	28	4.5-10	10054014



Profibus Stripper No. 2

Odizolovací nástroj napr. na tienené dátové káble Profibus s priemerom 5,5 mm až 8 mm, napr. na pripojenie konektorov FastConnect



- ▶ strih optimalizovaný pre konektory FastConnect
- ▶ optická mierka dĺžky optimalizovaná pre rôzne typy konektorov
- ▶ modulárny pár nožov pre Profibus

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
110	35	5.5-8.0	10062190



ODBLANKOVAČE

Odblankovač No. 13

Protišmyková a bezpečná práca vďaka ergonomickému tvaru rukoväte

- ▶ pre všetky bežné kruhové káble
- ▶ vyrovnávacie odblankovanie aj na ťažko dostupných miestach
- ▶ nie je potrebné nastavovať hĺbku rezu

mm	g	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
140	48	6-13	10006883	10062008

6-13 mm
Rozšírený
pracovný priestor
6-13 mm



Odblankovač No. 13 Classic

Protišmyková a bezpečná práca vďaka ergonomickému tvaru rukoväte

- ▶ pre všetky bežné kruhové káble
- ▶ vyrovnávacie odblankovanie aj na ťažko dostupných miestach
- ▶ nie je potrebné nastavovať hĺbku rezu

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
120	44	8-13	10049329



Cat Cable-Stripper No. 10

Jednoduché a priestorovo úsporné odblankovanie dátových a sieťových káblov

- ▶ vhodné okrem iného pre káble Cat5, Cat6, Cat7, twisted-pair kábel (priemer 4,5-10 mm)
- ▶ integrovaný doraz dĺžky, nastaviteľný podľa potreby rozmerov sieťových zásuviek a zástrčiek (3-10 cm)
- ▶ protišmyková a bezpečná práca vďaka ergonomickému tvaru rukoväte

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
140	48	4.5-10	10051142




Quadro-Stripper No. 16

Multifunkčný s optimalizovaným vedením káblov

- kruhový rez - pozdĺžny rez - odizolovanie - rezanie
- výmenný hákový nôž je možné uzamknúť v akejkoľvek polohe
- nekĺzavý tvar rukoväte

mm	g	mm ²	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006

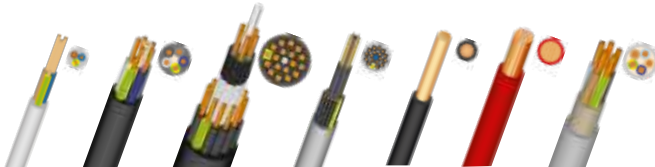

Leptá a trnely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náložné pochltenky

WEICON TOOLS®

Rôzne



Combi-Coax No. 3

Paralelné usporiadanie nožov umožňuje ešte rýchlejšie odizolovanie

- postupné odizolovanie všetkých bežných koaxiálnych káblov
- vhodné aj pre flexibilné káble
- integrované a ľahko prístupné bočné nožnice do Ø 8 mm

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
125	55	4.8-7.5	10013082



MULTIFUNKČNÉ ODIZOLOVAČE



WEICON TOOLS multifunkčné odizolovače drôtov plnia rôzne funkcie: kruhový rez, pozdĺžny rez, odizolovanie a rezanie. Profesionálne odblankovanie a odizolovanie je možné iba s jedným nástrojom.

Mini-Duo No. 150

Automatický odizolovač

- umožňuje rýchle a dokonalé odizolovanie
- presná práca vďaka integrovanej mierke dĺžky
- integrované a ľahko prístupné bočné nožnice do 6 mm²

mm	g	mm ²	Obj.-čís.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



Duo-Stripper No. 200

Profesionálne odblankovanie a odizolovanie

- rýchle a ľahké odizolovanie od 0,5 mm² do 6,0 mm²
- odblankovanie: pracovná rozsah 4-28 mm Ø
- rezervná čepeľ v kryte rukoväte



mm	g	mm ²	Ømm	Obj.-čís.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



VIDEO


Duo-Crimp No. 300

Odizolovanie a krimpovanie pomocou jedného nástroja

- ▶ odizolovanie od 0,5 mm² do 6,0 mm²
- ▶ dve krimpovacie oblasti na krimpovanie (0,5-2,5 mm² a 4,0-6,0 mm²) podľa DIN 46228-2
- ▶ integrované, ľahko prístupné bočné nožnice do 6 mm²

mm	g	mm ²	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**ODIZOLOVANIE +
KRIMPOVANIE**

Lepidla a tmely

technické spreje

technické kvapaliny

Montážne pasty

Maštiny pre náradie poistienky

WEICON TOOLS®

Rôzne

MULTIFUNKČNÉ ODIZOLOVAČE


Multi-Stripper No. 400

Multifunkčný so štyrmi funkciami


- kruhový rez - pozdĺžny rez - odizolovanie - rezanie
- zarovnávacie odblankovanie aj na ťažko dostupných miestach
- bezpečný a úložný priestor šetriaci vďaka zaistovacej sponě



mm	g	mm ²	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

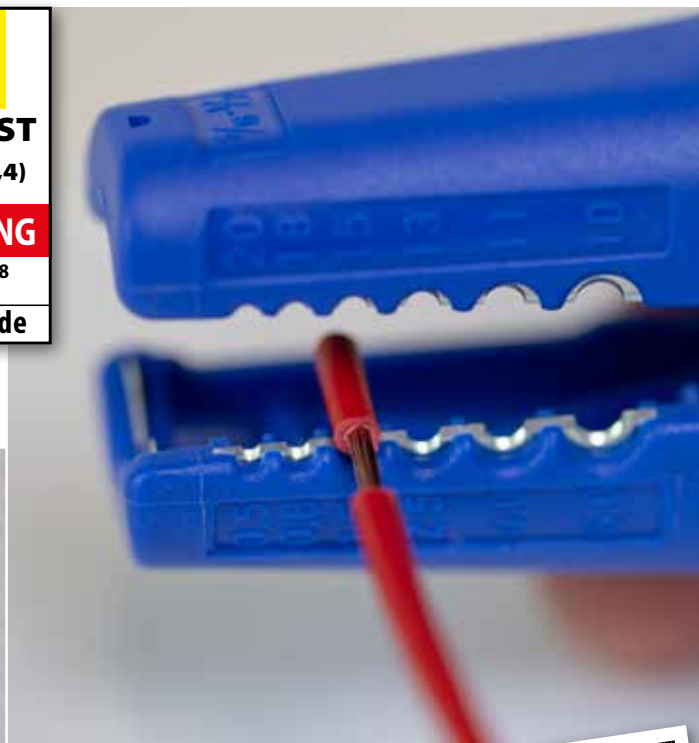



VIDEO

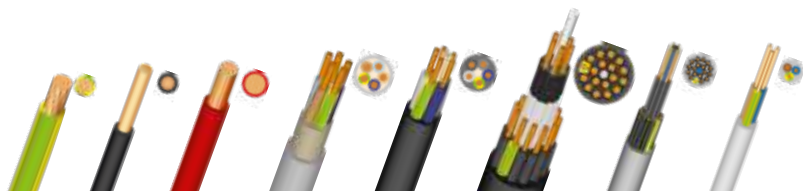


Data-Strip No. 30
Vnútrotný nôž nastaviteľný na hrúbku izolácie

- ▶ odstránenie vonkajšej izolácie z dátových káblov
- ▶ odizolovanie vodičov a prameňov, napr. dokonca pri telefónnych linkách
- ▶ presné odizolovanie pomocou dorazu s nastaviteľnou dĺžkou (3,5-14 mm)
- ▶ integrované, ľahko prístupné bočné nožnice do Ø 8 mm

mm	g	mm²	Ømm	Obj.-čís.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530

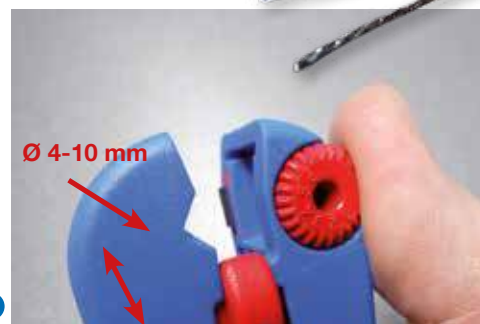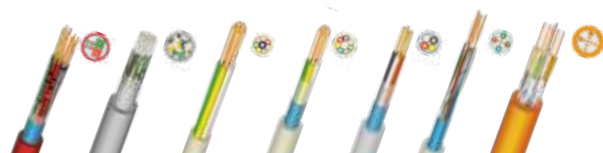
1


2

3

Stripper No. 100
Univerzálny nástroj na odblankovanie a odizolovanie

- ▶ pre mnoho rôznych typov káblov v domácich inštaláciách
- ▶ odizolovanie v strope a stene
- ▶ možné kruhové a pozdĺžne rezy

mm	g	mm²	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016

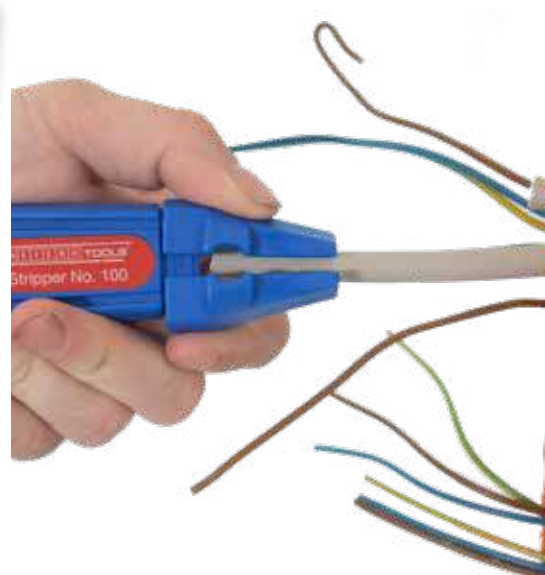

Lepidla a trnety

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Maziva pre náčrtné počiatočníky

WEICON TOOLS®

Rôzne

LISOVACIE KLIEŠTE


Lisovacie kliešte boli vyvinuté pre spoľahlivé lisovanie rôznych elektrických spojov. Kliešte majú račňový mechanizmus s pozitívnym zámkom pre trvalo vysokú kvalitu lisovania a opakovateľnosť práce. Presné excentrické nastavenie zaisťuje vysokú kvalitu lisovania vďaka presne nastaviteľnej sile lisovania.

16 mm² HEX **NOVÝ**

Šesťhranné lisovanie uľahčuje vkladanie okrúhlych koncoviek

- Precízna práca vďaka západkovému mechanizmu s núteným zámkom
- Procesne spoľahlivé krimpovanie – kliešte sa otvárajú až po procese krimpovania
- Núdzové uvoľnenie v rukováti (v prípade nesprávneho použitia)
- Pracovný rozsah 0,5-16 mm² (AWG 20-5)
- Zúbkované lisovacie čeľuste vyrobené z viacnásobne kalenej uhlíkovej ocele
- Externé nastavenie pre presne nastaviteľnú lisovaciu silu
- Optimálny pocit vďaka 2-zložkovým rukovätiam

mm	g	mm ²	Obj.-čís.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



MC4 **NOVÝ**

Pre všetky bežné solárne konektory MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm²

- Precízna práca vďaka západkovému mechanizmu s núteným zámkom
- Procesne spoľahlivé krimpovanie – kliešte sa otvárajú až po procese krimpovania
- Núdzové uvoľnenie v rukováti (v prípade nesprávneho použitia)
- Modulárny viacvýmenný systém pre rýchlu výmenu modulov
- Externé nastavenie pre presne nastaviteľnú lisovaciu silu
- Optimálny pocit vďaka 2-zložkovým rukovätiam

mm	g	Obj.-čís.
180	378	10100514

Modulu

Číslo modulu
102

2,5/4/6 mm²
14-10 AWG



Multi NOVÝ

Univerzálne a ergonomické krimpovacie kliešte pre rôzne typy elektrických spojov


- Precízna práca vďaka západkovému mechanizmu s núteným zámkom
- Procesne spoľahlivé krimpovanie – kliešte sa otvárajú až po procese krimpovania
- Núdzové uvoľnenie v rukoväti (v prípade nesprávneho použitia)
- Sada 3 ks: Moduly pre konektory MC4/izolované koncovky/izolované káblové oká
- Modulárny viacvýmenný systém pre rýchlu výmenu modulov
- Externé nastavenie pre presne nastaviteľnú lisovaciu silu
- Optimálny pocit vďaka 2-zložkovým rukovätiam

mm	g	Obj.-čís.
180	378	10100515

Zameniteľné použitie	Číslo modulu 100	0,25-2,5 mm ² 24-14 AWG		
	Číslo modulu 101	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
	Číslo modulu 102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

**Skladovanie**

- bezpečné uloženie modulov v krabici
- rýchlejší prístup k modulom
- skladovanie chránené pred prachom

**ERGO NOVÝ**

Univerzálne a ergonomické krimpovacie kliešte pre rôzne typy elektrických spojov

- Precízna práca vďaka západkovému mechanizmu s núteným zámkom
- Procesne spoľahlivé krimpovanie – kliešte sa otvárajú až po procese krimpovania
- Núdzové uvoľnenie v rukoväti (v prípade nesprávneho použitia)
- Sada 3 ks: Moduly pre konektory MC4/izolované koncovky/izolované káblové oká
- Modulárny viacvýmenný systém pre rýchlu výmenu modulov
- Externé nastavenie pre presne nastaviteľnú lisovaciu silu
- Optimálny pocit vďaka 2-zložkovým rukovätiam

mm	g	Obj.-čís.
239	534	10100516

Zameniteľné použitie	Číslo modulu 200	0,5-6 mm ² 22-10 AWG		
	Číslo modulu 201	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
	Číslo modulu 202	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

**Skladovanie**

- bezpečné uloženie modulov v krabici
- rýchlejší prístup k modulom
- skladovanie chránené pred prachom



SOLAR

ŠPECIÁLNE NÁSTROJE

na odblankovanie a odizolovanie bežných
fotovoltaických káblov, ako sú napr.
H1Z2Z2-K, s prierezom 1,5 - 10 mm²



Bočný strihač

- výkonný integrovaný bočný
strihač do 3 mm med/hliník

Bezpečnosť

- zámok pre bezpečné
skladovanie
- úspora miesta vďaka
aretácii klieští

Výkonné

- modulárne, vymeniteľné čepele
- rozsah odizolovania
1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- pozinkované, kalené čepele
- pre všetky štandardné solárne káble,
ako sú H1Z2Z2-K od 1,5 do 10 mm².

Presnosť a účinnosť

- precízna práca vďaka
nastaviteľnému
dĺžkovému dorazu
- rozšírené nastavenie od 5-25 mm
- mechanika s hladkým chodom
odolná, proti opotrebovaniu

Dizajn a ergonómia

- 2-komponentná rukoväť
v dizajne „Ice-Crack“.
maximálny prenos sily
ergonomické a protišmykové
optimálny pocit uchopenia

Ochrana

- integrované očko na
prípevnenie nástroja pre
zachytenie proti pádu

Individualizácia

- možnosť dať nástroju
individuálny názov,
alebo označenie

medený vodič

pocínovanie

vytuhnutý polyoefinový
kopolymér podľa
EN 50618

H1Z2Z2-K

Dostupné aj
bez LED!

Odizolovacie kliešte No. 5 Solar Pro

mm	g	mm ²	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	LED-Set: 10101938	
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	bez LED: 10067897	10105561

VIDEO



Pat.no. EP 1 671 407 B1

1,5-10 mm²
Rozšírený
pracovný priestor
16-8 AWG



Video



Odizolovacie kliešte No. 7 Solar

- ▶ automatické odizolovanie
- ▶ presná práca, optické nastavenie dĺžky stupnice (až do 26 mm)
- ▶ integrovaný, dobre prístupný bočný nôž pre strihanie vodičov až do Ø 3 mm

mm	g	mm²	Obj.-čís.
170	218	1,5-10 mm² (16-8 AWG)	10025011



Lisovacie kliešte MC4

Pre všetky bežné solárne konektory MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm²

strana 234

Kľúč MC4

na montáž solárnych panelov s prípojkami MC4

strana 241



Videos

Mini-Solar
1,5/2,5 mm²



Mini-Solar
4/6 mm²



Mini-Solar
10/16 mm²



Mini-Solar

- ▶ na odblankovanie a odizolovanie bežných fotovoltaických káblov, ako sú napr. H1Z2Z2-K
- ▶ 3 typy pre 3 výkonné pracovné rozsahy od 1,5 do 16 mm²
- ▶ s integrovanými bočnými nožmi do 10 mm²

mm	g	mm²	Obj.-čís.
125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



ŠPECIÁLNE NÁRADIE

Pre sériu neobvyklých aplikácií vám ponúkame špeciálne náradie, ktoré spĺňa tieto požiadavky. Či už ide o odizolovanie káblov s veľkými priermi, náradie pre solárny priemysel, alebo na prácu pod vysokým napätím – WEICON TOOLS má to správne riešenie!






LSA Sensor No. 40

Osádzanie káblov bez spájkovania, skrutkovania a bez odizolovania a súčasne aj strihania káblových vodičov na pásnoch LSA

- ▶ s výklopným, vyťahovacím háčikom a uvoľňovacou čepeľou
- ▶ pre priemer vodičov 0,35-0,9 mm a priemer jadra 0,7-2,6 mm
- ▶ má snímač koncovej polohy vodiča

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
185	60	0.35-0.9	10054013

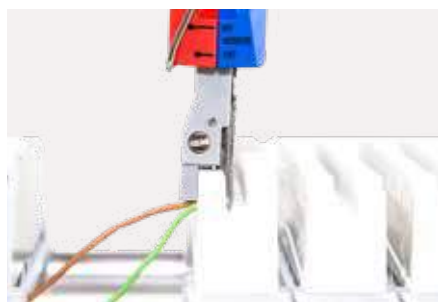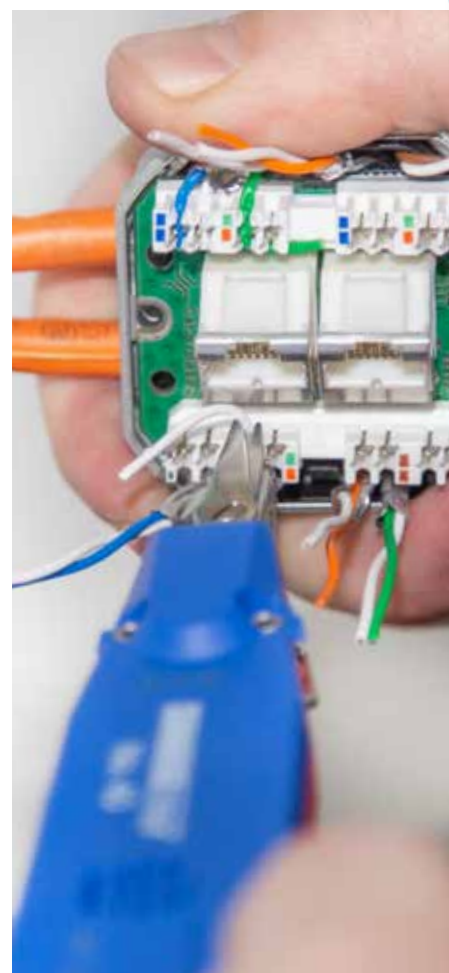

Elektrikárske nožnice XL

rezanie - odizolovanie - krímpovanie

- ▶ veľmi vysoký rezný výkon
- ▶ Väčší priemer rukoväte pre malé aj veľké ruky
- ▶ čepele vyrobené zo špeciálnej nehrdzavejúcej ocele
- ▶ uvoľnený skrutkový spoj, v prípade potreby je možné nastaviť
- ▶ obsahuje bezpečnostnú schránku s klipom na opasok



mm	g	Cu/Al	Obj.-čís.
160	117	<50 mm ²	10100025



REZANIE ODIZOLOVANIE KRIMPOVANIE



Nožnice na káble No. 35

rezanie - odizolovanie - krímpovanie

- ▶ 2-zložkové rukoväte pre väčšiu bezpečnosť
- ▶ vysoký rezný výkon
- ▶ čepele vyrobené zo špeciálnej, nehrdzavejúcej ocele

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Obj.-čís.
150	90	<35 mm ²	<50 mm ²	10039667



ŠPECIÁLNE NÁRADIE

Káblový nôž No. 4 - 29 Spiral

Možnosť kruhového, pozdĺžneho a špirálového rezu

- ▶ pracovný rozsah 4,5-29 mm, hĺbka rezu 0-3 mm
- ▶ hĺbku rezu je možné pohodlne a precízne nastaviť od 0-3 mm uzamykatelným otočným gombíkom

mm	g	Ømm	Obj.-čís.
140	136	4.5-29	10058056



+ špirálový rez

VIDEO



KRUHOVÝ REZ



ŠPIRÁLOVÝ REZ



POZDĽŽNÝ REZ

Káblový nôž H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



práca pod napätím do 1000 V*
Kusová skúška podľa DIN EN 60900

- ▶ rýchle rezanie viacizolovaných káblov
- ▶ ochrana vodiča so špičkou čepele v tvare topánky
- ▶ dobrý prenos sily vďaka optimalizovanému tvaru rukoväte

mm	g	Obj.-čís.
215	93	10006865

* Bezpečnostne izolované náradie je základnou požiadavkou pre prácu na zariadeniach pod napätím.
Vždy dodržiavajte právne predpisy a dodržiavajte príslušné bezpečnostné pokyny!

Nôž na vonkajšiu izoláciu No. 25

Pre pohodlné pozdĺžne a kruhové rezy

- ▶ bezpečná práca vďaka skrytej čepeľi
- ▶ ochrana vodiča špičkou čepele v tvare topánky
- ▶ ľahká práca aj pri nízkych teplotách
- ▶ presný, odolný, vymeniteľný nôž

mm	g	Ømm	hĺbka rezu	Obj.-čís.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292




Multi-Opener

Ideálny nástroj na šetrné otváranie citlivých zariadení a demontáž krytov

- ▶ žiadne poškriabanie citlivých povrchov
- ▶ disipatívny ESD materiál chráni pred elektrostatickým výbojom
- ▶ flexibilný polyamid vystužený sklenenými vláknami
- ▶ čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na odstránenie zvyškov lepidla


mm	g	Surface Resistance	Obj.-čís.
180	22	approx. $10^9 \Omega$	10044966


Easy Opener®


Špeciálny pákový nástroj na šetrnú demontáž citlivých komponentov

- ▶ ideálne na uvoľnenie vypínačov, svetiel, alebo podobných prvkov
- ▶ flexibilné a zároveň stabilné
- ▶ tri pákové plochy s rôznymi hrúbkami materiálu

mm	g	Obj.-čís.
180	22	10049687

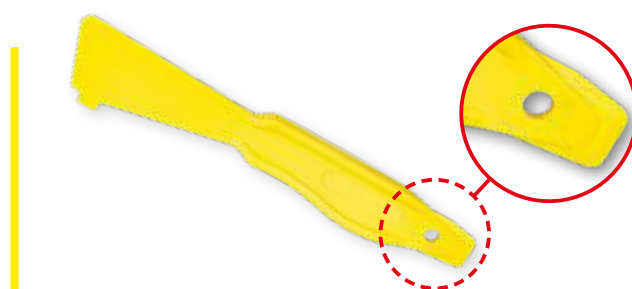
Kľúč MC4

Súprava 2ks

- ▶ kľúč vyrobený z plastu vystuženého sklenenými vláknami
- ▶ univerzálny nástroj na montáž solárnych panelov s konektormi MC4
- ▶ vhodné pre: konektory MC4
- ▶ s integrovaným odblokovacím nástrojom pre solárne konektory

mm	g	Obj.-čís.
135	42	10101299



SADY NÁRADIA

S našimi sadami náradia ponúkame riešenie pre rôzne aplikácie v rozdielnych priemyselných odvetviach.

Profi-Crimp Set

Všestranné vybavenie na krimpovanie s dutinkami na drôty

- Duo-Crimp No. 300
- Odizolovacie kliešte No. 7 Magic
- Vysoko kvalitná krabička so 400 dutinkami na drôty (0,5-2,5 mm²) podľa DIN 46228



mm dĺžka x šírka x výška	g	Obj.-čís.
340 x 280 x 55	950	10039670

Profi-Starter Set

Ideálny výber náradia pre domovú inštaláciu

- Odizolovacie kliešte No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Káblový nôž No. S 4-28
- Odblankovač No. 13



mm dĺžka x šírka x výška	g	Obj.-čís.	Green Line (Strana 217)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018



Elektroinštalčná sada 1

- Duo-Crimp No. 300
- Odblankovač No. 13

Obj.-čís.
10039675



Elektroinštalčná sada 2

- Odizolovacie kliešte No. 5
- Káblový nôž No. S 4-28

Obj.-čís.
10039676



Elektroinštalčná sada 3

- Odizolovacie kliešte No. 5
- Coax-Stripper No. 2

Obj.-čís.
10039677



Elektroinštalčná sada 4

- Odizolovacie kliešte No. 5
- Odblankovač No. 13

Obj.-čís.
10039678



**Odizolovacie kliešte
No. 5 Pro
LED Súprava **NOVÝ****

- Odizolovacie kliešte No. 5 Pro
- LED pracovné svetlo

Obj.-čís.

10101937



**Odizolovacie kliešte No. 5
LED Súprava **NOVÝ****

- Odizolovacie kliešte No. 5
- LED pracovné svetlo

Obj.-čís.

10101936



**Odizolovacie kliešte
No. 5 Solar Pro
LED Súprava **NOVÝ****

- Odizolovacie kliešte No. 5 Solar Pro
- LED pracovné svetlo

Obj.-čís.

10101938



**Odizolovacie kliešte
No. 5 Green Line*
LED Súprava **NOVÝ****

- Odizolovacie kliešte No. 5 Green Line
- LED pracovné svetlo

Obj.-čís.

10101947

* Odizolovacie náradie vyrobené až z 97 % obnoviteľných materiálov



Solar PV Set **NOVÝ**

S našou komplexnou solárnou fotovoltaickou sadou získate všetko, čo potrebujete pre profesionálnu elektrickú inštaláciu fotovoltaických systémov. Sada pozostáva zo štyroch špeciálnych nástrojov, ktoré vám pomôžu efektívne a profesionálne nainštalovať váš fotovoltaický systém.

- Odizolovacie kliešte No. 5 Solar Pro
- Krimpovací nástroj MC4
- Káblové nožnice No. 35
- Kľúč MC4

mm dĺžka x šírka x výška	g	Obj.-čís.
340 x 280 x 55	1248	10105555

NÁHRADNÉ DIELY

Obj.-čís.	Označenie	PU		Obj.-čís.	Označenie	PU	
10021379	Náhradné čepele pre káblové nože S-série, Nôž na ploché a okrúhle káble <i>Vnútrotný nôž</i>	1		10033650	Náhradná sada pre No. 30 Data-Strip <i>1 nôž + nastavovacia skrutka</i>	1	
10101942	Náhradný nôž pre káblový nôž séria S 4 - 28 Spiral <i>Vnútrotný nôž</i>	1		10006926	Náhradná sada nožov pre No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Náhradný nôž pre káblový nôž <i>Vnútrotný nôž</i>	1		10035161	Náhradný nôž pre No. 25 <i>nôž s dvojitém ostrím</i>	1	
10002680	Náhradný nôž pre No. 200 <i>Vnútrotný nôž</i>	1		10058057	Náhradný nôž pre Káblový nôž No. 4-29 Spiral	1	
10000288	Náhradná sada nožov pre No. 5/No. 6 <i>2 nože + 1 skrutka</i>	1		10039790	Nôž s hákom pre No. 16 <i>1 nôž s hákom 1 posúvač + 1 skrutka</i>	1	
10062071	Náhradná sada nožov pre No. 5 Pro	1		10051145	Vložky pre No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Náhradná sada nožov pre No. 5 Solar Pro	1		10051147	Vložky pre No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Náhradná sada nožov pre No. 7 Magic <i>2 nože + 4 skrutky</i>	1		10055661	Vložky pre No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Náhradná sada nožov pre No. 7-F <i>2 nože + 4 skrutky</i>	1		10062264	Vložky prer LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Náhradná sada nožov pre No. 7 Solar	1		10062266	Vložky pre Profibus Stripper No. 2	1	

PRÍSLUŠENSTVO

Obj.-čís.	Označenie	PU		Obj.-čís.	Označenie	PU	
10100517	LED Pracovné svetlo, červená, vhodné pre No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic	1		10101331	3-dielna lisovacia súprava MULTI <i>vhodná pre Lisovacie kliešte Multi a Lisovacie kliešte MC4</i>	1	
10101948	LED Pracovné svetlo, čierna, vhodné pre No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic	1		10101327	3-dielna lisovacia súprava ERGO <i>vhodná pre Lisovacie kliešte ERGO</i>	1	
10101299	Kľúč MC4 <i>Súprava 2ks</i>	12					

POMÔCKY PRE PREDAJ



**Regál
Green Line**
10062063



Regál na náradie
cca. 48 cm x 162 cm x 46 cm
10034642



Rolovací plagát
cca. 85 cm x 200 cm
10039134



WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Green Line®

Odizolovacie náradie vyrobené až
z 97 % obnoviteľných materiálov



**Rolovací
plagát V1**
DE/GB
10062471

**Rolovací
plagát V2**
DE/GB
10062472

Nálepka



Plagát



**Penový stojan bez
náradia**
cca. 20 cm x 21*/26* cm x 30 cm
10056646

*Príklad: 12x Odblankovač
v závislosti od výšky balenia



**Penový stojan bez
náradia**
cca. 15 cm x 23 cm x 30 cm
10056645

*Príklad: 6x Odizolovacie
klešte*

PREHĽAD KÁBLOV

Typy káblov, zobrazené v tomto prehľade, slúžia na orientáciu vzhľadom na možné oblasti použitia nášho náradia. Samozrejme, v mnohých prípadoch sa WEICON TOOLS dajú použiť aj na množstvo podobných typov káblov.

Okrem toho návrhy aplikácie závisia od materiálu, oblasti použitia a pracovnej oblasti. Vzhľadom na rôzne materiály používané výrobcami káblov môže byť naše odporúčanie náradia iba návrhom!

Kategória	Kábel	Príklad typ	Označenie	Návrh aplikácie odlankovania	Návrh aplikácie na odizolovanie
Inštalčné vodiče (masívne vodiče)		(N)YM	PVC - tienový kábel	Všetky káblvé nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		NHXMH	Opláštenie kábla bez halogénov (bez PVC)	Všetky káblvé nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		NI2XY	Inštalčný kábel (vodiče do betónu)	Všetky káblvé nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		H05V-U	PVC - vodič s jedným drôtom	---	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H07V-R	PVC - viacdrôtový vodič	---	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			PVC-ploché dvojžilový a uzemňovací kábel	No. 7-F	4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 7-F
			Ploché gumový kábel pre stredné mechanické zaťaženie	No. 7-F	4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 7-F
		JB-Y(ST)Y	Inštalčný kábel pre požiarné poplachové systémy	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Ovládacie a elektronické káble (flexibilné vodiče)		H05VW-F	PVC - opláštené káble pre malé mechanické zaťaženie	Všetky káblvé nože e (pracovný rozsah od 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H05RR-F	Gumené hadicové káble pre ľahké mechanické zaťaženie	Všetky káblvé nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		(N)FLG6u	Gumené - linkové káble	Všetky káblvé nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		XYMM K3	PVC - konštrukčné káble	Všetky káblvé nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC - linkové káble	Všetky káblvé nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H05VV5-F	PVC - linkové káble odolné proti olejom	Všetky káblvé nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H05VW-F	PVC hadicové vodiče pre stredné mechanické namáhanie	Všetky káblvé nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H05V-K	PVC - vodič s jemným drôtom	---	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precision Wire Stripper S/ESD
		H07V-K	PVC - viacdrôtový vodič s jemných drôtov	---	No. S 4-28 Multi, 4 v 1 Káblvý nôž na ploché a okrúhle káble, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precision Wire Stripper S/ESD
		LFZ-XY	PVC-špeciálny reproduktorový kábel	---	No. 7 Magic, No. 7-F

Kategória	Kábel	Príklad typ	Označenie	Návrh aplikácie odblankovania	Návrh aplikácie na odizolovanie
Ovládacie a elektronické káble (flexibilné vodiče)		 (H)03VH-H	PVC-dvojité kábel	---	4 v 1 Káblový nôž na ploché a okrúhle káble, No. 7 Magic, No. 7-F
		 H1Z2Z2-K	Solárny kábel	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar
		 LiYY	Ovládacie káble elektroniky	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 SiF	Vodič so silikónovou izoláciou	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Ťažké gumené hadicové vodiče s jemnými vláknami	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	PUR pripojovací a ovládací kábel, jemne lankový	Káblový nôž No. 4-28 H, Káblový nôž No. 4-29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SiHF	Silikónová spojovacia a ovládacia linka	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Káblový nôž No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Dátové káble Optické káble Koaxiálny kábel		 RG 59 B/U	Koaxiálny kábel pre prevod vysokofrekvenčných signálov	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaxiálny kábel (SAT-vhodný)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 BUS	BUS - linky	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 Profibus	Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Patch kábel s fóliovým tienením pre lokálne siete	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Dátové káble (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Optický kábel / Optické vlákno	Káblový nôž No. 4-29 Spiral, Káblový nôž No. 4-28 Spiral, LWL Fibre Optic Tube No. 2 (zo špeciálnych nárazníkových trubic pre káble z optických vlákien)	Fibre Optic Stripper
Telekomunikačné káble		 YYSch	PVC-izolované drôty telekomunikačných káblov 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precision Wire Stripper S/ESD
		 YR	PVC-izolované drôty telekomunikačných káblov 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precision Wire Stripper S/ESD
		 F-vYAY	Inštalčné káble pre telekomunikačné systémy	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 JE-Y(STY) Bd	Inštalčné káble pre priemyselnú elektroniku	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precision Wire Stripper S/ESD
Vysokonapäťový kábel		 E-YY	PVC-izolované napájacie káble, jedno a viacžilové	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	PVC-izolované napájacie káble s hliníkovými vodičmi	No. 25, No. 1000	---



Pred a po predúprave povrchov

Primer M 100	25 ml	Prostriedok pre zvýšenie prínavosti nesavých podkladov napr. kovov, plastov, lakovaných plôch, smaltu, keramiky, skla a pod. Pre WEICON Urethan + elastické lepidlá a tmely.	10061188
	250 ml		10047214
Primer K 200	25 ml	Prostriedok pre zvýšenie prínavosti nesavých podkladov, lakovaných plastov a elastomérov, napr. EPDM. Pre elastické lepidlá a tmely.	10061201
	250 ml		10047212
Primer S 300	25 ml	Prostriedok pre zvýšenie prínavosti pre porézne a savé podklady.	10061215
	250 ml		10023568
Primer P 400	25 ml	Prostriedok pre zvýšenie prínavosti pre polyolefíny, napr. TPE, PE, PP a ťažko lepitelné elastoméry.	10061227
	250 ml		10047213
Primer E 500	25 ml	Špeciálne pre silikóny - na predprípravu nesavých povrchov ako je hliník, VA oceľ, mosadz, meď, zinok, plech, smalt, keramika a sklo, plastových hmôt ako je ABS, PVC - tvrdené, PA6.6, GFC atď.	10061239
	250 ml		10035220
1K Primer G	50 ml	Prostriedok pre zlepšenie prínavosti pre gumené povrchy	10104191
Aktivačný čistič	400 ml	Čistič a Primer v jednom produkte Na predúpravu lepených povrchov	10062859
Vyhľadzovací prostriedok	500 ml	Vyhľadzovací prostriedok je priehľadná zmes neiónových povrchových aktivátorov. Použitie umožňuje vyhladenie všetkých WEICON elastických lepidiel a tesniacich materiálov, ako sú Silikóny, MS polyméry, Polyuretány, atď. Povrchy lepidiel môžu byť ľahko a čisto vyhladené.	10038838
	5 L		10039360
Aktivátor pre RK-1300 & RK-1500	100 ml	Aktivátor (ručný rozprašovač s objemom 100 ml, alebo fľaša 1,0 l) pri práci s RK kartušami, alebo veľkými baleniami.	10000128
	1 L		10000131
CA-Primer pre polyolefíny	10 ml	Príprava lepených polyolefínov (napr. polyetylén, polypropylén).	10000275
	100 ml		10000278
	1 L		10000279
CA-Aktivátor sprej	150 ml	Urýchľovač tvrdnutia na báze heptánu pre kyanoakrylátové lepidlá	10054270
	1 L		10002852
CA-Aktivátor AC sprej	150 ml	Urýchľovač tvrdnutia na báze acetónu pre kyanoakrylátové lepidlá, ak su nežiadúce biele výkveti v lepenom spoji. Hlavne pre vysoko viskózne typy a veľké hrúbky vrstiev.	10033805
	1 L		10025897
CA-Odstraňovač	30 ml	Rozpúšťa a odstraňuje všetky typy kyanoakrylátových lepidiel. Používa sa na čistenie kovových dielov, nástrojov a mnohých povrchov, ktoré prišli do styku s kyanoakrylátovými lepidlami.	10058428
CA-Aktivátor PS sprej	150 ml	Urýchľovač vytvrdzovania na báze heptánu pre kyanoakrylátové lepidlá WEICON s rozprašovacou hlavnicou pumpy – pre rozsiahle zmáčanie lepených povrchov.	10068718

Pomocné produkty a príslušenstvo



Pred a po predúprave povrchov

WEICON Čistič povrchov	150 ml	WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmastenie povrchov pred ich lepením alebo tesnením pomocou lepidiel alebo tesniacich hmôt WEICON.	10024317
	400 ml		10045064
	1 L		10105456
	5 L		10025288
	10 L		10025292
	28 L		10105450
Aktivátor F sprej	200 ml	Pomocou WEICON Aktivátora F je možné výrazne skrátiť dobu vytvrdnutia. Aktivátor sa odporúča tiež pre všetky pasívne povrchy, resp. pri nízkych teplotách prostredia (< +10°C/+50°F) a pri veľkých medzerách. Na nekovovom povrchu je možné dosiahnuť vytvrdnutie lepidiel WEICONLOCK len s pomocou Aktivátora F.	10021433
Aktivátor F kvapalina	1 L	Ak na pasívnom povrchu nie je možné použiť aktivátor a napriek tomu je žiaduce rýchle vytvrdnutie, odporúčame použiť typy AN 302-44, AN 302-60, AN 302-80, AN 306-10, AN 306-30 a AN 305-78. Pevnosť proti povoleniu rukou sa dosahuje rýchlejšie ako pri štandardných typoch (bez aktivátora).	10007773
Separáčny prostriedok Vosk P 500	500 g	P 500 je separátor na báze vosku pre epoxidové živice a polyuretány. Je zvlášť vhodný pre separáciu drsných, alebo poréznych povrchov.	10026171
Separáčny prostriedok Tekutý F 1000	1 L	F 1000 je separátor na báze voskov pre epoxidové živice a polyuretány. Je zvlášť vhodný pre separáciu hladkých nenasiakavých povrchov.	10026167

Miešacie a dávkovacie systémy

Dávkovacia pištoľ D 50 10:1		Vhodné pre Easy-Mix PE-PP 45.	10059295
Dávkovač ručný	1:1/2:1	Aplikačná pomôcka pre produkty Easy-Mix v 50 ml kartuši. Pečate pre miešacie pomery 1:1 a 2:1.	10101999
	10:1	Aplikačná pomôcka pre produkty Easy-Mix v 50 ml artuši. Pečate pre miešacie pomer 10:1	10102860
Dýza miešacia 10:1 B	10 g	Vhodné pre VA 2407 10 g.	10063091
	50 g	Vhodné pre Easy Mix PE-PP 45.	10023115
Dávkovacia pištoľ Easy-Mix D 50	1:1	Vhodné pre všetky typy Easy-Mix a PE-PP. Nevhodné pre VA 2407.	10005237
	2:1	Vhodné pre všetky typy Easy-Mix a PE-PP. Nevhodné pre VA 2407.	
Špeciálny piest	1:1, 2:1	Na prestavbu dávkovacej pištole Easy-Mix D50 pre Easy-Mix PE-PP 45	10022280
	10:1	Na prestavbu dávkovacej pištole Easy-Mix D50 pre Easy-Mix PE-PP 45	10023341
Quadro - miešacia dýza B		Quadro-zmiešavacia dýza vhodná pre Plastic-Bond, Easy-Mix RK-7000, RK-7100, RK-7100 čierna, RK-7200, RK-7300	10029793
Quadro - miešacia dýza A		Quadro-zmiešavacia dýza vhodná pre Epoxidové-minútové lepidlo, Hliník-minútové lepidlo, Plastic-Bond Easy-Mix: PU 90, Easy-Mix PU 240, PU Crystal, S 50, S 50 žltá, N 50, N 5000	10005236
Helix - miešacia dýza B		Helix-zmiešavacia dýzy vhodná pre Easy-Mix PE-PP 50	10030395
Helix - miešacia dýza A		Helix-zmiešavacia dýzy vhodná pre Easy-Mix HT 180, Easy-Mix HT 250, Easy-Mix Metal	10026925
Tkanina zo skleného vlákna		Zlepšuje priľnavosť a zvyšuje pevnosť v tlaku epoxidových živíc WEICON pri údržbe a pri opravách.	10000913
Injektážny packer - súprava		Systém pre vyplňovanie medzier na mostoch, pilieroch, strojoch a zariadeniach. Používa sa na spracovanie produktov na vyplnenie medzier (WEICON Plastické kovy). Injektážna súprava obsahuje: závitové hrdlo R1/4"-8 PA6, 1 m PE-hadice 10 x 8 mm a PE-ventil na hadicu. Injektážne súpravy sú dostupné vo veľkostiach 50 x 30 x 10 mm a 50 x 25 x 25 mm.	10057667
			10057731
			10057730
Miešacia špachtľa	malá (20,5 cm)	Všestranné použitie, napr. pre spracovanie 2-zložkových lepidiel, pre nanášanie epoxidových tmelov, odstraňovanie zvyškov lepidiel a iné. K dispozícii v dvoch veľkostiach.	10010887
	veľká (25,5 cm)		10022562
Špachtľa, biela		Špeciálna špachtľa pre šetrné odstránenie väčšiny znečistenia a zvyškov.	10039185
Stierka kontúrová Flexy		Všestranné použitie, ako napr na potahovanie a spracovanie 2K-lepidiel. Špachtľa je ideálna na nanášanie lepidiel na veľké a malé plochy. Je vyrobená z polyamidu odolného proti opotrebovaniu.	10010066
Špirála z nehrdzavejúcej ocele		Miešacia špirála z nehrdzavejúcej ocele	10001978
Dvojité dýza		Multifunkčná striekacia hlavica pre presné dávkovanie na ťažko dostupných miestach. Vhodná pre viac ako 40 sprejov WEICON.	10044969
Dávkovacie špičky Typ A Veľkosť 0,5		Pre typy WEICON Easy-Mix, pre ešte jemnejšie dávkovanie (okrem HT 180, RK-7300 a PE-PP) a pre presnú a ekonomickú aplikáciu WEICON Contact	10068261
Dávkovacie špičky Typ S Veľkosť 0		Pre bodové, presné a úsporné nanášanie WEICON Contact.	10068262
Dávkovacie špičky Typ L Veľkosť 1		Pre bodové, presné a úsporné nanášanie WEICONLOCK.	10001256

Pomocné produkty a príslušenstvo

Miešacie a dávkovacie systémy

Pištoľ na kartuše - štandard	Stabilná kvalita výroby. Pre lepidlá a tmely s nízkou a strednou viskozitou. Vhodná pre štandardné kartuše do 310 ml.	10000441
Pištoľ na kartuše - špeciál	Vysoká profesionálna kvalita s prevodovým mechanizmom. Doporučené pre lepidlá a tmely hmoty so strednou a vysokou viskozitou, taktiež aj pre plastické kovy. Vhodné pre štandardné kartuše až do 310 ml.	10020751
Pištoľ na kartuše - pneumatická	Pre materiály s nízkou a strednou viskozitou (310 ml kartuše). 1,45 kN ťah pri prevádzkovom tlaku 6,8 bar.	10033114
Dávkovacia pištoľ 2K 10:1	Vhodná pre 2-zložkovú 540 g kartušu	10057514
Dýza zmiešavacia MFHX	Vhodná pre Urethan 85 (540-g-kartuša), Belt Repair Kit 590 g a Belt Repair Kit SF 590 g	10057191
Nôž na kartuše	Pre bezproblémové a bezpečné rezanie plastových uzáverov kartuše, ako aj pre vertikálne, alebo šikmé rezanie špičiek.	10022061
Miešacia dýza špeciálna	Pre Flex 310 M 2-K rýchlo tuhnúci.	10027692
Špička „V“	Pre všetky štandardné kartuše 310 ml.	10025241
Primer aplikátor	Pre nanášanie primerov WEICON	10032350
Dávkovací hrot tlakového balenia	Dávkovací hrot pre produkty WEICON Plast-o-Seal, Flex+bond, Black-Seal, Anti-Seize a Medená pasta v tlakovom balení.	10045037
Presspack Ergo Connect	Ergonomická dýza na prácu pre produkty WEICON Presspack. Optimalizovaná geometria uhla dýzy zaručuje prácu bez únavy aj po dlhú dobu. Dvojité závit umožňuje aplikačný polomer 180°. Kompatibilná s dávkovacou dýzou WEICON a štetcovým nastavcom.	10060345
WPS 1500, rozprašovač s pumpou	Plnitelný plastový rozprašovač so špeciálnym tesnením na cca. 1,3 litra kvapaliny.	10016002
Nadstavec pre WPS 1500	Plastový nadstavec 30 cm s tryskou Ø 0,8 mm.	10016213
Súprava tesnení Viton	Súprava tesnení Viton pre Rozprašovač s pumpou WPS 1500	10023969
WSD 400, vzduchotlaková fľaša	Hliníková nádoba na stlačený vzduch na plnenie cca 300 ml kvapaliny. Hnacie médium: stlačený vzduch.	10009301
Sada trysiek pre WSD 400	Sada 4 hlavíc na dosiahnutie postreku: hmla, lúč, alebo pre bodovo presné dávkovanie (2x), guľôčkový ventil so sacím hrdlom (komplet).	10009303
Napíňací adaptér pre WSD 400	Adaptér na plnenie zo stlačeného vzduchu.	10000393
Rozprašovač - štandard	Pre cca. 500 ml kvapaliny WEICON bez rozpúšťadiel a minerálnych olejov.	10000401
Rozprašovač - špeciál	Pre cca. 500 ml WEICON Čistič S, Čistič brzd, Rozpúšťač hrdze.	10000402
Dávkovací kohút pre bandasky	Pre presné dávkovanie kvapaliny z bandasky. Pre 5, 10, a 28 litrov.	10000398
Tlakové balenie so štetcom	WEICON tlakové balenie so štetcom pre Anti-Seize	10045486
Štetec 35, dlhý, lepidlo	Prírodné štetiny 46 mm, pre materiály s nízkou viskozitou	10065455
Štetec 35, krátky, plochý, Plastické kovy	Prírodné štetiny 24 mm, pre tekuté materiály	10059417
Štetec 60, krátky, plochý, Plastické kovy	Prírodné štetiny 24 mm, pre tekuté materiály	10068373
Green Tube* Prázdna kartuša s uzáverom	-	10104446
Green Tube* Dýza s klipom	-	10101992

* o 80 % menej plastu v porovnaní s bežnými plastovými kartušami

Podlahové a penové regály

Návrhy skladby produktov. Dodávka bez produktov.

WEICON TOOLS
No 1 in Form & Funktion

Green Line®

Odizolovacie náradie vyrobené až
z 97 % obnoviteľných materiálov

**Green
Tube®**

V porovnaní s bežnými plastovými kartuzami
80%
MENEJ
PLASTU



Regál Universal
cca. 39 cm x 48 cm x 180 cm
10048664



Regál Green Line
cca. 50.5 cm x 233 cm
10062063



Regál Green Tube
cca. 62.2 cm x 212 cm
10105440



WEICONLOCK
30 x 50 ml ovál
10031334



WEICONLOCK
50 ml polovičný ovál
10049506



CA 30 g/WEICONLOCK 20 ml
polovičný ovál
10049503



Kartuše 310 ml
polovičný ovál
10049502



Mini tubové vrecko 85 ml
pravouhlý
10101788

Predajné a prezentačné pomôcky



Regál na náradie

cca. 48 cm x 162 cm x 46 cm

10034642

**Regál na náradie s
LED-osvetlením**

10037602

Pultové stojany

Pultový regál

ca. 20,5 cm x 48,7 cm x 35 cm

500 ml sprej 10036464

400 ml sprej 10034409



Vkladací leták (400 ml)

Multi-pena sprej 10034614

Citrusový čistič 10034613

AT-44 10034612

W 44 T 10034611

Čistič povrchov 10034610

Silikón-sprej 10034609

Zinkový sprej „špeciál svetlý“ 10034608

Stop hrdzi 10049832

Vkladací leták (500 ml)

W 44 T 10045852

Priemyselný čistič 10056600

Čistič S10039890



**Regál na dvojité striekačky
12 kusov**

ca. 20 cm x 15 cm x 3 cm

10102032

**Regál na dvojité striekačky
24 kusov**

ca. 30 cm x 20 cm x 3 cm

10102033

Rolovací plagát

cca. 85 cm x 200 cm



**Rolovací plagát
WEICON Chémia**

10026739



**Rolovací plagát
WEICON TOOLS**

10039134



**Rolovací plagát DE
Green Tube**

10105117



**Rolovací
plagát V1
DE/GB**

10062471



**Rolovací
plagát V2
DE/GB**

10062472

Lepidla a tmely

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náradie poobliehky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Predajné a prezentačné pomôcky



Návrh zariadenia regálov. Regály dodávame bez produktov.

Rôzne pultové stojany a penové stojany pre produkty



Pre náš široký sortiment produktov sú k dispozícii rôzne displeje.
Kontaktujte nás!

naše Centrum
s ahoľovaním



Predajné a prezentačné pomôcky

Oblasti použitia



Poľnohospodárska
technika



Stavebníctvo



Ťažobný priemysel



Nerez



Elektroinštalácia



Energetika



Automobilový
priemysel a doprava



Gumársky priemysel
a priemysel plastov



Hydraulické a
pneumatické systémy



Údržba



Potravinársky, farmaceutický
a kozmetický priemysel



Strojárstvo



Ropa a plyn



Lodný priemysel



Priemysel pre výrobu
foriem, nástrojov a modelov



Bezpečnosť pri práci a
optimalizácia procesov



Technológia pohonov a
dopravníkov



Lepidla a trnky

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre náročné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne

REFERENCIE | CERTIFIKÁTY

Vynikajúca kvalita, technológia, bezpečnosť, služby a vynikajúci zamestnávateľ – to je to, čo nás robí výnimočnými!



Supplier of the year | First place top employer among medium-sized companies | TÜV Rheinland | ISEGA | NSF | DNV | ISSA | IMPA | TÜV Nord | DVGW | BAM | Bundespreis 2000 | AGA | Hygienic assessment in contact with water | WRAS | ABS | RINA | VDI | MED



Lepidla a tmely



Technické spreje

Zaistenie transportu ropnej plošiny s WEICON Plastický kov R.F.C. Špeciálne vyvinutý typ pre extrémne požiadavky v oblasti Off- Shore.


Pre jeden transport je potrebných 1.500 - 2000 kg WEICON Plastický kov R.F.C.

Technické kvapaliny

Preprava ropnej plošiny

Montážne pasty

Predchádzajúce riešenie

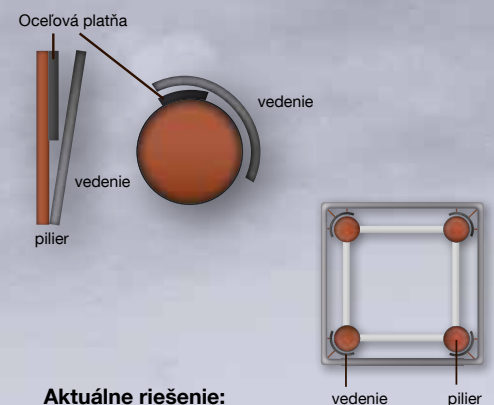


Mazivá pre náložné podmienky

WEICON TOOLS®

Aktuálne riešenie:

Vyplnenie pomocou WEICON R.F.C.



Rôzne

Urkunde

RIEŠENIA WEICON

PRE VŠETKY OBLASTI

WEICON

RIEŠENIA

Nájdite ten správny produkt
pre vašu **aplikáciu**



Náš výber produktov je veľmi široký. Preto určite nie je ľahké nájsť ten správny výrobok pre Vašu aplikáciu. Ak teda neviete, čo presne hľadať, pomôže Vám náš vyhľadávač produktov.

Vyskúšajte to!







UPGRADE

FOR YOUR
WIRE
STRIPPER

ALTIS Slovakia s.r.o.

Záturečianska 66

SK-036 01 Martin

mobil: 0915 447 613

tel./fax: 043 4220 258

e-mail: info@weicon-sk.sk

WEICON®

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.sk

Art.-No. 10105642