

WEICONLOCK® AN 302-22 zabezpieczenie śrub



Zabezpieczenie śrub | odporny na wibracje | bezpieczny dla użytkownika

Zabezpieczenie śrub, odporny na wibracje

Dane techniczne


Barwa	fioletowy	
Fluorescencyjny	Tak	
Dla połączeń gwintowanych do	M 36	
Lepkość	1.000 mPa·s	
Wypełnienie szczeliny do maks.	0,2 mm	
Moment zrywający	4 - 8 Nm	
Dalszy moment obrotowy	2 - 4 Nm	
Wytrzymałość Nmm ² (DIN 54452)	3 - 5 N/mm ²	
Wytrzymałość wstępna	10 - 20 min	
Wytrzymałość końcowa	(Wytrzymałość 100%)	3-6 godz
Odporność na temperaturę	-60 do +150	
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej	24 miesiące
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1300 bar
M 5x8	max.	1250 bar
M 6x10	max.	1000 bar
M 8x12	max.	600 bar
M 10x16	max.	100 bar

Zatwierdzenia / Wytyczne


ISSA-Code	75.628.01/02/03
-----------	-----------------

Zabezpieczanie śrub i szpilek

Prędkość reakcji różnych materiałów

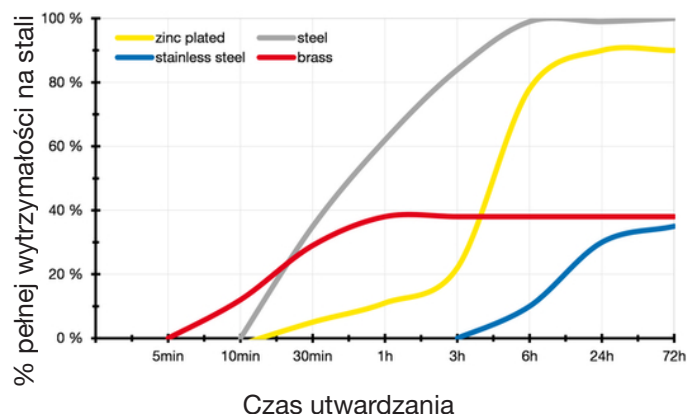


Prędkość reakcji przy różnych odstępach

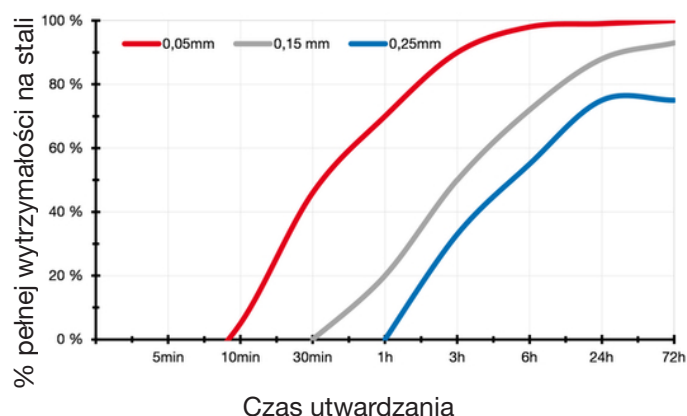

Wstępna obróbka powierzchni

Oczyszczyć powierzchnie uszczelniające.

Reakcja z aktywatorem F

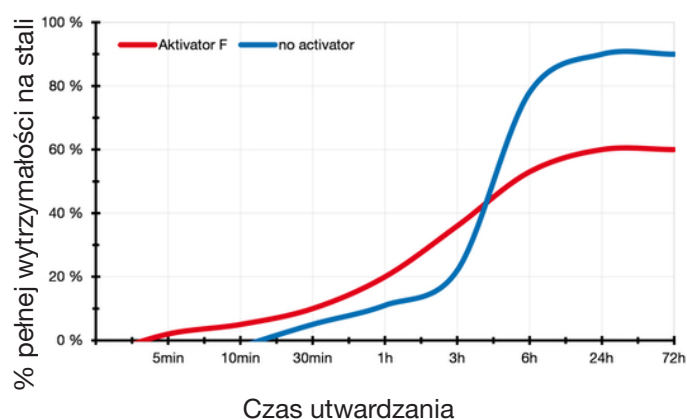

Aplikacja

W niskich temperaturach przed aplikacją podgrzać produkt do temperatury +20°C. Plast-o-Seal nakładać jednostronnie.

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICONLOCK® AN 302-22 zabezpieczenie śrub

WEICONLOCK®

Zabezpieczanie śrub i szpilek

Ponieważ jest on wolny od rozpuszczalników, montaż można przeprowadzić natychmiast. Natychmiastowy efekt uszczelnienia.


Przechowywanie

WEICONLOCK należy przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Zawartość powietrza w opakowaniu zapewnia stabilność przechowywania.

Dostępne opakowania

- | | |
|----------|--|
| 10019885 | WEICONLOCK® AN 302-22 zabezpieczenie śrub, 20 ml, fioletowy |
| 10017872 | WEICONLOCK® AN 302-22 zabezpieczenie śrub, 50 ml, fioletowy |
| 10019889 | WEICONLOCK® AN 302-22 zabezpieczenie śrub, 200 ml, fioletowy |


Starzenie cieplne

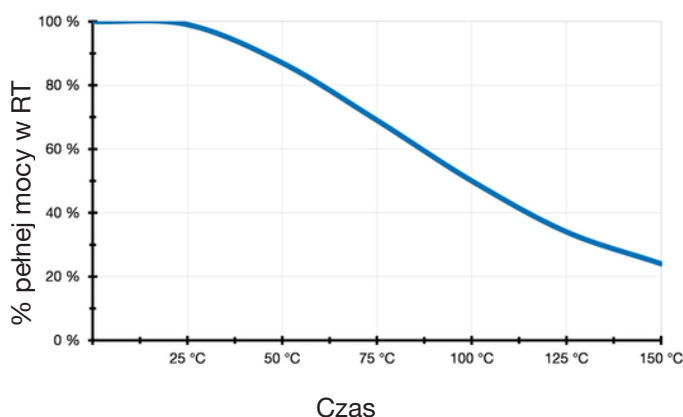

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Siła w upale

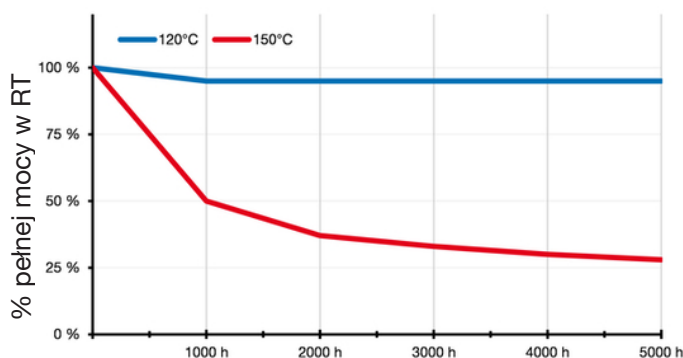

Akcesoria

- | | |
|----------|---|
| 10021433 | WEICONLOCK Aktywator F, 200 ml, zielony |
| 10001256 | Końcówka, 1 sztuka |

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr