



WEICON®

WEICON

APLIKÁCIE A PRODUKTY IV



www.weicon.sk

V 2.26

Obsah	Použité produkty	Strana
Ochrana proti opotrebovaniu hydraulickej rozpery	Anti-Seize montážny sprej	4
Výroba záhradného osvetlenia	Easy-Mix RK-7100 • Čistič povrchov	5
Oprava a ochrana proti opotrebovaniu lopatiek miešadla na repku	WEICON Keramik HC 220 • WEICON Keramik BL WEICON HB 300 • Čistič S	6
Lepenie hliníkového profilu so sklolaminátovým plášťom pre jazierkovú nádrž	Aqua-Flex - Speed-Flex® - Čistič S v spreji	7
Ochranné dosky proti opotrebovaniu a nárazom pre komunálne zametacie stroje	GMK 2510	8
Lepenie gumových nárazníkov na hliníkovú základňu sedadla mopeda	VA 250 Black • Čistič povrchov	9
Technické spreje v potravinárskom priemysle	Food Grade Lubricant • W 44 T®-Fluid	10
Tesnenie hliníkových foriem na výrobu keramických/kameninových obkladačiek	Flex 310 M® Classic • Čistič brzd	11
Oprava hydrantu	WEICON WR2 • Čistiaci S v spreji	12
Výroba špeciálnych hasiacich prístrojov	AN 305-42 • WEICONLOCK Aktivátor F	13
Lepenie chápadiel na pohybovanie sklenenými tabuľkami	Easy-Mix RK-7100	14
Označenie skrutiek na podvozkoch železničných vagónov	Lak na zaistenie skrutiek	15
Výroba miniatúrneho modulu semaforu	Easy-Mix RK-7200 • Čistič povrchov	16
Základňa v priemyselnom mlyne	WEICON CBC podkladová zmes	17
Oprava krytu motora	WEICON C • Čistič v spreji S	18
Oprava potrubia z nehrdzavejúcej ocele počas spracovania paradajok	WEICON Súprava na opravu potrubí • Zinkový sprej	19
Príprava betónovej podlahy	WEICON Náter na podlahu CR	20
Čistenie vankúšov sedadla (detská sedačka)	Multi-pena	22
Lepenie krídla dverí	Easy-Mix HT 180 • Čistič povrchov	23
Výroba stenových prvkov s pomocou automatického dávkovania lepidla	VA 1500 • Čistič povrchov	24
Povlak chladiaceho čerpadla	WEICON Keramik HC 220 • Čistič S v spreji	25
Obloženie a oprava žlabov	WEICON HP • WEICON MS 1000 Odlievacia živica WEICON WR2 • Priemyselný čistič	26
Upevnenie spínacích pásov na diaľkových ovládačoch v zdravotníckej technike	VA 250 Black	27
Povrchová úprava šnekového dopravníka pre odvetvie odpadových vôd	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramik HC 220 • Čistič S v spreji	28
Rekonštrukcia vrtule miešadla bioplynovej stanice	Opravná tyčinka Multi • WEICON MS 1000 Odlievacie živica WEICON Keramik HC 220 • Čistič S v spreji	29
Ochrana proti opotrebovaniu nosiča sita v sladovni pre pivovárnicky priemysel	WEICON MS 1000 Odlievacia živica WEICON Food Grade • Čistič S v spreji	30
Oprava skrutkového lisu v tehelni	WEICON WP • Čistič S v spreji	31
Ochranný povlak proti opotrebovaniu vnútorného telesa čerpadla v čističke odpadových vôd	WEICON HP • WEICON WP WEICON Keramik HC 220 • Čistič S v spreji	32
Povrchová úprava oceľových podpier na nádržkách na chov kreviet	WEICON Food Grade • Čistič S v spreji	33
Povlak bunkového kolesa škrabacieho kolesového stavidla v cementárni	WEICON Anti-Stick	34
Antikorózný náter vonkajšieho krytu pohonu čerpadla	WEICON GL-S • WEICON Keramik BL • Čistič S v spreji	35
Oprava obloženia blatníkov kolies na vozidle	WEICON Contact Plnič súprava čierna Contact Primer pre polyolefíny • Čistiac S v spreji	36
Lepenie konzol pre vibračné nosníky v betonárni	Easy-Mix RK-7000 • Čistič povrchov	37
PE debnenie pre betónové prefabrikáty	Easy-Mix PE-PP 50 • Dávkovacia pištoľ D50 • Helix zmiešavacia dýza A • Čistič S v spreji	38
Tesnenie švu pre puzdro prachového filtra	Flex 310 M® HT 200 • Nerez-sprej špeciál svetlý • Čistič S v spreji	39
Povlak lievikovitej palety vo výrobe skrutiek	WEICON Keramik BL • WEICON Keramik HC 220 • Čistič S v spreji	40
Povlak pozinkovaného oceľového plechu stroja na plnenie rašeliny	WEICON Anti-Stick • Čistič brzd	41
Odstránenie zvyškov stavebnej peny/lepidla	Odstraňovač tmelu a lepidla • Spracovateľská špachtľa, krátka	42
Výroba systémov núdzového osvetlenia	Flex 310 M® HT 200 • Čistič povrchov	43
Povrchová úprava nádoby na solné roztoky	WEICON GL-S • WEICON Keramik HC 220 • Čistič S v spreji	44
Výroba poľnohospodárskej techniky	Easy-Mix RK-7100 • AN 302-43	45
Nepríľnavý povlak dopravníkových valčekov (likvidácia odpadu)	WEICON Keramik BL • WEICON Anti-Stick • Čistič S v spreji	46
Výroba ťažkých lán (LCP)	Easy-Mix N 5000	47
Odstránenie zvyškov tesnenia z príruby	Odstraňovač tmelu a lepidla • Spracovateľská špachtľa, krátka	48
Zalievanie rozvodných krabíc na vonkajšom podlahovom osvetlení	Urethan 90 SF	49
Starostlivosť o vstrekovacie formy a ich údržba	Sprej na nanášanie lepených povlakov MoS ₂ • Čistič foriem • Separačný sprej PTFE • Konzervačná ochrana • Anti-Seize High-Tech	50
Oprava dopravníkového pásu	WEICON Belt Repair-Kit • Čistič S v spreji	51

VŽDY SPRÁVNÝ PRODUKT

Bez ohľadu na to, čo sa vyrába, čistí alebo opravuje, nájdeme správne riešenie pre aplikácie našich zákazníkov. Či už ide o výrobu hasiacich prístrojov, povrchovú úpravu skrutkových dopravníkov, tesnenie ventilačných systémov, injekťáž základov v ťažkom priemysle, alebo výrobu záhradného osvetlenia. Naš všestranný sortiment špecializovaných chemických výrobkov je vhodný takmer pre všetky oblasti priemyslu. Či už ide o automobilový priemysel, cementárne, poľnohospodársku techniku alebo pivovary - naše výrobky sa používajú všade. Na nasledujúcich 50 stranách nájdete opäť zaujímavé príklady mnohých možností použitia našich výrobkov - na celom svete!

Ochrana proti opotrebovaniu hydraulickej rozpery



Popis:

- hydraulické rozpery na demontáž kovových odliatkov u dodávateľa automobilového priemyslu musia byť chránené pri používaní a proti opotrebovaniu
- mazivo WEICON Anti-Seize montážny sprej sa aplikuje na rozperu, ktorá uvoľňuje železné odliatky z foriem
- v závislosti od veľkosti sa montážny sprej opäť použije po 10-20 formách.



Anti-Seize montážny sprej

- | | |
|----------|----------|
| ► 100 ml | ► 400 ml |
| 10000216 | 10045698 |

Výhody nášho riešenia:

- dlhotrvajúci mazací účinok napriek vysokým teplotám (bez zhlukovania ako pri bežných mazivách)
- vysoká ochrana proti opotrebovaniu s vysokou oteruvzdornosťou
- jednoduché nanášanie

Výroba záhradného osvetlenia



Popis:

- čistenie pomocou WEICON Čističa povrchov
- aplikácia lepidla WEICON RK-7100
- diely spojiť (lakovaný hliník a plexisklo) a lepidlo nechať vytvrdnúť



Čistič povrchov

► 150 ml ► 400 ml
10024317 10045064



Easy-Mix RK-7100

► 50 g ► 50 g
10062198 10051232
krémovo biela, čierna
mliečna

Výhody nášho riešenia:

- sloboda dizajnu
- krátky čas cyklu
- nákladovo efektívna montáž
- trvalé lepenie

VIDEO



Oprava a ochrana proti opotrebovaniu lopatiek miešadla na repku



Popis:

- ▶ lopatky zo zariadenia na extrakciu repkového oleja
- ▶ čistenie lopatiek pomocou WEICON Čističa S
- ▶ pieskovanie a opätovné čistenie
- ▶ vyplnenie abrazívnych plôch pomocou WEICON HB 300
- ▶ nanesenie ochrannej vrstvy proti opotrebovaniu s WEICON Keramik HC 220
- ▶ nanesenie druhej vrstvy s WEICON Keramik BL
- ▶ konečný náter s WEICON Keramik HC 220



WEICON Keramik HC 220

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10060973 | 10060983 | 10060707 |



WEICON Keramik BL

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10054394 | 10000093 | 10005233 |



Čistič S

- ▶ 1 L
10007611

- ▶ 5 L
10045400

- ▶ 10 L
10045401

- ▶ 28 L
10053853



WEICON HB 300

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 1,0 kg |
| 10004472 | 10001084 | 10000099 |



Výhody nášho riešenia:

- ▶ trvalá a udržateľná údržba
- ▶ žiadne obstarávanie nových dielov

Lepenie hliníkového profilu so sklolaminátovým plášťom pre jazierkovú nádrž



Popis:

- ▶ čistenie hliníkových profilov pomocou WEICON Čističa S v spreji
- ▶ profily boli prebrúsené a potom opäť vyčistené čistiacim prostriedkom WEICON Čistič S v spreji
- ▶ lepenie hliníkových profilov a GFK* jazierka pomocou WEICON Speed-Flex
- ▶ hliníkový profil slúži ako ukončenie terasových dosiek a na ochranu nádrže jazierka

*plast vystužený sklenenými vláknami



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



Aqua-Flex

▶ 310 ml 10021673 biela
▶ 310 ml 10045908 šedá
▶ 310 ml 10021677 čierna



Speed-Flex®



▶ 280 ml 10105235 biela
▶ 280 ml 10105228 šedá



Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoká a rýchla počiatočná príľnavosť
- ▶ veľká kompenzácia tolerance v dôsledku vysokej viskozity (dýza s V-švíkom/ trojuholníková húsenica)
- ▶ odolný proti poveternostným vplyvom
- ▶ žiadne vŕtanie, sloboda dizajnu

Ochranné dosky proti opotrebovaniu a nárazom pre komunálne zametacie stroje

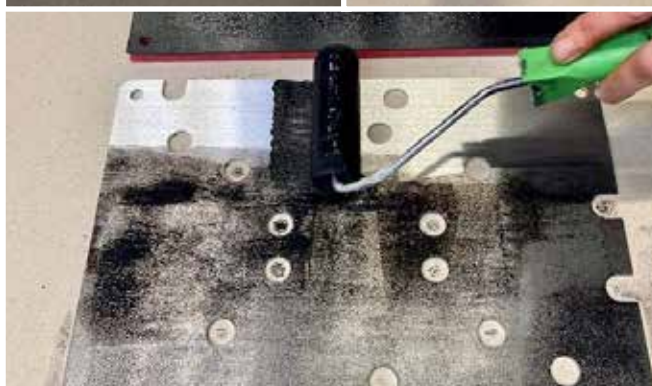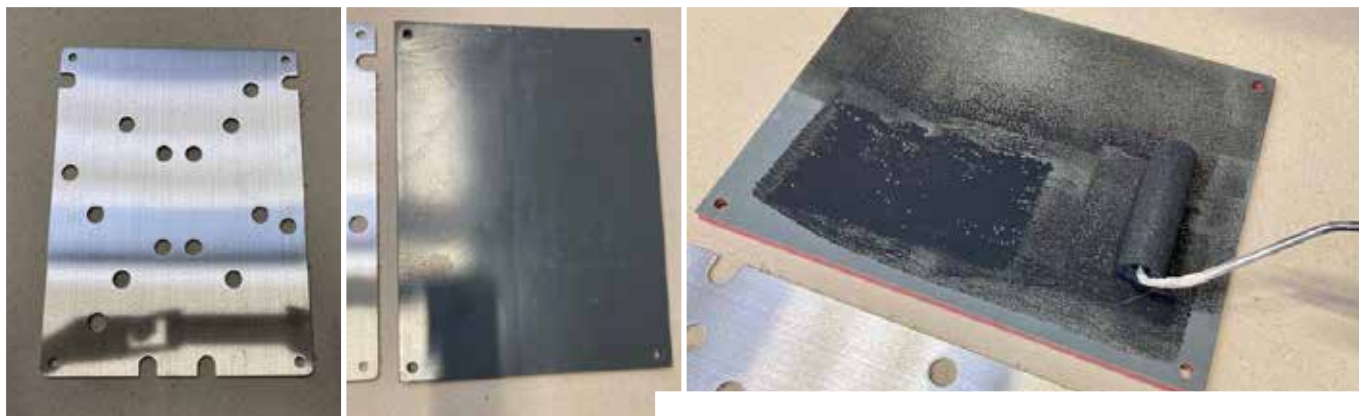

Popis:

- zmluvná výroba pre výrobcu zametacích strojov
- brúsené plechy z nehrdzavejúcej ocele sú spojené gumovým materiálom (Linatex Linard 60)
- používa sa lepidlo WEICON GMK 2510, ktoré sa nanáša štetcovým valčekom
- plech je dodávaný odmastený, preto nie je potrebné predčistenie lepených dielov



GMK 2510

► 324 g
10039649

Pracovný balík
(pozostáva z 300 g
lepidla, 24 g aktivátora
a drevenej špachtle)

► 690 g
10034480

Pracovný balík
(pozostáva zo 650 g
lepidla, 40 g aktivátora
a aplikačnej špachtle)



Výhody nášho riešenia:

- rýchla počiatočná príľnavosť
- vynikajúca príľnavosť medzi kovom a gumou
- jednoduchý a úsporný proces

Lepenie gumových nárazníkov na hliníkovú základňu lavičky sedadla mopedu



Popis:

- zdrsnenie povrchu a čistenie pomocou WEICON Čističa povrchov
- nanášanie WEICON VA 250 Black na gumový nárazník vo tvare vlnovky



Čistič povrchov

► 150 ml ► 400 ml
10024317 10045064



VA 250 Black

► 12 g ► 30 g
10018873 10016400
► 60 g ► 500 g
10019805 10012306



Výhody nášho riešenia:

- rýchle a jednoduché lepenie
- zvyškovo elastické vytvrdzovanie

Technické spreje v potravinárskom priemysle



Popis:

- použitie medzi inými na dopravníkových a baliacich strojoch v sklade a pri spracovaní
- WEICON W 44 T Fluid sa používa najmä v skladoch a prácovníach ako multifunkčný olej na reťaze, brány a skorodované povrchy



Food Grade Lubricant

► 200 ml 10061096
► 500 ml 10045086



W 44 T®-Fluid

► 400 ml 10049580




Výhody nášho riešenia:

- bezpečná manipulácia v potravinárskom priemysle
- široká škála aplikácií
- dobrí pomocníci na každodennú údržbu

VIDEO



Tesnenie hliníkových foriem na výrobu keramických/kameninových obkladačiek

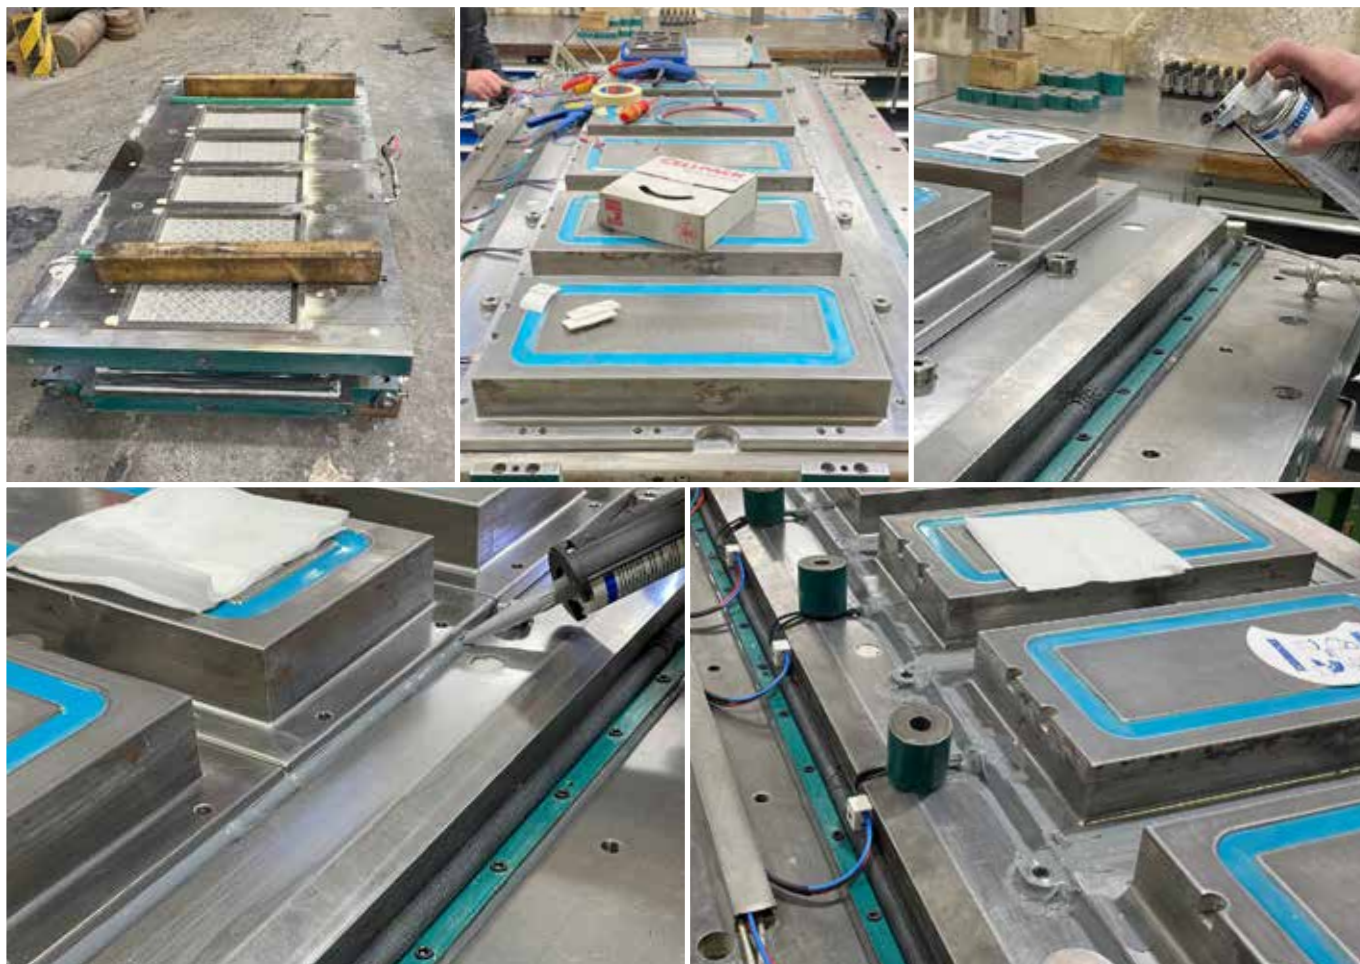

Popis:

- ▶ hliníkové formy na lisovanie keramických / kameninových obkladačiek
- ▶ materiál sa pridáva do foriem vo forme prášku
- ▶ hliníkové formy musia byť v celom rozsahu utesnené, aby sa do mechanizmu nemohol dostať keramický prášok a negatívne ovplyvniť hĺbku lisovania
- ▶ čistenie pomocou čistiaceho prostriedku WEICON Čistič brzd
- ▶ lepenie s WEICON Flex 310 M Classic



Čistič brzd

- ▶ 500 ml
- 10043578



Flex 310 M® Classic

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ▶ 280 ml | ▶ 280 ml | ▶ 280 ml |
| 10104277 | 10104291 | 10104305 |
| biela | šedá | čierna |
| ▶ 200 ml | ▶ 200 ml | ▶ 200 ml |
| 10057238 | 10057240 | 10057245 |
| Presspack | Presspack | Presspack |



Výhody nášho riešenia:

- ▶ spoľahlivá ochrana stroja pred keramickým práškom
- ▶ nákladovo efektívna optimalizácia výrobného procesu

Oprava hydrantu

Popis:

- ▶ oprava mikrotrhliny v hydrante
- ▶ pieskovanie
- ▶ zväčšite trhlinu, aby sa zväčšila plocha na lepenie
- ▶ pridanie priečných rezov na uvoľnenie napätia
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ použitie WEICON WR2, tkaniny zo sklenených vlákien
- ▶ použitie WEICON Opravnej pásky



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



WEICON WR2

▶ 0,2 kg 10054401 ▶ 0,5 kg 10000087 ▶ 2,0 kg 10000088



Výhody nášho riešenia:

- ▶ nie je potrebný žiadny nový nákup
- ▶ úplné obnovenie funkcie

Výroba špeciálnych hasiacich prístrojov



Popis:

- nanosenie WEICONLOCK Aktivátora F na závit pozinkovanej armatúry
- nanosenie WEICONLOCK AN 305-42 na závit oceľového puzdra
- následné naskrutkovanie a utiahnutie



AN 305-42

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
10016437	10017877	10020001



WEICONLOCK Aktivátor F

► 60 ml	► 200 ml	► 1 L
10055677	10021433	10068395
Pen	sprej	hliníková plechovka



Výhody nášho riešenia:

- vysoký tesniaci účinok napriek rôznym párom materiálov
- schválenie DVGW

Lepenie chápadiel na manipuláciu so sklenenými tabuľami



Popis:

- čeľuste chápadiel sú pokryté drevom na ochranu skla
- drevo sa po čase opotrebuje
- opotrebované drevo sa odstráni a na čeľuste chápadiel sa nalepí nové drevo pomocou WEICON Easy-Mix RK-7100
- chápadielá musia byť schopné uniesť hmotnosť maximálne 2 tony



Easy-Mix RK-7100

► 50 g
10062198
krémovo
biela,
mliečna


► 50 g
10051232
čierna



Výhody nášho riešenia:

- umožňuje vysoké ťahové zaťaženie v šmyku
- jednoduchá, kvalitná a bezpečná údržba

Označenie skrutiek na podvozkoch železničných vagónov

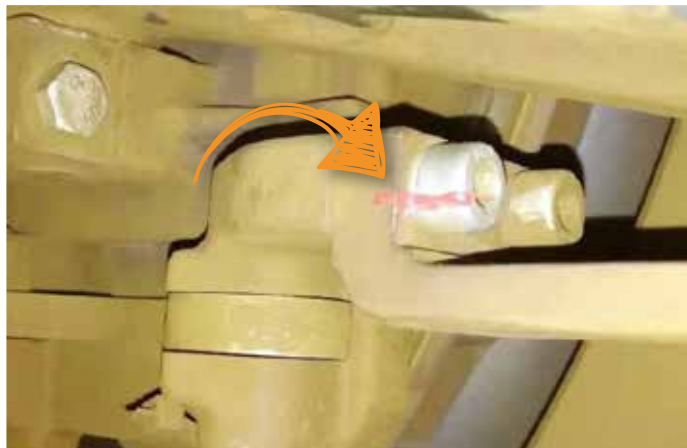

Popis:

- WEICON Lak na zaistenie skrutiek sa používa na označenie všetkých skrutkových spojov na podvozkoch vlakov



Lak na zaistenie skrutiek

► 30 g	► 60 g	
10038883	10047485	žltá: RAL 1021*
► 30 g	► 60 g	
10038884	10046906	zelená: RAL 6010*
► 30 g	► 60 g	
10038882	10047481	červená: RAL 3000*

* približne zodpovedá uvedeným farebným tónom RAL



Výhody nášho riešenia:

- ochrana pred manipuláciou
- zaručenie vysokých bezpečnostných štandardov

Výroba miniatúrneho modulu semaforu



Popis:

- vyžadovalo sa transparentné / vysoko pevné lepidlo, ktoré prilíne aj k práškovému náteru a je odolné proti vlhkosti
- čistenie s WEICON Čističom povrchov
- lepenie polykarbonátového krytu na práškovo lakovaný hliník pomocou WEICON Easy-Mix RK-7200



Čistič povrchov

► 150 ml ► 400 ml
10024317 10045064



Easy-Mix RK-7200

► 50 g
10034573

Výhody nášho riešenia:

- vysoko pevné, transparentné lepenie na práškový náter



Základňa v priemyselnom mlyne



Popis:

- ▶ spotreba pre mlyn na mletie oxidu hlinitého: 1100 kg WEICON CBC
- ▶ na zabezpečenie dodatočnej pochôdnosti a protišmykovosti podkladu sa nakoniec jeho povrch posypal kamenným granulátom so zrnitosťou 0,6 - 0,8 mm.
- ▶ na dosiahnutie výšky injektáže 8 cm bolo potrebných niekoľko pracovných krokov



WEICON CBC Podkladová zmes

- | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ▶ 0,5 kg
10064790 | ▶ 3,0 kg (2,0 l)
10045020 | ▶ 10,0 kg (6,6 l)
10045019 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|



Výhody nášho riešenia:

- ▶ dobrá absorpcia zaťaženia a vibrácií
- ▶ odolné a vysoko pevné

VIDEO



Oprava krytu motora



Popis:

- ▶ brúsenie na zlepšenie lepeného povrchu
- ▶ čistenie hliníkového krytu motora pomocou WEICON Čističa S v spreji
- ▶ použitie WEICON C vďaka jeho vysokej, teplotnej odolnosti, viskozite a hliníkovej báze
- ▶ následné mechanické opracovanie



Čistič S v spreji

- ▶ 500 ml
- 10043577



WEICON C

- ▶ 0,2 kg 10051209
- ▶ 0,5 kg 10000032
- ▶ 2,0 kg 10000033



Výhody nášho riešenia:

- ▶ odolnosť proti vysokým teplotám a olejom
- ▶ vysoký E-modul
- ▶ nákladovo efektívna oprava

Oprava potrubia z nehrdzavejúcej ocele počas spracovania paradajok

Popis:

- brúsenie poškodenej oblasti
- čistenie pomocou čistiaceho prostriedku WEICON Čistič S
- poškodené miesto utesnite a zalepte pomocou WEICON Opravnej tyčinky Ocel'
- stabilizácia, utesnenie a konsolidácia poškodeného miesta pomocou WEICON Opravnej pásky
- konečný náter s WEICON Zinkovým sprejom ako ochrana proti korózii a pre vizuálne zlepšenie



WEICON Súprava na opravu potrubí

5/15

► 5 cm x 1,5 m

10055737

biela

5/35

► 5 cm x 3,5 m

10055738

biela

10/35

► 10 cm x 3,5 m

10055740

biela

12/100

► 12 cm x 10 m

10057026

biela

5/15

► 5 cm x 1,5 m

10068692

čierna

5/35

► 5 cm x 3,5 m

10068700

čierna

10/35

► 10 cm x 3,5 m

10068707

čierna



Zinkový sprej

► 400 ml

10043619



Výhody nášho riešenia:

- odoláva tlaku 8 barov
- vhodnosť pre potravinársky sektor vďaka norme NSF
- nákladovo efektívna oprava
- jednoduchá, odolná a rýchla aplikácia

Príprava betónovej podlahy



Popis:

- ▶ čistenie podkladu s cieľom odstrániť usadeniny znižujúce príľnavosť
- ▶ odstránenie dutých plôch, vyrovnanie a základný náter podľa potreby
- ▶ rovnomerné nanášanie opotrebovanej vrstvy s WEICON Náterom na podlahy CR pomocou špachtle avalčka, kým sa povrch (230 m²) nenasytí.
- ▶ pomocou ježkového valčeka odstráňte všetky bubliny, ktoré sa môžu objaviť
- ▶ naskladnenie skladu je možné po 24 hodinách

WEICON Náter na podlahu CR

▶ 6,0 kg	▶ 12,0 kg	▶ 30,0 kg
10067922	10067923	10067927




Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoká odolnosť proti tlaku a poškriabaniu
- ▶ nekomplikovaná príprava odolných priemyselných podláh



Čistenie vankúšov sedadla (detská sedačka)

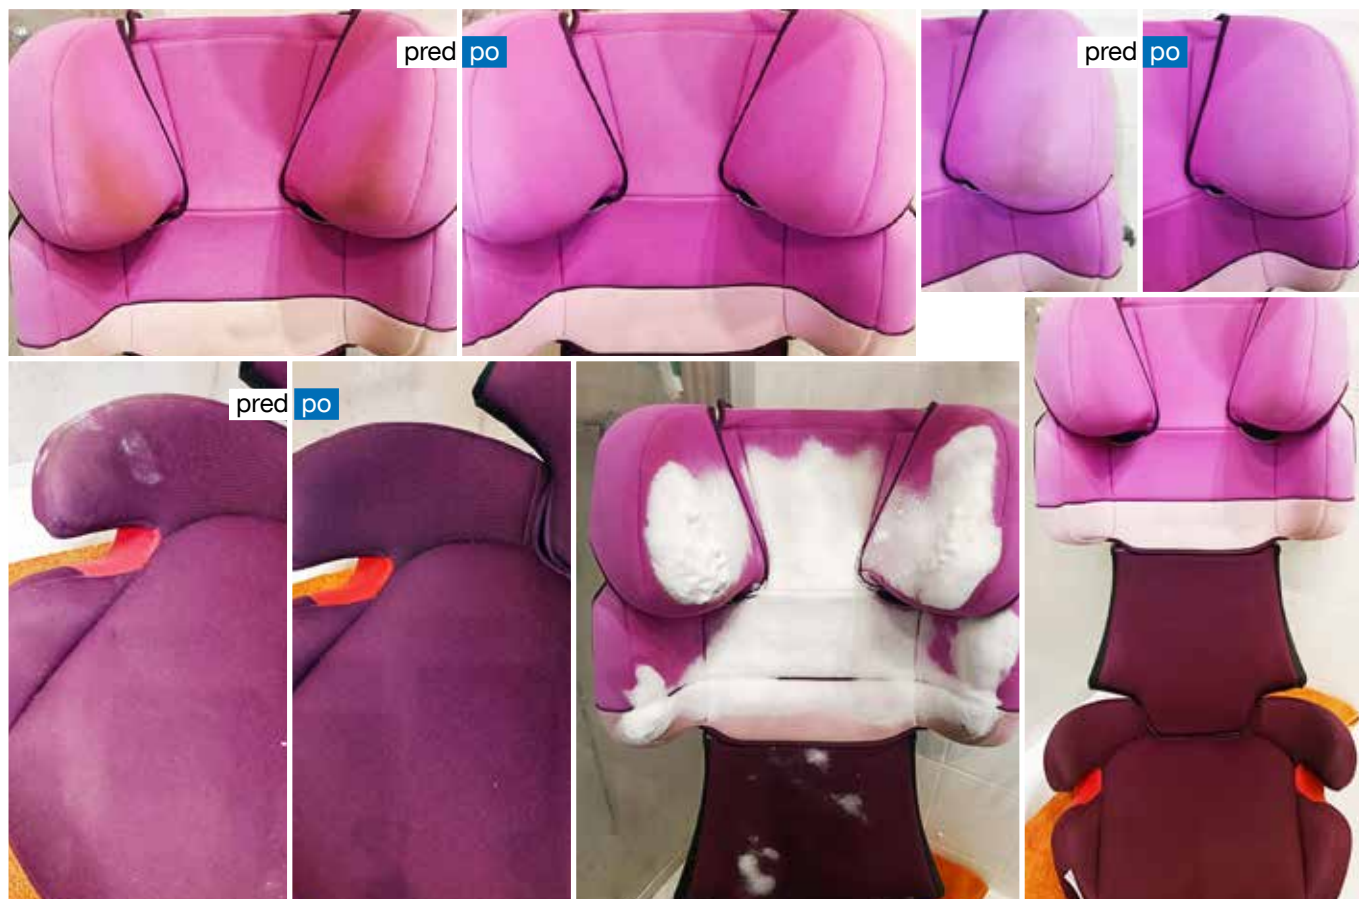

Popis:

- ▶ sprej WEICON Multi-penu nastriekať
- ▶ nechať účinkovať
- ▶ zotrieť
- ▶ v prípade potreby zopakovať



Multi-pena

▶ 400 ml
10043606



Výhody nášho riešenia:

- ▶ bez zmeny farby
- ▶ žiadne škody na materiáli

Lepenie krídla dverí



Popis:

- pre nový dizajn dverí sa hľadalo lepidlo, ktoré je vhodné pre kombináciu materiálov hliník-hliník
- počas skúšok lepenia boli komponenty povrchovo upravené práškovou farbou s výnimkou plôch pre lepenie
- v budúcnosti sa povrchovo neupravené diely najprv zlepia a potom sa naniesie prášková farba



Čistič povrchov

► 150 ml 10024317
► 400 ml 10045064



Easy-Mix HT 180

► 50 ml 10048632



Výhody nášho riešenia:

- odolnosť proti nárazom a otrasom
- žiadne zváranie a deformácia materiálu
- odoláva práškovému lakovaniu
- Vizuálne atraktívne lepenie bez skrutiek alebo nitov

Výroba nástenných prvkov s pomocou automatického dávkovania lepidla



Popis:

- čistenie pomocou WEICON Čističa povrchov
- lepenie dizajnových líšt v nábytkárskom priemysle
- lepenie dizajnových líšt pomocou WEICON VA 1500 s pomocou dávkovacieho systému



Čistič povrchov

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10045064



VA 1500

- 12 g 10018820
- 30 g 10016434
- 60 g 10019791
- 500 g 10000237

VIDEO



Výhody nášho riešenia:

- jednoduchá inštalácia bez montážnych systémov (svorky, skrutky atď.)
- rýchle vytvrdzovanie napriek vysokej viskozite
- žiadne presakovanie do materiálu (MDF)

Povlak chladiaceho čerpadla



Popis:

- čerpadlo zodpovedné za napájanie chladiaceho systému by malo byť potiahnuté
- čerpadlo má hmotnosť 42 ton
- veľkosť čerpadla: 4 m výška, 3,80 m dĺžka, 2,20 m šírka
- príprava: Bresleho test, umývanie vodou Hydro-Jet, pieskovanie SA 2,5 MG
- čistenie pomocou WEICON Čističa S v spreji
- povlak s WEICON Keramik HC 220
- spracované množstvo: 48 kg WEICON HC 220



WEICON Keramik HC 220

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ► 0,2 kg | ► 0,5 kg | ► 2,0 kg |
| 10060973 | 10060983 | 10060989 |

Čistič S v spreji

- 500 ml
10043577



Výhody nášho riešenia:

- konzervácia základného materiálu prostredníctvom odolného náteru
- zvýšená životnosť

Obloženie a oprava žľabov



Popis:

- mali by sa opraviť tri žľaby (dopravné žľaby na tuhé látky) vyrobené z ocele/nerezovej ocele
- žľaby sú zvnútra obložené tehľami z oxidu hlinitého a na vonkajšej strane majú dutiny a krátery spôsobené účinkami spalín
- pieskovanie a čistenie s WEICON Priemyselným čističom
- ako základný náter sa použila WEICON MS 1000 Odlievacia živica, aby WEICON WR2 mal čo najlepšiu príľnavosť v dutinách
- WEICON WR2 bol vopred vytemperovaný pri teplote približne 40 °C a nanosený mokré na mokré na WEICON MS 1000
- pred lepením pomocou WEICON HP sa väčšina tehál musela kvôli ich geometrii narezať na potrebnú veľkosť.



WEICON HP

Priemyselný čistič

► 500 ml
10058419

► 0,2 kg 10054393 ► 0,5 kg 10054003 ► 2,0 kg 10054004



WEICON MS 1000 Odlievacia živica

► 0,2 kg 10054402 ► 0,5 kg 10058253 ► 1,0 kg 10000168




WEICON WR2

► 0,2 kg 10054401 ► 0,5 kg 10000087 ► 2,0 kg 10000088

Výhody nášho riešenia:

- rekonštrukcia, konzervácia a ochrana podkladového materiálu prostredníctvom odolných náterov a obkladov s kameňmi na ochranu proti opotrebovaniu
- zvýšená životnosť

Upevnenie spínacích pásov na diaľkových ovládačoch v zdravotníckej technike

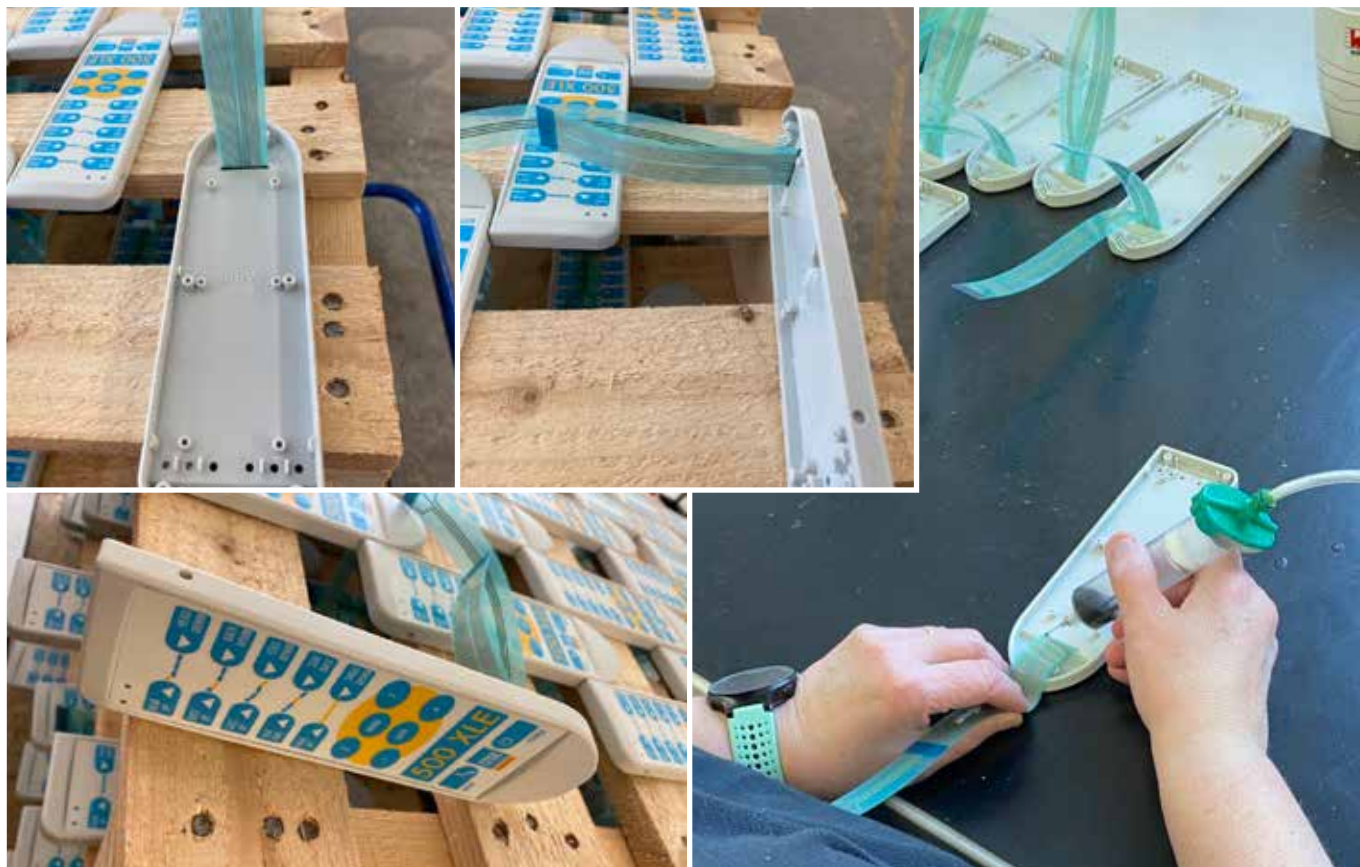

Popis:

- ▶ upevnenie káblov do krytu diaľkového ovládania pre zdravotnícku techniku s WEICON VA 250 Black
- ▶ dávkovanie sa vykonáva pomocou pneumatického dávkovača lepidla
- ▶ lepidlo musí vyplniť medzeru medzi káblom a puzdrom, musí mať vysokú pevnosť v odlupovaní a po vytvrdnutí musí byť pružné



VA 250 Black


- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g | ▶ 30 g | ▶ 60 g | ▶ 500 g |
| 10018873 | 10016400 | 10019805 | 10012306 |



Výhody nášho riešenia:

- ▶ odolné pripojenie v priebehu niekoľkých sekúnd
- ▶ krátky čas cyklu
- ▶ dobrá odolnosť proti médiám a vlhkosti (čistiace a dezinfekčné prostriedky)

Povrchová úprava šnekového dopravníka pre odvetvie odpadových vôd

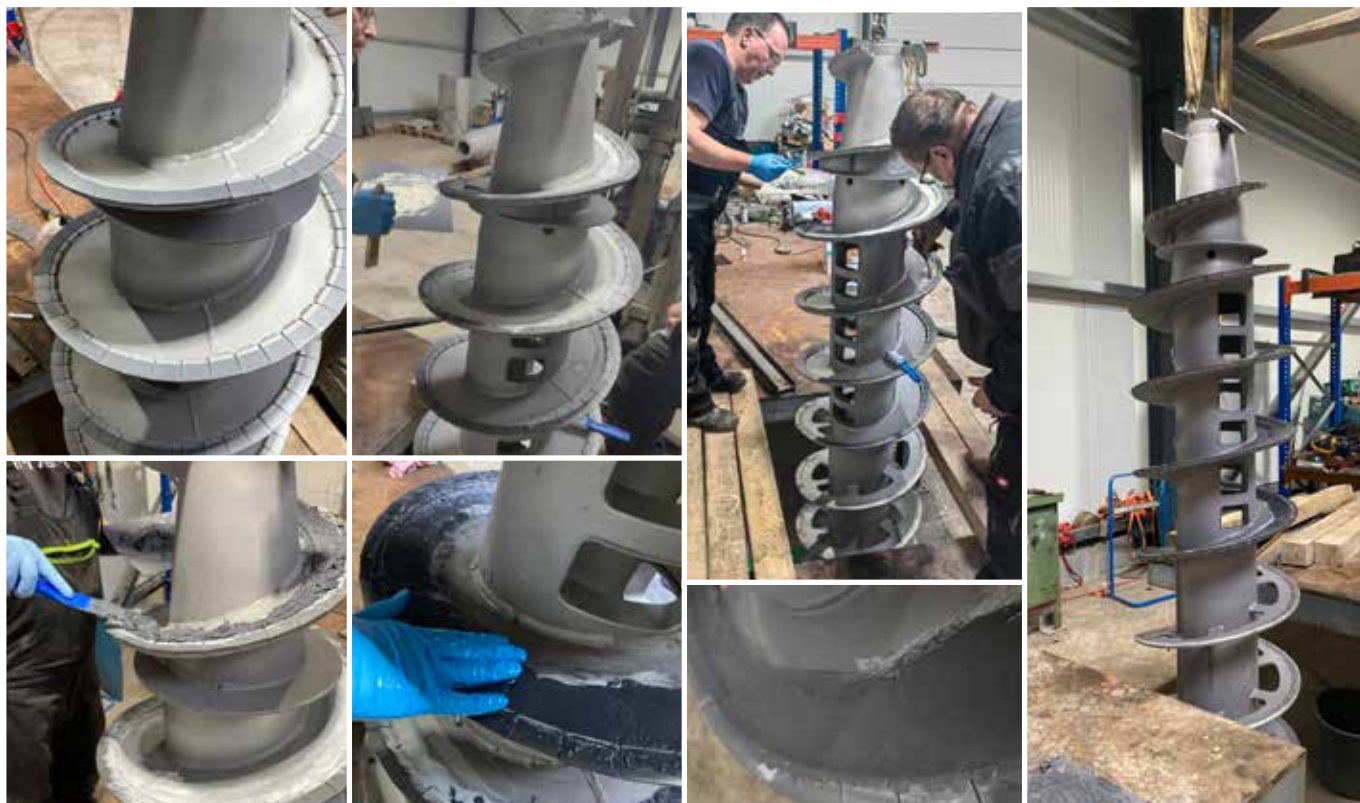

Popis:

- ▶ šnek sa pohybuje v zariadení, v ktorom sa separuje kal z čističiek odpadových vôd
- ▶ spájkované karbidové platne na vonkajšom okraji skrutky sú vystavené vysokému opotrebeniu
- ▶ prechod z karbidových dosiek na vlastnú skrutku by mal byť vyrovnaný a chránený
- ▶ potiahnutých bolo len vonkajších 5 cm, pretože smerom k stredu rúrky sa zaťaženie výrazne znižuje.
- ▶ skrutka bola otryskaná, aby sa pripravil povrch, a potom vyčistená čistiacim prostriedkom WEICON Čistič S v spreji
- ▶ nanášanie tenkej vrstvy lepidla WEICON HP
- ▶ aplikácia mokré na mokré WEICON WP
- ▶ potom očistiť s WEICON Priemyselným čističom
- ▶ záverečný brúsny náter WEICON Keramik HC 220



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



WEICON HP

▶ 0,2 kg 10054393 ▶ 0,5 kg 10054003 ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



WEICON Keramik HC 220

▶ 0,2 kg 10060973 ▶ 0,5 kg 10060983 ▶ 2,0 kg 10060989



Výhody nášho riešenia:

- ▶ vyrovnávanie nerovností súvisiacich s výrobou
- ▶ ochrana základného materiálu
- ▶ žiadne zamotanie dopravovaného materiálu

Rekonštrukcia vrtule miešadla bioplynovej stanice

Popis:

- na prestavbu vrtule v miešačke bioplynovej stanice boli vážne poškodené lopatky najskôr stabilizované pomocou WEICON Opravná tyčinka Multi
- potom laminované vo vrstvách so živcou WEICON MS 1000
- konečný náter dvoma vrstvami WEICON Keramik HC 220



Čistič S v spreji

► 500 ml
10043577



Opravná tyčinka Multi

► 57 g ► 115 g
10053992 10053995



WEICON MS 1000 Odlievacia živica

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 1,0 kg
10054402 10058253 10000168



WEICON Keramik HC 220

► 0,2 kg ► 0,5 kg ► 2,0 kg
10060973 10060983 10060989



Výhody nášho riešenia:

- rekonštrukcia a obnovená ochrana podkladového materiálu
- nákladovo efektívna oprava
- nie je potrebný žiadny nový nákup

Ochrana proti opotrebovaniu nosiča sita v sladovni pre pivovarnícky priemysel



Popis:

- ▶ nad triediacou jednotkou (Ø 30 m) sladovne spôsobuje naklíčené a vysušené zrnú miernu abráziu.
- ▶ vybrané miesta v betóne by mali byť čo najlepšie chránené
- ▶ odstránia sa uvoľnené zvyšky betónu a následne sa vyčistí čistiacim prostriedkom WEICON Čistič S v spreji
- ▶ WEICON MS 1000 Odlievacie živica sa používa ako adhézna alebo spojovacia vrstva
- ▶ nanosenie WEICON Food Grade. povlak bol nanosený v dvoch vrstvách v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch
- ▶ potom povrchy prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 60 až 80
- ▶ nasleduje čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ dodržujte čas schnutia a potom znova aplikujte Food Grade
- ▶ na túto aplikáciu sa použilo 20 kg WEICON Food Grade a 5 kg WEICON Odlievacej živice MS 1000



WEICON MS 1000 Odlievacia živica

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 1,0 kg |
| 10054402 | 10058253 | 10000168 |



WEICON Food Grade

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10063447 | 10063454 | 10063461 |



Čistič S v spreji


- | |
|----------|
| ▶ 500 ml |
| 10043577 |



Výhody nášho riešenia:

- ▶ ochrana základného materiálu
- ▶ žiadna kontaminácia zrna
- ▶ Schválenie pre potraviny

Oprava skrutkového lisu v tehelni

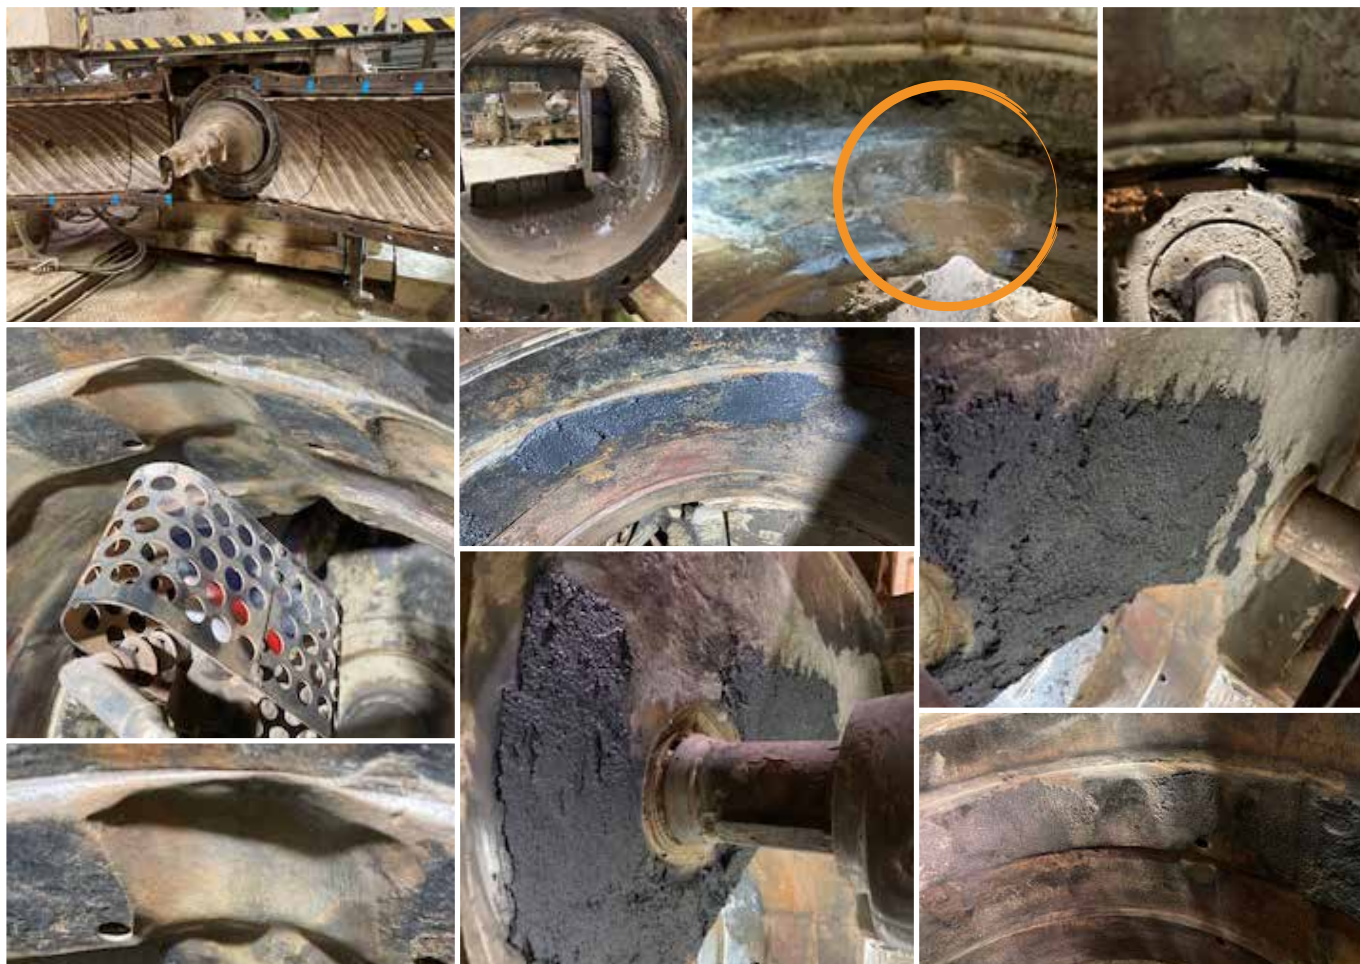

Popis:

- ▶ skrutkový lis bol silne opotrebovaný zmesou hlíny a musel sa renovovať
- ▶ predbežná úprava: skriňa stroja bola opieskovaná a na neprístupných miestach opracovaná uhlovou brúskou
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ opotrebované povrchy boli rekonštruované pomocou WEICON WP



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



WEICON WP

▶ 0,2 kg 10054399 ▶ 2,0 kg 10032320 ▶ 10,0 kg 10032939



Výhody nášho riešenia:

- ▶ rekonštrukcia a ochrana podkladového materiálu
- ▶ žiadna nákladná prestavba systému

Ochranný povlak proti opotrebovaniu vnútorného telesa čerpadla v čističke odpadových vôd



Popis:

- čerpadlo, cez ktoré sa dopravuje kal, by malo byť chránené proti oderu
- predbežná úprava povrchu pieskovaním a následné čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- WEICON HP ako adhézna vrstva
- druhá vrstva WEICON WP so špachtľou Flexi (metóda mokré na mokré)
- WEICON Keramik HC 220 ako jednovrstvový/konečný náter



Čistič S v spreji

► 500 ml
10043577



WEICON HP

► 0,2 kg 10054393 ► 0,5 kg 10054003 ► 2,0 kg 10054004



WEICON Keramik HC 220

► 0,2 kg 10060973 ► 0,5 kg 10060983 ► 2,0 kg 10060989



WEICON WP

► 0,2 kg 10054399 ► 2,0 kg 10032320 ► 10,0 kg 10032939

Výhody nášho riešenia:

- konzervácia základného materiálu prostredníctvom odolného náteru
- zvýšená životnosť

Povrchová úprava ocelových podpier na nádržiach na chov kreviet

Popis:

- antikoročný náter žiarovo pozinkovaného ocelového nosiča, ktorý musí byť vhodný pre potravinársky priemysel
- nádrže naplnené slanou vodou sú chovné nádrže pre krevety



Čistič S v spreji

► 500 ml
10043577



WEICON Food Grade


► 0,2 kg 10063447 ► 0,5 kg 10063454 ► 2,0 kg 10063461



Výhody nášho riešenia:

- Schválenie pre potraviny
- vysoká, dlhotrvajúca ochrana proti korózii

Povlak bunkového kola škrabacieho kolesového stavidla v cementárni

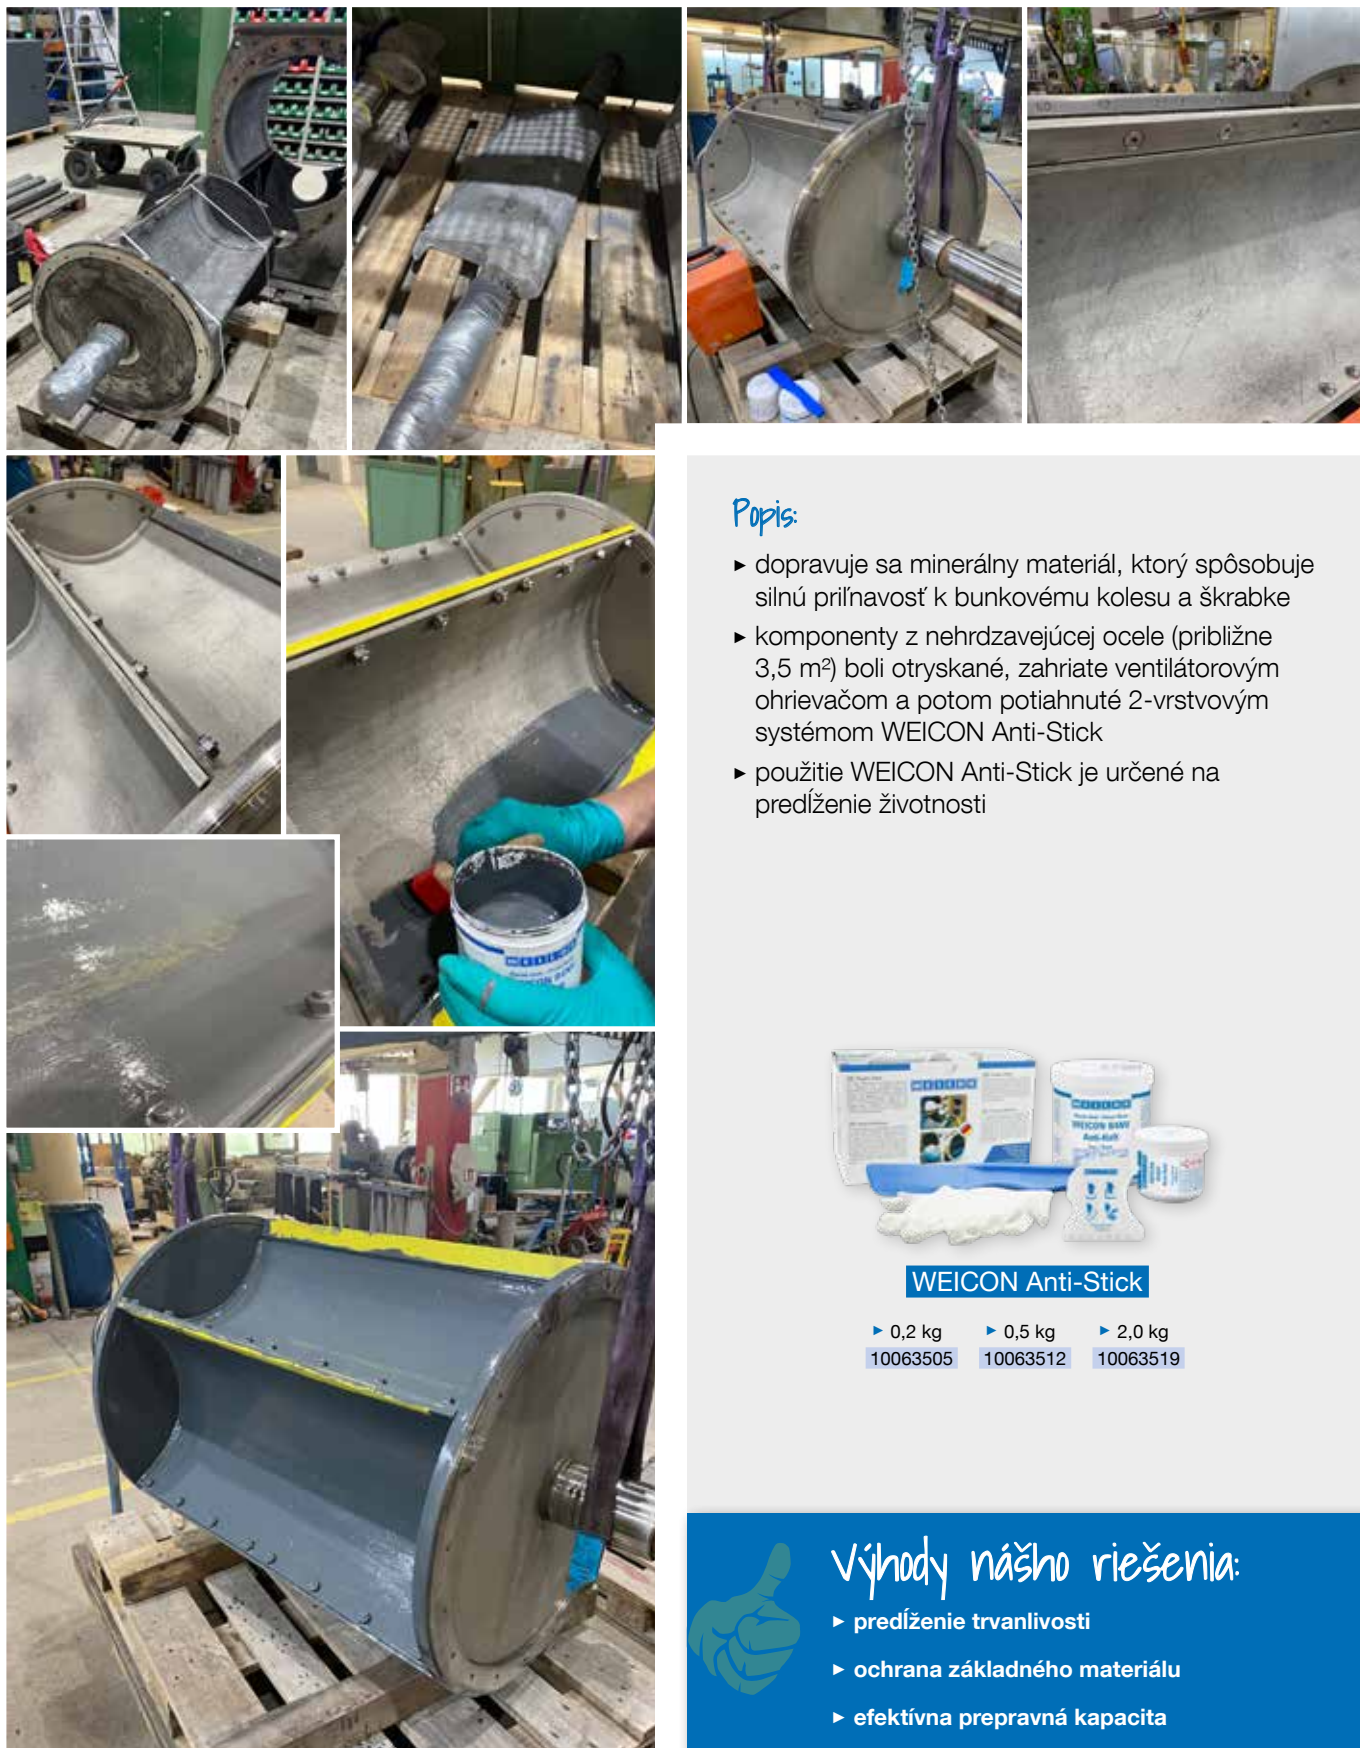

Popis:

- ▶ dopravuje sa minerálny materiál, ktorý spôsobuje silnú príľnavosť k bunkovému kolesu a škrabke
- ▶ komponenty z nehrdzavejúcej ocele (približne 3,5 m²) boli otryskané, zahriate ventilátorovým ohrievačom a potom potiahnuté 2-vrstvovým systémom WEICON Anti-Stick
- ▶ použitie WEICON Anti-Stick je určené na predĺženie životnosti



WEICON Anti-Stick

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 2,0 kg |
| 10063505 | 10063512 | 10063519 |

Výhody nášho riešenia:

- ▶ predĺženie trvanlivosti
- ▶ ochrana základného materiálu
- ▶ efektívna prepravná kapacita

Antikorózy náter vonkajšieho krytu pohonu čerpadla



Popis:

- puzdro čerpadla zo sivej liatiny by malo byť chránené náterom proti oxidácii vo vode
- predbežná úprava povrchu pieskovaním a následné čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- WEICON GL-S ako kontrolná vrstva
- WEICON Keramik BL ako konečná vrstva



WEICON GL-S

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10061055	10061062	10061068



WEICON Keramik BL

► 500 ml	► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10043577	10054394	10000093	10005233



Čistič S v spreji

Výhody nášho riešenia:

- ochrana základného materiálu proti korózii
- zobrazenie stavu údržby pomocou dvojfarebného systému vrstiev

Oprava obloženia blatníkov kolies na vozidle



Popis:

- ▶ odstránenie obloženia
- ▶ čistenie pomocou WEICON Čistič S v spreji
- ▶ predbežné ošetrenie náterom WEICON CA Primer
- ▶ lepenie pomocou WEICON CA Plnič súprava čierna
- ▶ čas potrebný na opravu (vrátane montáže, inštalácie a demontáže kolesa) približne 45 minút



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



Contact Primer pre polyolefíny

▶ 10 ml ▶ 100 ml ▶ 1 L
10000275 10000278 10000279



WEICON Contact Plnič súprava čierna

Zložená z: WEICON Contact Plnič čierny a WEICON Contact VA 8312


▶ Súprava
10063387



Výhody nášho riešenia:

- ▶ nie je potrebná žiadna drahá nová akvizícia
- ▶ rýchla a udržateľná oprava

Lepenie konzol pre vibračné nosníky v betonárni

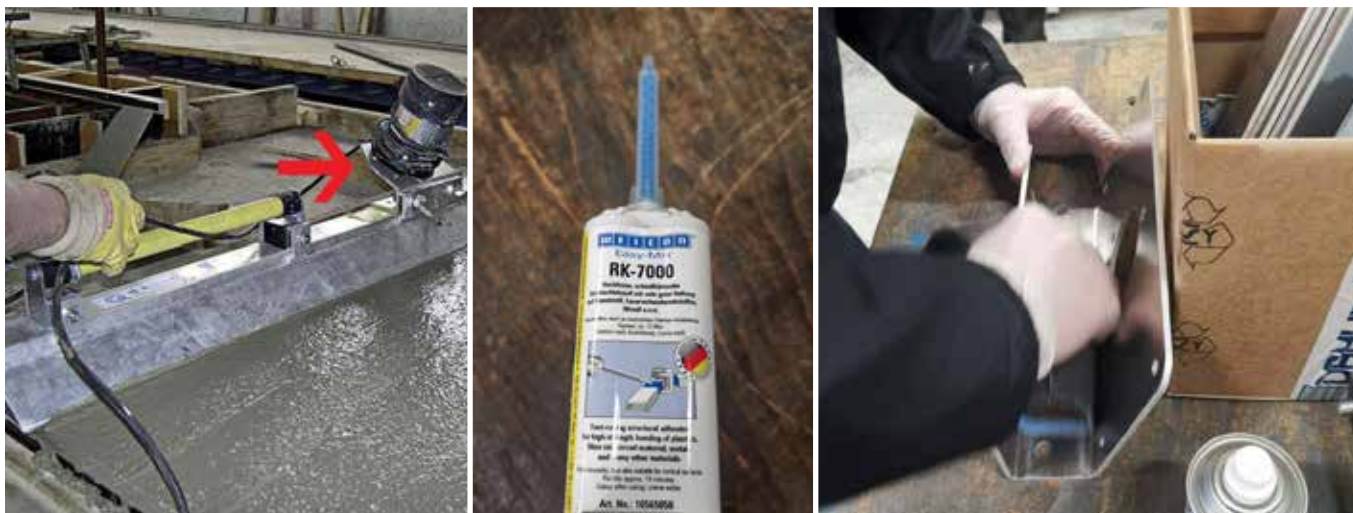

Popis:

- ▶ elektromotor spôsobuje vysokofrekvenčné vibrácie, ktoré ovplyvňujú celú vibračnú latu
- ▶ brúsenie hliníkového držiaka motora a čistenie pomocou WEICON Čističa povrchov
- ▶ lepenie s WEICON Easy-Mix RK-7000



Čistič povrchov

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10045064



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g
10064289



Výhody nášho riešenia:

- ▶ vysoký prenos sily/absorpcia vysokofrekvenčných vibrácií
- ▶ celoplošné, silové spojenie na rozdiel od skrutiek
- ▶ žiadne deformácie materiálu na rozdiel od zvarovania

VIDEO



PE debnenie pre betónové prefabrikáty



Popis:

- ▶ na všetkých okrajoch sú nalepené PE pásy na utesnenie
- ▶ WEICON Easy-Mix PE-PP-50 je pre túto aplikáciu najvhodnejší
- ▶ lepenie bolo možné vykonať len pomocou špeciálneho lepidla na nízkoenergetické plasty



Easy-Mix PE-PP 50

- | | |
|---------------|---------------|
| ▶ 24 ml | ▶ 50 ml |
| 10062466 | 10061041 |
| transparentná | transparentná |

Dávkovacia pištoľ D50

10005237

Helix zmiešavacia dýza B

10030395



Čistič S v spreji

- | |
|----------|
| ▶ 500 ml |
| 10043577 |



Výhody nášho riešenia:

- ▶ nie je potrebné žiadne ďalšie upevnenie
- ▶ reprodukovateľný a zjednodušený výrobný proces

Tesnenie švu pre puzdro prachového filtra



Popis:

- WEICON Flex 310 M HT 200 na tesnenie švov častí krytov rôznych prachových filtrov v mnohých priemyselných odvetviach
- filtre z nehrdzavejúcej ocele sú lakované s produktom WEICON Nerez-sprej špeciál svetlý pre vizuálne atraktívnu povrchovú úpravu



Čistič S v spreji

► 500 ml
10043577

Nerez-sprej
špeciál svetlý

► 400 ml
10045132



Flex 310 M® HT 200

► 280 ml
10105224
šedá



Výhody nášho riešenia:

- žiadne zmeny materiálu v dôsledku zvráania
- odoláva práškovejmu lakovaniu

Povrchová úprava násypníka vo výrobě skrutiek



Popis:

- hotové matice sa prepravujú v týchto lievikových paletách
- vo vnútri lievika časom dochádza ku korózii. matice sú vystavené tomuto pôsobeniu a dochádza ku kontaktnej korózii
- paleta zásobníka je potiahnutá náterom na ochranu proti kontaktnej korózii
- odstrániť hrdzu z celého povrchu a obrúsiť ho
- dôkladné čistenie povrchu s WEICON Čistič S v spreji
- 1. vrstva WEICON Keramik BL ako adhézna vrstva
- 2. vrstva WEICON Keramik HC 220 ako ochrana proti opotrebovaniu



Čistič S v spreji

► 500 ml
10043577



WEICON Keramik BL

► 0,2 kg 10054394 ► 0,5 kg 10000093 ► 2,0 kg 10005233



WEICON Keramik HC 220

► 0,2 kg 10060973 ► 0,5 kg 10060983 ► 2,0 kg 10060989



Výhody nášho riešenia:

- zabránenie kontaktnej korózii
- ochrana základného materiálu

Povlak pozinkovaného ocelového plechu stroja na plnenie rašeliny

Popis:

- pri plnení nádob dochádza k nerovnomernému porciovaní v dôsledku silnej príľnavosti vlhkej rašeliny
- okrem toho sú povrchy náchylné na opotrebovanie v dôsledku vlhkého, piesočnatého a kyslého prostredia (hodnota pH 2,5-3,5) rašeliny a musia byť chránené proti oderu a korózii.
- povrchy sú pri dodávke iba pozinkované, alebo natreté farbou
- preto sú všetky povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s rašelinou, potiahnuté systémom Plastické kovy WEICON Anti-Stick v 2 vrstvách
- povrchy boli vopred zdrsnené a ošetrené s WEICON Čistič brzd




Čistič brzd

► 500 ml
10043578



WEICON Anti-Stick

► 0,2 kg 10063505 ► 0,5 kg 10063512 ► 2,0 kg 10063519

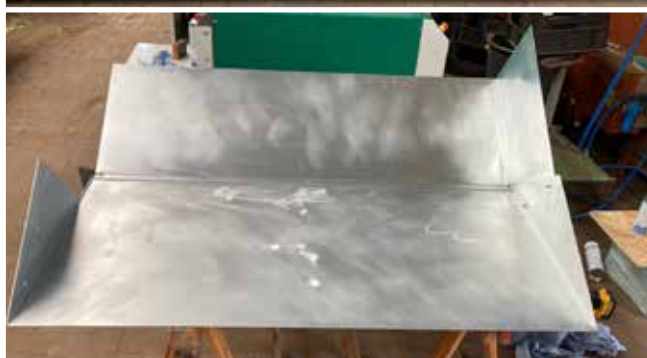

Výhody nášho riešenia:

- žiadna príľnavosť materiálu
- efektívny výrobný proces

Odstránenie zvyškov stavebnej peny/lepidla



Popis:

- ▶ odhalená fasáda z minerálnych vlákien Trespa bola znečistená nadmerným použitím stavebnej peny
- ▶ na zaschnutú stavebnú penu nastriekajte WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel
- ▶ nechať účinkovať
- ▶ mechanická podpora pomocou aplikačnej špachtle WEICON



Odstraňovač tmelov a lepidiel

▶ 400 ml
10043594



Spracovateľská špachtľa, krátka

▶ 400 ml
10010887



Výhody nášho riešenia:

- ▶ rýchle a nekomplikované čistenie rôznych povrchov

Výroba systémov núdzového osvetlenia



Popis:

- ▶ WEICON Flex 310 M HT 200 sa používa na utesnenie kovových krytov, ktoré sa následne lakujú práškovou farbou
- ▶ lepidlo sa musí dávkovať selektívne a veľmi presne
- ▶ na to je vhodný lis na kartuše Airflow 3, pretože rýchlosť aj množstvo sa dajú presne nastaviť



Flex 310 M® HT 200

▶ 280 ml
10105224
šedá



Čistič povrchov

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10024317 10045064



Výhody nášho riešenia:

- ▶ spoľahlivé tesnenie pre diely dôležité z hľadiska bezpečnosti
- ▶ možnosť práškového lakovania

Povrchová úprava nádoby na solné roztoky



Popis:

- ▶ osobitnou výzvou bola veľká plocha a niekedy veľmi obmedzená voľnosť pohybu v kontajneri (cca 20 m²)
- ▶ brúsenie a čistenie nádoby s WEICON Čistič S v spreji
- ▶ 1. vrstva WEICON GL-S
- ▶ nasledujúci deň sa zaschnutá vrstva WEICON GL-S opäť prebrúsila a vyčistila, potom nasledovala druhá vrstva povlak s WEICON Keramik HC 220



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



WEICON GL-S

▶ 0,2 kg 10061055 ▶ 0,5 kg 10061062 ▶ 2,0 kg 10061068



WEICON Keramik HC 220

▶ 0,2 kg 10060973 ▶ 0,5 kg 10060983 ▶ 2,0 kg 10060989



Výhody nášho riešenia:

- ▶ ochrana základného materiálu
- ▶ predĺženie intervalu údržby
- ▶ odolnosť proti širokému spektru médií

Výroba poľnohospodárskej techniky



Popis:

- ▶ motorová kosačka najmä na strmé svahy a náročný terén
- ▶ základné zariadenie je možné vybaviť rôznymi nadstavcami
- ▶ puzdro sa lepí pomocou WEICON Easy-Mix RK-7100, WEICONLOCK AN 302-43 sa používa aj ako zámok na skrutky



Easy-Mix RK-7100

- | | |
|---------------|----------|
| ▶ 50 g | ▶ 50 g |
| 10062198 | 10051232 |
| transparentná | čierna |



AN 302-43

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 10 ml | ▶ 20 ml |
| 10030474 | 10016419 |
| ▶ 50 ml | ▶ 200 ml |
| 10049990 | 10019968 |



Výhody nášho riešenia:

- ▶ spoľahlivé pripojenie aj v extrémnych aplikáciách, napr. v poľnohospodárstve, stavebníctve atď.
- ▶ úsporná výroba vďaka použitiu technológie lepenia

Nepriľnavý povlak dopravníkových valčekov (likvidácia odpadu)



Popis:

- ▶ WEICON Anti-Stick je navrhnutý tak, aby zabránil prilepeniu prachu/špiny a zvyškov odpadu na rolku (18 cm Ø x 150 cm) a tým zhoršeniu funkcie rolky
- ▶ zdrsnenie povrchov pomocou lamelového kotúča K80
- ▶ čistenie s pomocou WEICON Čističa S v spreji
- ▶ 1. vrstva WEICON Keramik BL a potom mokré na mokré WEICON Anti-Stick



Čistič S v spreji

▶ 500 ml
10043577



WEICON Keramik BL

▶ 0,2 kg 10054394 ▶ 0,5 kg 10000093 ▶ 2,0 kg 10005233



WEICON Anti-Stick

▶ 0,2 kg 10063505 ▶ 0,5 kg 10063512 ▶ 2,0 kg 10063519



Výhody nášho riešenia:

- ▶ zvýšenie životnosti častí strojov
- ▶ zníženie nánosov na valcoch, a tým aj kratšie prestoje

Výroba vysokovýkonných lán (LCP)



Popis:

- lano LCP (polymér tekutých kryštálov) sa má spojiť konektorom z nehrdzavejúcej ocele
- laná sú po spojení ponorené do morskej vody, potom sú 100 % vytvrdnuté
- WEICON Easy-Mix N 5000 vydržal ťahovú skúšku až do 6 ton
- spolu bolo navzájom spojených 6000 lán
- na jedno lano boli potrebné dve kartuše WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

► 50 ml
10045109



Výhody nášho riešenia:

- vysoko pevné spojenie lanových spojok
- kapilárna penetrácia v dôsledku nízkej viskozity

VIDEO



Odstránenie zvyškov tesnenia z príruby



Popis:

- použitie WEICO Odstraňovača tmelov a lepidiel
- nechať účinkovať
- v prípade potreby zopakovať
- mechanické odstránenie zvyškov



Odstraňovač tmelov a lepidiel

► 400 ml
10043594



Spracovateľská špachtľa, krátka

► 400 ml
10010887



Výhody nášho riešenia:

- uľahčenie práce
- žiadne poškodenie tesniacich plôch
- odstránenie starého tesniaceho materiálu bez zvyškov

Zalievanie rozvodných krabíc na vonkajšom podlahovom osvetlení

Popis:

- na ochranu elektroniky zakopanej pod zemou musia byť diely chránené pred poveternostnými vplyvmi / vlhkosťou / škodcami
- tekutý Urethan 90 SF spoľahlivo uzatvára všetky spoje a poskytuje dlhodobú ochranu



Urethan 90 SF

Tvrdosť Shore A: D 90

► 550 g

10053974




Výhody nášho riešenia:

- jednoduché spracovanie
- nízka exotermia
- rýchle vytvrdzovanie

VIDEO



Starostlivosť o vstrekovacie formy a ich údržba

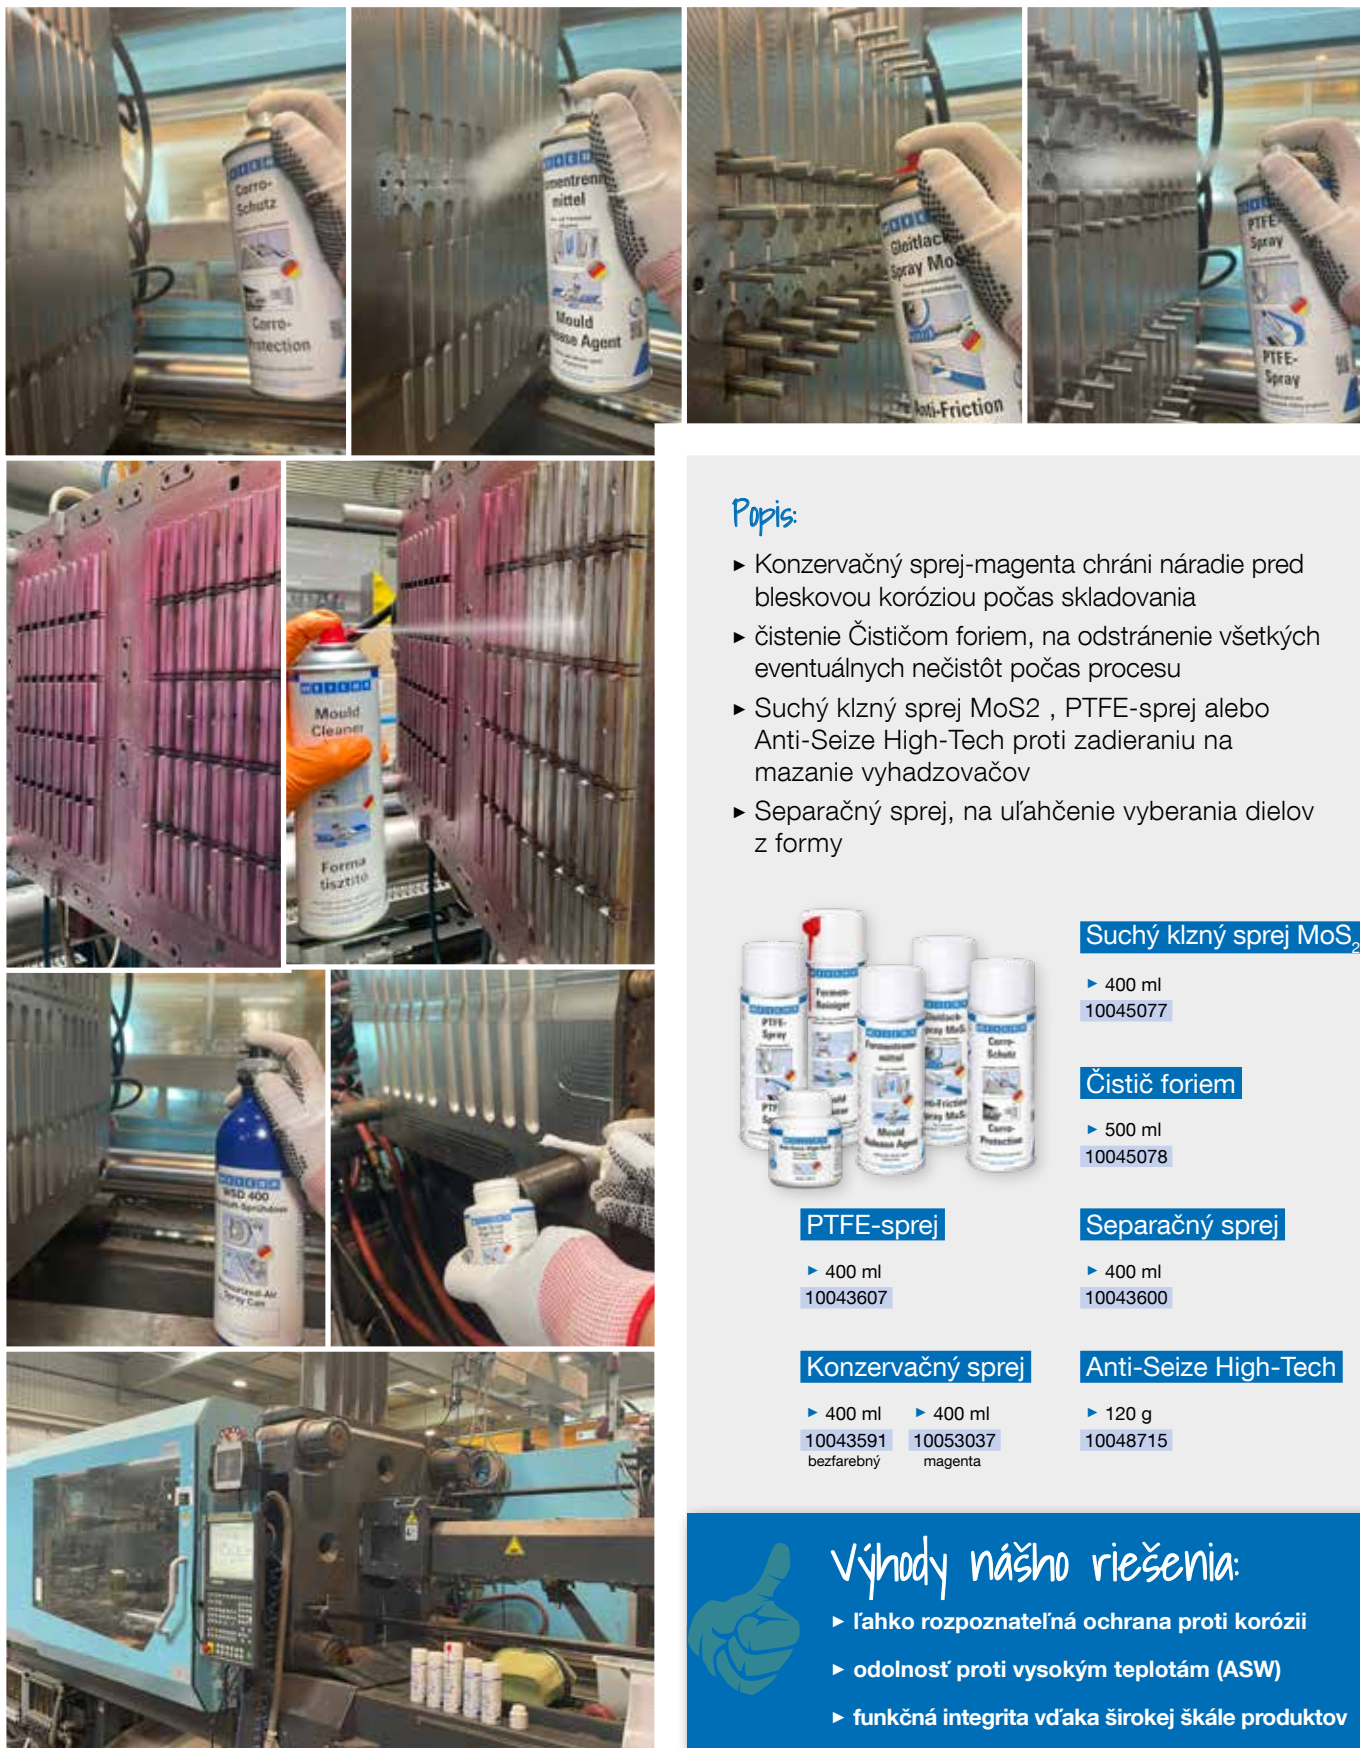

Popis:

- Konzervačný sprej-magenta chráni náradie pred bleskovou koróziou počas skladovania
- čistenie Čističom foriem, na odstránenie všetkých eventuálnych nečistôt počas procesu
- Suchý klzný sprej MoS₂, PTFE-sprej alebo Anti-Seize High-Tech proti zadieraniu na mazanie vyhadzovačov
- Separačný sprej, na uľahčenie vyberania dielov z formy



Suchý klzný sprej MoS₂

- 400 ml
- 10045077

Čistič foriem

- 500 ml
- 10045078

PTFE-sprej

- 400 ml
- 10043607

Separačný sprej

- 400 ml
- 10043600

Konzervačný sprej

- 400 ml
- 10043591
- bezfarebný
- 400 ml
- 10053037
- magenta

Anti-Seize High-Tech

- 120 g
- 10048715

Výhody nášho riešenia:

- ľahko rozpoznateľná ochrana proti korózii
- odolnosť proti vysokým teplotám (ASW)
- funkčná integrita vďaka širokej škále produktov

Oprava dopravníkového pásu



Popis:

- CNC tvarovacia píla na horizontálne rezanie peny sa mala opraviť
- spracovanie konečných produktov v oblasti filtrácie, akustiky, tesnenia, baliacej techniky a iných priemyselných odvetví
- oprava pomocou Belt Repair-Kit



Čistič S v spreji

- 500 ml
- 10043577



WEICON Belt Repair-Kit

- Belt Repair-Kit 550**
- 500 g + Primer G 50 g
- 10055014

- Belt Repair-Kit 590**
- 540 g + Primer G 50 g
- 10052425



Výhody nášho riešenia:

- nie je potrebný žiadny nový nákup
- udržateľná oprava

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



WhatsApp-
servis



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**APLIKÁCIE
A PRODUKTY IV**

Art.-No. 10102952

Váš odborný predajca:
ALTIS Slovakia s.r.o.
Záturčianska 66, 036 01 Martin
tel.: 043 4220 258
mobil: 0905 236 314, 0915 447 913
e-mail: info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk